



One Identity Manager 8.2

Web Designer Web Portal
Anwenderhandbuch

Copyright 2021 One Identity LLC.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Diese Anleitung enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Die in dieser Anleitung beschriebene Software wird unter einer Softwarelizenz oder einer Geheimhaltungsvereinbarung bereitgestellt. Diese Software darf nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der geltenden Vereinbarung verwendet oder kopiert werden. Kein Teil dieser Anleitung darf ohne die schriftliche Erlaubnis von One Identity LLC in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch reproduziert oder übertragen werden, einschließlich Fotokopien und Aufzeichnungen für irgendeinen anderen Zweck als den persönlichen Gebrauch des Erwerbers.

Die Informationen in diesem Dokument werden in Verbindung mit One Identity Produkten bereitgestellt. Durch dieses Dokument oder im Zusammenhang mit dem Verkauf von One Identity LLC Produkten wird keine Lizenz, weder ausdrücklich oder stillschweigend, noch durch Duldung oder anderweitig, an jeglichem geistigen Eigentumsrecht eingeräumt. MIT AUSNAHME DER IN DER LIZENZVEREINBARUNG FÜR DIESES PRODUKT GENANNTEN BEDINGUNGEN ÜBERNIMMT ONE IDENTITY KEINERLEI HAFTUNG UND SCHLIESST JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE, IMPLIZIERTE ODER GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNG ODER GARANTIE IN BEZUG AUF IHRE PRODUKTE AUS, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN. IN KEINEM FALL HAFTET ONE IDENTITY FÜR JEGLICHE DIREKTE, INDIREKTE, FOLGE-, STÖRUNGS-, SPEZIELLE ODER ZUFÄLLIGE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, OHNE EINSCHRÄNKUNG, SCHÄDEN FÜR VERLUST VON GEWINNEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNGEN ODER VERLUST VON INFORMATIONEN), DIE AUS DER NUTZUNG ODER UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG DIESES DOKUMENTS RESULTIEREN, SELBST WENN ONE IDENTITY AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN HAT. One Identity übernimmt keinerlei Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments und behält sich das Recht vor, Änderungen an Spezifikationen und Produktbeschreibungen jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. One Identity verpflichtet sich nicht, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu aktualisieren.

Wenn Sie Fragen zu Ihrer potenziellen Nutzung dieses Materials haben, wenden Sie sich bitte an:

One Identity LLC.
Attn: LEGAL Dept
4 Polaris Way
Aliso Viejo, CA 92656

Besuchen Sie unsere Website (<http://www.OneIdentity.com>) für regionale und internationale Büro-Adressen.

Patente

One Identity ist stolz auf seine fortschrittliche Technologie. Für dieses Produkt können Patente und anhängige Patente gelten. Für die aktuellsten Informationen über die geltenden Patente für dieses Produkt besuchen Sie bitte unsere Website unter <http://www.OneIdentity.com/legal/patents.aspx>.

Marken

One Identity und das One Identity Logo sind Marken und eingetragene Marken von One Identity LLC. in den USA und anderen Ländern. Für eine vollständige Liste der One Identity Marken besuchen Sie bitte unsere Website unter www.OneIdentity.com/legal. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Legende

 **WARNUNG:** Das Symbol WARNUNG weist auf ein potenzielles Risiko von Körperverletzungen oder Sachschäden hin, für das Sicherheitsvorkehrungen nach Industriestandard empfohlen werden. Dieses Symbol ist oft verbunden mit elektrischen Gefahren bezüglich Hardware.

 **VORSICHT:** Das Symbol VORSICHT weist auf eine mögliche Beschädigung von Hardware oder den möglichen Verlust von Daten hin, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

Inhalt

Allgemeine Hinweise und erste Schritte	27
An- und abmelden	28
Erste Anmeldung/neues Benutzerkonto	28
Anmelden	29
Anmelden mit Sicherheitsschlüssel	30
Am Kennworrücksetzungsportal anmelden	31
Abmelden	32
Navigieren und bedienen	33
Leichtes Navigieren	33
Suche	35
Suche ausführen	36
Kontextsuche ausführen	36
Erweiterte Suche	37
Sortieren	37
Lesezeichen	38
Lesezeichen setzen	38
Lesezeichen aufrufen	39
Lesezeichen löschen	39
Hilfe	39
Hilfe nutzen	40
Support	40
Community	40
Verbindung	40
Info	41
Filter	41
Textfilter	42
Zahlenfilter	43
Objektfilter	43
Filter der Kalenderfunktion	44
Filter löschen	45
Spalten gruppieren oder Gruppierungen löschen	45

Weitere Spalten anzeigen	45
Ansichten speichern	46
Gespeicherte Ansichten löschen	46
Benutzerdefinierte Filterbedingungen	47
Filter erstellen mit dem Assistenten	47
Steuerelemente bedienen	51
Technische Namen der Datenbankspalten anzeigen	52
Filterbedingungen als SQL-Ausdruck anzeigen	52
Ansichten exportieren	52
Mobile Ansicht	53
Heatmaps und Statistiken in der mobilen Ansicht	54
Adressbuch anzeigen	54
Kennwortfragen verwalten	55
Kennwortfragen erstellen	56
Kennwortfragen bearbeiten	56
Kennwortfragen entsperren	57
Kennwortfragen löschen	57
Kennwörter ändern	58
Benutzerkonto entsperren	59
Eigene Kontaktdaten ändern	60
Active Directory-Benutzerkonten bearbeiten	61
Sprache ändern	61
E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren	62
Persönliche Statistikeinstellungen	62
Berichtsabonnements verwalten	63
Berichte abonnieren	63
Berichtsabonnements bearbeiten	64
Berichte aus Berichtsabonnements versenden	65
Berichtsabonnements abbestellen	65
Berichte	66
Neuer Bericht	66
Berichtsdefinition anzeigen	68
Übersicht	68
Stammdaten	69
Nutzung	70

Berichte anzeigen	70
Berichte exportieren	71
Aufbau der Benutzeroberfläche	71
Startseite	72
Kopfleiste	72
Menüleiste	74
Sicherheitsschlüssel (Webauthn)	78
Sicherheitsschlüssel anzeigen	79
Sicherheitsschlüssel einrichten	80
Sicherheitsschlüssel bearbeiten	81
Sicherheitsschlüssel löschen	81
Bestellungen	83
Produkte bestellen	84
Produkte in den Einkaufswagen legen	84
Produkte im Einkaufswagen verwalten	86
Einkaufswagen anzeigen	87
Mehrere Produkte im Einkaufswagen bearbeiten	88
Produkte aus dem Einkaufswagen entfernen	89
Gültigkeit von Produkten im Einkaufswagen festlegen	89
Priorität von Produkten im Einkaufswagen festlegen	91
Begründungen für Bestellungen angeben	92
Abteilung für Produkte im Einkaufswagen festlegen	93
Einkaufswagen prüfen und ungültige Produkte entfernen	93
Produkte im Einkaufswagen für mehrere Identitäten bestellen	95
Einkaufswagen löschen	96
Bestellungen absenden	96
Aus Vorlagen bestellen	97
Produkte anderer Identitäten anzeigen und bestellen	98
Produkte über Referenzbenutzer bestellen	98
Produkte über Peer-Gruppe bestellen	99
Für andere Identitäten oder Subidentitäten bestellen	101
Privilegierte Zugriffe bestellen	102
Starling 2FA-Token bestellen	103
Produkte bestellen, die eine Multifaktor-Authentifizierung erfordern	105

Bestellungen für Active Directory-Gruppen	106
Neue Active Directory-Gruppen bestellen	106
Merkliste	108
Produkte auf die Merkliste setzen	108
Merkliste anzeigen	109
Produkte aus Merkliste bestellen	109
Produkte aus der Merkliste entfernen	110
Merkliste löschen	111
Bestellvorlagen	112
Bestellvorlagen anzeigen	112
Bestellvorlagen erstellen	113
Bestellvorlagen veröffentlichen	114
Bestellvorlagen bearbeiten	114
Zusätzliche Informationen zu Bestellvorlagen hinzufügen	115
Produkte zu Bestellvorlagen hinzufügen	115
Produkte aus Bestellvorlagen entfernen	116
Bestellvorlagen löschen	117
Offene Bestellungen	117
Offene Bestellungen anzeigen	118
Bestellungen genehmigen und ablehnen	118
Gesamte Bestellungen von offenen Bestellungen anzeigen und genehmigen	120
Offene Bestellungen von neu erstellten Active Directory-Gruppen genehmigen ...	122
Offene Zuweisungen neuer Manager genehmigen	124
Andere Entscheider für offene Bestellungen beauftragen	125
Entscheidungen offener Bestellungen umleiten	126
Zusätzliche Entscheider für offene Bestellungen beauftragen	127
Entscheidungen offener Bestellungen an andere Identitäten delegieren	128
Entscheidungen offener Bestellungen eskalieren	129
Entscheidungen über Bestellungen verweigern	130
Priorität von offenen Bestellungen ändern	130
Nutzungsbedingungen bestätigen	131
Weitere Produkte zu offenen Bestellungen hinzufügen	132
Offene Bestellungen stornieren	132
Anfragen zu offenen Bestellungen senden	133
Anfragen zu offenen Bestellungen löschen	134

Hold-Status offener Bestellungen aufheben	135
Bestellhistorie anzeigen	135
Bestellungen wiederholen	136
Bestellungen stornieren	137
Gültigkeit von Produkten verlängern	138
Produkte abbestellen	139
Entscheidungen anzeigen	140
Entscheidungen rückgängig machen	140
Bestellanfragen	141
Anfragen zu Bestellungen anzeigen	142
Anfragen zu Bestellungen beantworten	142
Auditierung von Bestellungen	143
Alle Bestellungen anzeigen	143
Alle Entscheidungen anzeigen	144
Eskalierte Bestellungen	145
Eskalierte Bestellungen anzeigen	146
Eskalierte Bestellungen genehmigen und ablehnen	146
Gesamte Bestellungen von eskalierten Bestellungen anzeigen und genehmigen ..	148
Eskalierte Bestellungen von neu erstellten Active Directory-Gruppen geneh-	
migen	150
Eskalierte Zuweisungen neuer Manager genehmigen	151
Andere Entscheider für eskalierte Bestellungen beauftragen	152
Entscheidungen eskalierter Bestellungen umleiten	153
Zusätzliche Entscheider für eskalierte Bestellungen beauftragen	154
Entscheidungen eskalierter Bestellungen an andere Identitäten delegieren	155
Priorität von eskalierten Bestellungen ändern	156
Weitere Produkte zu eskalierten Bestellungen hinzufügen	157
Eskalierte Bestellungen stornieren	157
Anfragen zu eskalierten Bestellungen senden	158
Anfragen zu eskalierten Bestellungen löschen	159
Hold-Status eskalierter Bestellungen aufheben	160
Attestierungen	161
Attestierer für Attestierungsvorgänge	162
Attestierer eigener Attestierungsvorgänge anzeigen	162
Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen	163

Attestierer offener Attestierungsvorgänge über Attestierungshistorie anzeigen	164
Attestierer offener Attestierungsvorgänge für Auditierung anzeigen	165
Attestierer eskalierter Attestierungsvorgänge anzeigen	165
Attestierungserinnerungen versenden	166
Erinnerungen für eigene Attestierungsvorgänge versenden	167
Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden	168
Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge über Attestierungshistorie versenden	170
Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge für Auditierung versenden	171
Erinnerungen für eskalierte Attestierungsvorgänge versenden	172
Erinnerungen zu Attestierungsläufen senden	173
Eigene Attestierungsvorgänge	174
Eigene Attestierungsvorgänge anzeigen	174
Eigene Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen	175
Offene Attestierungen	176
Offene Attestierungsvorgänge anzeigen	176
Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen	177
Andere Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen	179
Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten	180
Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen	180
Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren	182
Entscheidungen über Attestierungsvorgänge verweigern	184
Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden	185
Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen löschen	186
Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben	186
Attestierungshistorie anzeigen	187
Attestierungsanfragen	188
Anfragen zu Attestierungsvorgängen anzeigen	189
Anfragen zu Attestierungsvorgängen beantworten	189
Auditierung von Attestierungen	190
Alle Attestierungsvorgänge anzeigen	190
Attestierung – Administration	191
Attestierungsrichtlinien	192
Attestierungsrichtlinien anzeigen	192
Attestierungsrichtlinien erstellen	194

Attestierungsrichtlinien bearbeiten	195
Attestierungsrichtlinien kopieren	197
Attestierungsrichtlinien löschen	198
Attestierungsläufe	199
Attestierungsläufe anzeigen	199
Attestierungsvorgänge von Attestierungsläufen anzeigen	200
Attestierungsläufe verlängern	201
Attestierungen durch Peer-Gruppen-Analyse	201
Eskalation	202
Eskalierte Attestierungsvorgänge anzeigen	202
Eskalierte Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen	203
Andere Entscheider für eskalierte Attestierungsvorgänge beauftragen	204
Anfragen zu eskalierten Attestierungsvorgängen senden	207
Anfragen zu eskalierten Attestierungsvorgängen löschen	207
Hold-Status eskalierter Attestierungsvorgänge aufheben	208
Compliance	210
Regelverletzungen verwalten	211
Entscheidbare Regelverletzungen anzeigen	211
Regelverletzungen genehmigen und ablehnen	212
Regelverletzungen auflösen	213
Regelverletzungshistorie anzeigen	215
Richtlinienverletzungen verwalten	215
Entscheidbare Richtlinienverletzungen anzeigen	215
Richtlinienverletzungen genehmigen und ablehnen	216
Richtlinienverletzungshistorie anzeigen	218
Auditierung von Regel- und Richtlinienverletzungen	218
Alle Regelverletzungen anzeigen	218
Alle Richtlinienverletzungen anzeigen	219
Compliance – Governance Administration	219
Risikobewertung	220
Risikoindex-Berechnungsvorschriften anzeigen	221
Risikoindex-Berechnungsvorschriften bearbeiten	221
Risikoindex-Berechnungsvorschriften aktivieren/deaktivieren	222
Compliance Frameworks anzeigen	223
Kritische Objekte anzeigen	224

Compliance-Regeln und -Verletzungen anzeigen	224
Unternehmensrichtlinien und -Verletzungen anzeigen	225
Compliance-Regeln mit SAP-Funktionen anzeigen	227
Regelverletzungen von Identitäten mit kritischen SAP-Funktionen anzeigen	227
Verantwortlichkeiten	229
Meine Verantwortlichkeiten	229
Schlagworte für bestellbare Produkte festlegen	230
Meine Abteilungen	231
Meine Abteilungen anzeigen	232
Meine gelöschten Abteilungen wiederherstellen	232
Übersichten meiner Abteilungen anzeigen	233
Stammdaten meiner Abteilungen anzeigen und bearbeiten	234
Mitgliedschaften meiner Abteilungen	235
Berechtigungen meiner Abteilungen	237
Compliance: Meine Abteilungen	239
Attestierungen meiner Abteilungen	243
Risikoindizes meiner Abteilungen anzeigen	249
Historie meiner Abteilungen	250
Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Abteilungen anzeigen	253
Meine Abteilungen kopieren/teilen	254
Meine Abteilungen vergleichen und zusammenfassen	255
Statistiken meiner Abteilungen anzeigen	257
Meine Anwendungsrollen	258
Meine Anwendungsrollen anzeigen	258
Übersichten meiner Anwendungsrollen anzeigen	258
Eigene Anwendungsrollen erstellen	259
Stammdaten meiner Anwendungsrollen anzeigen und bearbeiten	260
Mitgliedschaften meiner Anwendungsrollen	260
Berechtigungen meiner Anwendungsrollen	263
Compliance: Meine Anwendungsrollen	264
Attestierungen meiner Anwendungsrollen	266
Historie meiner Anwendungsrollen	273
Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Anwendungsrollen anzeigen	277
Meine Geräte	278
Meine Geräte anzeigen	278

Eigene Geräte hinzufügen	278
Übersichten meiner Geräte anzeigen	279
Stammdaten meiner Geräte anzeigen und bearbeiten	279
Meine Geschäftsrollen	280
Meine Geschäftsrollen anzeigen	281
Eigene Geschäftsrollen erstellen	281
Meine gelöschten Geschäftsrollen wiederherstellen	282
Übersichten meiner Geschäftsrollen anzeigen	285
Stammdaten meiner Geschäftsrollen anzeigen und bearbeiten	285
Mitgliedschaften meiner Geschäftsrollen	286
Berechtigungen meiner Geschäftsrollen	288
Compliance: Meine Geschäftsrollen	291
Attestierungen meiner Geschäftsrollen	294
Risikoindizes meiner Geschäftsrollen anzeigen	301
Historie meiner Geschäftsrollen	302
Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Geschäftsrollen anzeigen	307
Meine Geschäftsrollen kopieren/teilen	307
Meine Geschäftsrollen vergleichen und zusammenfassen	309
Meine Identitäten	312
Meine Identitäten anzeigen	312
Eigene Identitäten hinzufügen	313
Regelverletzungen meiner Identitäten anzeigen	314
Übersichten meiner Identitäten anzeigen	315
Stammdaten meiner Identitäten anzeigen und bearbeiten	315
Meinen Identitäten andere Manager zuweisen	316
Berichte über meine Identitäten erstellen	317
Bestellungen meiner Identitäten anzeigen	317
Berechtigungen meiner Identitäten	318
Delegierungen meiner Identitäten	320
Attestierungen meiner Identitäten	323
Risikoindizes meiner Identitäten anzeigen	329
Historie meiner Identitäten	330
Zugangscodes für meine Identitäten erstellen	333
Meine Kostenstellen	334
Meine Kostenstellen anzeigen	335

Meine gelöschten Kostenstellen wiederherstellen	335
Übersichten meiner Kostenstellen anzeigen	336
Stammdaten meiner Kostenstellen anzeigen und bearbeiten	337
Mitgliedschaften meiner Kostenstellen	337
Berechtigungen meiner Kostenstellen	340
Attestierungen meiner Kostenstellen	342
Compliance: Meine Kostenstellen	349
Risikoindizes meiner Kostenstellen anzeigen	352
Historie meiner Kostenstellen	353
Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Kostenstellen anzeigen	356
Meine Kostenstellen kopieren/teilen	357
Meine Kostenstellen vergleichen und zusammenfassen	358
Statistiken meiner Kostenstellen anzeigen	360
Meine mehrfach bestellbaren Ressourcen	361
Meine mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen	361
Übersichten meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen	362
Stammdaten meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen und bearbei- ten	362
Attestierungen meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen	363
Meine mehrfach zu-/ abbestellbaren Ressourcen	370
Meine mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen	371
Übersichten meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen	371
Stammdaten meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen und bearbeiten	372
Mitgliedschaften meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen	373
Attestierungen meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen	375
Meine Ressourcen	382
Meine Ressourcen anzeigen	383
Übersichten meiner Ressourcen anzeigen	383
Eigene Ressourcen erstellen	384
Stammdaten meiner Ressourcen anzeigen und bearbeiten	384
Mitgliedschaften meiner Ressourcen	385
Attestierungen meiner Ressourcen	387
Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Ressourcen anzeigen	394
Meine Software-Anwendungen	395
Meine Software-Anwendungen anzeigen	395

Eigene Software hinzufügen	395
Übersichten meiner Software-Anwendungen anzeigen	396
Stammdaten meiner Software-Anwendungen anzeigen und bearbeiten	397
Mitgliedschaften meiner Software-Anwendungen	397
Attestierungen meiner Software-Anwendungen	400
Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Software-Anwendungen anzeigen	406
Meine Standorte	407
Meine Standorte anzeigen	408
Meine gelöschten Standorte wiederherstellen	408
Übersichten meiner Standorte anzeigen	409
Stammdaten meiner Standorte anzeigen und bearbeiten	410
Mitgliedschaften meiner Standorte	410
Berechtigungen meiner Standorte	413
Attestierungen meiner Standorte	415
Compliance: Meine Standorte	422
Risikoindizes meiner Standorte anzeigen	425
Historie meiner Standorte	426
Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Standorte anzeigen	429
Meine Standorte kopieren/teilen	430
Meine Standorte vergleichen und zusammenfassen	431
Statistiken meiner Standorte anzeigen	433
Meine Systemberechtigungen	434
Meine Systemberechtigungen anzeigen	434
Übersichten meiner Systemberechtigungen anzeigen	435
Stammdaten meiner Systemberechtigungen anzeigen und bearbeiten	435
Meine Active Directory-Gruppen löschen	437
Mitgliedschaften meiner Systemberechtigungen	438
Untergeordnete Gruppen meiner Systemberechtigungen	441
Attestierungen meiner Systemberechtigungen	444
Produkteigner meiner Systemberechtigungen	453
Historie meiner Systemberechtigungen	455
Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Systemberechtigungen anzeigen	459
Meine Systemrollen	459
Meine Systemrollen anzeigen	460
Eigene Systemrollen erstellen	460

Übersichten meiner Systemrollen anzeigen	461
Stammdaten meiner Systemrollen anzeigen und bearbeiten	461
Mitgliedschaften meiner Systemrollen	462
Berechtigungen meiner Systemrollen	464
Compliance: Meine Systemrollen	467
Attestierungen meiner Systemrollen	470
Risikoindizes meiner Systemrollen anzeigen	477
Historie meiner Systemrollen	478
Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Systemrollen anzeigen	481
Meine Zuweisungsressourcen	482
Meine Zuweisungsressourcen anzeigen	483
Übersichten meiner Zuweisungsressourcen anzeigen	483
Stammdaten meiner Zuweisungsressourcen anzeigen und bearbeiten	484
Attestierungen meiner Zuweisungsressourcen	484
Aufgabendelegierungen	491
Delegierungen anzeigen	492
Delegierungen erstellen	492
Delegierungen stornieren	493
Delegierungen löschen	494
Delegierungshistorie anzeigen	495
Eigentümerschaften	497
Produkteigner für Systemberechtigungen zuweisen	497
Eigentümer für Geräte zuweisen	498
Verantwortung über Active Directory-Gruppen übernehmen	499
Auditierung	500
Abteilungen auditieren	500
Alle Abteilungen anzeigen	501
Übersichten von Abteilungen anzeigen	501
Stammdaten von Abteilungen anzeigen	502
Mitgliedschaften in Abteilungen anzeigen	502
Berechtigungen von Abteilungen anzeigen	503
Attestierungen von Abteilungen	504
Compliance von Abteilungen	507
Risikoindizes von Abteilungen anzeigen	508
Historie von Abteilungen	509

Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Abteilungen anzeigen	512
Anwendungsrollen auditieren	513
Alle Anwendungsrollen anzeigen	513
Übersichten von Anwendungsrollen anzeigen	514
Stammdaten von Anwendungsrollen anzeigen	515
Mitgliedschaften in Anwendungsrollen anzeigen	515
Berechtigungen von Anwendungsrollen anzeigen	516
Attestierungen von Anwendungsrollen	517
Historie von Anwendungsrollen	520
Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Anwendungsrollen anzeigen	523
Geräte auditieren	524
Alle Geräte anzeigen	524
Übersichten von Geräten anzeigen	525
Stammdaten von Geräten anzeigen	525
Attestierungen von Geräten	526
Geschäftsrollen auditieren	529
Alle Geschäftsrollen anzeigen	529
Übersichten von Geschäftsrollen anzeigen	530
Stammdaten von Geschäftsrollen anzeigen	530
Mitgliedschaften in Geschäftsrollen anzeigen	531
Berechtigungen von Geschäftsrollen anzeigen	531
Attestierungen von Geschäftsrollen	532
Compliance von Geschäftsrollen	535
Risikoindizes von Geschäftsrollen anzeigen	536
Historie von Geschäftsrollen	537
Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Geschäftsrollen anzeigen	541
Identitäten auditieren	542
Alle Identitäten anzeigen	542
Übersichten von Identitäten anzeigen	542
Stammdaten von Identitäten anzeigen	543
Bestellungen von Identitäten anzeigen	544
Entscheidungen von Identitäten anzeigen	544
Berechtigungen von Identitäten anzeigen	545
Verantwortlichkeiten von Identitäten anzeigen	546
Attestierungen von Identitäten	547

Compliance von Identitäten	550
Risikoindizes von Identitäten anzeigen	551
Historie von Identitäten	552
Kostenstellen auditieren	555
Alle Kostenstellen anzeigen	556
Übersichten von Kostenstellen anzeigen	556
Stammdaten von Kostenstellen anzeigen	557
Mitgliedschaften in Kostenstellen anzeigen	557
Berechtigungen von Kostenstellen anzeigen	558
Attestierungen von Kostenstellen	559
Compliance von Kostenstellen	562
Risikoindizes von Kostenstellen anzeigen	563
Historie von Kostenstellen	564
Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Kostenstellen anzeigen	567
Mehrfach bestellbare Ressourcen auditieren	568
Alle mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen	568
Übersichten von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen	569
Stammdaten von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen	570
Attestierungen von mehrfach bestellbaren Ressourcen	570
Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen auditieren	574
Alle mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen	574
Übersichten von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen	575
Stammdaten von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen	576
Mitgliedschaften in mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen	576
Attestierungen von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen	577
Ressourcen auditieren	580
Alle Ressourcen anzeigen	581
Übersichten von Ressourcen anzeigen	581
Stammdaten von Ressourcen anzeigen	582
Mitgliedschaften in Ressourcen anzeigen	583
Attestierungen von Ressourcen	583
Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Ressourcen anzeigen	586
Software auditieren	587
Alle Software-Anwendungen anzeigen	587
Übersichten von Software-Anwendungen anzeigen	588

Stammdaten von Software-Anwendungen anzeigen	589
Mitgliedschaften in Software-Anwendungen anzeigen	589
Attestierungen von Software-Anwendungen	590
Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Software-Anwendungen anzeigen	593
Standorte auditieren	594
Alle Standorte anzeigen	594
Übersichten von Standorten anzeigen	595
Stammdaten von Standorten anzeigen	595
Mitgliedschaften in Standorten anzeigen	596
Berechtigungen von Standorten anzeigen	597
Attestierungen von Standorte	597
Compliance von Standorten	600
Risikoindizes von Standorten anzeigen	602
Historie von Standorten	602
Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Standorten anzeigen	606
Systemrollen auditieren	607
Alle Systemrollen anzeigen	607
Übersichten von Systemrollen anzeigen	608
Stammdaten von Systemrollen anzeigen	608
Mitgliedschaften in Systemrollen anzeigen	609
Berechtigungen von Systemrollen anzeigen	610
Attestierungen von Systemrollen	610
Compliance von Systemrollen	613
Risikoindizes von Systemrollen anzeigen	615
Historie von Systemrollen	615
Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Systemrollen anzeigen	619
Systemberechtigungen auditieren	620
Alle Systemberechtigungen anzeigen	620
Übersichten von Systemberechtigungen anzeigen	621
Stammdaten von Systemberechtigungen anzeigen	621
Mitgliedschaften in Systemberechtigungen anzeigen	622
Untergeordnete Gruppen von Systemberechtigungen anzeigen	622
Attestierungen von Systemberechtigungen	623
Historie von Systemberechtigungen	626
Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Systemberechtigungen anzeigen	629

Zuweisungsressourcen auditieren	630
Alle Zuweisungsressourcen anzeigen	630
Übersichten von Zuweisungsressourcen anzeigen	631
Stammdaten von Zuweisungsressourcen anzeigen	631
Attestierungen von Zuweisungsressourcen	632
Governance Administration	635
Abteilungen verwalten	636
Alle Abteilungen anzeigen	636
Gelöschte Abteilungen wiederherstellen	637
Übersichten von Abteilungen anzeigen	638
Stammdaten von Abteilungen anzeigen und bearbeiten	639
Mitgliedschaften von Abteilungen	640
Berechtigungen von Abteilungen	642
Compliance: Abteilungen	645
Attestierungen von Abteilungen	649
Risikoindizes von Abteilungen anzeigen	656
Historie von Abteilungen	657
Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Abteilungen anzeigen	661
Abteilungen kopieren/teilen	662
Abteilungen vergleichen und zusammenfassen	663
Statistiken von Abteilungen anzeigen	665
Geschäftsrollen verwalten	666
Alle Geschäftsrollen anzeigen	666
Gelöschte Geschäftsrollen wiederherstellen	667
Übersichten von Geschäftsrollen anzeigen	668
Stammdaten von Geschäftsrollen anzeigen und bearbeiten	668
Mitgliedschaften von Geschäftsrollen	669
Berechtigungen von Geschäftsrollen	671
Compliance: Geschäftsrollen	674
Attestierungen von Geschäftsrollen	677
Risikoindizes von Geschäftsrollen anzeigen	684
Historie von Geschäftsrollen	685
Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Geschäftsrollen anzeigen	688
Geschäftsrollen kopieren/teilen	689
Geschäftsrollen vergleichen und zusammenfassen	690

Identitäten verwalten	692
Alle Identitäten anzeigen	693
Identitäten hinzufügen	693
Übersichten von Identitäten anzeigen	694
Stammdaten von Identitäten anzeigen und bearbeiten	695
Identitäten andere Manager zuweisen	695
Berichte über Identitäten erstellen	696
Bestellungen von Identitäten anzeigen	697
Berechtigungen von Identitäten	698
Delegierungen von Identitäten	699
Attestierungen von Identitäten	702
Risikoindizes von Identitäten anzeigen	709
Historie von Identitäten	710
Zugangscodes für Identitäten erstellen	713
Kostenstellen verwalten	714
Alle Kostenstellen anzeigen	714
Gelöschte Kostenstellen wiederherstellen	715
Übersichten von Kostenstellen anzeigen	716
Stammdaten von Kostenstellen anzeigen und bearbeiten	717
Mitgliedschaften von Kostenstellen	718
Berechtigungen von Kostenstellen	720
Compliance: Kostenstellen	723
Attestierungen von Kostenstellen	727
Risikoindizes von Kostenstellen anzeigen	734
Historie von Kostenstellen	735
Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Kostenstellen anzeigen	739
Kostenstellen kopieren/teilen	740
Kostenstellen vergleichen und zusammenfassen	741
Statistiken von Kostenstellen anzeigen	743
Mehrfach bestellbare Ressourcen verwalten	744
Alle mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen	744
Übersichten von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen	744
Stammdaten von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen und bearbeiten ..	745
Attestierungen von mehrfach bestellbaren Ressourcen	746
Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen verwalten	753

Alle mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen	753
Übersichten von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen	754
Stammdaten von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen und bearbeiten	755
Mitgliedschaften von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen	755
Attestierungen von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen	758
Ressourcen verwalten	765
Alle Ressourcen anzeigen	766
Übersichten von Ressourcen anzeigen	766
Stammdaten von Ressourcen anzeigen und bearbeiten	767
Mitgliedschaften von Ressourcen	767
Attestierungen von Ressourcen	770
Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Ressourcen anzeigen	777
Standorte verwalten	777
Alle Standorte anzeigen	778
Gelöschte Standorte wiederherstellen	778
Übersichten von Standorten anzeigen	780
Stammdaten von Standorten anzeigen und bearbeiten	780
Mitgliedschaften von Standorten	781
Berechtigungen von Standorten	784
Compliance: Standorte	786
Attestierungen von Standorten	790
Risikoindizes von Standorten anzeigen	798
Historie von Standorten	798
Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Standorten anzeigen	802
Standorte kopieren/teilen	803
Standorte vergleichen und zusammenfassen	805
Statistiken von Standorten anzeigen	806
Systemberechtigungen	807
Alle Systemberechtigungen anzeigen	808
Übersichten von Systemberechtigungen anzeigen	808
Stammdaten von Systemberechtigungen anzeigen und bearbeiten	809
Active Directory-Gruppen löschen	810
Mitgliedschaften von Systemberechtigungen	811
Untergeordnete Gruppen von Systemberechtigungen	813

Attestierungen von Systemberechtigungen	815
Produkteigner von Systemberechtigungen	824
Historie von Systemberechtigungen	827
Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Systemberechtigungen anzeigen	830
Systemrollen verwalten	831
Alle Systemrollen anzeigen	832
Übersichten von Systemrollen anzeigen	832
Stammdaten von Systemrollen anzeigen und bearbeiten	833
Mitgliedschaften von Systemrollen	833
Berechtigungen von Systemrollen	835
Compliance: Systemrollen	838
Attestierungen von Systemrollen	842
Risikoindizes von Systemrollen anzeigen	849
Historie von Systemrollen	849
Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Systemrollen anzeigen	853
Zuweisungsressourcen verwalten	854
Alle Zuweisungsressourcen anzeigen	854
Übersichten von Zuweisungsressourcen anzeigen	855
Stammdaten von Zuweisungsressourcen anzeigen und bearbeiten	855
Attestierungen von Zuweisungsressourcen	856
Anwendungen	864
Calls	865
Anlegen neuer Calls	865
Callhistorie	865
Anhänge entfernen	866
Ihre Statistiken auf der Startseite erkunden	867
Statistiken	867
Statistiken ansehen	869
Statistiken ausblenden	869
Quelldaten ansehen	869
Filter anwenden	870
Heatmap	870
Daten ansehen	871
Veränderungen seit einem Zeitpunkt ansehen	871

Datenmenge eingrenzen	872
Objektdetails anzeigen	872
Welche Statistiken gibt es?	873
Kritische Objekte anzeigen	873
Compliance	874
Risiko	875
Richtlinien	876
Organisation	876
IT Shop	877
Attestierungen	878
Zielsysteme	879
Anhang: Attestierungsbedingungen und Entscheidungsrichtlinien von Attestierungsverfahren	881
Attestierung von primären Abteilungen	881
Attestierung von primären Geschäftsrollen	882
Attestierung von primären Kostenstellen	883
Attestierung von primären Standorten	884
Attestierung von sekundären Abteilungen	884
Attestierung von sekundären Kostenstellen	885
Attestierung von sekundären Standorten	886
Attestierung von PAM-Asset-Gruppen	887
Attestierung von PAM-Asset-Konten	887
Attestierung von PAM-Assets	888
Attestierung von PAM-Benutzergruppen	888
Attestierung von PAM-Benutzerkonten	889
Attestierung von PAM-Kontogruppen	889
Attestierung von PAM-Verzeichniskonten	890
Attestierung von PAM-Zugriffen	891
Attestierung von Abteilungen	891
Attestierung von Anwendungsrollen	892
Attestierung von Geschäftsrollen	893
Attestierung von Kostenstellen	894
Attestierung von Standorten	895
Attestierung von Systemrollen	896
Attestierung von Mitgliedschaften in Systemberechtigungen	897

Attestierung von Mitgliedschaften in Anwendungsrollen	899
Attestierung von Mitgliedschaften in Geschäftsrollen	901
Attestierung von Mitgliedschaften in Systemrollen	903
Attestierung der Eigentümer von Geräten	905
Attestierung der Eigentümer von Systemberechtigungen	905
Attestierung der Eigentümer von Systemberechtigungen (initial)	905
Attestierung von Benutzerkonten	906
Attestierung von Systemberechtigungen	908
Attestierung der Zuweisung von Systemberechtigungen an Abteilungen	909
Attestierung der Zuweisung von Systemberechtigungen an Geschäftsrollen	910
Attestierung der Zuweisung von Systemberechtigungen an Kostenstellen	912
Attestierung der Zuweisung von Systemberechtigungen an Standorte	913
Attestierung der Zuweisung von Systemrollen an Abteilungen	914
Attestierung der Zuweisung von Systemrollen an Geschäftsrollen	916
Attestierung der Zuweisung von Systemrollen an Kostenstellen	917
Attestierung der Zuweisung von Systemrollen an Standorte	919
Attestierung von Zuweisungen an Systemrollen	920
Anhang: Seiten- und Menübeschreibungen	922
Information (Menübeschreibung)	922
Meine Vorgänge (Seitenbeschreibung)	923
Meine Bestellungen (Menübeschreibung)	924
Profil (Menübeschreibung)	924
Mein Profil (Seitenbeschreibung)	925
Übersicht – Identität (Seitenbeschreibung)	926
Persönliche Daten (Seitenbeschreibung)	927
Kennwortfragen (Seitenbeschreibung)	928
Berechtigungen – Identität (Seitenbeschreibung)	929
Adressbuch	929
Hilfe (Menübeschreibung)	930
Bestellung (Menübeschreibung)	931
Meine Bestellungen (Seitenbeschreibung)	936
Bestellung (Seitenbeschreibung)	937
Bestellhistorie (Seitenbeschreibung)	942
Verlängern oder Abbestellen (Seitenbeschreibung)	946
Vorlagen für Einkaufswagen (Seitenbeschreibung)	949

Mein Einkaufswagen (Seitenbeschreibung)	950
Meine Aufgaben (Seitenbeschreibung)	954
Offene Bestellungen (Seitenbeschreibung)	956
Genehmigungshistorie (Seitenbeschreibung)	963
Bestellanfragen (Seitenbeschreibung)	966
Auditierung (Seitenbeschreibung)	967
Auditierung - Bestellungen (Seitenbeschreibung)	967
Auditierung - Entscheidungen (Seitenbeschreibung)	970
IT Shop Eskalation (Seitenbeschreibung)	973
Übersicht der Bestellungen (Seitenbeschreibung)	976
IT Shop Eskalation – Entscheidungen	978
Attestierung (Menübeschreibung)	979
Mein Attestierungsstatus (Seitenbeschreibung)	981
Meine Aufgaben (Seitenbeschreibung)	983
Offene Attestierungen (Seitenbeschreibung)	984
Attestierungshistorie (Seitenbeschreibung)	1063
Attestierungsanfragen (Seitenbeschreibung)	1065
Auditierung (Seitenbeschreibung)	1066
Governance Administration (Seitenbeschreibung)	1068
Attestierungsläufe (Seitenbeschreibung)	1069
Attestierungsrichtlinien verwalten (Seitenbeschreibung)	1071
Attestierung Eskalation (Seitenbeschreibung)	1078
Attestierung Eskalation – Attestierungsrichtlinie (Seitenbeschreibung)	1079
Attestierung Eskalation – Entscheidungen (Seitenbeschreibung)	1083
Compliance (Menübeschreibung)	1084
Meine Aufgaben (Seitenbeschreibung)	1086
Offene Regelverletzungen (Seitenbeschreibung)	1087
Historische Regelverletzungen (Seitenbeschreibung)	1090
Offene Richtlinienverletzungen (Seitenbeschreibung)	1091
Richtlinienverletzungen (Seitenbeschreibung)	1094
Auditierung (Seitenbeschreibung)	1094
Auditierung – Regelverletzungen (Seitenbeschreibung)	1095
Auditierung – Richtlinienverletzungen (Seitenbeschreibung)	1096
Governance Administration (Seitenbeschreibung)	1097
Risikobewertung (Seitenbeschreibung)	1098

Compliance Frameworks (Seitenbeschreibung)	1100
Übersicht kritischer Objekte (Seitenbeschreibung)	1101
Regelverletzungen (Seitenbeschreibung)	1103
Richtlinienverletzungen (Seitenbeschreibung)	1106
Regelanalyse (Seitenbeschreibung)	1108
Regelverletzungen nach Benutzer (Seitenbeschreibung)	1109
Verantwortlichkeiten (Menübeschreibung)	1111
Meine Verantwortlichkeiten (Seitenbeschreibung)	1112
Identitäten (Seitenbeschreibung)	1112
Systemberechtigungen (Seitenbeschreibung)	1131
Geschäftsrollen (Seitenbeschreibung)	1147
Systemrollen (Seitenbeschreibung)	1164
Abteilungen (Seitenbeschreibung)	1180
Kostenstellen (Seitenbeschreibung)	1195
Standorte (Seitenbeschreibung)	1209
Anwendungsrollen (Seitenbeschreibung)	1224
Ressourcen (Seitenbeschreibung)	1238
Zuweisungsressourcen (Seitenbeschreibung)	1247
Mehrfach bestellbare Ressourcen (Seitenbeschreibung)	1252
Software (Seitenbeschreibung)	1258
Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen (Seitenbeschreibung)	1267
Geräte (Seitenbeschreibung)	1275
Aufgabendelegierung (Seitenbeschreibung)	1282
Delegierung (Seitenbeschreibung)	1283
Delegierungshistorie (Seitenbeschreibung)	1285
Eigentümerschaften (Seitenbeschreibung)	1287
Eigentümer zuweisen (Seitenbeschreibung)	1288
Verantwortung übernehmen (Seitenbeschreibung)	1288
Auditierung (Seitenbeschreibung)	1288
Auditierung – Abteilungen (Seitenbeschreibung)	1289
Auditierung – Anwendungsrollen (Seitenbeschreibung)	1300
Auditierung – Geräte (Seitenbeschreibung)	1310
Auditierung – Geschäftsrollen (Seitenbeschreibung)	1316
Auditierung – Details einer Identität (Seitenbeschreibung)	1327
Auditierung – Kostenstellen (Seitenbeschreibung)	1347

Auditierung – Mehrfach bestellbare Ressourcen (Seitenbeschreibung)	1358
Auditierung – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen (Seitenbeschreibung)	1363
Auditierung – Ressourcen (Seitenbeschreibung)	1368
Auditierung – Software (Seitenbeschreibung)	1374
Auditierung – Standorte (Seitenbeschreibung)	1380
Auditierung – Systemrollen (Seitenbeschreibung)	1391
Auditierung – Zuweisungsressourcen (Seitenbeschreibung)	1402
Auditierung – Active Directory (Seitenbeschreibung)	1406
Auditierung – Azure Active Directory (Seitenbeschreibung)	1416
Auditierung – Kundendefinierte Zielsysteme (Seitenbeschreibung)	1425
Auditierung – Google Workspace (Seitenbeschreibung)	1435
Auditierung – Domino (Seitenbeschreibung)	1444
Auditierung – LDAP (Seitenbeschreibung)	1453
Auditierung – Oracle E-Business Suite (Seitenbeschreibung)	1462
Auditierung – Privileged Account Management (Seitenbeschreibung)	1471
Auditierung – SAP R/3 (Seitenbeschreibung)	1479
Auditierung – Unix (Seitenbeschreibung)	1487
Governance Administration (Seitenbeschreibung)	1496
Geschäftsrollen (Seitenbeschreibung)	1496
Identitäten (Seitenbeschreibung)	1511
Mehrfach bestellbare Ressourcen (Seitenbeschreibung)	1529
Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen (Seitenbeschreibung)	1535
Organisation (Seitenbeschreibung)	1542
Ressourcen (Seitenbeschreibung)	1585
Systemberechtigungen (Seitenbeschreibung)	1592
Systemrollen (Seitenbeschreibung)	1606
Zuweisungsressourcen (Seitenbeschreibung)	1621
Calls (Menübeschreibung)	1626
Neuer Call (Seitenbeschreibung)	1626
Callhistorie (Seitenbeschreibung)	1627
Über uns	1629
Kontaktieren Sie uns	1629
Technische Supportressourcen	1629
Index	1630

Allgemeine Hinweise und erste Schritte

Mit dem Web Portal können Sie Produkte bestellen und abbestellen, sowie befristet gültige Bestellungen verlängern. Besitzen Sie die entsprechenden Berechtigungen, haben Sie zudem die Möglichkeit, Bestellungen und Abbestellungen zu genehmigen, Attestierungen vorzunehmen, Regelverletzungen zu sehen sowie Ausnahmegenehmigungen zu erteilen oder zu verweigern. Des Weiteren können Sie verschiedenste Statistiken aufrufen.

HINWEIS: Dieses Handbuch beschreibt den Auslieferungszustand des Web Portals. Ihre Version des Web Portals kann von der hier beschriebenen abweichen, da das Web Portal individuell kundenspezifisch anpassbar ist.

Zudem wird über ein in der Datenbank hinterlegtes Rollenmodell gesteuert, welche Funktionalitäten des Web Portals Ihnen zur Verfügung stehen. Dieses Handbuch beschreibt sämtliche Funktionen des Web Portals. Sollten Sie eine beschriebene Funktion nicht in Ihrem Web Portal vorfinden, so kann dies an fehlenden Berechtigungen liegen. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an Ihren Administrator.

Hinweise zur Verwendung des Web Portals

- Aktivieren Sie JavaScript in Ihrem Browser, um das Web Portal nutzen zu können.
- Das Web Portal ist über den Web Designer konfigurierbar und erweiterbar.
- Für eine optimale Darstellung der grafischen Benutzeroberfläche empfehlen wir eine minimale Bildschirmauflösung von 1280 x 1024 Bildpunkten mit mindestens 16 Bit Farbtiefe. Für die mobile Ansicht, zum Beispiel bei der Verwendung von einem Tablet, empfehlen wir eine Display-Größe von mindestens 9,7 Zoll.
- Unterstützte Browser:
 - Internet Explorer 11
 - Firefox (Release Channel)
 - Chrome (Release Channel)
 - Safari (aktuelle Version)
 - Microsoft Edge (Release Channel)

Detaillierte Informationen zum Thema

- [An- und abmelden](#) auf Seite 28
- [Navigieren und bedienen](#) auf Seite 33
- [Adressbuch anzeigen](#)
- [Kennwortfragen verwalten](#) auf Seite 55
- [Kennwörter ändern](#) auf Seite 58
- [Benutzerkonto entsperren](#) auf Seite 59
- [Eigene Kontaktdaten ändern](#) auf Seite 60
- [Sprache ändern](#) auf Seite 61
- [E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren](#) auf Seite 62
- [Persönliche Statistikeinstellungen](#) auf Seite 62
- [Berichtsabonnements verwalten](#) auf Seite 63
- [Berichte](#) auf Seite 66
- [Aufbau der Benutzeroberfläche](#) auf Seite 71

An- und abmelden

Um mit dem Web Portal arbeiten zu können, müssen Sie sich am System anmelden. Um sich anzumelden, müssen Sie die URL des Web Portals Ihres Unternehmens kennen. Ihr Systemadministrator kann Ihnen diese Informationen geben.

TIPP: Sollten Sie noch kein Konto besitzen, wenden Sie sich an Ihren Manager.

HINWEIS: Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben und Ihr Konto über die Frage-Antwort-Funktion nicht entsperren können, wenden Sie sich an Ihren Manager, um einen Zugangscode zu erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Erste Anmeldung/neues Benutzerkonto](#) auf Seite 28
- [Anmelden](#) auf Seite 29
- [Anmelden mit Sicherheitsschlüssel](#) auf Seite 30
- [Am Kennwörterücksetzungsportal anmelden](#) auf Seite 31
- [Abmelden](#) auf Seite 32

Erste Anmeldung/neues Benutzerkonto

Wenn Sie noch nicht über ein Benutzerkonto verfügen, müssen Sie ein neues erstellen.

Um sich das erste Mal am System anzumelden

1. In der Adresszeile Ihres Web-Browsers geben Sie die Web-Adresse (URL) des Web Portals ein, um die Anmeldeseite des Web Portals zu öffnen.
TIPP: Standardmäßig lautet die URL `https://<Server-Name>/<Applikationsname>/`, wobei <Server-Name> der Name des Servers ist, auf dem das Web Portal installiert ist.
2. Auf der Anmeldeseite klicken Sie **Neues Benutzerkonto erstellen**.
3. Auf der Seite **Einen neuen Benutzer registrieren** füllen Sie mindestens die Pflichteingabefelder **Nachname**, **Vorname** aus und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an.
4. Im Eingabefeld neben **Sicherheitsabfrage** geben Sie den angezeigten Code ein.
TIPP: Falls Sie den angezeigten Code nicht eindeutig identifizieren können, klicken Sie auf **Neuen Code generieren**, um einen neuen Code anzuzeigen.
5. Klicken Sie **Speichern**.
Nachdem der zuständige Manager Ihr Konto genehmigt hat, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link.
6. Öffnen Sie die Bestätigungs-E-Mail und klicken Sie den Link.
7. Auf der Bestätigungsseite klicken Sie **E-Mail-Adresse bestätigen**.
8. Legen Sie Ihr Kennwort und Ihre Kennwortfragen fest (siehe auch [Kennwörter ändern](#) auf Seite 58 und [Kennwortfragen verwalten](#) auf Seite 55).
9. Anschließend können Sie sich mit diesen Daten [anmelden](#).

Verwandte Themen

- [Anmelden](#) auf Seite 29
- [Kennwörter ändern](#) auf Seite 58
- [Kennwortfragen verwalten](#) auf Seite 55

Anmelden

Das Web Portal öffnen Sie in einem Web-Browser.

Wenn Ihr System zusätzlich für 2-Faktor-Authentifizierung konfiguriert ist, können weitere Schritte für die Anmeldung nötig sein. Erfahren Sie unter [Anmelden mit Sicherheitsschlüssel](#) auf Seite 30, wie Sie sich mithilfe Ihres [Sicherheitsschlüssels](#) anmelden.

Um sich am Web Portal anzumelden

1. In der Adresszeile Ihres Web-Browsers geben Sie die Web-Adresse (URL) des Web Portals ein.

TIPP: Standardmäßig lautet die URL `https://<Server-Name>/<Applikationsname>/`, wobei <Server-Name> der Name des Servers ist, auf dem das Web Portal installiert ist.

2. Auf der Anmeldeseite des Web Portals im Eingabefeld **Anmeldename** geben Sie Ihren vollständigen Benutzernamen ein.
3. Im Eingabefeld **Kennwort** geben Sie Ihr persönliches Kennwort ein.
4. Klicken Sie **Anmelden**.

TIPP: Falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben, klicken Sie **Kennwort vergessen**. Anschließend werden Sie zum Kennworrücksetzungsportal weitergeleitet. Mehr Informationen zu diesem Thema erhalten Sie in [Kennwörter ändern](#) auf Seite 58.

Verwandte Themen

- [Erste Anmeldung/neues Benutzerkonto](#) auf Seite 28
- [Anmelden mit Sicherheitsschlüssel](#) auf Seite 30
- [Kennwörter ändern](#) auf Seite 58
- [Kennwortfragen verwalten](#) auf Seite 55

Anmelden mit Sicherheitsschlüssel

Falls Ihr System entsprechend konfiguriert ist und Sie einen Sicherheitsschlüssel besitzen und [eingrichtet](#) haben, können Sie sich mit diesem am Web Portal anmelden.

Um sich mit einem Sicherheitsschlüssel am Web Portal anzumelden

1. In der Adresszeile Ihres Web-Browsers geben Sie die Web-Adresse (URL) des Web Portals ein.

TIPP: Standardmäßig lautet die URL `https://<Server-Name>/<Applikationsname>/`, wobei <Server-Name> der Name des Servers ist, auf dem das Web Portal installiert ist.
2. Auf der Anmeldeseite des Web Portals geben Sie in die entsprechenden Felder Ihre Anmeldedaten ein.
3. Klicken Sie **Anmelden**.
4. Folgen Sie den Anweisungen (Sie müssen beispielsweise den Sicherheitsschlüssel in Ihren USB-Anschluss stecken und anschließend berühren).
Sie werden automatisch angemeldet.

Verwandte Themen

- [Erste Anmeldung/neues Benutzerkonto](#) auf Seite 28
- [Anmelden](#) auf Seite 29
- [Sicherheitsschlüssel \(Webauthn\)](#) auf Seite 78

Am Kennworrücksetzungsportal anmelden

Mithilfe des Kennworrücksetzungsportal können Sie Ihr zentrales Kennwort ändern, mehrere Kennwörter verschiedenster Benutzerkonten ändern, Ihre Kennwortfragen verwalten und Ihre Sicherheitsschlüssel verwalten.

Sie können sich auf drei Arten am Kennworrücksetzungsportal anmelden:

- Sie verwenden einen [Zugangscode](#), den Sie von Ihrem Manager erhalten haben.
- Sie beantworten Ihre persönlichen [Kennwortfragen](#).
- Sie verwenden Ihren [Benutzernamen](#) und das [persönliche Kennwort](#) zur Anmeldung am Web Portal.

Um sich am Kennworrücksetzungsportal mithilfe des Zugangscode anzumelden

1. Auf der Anmeldeseite des Web Portals klicken Sie auf **Kennwörter verwalten** oder **Kennwort vergessen?**. Alternativ können Sie auch die URL des Kennworrücksetzungsportal in Ihrem Web-Browser aufrufen.

Das Kennworrücksetzungsportal öffnet sich.

2. Auf der Seite **Wählen Sie, wie Sie sich authentifizieren möchten** wählen Sie neben **Authentifizierungsmethode** die Option **Ich habe einen Zugangscode**.
3. Im Eingabefeld **Benutzername** geben Sie Ihren Benutzernamen ein.
4. Klicken Sie **Weiter**.
5. Auf der Seite **Geben Sie Ihren Zugangscode ein** geben Sie im Eingabefeld **Zugangscode** Ihren Zugangscode ein.
6. Im Eingabefeld unter **Sicherheitsabfrage** geben Sie den angezeigten Captcha-Code ein.

TIPP: Falls Sie den angezeigten Captcha-Code nicht eindeutig erkennen können, klicken Sie auf **Neuen Code generieren**. Anschließend wird ein neuer Captcha-Code generiert.

7. Klicken Sie **Weiter**.

Um sich am Kennworrücksetzungsportal mithilfe Ihrer Kennwortfragen anzumelden

1. Auf der Anmeldeseite des Web Portals klicken Sie auf **Kennwörter verwalten** oder **Kennwort vergessen?**.

Das Kennworrücksetzungsportal öffnet sich.

2. Auf der Seite **Wählen Sie, wie Sie sich authentifizieren möchten** wählen Sie neben **Authentifizierungsmethode** die Option **Ich möchte meine geheimen Kennwortfragen beantworten**.
3. Im Eingabefeld **Benutzername** geben Sie Ihren Benutzernamen ein.
4. Klicken Sie **Weiter**.

5. Auf der Seite **Beantworten Sie Ihre Kennwortfragen** geben Sie in den Eingabefeldern die entsprechenden Antworten auf Ihre Kennwortfragen ein.
6. Im Eingabefeld unter **Sicherheitsabfrage** geben Sie den angezeigten Captcha-Code ein.

TIPP: Falls Sie den angezeigten Captcha-Code nicht eindeutig erkennen können, klicken Sie auf **Neuen Code generieren**. Anschließend wird ein neuer Captcha-Code generiert.
7. Klicken Sie **Weiter**.

Um sich am Kennwortrücksetzungsportal mithilfe Ihres aktuellen Kennworts anzumelden

1. Auf der Anmeldeseite des Web Portals klicken Sie auf **Kennwörter verwalten** oder **Kennwort vergessen?**.
Das Kennwortrücksetzungsportal öffnet sich.
2. Auf der Seite **Wählen Sie, wie Sie sich authentifizieren möchten** wählen Sie neben **Authentifizierungsmethode** die Option **Ich melde mich mit meinem aktuellen Kennwort an**.
3. Im Eingabefeld **Benutzername** geben Sie Ihren Benutzernamen ein.
4. Klicken Sie **Weiter**.
5. Auf der Seite **Ich melde mich mit meinem aktuellen Kennwort an** geben Sie in den Eingabefeldern Ihre Zugangsdaten ein.
6. Im Eingabefeld unter **Sicherheitsabfrage** geben Sie den angezeigten Captcha-Code ein.

TIPP: Falls Sie den angezeigten Captcha-Code nicht eindeutig erkennen können, klicken Sie auf **Neuen Code generieren**. Anschließend wird ein neuer Captcha-Code generiert.
7. Klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Erste Anmeldung/neues Benutzerkonto](#) auf Seite 28
- [Anmelden](#) auf Seite 29
- [Abmelden](#) auf Seite 32

Abmelden

Wenn Sie Ihre Arbeit am Web Portal beenden möchten, melden Sie sich vom System ab.

Um sich vom Web Portal abzumelden

1. In der Kopfleiste klicken Sie  (**Profil**) > **Abmelden**.
2. Im Dialogfenster **Abmelden** bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Sie haben sich erfolgreich abgemeldet.

HINWEIS: Ihr System kann Sie automatisch abmelden, wenn Sie über einen längeren Zeitraum nicht aktiv damit arbeiten.

Navigieren und bedienen

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie durch das Web Portal navigieren und wie Sie das Web Portal bedienen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Leichtes Navigieren](#) auf Seite 33
- [Suche](#) auf Seite 35
- [Sortieren](#) auf Seite 37
- [Lesezeichen](#) auf Seite 38
- [Hilfe](#) auf Seite 39
- [Filter](#) auf Seite 41
- [Spalten gruppieren oder Gruppierungen löschen](#) auf Seite 45
- [Weitere Spalten anzeigen](#) auf Seite 45
- [Ansichten speichern](#) auf Seite 46
- [Gespeicherte Ansichten löschen](#) auf Seite 46
- [Benutzerdefinierte Filterbedingungen](#) auf Seite 47
- [Ansichten exportieren](#) auf Seite 52
- [Mobile Ansicht](#) auf Seite 53

Leichtes Navigieren

Einfache Kommandos

Tabelle 1: Übersicht der einfachen Kommandos

Tabulator	Navigieren zwischen einzelnen Elementen
Enter oder gegebenenfalls Leertaste	Bestätigen der Eingabe
Rückschritt- oder Backspace-Taste	Navigieren zur vorherigen Seite
Alt + Pfeiltaste "links" oder "rechts"	Navigieren zur vorherigen oder nächsten Seite

HINWEIS: Beachten Sie, dass Browser sich unterschiedlich verhalten können. Die hier beschriebenen Tastenkombinationen wurden mithilfe des Internet Explorer 9 erstellt.

Navigieren auf der Startseite

Tabelle 2: Übersicht der Tastenkombinationen zur Navigation

Tabulatortaste	Vorwärts navigieren
Shift + Tabulatortaste	Rückwärts navigieren
Enter-Taste	Ausführen einer Aktion

Einfache Elemente

Tabelle 3: Übersicht der verwendeten Elemente

Schaltfläche	Navigieren Sie mit der Tabulator-Taste zur gewünschten Schaltfläche und drücken Sie die Enter-Taste, um die Aktion auszuführen.
Link	Navigieren Sie mit der Tabulator-Taste zum gewünschten Link und drücken Sie die Enter-Taste, um eine neue Seite oder ein Dialogfenster zu öffnen.
Dialogfenster	Klicken Sie die Esc-Taste, wenn Sie das Dialogfenster verlassen möchten ohne eine Aktion auszuführen. Um die Aktion auszuführen, klicken Sie die Enter-Taste. Stehen mehr als zwei Aktionen zur Auswahl, navigieren Sie mit der Tabulator-Taste auf die gewünschte Aktion und Bestätigen Sie mit der Enter-Taste.
Auswahlliste	Mithilfe der Tabulator-Taste zur Auswahlliste navigieren. Das ausgewählte Element ändert seine Farbe. Drücken Sie die Alt- und Pfeiltaste nach unten oder nach oben um die Auswahlliste vollständig zu öffnen. Mithilfe der Pfeiltasten können Sie zwischen den verschiedenen Elementen wählen. Mit der Tabulator-Taste können Sie die Auswahlliste verlassen. Ein Bestätigen der Auswahl durch Drücken der Enter- oder Leertaste ist nicht nötig.
Eingabefeld	Zum gewünschten Eingabefeld navigieren. Ist die Texteingabe möglich, blinkt der Cursor und Sie können etwas im Eingabefeld eingeben. Mithilfe der Tabulatortaste können Sie das Eingabefeld verlassen. Ein Bestätigen der Eingabe durch Drücken der Enter- oder Leertaste ist nicht nötig.
Kachel	Navigieren Sie mit der Tabulator-Taste zur gewünschten Kachel und drücken Sie die Enter-Taste, um den Inhalt der Seite anzuzeigen.
Kontrollkästchen	Navigieren Sie mit der Tabulator-Taste zum gewünschten Kontrollkästchen und drücken Sie die Leertaste, um das Kontrollkästchen zu aktivieren.
Option	Navigieren Sie mit der Tabulator-Taste zur gewünschten Optionsliste.

Mithilfe der Pfeiltasten können Sie zwischen den verschiedenen Optionen wählen. Mit der Tabulator-Taste können Sie die Optionsliste verlassen.

Erweiterte Komponenten

Tabelle 4: Übersicht der erweiterten Komponenten

Baumstruktur öffnen	Mithilfe der Enter-Taste können Sie ein Baum-Element öffnen oder schließen. Das Plus-Zeichen neben dem Baum deutet darauf hin, dass beim Drücken der Enter-Taste das Element geöffnet wird. Das Minus-Zeichen bedeutet, dass das Element beim Drücken der Enter-Taste geschlossen wird.
---------------------	---

Suche

Viele Seiten bieten die Möglichkeit, im aktuellen Kontext nach Objekten zu suchen. Wenn Sie sich beispielsweise Ihre verantworteten Ressourcen ansehen, können Sie gezielt nach einer Ressource suchen. Bei der Suche können Sie zwischen der einfachen Suche wählen, bei der Sie nur einen einzelnen Suchbegriff verwenden, oder die erweiterte Suche, bei der Sie mehrere Parameter für die Suche einsetzen können.

TIPP: Wenn Sie die Suche verwenden, müssen Sie weder Groß- noch Kleinschreibung beachten.

Für die Volltextsuche im Web Portal helfen einige Regeln, die eine erfolgreiche Suche ermöglichen. In der folgenden Tabelle werden diese Regeln anhand von Beispielen beschrieben.

Tabelle 5: Regeln mit Beispielen für die Suche im Web Portal

Beispiel	Beschreibung
Max Mustermann	Findet Max Mustermann, aber nicht Max Meier. Ergebnisse einer Suchabfrage müssen alle einzelnen Begriffe der Abfrage enthalten. Es wird ein logisches Und verwendet.
Max OR Mustermann	Findet Albrecht Mustermann und Max Meier. Mit OR zwischen den Worten wird eine logische Oder-Verknüpfung erreicht. Die Ergebnisse dieser Suchabfrage enthalten mindestens einen der beiden Begriffe.
Max NOT Mustermann	Findet Max Meier, aber nicht Max Mustermann. Die Ergebnisse dieser Suchabfrage enthalten den hinter NOT stehenden Begriff nicht.
Ma*	Findet Max und Maria.

Beispiel	Beschreibung
	Das * steht als Platzhalter für beliebig viele Zeichen zur Vervollständigung eines Begriffs.
Ma?	Findet Max, aber nicht Maria. Das ? steht als Platzhalter für ein einzelnes Zeichen zur Vervollständigung eines Begriffs.
"Max Mustermann"	Findet Ergebnisse, in denen die Begriffe Max und Mustermann aufeinander folgen. Ein Text in Anführungsstrichen ist in Ergebnissen als Phrase enthalten.
Max Mustermann~	Findet unter anderem Max Mustermann, aber auch ähnliche Ergebnisse werden angezeigt. Eine Tilde ~ hinter dem Suchbegriff, ermöglicht die Suche nach ähnlichen Ergebnissen. So können auch falsch geschriebene Begriffe in der Suchanfrage berücksichtigt werden. Steht hinter Tilde ~ eine Zahl zwischen 0 und 1 (mit Dezimalpunkt), kann die Ähnlichkeitsstufe als Parameter angegeben werden. Eine hohe Ähnlichkeitsstufe liefert Ergebnisse die dem Suchbegriff sehr ähnlich sind.



Detaillierte Informationen zum Thema

- [Suche ausführen](#) auf Seite 36
- [Kontextsuche ausführen](#) auf Seite 36
- [Erweiterte Suche](#) auf Seite 37

Suche ausführen

Die Suche befindet sich in der Kopfzeile und steht Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Um eine Suche durchzuführen



1. In der Kopfleiste im Eingabefeld neben  geben Sie den gesuchten Begriff ein.
2. In der Kopfzeile klicken Sie .

Die Ansicht **Suchergebnis** öffnet sich und zeigt Ihnen alle Ergebnisse, die auf Ihre Anfrage passen.

Kontextsuche ausführen

Die Kontextsuche ist, im Gegensatz zur normalen Suche, kontextabhängig und steht Ihnen dort zur Verfügung, wo mehrere Einträge gelistet werden. Zum Beispiel listet die Ansicht **Bestellhistorie** in der Regel mehrere Einträge und bietet oberhalb der Liste eine Kontext-Suche.

Um eine Kontextsuche auszuführen

1. Im Eingabefeld neben  geben Sie den gesuchten Begriff ein.
 2. Klicken Sie .
- Alle Ergebnisse, die auf Ihre Anfrage passen, werden Ihnen angezeigt.

Erweiterte Suche

Die erweiterte Suche ist wie die Kontext-Suche kontextabhängig und bietet darüber hinaus verschiedene Sucheinstellungen an. Oft finden Sie die erweiterte Suche neben der Kontext-Suche und können sie über einen Link aufrufen. Sie können die erweiterte Suche beispielsweise in der Ansicht **Bestellhistorie** verwenden.


Um eine erweiterte Suche auszuführen

1. Klicken Sie in der Ansicht über der Auflistung auf **Erweiterte Suche**.
In der folgende Tabelle werden die möglichen Sucheinstellungen aufgeführt.
2. Aktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen neben den Kriterien, auf die Sie die Suche eingrenzen möchten.
3. Klicken Sie **Suchen**.
Alle Ergebnisse, die auf Ihre Anfrage passen, werden Ihnen angezeigt.

Sortieren

Das Sortieren steht Ihnen an allen Tabellen zur Verfügung.

Um eine Tabelle zu sortieren

1. Klicken Sie in die Kopfleiste der Spalte, die Sie sortieren möchten.
Am rechten Rand der Spalte wird  sichtbar.
2. Klicken Sie erneut in die Kopfleiste der Spalte, um den Inhalt der Spalte alphabetisch auf- oder absteigend zu sortieren.
Die Spalte wird sortiert.
3. Klicken Sie wiederholt in die Kopfleiste der Spalte, um eine gegenteilige Sortierung vorzunehmen.
Die Spalte wird sortiert.

Um eine Tabelle nach mehreren Spalten zu sortieren

Beim Sortieren mehrerer Spalten können beliebig viele Spalten ausgewählt werden. Eine weitere Spalte wählen Sie mit gedrückter Strg-Taste und Mausklick aus.

HINWEIS: Die zuerst gewählte Spalte hat in der Sortierung die oberste Priorität. Möchten Sie nach einer bestimmten Spalte sortieren, wählen Sie diese Spalte zuletzt aus. Alle davor gewählten Spalten werden in die Sortierung mit einbezogen.

Tabelle 6: Mehrspaltige Sortierung

Handlung	Beschreibung
Erste Spalte auswählen.	Klicken Sie mit der Maustaste in die Kopfzeile der Spalte.
Weitere Spalte auswählen.	Klicken Sie mit gedrückter Strg-Taste und Maustaste in die Kopfzeile der Spalte.
Gegenteilige Sortierung vornehmen.	Klicken Sie wiederholt mit gedrückter Strg-Taste und Maustaste in die Kopfzeile der Spalte.
Sortierung aufheben/ neue Sortierung beginnen.	Klicken Sie in die Kopfzeile einer beliebigen Spalte, die in die neue Sortierung mit aufgenommen werden soll.

Lesezeichen

Einige Ansichten im Web Portal bieten Ihnen die Möglichkeit, Lesezeichen zu erstellen. Lesezeichen haben den Vorteil, dass Sie bei Ihrer nächsten Anmeldung im Web Portal direkt an die Stelle navigieren können, an der Sie bei Ihrer letzten Anmeldung gearbeitet haben.

TIPP: Bestellen Sie beispielsweise häufig Leistungspositionen aus einer bestimmten Servicekategorie, können Sie mithilfe von gesetzten Lesezeichen schneller zu dieser Servicekategorie navigieren.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Lesezeichen setzen](#) auf Seite 38
- [Lesezeichen aufrufen](#) auf Seite 39
- [Lesezeichen löschen](#) auf Seite 39

Lesezeichen setzen

MOBIL: Diese Funktion steht Ihnen in der mobilen Ansicht nicht zur Verfügung.

Um ein Lesezeichen zu setzen


1. Navigieren Sie zu der Seite, auf der Sie ein Lesezeichen setzen möchten.
2. Auf der Seite klicken Sie  (**Lesezeichen erstellen**).

Der Link **Lesezeichen erstellen** ändert sich in **Lesezeichen löschen**. Das Lesezeichen wird auf der Startseite und in der Kopfleiste angezeigt.

HINWEIS: Nicht jede Seite im Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit, Lesezeichen zu setzen.

Lesezeichen aufrufen

Um ein gesetztes Lesezeichen aufzurufen


1. Öffnen Sie die Startseite.
2. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Auf der Startseite in der Kachel **Lesezeichen** klicken Sie das gewünschte Lesezeichen.
 - In der Kopfzeile klicken Sie  (**Lesezeichen**) und klicken Sie das gewünschte Lesezeichen.

Die Seite, auf der Sie das Lesezeichen gesetzt haben, wird angezeigt.

Lesezeichen löschen

Wenn Sie Lesezeichen nicht mehr benötigen, können Sie sie jederzeit in einer Übersicht löschen. Sie können Lesezeichen auch auf der jeweiligen Seite löschen, auf die das Lesezeichen verweist.

Um ein Lesezeichen zu löschen

1. In der Kopfzeile klicken Sie  (**Startseite**).
2. Auf der Startseite in der Kachel **Lesezeichen** klicken Sie **Mehr**.
3. Im Dialogfenster **Lesezeichen** neben dem Lesezeichen, das Sie löschen möchten, klicken Sie **Löschen**.
4. Im Bestätigungsfenster **Lesezeichen löschen** bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Hilfe

Das Hilfe-Menü befindet sich in der Kopfleiste. Wenn Sie dieses Menü aufrufen, werden Ihnen weitere Menüeinträge angezeigt.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Hilfe nutzen](#) auf Seite 40
- [Support](#) auf Seite 40
- [Community](#) auf Seite 40

- [Verbindung](#) auf Seite 40
- [Info](#) auf Seite 41

Hilfe nutzen

Bei Fragen rund um das Web Portal können Sie das Handbuch auch als Online-Hilfe verwenden.


Um die Hilfe im Web Portal aufzurufen

- In der Kopfleiste klicken Sie  (**Hilfe**) > **Hilfe**.
Das One Identity Manager Web Designer Web Portal Anwenderhandbuch wird als Online-Hilfe aufgerufen.

Support

Für technische Unterstützung steht Ihnen das Support-Portal zur Verfügung. Dort finden Sie eine Vielzahl an Lösungswegen der unterschiedlichsten Probleme.


Um das Support-Portal aufzurufen

- In der Kopfleiste klicken Sie  **Hilfe** > **Support**.
Das Support-Portal öffnet sich.

Community

In der One Identity-Community können Sie sich über ein Forum mit anderen Benutzern zur Problemlösung austauschen.

Um das Forum der One Identity-Community aufzurufen

- In der Kopfleiste klicken Sie  **Hilfe** > **Community**.
Das Forum der One Identity-Community öffnet sich.

Verbindung

Im Web Portal können Sie Informationen zur Datenbankverbindung einer Sitzung aufrufen und anzeigen lassen.

HINWEIS: Sie können keine Daten in der Datenbank ändern.


Die Informationen zur Datenbankverbindung werden in einem Dialogfenster zur Verfügung gestellt. Unter anderem erhalten Sie Informationen zum Benutzer der Webanwendung, zu den Berechtigungsgruppen und den erlaubten Programmfunktionen.

Die Informationen zum Benutzer sind in der Ansicht **Systembenutzer** untergebracht. Sie erfahren hier mehr über die Authentifizierungsart, die UserID, welche Berechtigungen der Benutzer hat (Lese- oder/und Schreibberechtigungen), ob es sich um einen dynamischen Benutzer handelt oder nicht und wie dieser Benutzer angelegt wurde.

In der Ansicht **Berechtigungsgruppen** werden die Berechtigungsgruppen mit einer Beschreibung der einzelnen Gruppen aufgelistet angezeigt.

Eine Auflistung der Programmfunktionen mit einer Beschreibung erhalten Sie in der Ansicht **Programmfunktionen**.

Um das Dialogfenster "Verbindung" aufzurufen

1. Klicken Sie in der Kopfleiste auf  > **Verbindung**.
2. Klicken Sie in der Ansicht **Verbindung** auf den entsprechenden Tabreiter der Informationsart, die Sie sich genauer ansehen möchten.

Info


Im Menü **Info** erhalten Sie unter anderem Informationen zur aktuell installierten Version Ihres Web Portal und eingetragenen Markennamen des Produkts. Die Informationen werden in einem Dialogfenster angezeigt und sind verteilt über folgende Ansichten.

- **About**
Zeigt den eingetragenen Markennamen und die aktuell installierte Version des Web Portal.
- **Legal Notices**
Listet die Komponenten der Drittanbieter, die das Web Portal enthält. Es ist möglich, dass Kontaktdaten und die Lizenz der Komponente angegeben ist.
- **Contact**
Zeigt die Kontaktdaten an, bei Fragen zum Kauf oder anderen Anfragen.

Um das Dialogfenster "Info" aufzurufen

1. In der Kopfleiste klicken Sie  **Hilfe** > **Info**.
2. Wählen Sie die Ansicht zur Informationsart, die Sie sich genauer ansehen möchten.


Filter

Die Filterfunktion ist in vielen Tabellenspalten über  (**Filter**) erreichbar und bietet eine Auswahl zwischen verschiedenen Filtern an.

HINWEIS: Die angebotenen Filter sind kontextabhängig und variieren. Sie können unter anderem nach einem Text, Zahlenwerten, festen Werten wie zum Beispiel nach dem Geschlecht, entweder "Ja" oder "Nein", Datumsangaben oder Objekten filtern.

MOBIL: Diese Funktion steht in der Listenansicht der mobilen Ansicht nicht zur Verfügung.

Um einen Filter anzuwenden

1. Öffnen Sie ein Menü, das eine Ansicht mit Tabelle anzeigt.
2. Klicken Sie an der gewünschten Spalte .
3. Wählen Sie den Filter aus, den Sie anwenden möchten.
4. Klicken Sie **Filterung auf**.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Textfilter](#) auf Seite 42
- [Zahlenfilter](#) auf Seite 43
- [Objektfilter](#) auf Seite 43
- [Filter der Kalenderfunktion](#) auf Seite 44
- [Filter löschen](#) auf Seite 45
- [Spalten gruppieren oder Gruppierungen löschen](#) auf Seite 45
- [Weitere Spalten anzeigen](#) auf Seite 45
- [Ansichten speichern](#) auf Seite 46
- [Gespeicherte Ansichten löschen](#) auf Seite 46

Textfilter

Ein Textfilter befindet sich zum Beispiel an der Spalte **Produkt** in der Ansicht **Bestellhistorie**.

Um die Filterkriterien eines Textfilters anzuwenden

1. Erfassen Sie im Dialogfenster **Filterung auf ...** einen oder mehrere Suchbegriffe.
2. Wählen Sie aus dem Kontextmenü des Textfilters eines der folgenden Kriterien.

Tabelle 7: Weitere Filterkriterien bei Verwendung des Textfilters

Filter	Beschreibung
Alle Wörter	Es werden alle Suchbegriffe angezeigt, die alle eingegebenen Begriffe im Eingabefeld enthalten.
Beginnt mit	Es werden nur die Ergebnisse angezeigt, die mit der einge-

Filter	Beschreibung
	gebenen Zeichenkette beginnen.
Endet mit	Es werden nur die Ergebnisse angezeigt, die mit der eingegebenen Zeichenkette enden.
Mindestens ein Wort	Es werden nur Ergebnisse angezeigt, die mindestens eines der eingegebenen Wörter enthält.

Zahlenfilter

Einen Zahlfilter finden Sie zum Beispiel in der Ansicht **Übersicht kritischer Objekte** an der Spalte **Risikoindex**.

Um die Filterkriterien eines Zahlenfeldes anzuwenden

1. Erfassen Sie einen Wert im Zahlenfeld oder stellen Sie mithilfe der Pfeiltasten am Zahlenfeld den gewünschten Wert ein.
2. Wählen Sie aus dem Kontextmenü des Zahlenfeldes eines der folgenden Kriterien.




Tabelle 8: Weitere Auswahlkriterien bei Verwendung des Zahlenfeldes


Filter	Beschreibung
größer oder gleich	Es werden nur die Ergebnisse angezeigt, die größer oder gleich den eingegebenen Wert erreichen.
kleiner oder gleich	Es werden nur die Ergebnisse angezeigt, die kleiner oder gleich als der eingegebene Wert sind.
Zwischen	Es werden nur die Ergebnisse angezeigt, die zwischen den eingegebenen Werten liegen.

Objektfilter

Einen Objektfilter finden Sie zum Beispiel im Menü **Meine Verantwortlichkeiten > Identitäten** an der Spalte **Primäre Abteilung**.

Um einen Objektfilter anzuwenden

1. Wählen Sie im Dialogfenster **Filterung auf ...** den **Objektfilter**.
Die Ergebnisse werden standardmäßig in einer Baumstruktur angezeigt. Nicht ausgewählte Objekte sind an dem Symbol  erkennbar.
Sie können über  in die Listenansicht wechseln, über  zurück in die Baumstruktur wechseln.
2. Klicken Sie auf das gewünschte Objekt.

Das gewählte Objekt wird mit  gekennzeichnet und im Detailbereich unter **aktuell** gelistet.

HINWEIS: Um ein gewähltes Objekt wieder abzuwählen, klicken Sie im Detailbereich auf das Objekt.

3. Klicken Sie **Filterung auf**.

Der Filter wird angewendet und in der Ansicht die passenden Ergebnisse gelistet.

Filter der Kalenderfunktion


Der Filter "Kalenderfunktion" steht zum Beispiel in der Ansicht **Bestellhistorie** an der Spalte **Bestelldatum** zur Verfügung.

Um die Filterkriterien der Kalenderfunktion anzuwenden

1. Wählen Sie neben dem Eingabefeld aus dem Kontextmenü eines der folgenden Kriterien.

Tabelle 9: Weitere Filterkriterien bei Verwendung der Kalender-Funktion

Filter	Beschreibung
Nach	Es werden nur die Ergebnisse angezeigt, die in der Vergangenheit dieses Datums liegen.
Vor	Es werden nur die Ergebnisse angezeigt, die in der Zukunft dieses Datums liegen.
Zwischen	Es werden nur die Ergebnisse angezeigt, die zwischen diesen Daten liegen. Bei dieser Einstellung wird ein weiteres Eingabefeld mit Kalendersymbol angezeigt.
Diese Woche	Es werden nur die Ergebnisse angezeigt, die ein Datum von dieser Woche haben.
Letzte Woche	Es werden nur die Ergebnisse angezeigt, die ein Datum von letzter Woche haben.
Diesen Monat	Es werden nur die Ergebnisse angezeigt, die ein Datum aus diesem Monat haben.
Dieses Jahr	Es werden nur die Ergebnisse angezeigt, die ein Datum aus diesem Jahr haben.

2. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Klicken Sie  und wählen Sie ein Datum.
 - Erfassen Sie das Datum im Eingabefeld.

3. Klicken Sie **Filterung auf**.

Der Filter wird angewendet und in der Ansicht die passenden Ergebnisse gelistet.

Filter löschen

Ein gesetzter Filter kann wieder entfernt werden, in dem Sie ihn manuell entfernen. Oder er wird automatisch entfernt, wenn Sie in eine andere Ansicht wechseln.

Um einen Filter zu löschen

- Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Klicken Sie **×** in der Spalte mit dem angewendeten Filter.
 - Klicken Sie **×** in der Zeile oberhalb der gesamten Tabelle.

Spalten gruppieren oder Gruppierungen löschen

Das Gruppieren wird an Ansichten mit sehr vielen Einträgen angeboten. Sie können beispielsweise in der Ansicht **Auditierung** an der Spalte **Attestierungsrichtlinie** Spalten gruppieren.

MOBIL: Diese Funktion steht in der Listenansicht der mobilen Ansicht nicht zur Verfügung.

Um nach einer Spalte zu gruppieren oder diese Gruppierung aufzuheben

1. Wenden Sie den Filter auf die gewünschte Spalte an und klicken Sie im Dialogfenster **Nach Spalte gruppieren**.
Die Einträge werden gruppiert angezeigt.
2. Öffnen Sie den gruppierten Eintrag mit **>**.
Es werden alle Einheiten innerhalb dieses Eintrags angezeigt.
- ODER -
3. Löschen Sie den Filter.
Die gruppierte Ansicht wird aufgehoben.

Weitere Spalten anzeigen

Wenn Sie in Ihrer Ansicht weitere Spalten nutzen möchten, können Sie diese einblenden.

MOBIL: Diese Funktion steht in der Listenansicht der mobilen Ansicht nicht zur Verfügung.

Um weitere Spalten in der Tabelle anzuzeigen

1. Klicken Sie **Ansichtseinstellungen > Zusätzliche Spalten**.

Das Auswahlfenster **Zusätzliche Spalten** mit einer Auswahl an zusätzlichen Spalten öffnet sich.

2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Spalten, die Sie einblenden möchten.
3. Klicken Sie **Übernehmen**.

Die gewählten Spalten werden in der Tabelle angezeigt und können verwendet werden.

Ansichten speichern

Wenn Sie eine Ansicht modifiziert haben und diese beispielsweise später erneut nutzen möchten, können Sie die Ansichtseinstellungen speichern.

HINWEIS: Die gespeicherte Ansicht steht Ihnen nur dort zur Verfügung, wo Sie sie erstellt haben.

Um eine aktuelle Ansicht zu speichern

1. Klicken Sie **Ansichtseinstellungen > Aktuelle Ansicht speichern**.

Das Dialogfenster **Aktuelle Ansicht speichern** öffnet sich.

2. Erfassen Sie im Eingabefeld einen Namen für die Ansicht.
3. Klicken Sie **Speichern**.

TIPP: Sie können die gespeicherte Ansicht jederzeit unter **Ansichtseinstellungen** auswählen und anwenden.

Gespeicherte Ansichten löschen

Sie können gespeicherte Ansichten in den Ansichtseinstellungen löschen.

HINWEIS: Die gespeicherte Ansicht steht Ihnen nur dort zur Verfügung, wo Sie sie erstellt haben.

Um eine gespeicherte Ansicht zu löschen

1. Klicken Sie **Ansichtseinstellungen > Liste bearbeiten**.

Das Dialogfenster **Ansichtseinstellungen bearbeiten** öffnet sich.

2. Klicken Sie hinter der Ansichtseinstellung, die Sie löschen möchten, auf .

Die gelöschte Ansichtseinstellung wird aus dem Dialogfenster entfernt und ist nicht mehr im Kontextmenü auswählbar.

Benutzerdefinierte Filterbedingungen

An einigen Stellen können benutzerdefinierte Filterbedingungen definiert werden. Die Filterbedingung wird ähnlich einer Bedingung (Where-Klausel) für Datenbankabfragen formuliert.

Die Abfragen können Sie über einen Assistenten zusammenstellen. Im Assistenten werden die einzelnen Bedingungen in speziellen Steuerelementen dargestellt.

Der Assistent steht an verschiedenen Stellen im Web Portal zur Verfügung (zum Beispiel in der Ansicht **Identitäten**).

| **MOBIL:** Diese Funktion steht Ihnen in der mobilen Ansicht nicht zur Verfügung.

Um den Filterassistenten zu öffnen

- Klicken Sie **Ansichtseinstellungen > Filterassistent öffnen**.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Filter erstellen mit dem Assistenten](#) auf Seite 47
- [Steuerelemente bedienen](#) auf Seite 51
- [Technische Namen der Datenbankspalten anzeigen](#) auf Seite 52
- [Filterbedingungen als SQL-Ausdruck anzeigen](#) auf Seite 52

Filter erstellen mit dem Assistenten

Beim Erstellen eines Filters mit dem Assistenten wählen Sie zunächst eine Spalte aus, bearbeiten Bedingungen und Vergleichsoperatoren. Wenn Sie diese Einstellungen vorgenommen haben, können Sie den Filter sofort anwenden.

Um einen Filter mit dem Assistenten zu erstellen und anzuwenden

1. Klicken Sie **Ansichtseinstellungen > Filterassistent öffnen**.
2. Wählen Sie im Filterassistenten die Spalte der Tabelle aus.
 - a. Klicken Sie **Es existiert mindestens ein Eintrag** und legen Sie fest, ob die Spalte auf oder von anderen Tabellen verweisen soll.

Folgende Ansichten stehen zur Auswahl.


Tabelle 10: Ansichten im Filterassistenten

Ansicht	Beschreibung
Wertevergleich	Vergleicht Werte der ausgewählten Spalten.

Ansicht	Beschreibung
	<p>Diese Spalten sind Teil der Tabelle, an der Sie die benutzerdefinierte Filterbedingung anwenden möchten.</p> <p>Der Vorteil beim Anwenden des Where-Klausel Assistenten liegt darin, dass Sie alle Spalten der Tabelle auswählen können. Im Gegensatz dazu stellt Ihnen die Filterfunktion nur eine standardmäßige Auswahl an Spalten zur Verfügung.</p>
Bezüge auf andere Objekte	<p>Stellt eine n:1 Beziehung her.</p> <p>In dieser Ansicht wählen Sie die gewünschte Tabelle B aus. Einem Datensatz aus Tabelle B können mehrere Datensätze aus Tabelle A zugeordnet sein. Einem Datensatz aus Tabelle A kann nie mehr als ein Datensatz in Tabelle B zugeordnet sein.</p>
Bezüge über Zuordnungstabellen	<p>Stellt eine m:n Beziehung her.</p> <p>Jedem Datensatz aus Tabelle A können mehrere Datensätze aus Tabelle B zugeordnet sein und umgekehrt. Diese Beziehungen werden über eine 3. Tabelle, der Zuordnungstabelle realisiert. Die Zuordnungstabelle enthält nur die Fremdschlüssel der beiden anderen Tabelle A und B.</p>
Bezüge von anderen Objekten	<p>Stellt eine 1:n Beziehung her.</p> <p>In dieser Ansicht wählen Sie die gewünschte Tabelle B aus. Einem Datensatz aus Tabelle A können mehrere Datensätze aus Tabelle B zugeordnet sein. Einem Datensatz aus Tabelle B kann nie mehr als ein Datensatz in Tabelle A zugeordnet sein.</p>

- b. Wählen Sie in der Ansicht **Filterassistent** die gewünschte Spalte.
Es wird das Steuerelement für die erste Bedingung eingefügt.

Abbildung 1: Filterassistent mit Beispielen für Bedingungen

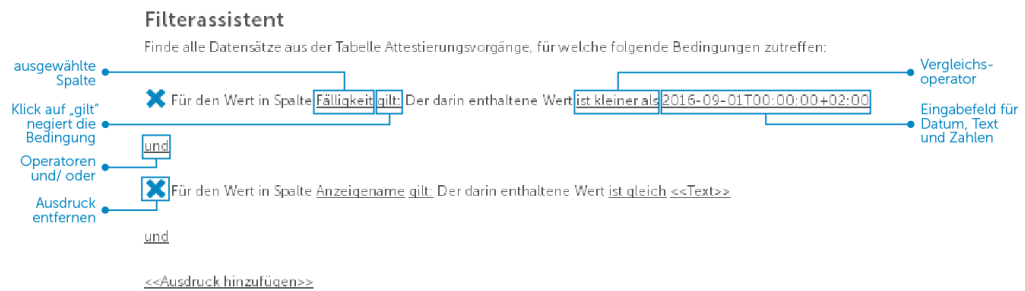

3. Erfassen Sie die Bedingung und nehmen Sie dazu folgende Einstellungen vor:

a. Legen Sie den Vergleichswert fest.

Als Vergleichswert können Sie direkt ein Datum, einen Zahlenwert oder Textwert eingeben. Die Eingabe der Wertart hängt von der gewählten Spalte ab.

b. Ändern Sie den Vergleichsoperator.

Um den Vergleichsoperator zu ändern, klicken Sie mit der Maus auf den Vergleichsoperator, zum Beispiel "ist kleiner als".

Die Auswahl der Vergleichsoperatoren ist abhängig von der Spaltenart. Folgende Vergleichsoperatoren stehen zur Verfügung.

Tabelle 11: Vergleichsoperatoren

Wertart	Operator	Beschreibung
Textwert	ist gleich	Sucht den selben Textwert.
	kommt im Alphabet vor dem Wort	Sucht alle Ergebnisse, die alphabetisch vor dem eingegeben Text liegen.
	kommt im Alphabet nach dem Wort	Sucht alle Ergebnisse, die alphabetisch hinter dem eingegebenen Text liegen.
	ist ungleich	Sucht alle Ergebnisse, die nicht dem eingegeben Text entsprechen.
	ist enthalten in	Sucht alle Ergebnisse, die den Textwert enthalten.
	enthält	Sucht alle Ergebnisse, die den Textwert enthalten.
	beginnt mit	Sucht alle Ergebnisse, die mit dem eingegebenen Textwert beginnen.
	endet mit	Sucht alle Ergebnisse, die mit dem eingegebenen Textwert enden.
	ist gleich oder kommt im Alphabet vor dem Wort	Sucht alle Ergebnisse, die entweder den eingegebenen Textwert enthalten oder alphabetisch vor dem eingegebenen Textwert liegen.
	ist gleich oder kommt im Alphabet nach dem Wort	Sucht alle Ergebnisse, die entweder den eingegebenen Textwert enthalten oder alphabetisch hinter dem eingegebenen Textwert liegen.
Zahlenwert	ist kleiner als	Sucht alle Ergebnisse, die kleiner sind als der eingegebene Zahlenwert.
	ist größer als	Sucht alle Ergebnisse, die größer sind als der eingegebene Zahlenwert.
	ist gleich	Sucht alle Ergebnisse, die gleich dem eingegebenen Zahlenwert sind.
	ist kleiner oder gleich	Sucht alle Ergebnisse, die kleiner oder gleich dem eingegebenen Zahlenwert sind.
	ist größer oder gleich	Sucht alle Ergebnisse, die größer oder gleich dem eingegebenen Zahlenwert sind.

Wertart	Operator	Beschreibung
	ist ungleich	Sucht alle Ergebnisse, die nicht dem eingegebenen Zahlenwert entsprechen.

- c. Ändern Sie den booleschen Wert, wenn die gewählte Spalte diese Einstellung anbietet.

Standardmäßig ist der Wert **falsch** voreingestellt. Ändern Sie den Wert auf **wahr**, werden die Datensätze angezeigt, auf die der Inhalt dieser Spalte zutrifft.

- d. Negieren Sie die erstellte Bedingung, indem Sie **gilt** klicken.

Die Aussage der Bedingung wird umgekehrt. Es werden die Datensätze nach der Filterung angezeigt, die nicht dieser Bedingung entsprechen. Diese Einstellung steht nicht zur Verfügung, wenn der boolesche Wert eingestellt werden kann.

- e. Verwenden Sie die Operatoren und oder oder bei Anwendung mehrerer Bedingungen.

| **HINWEIS:** Entfernen Sie ein Steuerelement, indem Sie **X** klicken.

4. Fügen Sie einen weiteren Ausdruck hinzu mit **<<Ausdruck hinzufügen>>** und wiederholen Sie diesen Schritt bei Bedarf.

5. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:

- Wenden Sie den Filter an, indem Sie **Übernehmen** klicken.

In der Ansicht, in der Sie den Assistenten geöffnet haben, wird die Meldung angezeigt, dass der Filterassistent aktiv ist.

- Schließen Sie den Assistenten über **Schließen**.

Steuerelemente bedienen

Bei Verwendung mehrerer Bedingungen mit mehrerer Steuerelementen innerhalb einer Abfrage, kann die Ansicht im Filterassistenten unübersichtlich werden. Für diesen Fall haben Sie die Möglichkeit die Bedingungen mit ihren Steuerelementen mit einem Klick zu- oder aufzuklappen.

Um die Steuerelemente einer Abfrage auf- oder zuzuklappen

1. Klicken Sie **Ansichtseinstellungen > Filterassistent öffnen**.
2. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Klicken Sie in der Ansicht **Filterassistent** auf **Alles zuklappen**.
 - Klicken Sie bei zugeklappten Steuerelementen auf **Alles aufklappen**.

Technische Namen der Datenbankspalten anzeigen

Sie können sich anstelle der Anzeigenamen die technischen Namen der Datenbankspalten anzeigen lassen.

Um sich die technischen Namen der Datenbankspalten anzeigen zu lassen

1. Klicken Sie **Ansichtseinstellungen > Filterassistent öffnen**.
2. Klicken Sie **Zeige technischen Namen**.
Alle Tabellen- und Spaltennamen die im Filterassistenten vorkommen, werden mit ihrem technischen Namen angezeigt.
3. Wenn Sie wieder die Anzeigenamen der Tabellen- und Spaltennamen anzeigen möchten, klicken Sie **Zeige Anzeigename**.

Filterbedingungen als SQL-Ausdruck anzeigen

In der Expertenansicht können Sie Ihre Filterbedingungen als SQL-Ausdruck ansehen und bearbeiten.

Um sich die benutzerdefinierte Filterbedingung als SQL-Ausdruck anzusehen oder die Erstellung manuell vorzunehmen

HINWEIS: Um die Expertenansicht aufrufen zu können, müssen Sie die Rolle des Administrators, Auditors oder Compliance- & Security-Officers besitzen.

1. Klicken Sie **Ansichtseinstellungen > Filterassistent öffnen**.
2. Klicken Sie **Expertenansicht**.
Wenn Sie bereits eine Filterbedingung erstellt haben, wird diese Filterbedingung in einem SQL-Bearbeitungsfenster als SQL-Ausdruck angezeigt.
3. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Bearbeiten Sie in dem Eingabefeld den SQL-Ausdruck.
 - Erfassen Sie in dem Eingabefeld einen SQL-Ausdruck.
4. Klicken Sie **Übernehmen**.
Der Filter wird angewendet.

Ansichten exportieren

Sie können eine Ansicht im PDF- oder CSV-Format oder als Webseite speichern und als Bericht verwenden. Diese Funktion steht Ihnen an verschiedenen Stellen in der Webanwendung zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter [Berichte exportieren](#) auf Seite 71.

HINWEIS: Sie können nicht mehr als 100.000 Datensätze exportieren. Liegen mehr Datensätze vor, werden nur die ersten 100.000 Datensätze exportiert.

Um eine Ansicht zu exportieren



1. Klicken Sie **Ansichtseinstellungen > Diese Ansicht exportieren**.
Das Dialogfenster **Diese Ansicht exportieren** öffnet sich.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - **Als PDF exportieren:** Exportiert die Ansicht als PDF-Datei.
 - **Als CSV exportieren:** Exportiert die Ansicht als CSV-Datei.
 - **Als Website anzeigen:** Exportiert die Ansicht als Bericht im HTML-Format.
3. (Optional) Aktivieren Sie folgende Kontrollkästchen:
 - **Alle Seiten:** Alle Seiten der Ansicht werden exportiert. Ist diese Einstellung nicht aktiv, wird nur die aktuelle Seite exportiert.
 - **Kopfleiste entfernen:** Entfernt die erste Zeile der Tabelle. Diese Zeile enthält die Spaltennamen.







HINWEIS: Diese Einstellung steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie im vorigen Schritt die Option **Als CSV exportieren** gewählt haben.
4. Klicken Sie **Exportieren**.
Die Ansicht wird exportiert.

Mobile Ansicht

Das Web Portal ist sowohl für die Desktop-Nutzung als auch für mobile Geräte konzipiert. Die Ansicht wird automatisch angepasst. In der mobilen Ansicht stehen einige Funktionen eingeschränkt oder gar nicht zur Verfügung.

Tabelle 12: Bedienmöglichkeiten in der mobilen Ansicht

Aktion	Handlung
Menüleiste öffnen	Die Menüleiste, die in der Desktop-Nutzung horizontal unter der Kopfleiste angeordnet ist, können Sie auf mobilen Geräten folgendermaßen aufrufen: <ol style="list-style-type: none">1. Tippen Sie auf .Die Menüs werden untereinander aufgelistet.2. Tippen Sie neben einem Menü auf .Weitere Menüeinträge zum gewählten Menü werden angezeigt.
Erweiterte Funktionen/Kopfzeile	Die Funktionen und Einstellungen in der Kopfzeile (zum Beispiel die Suche), können Sie auf mobilen Geräten folgendermaßen

Aktion	Handlung
anzeigen	<p>aufrufen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tippen Sie auf . Die Menüs werden nebeneinander angezeigt. 2. Tippen Sie auf eines der nachfolgenden Symbole: <ul style="list-style-type: none"> • : Öffnet die Suche. • : Beinhaltet die Menüs Mein Profil, Meine Einstellungen, Telefonbuch und Abmelden. • : Öffnet Ihren Einkaufswagen ohne Bestellungen. • : Zeigt alle gespeicherten Lesezeichen. <p>HINWEIS: Ersetzen Sie diesen Text durch die Beschreibung einer Eigenschaft, die hervorgehoben werden soll.</p> • : Beinhaltet die Menüs Hilfe, Support, Community, Verbindung und Info.

Heatmaps und Statistiken in der mobilen Ansicht

Folgende Bedienmöglichkeiten gelten für Statistiken und Heatmaps in der mobilen Ansicht.


Tabelle 13: Bedienmöglichkeiten der Statistiken und Heatmaps

Aktion	Handlung
Tooltip anzeigen	Tippen Sie auf die Statistik oder das Diagramm.
Weitere Details zur Statistik/zum Diagramm im Dialogfenster anzeigen	Tippen Sie doppelt auf die Statistik oder das Diagramm.
Tooltip zum einzelnen Rechteck der Heatmap anzeigen	Tippen Sie auf ein Rechteck der Heatmap.
Heatmap vergrößern	Tippen Sie doppelt auf die Heatmap.

Adressbuch anzeigen

Wenn Sie Informationen, wie zum Beispiel die Telefonnummer oder den Standort, zu einer Identität benötigen, können Sie das Adressbuch verwenden. Zudem können Sie schnell eine Übersicht mit weiterführenden Informationen einer Identität anzeigen.

Um das Adressbuch anzuzeigen

1. In der Kopfleiste klicken Sie  (**Profil**) > **Adressbuch**.
Das Adressbuch und alle Identitäten werden angezeigt (siehe [Adressbuch](#) auf Seite 929).
2. (Optional) Auf der Seite **Adressbuch** klicken Sie eine Identität.
Dem Detailbereich können Sie weitere Informationen entnehmen.
3. (Optional) Im Detailbereich klicken Sie **Übersicht**.
Die Übersichtsseite der Identität öffnet sich. Hier können Sie weitere Informationen über die Identität einsehen (beispielsweise Stammdaten, Bestellungen, Berechtigungen und so weiter). Weitere Informationen finden Sie unter [Übersichten meiner Identitäten anzeigen](#) auf Seite 315.

Verwandte Themen

- [Adressbuch](#) auf Seite 929
- [Übersichten meiner Identitäten anzeigen](#) auf Seite 315

Kennwortfragen verwalten

Falls Sie Ihr Kennwort vergessen, können Sie es jederzeit im Web Portal ändern (siehe [Kennwörter ändern](#) auf Seite 58). Dafür müssen Sie individuelle Fragen hinterlegen, die nur Sie beantworten können.

Wenn Ihre Kennwortfragen falsch beantwortet werden, werden sie gesperrt. Sie können gesperrte Kennwortfragen jederzeit wieder entsperren.

TIPP: Sobald eine Kennwortfrage gesperrt wird, weil Sie sie falsch beantwortet haben, werden Sie gebeten eine andere Kennwortfrage zu beantworten. Dies wird so lange wiederholt, bis nicht mehr genügend (nicht gesperrte) Kennwortfragen zur Verfügung stehen. Legen Sie deshalb sicherheitshalber genügend Kennwortfragen an.

Wenn das Web Portal entsprechend konfiguriert ist, werden Kennwortfragen nach erfolgreicher Verwendung gelöscht.


Detaillierte Informationen zum Thema

- [Kennwortfragen erstellen](#)
- [Kennwortfragen bearbeiten](#)
- [Kennwortfragen entsperren](#)
- [Kennwortfragen löschen](#)

Kennwortfragen erstellen

Sie können neue Kennwortfragen erstellen.

Um eine neue Kennwortfrage zu erstellen

1. In der Kopfleiste klicken Sie  (**Profil**) > **Mein Profil**.
2. Auf der Seite **Übersicht** klicken Sie die Kachel **Kennwort**.
3. Auf der Seite **Kennwortfragen** klicken Sie **Neue Frage**.
4. Im Dialogfenster **Neue Kennwortfrage** geben Sie Folgendes an:
 - **Geheime Frage:** Geben Sie Ihre Frage ein.
 - **Geheime Antwort:** Geben Sie die Antwort auf Ihre (obige) Frage ein.
 - **Geheime Antwort wiederholen:** Geben Sie die Antwort auf Ihre Frage erneut ein.
5. Klicken Sie **Übernehmen**.
6. Auf der Seite **Kennwortfragen** klicken Sie **Speichern**.


Verwandte Themen

- [Mein Profil \(Seitenbeschreibung\)](#)
- [Kennwortfragen \(Seitenbeschreibung\)](#)

Kennwortfragen bearbeiten

Sie können bestehende Kennwortfragen bearbeiten.

Um eine Kennwortfrage zu bearbeiten

1. In der Kopfleiste klicken Sie  (**Profil**) > **Mein Profil**.
2. Auf der Seite **Übersicht** klicken Sie die Kachel **Kennwort**.
3. Auf der Seite **Kennwortfragen** klicken Sie neben der Kennwortfrage, die Sie bearbeiten möchten, auf **Bearbeiten**.
4. Im Dialogfenster **Kennwortfrage** geben Sie Folgendes an:
 - **Geheime Frage:** Geben Sie Ihre Frage ein.
 - **Geheime Antwort:** Geben Sie die Antwort auf Ihre (obige) Frage ein.
 - **Geheime Antwort wiederholen:** Geben Sie die Antwort auf Ihre Frage erneut ein.
5. Klicken Sie **Übernehmen**.
6. Auf der Seite **Kennwortfragen** klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen


- [Mein Profil \(Seitenbeschreibung\)](#)
- [Kennwortfragen \(Seitenbeschreibung\)](#)

Kennwortfragen entsperren

Sie können gesperrte Kennwortfragen entsperren, um sie anschließend wieder zu verwenden.

TIPP: Gesperrte Kennwortfragen, sind auf der Seite **Kennwortfragen** mit dem Hinweis **(gesperrt)** gekennzeichnet.

Um eine Kennwortfrage zu entsperren

1. In der Kopfleiste klicken Sie  (**Profil**) > **Mein Profil**.
2. Auf der Seite **Übersicht** klicken Sie die Kachel **Kennwort**.
3. Auf der Seite **Kennwortfragen** neben der Kennwortfrage, die Sie entsperren möchten, klicken Sie **Entsperren**.
4. Im Dialogfenster **Kennwortfrage entsperren** bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.
5. Auf der Seite **Kennwortfragen** klicken Sie **Speichern**.


Verwandte Themen

- [Mein Profil \(Seitenbeschreibung\)](#)
- [Kennwortfragen \(Seitenbeschreibung\)](#)

Kennwortfragen löschen

Sie können bestehende Kennwortfragen löschen.

Um eine Kennwortfrage zu löschen

1. In der Kopfleiste klicken Sie  (**Profil**) > **Mein Profil**.
2. Auf der Seite **Übersicht** klicken Sie die Kachel **Kennwort**.
3. Auf der Seite **Kennwortfragen** neben der Kennwortfrage, die Sie löschen möchten, klicken Sie **Bearbeiten**.
4. Im Dialogfenster **Kennwortfrage** klicken Sie **Löschen**.
5. Im Dialogfenster **Kennwortfrage löschen** bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.
6. Auf der Seite **Kennwortfragen** klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Mein Profil \(Seitenbeschreibung\)](#)
- [Kennwortfragen \(Seitenbeschreibung\)](#)

Kennwörter ändern

Mithilfe des Kennwortrücksetzungsportal können Sie Ihr zentrales Kennwort oder mehrere Kennwörter verschiedenster Benutzerkonten ändern.

Sie können Ihr Kennwort beziehungsweise Ihre Kennwörter wenigen Schritten ändern:

1. Sie [melden](#) sich am Kennwortrücksetzungsportal an.
2. Sie [ändern](#) das oder die gewünschten Kennwörter.

Schritt 1: Am Kennwortrücksetzungsportal anmelden

Melden Sie sich mithilfe eines Zugangscodes, der Beantwortung Ihrer Kennwortfragen oder Ihres aktuellen Kennwortes am Kennwortrücksetzungsportal an (siehe [Am Kennwortrücksetzungsportal anmelden](#) auf Seite 31).

Schritt 2: Kennwort ändern

Nachdem Sie sich am Kennwortrücksetzungsportal angemeldet haben (siehe [Schritt 1: Am Kennwortrücksetzungsportal anmelden](#) auf Seite 58), können Sie Ihr zentrales Kennwort oder die Kennwörter von Benutzerkonten ändern, auf die Sie Zugriff haben.

Um ein neues Kennwort für Ihr persönliches Benutzerkonto oder ein anderes Benutzerkonto zu vergeben

1. Auf der Seite **Meine Kennwörter verwalten** wählen Sie die Option **Ich möchte eines oder mehrere Kennwörter neu setzen**.
2. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um die Kennwörter Ihrer persönlichen Benutzerkonten zu ändern, klicken Sie neben **Persönliche Benutzerkonten** auf ► **Ausklappen**.
 - Um die Kennwörter anderer Benutzerkonten zu ändern, klicken Sie neben **Andere Benutzerkonten** auf ► **Ausklappen**.
3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Benutzerkonten, für die Sie das Kennwort ändern möchten.
4. Klicken Sie **Weiter**.
5. Auf der Seite **Neues Kennwort setzen** geben Sie im Eingabefeld **Neues Kennwort** das Kennwort ein, das Sie verwenden möchten.

TIPP: Unterhalb des Eingabefeldes können Sie sehen, wie sicher Ihr eingegebenes Kennwort ist.

Um die Anforderungen Ihres Unternehmens für Kennwörter anzuzeigen, klicken Sie

Kennwortrichtlinie.

6. Im Eingabefeld **Kennwort wiederholen** geben Sie das Kennwort erneut ein.
7. Klicken Sie **Weiter**.
Für die vorher gewählten Benutzerkonten wird das Kennwort neu gesetzt.
8. Auf der Seite **Erfolg** klicken Sie **Abmelden**.

Um Ihr zentrales Kennwort zu ändern

1. Auf der Seite **Meine Kennwörter verwalten** wählen Sie die Option **Ich möchte mein zentrales Kennwort neu setzen**.
2. Klicken Sie **Weiter**.
3. Auf der Seite **Neues Kennwort setzen** geben Sie im Eingabefeld **Neues Kennwort** das Kennwort ein, das Sie verwenden möchten.

TIPP: Unterhalb des Eingabefeldes können Sie sehen, wie sicher Ihr eingegebenes Kennwort ist.

Um die Anforderungen Ihres Unternehmens für Kennwörter anzuzeigen, klicken Sie **Kennwortrichtlinie**.

4. Im Eingabefeld **Kennwort wiederholen** geben Sie das Kennwort erneut ein.
5. Klicken Sie **Weiter**.
Das zentrale Kennwort wird neu gesetzt.
6. Auf der Seite **Erfolg** klicken Sie **Abmelden**.

Verwandte Themen

- [Kennwortfragen verwalten](#) auf Seite 55

Benutzerkonto entsperren

Ihr Benutzerkonto kann beispielsweise für die Nutzung gesperrt sein, falls Sie (oder eine unbefugte Person) zu oft versucht haben, sich mit den falschen Anmeldedaten anzumelden.

Sie können Ihr Benutzerkonto in zwei Schritten entsperren:

1. Sie [melden](#) sich am Kennwortrücksetzungsportal mithilfe eines Zugangscode an.
Den Zugangscode erhalten Sie von Ihrem Manager.
2. Sie [vergeben](#) ein neues Kennwort.
Anschließend können Sie Ihr Benutzerkonto wieder verwenden.

Verwandte Themen

- [Am Kennwortrücksetzungsportal anmelden](#) auf Seite 31
- [Kennwörter ändern](#) auf Seite 58

Eigene Kontaktdaten ändern

Sie können Ihre Kontaktdaten jederzeit ändern.

HINWEIS: Sie können hellgraue Eingabefelder nicht bearbeiten.


Um Ihre Kontaktdaten zu bearbeiten

1. Klicken Sie in der Kopfleiste auf  (**Profil**) > **Mein Profil**.
2. Auf der Seite **Übersicht** klicken Sie **Persönliche Daten**.

HINWEIS: Wenn Sie neben Ihrer Hauptidentität weitere Subidentitäten besitzen, können Sie in der Ansicht **Persönliche Daten** über das Auswahlfeld **Identität** aus den Identitäten wählen.

Eine Änderungen Ihrer persönlichen Daten betrifft nur die gewählte Identität.

Das gilt ebenfalls für die Erstellung von Berichten. Erstellen Sie einen Bericht, wird der Bericht zur gewählten Identität erstellt.


3. Ergänzen oder berichtigen Sie die Angaben in den verschiedenen Feldern.
4. Klicken Sie neben dem Eintrag **Land** auf **Ändern**.
Das Dialogfenster **Land** öffnet sich.
5. (Optional) Klicken Sie den Filter, um Ihre Suche nach dem gewünschten Land einzugrenzen.
6. Klicken Sie den gewünschten Eintrag aus den aufgelisteten Ländern.
Das Dialogfenster schließt sich und die Ansicht **Persönliche Daten** wird wieder angezeigt.
7. Klicken Sie neben **Bild** auf  (**Ändern**).
Das Dialogfenster **Bild** wird angezeigt.
8. Klicken Sie **Durchsuchen...**, um ein Foto auszusuchen.
Das ausgewählte Foto und weitere Instruktionen werden im Dialogfenster angezeigt.
HINWEIS: Wenn das Foto größer ist als 10 KB, müssen Sie das Foto zuschneiden.
9. (Optional) Fahren Sie mit dem Mauszeiger über das ausgewählte Foto bis ein Fadenkreuz erscheint, klicken Sie die linke Maustaste und ziehen Sie die Maus über das Foto bis der gewünschte Bereich ausgewählt ist.
10. (Optional) Klicken Sie **Auf Auswahl zuschneiden**.
11. Klicken Sie **Übernehmen**.
Das Dialogfenster schließt sich und die Ansicht **Persönliche Daten** wird wieder angezeigt.
12. Klicken Sie **Speichern**.

Active Directory-Benutzerkonten bearbeiten

Sie können Ihre Active Directory-Benutzerkonten jederzeit bearbeiten, sobald diese Benutzerdaten bei der Anmeldung am System erfasst worden sind.

HINWEIS: Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn das Active Roles Modul vorhanden ist. Dieses Modul bezieht sich auf die Active Roles-Erweiterungen an Active Directory-Benutzerkonten.

Um Ihre Active Directory-Benutzerkonten zu bearbeiten


1. Klicken Sie in der Kopfleiste auf  (**Profil**) > **Mein Profil**.
2. Auf der Seite **Übersicht** klicken Sie **Active Directory Benutzerkonten**.
3. Aktivieren Sie das gewünschte Active Directory-Benutzerkonto, wenn es mehrere gibt.
4. Bearbeiten Sie die Eingabefelder oder legen Sie weitere an.
5. Speichern Sie die Änderungen.

Sprache ändern

Sie können im Web Portal festlegen, in welcher Sprache Sie das Web Portal bedienen möchten.

HINWEIS: Solange Sie im Web Portal keine Sprache explizit zugewiesen haben, wird die Sprache des von Ihnen verwendeten Browsers übernommen.

Um die Sprache für das Web Portal zu ändern

1. In der Kopfleiste klicken Sie  (**Profil**) > **Mein Profil**.
2. Auf der Seite **Übersicht** klicken Sie **Persönliche Daten**.
3. Auf der Seite **Persönliche Daten** klicken Sie neben dem Eintrag **Sprachkultur** auf **Ändern** oder **Zuweisen**.
4. Im Dialogfenster **Sprachkultur** wählen Sie die gewünschte Sprache, in der Sie das Web Portal anzeigen möchten.
5. Auf der Seite **Persönliche Daten** klicken Sie neben dem Eintrag **Sprache zur Wertformatierung** auf **Ändern** oder **Zuweisen**.
6. Im Dialogfenster **Sprache zur Wertformatierung** wählen Sie die gewünschte Sprache für Datums- und Zahlenformate.

Beispielsweise werden Daten im Deutschen im Format DD.MM.JJJJ dargestellt (beispielsweise **24.12.2020**) und im Englischen im Format MM/DD/JJJJ (beispielsweise **12/24/2020**).
7. Auf der Seite **Persönliche Daten** klicken Sie **Speichern**.


Die Änderungen werden wirksam, sobald Sie eine neue Seite aufrufen oder die Seite aktualisieren.

TIPP: Sie können die Sprache für die aktuelle Sitzung ebenso in der Kopfleiste über  **Hilfe > Sprache** ändern.

E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren

Sie können festlegen, bei welchem Ereignissen Sie per E-Mail benachrichtigt werden möchten.

Um E-Mail-Benachrichtigungen zu aktivieren oder deaktivieren

1. In der Menüleiste klicken Sie  **Einstellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Einstellungen** klicken Sie den Tabreiter **E-Mail-Benachrichtigungen**.
3. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um Benachrichtigungen zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Benachrichtige mich** neben dem Ereignis, über das Sie benachrichtigt werden möchten.
 - Um Benachrichtigungen zu deaktivieren, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Benachrichtige mich** neben dem Ereignis, über das Sie nicht benachrichtigt werden möchten.
4. Klicken Sie **Speichern**.

Persönliche Statistikeinstellungen

In der Ansicht **Persönliche Statistikeinstellungen** können Sie Einstellungen vornehmen, um Statistiken mit neutralem Trend ein oder auszublenden. Mit "neutralem Trend" sind unveränderte Werte in letzter Zeit gemeint. Standardmäßig ist diese Funktion nicht aktiv. Sie können ebenso ausgeblendete Statistiken wieder einblenden. Das Ausblenden von einzelnen Statistiken können Sie über die Filterfunktion an der gewünschten Statistikansicht vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Statistiken ausblenden](#) auf Seite 869.

Um Statistiken einzublenden

1. Öffnen Sie die Ansicht **Persönliche Statistikeinstellungen**.
2. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor.
 - a. Aktivieren Sie die Einstellung **Statistiken mit neutralem Trend anzeigen**.
 - b. Wählen Sie eine der angezeigten Statistiken, die Sie wieder einblenden möchten.
3. Klicken Sie **Speichern**.

Berichtsabonnements verwalten

Das Web Portal stellt verschiedene Berichte zur Verfügung, in denen Informationen über die Objekte und deren Beziehungen zu anderen Objekten der Datenbank aufbereitet sind. Berichte unterstützen Sie bei der Identifizierung, Analyse und Zusammenfassung der relevanten Informationen.

Sie können Berichte im Web Portal abonnieren, sodass diese Berichte regelmäßig an Sie gesendet werden. Diese Abonnements können Sie verwalten.


Detaillierte Informationen zum Thema

- [Berichte abonnieren](#) auf Seite 63
- [Berichtsabonnements bearbeiten](#) auf Seite 64
- [Berichte aus Berichtsabonnements versenden](#) auf Seite 65
- [Berichtsabonnements abbestellen](#) auf Seite 65

Berichte abonnieren

Sie können Berichte abonnieren. Diese Berichte werden Ihnen und eventuell anderen Abonnenten regelmäßig per E-Mail zugestellt.

Um ein Abonnement hinzuzufügen

1. In der Menüleiste klicken Sie  **Einstellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Einstellungen** klicken Sie den Tabreiter **Abonnements**.
3. Im Bereich **Meine Abonnements** klicken Sie **Abonnement hinzufügen**.
4. Im Dialogfenster **Berichtsabonnement hinzufügen** klicken Sie in der Liste auf den Bericht, den Sie abonnieren möchten.
5. Klicken Sie **Weiter**.

6. Im Schritt **Berichtsparameter bearbeiten** legen Sie die Einstellungen des Abonnements fest:
 - **Abonnement:** Geben Sie den Namen des Abonnements ein.
 - **Zeitplan:** Wählen Sie aus, wie oft Sie den Bericht erhalten möchten (beispielsweise einmal pro Monat).
 - **Format (E-Mail Anhang):** Wählen Sie aus, in welchem Format Sie den Bericht erhalten möchten. Der Bericht wird in diesem Format als Dateianhang in einer E-Mail gesendet.
 - (Optional) Legen Sie weitere berichtsspezifische Einstellungen fest. Je nachdem, welcher Bericht verwendet wird, können sich diese Einstellungen unterscheiden.
7. Klicken Sie **Weiter**.
8. Im Schritt **Zusätzliche Abonnenten** klicken Sie in der Liste die Identitäten, die den Bericht ebenfalls erhalten sollen.

TIPP: Um einen Abonnenten zu entfernen, klicken Sie in der Liste **aktuell** auf die entsprechende Identität.
9. Klicken Sie **Speichern**.
10. Im Schritt **Übersicht** prüfen Sie Ihre Angaben.
11. Klicken Sie **Schließen**.



Verwandte Themen


- [Berichte](#) auf Seite 66

Berichtsabonnements bearbeiten

Sie können Ihre bestehenden Berichtsabonnements bearbeiten.

Um ein Berichtsabonnement zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie  **Einstellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Einstellungen** klicken Sie den Tabreiter **Abonnements**.
3. Im Bereich **Meine Abonnements** klicken Sie in der Liste auf das Berichtsabonnement, das Sie bearbeiten möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie  (**Einstellungen des Abonnements bearbeiten**).
5. Im Dialogfenster **Einstellungen des Abonnements bearbeiten** legen Sie die Einstellungen des Berichtsabonnements fest:
 - **Abonnement:** Geben Sie den Namen des Berichtsabonnements ein.
 - **Bericht:** Wählen Sie den Bericht aus, den Sie abonnieren möchten.

- **Zeitplan:** Wählen Sie aus, wie oft Sie den Bericht erhalten möchten (beispielsweise einmal pro Monat).
 - **Format (E-Mail Anhang):** Wählen Sie aus, in welchem Format Sie den Bericht erhalten möchten. Der Bericht wird in diesem Format als Dateianhang in einer E-Mail gesendet.
6. (Optional) Legen Sie weitere berichtsspezifische Einstellungen fest. Je nachdem, welcher Bericht verwendet wird, können sich diese Einstellungen unterscheiden.
 7. Klicken Sie **Speichern**.
 8. Auf der Seite **Meine Einstellungen** im Detailbereich des Berichtsabonnements klicken Sie  (**Identitäten zu diesem Abonnement hinzufügen**).
 9. Im Dialogfenster **Zusätzliche Abonnenten** klicken Sie in der Liste auf die Identitäten, die den Bericht ebenfalls erhalten sollen.

TIPP: Um einen Abonnenten zu entfernen, klicken Sie in der Liste **aktuell** auf die entsprechende Identität.
 10. Klicken Sie **Speichern**.



Verwandte Themen

- [Berichte](#) auf Seite 66

Berichte aus Berichtsabonnements versenden

Sie können Berichte – unabhängig vom konfigurierten Zeitplan – an sich und andere versenden.

Um einen Bericht zu versenden

1. In der Menüleiste klicken Sie  **Einstellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Einstellungen** klicken Sie den Tabreiter **Abonnements**.
3. Im Bereich **Meine Abonnements** klicken Sie in der Liste auf das Abonnement des Berichts, den Sie versenden möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie  (**Bericht jetzt zusenden**).



Verwandte Themen

- [Berichte](#) auf Seite 66

Berichtsabonnements abbestellen

Sie können abonnierte Berichte abbestellen.

Um ein Berichtsabonnements abzubestellen

1. In der Menüleiste klicken Sie  **Einstellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Einstellungen** klicken Sie den Tabreiter **Abonnements**.
3. Im Bereich **Meine Abonnements** klicken Sie in der Liste auf das Berichtsabonnement, das Sie beenden möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie  (**Abbestellen**).
5. Im Dialogfenster bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Verwandte Themen

- [Berichte](#) auf Seite 66

Berichte

Berichte sind im Web Portal über das Menü  **Einstellungen** zu erreichen.

In der Ansicht **Berichte** können Sie sich alle Berichte ansehen und bearbeiten. Sie können ebenso Ihre eigenen Berichte erstellen und Organisationen oder Identitäten zuweisen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Neuer Bericht](#) auf Seite 66
- [Berichtsdefinition anzeigen](#) auf Seite 68
- [Berichte anzeigen](#) auf Seite 70
- [Berichte exportieren](#) auf Seite 71

Neuer Bericht

In der Ansicht **Berichte** können Sie einen neuen Bericht erstellen. Erfassen Sie hierfür die Stammdaten.

| **MOBIL:** Diese Funktion steht Ihnen in der mobilen Ansicht nicht zur Verfügung.

Um einen neuen Bericht zu erstellen

1. Klicken Sie in der Ansicht **Berichte** auf **Neuer Bericht**.
2. Nehmen Sie in der Ansicht **Neuen Bericht erstellen** folgende Einstellungen vor.

| **HINWEIS:** Alle Eingabefelder, die nicht mit einem Asterisk * gekennzeichnet sind, sind keine Pflichtfelder und können von Ihnen jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt ausgefüllt werden.

Tabelle 14: Stammdaten eines neuen Berichts

Einstellung	Beschreibung
Bezeichnung*	Eingabefeld für den Namen des Berichts. Erfassen Sie den Namen des Berichts.
Berichtsdefinition	Auswahl der Basistabelle über Zuweisen . Über Spalten und Filter bearbeiten , können Sie die ausgewählte Basistabelle bearbeiten. Nachdem eine Basistabelle zugewiesen wurden, können Sie Ihre Auswahl über Ändern bearbeiten.
Risikoindex	Zeigt zum Risikoindex eine Skala von 0 bis 1 und zwei Schieberegler an. Legen Sie einen Anfangs- und einen Endwert innerhalb der Skala fest.
Eigentümer	Auswahlfeld zum Eigentümer des Berichts. Über Ändern wählen Sie aus einer Liste den Eigentümer.
Leistungsposition	Auswahl zur Erstellung eines neuen Produkts. Über Neues bestellbares Produkt erstellen Sie ein neues Produkt. Sie können über die Option Deaktiviert diese Berichtsdefinition ausschalten.
An Identitäten zuweisen	Auswahl weiterer Identitäten als Empfänger des Berichts. Über Ändern wählen Sie aus einer Liste Identitäten, denen der Bericht zur Verfügung gestellt wird.
An Abteilungen zuweisen	Auswahl von Abteilungen als Empfänger des Berichts. Über Zuweisen wählen Sie aus einer Liste Abteilungen, denen der Bericht zur Verfügung gestellt wird.
An Standorte zuweisen	Auswahl von Standorten als Empfänger des Berichts. Über Zuweisen wählen Sie aus einer Liste Standorte, denen der Bericht zur Verfügung gestellt wird.
An Kostenstellen zuweisen	Auswahl von Kostenstellen als Empfänger des Berichts.

Einstellung	Beschreibung
	Über Zuweisen wählen Sie aus einer Liste Kostenstellen, denen der Bericht zur Verfügung gestellt wird.

3. Klicken Sie **Speichern**.

Berichtsdefinition anzeigen

Über **Berichtsdefinition anzeigen** erreichen Sie weitere Informationen zu einem bestehenden Bericht und können Änderungen am Bericht vornehmen.

- **Übersicht**
Ansehen der zugewiesenen Eigenschaften des ausgewählten Berichts in einem Hyper-View.
- **Stammdaten**
Bearbeiten und Ergänzen der Eigenschaften am Bericht.
- **Nutzung**
Ansehen der Identitätszuweisungen zu einer Rollenklasse.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Übersicht](#) auf Seite 68
- [Stammdaten](#) auf Seite 69
- [Nutzung](#) auf Seite 70

Übersicht

Über die Aktion **Berichtsdefinition anzeigen** erreichen Sie unter anderem eine Übersicht zum gewählten Bericht. Sie erhalten in der Übersicht alle relevanten Informationen in Kurzform zur Ansicht. Diese Informationen sind zum Beispiel zugewiesene Identitäten oder Anwendungsrollen. Sie werden in Shapes dargestellt.


Um sich die Übersicht eines Berichts anzusehen

1. Öffnen Sie **Berichte** und wählen Sie den gewünschten Bericht.
2. Klicken Sie **Berichtsdefinition anzeigen**.
3. Wählen Sie **Übersicht** zur Ansicht aller Informationen zur Identität auf einen Blick.

Stammdaten

Über **Berichtsdefinitionen anzeigen** erreichen Sie die Stammdaten, um fehlende Eigenschaften zu ergänzen oder Angaben wie zum Beispiel den Risikoindex zu bearbeiten.

Um die Stammdaten zu bearbeiten

1. Öffnen Sie das Menü  **Einstellungen** und klicken Sie **Berichte**.
2. Markieren Sie einen Bericht und klicken Sie im Detailbereich **Berichtsdefinition anzeigen**.
3. Wählen Sie **Stammdaten** und nehmen Sie folgende Einstellungen vor.

HINWEIS: Alle Eingabefelder, die nicht mit einem Asterisk * gekennzeichnet sind, sind keine Pflichtfelder und können von Ihnen jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt ausgefüllt werden.

Tabelle 15: Stammdaten eines Berichts

Einstellung	Beschreibung
Bezeichnung*	Eingabefeld für den Namen des Berichts. Erfassen Sie den Namen des Berichts.
Berichtsdefinition	Auswahl der Basistabelle. Über Ändern wählen Sie aus einer Liste die gewünschte Basistabelle.
Risikoindex	Zeigt zum Risikoindex eine Skala von 0 bis 1 und zwei Schieberegler an. Legen Sie einen Anfangs- und einen Endwert innerhalb der Skala fest.
Eigentümer	Auswahlfeld zum Eigentümer des Berichts. Über Ändern wählen Sie aus einer Liste den Eigentümer.
Leistungsposition	Auswahl zur Erstellung eines neuen Produkts. Über Neues bestellbares Produkt erstellen Sie ein neues Produkt. Sie können über die Option Deaktiviert diese Berichtsdefinition ausschalten.
An Identitäten zuweisen	Auswahl weiterer Identitäten als Empfänger des Berichts. Über Ändern wählen Sie aus einer Liste Identitäten, denen der Bericht zur Verfügung gestellt wird.

Einstellung	Beschreibung
An Abteilungen zuweisen	<p>Auswahl von Abteilungen als Empfänger des Berichts.</p> <p>Über Zuweisen wählen Sie aus einer Liste Abteilungen, denen der Bericht zur Verfügung gestellt wird.</p>
An Standorte zuweisen	<p>Auswahl von Standorten als Empfänger des Berichts.</p> <p>Über Zuweisen wählen Sie aus einer Liste Standorte, denen der Bericht zur Verfügung gestellt wird.</p>
An Kostenstellen zuweisen	<p>Auswahl von Kostenstellen als Empfänger des Berichts.</p> <p>Über Zuweisen wählen Sie aus einer Liste Kostenstellen, denen der Bericht zur Verfügung gestellt wird.</p>

4. Klicken Sie **Speichern**.

Nutzung

Über **Berichtsdefinitionen anzeigen** erreichen Sie die Ansicht **Nutzung**, um sich die Identitätszuweisungen zu einer Rollenklasse anzusehen.

Um zu sehen, welche Rollen einen vordefinierten Bericht erhalten

1. Markieren Sie in der Ansicht **Berichte** einen Bericht und klicken Sie **Berichtsdefinition anzeigen**.
2. Wählen Sie die Ansicht **Nutzung**.
3. Wählen Sie im Auswahlfeld **Rollenklassen** eine Rollenklasse aus, um die Rollen zu sehen, die den Bericht erhalten.
4. Sehen Sie sich zu den zugewiesenen Identitäten die Rollenmitgliedschaften an über **Weitere Angaben**.

Berichte anzeigen

In der Ansicht **Berichte** können Sie sich einen markierten Bericht vollständig anzeigen lassen. Zum Beispiel werden zu dem Bericht "Abteilungen mit erhöhten Verletzungen" alle Abteilungen mit verantwortlichen Managern und berechneter Risikoindex angezeigt.

Um sich die eingestellte Basistabelle zu einem Bericht anzusehen

- Markieren Sie in der Ansicht **Berichte** einen Bericht und klicken Sie im Detailbereich **Bericht anzeigen**.

In der Ansicht des gewählten Berichts wird die Basistabelle zum Bericht angezeigt.

Berichte exportieren

Berichte können Ihnen helfen notwendige Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel, wenn Sie sich Berichte zu Ihren Dateisystem- oder SharePoint Ressourcen ansehen, können Sie mithilfe des Berichts den Eigentümer bestimmen. Oder wenn Sie Attestierungen ausüben, können Sie sich aktuelle Informationen zum Objekt anzeigen lassen, für das Sie gerade die Attestierung ausführen.

1. Wählen Sie in den Ansichtseinstellungen **Diese Ansicht exportieren**.

Das Dialogfenster **Diese Ansicht exportieren** wird angezeigt. Sie haben mehrere Optionen und Einstellungsmöglichkeiten zur Auswahl.

2. Aktivieren Sie bei Bedarf folgende Einstellung.

Alle Seiten	Alle Seiten der Ansicht werden exportiert. Ist diese Einstellung nicht aktiv, wird nur die aktuelle Seite exportiert.
Kopfleiste entfernen	Diese Einstellung steht nur für das CSV-Format zur Verfügung.

3. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:

- a. Wählen Sie entweder die Option **Als PDF exportieren**.
- b. Wählen Sie die Option **Als CSV exportieren**.
- c. Wählen Sie die Option **Als Webseite anzeigen**.

Der Bericht wird in das entsprechende Format exportiert.


Aufbau der Benutzeroberfläche


Die Benutzeroberfläche des Web Portals ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt:

Oben – Kopfleiste

Die **Kopfleiste** mit dem Firmenlogo befindet sich im oberen Bildschirmbereich. Sie können von hier verschiedene Funktionen nutzen und Bereiche erreichen.

Oben – Menüleiste

Die **Menüleiste** wird horizontal im oberen Bildschirmbereich angezeigt und bietet verschiedene Menüs mit weiteren Menüpunkten zum Navigieren an. Um auf die **Startseite** zu gelangen, klicken Sie  **Startseite**.

Auf der rechten oberen Bildschirmseite erreichen Sie über  (**Einstellungen**) die Seite **Meine Einstellungen**. Auf dieser Seite stehen Ihnen weitere Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, über die Sie Einstellungen zu Ihren E-Mail-Benachrichtigungen und Berichten vornehmen können.

Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich ändert sich entsprechend der Menüs, die Sie über die Navigation aufgerufen haben.

Detaillierte Informationen zum Thema

- **Startseite** auf Seite 72
- **Kopfleiste** auf Seite 72
- **Menüleiste** auf Seite 74

Startseite

Die Startseite öffnen Sie über  (**Startseite**).


Nach der erfolgreichen Anmeldung wird die Startseite angezeigt. Auf der Startseite verteilt befinden sich Kacheln in verschiedenen Größen, die Sie klicken können. Über die Kacheln lassen können Sie einige häufig genutzte Menüpunkte oder wichtige Aktionen mit einem Klick aufrufen.






Andere Kacheln zeigen Statistiken oder Heatmaps. Auch diese Informationen können Sie mit einem Klick auf die entsprechende Schaltfläche in einer Großansicht aufrufen.

Kopfleiste

In der Kopfleiste des Web Portals stehen Ihnen einige Schaltflächen zur Verfügung, über die Sie schnell und unkompliziert Funktionen und Einstellungen erreichen können. Die folgende Tabelle erläutert, welche Funktionen und Einstellungen Sie über die einzelnen Schaltflächen erreichen.

Tabelle 16: Funktionen der Kopfleiste

 Suche	Mithilfe der Suche können Sie nach verschiedensten Objekten suchen. So können Sie beispielsweise schnell und einfach nach Identitäten, Attes-
---	---

	<p>tierungsvorgängen oder Bestellvorgängen suchen. Weitere Informationen finden Sie unter Suche auf Seite 35 und Suche ausführen auf Seite 36.</p>
 Information	<p>Über die einzelnen Einträge, können Sie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • offene Bestellungen, • Bestellanfragen, • offene Attestierungen, • Attestierungsanfragen, • offene Regelverletzungen, • offene Richtlinienverletzungen <p>einsehen und bearbeiten.</p> <p>TIPP: Sobald das Symbol orange ist (🔔), stehen offene Aufgaben für Sie an.</p>
 Meine Bestellungen	<p>Über die einzelnen Einträge, können Sie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • neue Bestellungen auslösen, • Ihren Einkaufswagen anzeigen und verwalten, • Produkte verlängern beziehungsweise abbestellen. <p>TIPP: Sobald das Symbol orange ist (🛒), befinden sich Produkte in Ihrem Einkaufswagen.</p>
 Profil	<p>Über die einzelnen Einträge, können Sie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ihre persönlichen Daten mit Mitgliedschaften, Verantwortlichkeiten und Berechtigungen einsehen und Einstellungen bearbeiten (zum Beispiel, Ihre Kennwortfragen), • das Adressbuch Ihres Unternehmens anzeigen, • sich abmelden, • die Sprache ändern, • E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren, • Berichtsabonnements verwalten.
 Lesezeichen	<p>Hier können Sie Ihre hinterlegten Lesezeichen anzeigen und verwenden. Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn Sie Lesezeichen im Web Portal angelegt haben.</p>
 Hilfe	<p>Dieses Menü umfasst die Online-Hilfe, den Kontakt zur Kundenbetreuung, die Verlinkung zur Community, Informationen zur Verbindung und Produktinformationen.</p> <p>Über Hilfe öffnen Sie die kontextabhängige Hilfe. In der Hilfe steht Ihnen der vollständige Inhalt des Web Portal-Handbuchs zur Verfügung.</p>

Über den Menüeintrag **Verbindung** öffnen Sie ein Dialogfenster mit detaillierten Informationen zu Ihrer Verbindung der Webanwendung. Die detaillierten Informationen werden verteilt in den Ansichten **Systembenutzer**, **Berechtigungsgruppen** und **Programmfunktionen** angezeigt.

Menüleiste

Die Menüleiste wird horizontal im oberen Bildschirmbereich angezeigt und bietet verschiedene Menüs mit weiteren Menüeinträgen zum Navigieren an.

Die Menüs sind nach Themen strukturiert. Jedes Menü entspricht einem Thema und birgt weitere Menüeinträge, die diesem Thema untergeordnet sind.

Um ein Menü zu öffnen

1. In der Menüleiste bewegen Sie den Mauszeiger über ein Menü.
Das Menü wird aufgeklappt und weitere Menüeinträge werden angezeigt.
2. Klicken Sie einen Menüeintrag.

Tabelle 17: Menüs der Menüleiste

Menü	Menüeintrag	Aktionen
Bestellung	Meine Bestellungen	<ul style="list-style-type: none">• neue Bestellungen starten• Ihre Bestellhistorie anzeigen• Produkte verlängern und abbestellen• Bestellungen stornieren• Vorlagen bearbeiten• Einkaufswagen anzeigen und verwalten
	Meine Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">• offene Bestellungen verwalten• Genehmigungshistorie anzeigen• Bestellanfragen verwalten
	Auditierung	<ul style="list-style-type: none">• Bestellungen anderer Identitäten anzeigen• Entscheidungen anzeigen
	Eskalation	<ul style="list-style-type: none">• Eskalierte Bestellungen bearbeiten
Attestierung	Mein Attes-	<ul style="list-style-type: none">• Ihre offenen

Menü	Menüeintrag	Aktionen
	tierungsstatus	<ul style="list-style-type: none"> Attestierungsvorgänge anzeigen Erinnerungs-E-Mails an Attestierer versenden
	Meine Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> offene Attestierungen anzeigen und bearbeiten Attestierungshistorie anzeigen Attestierungsanfragen anzeigen
	Auditierung	<ul style="list-style-type: none"> Alle Attestierungsvorgänge anzeigen
	Governance Administration	<ul style="list-style-type: none"> Attestierungsläufe anzeigen Attestierungsrichtlinien verwalten
	Eskalation	<ul style="list-style-type: none"> Eskalierte Attestierungen anzeigen
Compliance		
	Meine Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> Offene Regelverletzungen anzeigen und entscheiden historische Regelverletzungen anzeigen offene Richtlinienverletzungen anzeigen und entscheiden historische Richtlinienverletzungen anzeigen
	Auditierung	<ul style="list-style-type: none"> Regelverletzungen anzeigen Richtlinienverletzungen anzeigen
	Governance Administration	<ul style="list-style-type: none"> Risikoindex-Berechnungsvorschriften anzeigen und bearbeiten Compliance-Informationen anzeigen Übersicht kritischer Objekte anzeigen Complianceregeln und Regelverletzungen anzeigen Unternehmensrichtlinien und Richtlinienverletzungen anzeigen Compliance-Regeln mit SAP-Funktionen und entsprechende Regelverstöße anzeigen Compliance-Regeln mit SAP-Funktionen und entsprechende

Menü	Menüeintrag	Aktionen
		<ul style="list-style-type: none"> Regelverstöße anzeigen Compliance-Regelverletzungen von Identitäten mit kritischen SAP-Funktionen anzeigen
Verantwortlichkeiten		
	Meine Verantwortlichkeiten	<ul style="list-style-type: none"> Identitäten anzeigen und verwalten, für die Sie verantwortlich sind Systemberechtigungen anzeigen und verwalten Geschäftsrollen anzeigen und verwalten Systemrollen anzeigen und verwalten Abteilungen anzeigen und verwalten Kostenstellen anzeigen und verwalten Standorte anzeigen und verwalten Anwendungsrollen anzeigen und verwalten Ressourcen anzeigen und verwalten Zuweisungsressourcen anzeigen und verwalten Mehrfach bestellbare Ressourcen anzeigen Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen anzeigen und verwalten Software anzeigen und verwalten Geräte anzeigen und verwalten
	Aufgabendelegierung	<ul style="list-style-type: none"> Delegierungen anzeigen, erstellen und löschen Delegierungshistorie anzeigen
	Verantwortlichkeiten	<ul style="list-style-type: none"> Verantwortlichkeit übernehmen Eigentümer für Systemberechtigungen und Geräte zuweisen
	Auditierung	<ul style="list-style-type: none"> Identitäten auditieren Geschäftsrollen auditieren Systemrollen auditieren

Menü	Menüeintrag	Aktionen
		<ul style="list-style-type: none"> • Anwendungsrollen auditieren • Abteilungen auditieren • Kostenstellen auditieren • Standorte auditieren • Ressourcen auditieren • Zuweisungsressourcen auditieren • Mehrfach bestellbare Ressourcen auditieren • Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen auditieren • Software auditieren • Zielsysteme auditieren (Azure Active Directory, LDAP, SAP R/3, Universal Cloud Interface, UNIX)
	Governance Administration	<ul style="list-style-type: none"> • Unternehmensstruktur (Organisation) anzeigen und verwalten • Identitäten und ihre Berechtigungen anzeigen und verwalten • Geschäftsrollen anzeigen und bearbeiten • Systemberechtigungen anzeigen und verwalten
Calls		
	Neuer Call	<ul style="list-style-type: none"> • Calls erstellen
	Callhistorie	<ul style="list-style-type: none"> • Call-Historie anzeigen • Anhänge von Calls entfernen
Anwendungen		Hinterlegte Anwendung aufrufen

Sicherheitsschlüssel (Webauthn)

Die Seite **Sicherheitsschlüssel** öffnen Sie über  > **Mein Profil** > **Sicherheitsschlüssel** (siehe [Sicherheitsschlüssel anzeigen](#) auf Seite 79).

One Identity bietet Ihnen die Möglichkeit, sich mithilfe von (physischen) Sicherheitsschlüsseln bequem und sicher an den Webanwendungen des One Identity Managers anzumelden. Wenn Ihr System entsprechend konfiguriert ist und Sie einen solchen Sicherheitsschlüssel besitzen, dann müssen Sie bei der Anmeldung an eine Webanwendung (beispielsweise am Web Portal) Ihr Kennwort eingeben und den Sicherheitsschlüssel verwenden. Diese Sicherheitsschlüssel unterstützen den W3C-Standard **Webauthn**.

WICHTIG: Der Webauthn-Standard wird im Internet Explorer NICHT unterstützt. Verwenden Sie daher einen anderen Browser, wenn Sie Sicherheitsschlüssel für die Anmeldung an One Identity Manager Webanwendungen verwenden möchten.

Wie Sie sich mithilfe eines Sicherheitsschlüssels am Web Portal anmelden, erfahren Sie unter [Anmelden mit Sicherheitsschlüssel](#) auf Seite 30.

Sollten Sie Ihren Sicherheitsschlüssel verloren haben oder sollte Ihr Sicherheitsschlüssel aus anderen Gründen nicht mehr verfügbar sein, können Sie mithilfe eines Zugangscode im Kennwortrücksetzungsportal einen neuen Sicherheitsschlüssel einrichten (siehe [Sicherheitsschlüssel einrichten](#) auf Seite 80).

Auf der Seite **Sicherheitsschlüssel** können Sie Ihre Sicherheitsschlüssel [anzeigen](#), neue Sicherheitsschlüssel [einrichten](#), Sicherheitsschlüssel [bearbeiten](#) und Sicherheitsschlüssel [löschen](#).

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Sicherheitsschlüssel**.

Tabelle 18: Sicherheitsschlüssel

Spalte	Beschreibung
Registriert	Zeigt Ihnen das Datum, an dem der Sicherheitsschlüssel registriert wurde.
Zuletzt verwendet	Zeigt Ihnen das Datum, an dem der Sicherheitsschlüssel zuletzt verwendet wurde.
Verwendet	Zeigt Ihnen, wie oft der Sicherheitsschlüssel verwendet wurde.

Tabelle 19: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Bearbeiten	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche den entsprechenden Sicherheitsschlüssel bearbeiten .
Löschen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche den entsprechenden Sicherheitsschlüssel löschen .
Neuer Sicherheitsschlüssel	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche einen neuen Sicherheitsschlüssel einrichten .


Detaillierte Informationen zum Thema

- [Anmelden mit Sicherheitsschlüssel](#) auf Seite 30
- [Sicherheitsschlüssel anzeigen](#) auf Seite 79
- [Sicherheitsschlüssel einrichten](#) auf Seite 80
- [Sicherheitsschlüssel bearbeiten](#) auf Seite 81
- [Sicherheitsschlüssel löschen](#) auf Seite 81

Sicherheitsschlüssel anzeigen

Sie können jederzeit alle Sicherheitsschlüssel anzeigen, die Ihnen zugewiesen sind.

Um Ihre Sicherheitsschlüssel im Web Portal anzuzeigen

1. In der Kopfleiste klicken Sie  (**Profil**) > **Mein Profil**.
2. Auf der Seite **Übersicht** klicken Sie die Kachel **Sicherheitsschlüssel**.
Die Seite **Sicherheitsschlüssel** öffnet sich und zeigt Ihre Sicherheitsschlüssel und die entsprechenden Details an.

Um Ihre Sicherheitsschlüssel im Kennworrücksetzungsportal anzuzeigen

1. Melden Sie sich am Kennworrücksetzungsportal an (siehe [Am Kennworrücksetzungsportal anmelden](#) auf Seite 31).
2. Auf der Seite **Meine Kennwörter verwalten** wählen Sie die Option **Ich möchte meine Sicherheitsschlüssel verwalten**.
Ihre Sicherheitsschlüssel und die entsprechenden Details werden angezeigt.

Verwandte Themen

- [Sicherheitsschlüssel \(Webauthn\)](#) auf Seite 78
- [Sicherheitsschlüssel einrichten](#) auf Seite 80


- [Sicherheitsschlüssel bearbeiten](#) auf Seite 81
- [Sicherheitsschlüssel löschen](#) auf Seite 81

Sicherheitsschlüssel einrichten

Sie können jederzeit neue Sicherheitsschlüssel einrichten/registrieren.

HINWEIS: Um einen Sicherheitsschlüssel einzurichten benötigen Sie einen physischen Schlüssel, den Sie beispielsweise per USB oder NFC mit Ihrem Computer verbinden.

Um einen Sicherheitsschlüssel im Web Portal einzurichten

1. In der Kopfleiste klicken Sie  (**Profil**) > **Mein Profil**.
2. Auf der Seite **Übersicht** klicken Sie die Kachel **Sicherheitsschlüssel**.
3. Auf der Seite **Sicherheitsschlüssel** klicken Sie **Neuer Sicherheitsschlüssel**.
4. Folgen Sie den Anweisungen.

Der Sicherheitsschlüssel wird eingerichtet. Sie können den Sicherheitsschlüssel jederzeit über die Seite **Sicherheitsschlüssel**[bearbeiten](#).

Um einen Sicherheitsschlüssel im Kennwörterücksetzungsportal einzurichten

1. Melden Sie sich am Kennwörterücksetzungsportal an (siehe [Am Kennwörterücksetzungsportal anmelden](#) auf Seite 31).

TIPP: Sollten Sie Ihren Sicherheitsschlüssel verloren haben oder sollte Ihr Sicherheitsschlüssel aus anderen Gründen nicht mehr verfügbar sein, können Sie im Kennwörterücksetzungsportal einen neuen Sicherheitsschlüssel einrichten. Dazu müssen Sie bei Ihrem Manager einen Zugangscode erfragen und sich mit diesem am Kennwörterücksetzungsportal anmelden.

2. Auf der Seite **Meine Kennwörter verwalten** wählen Sie die Option **Ich möchte meine Sicherheitsschlüssel verwalten**.
3. Klicken Sie **Neuer Sicherheitsschlüssel**.
4. Folgen Sie den Anweisungen.

Der Sicherheitsschlüssel wird eingerichtet. Sie können den Sicherheitsschlüssel jederzeit [bearbeiten](#).


Verwandte Themen

- [Sicherheitsschlüssel \(Webauthn\)](#) auf Seite 78
- [Sicherheitsschlüssel anzeigen](#) auf Seite 79
- [Sicherheitsschlüssel bearbeiten](#) auf Seite 81
- [Sicherheitsschlüssel löschen](#) auf Seite 81

Sicherheitsschlüssel bearbeiten

Sie können jederzeit Ihre Sicherheitsschlüssel bearbeiten.

Um einen Sicherheitsschlüssel im Web Portal zu bearbeiten

1. In der Kopfleiste klicken Sie  (**Profil**) > **Mein Profil**.
2. Auf der Seite **Übersicht** klicken Sie die Kachel **Sicherheitsschlüssel**.
3. Auf der Seite **Sicherheitsschlüssel** unter dem Sicherheitsschlüssel, den Sie bearbeiten möchten, klicken Sie **Bearbeiten**.
4. Im Dialogfenster **Sicherheitsschlüssel bearbeiten** im Eingabefeld **Anzeigename** geben Sie einen Namen für den Sicherheitsschlüssel ein.
5. Klicken Sie **Speichern**.

Um einen Sicherheitsschlüssel im Kennworrücksetzungsportal zu bearbeiten

1. Melden Sie sich am Kennworrücksetzungsportal an (siehe [Am Kennworrücksetzungsportal anmelden](#) auf Seite 31).
2. Auf der Seite **Meine Kennwörter verwalten** wählen Sie die Option **Ich möchte meine Sicherheitsschlüssel verwalten**.
3. Unter dem Sicherheitsschlüssel, den Sie bearbeiten möchten, klicken Sie **Bearbeiten**.
4. Im Dialogfenster **Sicherheitsschlüssel bearbeiten** im Eingabefeld **Anzeigename** geben Sie einen Namen für den Sicherheitsschlüssel ein.
5. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen


- [Sicherheitsschlüssel \(Webauthn\)](#) auf Seite 78
- [Sicherheitsschlüssel anzeigen](#) auf Seite 79
- [Sicherheitsschlüssel einrichten](#) auf Seite 80
- [Sicherheitsschlüssel löschen](#) auf Seite 81

Sicherheitsschlüssel löschen

Sollten Sie Ihre Sicherheitsschlüssel nicht mehr benötigen oder verloren haben, können Sie sie jederzeit löschen.

HINWEIS: Wenn Sie nur noch einen Sicherheitsschlüssel haben, können Sie diesen nicht löschen. Ihren letzten Schlüssel kann nur ein Personenadministrator für Sie löschen. Wie Sie als Personenadministrator Webauthn-Sicherheitsschlüssel löschen, erfahren Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für das Identity Management*

Um einen Sicherheitsschlüssel im Web Portal zu löschen

1. In der Kopfleiste klicken Sie  (**Profil**) > **Mein Profil**.
2. Auf der Seite **Übersicht** klicken Sie die Kachel **Sicherheitsschlüssel**.
3. Auf der Seite **Sicherheitsschlüssel** unter dem Sicherheitsschlüssel, den Sie löschen möchten, klicken Sie **Löschen**.
4. Im Dialogfenster **Sicherheitsschlüssel löschen** bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Um einen Sicherheitsschlüssel im Kennworrücksetzungsportal zu löschen

1. Melden Sie sich am Kennworrücksetzungsportal an (siehe [Am Kennworrücksetzungsportal anmelden](#) auf Seite 31).
2. Auf der Seite **Meine Kennwörter verwalten** wählen Sie die Option **Ich möchte meine Sicherheitsschlüssel verwalten**.
3. Unter dem Sicherheitsschlüssel, den Sie löschen möchten, klicken Sie **Löschen**.
4. Im Dialogfenster **Sicherheitsschlüssel löschen** bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Verwandte Themen

- [Sicherheitsschlüssel \(Webauthn\)](#) auf Seite 78
- [Sicherheitsschlüssel anzeigen](#) auf Seite 79
- [Sicherheitsschlüssel einrichten](#) auf Seite 80
- [Sicherheitsschlüssel bearbeiten](#) auf Seite 81

Bestellungen

Bestellungen bilden eine Kernfunktion des Web Portals. Wenn Sie beispielsweise Zugriff auf Systeme oder Geräte benötigen, bestellen Sie diese wie in einem klassischen Webshop. Detaillierte Informationen zum Menü **Bestellung** und die enthaltenen Menüeinträge finden Sie unter [Bestellung \(Menübeschreibung\)](#) auf Seite 931.

HINWEIS: Welche Produkte bestellbar sind, ist abhängig von den Ihnen zugewiesenen Berechtigungen.

Sie können folgende Bestellungen durchführen:

- Gruppen (zum Beispiel Active Directory-Gruppen, Notes-Gruppen, LDAP-Gruppen und weitere)
- Rollenmitgliedschaften (zum Beispiel Geschäftsrollen, Abteilungen, Anwendungsrollen, Anwendungen und weitere)
- Zugriff auf Dateisystem- oder SharePoint-Ressourcen
- Jede andere Ressource, die in Ihrem Bereich vorkommt

Wenn Sie eine Bestellung durchführen, wird anschließend ein vordefinierter Workflow ausgelöst. Obwohl der vorgegebene Workflow unterschiedlich sein kann, gilt generell:

- Ihre Bestellung wird an eine zuständige Identität zur Entscheidung weitergeleitet (siehe [Offene Bestellungen](#) auf Seite 117/[Eskalierte Bestellungen](#) auf Seite 145).
- Über eine bearbeitete oder abgelehnte Bestellung werden Sie benachrichtigt.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Produkte bestellen](#) auf Seite 84
- [Merkliste](#) auf Seite 108
- [Bestellvorlagen](#) auf Seite 112
- [Offene Bestellungen](#) auf Seite 117
- [Bestellhistorie anzeigen](#) auf Seite 135
- [Bestellungen wiederholen](#) auf Seite 136
- [Bestellungen stornieren](#) auf Seite 137
- [Gültigkeit von Produkten verlängern](#) auf Seite 138

- [Produkte abbestellen](#) auf Seite 139
- [Entscheidungen anzeigen](#) auf Seite 140
- [Bestellanfragen](#) auf Seite 141
- [Auditierung von Bestellungen](#) auf Seite 143
- [Eskalierte Bestellungen](#) auf Seite 145

Produkte bestellen

Wenn Sie ein verfügbares Produkt bestellen, wird ein Bestellprozess angestoßen. Ob Sie ein Produkt bestellen können, hängt von Ihrer Rolle und Ihren Berechtigungen ab. Manager oder andere autorisierte Benutzer können im Namen einer anderen Identität eine Bestellung ausführen.

Eine Bestellung führen Sie in drei Schritten durch:

1. Sie legen die gewünschten Produkte in den Einkaufswagen (siehe [Produkte in den Einkaufswagen legen](#) auf Seite 84).
2. Sie prüfen den Einkaufswagen und ergänzen die Produktbestellungen gegebenenfalls (siehe [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86).
3. Sie senden die Bestellung ab (siehe [Bestellungen absenden](#) auf Seite 96).


Detaillierte Informationen zum Thema

- [Produkte in den Einkaufswagen legen](#) auf Seite 84
- [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86
- [Bestellungen absenden](#) auf Seite 96
- [Produkte aus Merkliste bestellen](#) auf Seite 109
- [Aus Vorlagen bestellen](#) auf Seite 97
- [Produkte anderer Identitäten anzeigen und bestellen](#)
- [Für andere Identitäten oder Subidentitäten bestellen](#) auf Seite 101
- [Privilegierte Zugriffe bestellen](#) auf Seite 102
- [Starling 2FA-Token bestellen](#)
- [Produkte bestellen, die eine Multifaktor-Authentifizierung erfordern](#)
- [Bestellungen für Active Directory-Gruppen](#)

Produkte in den Einkaufswagen legen

Um Produkte zu bestellen, müssen Sie diese zuerst auswählen und in den Einkaufswagen legen.

Um Produkte in den Einkaufswagen zu legen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Neue Bestellung**.
3. Auf der Seite **Bestellung** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Im Eingabefeld **Leistungsposition finden** geben Sie den Namen des gewünschten Produkts ein und klicken Sie .
 - Klicken Sie die Kachel der Servicekategorie, aus der Sie Produkte bestellen möchten.

Die entsprechenden Produkte werden angezeigt.

TIPP: Um die ausgewählte Servicekategorie zu ändern, klicken Sie **Servicekategorie ändern** und anschließend auf die gewünschte Servicekategorie.

Enthält die Servicekategorie Unterkategorien, wählen Sie aus der Auswahlliste **Leistungspositionen in der Servicekategorie** die gewünschte Unterkategorie.

Um die Haupt- und Unterkategorien in einer Liste zusammengefasst anzuzeigen, aktivieren Sie die Option **Produkte aus Unterkategorien mit einbeziehen**.

4. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Ein Produkt in den Einkaufswagen legen: Neben dem Produkt, das Sie bestellen möchten, klicken Sie **In den Einkaufswagen**.
 - Mehrere Produkte in den Einkaufswagen legen: Neben den Produkten, die Sie bestellen möchten, aktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen und klicken Sie anschließend unterhalb der Liste auf **In den Einkaufswagen**.

HINWEIS: Wenn Sie ein Produkt gewählt haben, von dem weitere Produkte abhängen, öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie diese Produkte zusätzlich mitbestellen können.

HINWEIS: Wenn Sie ein Produkt gewählt haben, für das Sie zusätzliche Angaben machen müssen, öffnet sich ein entsprechendes Dialogfenster.

HINWEIS: Wenn Sie eine Gruppe gewählt haben, öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie einen Gruppennamen eingeben müssen, der Hinweise zur Namensgebung, Art der Gruppe, Gruppentyp und Zielcontainer gibt. Anhand dieser Informationen legt der Entscheider die Gruppe an (siehe [Offene Bestellungen von neu erstellten Active Directory-Gruppen genehmigen](#) auf Seite 122).

Die Seite **Einkaufswagen** öffnet sich. Sie können nun die Bestellung prüfen und die einzelnen Produktbestellungen gegebenenfalls ergänzen (siehe [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86). Anschließend können Sie die Bestellung absenden (siehe [Bestellungen absenden](#) auf Seite 96).

Sie können sich aber auch weiter im Web Portal bewegen, um beispielsweise weitere Produkte zum Einkaufswagen hinzuzufügen.

Verwandte Themen

- [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86
- [Bestellungen absenden](#) auf Seite 96
- [Bestellung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 937
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Produkte im Einkaufswagen verwalten

Nachdem Sie Produkte in den Einkaufswagen gelegt haben (siehe [Produkte in den Einkaufswagen legen](#) auf Seite 84), können Sie einzelne Produktbestellungen aus dem Einkaufswagen löschen, Produktbestellungen um weitere Details ergänzen und weitere Aktionen vornehmen.

HINWEIS: Bei einer Bestellung, die einer Geschäftsrolle eine bestimmte Berechtigung zuweist, kann es unter Umständen zu einer Compliance-Verletzung kommen. Dieser Umstand könnte beispielsweise vorkommen, wenn eine Identität durch diese Geschäftsrolle eine Berechtigung erhält, die die Identität nicht erhalten darf. In solch einem Fall wird diese Compliance-Verletzung im Detailbereich des Einkaufswagens angezeigt.

Um Produkte im Einkaufswagen zu verwalten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Einkaufswagen**.
3. Auf der Seite **Einkaufswagen** bearbeiten Sie den Einkaufswagen.
Sie können folgende Aktionen vornehmen:
 - Produkte aus dem Einkaufswagen entfernen (siehe [Produkte aus dem Einkaufswagen entfernen](#) auf Seite 89)
 - die Gültigkeit der Produkte festlegen (siehe [Gültigkeit von Produkten im Einkaufswagen festlegen](#) auf Seite 89)
 - die Priorität der Bestellungen festlegen (siehe [Priorität von Produkten im Einkaufswagen festlegen](#) auf Seite 91)
 - Begründungen für Bestellungen angeben (siehe [Begründungen für Bestellungen angeben](#) auf Seite 92)
 - Produkten eine Abteilung zuweisen (siehe [Abteilung für Produkte im Einkaufswagen festlegen](#) auf Seite 93)
 - den Einkaufswagen auf ungültige Produkte prüfen und diese entfernen (siehe [Einkaufswagen prüfen und ungültige Produkte entfernen](#) auf Seite 93)
 - Produkte für mehrere Identitäten bestellen (siehe [Produkte im Einkaufswagen für mehrere Identitäten bestellen](#) auf Seite 95)

- Produkte auf die Merkliste setzen (siehe [Produkte auf die Merkliste setzen](#) auf Seite 108)
 - die Merkliste anzeigen (siehe [Merkliste anzeigen](#) auf Seite 109)
 - eine Vorlage aus dem Einkaufswagen erstellen (siehe [Bestellvorlagen erstellen](#) auf Seite 113)
4. Stellen Sie sicher, dass sich im Einkaufswagen nur Bestellungen befinden, die Sie wirklich bestellen möchten.

TIPP: Beinhaltet der Einkaufswagen Produkte, die Sie öfter bestellen möchten, können Sie eine Vorlage aus dem Einkaufswagen erstellen (siehe [Bestellvorlagen](#) auf Seite 112).

Sie können nun die Bestellung absenden (siehe [Bestellungen absenden](#) auf Seite 96).

Verwandte Themen

- [Produkte in den Einkaufswagen legen](#) auf Seite 84
- [Bestellungen absenden](#) auf Seite 96
- [Merkliste](#) auf Seite 108
- [Bestellvorlagen](#) auf Seite 112
- [Bestellung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 937
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Einkaufswagen anzeigen

Nachdem Sie Produkte in den Einkaufswagen gelegt haben (siehe [Produkte in den Einkaufswagen legen](#) auf Seite 84), können Sie sich alle Produkte im Einkaufswagen mit allen Details ansehen.

Um Ihre Produkte im Einkaufswagen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Einkaufswagen**.
Die Seite **Mein Einkaufswagen** öffnet sich (siehe [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950).
3. Sie können jetzt weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen [legen](#), zusätzliche Einstellungen für die Produkte im Einkaufswagen [vornehmen](#) oder die Bestellung [absenden](#).

Verwandte Themen

- [Produkte in den Einkaufswagen legen](#) auf Seite 84
- [Bestellungen absenden](#) auf Seite 96

- [Meine Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 936
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Mehrere Produkte im Einkaufswagen bearbeiten

Nachdem Sie Produkte in den Einkaufswagen gelegt haben (siehe [Produkte in den Einkaufswagen legen](#) auf Seite 84), können Sie weitere Einstellungen für einzelne oder alle Produkte im Einkaufswagen vornehmen (siehe [Gültigkeit von Produkten im Einkaufswagen festlegen](#) auf Seite 89, [Priorität von Produkten im Einkaufswagen festlegen](#) auf Seite 91, [Begründungen für Bestellungen angeben](#) auf Seite 92, [Abteilung für Produkte im Einkaufswagen festlegen](#) auf Seite 93). Haben Sie mehrere Produkte im Einkaufswagen, können Sie diese in einer Übersicht bearbeiten und geänderte Eigenschaften für mehrere Produkte übernehmen. So müssen Sie nicht für jedes einzelne Produkt separat die gleichen Einstellungen anpassen, sondern können die Änderungen "kopieren".

Um mehrere Produkte im Einkaufswagen zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Einkaufswagen**.
3. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Aktionen > Details bearbeiten**.
4. Auf der Seite **Details** klappen Sie das Produkt auf, das Sie bearbeiten möchten.
Ist ein Produkt mehrfach im Einkaufswagen vorhanden, werden die einzelnen Posten untereinander angezeigt.
5. Ändern Sie die Eigenschaften wie gewünscht.
TIPP: Wenn Sie die geänderten Eigenschaften für alle gleichen Produkte im Einkaufswagen übernehmen möchten, klicken Sie **Für alle übernehmen**.
6. Klicken Sie **Speichern**.
Sie können jetzt weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen [legen](#), zusätzliche Einstellungen für die Produkte im Einkaufswagen [vornehmen](#) oder die Bestellung [absenden](#).


Verwandte Themen

- [Produkte in den Einkaufswagen legen](#) auf Seite 84
- [Bestellungen absenden](#) auf Seite 96
- [Produkte bestellen](#) auf Seite 84
- [Meine Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 936
- [Details \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 954

Produkte aus dem Einkaufswagen entfernen

Nachdem Sie Produkte in den Einkaufswagen gelegt haben (siehe [Produkte in den Einkaufswagen legen](#) auf Seite 84), können Sie diese auch wieder aus dem Einkaufswagen entfernen.

Um ein Produkt aus dem Einkaufswagen zu entfernen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Einkaufswagen**.
3. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie in der Liste auf das Produkt, das Sie nicht mehr bestellen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie  (**Löschen**).
5. Im Dialogfenster bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Sie können jetzt weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen [legen](#), zusätzliche Einstellungen für die Produkte im Einkaufswagen [vornehmen](#) oder die Bestellung [absenden](#).

Um alle Produkte aus dem Einkaufswagen zu entfernen

- Löschen Sie den Einkaufswagen. Weitere Informationen finden Sie unter [Einkaufswagen löschen](#) auf Seite 96.

Verwandte Themen

- [Produkte in den Einkaufswagen legen](#) auf Seite 84
- [Bestellungen absenden](#) auf Seite 96
- [Meine Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 936
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950


Gültigkeit von Produkten im Einkaufswagen festlegen

Nachdem Sie Produkte in den Einkaufswagen gelegt haben (siehe [Produkte in den Einkaufswagen legen](#) auf Seite 84), können Sie die Gültigkeit dieser Produkte festlegen. Wenn die Gültigkeit eines Produktes abgelaufen ist, kann es nicht mehr genutzt werden.

HINWEIS: Wenn Sie die Gültigkeit ändern, wird der Gültigkeitszeitraum der Bestellung nach diesen Angaben ermittelt und nicht ab dem Datum der Genehmigung. Im Detailbereich des entsprechenden Produkts wird ein zusätzlicher Hinweis angezeigt. Liegt beim Genehmigen der Bestellung dieser Gültigkeitszeitraum in der Vergangenheit, wird die Bestellung abgebrochen.

TIPP: Sie können die Gültigkeit eines bereits zugewiesenen Produkts verlängern. Weitere Informationen finden Sie unter [Gültigkeit von Produkten verlängern](#) auf Seite 138.

Um die Gültigkeit für ein Produkt im Einkaufswagen festzulegen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Einkaufswagen**.
3. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie in der Liste auf das Produkt, dessen Gültigkeit Sie festlegen möchten.
4. Im Detailbereich im Feld **Gültig von** legen Sie fest, ab wann das Produkt gültig sein soll.
5. Im Feld **Gültig bis** legen Sie fest, bis wann das Produkt gültig sein soll.
6. Klicken Sie  (**Speichern**).

Sie können jetzt weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen [legen](#), zusätzliche Einstellungen für die Produkte im Einkaufswagen [vornehmen](#) oder die Bestellung [absenden](#).

Um die Gültigkeit aller Produkte im Einkaufswagen festzulegen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Einkaufswagen**.
3. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Bearbeiten**.
4. Im Dialogfenster aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Gültig von**.
5. Im Feld **Gültig von** legen Sie fest, ab wann die Produkte gültig sein sollen.

HINWEIS: Produkte, deren Gültigkeit bereits festgelegt wurde, werden dabei nicht geändert. Um auch das Gültigkeitsdatum von Produkten mit bereits gesetztem Gültigkeitsdatum zu ändern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bereits vorhandene Datumsangaben ersetzen**.

6. Im Feld **Gültig bis** legen Sie fest, bis wann die Produkte gültig sein sollen.

HINWEIS: Produkte, deren Gültigkeit bereits festgelegt wurde, werden dabei nicht geändert. Um auch das Gültigkeitsdatum von Produkten mit bereits gesetztem Gültigkeitsdatum zu ändern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bereits vorhandene Datumsangaben ersetzen**.

7. Klicken Sie **Speichern**.

Sie können jetzt weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen [legen](#), zusätzliche Einstellungen für die Produkte im Einkaufswagen [vornehmen](#) oder die Bestellung [absenden](#).


Verwandte Themen

- [Produkte in den Einkaufswagen legen](#) auf Seite 84
- [Bestellungen absenden](#) auf Seite 96
- [Meine Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 936
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Priorität von Produkten im Einkaufswagen festlegen

Nachdem Sie Produkte in den Einkaufswagen gelegt haben (siehe [Produkte in den Einkaufswagen legen](#) auf Seite 84), können Sie die Priorität dieser Produkte festlegen. Über die Priorität kann der Entscheider schnell erkennen, wie wichtig eine Bestellung eines Produkts ist.

Um die Priorität für ein Produkt im Einkaufswagen festzulegen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Einkaufswagen**.
3. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie in der Liste auf das Produkt, dessen Priorität Sie festlegen möchten.
4. Im Detailbereich in der Auswahlliste **Priorität** wählen Sie die Priorität.
5. Klicken Sie  (**Speichern**).

Sie können jetzt weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen [legen](#), zusätzliche Einstellungen für die Produkte im Einkaufswagen [vornehmen](#) oder die Bestellung [absenden](#).

Um die Priorität aller Produkte im Einkaufswagen festzulegen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Einkaufswagen**.
3. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Bearbeiten**.
4. Im Dialogfenster aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Folgende Priorität für alle Produkte im Einkaufswagen verwenden**.
5. In der Auswahlliste klicken Sie die gewünschte Priorität.
6. Klicken Sie **Speichern**.

Sie können jetzt weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen [legen](#), zusätzliche Einstellungen für die Produkte im Einkaufswagen [vornehmen](#) oder die Bestellung [absenden](#).


Verwandte Themen

- [Produkte in den Einkaufswagen legen](#) auf Seite 84
- [Bestellungen absenden](#) auf Seite 96
- [Meine Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 936
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Begründungen für Bestellungen angeben

Nachdem Sie Produkte in den Einkaufswagen gelegt haben (siehe [Produkte in den Einkaufswagen legen](#) auf Seite 84), können Sie Begründungen für deren Bestellung angeben. Eine Begründung kann dem Entscheider helfen, über Ihre Bestellung zu entscheiden.

Um eine Begründung für die Bestellung eines Produkt im Einkaufswagen anzugeben

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Einkaufswagen**.
3. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie in der Liste auf das Produkt, dessen Bestellung Sie begründen möchten.
4. Im Detailbereich im Eingabefeld **Begründung** geben Sie ein, warum Sie das Produkt bestellen.
5. Klicken Sie  (**Speichern**).

Sie können jetzt weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen [legen](#), zusätzliche Einstellungen für die Produkte im Einkaufswagen [vornehmen](#) oder die Bestellung [absenden](#).

Um eine Begründung für die Bestellung aller Produkte im Einkaufswagen anzugeben

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Einkaufswagen**.
3. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Bearbeiten**.
4. Im Dialogfenster im Eingabefeld **Begründung** geben Sie ein, warum Sie die Produkte bestellen.
5. Klicken Sie **Speichern**.

Sie können jetzt weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen [legen](#), zusätzliche Einstellungen für die Produkte im Einkaufswagen [vornehmen](#) oder die Bestellung [absenden](#).

Verwandte Themen

- [Produkte in den Einkaufswagen legen](#) auf Seite 84
- [Bestellungen absenden](#) auf Seite 96
- [Meine Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 936
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Abteilung für Produkte im Einkaufswagen festlegen

Nachdem Sie Produkte in den Einkaufswagen gelegt haben (siehe [Produkte in den Einkaufswagen legen](#) auf Seite 84), können Sie Produkten Abteilungen zuordnen. Diese Zuweisung kann beispielsweise der Abrechnung dienen.

Um einem Produkt im Einkaufswagen eine Abteilung zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Einkaufswagen**.
3. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie in der Liste auf das Produkt, dem Sie eine Abteilung zuweisen möchten.
4. Im Detailbereich neben dem Feld **Abteilung** klicken Sie **Zuweisen**.
TIPP: Sollte dem Produkt bereits eine Abteilung zugewiesen sein, klicken Sie **Ändern**.
5. Im Dialogfenster **Abteilung** klicken Sie die Abteilung, die Sie dem Produkt zuweisen möchten.
6. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie  (**Speichern**).
Sie können jetzt weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen [legen](#), zusätzliche Einstellungen für die Produkte im Einkaufswagen [vornehmen](#) oder die Bestellung [absenden](#).

Verwandte Themen

- [Produkte in den Einkaufswagen legen](#) auf Seite 84
- [Bestellungen absenden](#) auf Seite 96
- [Meine Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 936
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Einkaufswagen prüfen und ungültige Produkte entfernen

Wenn Sie eine Bestellung absenden, wird automatisch geprüft, ob der Einkaufswagen ungültige Produkte enthält. Diese Prüfung können Sie auch vor dem Absenden der Bestellung [ausführen](#). Gegebenenfalls wird Ihnen nach der Prüfung angezeigt, warum die Bestellung der einzelnen Produkte ungültig sind. Sie können anschließend alle ungültigen Produkte aus dem Einkaufswagen [entfernen](#).

Um den Einkaufswagen auf ungültige Produkte zu prüfen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Einkaufswagen**.
3. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Klicken Sie **Aktionen > Einkaufswagen prüfen**.
 - Klicken Sie **Absenden**.




HINWEIS: Ist die Prüfung erfolgreich, kann die Bestellung abgesendet werden.

Falls ungültige Produkte gefunden wurden, öffnet sich das Dialogfenster **Bestellung kann nicht abgeschickt werden**.

4. (Optional) Im Dialogfenster **Bestellung kann nicht abgeschickt werden** klicken Sie **OK**.

Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** werden in der Spalte **Status** Symbole und Informationen zu den Produkten angezeigt, die ungültig sind.

Tabelle 20: Status der Prüfung

Symbol	Status
	Die Bestellung kann durchgeführt werden.
	Die Bestellung stellt eine Regelverletzung dar, kann jedoch trotzdem ausgeführt werden. Dieses Symbol kann aber auch darauf hinweisen, dass ein Pflichtprodukt fehlt.
	Die Bestellung kann aufgrund der fehlenden Bestellberechtigung nicht durchgeführt werden. Oder das Produkt wurde bereits zugewiesen.
Hinweistext	Ist die Prüfung der Bestellung noch ausstehend, wird im Detailbereich ein Hinweistext angezeigt.

5. In der Liste klicken Sie ein fehlerhaftes Produkt.
Im Detailbereich wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt, die Ihnen genauere Informationen gibt, warum das Produkt nicht bestellt werden kann.

Um alle ungültigen Produkte aus dem Einkaufswagen zu entfernen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie die Kachel **Einkaufswagen**.

3. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:

- Klicken Sie **Absenden**.

HINWEIS: Ist die Prüfung erfolgreich, kann die Bestellung abgesendet werden.

- Klicken Sie **Aktionen > Einkaufswagen prüfen**.

Falls ungültige Produkte gefunden wurden, öffnet sich das Dialogfenster **Bestellung kann nicht abgeschickt werden**.

4. Im Dialogfenster **Bestellung kann nicht abgeschickt werden** klicken Sie **OK**.

5. Klicken Sie **Aktionen > Ungültige Bestellungen löschen**.

6. Im Dialogfenster **Ungültige Bestellungen löschen** bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Verwandte Themen

- [Produkte in den Einkaufswagen legen](#) auf Seite 84
- [Bestellungen absenden](#) auf Seite 96
- [Meine Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 936
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Produkte im Einkaufswagen für mehrere Identitäten bestellen

Nachdem Sie Produkte in den Einkaufswagen gelegt haben (siehe [Produkte in den Einkaufswagen legen](#) auf Seite 84), können Sie Produkte im Einkaufswagen zusätzlich für weitere Identitäten bestellen.

Um ein Produkt im Einkaufswagen für mehrere Identitäten zu bestellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Einkaufswagen**.
3. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie in der Liste auf das Produkt, das Sie für mehrere Identitäten bestellen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Für mehrere Identitäten bestellen**.
5. Im Dialogfenster **Für mehrere Identitäten bestellen** klicken Sie die Identitäten, für die Sie das Produkt bestellen möchten.
6. Klicken Sie **Speichern**.

Sie können jetzt weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen [legen](#), zusätzliche Einstellungen für die Produkte im Einkaufswagen [vornehmen](#) oder die Bestellung [absenden](#).

Verwandte Themen

- [Für andere Identitäten oder Subidentitäten bestellen](#) auf Seite 101
- [Produkte in den Einkaufswagen legen](#) auf Seite 84
- [Bestellungen absenden](#) auf Seite 96
- [Meine Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 936
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Einkaufswagen löschen

Sie können Ihren Einkaufswagen jederzeit leeren.

Um Ihren Einkaufswagen zu löschen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Einkaufswagen**.
3. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Aktionen > Einkaufswagen löschen**.
4. Im Dialogfenster bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Verwandte Themen

- [Produkte aus dem Einkaufswagen entfernen](#) auf Seite 89
- [Produkte in den Einkaufswagen legen](#) auf Seite 84
- [Meine Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 936
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Bestellungen absenden

Nachdem Sie Ihre Produkte in den Einkaufswagen gelegt haben (siehe [Produkte in den Einkaufswagen legen](#) auf Seite 84) und die Bestellung gegebenenfalls bearbeitet und geprüft haben (siehe [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86), können Sie Ihren Einkaufswagen absenden.

Um eine Bestellung abzusenden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Einkaufswagen**.
3. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

Die Bestellung wird geprüft, abgesendet und der Bestell-Workflow wird ausgelöst.

TIPP: Um die Bestellung vor dem Absenden auf Gültigkeit zu prüfen, klicken Sie **Aktionen > Einkaufswagen prüfen**. Die meisten Probleme mit ungültigen Produktbestellungen im Einkaufswagen können Sie lösen, indem Sie das entsprechende Produkt aus dem Einkaufswagen entfernen (siehe [Einkaufswagen prüfen und ungültige Produkte entfernen](#) auf Seite 93 und [Produkte aus dem Einkaufswagen entfernen](#) auf Seite 89).

HINWEIS: Für manche Produkte im Einkaufswagen, wird eine Bestätigung der Nutzungsbedingung benötigt. Diese Nutzungsbedingung wird angezeigt nachdem Sie die Meldung mit **Ja** bestätigt haben. Lesen Sie die Nutzungsbedingung und aktivieren Sie die Option **Ich habe die Nutzungsbedingungen gelesen und verstanden**. Sie werden gegebenenfalls aufgefordert, Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort einzugeben. Schließen Sie die Ansicht der Nutzungsbedingungen, indem Sie **Akzeptieren** klicken. Ausführliche Informationen zu Nutzungsbedingungen finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop*.

Verwandte Themen

- [Produkte in den Einkaufswagen legen](#) auf Seite 84
- [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86
- [Einkaufswagen prüfen und ungültige Produkte entfernen](#) auf Seite 93
- [Produkte aus dem Einkaufswagen entfernen](#) auf Seite 89
- [Meine Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 936
- [Bestellung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 937
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Aus Vorlagen bestellen

Sie können für Bestellungen eigene Bestellvorlagen oder Systemvorlagen verwenden. Vorlagen dienen der Vereinfachung von Bestellprozessen. So kann beispielsweise eine Vorlage alle Produkte enthalten, die eine neue Identität ab Beginn ihrer Tätigkeit benötigt. Wenn Sie für eine Bestellung eine Bestellvorlage verwenden, müssen nicht alle Produkte der Vorlage bestellt werden. Wählen Sie in diesem Fall nur die gewünschten Produkte aus der Vorlage. Weitere Informationen finden Sie unter [Bestellvorlagen](#) auf Seite 112.

TIPP: Wie Sie die gleichen Produkte wie eine andere Identität bestellen können, erfahren Sie unter [Produkte über Referenzbenutzer bestellen](#) auf Seite 98.

Um Produkte aus einer Vorlage zu bestellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Neue Bestellung**.
3. Auf der Seite **Bestellung** klicken Sie **Aktionen > Bestellvorlage verwenden**.

4. Im Dialogfenster **Vorlage auswählen** klicken Sie neben der gewünschten Bestellvorlage auf **In den Einkaufswagen**.
TIPP: Wenn Sie alle Inhalte der Bestellvorlage anzeigen möchten, klicken Sie neben der entsprechenden Bestellvorlage auf ►.
5. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.
TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Verwandte Themen

- [Bestellvorlagen erstellen](#) auf Seite 113
- [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86
- [Produkte über Referenzbenutzer bestellen](#) auf Seite 98
- [Vorlagen für Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 949
- [Meine Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 936
- [Bestellung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 937
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Produkte anderer Identitäten anzeigen und bestellen

Sie können Produkte bestellen, die andere Identitäten bereits besitzen. Das Web Portal bietet Ihnen dafür verschiedene Möglichkeiten:

- [Bestellungen über einen Referenzbenutzer](#): Sie können sämtliche Produkte einer bestimmten Identität anzeigen und diese ebenfalls bestellen.
- [Bestellungen über eine Peer-Gruppe](#): Sie können Produkte anzeigen und bestellen, die andere Identitäten aus Ihrem Umfeld bereits bestellt haben. Als Manager können Sie zudem Produkte aus der Peer-Gruppe einer Identität anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Verwandte Themen

- [Produkte im Einkaufswagen für mehrere Identitäten bestellen](#) auf Seite 95
- [Für andere Identitäten oder Subidentitäten bestellen](#) auf Seite 101

Produkte über Referenzbenutzer bestellen

Sie können Produkte bestellen, die eine bestimmte Identität bereits besitzt. Dies wird als Bestellung über einen Referenzbenutzer bezeichnet.

Um Produkte über einen Referenzbenutzer zu bestellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Neue Bestellung**.
3. Auf der Seite **Bestellung** klicken Sie **Aktionen > Referenzbenutzer wählen**.
4. Im Dialogfenster **Identität auswählen** klicken Sie in der Liste auf die Identität, deren Produkte Sie ebenfalls bestellen möchten.

TIPP: Die Liste der Identitäten kann um weitere Informationen ergänzt werden. Klicken Sie dazu **Ansichtseinstellungen > Zusätzliche Spalten** und wählen Sie aus dem Dialogfenster die gewünschten Informationen.

Die Seite **Bestellungen für <Identitätsname>** öffnet sich und listet Bestellungen, Mitgliedschaften und Berechtigungen der ausgewählten Identität auf (siehe [Bestellungen für Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 939).

5. Legen Sie die Produkte, die Sie bestellen möchten, in den Einkaufswagen (siehe [Produkte in den Einkaufswagen legen](#) auf Seite 84).
6. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Verwandte Themen

- [Produkte über Peer-Gruppe bestellen](#) auf Seite 99
- [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86
- [Aus Vorlagen bestellen](#) auf Seite 97
- [Meine Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 936
- [Bestellung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 937
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Produkte über Peer-Gruppe bestellen

Sie können Produkte anzeigen und bestellen, die andere Identitäten aus Ihrem Umfeld bereits bestellt haben. Als Manager können Sie zudem Produkte aus der Peer-Gruppe einer Identität anzeigen, für die Sie verantwortlich sind. So erhalten Sie eine schnelle Möglichkeit, Produkte zu bestellen, die für Sie oder Ihre verantwortete Identität ebenfalls wichtig sein könnten.

Als Peer-Gruppe werden alle Identitäten zusammengefasst, die denselben Manager haben oder der derselben primären oder sekundären Abteilung angehören, wie der Bestellempfänger.

Um Produkte anderer Identitäten zu bestellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Neue Bestellung**.
3. (Optional) Wenn Sie für eine andere Identität bestellen möchten beziehungsweise prüfen möchten, welche Produkte in deren Peer-Gruppe bestellt wurden, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Auf der Seite **Bestellung** neben dem Feld **Empfänger** klicken Sie **Ändern**.
 - b. Im Dialogfenster **Empfänger** klicken Sie in der Liste auf die Identität, für die Sie Produkte bestellen möchten.

HINWEIS: In der Liste darf maximal eine Identität enthalten sein. Um eine Identität aus der Liste zu entfernen, klicken Sie auf die entsprechende Identität.
 - c. Klicken Sie **Schließen**.
4. Auf der Seite **Bestellung** klicken Sie **Aktionen > Produkte anzeigen, die andere Identitäten bestellt haben**.

Die Seite **Produkte, die andere Identitäten bestellt haben** öffnet sich und listet Bestellungen, Mitgliedschaften und der Peer-Gruppe der ausgewählten Identität auf (siehe [Produkte, die andere Identitäten bestellt haben \(Seitenbeschreibung\)](#)).
5. Legen Sie die Produkte, die Sie bestellen möchten, in den Einkaufswagen (siehe [Produkte in den Einkaufswagen legen](#) auf Seite 84).
6. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Verwandte Themen

- [Produkte über Referenzbenutzer bestellen](#) auf Seite 98
- [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86
- [Aus Vorlagen bestellen](#) auf Seite 97
- [Meine Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 936
- [Bestellung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 937
- [Produkte, die andere Identitäten bestellt haben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 941
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Für andere Identitäten oder Subidentitäten bestellen

Sie können für andere Identitäten Bestellungen ausführen (beispielsweise als Abteilungsleiter). Sie können nur Produkte aus den Shops bestellen, in denen die Identität Kunde ist und für die Sie verantwortlich sind.

Sind Sie mit Ihrer Hauptidentität im Web Portal angemeldet, können Sie ebenso für sich selbst und für Ihre Subidentitäten eine Bestellung auslösen. Wenn Sie mit Ihrer Subidentität angemeldet sind, können Sie nur für die aktuell angemeldete Subidentität bestellen.

TIPP: Sie können ebenso direkt aus dem Einkaufswagen Produkte für andere Identitäten bestellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen für mehrere Identitäten bestellen](#) auf Seite 95.

Um Produkte für andere Identitäten zu bestellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Neue Bestellung**.
3. Auf der Seite **Bestellung** neben dem Feld **Empfänger** klicken Sie **Ändern**.
4. Im Dialogfenster **Empfänger** klicken Sie in der Liste auf die Identitäten, für die Sie Produkte bestellen möchten.

TIPP: Die Liste der Identitäten kann um weitere Informationen ergänzt werden. Klicken Sie dazu **Ansichtseinstellungen > Zusätzliche Spalten** und wählen Sie aus dem Dialogfenster die gewünschten Informationen.

Die gewählten Identitäten werden unter **aktuell** in einer Liste angezeigt.

TIPP: Um eine Identität aus der Empfängerliste zu entfernen, klicken Sie unter **aktuell** auf die entsprechende Identität.

5. Klicken Sie **Schließen**.
6. Legen Sie die Produkte, die Sie für die ausgewählten Identitäten bestellen möchten, in den Einkaufswagen (siehe [Produkte in den Einkaufswagen legen](#) auf Seite 84).
TIPP: Wenn Sie herausfinden möchten, welche Produkte den ausgewählten Empfängern bereits zugewiesen oder bestellt worden sind, klicken Sie auf der Seite **Bestellung** auf **Aktionen > Liegen Bestellungen dieses Empfängers vor?**.
7. (Optional) Bearbeiten Sie den Einkaufswagen (siehe [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86).
8. Senden Sie die Bestellung ab (siehe [Bestellungen absenden](#) auf Seite 96).

Verwandte Themen

- [Produkte im Einkaufswagen für mehrere Identitäten bestellen](#) auf Seite 95
- [Meine Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 936
- [Bestellung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 937

Privilegierte Zugriffe bestellen

Mithilfe der Servicekategorie **Privilegierte Zugriffsanforderungen** können Sie privilegierten Zugriff auf hochsichere Systeme bestellen (Privileged Account Management-System).

TIPP: Weitere Informationen zum Thema Privileged Account Management erhalten Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für die Privileged Account Governance*.

Um privilegierten Zugriff zu bestellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Neue Bestellung**.
3. Auf der Seite **Bestellung** klicken Sie **Privilegierte Zugriffsanforderungen**.
4. Auf der Seite **Bestellung** wählen Sie aus, wie Sie auf das System zugreifen möchten, indem Sie das Kontrollkästchen vor der entsprechenden Option aktivieren und **In den Einkaufswagen** klicken:
 - **Kennwortanforderung:** Fordern Sie ein temporär gültiges Kennwort an.
 - **Remote-Desktop-Sitzungsanforderung:** Fordern Sie temporären Zugriff über eine Remote-Desktop-Verbindung an.
 - **SSH-Schlüssel-Anforderung:** Fordern Sie einen temporär gültigen SSH-Schlüssel an.
 - **SSH-Sitzungsanforderung:** Fordern Sie temporären Zugriff über eine SSH-Sitzung an.
 - **Telnet-Sitzungsanforderung:** Fordern Sie temporären Zugriff über eine Telnet-Sitzung an.
5. Im neuen Dialogfenster klicken Sie neben **PAM Benutzerkonto** auf **Zuweisen/Ändern**.
6. Im Dialogfenster **PAM Benutzerkonto** klicken Sie das PAM-Benutzerkonto, das Sie für den PAM-Zugriff verwenden möchten.
7. Neben **System für Zugriff/Asset** klicken Sie **Zuweisen**.
8. Je nachdem, welche Art des Zugriffs Sie gewählt haben führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Kennwortanforderung: Im Dialogfenster **System für Zugriff** wählen Sie in der Auswahlliste **Tabelle** aus, ob Sie für ein **PAM Verzeichnis** oder ein **PAM Asset** Zugriff anfordern möchten und klicken Sie anschließend in der Liste auf das gewünschte PAM-Verzeichnis oder PAM-Asset.
 - Telnet-Sitzungsanforderung, Remote-Desktop-Sitzungsanforderung, SSH-Schlüssel-Anforderung oder SSH-Sitzungsanforderung: Im Dialogfenster **Asset** klicken Sie auf das gewünschte PAM Asset.
9. Im Dialogfenster neben **Konto für Zugriff** klicken Sie **Zuweisen**.

10. Im Dialogfenster **Konto für Zugriff** wählen Sie in der Auswahlliste **Tabelle** aus, ob Sie für ein **PAM Assetkonto** oder ein **PAM Verzeichniskonto** Zugriff anfordern möchten.
11. In der Liste klicken Sie auf das gewünschte PAM-Asset-Konto oder PAM-Verzeichniskonto.
12. (Optional) Im Eingabefeld **Kommentar** geben Sie einen Kommentar ein, der beispielsweise begründet, warum Sie diesen Zugriff anfordern.
13. Im Feld **Gültig von** geben Sie an, ab wann der Zugriff gültig sein soll oder leeren Sie das Feld, damit der Zugriff ab der Freigabe dieser Bestellung gültig ist.
TIPP: Mithilfe der Symbole neben dem Datumsfeld können Sie Datum und Uhrzeit im Kalender beziehungsweise einer Liste wählen.
14. Im Feld **Gültigkeitsdauer** geben Sie an, wie viele Minuten der Zugriff gültig sein soll.
HINWEIS: Diese Dauer bezieht sich entsprechend auf Ihre Angabe im Feld **Gültig von**. Haben Sie beispielsweise angegeben, dass der Zugriff ab morgen 12 Uhr gültig ist und für 60 Minuten gültig sein soll, dann läuft die Gültigkeit morgen um 13 Uhr ab.
15. Klicken Sie **Speichern**.
16. (Optional) Wiederholen Sie die Schritte für alle weiteren Benutzer und Zugriffstypen.
17. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Sobald die Bestellung genehmigt wurde, wird im Detailbereich der Bestellung in der Bestellhistorie (siehe [Bestellhistorie anzeigen](#) auf Seite 135) eine Schaltfläche angezeigt (**Bestellungen > Meine Bestellungen > Bestellhistorie**), mit dem Sie sich am Privileged Account Management System anmelden können, um die Anmeldedaten zu erhalten.

Verwandte Themen

- [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86
- [Meine Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 936
- [Bestellung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 937
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Starling 2FA-Token bestellen

Die Starling Two-Factor Authentication ist eine Multifaktor-Authentifizierung und kann bei der Bestellung von Produkten oder beim Entscheiden von Attestierungen im Web Portal eingesetzt werden. Dadurch wird das Risiko vermindert, dass Unbefugte in Ihrem Namen kritische Produkte bestellen oder Attestierungen entscheiden.

Um die Multifaktor-Authentifizierung nutzen zu können, müssen Sie einen Starling 2FA-Token besitzen. Dieses Serviceprodukt bestellen Sie im Web Portal. Zur Bestellung eines Starling 2FA-Tokens sind außerdem folgende Angaben erforderlich:

- Ihre Mobilfunknummer
- das Land, in dem Sie leben
- Ihre Standard-E-Mail-Adresse

Diese Informationen können Sie unter **Mein Profil > Persönliche Daten** angeben. Weitere Informationen finden Sie unter [Eigene Kontaktdaten ändern](#) auf Seite 60.

Um einen Starling 2FA-Token zu bestellen

HINWEIS: Jede Identität kann nur einen neuen Starling 2FA-Token bestellen. Wenn Sie Ihre Mobilfunknummer ändern, müssen Sie den Starling 2FA-Token abbestellen (siehe [Produkte abbestellen](#) auf Seite 139) und erneut bestellen.

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Neue Bestellung**.
3. Auf der Seite **Bestellung** klicken Sie **Access Lifecycle**.
4. Neben dem Produkt **Neues Starling 2FA Token** klicken Sie **In den Einkaufswagen**.
5. Im Dialogfenster **Neues Starling 2FA Token** prüfen Sie die Mobilfunknummer und die Länderkennung. Wenn Sie in Ihrem Profil noch keine Mobilfunknummer oder das Land hinterlegt haben, geben Sie im Eingabefeld **Mobiltelefon** Ihre Mobilfunknummer ein, klicken Sie neben **Land** auf **Zuweisen** und klicken Sie das entsprechende Land.
6. Klicken Sie **OK**.
7. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Die Bestellung wird Ihrem Manager zur Entscheidung weitergeleitet. Nachdem Ihr Manager positiv über Ihre Bestellung entschieden hat, erhalten Sie eine SMS auf Ihr Mobiltelefon mit einem Link zu einer Multifaktor-Authentifizierungs-App.

8. Installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone:
 - a. Öffnen Sie die SMS und klicken Sie auf den Link.
 - b. Laden Sie die Multifaktor-Authentifizierungs-App auf Ihr Smartphone.
 - c. Öffnen Sie die App und geben Sie Ihre Länderkennung und die Mobilfunknummer ein.
 - d. Bestätigen Sie die bisher eingegeben Daten und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an.
 - e. Bestätigen Sie erneut und wählen Sie zwischen telefonischer Übermittlung oder

SMS-Übermittlung.

Nach erfolgreicher Installation erhalten Sie einen Registrierungscode.

Sie können die App nun zum Generieren eines Sicherheitscodes nutzen.

Verwandte Themen

- [Produkte bestellen, die eine Multifaktor-Authentifizierung erfordern](#) auf Seite 105
- [Nutzungsbedingungen bestätigen](#) auf Seite 131
- [Bestellungen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 118
- [Eigene Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 175
- [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86
- [Meine Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 936
- [Bestellung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 937
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Produkte bestellen, die eine Multifaktor-Authentifizierung erfordern

Für bestimmte sicherheitskritische Bestellungen kann die Multifaktor-Authentifizierung genutzt werden. Je nach Konfiguration muss sich entweder der Besteller, der Bestellempfänger oder jeder Entscheider über einen zusätzlichen Sicherheitscode authentifizieren. Welche Produkte diese Authentifizierung benötigen, ist an den Leistungspositionen festgelegt.

Um die Multifaktor-Authentifizierung nutzen zu können, müssen Sie einen Starling 2FA-Token besitzen. Weitere Informationen finden Sie unter [Starling 2FA-Token bestellen](#) auf Seite 103.

Um ein Produkt zu bestellen, das eine Multifaktor-Authentifizierung erfordert

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Neue Bestellung**.
3. Auf der Seite **Bestellung** klicken Sie eine Servicekategorie, die Produkte enthält, die eine Multifaktor-Authentifizierung erfordern.
4. Legen Sie die gewünschten Produkte in den Einkaufswagen (siehe [Produkte in den Einkaufswagen legen](#) auf Seite 84) und nehmen Sie gegebenenfalls weitere Einstellungen im Einkaufswagen vor (siehe [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86).
5. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

6. Auf der Seite **Nutzungsbedingungen** aktivieren Sie die Option **Ich habe die Nutzungsbedingungen gelesen und verstanden** und klicken Sie **Akzeptieren**.

Es können einige Minuten vergehen, bis Sie aufgefordert werden, einen Sicherheitscode einzugeben.

7. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Klicken Sie **Mit der Starling 2FA App anmelden**.
 - Klicken Sie **SMS versenden** oder **Telefonanruf**, geben Sie den generierten Sicherheitscode ein und klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Starling 2FA-Token bestellen](#) auf Seite 103
- [Nutzungsbedingungen bestätigen](#) auf Seite 131
- [Bestellungen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 118
- [Eigene Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 175
- [Produkte in den Einkaufswagen legen](#) auf Seite 84
- [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86
- [Meine Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 936
- [Bestellung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 937
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Bestellungen für Active Directory-Gruppen

Um Active Directory-Gruppen zu verwalten, können Sie verschiedene Bestellungen ausführen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Neue Active Directory-Gruppen bestellen](#) auf Seite 106
- [Stammdaten meiner Systemberechtigungen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 435
- [Stammdaten von Systemberechtigungen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 809
- [Meine Active Directory-Gruppen löschen](#) auf Seite 437
- [Active Directory-Gruppen löschen](#) auf Seite 810


Neue Active Directory-Gruppen bestellen

Um eine neue Active Directory-Gruppe zu erstellen, müssen Sie das Produkt **Anlegen einer Active Directory Sicherheitsgruppe** oder **Anlegen einer Active Directory Verteilergruppe** bestellen.

Um eine neue Active Directory-Gruppe zu bestellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Neue Bestellung**.
3. Auf der Seite **Bestellung** klicken Sie die Servicekategorie **Active Directory Gruppen**.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Anlegen einer Active Directory Sicherheitsgruppe** oder **Anlegen einer Active Directory Verteilergruppe**.
5. Klicken Sie **In den Einkaufswagen**.
6. Im Dialogfenster geben Sie im Eingabefeld **Gruppennamen** einen Namen für die neue Gruppe ein.
7. Klicken Sie **OK**.

HINWEIS: Geben Sie einen Gruppennamen ein, der Hinweise zur Namensgebung, Art der Gruppe, Gruppentyp und Zielcontainer gibt. Anhand dieser Informationen legt der Entscheider die Gruppe an.

8. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie in der Liste auf die soeben hinzugefügte Bestellung.
9. Im Detailbereich geben zusätzliche Angaben zur neuen Gruppe an:
 - **Bezeichnung:** Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein.
 - **Gruppenbereich:** Wählen Sie den Bereich, der angibt, in welchem Umfang die Gruppe in der Domänenstruktur oder Gesamtstruktur angewendet wird. Der Bereich der Gruppe legt fest, wo der Gruppe Berechtigungen erteilt werden können. Sie können die folgenden Gruppenbereiche festlegen:
 - **Globale Gruppe:** Globale Gruppen können eingesetzt werden, um domänenübergreifend Berechtigungen zur Verfügung zu stellen. Mitglieder in einer globalen Gruppe sind nur Benutzerkonten, Computer und Gruppen der Domäne der globalen Gruppe.
 - **Lokale Gruppe:** Lokale Gruppen werden eingesetzt, um Berechtigungen innerhalb einer Domäne zu erteilen. Mitglieder in einer Gruppe der lokalen Domäne können Benutzerkonten, Computer und Gruppen beliebiger Domänen sein.
 - **Universale Gruppe:** Universale Gruppen können eingesetzt werden, um domänenübergreifend Berechtigungen zur Verfügung zu stellen. Mitglieder einer universalen Gruppe können Benutzerkonten und Gruppen aller Domänen einer Domänenstruktur sein.
 - **Container:** Klicken Sie **Zuweisen** und wählen Sie anschließend einen Container für die Gruppe aus.
10. Im Detailbereich klicken Sie  (**Speichern**).
11. Klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Verwandte Themen

- [Offene Bestellungen von neu erstellten Active Directory-Gruppen genehmigen](#) auf Seite 122
- [Meine Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 936
- [Bestellung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 937
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Merkliste

In Ihrer Merkliste können Sie Produkte ablegen, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt bestellen möchten. Detaillierte Informationen zur Seite **Merkliste** finden Sie unter [Merkliste \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 952.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Produkte auf die Merkliste setzen](#) auf Seite 108
- [Merkliste anzeigen](#) auf Seite 109
- [Produkte aus Merkliste bestellen](#) auf Seite 109
- [Produkte aus der Merkliste entfernen](#) auf Seite 110
- [Merkliste löschen](#) auf Seite 111

Produkte auf die Merkliste setzen

Wenn Sie Produkte nicht sofort, sondern zu einem späteren Zeitpunkt bestellen möchten, können Sie die Produkte auf Ihre Merkliste setzen. Sie können jederzeit auf Ihre Merkliste zugreifen und Produkte von dieser in den Einkaufswagen verschieben und bestellen (siehe [Produkte aus Merkliste bestellen](#) auf Seite 109).

Um ein Produkt auf Ihre Merkliste zu setzen

1. Legen Sie das Produkt, das Sie auf die Merkliste setzen möchten, in den Einkaufswagen (siehe [Produkte in den Einkaufswagen legen](#) auf Seite 84).
2. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
3. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Einkaufswagen**.
4. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie in der Liste auf das Produkt, das Sie auf die Merkliste setzen möchten.
5. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Auf die Merkliste**.
Das Produkt wird mit sämtlichen Einstellungen in Ihre Merkliste verschoben.

Verwandte Themen

- [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86
- [Meine Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 936
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Merkliste anzeigen

Nachdem Sie Produkte in Ihre Merkliste verschoben haben, können Sie die Merkliste mit allen enthaltenen Produkten anzeigen.

Um Ihre Merkliste anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Einkaufswagen**.
3. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Falls sich Produkte im Einkaufswagen befinden, klicken Sie **Aktionen > Merkliste anzeigen**.
 - Falls der Einkaufswagen leer ist, klicken Sie **Merkliste**.

Die Seite **Merkliste** öffnet sich (siehe [Merkliste \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 952).

Verwandte Themen

- [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86
- [Meine Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 936
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Produkte aus Merkliste bestellen

Um Produkte, die auf Ihrer Merkliste stehen, zu bestellen, müssen Sie die Produkte wieder in den Einkaufswagen legen.

Um Produkte aus der Merkliste in den Einkaufswagen zu verschieben und zu bestellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Einkaufswagen**.
3. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:

- Falls sich Produkte im Einkaufswagen befinden, klicken Sie **Aktionen > Merkliste anzeigen**.
 - Falls der Einkaufswagen leer ist, klicken Sie **Merkliste**.
4. Auf der Seite **Merkliste** aktivieren Sie in der Liste die Kontrollkästchen vor den Produkten, die Sie bestellen/in den Einkaufswagen legen möchten.
 5. Klicken Sie **In den Einkaufswagen**.
Die Produkte werden mit sämtlichen Einstellungen in Ihren Einkaufswagen verschoben.
 6. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.
TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.


Verwandte Themen

- [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86
- [Bestellungen absenden](#) auf Seite 96
- [Meine Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 936
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950
- [Merkliste \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 952

Produkte aus der Merkliste entfernen

Sie können Produkte aus Ihrer Merkliste entfernen. Wie Sie die gesamte Merkliste löschen, erfahren Sie unter [Merkliste löschen](#) auf Seite 111.

Um ein Produkt aus Ihrer Merkliste zu entfernen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Einkaufswagen**.
3. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Falls sich Produkte im Einkaufswagen befinden, klicken Sie **Aktionen > Merkliste anzeigen**.
 - Falls der Einkaufswagen leer ist, klicken Sie **Merkliste**.
4. Auf der Seite **Merkliste** klicken Sie in der Liste auf das Produkt, das Sie aus Ihrer Merkliste entfernen möchten.
5. Im Detailbereich klicken Sie  (**Diese Bestellung löschen**).
6. Im Dialogfenster bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Um mehrere Produkte aus Ihrer Merkliste zu entfernen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Einkaufswagen**.
3. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Falls sich Produkte im Einkaufswagen befinden, klicken Sie **Aktionen > Merkliste anzeigen**.
 - Falls der Einkaufswagen leer ist, klicken Sie **Merkliste**.
4. Auf der Seite **Merkliste** aktivieren Sie in der Liste die Kontrollkästchen neben den Produkten, die Sie aus Ihrer Merkliste entfernen möchten.
5. Klicken Sie **Ausgewählte löschen**.
6. Im Dialogfenster **Merkliste** bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Verwandte Themen

- [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86
- [Meine Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 936
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950
- [Merkliste \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 952

Merkliste löschen

Sie können Ihre Merkliste löschen. Wie Sie einzelne Produkte aus der Merkliste entfernen, erfahren Sie unter [Produkte aus der Merkliste entfernen](#) auf Seite 110.

Um Ihre Merkliste zu löschen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Einkaufswagen**.
3. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Falls sich Produkte im Einkaufswagen befinden, klicken Sie **Aktionen > Merkliste anzeigen**.
 - Falls der Einkaufswagen leer ist, klicken Sie **Merkliste**.
4. Auf der Seite **Merkliste** klicken Sie **Merkliste löschen**.
5. Im Dialogfenster **Merkliste** bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Verwandte Themen

- [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86
- [Meine Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 936

- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950
- [Merkliste \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 952

Bestellvorlagen

Bestellvorlagen dienen der Vereinfachung von Bestellprozessen. So kann beispielsweise eine Bestellvorlage alle Produkte enthalten, die eine neue Identität ab Beginn ihrer Tätigkeit benötigt. Wenn Sie für eine Bestellung eine Bestellvorlage verwenden, müssen nicht alle Produkte der Bestellvorlage bestellt werden. Wählen Sie in diesem Fall nur die gewünschten Produkte aus der Bestellvorlage. Detaillierte Informationen zur Seite **Vorlagen für Einkaufswagen** finden Sie unter [Vorlagen für Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 949.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Aus Vorlagen bestellen](#) auf Seite 97
- [Bestellvorlagen anzeigen](#) auf Seite 112
- [Bestellvorlagen erstellen](#) auf Seite 113
- [Bestellvorlagen veröffentlichen](#) auf Seite 114
- [Bestellvorlagen bearbeiten](#) auf Seite 114
- [Bestellvorlagen löschen](#) auf Seite 117

Bestellvorlagen anzeigen

Um eine Übersicht über alle Bestellvorlagen zu erhalten, können Sie diese und die entsprechenden Inhalte anzeigen. Die Bestellvorlagen werden dabei sortiert nach persönlichen und systemweiten Bestellvorlagen angezeigt.

Um alle Bestellvorlagen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
 2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Vorlagen bearbeiten**.
Die Seite **Vorlagen für Einkaufswagen** öffnet sich (siehe [Vorlagen für Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 949).
 3. Klicken Sie **Persönliche Vorlagen** oder **Systemweite Vorlagen**, um die entsprechenden Bestellvorlagen anzuzeigen.
- TIPP:** Mit Klick auf ► (**Ausklappen**) neben einer Vorlage können Sie den Inhalt der Vorlage aufklappen und sich die einzelnen Posten ansehen.

Verwandte Themen

- [Aus Vorlagen bestellen](#) auf Seite 97
- [Meine Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 936
- [Vorlagen für Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 949

Bestellvorlagen erstellen

Wenn Sie bestimmte Produkte häufiger bestellen, können Sie sich aus einem bereits bestückten und konfiguriertem Einkaufswagen eine Bestellvorlage erstellen, die Sie später zeitsparend wiederverwenden können. Zudem können Sie mit Produkten, die einer anderen Identität zugewiesen sind, eine Vorlage erstellen.

Um eine Bestellvorlage aus dem Einkaufswagen zu erstellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Einkaufswagen**.
HINWEIS: Nur wenn Produkte im Einkaufswagen liegen, wird die Liste der Produkte mit weiteren Bearbeitungsmöglichkeiten angezeigt.
3. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Aktionen > Vorlage aus Einkaufswagen erstellen**.
4. Auf der Seite **Vorlagen für Einkaufswagen** im Eingabefeld **Name der neuen Vorlage** geben Sie einen aussagekräftigen Namen für die Bestellvorlage ein.
5. Klicken Sie **Als Vorlage veröffentlichen**.

Um eine Bestellvorlage mit den Produkten einer anderen Identität zu erstellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie die Kachel **Neue Bestellung**.
3. Auf der Seite **Bestellung** klicken Sie **Aktionen > Referenzbenutzer wählen**.
4. Im Dialogfenster **Identität auswählen** klicken Sie in der Liste auf die Identität, deren Produktbestellungen Sie als Vorlage verwenden möchten.
Auf einer neuen Seite werden Bestellungen, Mitgliedschaften und Berechtigungen der ausgewählten Identität aufgelistet.
5. Auf der Seite **Bestellungen für <Identitätsname>** klicken Sie **Als Vorlage veröffentlichen**.
6. Auf der Seite **Vorlagen für Einkaufswagen** im Eingabefeld **Name der neuen Vorlage** geben Sie einen aussagekräftigen Namen für die Bestellvorlage ein.
7. Klicken Sie **Als Vorlage veröffentlichen**.


Verwandte Themen

- [Aus Vorlagen bestellen](#) auf Seite 97
- [Meine Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 936
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950
- [Vorlagen für Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 949
- [Bestellungen für Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 939

Bestellvorlagen veröffentlichen

Ihre persönlichen Bestellvorlagen können Sie mit anderen Benutzern teilen, indem Sie diese veröffentlichen.

Um eine Bestellvorlage zu veröffentlichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie die Kachel **Vorlagen bearbeiten**.
3. Auf der Seite **Vorlagen für Einkaufswagen** neben der Bestellvorlage, die Sie teilen möchten, klicken Sie  (**Bearbeiten**).
4. Im Dialogfenster **Vorlage bearbeiten** aktivieren Sie die Kontrollkästchen **Vorlage öffentlich verfügbar** und **Veröffentlichung ist genehmigt**.

HINWEIS: Aktivieren Sie die Optionen nur, wenn Sie keine weiteren Änderungen an der Bestellvorlage vornehmen möchten.

5. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Aus Vorlagen bestellen](#) auf Seite 97
- [Meine Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 936
- [Vorlagen für Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 949

Bestellvorlagen bearbeiten

Sie können Ihren Bestellvorlagen zusätzliche Informationen sowie weitere Produkte hinzufügen und Produkte entfernen.

Detaillierte Informationen zum Thema


- [Zusätzliche Informationen zu Bestellvorlagen hinzufügen](#) auf Seite 115
- [Produkte zu Bestellvorlagen hinzufügen](#) auf Seite 115

- [Produkte aus Bestellvorlagen entfernen](#) auf Seite 116

Zusätzliche Informationen zu Bestellvorlagen hinzufügen

Sie können Ihren Bestellvorlagen zusätzliche Informationen hinzufügen.

Um einer Bestellvorlage zusätzliche Informationen hinzuzufügen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie die Kachel **Vorlagen bearbeiten**.
3. Auf der Seite **Vorlagen für Einkaufswagen** neben der Bestellvorlage, die Sie bearbeiten möchten, klicken Sie  (**Bearbeiten**).
4. Im Dialogfenster **Vorlage bearbeiten** in den Eingabefeldern geben Sie die gewünschten zusätzlichen Informationen ein.

TIPP: Sie können hier auch die Bestellvorlagen für andere Benutzer freigeben.
Weitere Informationen finden Sie in [Bestellvorlagen veröffentlichen](#) auf Seite 114.

5. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Aus Vorlagen bestellen](#) auf Seite 97
- [Meine Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 936
- [Vorlagen für Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 949

Produkte zu Bestellvorlagen hinzufügen

Sie können weitere Produkte zu Ihren bestehenden Bestellvorlagen hinzufügen.

Um ein Produkt aus dem Einkaufswagen einer Bestellvorlage hinzuzufügen

1. Legen Sie das Produkt, das Sie Ihrer Bestellvorlage hinzufügen möchten, in den Einkaufswagen. Weitere Informationen finden Sie in [Produkte in den Einkaufswagen legen](#) auf Seite 84.
2. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
3. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie die Kachel **Einkaufswagen**.
4. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Aktionen > Vorlage aus Einkaufswagen erstellen**.
5. Auf der Seite **Vorlagen für Einkaufswagen** neben der Bestellvorlage, der Sie das Produkt hinzufügen möchten, klicken Sie **auswählen**.

Um Produkte einer anderen Identität einer Bestellvorlage hinzuzufügen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie die Kachel **Neue Bestellung**.
3. Auf der Seite **Bestellung** klicken Sie **Aktionen > Referenzbenutzer wählen**.
4. Im Dialogfenster **Identitäten auswählen** klicken Sie in der Liste auf die Identität, deren Produkte Sie der Bestellvorlage hinzufügen möchten.

TIPP: Die Liste der Identitäten kann um weitere Informationen ergänzt werden. Klicken Sie dazu **Ansichtseinstellungen > Zusätzliche Spalten** und wählen Sie aus dem Dialogfenster die gewünschten Informationen.

Auf einer neuen Seite werden Bestellungen, Mitgliedschaften und Berechtigungen der ausgewählten Identität aufgelistet.

5. Auf der Seite **Bestellungen für <Identitätsname>** klicken Sie **Als Vorlage veröffentlichen**.
6. Auf der Seite **Vorlagen für Einkaufswagen** neben der Bestellvorlage, der Sie die Produkte hinzufügen möchten, klicken Sie **auswählen**.


Verwandte Themen

- [Produkte über Referenzbenutzer bestellen](#) auf Seite 98
- [Aus Vorlagen bestellen](#) auf Seite 97
- [Meine Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 936
- [Bestellung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 937
- [Bestellungen für Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 939
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950
- [Vorlagen für Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 949

Produkte aus Bestellvorlagen entfernen

Sie können Produkte aus Ihren Bestellvorlagen entfernen.

Um ein Produkt aus einer Bestellvorlage zu entfernen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie die Kachel **Vorlagen bearbeiten**.
3. Auf der Seite **Vorlagen für Einkaufswagen** neben der Vorlage, aus der Sie ein Produkt entfernen möchten, klicken Sie ► (**Ausklappen**).
4. Neben dem Produkt, das Sie entfernen möchten, klicken Sie  (**Löschen**).
5. Im Dialogfenster **Vorlage ändern** bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.


Verwandte Themen

- [Aus Vorlagen bestellen](#) auf Seite 97
- [Meine Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 936
- [Vorlagen für Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 949

Bestellvorlagen löschen

Bestellvorlagen, die nicht mehr verwendet werden, können Sie jederzeit löschen. Sie können nur Ihre persönlichen Bestellvorlagen löschen.

Um eine Bestellvorlage zu löschen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie die Kachel **Vorlagen bearbeiten**.
3. Auf der Seite **Vorlagen für Einkaufswagen** neben der Bestellvorlage, die Sie löschen möchten, klicken Sie  (**Löschen**).
4. Im Dialogfenster **Vorlage löschen** bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Verwandte Themen

- [Aus Vorlagen bestellen](#) auf Seite 97
- [Meine Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 936
- [Vorlagen für Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 949

Offene Bestellungen

Viele Bestellungen durchlaufen ein manuelles Genehmigungsverfahren, um die korrekte Zuordnung der Produkte zu gewährleisten. Erfordert die Bestellung eine Genehmigung oder Ablehnung, gilt diese Bestellung als offene Bestellung und Sie dürfen als Berechtigter die Entscheidung darüber treffen. Fehlen zur Entscheidung über die Bestellung Informationen, können Sie eine Anfrage senden, weitere Entscheider hinzufügen oder die Entscheidung weiterleiten. Detaillierte Informationen zur Seite **Offene Bestellungen** finden Sie unter [Offene Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 956.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Offene Bestellungen anzeigen](#) auf Seite 118
- [Bestellungen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 118
- [Andere Entscheider für offene Bestellungen beauftragen](#) auf Seite 125

- [Entscheidungen über Bestellungen verweigern](#) auf Seite 130
- [Priorität von offenen Bestellungen ändern](#) auf Seite 130
- [Nutzungsbedingungen bestätigen](#) auf Seite 131
- [Weitere Produkte zu offenen Bestellungen hinzufügen](#) auf Seite 132
- [Offene Bestellungen stornieren](#) auf Seite 132
- [Anfragen zu offenen Bestellungen senden](#) auf Seite 133
- [Hold-Status offener Bestellungen aufheben](#) auf Seite 135

Offene Bestellungen anzeigen

Wenn Sie ein Entscheider für bestimmte Produkte sind und Identitäten diese Produkte bestellen, können Sie diese Bestellungen anzeigen. Sie können dann über diese offenen Bestellungen entscheiden (siehe [Bestellungen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 118).

Um offene Bestellungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Bestellungen**.
Die Seite **Offene Bestellungen** öffnet sich (siehe [Offene Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 956).
3. (Optional) Um die Details einer offenen Bestellung anzuzeigen, klicken Sie auf die Bestellung, deren Details Sie anzeigen möchten.

Verwandte Themen

- [Eskalierte Bestellungen anzeigen](#) auf Seite 146
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 954
- [Offene Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 956

Bestellungen genehmigen und ablehnen

Wenn Sie ein Entscheider für ein bestimmtes Produkt sind und eine Identität eine Bestellung für dieses Produkt auslöst, können Sie über diese Bestellung entscheiden (genehmigen oder ablehnen). Genehmigen Sie die Bestellung, wird das Produkt der Identität zur Verfügung gestellt.

Um über eine offene Bestellung zu entscheiden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Bestellungen**.

3. Auf der Seite **Offene Bestellungen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:

- Um eine Bestellung zu genehmigen, klicken Sie neben der Bestellung auf ☒ (**Genehmigen**).
- Um eine Bestellung abzulehnen, klicken Sie neben der Bestellung auf ☐ (**Ablehnen**).

TIPP: Um alle angezeigten Bestellungen zu genehmigen oder abzulehnen, klicken Sie ☒ (**Alle genehmigen**) oder ☐ (**Alle ablehnen**).

4. Klicken Sie **Weiter**.

5. (Optional) Auf der Seite **Offene Bestellungen - Entscheidungen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:

- Für genehmigte Bestellungen:
 - Um eine Begründung für alle genehmigten Bestellungen anzugeben, geben Sie im Eingabefeld **Begründung für Genehmigungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle genehmigten Bestellungen zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
- Für abgelehnte Bestellungen:
 - Um eine Begründung für alle abgelehnten Bestellungen anzugeben, geben Sie im Eingabefeld **Begründung für Ablehnungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle abgelehnten Bestellungen zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
- Um eine individuelle Begründung für eine Entscheidung anzugeben, klicken Sie in der Liste auf **Geben Sie eine Begründung an** und geben Sie die Begründung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.

6. (Optional) Um die Gültigkeit eines bestellten Produkts festzulegen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:

- a. In der Liste in der Spalte **Gültig von** klicken Sie auf den Wert.
- b. Im Dialogfenster im Feld **Gültig von** legen Sie fest, ab wann das Produkt gültig sein soll.
- c. Klicken Sie **Schließen**.
- d. In der Liste in der Spalte **Gültig bis** klicken Sie auf den Wert.

- e. Im Dialogfenster im Feld **Gültig bis** legen Sie fest, bis wann das Produkt gültig sein soll.
7. Klicken Sie **Speichern**.
8. (Optional) Wenn das Produkt eine Multifaktor-Authentifizierung erfordert, werden Sie aufgefordert einen Sicherheitscode einzugeben. Es können einige Minuten vergehen, bis die Aufforderung erscheint. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Klicken Sie **Mit der Starling 2FA App anmelden** und folgen Sie den Anweisungen der App auf Ihrem Mobiltelefon.
 - Klicken Sie **SMS versenden** oder **Telefonanruf**, geben Sie den generierten Sicherheitscode ein und klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Eskalierte Bestellungen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 146
- [Gesamte Bestellungen von offenen Bestellungen anzeigen und genehmigen](#) auf Seite 120
- [Offene Bestellungen von neu erstellten Active Directory-Gruppen genehmigen](#) auf Seite 122
- [Offene Zuweisungen neuer Manager genehmigen](#) auf Seite 124
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 954
- [Offene Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 956

Gesamte Bestellungen von offenen Bestellungen anzeigen und genehmigen

Sie können für eine Produktbestellung alle weiteren Produkte anzeigen, die Teil dieser Bestellung waren (also im selben Warenkorb abgeschickt wurden). Die offenen Bestellungen können Sie dann gesammelt genehmigen.

Um eine gesamte Bestellung anzuzeigen und über alle enthaltenen Bestellungen zu genehmigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Aufgaben**.
- 2.
3. Auf der Seite **Offene Bestellungen** markieren Sie in der Liste das Produkt, dessen gesamte Bestellung Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **mehr > Gesamte Bestellung anzeigen**.
5. Auf der Seite **Übersicht der Bestellungen** klicken Sie **Alle genehmigen**.
6. Auf der Seite **Offene Bestellungen - Entscheidungen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:

- Um eine Begründung für alle genehmigten Bestellungen anzugeben, geben Sie die Begründung im Feld **Begründung für Genehmigungen** ein.
- Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle genehmigten Bestellungen zu verwenden, wählen Sie die Begründung in der Auswahlliste **Standardbegründung** aus.
- Um eine individuelle Begründung für eine Entscheidung anzugeben, klicken Sie in der Liste auf **Geben Sie eine Begründung an** und geben Sie die Begründung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.

7. (Optional) Um die Gültigkeit eines bestellten Produkts festzulegen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste in der Spalte **Gültig von** klicken Sie auf den Wert.
 - b. Im Dialogfenster im Feld **Gültig von** legen Sie fest, ab wann das Produkt gültig sein soll.
 - c. Klicken Sie **Schließen**.
 - d. In der Liste in der Spalte **Gültig bis** klicken Sie auf den Wert.
 - e. Im Dialogfenster im Feld **Gültig bis** legen Sie fest, bis wann das Produkt gültig sein soll.
8. Klicken Sie **Speichern**.
9. (Optional) Wenn das Produkt eine Multifaktor-Authentifizierung erfordert, werden Sie aufgefordert einen Sicherheitscode einzugeben. Es können einige Minuten vergehen, bis die Aufforderung erscheint. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Klicken Sie **Mit der Starling 2FA App anmelden** und folgen Sie den Anweisungen der App auf Ihrem Mobiltelefon.
 - Klicken Sie **SMS versenden** oder **Telefonanruf**, geben Sie den generierten Sicherheitscode ein und klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Gesamte Bestellungen von eskalierten Bestellungen anzeigen und genehmigen](#) auf Seite 148
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 954
- [Offene Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 956
- [Übersicht der Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 960
- [Offene Bestellungen – Entscheidungen](#) auf Seite 962

Offene Bestellungen von neu erstellten Active Directory-Gruppen genehmigen

Identitäten können Active Directory-Gruppen erstellen, indem sie die Produkte **Anlegen einer Active Directory Sicherheitsgruppe** oder **Anlegen einer Active Directory Verteilergruppe** bestellen. Als Entscheider können Sie über eine solche Bestellung entscheiden. Falls Sie die Bestellung genehmigen, müssen Sie zusätzliche Angaben zur Gruppe machen.

Um eine Bestellung einer neu erstellten Active Directory-Gruppe zu genehmigen

1. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Bestellungen**.
2. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Eskalation**.
3. Auf der Seite **IT Shop Eskalation** wenden Sie einen Filter an, um die Ergebnisse auf einen bestimmten Besteller, einen bestimmten Empfänger oder eine bestimmte Bestellung einzugrenzen (siehe [Eskalierte Bestellungen anzeigen](#) auf Seite 146).
4. Auf der Seite **Offene Bestellungen** in der Liste klicken Sie die Bestellung der neuen Active Directory-Gruppe.

In der Liste klicken Sie die Bestellung der neuen Active Directory-Gruppe.

5. Im Detailbereich klicken Sie **Basisdaten der neuen Gruppe**.
6. Im Dialogfenster geben Sie zusätzliche Angaben zur neuen Gruppe an:
 - **Bezeichnung:** Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein.
 - **Gruppenbereich:** Wählen Sie den Bereich, der angibt, in welchem Umfang die Gruppe in der Domänenstruktur oder Gesamtstruktur angewendet wird. Der Bereich der Gruppe legt fest, wo der Gruppe Berechtigungen erteilt werden können. Sie können die folgenden Gruppenbereiche festlegen:
 - **Globale Gruppe:** Globale Gruppen können eingesetzt werden, um domänenübergreifend Berechtigungen zur Verfügung zu stellen. Mitglieder in einer globalen Gruppe sind nur Benutzerkonten, Computer und Gruppen der Domäne der globalen Gruppe.
 - **Lokale Gruppe:** Lokale Gruppen werden eingesetzt, um Berechtigungen innerhalb einer Domäne zu erteilen. Mitglieder in einer Gruppe der lokalen Domäne können Benutzerkonten, Computer und Gruppen beliebiger Domänen sein.
 - **Universale Gruppe:** Universale Gruppen können eingesetzt werden, um domänenübergreifend Berechtigungen zur Verfügung zu stellen. Mitglieder einer universalen Gruppe können Benutzerkonten und Gruppen aller Domänen einer Domänenstruktur sein.
 - **Container:** Klicken Sie **Zuweisen/Ändern** und wählen Sie anschließend einen Container für die Gruppe aus.
7. Klicken Sie **OK**.

8. Neben der Bestellung klicken Sie ☒ (**Genehmigen**).
9. Klicken Sie **Weiter**.
10. Auf der Seite **Offene Bestellungen - Entscheidungen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um eine Begründung für alle genehmigten Bestellungen anzugeben, geben Sie die Begründung im Feld **Begründung für Genehmigungen** ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle genehmigten Bestellungen zu verwenden, wählen Sie die Begründung in der Auswahlliste **Standardbegründung** aus.
 - Um eine individuelle Begründung für eine Entscheidung anzugeben, klicken Sie in der Liste auf **Geben Sie eine Begründung an** und geben Sie die Begründung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.
11. (Optional) Um die Gültigkeit eines bestellten Produkts festzulegen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste in der Spalte **Gültig von** klicken Sie auf den Wert.
 - b. Im Dialogfenster im Feld **Gültig von** legen Sie fest, ab wann das Produkt gültig sein soll.
 - c. Klicken Sie **Schließen**.
 - d. In der Liste in der Spalte **Gültig bis** klicken Sie auf den Wert.
 - e. Im Dialogfenster im Feld **Gültig bis** legen Sie fest, bis wann das Produkt gültig sein soll.
12. Klicken Sie **Speichern**.
13. (Optional) Wenn das Produkt eine Multifaktor-Authentifizierung erfordert, werden Sie aufgefordert einen Sicherheitscode einzugeben. Es können einige Minuten vergehen, bis die Aufforderung erscheint. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Klicken Sie **Mit der Starling 2FA App anmelden** und folgen Sie den Anweisungen der App auf Ihrem Mobiltelefon.
 - Klicken Sie **SMS versenden** oder **Telefonanruf**, geben Sie den generierten Sicherheitscode ein und klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Neue Active Directory-Gruppen bestellen](#) auf Seite 106
- [Eskalierte Bestellungen von neu erstellten Active Directory-Gruppen genehmigen](#) auf Seite 150
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 954

- [Offene Bestellungen](#) auf Seite 117
- [Offene Bestellungen – Entscheidungen](#) auf Seite 962

Offene Zuweisungen neuer Manager genehmigen

Manager können für Ihre Identitäten neue Manager bestimmen. Dafür müssen sie den neuen Manager auswählen und einen in der Zukunft liegenden Stichtag für den Manager-Wechsel auswählen (siehe [Meinen Identitäten andere Manager zuweisen](#) auf Seite 316). Eine solche Zuweisung löst eine Bestellung vom Typ **Zuweisung neuer Manager** aus.

Wurden Sie bei dem Manager-Wechsel als neuer Manager ausgewählt, erhalten Sie vom vorherigen Manager eine Bestellung zur Entscheidung. Nachdem Sie dem Manager-Wechsel zugestimmt haben, werden Sie zum Stichtag automatisch zum neuen Manager.

Bei der Entscheidung der Bestellung können Sie die bereits zugewiesenen Berechtigungen der Identität zum Stichtag abbestellen.

Um die Zuweisung als neuer Manager zu genehmigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Bestellungen**.
3. Auf der Seite **Offene Bestellungen** in der Liste klicken Sie die Bestellung **Zuweisung neuer Manager**.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Berechtigungen der Identität anzeigen**.
5. Im Dialogfenster **Zuweisung neuer Manager** deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Berechtigungen, die Sie zum Stichtag entfernen beziehungsweise abbestellen möchten.
6. Klicken Sie **Speichern**.
7. Neben der Bestellung klicken Sie ☒ (**Genehmigen**).
8. Klicken Sie **Weiter**.
9. Auf der Seite **Offene Bestellungen - Entscheidungen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um eine Begründung für alle genehmigten Bestellungen anzugeben, geben Sie die Begründung im Feld **Begründung für Genehmigungen** ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle genehmigten Bestellungen zu verwenden, wählen Sie die Begründung in der Auswahlliste **Standardbegründung** aus.
 - Um eine individuelle Begründung für eine Entscheidung anzugeben, klicken Sie in der Liste auf **Geben Sie eine Begründung an** und geben Sie die Begründung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.

10. (Optional) Um festzulegen, ab wann der neue Manager für die Identität verantwortlich ist, führen Sie folgende Aktionen aus:
 - a. Klicken Sie **Gültig von**.
 - b. Im Dialogfenster im Feld **Gültig von** legen Sie fest, ab wann der neue Manager für die Identität verantwortlich ist.
 - c. Klicken Sie **Schließen**.
11. Klicken Sie **Speichern**.
12. (Optional) Wenn das Produkt eine Multifaktor-Authentifizierung erfordert, werden Sie aufgefordert einen Sicherheitscode einzugeben. Es können einige Minuten vergehen, bis die Aufforderung erscheint. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Klicken Sie **Mit der Starling 2FA App anmelden** und folgen Sie den Anweisungen der App auf Ihrem Mobiltelefon.
 - Klicken Sie **SMS versenden** oder **Telefonanruf**, geben Sie den generierten Sicherheitscode ein und klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Meinen Identitäten andere Manager zuweisen](#) auf Seite 316
- [Eskalierte Zuweisungen neuer Manager genehmigen](#) auf Seite 151
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 954
- [Offene Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 956
- [Offene Bestellungen – Entscheidungen](#) auf Seite 962

Andere Entscheider für offene Bestellungen beauftragen

Sie können eine andere Identität mit der Entscheidung über die Bestellung eines Produkts beauftragen. Dafür stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Entscheidung umleiten
Sie beauftragen eine andere Entscheidungsebene mit der Entscheidung (siehe [Entscheidungen offener Bestellungen umleiten](#) auf Seite 126).
- Zusätzlichen Entscheider beauftragen
Sie beauftragen eine weitere Identität mit der Entscheidung (siehe [Zusätzliche Entscheider für offene Bestellungen beauftragen](#) auf Seite 127). Der zusätzliche Entscheider muss zusätzlich zu den bereits ermittelten Entscheidern entscheiden. Der zusätzliche Entscheider kann die Entscheidung verweigern und an Sie zurückgeben (siehe [Entscheidungen über Bestellungen verweigern](#) auf Seite 130). Sie können einen zusätzlichen Entscheider zurücknehmen, beispielsweise wenn der

andere Entscheider nicht verfügbar ist.

- **Entscheidung delegieren**
Sie beauftragen eine andere Identität mit der Entscheidung (siehe [Entscheidungen offener Bestellungen an andere Identitäten delegieren](#) auf Seite 128). Diese Identität wird als Entscheider in den aktuellen Entscheidungsschritt aufgenommen und entscheidet an Ihrer Stelle.
Der neue Entscheider kann die Entscheidung verweigern und an Sie zurückgeben (siehe [Entscheidungen über Bestellungen verweigern](#) auf Seite 130).
Sie können eine Delegierung zurücknehmen und an eine andere Identität delegieren, beispielsweise wenn der andere Entscheider nicht verfügbar ist.
- **Entscheidung eskalieren**
Sie eskalieren die Entscheidung (siehe [Entscheidungen offener Bestellungen eskalieren](#) auf Seite 129). Ein Fallback-Entscheider oder Mitglied der zentralen Entscheidergruppe entscheidet über diese Bestellung.

Entscheidungen offener Bestellungen umleiten

Sie können die Entscheidung über die Bestellung eines Produkts durch eine andere Entscheidungsebene des Entscheidungs-Workflows ausführen lassen, beispielsweise wenn im Einzelfall die Entscheidung durch einen Manager erforderlich ist.

Um eine Entscheidung umzuleiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Bestellungen**.
3. Auf der Seite **Offene Bestellungen** klicken Sie in der Liste auf die Bestellung, deren Entscheidung Sie umleiten möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **mehr > Entscheidung umleiten**.
5. Im Dialogfenster **Entscheidung umleiten** neben der Entscheidungsebene, auf die Sie umleiten möchten, klicken Sie **Entscheidung umleiten**.
6. (Optional) Im Dialogfenster geben Sie eine Begründung für die Umleitung ein.
7. Klicken Sie **Entscheidung umleiten**.

Verwandte Themen

- [Entscheidungen eskalierter Bestellungen umleiten](#) auf Seite 153
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 954
- [Offene Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 956

Zusätzliche Entscheider für offene Bestellungen beauftragen

Sie können eine weitere Identität mit der Entscheidung über die Bestellung eines Produkts beauftragen. Der zusätzliche Entscheider muss zusätzlich zu den bereits ermittelten Entscheidern entscheiden.

Um einen zusätzlichen Entscheider hinzuzufügen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Bestellungen**.
3. Auf der Seite **Offene Bestellungen** in der Liste klicken Sie die Bestellung, für die Sie einen zusätzlichen Entscheider hinzufügen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **mehr > Entscheider hinzufügen**.
5. Im Dialogfenster **Zusätzlichen Entscheider auswählen** klicken Sie die Identität, die Sie als zusätzlichen Entscheider hinzufügen möchten.
6. Im Dialogfenster geben Sie eine Begründung für das Hinzufügen des zusätzlichen Entscheiders ein.
7. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Zusätzliche Entscheider für offene Bestellungen entfernen](#) auf Seite 127
- [Zusätzliche Entscheider für eskalierte Bestellungen beauftragen](#) auf Seite 154
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 954
- [Offene Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 956

Zusätzliche Entscheider für offene Bestellungen entfernen

Wenn Sie eine weitere Identität mit der Entscheidung über die Bestellung eines Produkts beauftragt haben, können Sie diesen zusätzlichen Entscheider wieder entfernen, solange sich das Produkt im Status **Bestellung** befindet. Sobald der zusätzliche Entscheider entfernt wurde, sind die ursprünglichen Entscheider alleinige Entscheider über diese Bestellung und Sie können erneut einen zusätzlichen Entscheider hinzufügen.

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Bestellungen**.
3. Auf der Seite **Offene Bestellungen** klicken Sie in der Liste auf die Bestellung, für die Sie einen zusätzlichen Entscheider hinzugefügt haben.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Zusätzliche Entscheidung widerrufen**.
5. Im Dialogfenster geben Sie eine Begründung für den Widerruf ein.
6. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Zusätzliche Entscheider für offene Bestellungen beauftragen](#) auf Seite 127
- [Zusätzliche Entscheider für eskalierte Bestellungen entfernen](#) auf Seite 154
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 954
- [Offene Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 956

Entscheidungen offener Bestellungen an andere Identitäten delegieren

Sie können eine Entscheidung über eine Bestellung an eine andere Identität abgeben. Sie können diese Aktion in der Genehmigungshistorie widerrufen (siehe [Delegierungen von Entscheidungen offener Bestellungen zurückziehen](#) auf Seite 128).

Um eine Entscheidung zu delegieren

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Bestellungen**.
3. Auf der Seite **Offene Bestellungen** klicken Sie in der Liste auf die Bestellung, deren Entscheidung Sie an eine andere Identität abgeben möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **mehr > Entscheidung delegieren**.
5. Im Dialogfenster **Wählen Sie eine Identität, die genehmigen darf** klicken Sie die Identität, an die Sie die Entscheidung abgeben möchten.
6. Im Dialogfenster geben Sie eine Begründung für die Delegierung ein.
7. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Delegierungen von Entscheidungen offener Bestellungen zurückziehen](#) auf Seite 128
- [Entscheidungen eskalierter Bestellungen an andere Identitäten delegieren](#) auf Seite 155
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 954
- [Offene Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 956

Delegierungen von Entscheidungen offener Bestellungen zurückziehen

Wenn Sie eine Entscheidung über eine Bestellung an eine andere Identität abgegeben haben, können Sie diese Delegierung der Entscheidung widerrufen.

Um eine Delegation einer Entscheidung zurückzuziehen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Genehmigungshistorie** klicken Sie in der Liste auf die Bestellung, deren Entscheidungsdelegation Sie zurückziehen möchten.
3. Im Detailbereich klicken Sie **Delegation zurückziehen**.
4. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Entscheidungen offener Bestellungen an andere Identitäten delegieren](#) auf Seite 128
- [Delegierungen von Entscheidungen eskalierter Bestellungen zurückziehen](#) auf Seite 155
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 954
- [Genehmigungshistorie \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 963

Entscheidungen offener Bestellungen eskalieren

Sie können die Entscheidung über die Bestellung eines Produkts eskalieren, sodass ein Fallback-Entscheider oder Mitglied der zentralen Entscheidergruppe über diese Bestellung entscheiden kann.

Um die Entscheidung über eine Bestellung zu eskalieren

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Aufgaben**.
- 2.
3. Auf der Seite **Offene Bestellungen** klicken Sie in der Liste auf die Bestellung, deren Entscheidung Sie eskalieren möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Entscheidung eskalieren**.
5. Im Dialogfenster geben Sie eine Begründung für die Eskalation ein.
6. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Eskalierte Bestellungen](#) auf Seite 145
- [Eskalierte Bestellungen](#) auf Seite 145
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 954
- [Offene Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 956

Entscheidungen über Bestellungen verweigern

Wenn Sie als weiterer Entscheider zu der Bestellung eines Produkts hinzugefügt wurden oder die Entscheidung über die Bestellung eines Produkts an Sie abgegeben wurde, können Sie die Entscheidung verweigern und die Bestellung wieder an den ursprünglichen Entscheider zurückgeben.

Um eine Entscheidung zu verweigern

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Bestellungen**.
3. Auf der Seite **Offene Bestellungen** klicken Sie in der Liste auf die Bestellung, über die Sie nicht entscheiden möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **mehr > Entscheidung verweigern**.
5. Im Dialogfenster geben Sie eine Begründung für die Verweigerung ein.
6. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Zusätzliche Entscheider für offene Bestellungen beauftragen](#) auf Seite 127
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 954
- [Offene Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 956

Priorität von offenen Bestellungen ändern

Als Entscheider von Bestellungen können Sie die Priorität einzelner Bestellungen bearbeiten. Dadurch werden beispielsweise Bestellungen in der Liste der Bestellungen an anderer Position gelistet. Das bedeutet, wenn die Sortierung der Liste von Bestellungen absteigend verläuft, werden Bestellungen mit hoher Priorität in der Liste ganz oben angezeigt.

Um die Priorität einer Bestellung zu ändern

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Bestellungen**.
3. Auf der Seite **Offene Bestellungen** klicken Sie in der Liste auf die Bestellung, deren Priorität Sie ändern möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **mehr > Priorität ändern**.
5. Im Dialogfenster **Priorität für die Bestellung setzen** in der Auswahlliste **Priorität** klicken Sie die Priorität, die Sie für die Bestellung verwenden möchten.

6. Klicken Sie **Übernehmen**.
 7. Entscheiden Sie anschließend über die Bestellung (siehe [Bestellungen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 118).
- HINWEIS:** Die geänderte Priorität wird erst geändert, nachdem Sie die Entscheidung über die Bestellung gespeichert haben.

Verwandte Themen

- [Bestellungen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 118
- [Priorität von eskalierten Bestellungen ändern](#) auf Seite 156
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 954
- [Offene Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 956

Nutzungsbedingungen bestätigen

Wurde für Sie ein Produkt von einer anderen Identität bestellt, das eine Bestätigung der Nutzungsbedingung benötigt, ist Ihre Entscheidung über diese Bestellung erforderlich.

Um als Empfänger die Nutzungsbedingungen einer Bestellung zu bestätigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Bestellungen**.
3. Auf der Seite **Offene Bestellungen** klicken Sie in der Liste auf die Bestellung, für die eine Bestätigung der Nutzungsbedingung erforderlich ist.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Nutzungsbedingungen**.
5. Lesen Sie die Nutzungsbedingungen sorgfältig durch und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ich habe die Nutzungsbedingungen gelesen und verstanden**.
6. Klicken Sie **Akzeptieren**.
7. (Optional) Wenn das Produkt eine Multifaktor-Authentifizierung erfordert, werden Sie aufgefordert einen Sicherheitscode einzugeben. Es können einige Minuten vergehen, bis die Aufforderung erscheint. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Klicken Sie **Mit der Starling 2FA App anmelden** und folgen Sie den Anweisungen der App auf Ihrem Mobiltelefon.
 - Klicken Sie **SMS versenden** oder **Telefonanruf**, geben Sie den generierten Sicherheitscode ein und klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Starling 2FA-Token bestellen](#) auf Seite 103
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 954

- [Offene Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 956
- [Offene Bestellungen – Entscheidungen](#) auf Seite 962

Weitere Produkte zu offenen Bestellungen hinzufügen

Sie können Bestellungen weitere Produkte hinzufügen.

Um einer Bestellung weitere Produkte hinzuzufügen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Bestellungen**.
3. Auf der Seite **Offene Bestellungen** in der Liste klicken Sie die Bestellung, der Sie weitere Produkte hinzufügen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **mehr > Gesamte Bestellung anzeigen**.
5. Auf der Seite **Übersicht der Bestellungen** klicken Sie **Positionen zu dieser Bestellung hinzufügen**.
6. Auf der Seite **Bestellung** legen Sie die gewünschten Produkte in den Einkaufswagen, bearbeiten Sie die Produkte im Einkaufswagen und senden Sie die Bestellung ab.

Verwandte Themen

- [Produkte in den Einkaufswagen legen](#) auf Seite 84
- [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86
- [Bestellungen absenden](#) auf Seite 96
- [Gesamte Bestellungen von offenen Bestellungen anzeigen und genehmigen](#) auf Seite 120
- [Weitere Produkte zu eskalierten Bestellungen hinzufügen](#) auf Seite 157
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 954
- [Offene Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 956
- [Übersicht der Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 960
- [Bestellung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 937

Offene Bestellungen stornieren

Als Entscheider können Sie eine Bestellung stornieren. Die Bestellung wird dadurch abgebrochen und das bestellte Produkt wird dem Empfänger nicht zugewiesen, kann aber erneut bestellt werden.

TIPP: Wie Sie für sich oder für Identitäten, für die Sie verantwortlich sind, Bestellungen stornieren, erfahren Sie unter [Bestellungen stornieren](#) auf Seite 137.

Um eine offene Bestellung zu stornieren

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Bestellungen**.
3. Auf der Seite **Offene Bestellungen** in der Liste markieren Sie die Bestellung, die Sie stornieren möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Stornieren**.
5. Im Dialogfenster **Stornieren** geben Sie eine Begründung für die Stornierung ein.
6. Klicken Sie **OK**.

Verwandte Themen

- [Bestellungen stornieren](#) auf Seite 137
- [Eskalierte Bestellungen stornieren](#) auf Seite 157
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 954
- [Offene Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 956

Anfragen zu offenen Bestellungen senden

Bevor Sie über eine Bestellung entscheiden, können Sie einer Identität eine Anfrage zu dieser Bestellung senden.

HINWEIS: Sobald eine Anfrage zu einer Bestellung gestellt wurde, erreicht die Bestellung im Entscheidungs-Workflow den Hold-Status. Über eine Bestellung im Hold-Status kann nur der Urheber der Anfrage (oder die zentrale Entscheidergruppe) entscheiden. Den Hold-Status können Sie durch folgende Aktionen aufheben:

- Löschen der Anfrage (siehe [Anfragen zu offenen Bestellungen löschen](#) auf Seite 134)
- Aufheben des Status nach Beantwortung der Frage (siehe [Hold-Status offener Bestellungen aufheben](#) auf Seite 135)

Um eine Anfrage zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Bestellungen**.
3. Auf der Seite **Offene Bestellungen** klicken Sie in der Liste auf die Bestellung, zu der Sie eine Anfrage stellen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **mehr > Anfrage senden**.

5. Im Dialogfenster **Anfrage zu dieser Bestellung senden** klicken Sie die Identität, an die Sie die Anfrage senden möchten.
6. Im Dialogfenster **Anfrage zu dieser Bestellung senden** im Eingabefeld **Ihre Frage** geben Sie Ihre Anfrage zur Bestellung ein.
7. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Anfragen zu offenen Bestellungen löschen](#) auf Seite 134
- [Anfragen zu Bestellungen beantworten](#) auf Seite 142
- [Anfragen zu eskalierten Bestellungen senden](#) auf Seite 158
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 954
- [Offene Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 956

Anfragen zu offenen Bestellungen löschen

Wenn sich Ihr Anliegen zu einer Bestellung erübrigt hat, können Sie Ihre gestellte Anfrage wieder zurückziehen. Sobald die Anfrage gelöscht wurde, wird auch der Hold-Status der Bestellung wieder aufgehoben und alle ursprünglichen Entscheider können wieder über die Bestellung entscheiden.

Um eine Anfrage zu löschen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Bestellungen**.
3. Auf der Seite **Offene Bestellungen** klicken Sie in der Liste auf die Bestellung, zu der Sie die Anfrage gestellt haben.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Frage zurückziehen**.
5. (Optional) Im Dialogfenster **Frage zurückziehen** geben Sie ein, warum Sie die Anfrage zurückziehen möchten.
6. Klicken Sie **OK**.

Verwandte Themen

- [Anfragen zu offenen Bestellungen senden](#) auf Seite 133
- [Anfragen zu Bestellungen beantworten](#) auf Seite 142
- [Anfragen zu eskalierten Bestellungen löschen](#) auf Seite 159
- [Hold-Status offener Bestellungen aufheben](#) auf Seite 135
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 954
- [Offene Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 956

Hold-Status offener Bestellungen aufheben

Sobald eine Anfrage zu einer Bestellung gestellt wurde, erreicht die Bestellung im Entscheidungs-Workflow den Hold-Status. Über eine Bestellung im Hold-Status kann nur der Urheber der Anfrage entscheiden.

Den Hold-Status können Sie durch folgende Aktionen aufheben:

- Löschen der Anfrage (siehe [Anfragen zu offenen Bestellungen löschen](#) auf Seite 134)
- Aufheben des Status nach Beantwortung der Frage

Um den Hold-Status einer Bestellung aufzuheben, nachdem die Anfrage beantwortet wurde

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Aufgaben**.
 2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Bestellungen**.
 3. Auf der Seite **Offene Bestellungen** klicken Sie in der Liste auf die Bestellung, deren Anfrage beantwortet wurde.
 4. Im Detailbereich klicken Sie **Hold-Status aufheben**.
 5. Im Dialogfenster **Hold-Status aufheben** klicken Sie **OK**.
- Der Hold-Status wird aufgehoben. Damit wird die Bestellung wieder zur Entscheidung freigegeben und kann auch von anderen Entscheidern bearbeitet werden.

Verwandte Themen

- [Anfragen zu offenen Bestellungen senden](#) auf Seite 133
- [Anfragen zu offenen Bestellungen löschen](#) auf Seite 134
- [Anfragen zu Bestellungen beantworten](#) auf Seite 142
- [Hold-Status eskalierter Bestellungen aufheben](#) auf Seite 160
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 954
- [Offene Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 956

Bestellhistorie anzeigen

Um einen Überblick über alle Produkte zu erhalten, die Sie bestellt haben oder andere Identitäten für Sie bestellt haben, oder um den Status einer aktuellen Bestellung einzusehen, können Sie die Bestellhistorie anzeigen. In der Bestellhistorie können Sie zudem Bestellungen wiederholen (siehe [Bestellungen wiederholen](#) auf Seite 136).

TIPP: Wie Sie als Auditor alle Bestellungen im System anzeigen, erfahren Sie unter [Alle Bestellungen anzeigen](#) auf Seite 143.

Um die Bestellhistorie anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Bestellhistorie**.
Die Seite **Bestellhistorie** öffnet sich (siehe [Bestellhistorie \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 942).
3. (Optional) Um die anzuzeigenden Bestellungen weiter einzuschränken oder zu erweitern, klicken Sie **Erweiterte Suche** (siehe [Bestellhistorie \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 942). So können Sie beispielsweise nur ausstehende (noch nicht entschiedene) Bestellungen anzeigen.
4. (Optional) Um die Details einer Bestellung anzuzeigen, klicken Sie auf die Bestellung, deren Details Sie anzeigen möchten.

Verwandte Themen

- [Bestellungen stornieren](#) auf Seite 137
- [Meine Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 936

Bestellungen wiederholen

Sie können bereits getätigte Bestellungen in der Bestellhistorie wiederholen. Sie können folgende Bestellungen erneut ausführen:

- Bestellungen von Produkten, die Ihnen nicht (mehr) zugewiesen sind
- abgebrochene Bestellungen
- Bestellungen von mehrfach bestellbaren Ressourcen

Um eine Bestellung zu wiederholen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Bestellhistorie**.
3. Auf der Seite **Bestellhistorie** klicken Sie in der Liste auf das Produkt, das Sie nochmals bestellen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Noch einmal absenden**.
5. (Optional) Im Dialogfenster **Bestellung noch mal abschicken** geben Sie eine Begründung für die wiederholte Bestellung ein.
6. Klicken Sie **OK**.
Das Produkt wird Ihrem Einkaufswagen hinzugefügt.
7. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und

verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Verwandte Themen

- [Bestellhistorie anzeigen](#) auf Seite 135
- [Meine Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 936
- [Bestellhistorie \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 942

Bestellungen stornieren

Sie können Bestellungen einzelner Produkte stornieren, die (noch) nicht zugewiesen sind beziehungsweise noch nicht den kompletten Bestell-Workflow durchlaufen haben.

Sie können Bestellungen für sich selbst oder für andere Identitäten stornieren, falls Sie für diese Identitäten verantwortlich sind.

TIPP: Wie Sie als Entscheider für Produkte offene Bestellungen stornieren, erfahren Sie unter [Offene Bestellungen stornieren](#) auf Seite 132.

Um eine Bestellung zu stornieren

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Bestellungen bearbeiten**.
3. (Optional) Um eine Bestellung einer anderen Identität zu stornieren, nehmen Sie auf der Seite **Verlängern oder Abbestellen** folgende Aktionen vor:
 - a. Neben **Bestellungen für** klicken Sie **Ändern**.
 - b. Im Dialogfenster **Person** klicken Sie die Identität, deren Bestellung Sie stornieren möchten.
4. In der Liste klicken Sie das Produkt, dessen Bestellung Sie stornieren möchten.
5. Im Detailbereich klicken Sie **Bestellung stornieren**.
6. Im Dialogfenster **Bestellung stornieren** geben Sie eine Begründung für die Stornierung ein.
7. Klicken Sie **OK**.

Die Bestellung wird storniert.

Verwandte Themen

- [Produkte bestellen](#) auf Seite 84
- [Offene Bestellungen stornieren](#) auf Seite 132
- [Meine Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 936
- [Verlängern oder Abbestellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 946

Gültigkeit von Produkten verlängern

Einige Produkte sind nur befristet gültig. Sie können befristete Produkte, die bereits zugewiesen wurden, verlängern.

Sie können Produkte für sich oder andere Identitäten verlängern, wenn Sie für diese Identitäten verantwortlich sind.

HINWEIS: Bei zeitlich begrenzten Produkten erhalten Sie 14 Tage vor Ablauf des Gültigkeitszeitraums eine Benachrichtigung. Nach dem Erhalt dieser Nachricht können Sie das Produkt verlängern. Endet die Befristung eines Produkts, wird das Produkt automatisch abbestellt.

Um die Gültigkeit eines Produkts zu verlängern

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Bestellungen bearbeiten**.
Die Seite **Verlängern oder Abbestellen** öffnet sich (siehe [Verlängern oder Abbestellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 946) und alle Produkte mit oder ohne Befristung werden angezeigt.
TIPP: Um die befristeten Bestellungen hintereinander zu listen, klicken Sie auf die Tabellenspalte **Gültig bis**.
3. (Optional) Um ein Produkt einer anderen Identität zu verlängern, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Neben **Bestellungen für** klicken Sie **Ändern**.
 - b. Im Dialogfenster **Person** klicken Sie die Identität, deren Produkt Sie verlängern möchten.
4. Neben dem Produkt, das Sie verlängern möchten, aktivieren das Kontrollkästchen.
5. Klicken Sie **Verlängern**.
6. Im Dialogfenster **Verlängern** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um das Produkt unbeschränkt zur Verfügung zu stellen, leeren Sie das Feld **Gültig bis**.
 - Um ein Gültigkeitsdatum zu setzen, geben Sie im Feld **Gültig bis** ein Datum an.
7. (Optional) Im Eingabefeld **Begründung** geben Sie eine Begründung für die Änderung der Gültigkeit ein.
8. Klicken Sie **Speichern**.
Eine neue Bestellung mit der Änderung der Gültigkeit wird ausgelöst. Nachdem die Bestellung entschieden wurde, wird die Gültigkeit des Produkts entsprechend Ihrer Angaben geändert.

Verwandte Themen

- [Gültigkeit von Produkten im Einkaufswagen festlegen](#) auf Seite 89
- [Meine Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 936
- [Verlängern oder Abbestellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 946

Produkte abbestellen

Sie können bereits zugewiesene Produkte, die nicht mehr benötigt werden, wieder abbestellen. Produkte, die abbestellbar sind, haben den Status **Zugewiesen**.

Sie können Produkte für sich oder andere Identitäten abbestellen, wenn Sie für diese Identitäten verantwortlich sind.

Um ein Produkt abzubestellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Bestellungen**.
2. Auf der Seite **Meine Bestellungen** klicken Sie **Bestellungen bearbeiten**.
Die Seite **Verlängern oder Abbestellen** öffnet sich (siehe [Verlängern oder Abbestellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 946) und alle Produkte, die verlängerbar/abbestellbar sind, werden angezeigt.
3. (Optional) Falls Sie ein Produkt einer anderen Identität abbestellen möchten, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Neben **Bestellungen für** klicken Sie **Ändern**.
 - b. Im Dialogfenster **Person** klicken Sie die Identität, deren Produkt Sie abbestellen möchten.
4. Auf der Seite **Verlängern oder Abbestellen** klicken Sie in der Liste auf das Produkt, das Sie abbestellen möchten.
5. Klicken Sie **Abbestellen**.
6. (Optional) Im Dialogfenster **Abbestellen** geben Sie im Feld **Abbestellt ab** das Datum an, an dem das Produkt abbestellt werden soll. Wenn Sie das Feld leeren, wird das Produkt umgehend abbestellt, nachdem Sie auf **Speichern** geklickt haben.
7. (Optional) Im Eingabefeld **Begründung** geben Sie eine Begründung für die Abbestellung ein.
8. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Meine Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 936
- [Verlängern oder Abbestellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 946

Entscheidungen anzeigen

Sie können alle Entscheidungen zu Produktbestellungen anzeigen, die Sie oder Identitäten, für die Sie verantwortlich sind, getroffen haben.

TIPP: Wie Sie als Auditor alle Entscheidungen anzeigen, erfahren Sie unter [Alle Entscheidungen anzeigen](#) auf Seite 144.

Um Entscheidungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Genehmigungshistorie**.
Die Seite **Genehmigungshistorie** öffnet sich (siehe [Genehmigungshistorie \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 963).
3. (Optional) Klicken Sie **Erweiterte Suche**, um die anzuzeigenden Entscheidungen weiter einzuschränken oder zu erweitern (siehe [Genehmigungshistorie \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 963). So können Sie beispielsweise nur ausstehende (noch nicht endgültig entschiedene) Bestellungen anzeigen.

Verwandte Themen

- [Delegierungen von Entscheidungen offener Bestellungen zurückziehen](#) auf Seite 128
- [Zusätzliche Entscheider für offene Bestellungen entfernen](#) auf Seite 127
- [Bestellungen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 118
- [Entscheidungen rückgängig machen](#) auf Seite 140
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 954
- [Genehmigungshistorie](#)

Entscheidungen rückgängig machen

Wenn Sie eine Entscheidung über eine Bestellung getroffen haben, können Sie diese Entscheidung rückgängig machen. Dafür müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

- Sie haben die letzte Entscheidung über die Bestellung getroffen.
- Die letzte Entscheidung über die Bestellung erfolgte in einer anderen Entscheidungsebene.
- In der aktuellen Entscheidungsebene gibt es keine parallelen Entscheidungsschritte.

Um eine Entscheidung rückgängig zu machen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Genehmigungshistorie**.
3. (Optional) Um die anzuzeigenden Bestellungen auf der Seite **Genehmigungshistorie** weiter einzuschränken oder zu erweitern, klicken Sie **Erweiterte Suche** (siehe [Genehmigungshistorie \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 963). So können Sie beispielsweise nur ausstehende (noch nicht entschiedene) Bestellungen anzeigen.
4. In der Liste klicken die Bestellung, deren Entscheidung Sie rückgängig machen möchten.
5. Im Detailbereich klicken Sie [↩ Letzte Entscheidung zurücknehmen](#).
6. Im Dialogfenster nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Im Eingabefeld **Grund für den Rückruf** geben Sie ein, warum Sie die Entscheidung zurücknehmen.
 - b. Klicken Sie **Letzte Entscheidung zurücknehmen**.

Verwandte Themen

- [Entscheidungen anzeigen](#) auf Seite 140
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 954
- [Genehmigungshistorie \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 963
- [Bestellhistorie \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 942

Bestellanfragen

Bevor über eine offene Bestellung entschieden wird, kann Ihnen der Entscheider eine Anfrage zu dieser Bestellung senden. Sie können diese Anfragen anzeigen und beantworten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Anfragen zu Bestellungen anzeigen](#) auf Seite 142
- [Anfragen zu Bestellungen beantworten](#) auf Seite 142
- [Anfragen zu offenen Bestellungen senden](#) auf Seite 133
- [Anfragen zu eskalierten Bestellungen senden](#) auf Seite 158
- [Anfragen zu offenen Bestellungen löschen](#) auf Seite 134
- [Anfragen zu eskalierten Bestellungen löschen](#) auf Seite 159

Anfragen zu Bestellungen anzeigen

Sie können Anfragen anzeigen, die zu einer Bestellung eines Produkts an Sie gestellt wurden.

Um Anfragen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Bestellanfragen**.
Die Seite **Bestellanfragen** öffnet sich (siehe [Bestellanfragen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 966).
3. (Optional) In der Liste klicken Sie eine Anfrage.
Dem Detailbereich können Sie weitere Informationen entnehmen.

Verwandte Themen

- [Anfragen zu offenen Bestellungen senden](#) auf Seite 133
- [Anfragen zu eskalierten Bestellungen senden](#) auf Seite 158
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 954
- [Bestellanfragen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 966

Anfragen zu Bestellungen beantworten

Sie können Anfragen beantworten, die zu einer Bestellung eines Produkts an Sie gestellt wurden.

Um Anfragen zu beantworten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Bestellanfragen**.
3. Auf der Seite **Bestellanfragen** in der Liste klicken Sie die Anfrage, die Sie beantworten möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Beantworten**
5. Im Dialogfenster **Eine Frage beantworten** im Feld **Ihre Antwort** geben Sie die Antwort ein.
6. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Anfragen zu offenen Bestellungen senden](#) auf Seite 133
- [Anfragen zu eskalierten Bestellungen senden](#) auf Seite 158

- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 954
- [Bestellanfragen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 966

Auditierung von Bestellungen

Als Auditierer können Sie sämtliche Bestellungen und Entscheidungen aller Identitäten im System anzeigen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Alle Bestellungen anzeigen](#) auf Seite 143
- [Alle Entscheidungen anzeigen](#) auf Seite 144

Alle Bestellungen anzeigen

Sie können alle Bestellungen aller oder bestimmter Identitäten anzeigen.

TIPP: Wie Sie Ihre eigenen Bestellungen oder Bestellungen Ihrer Identitäten anzeigen, erfahren Sie unter [Bestellhistorie anzeigen](#) auf Seite 135.

Um alle Bestellungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Bestellung**.
Die Seite **Auditierung - Bestellungen** öffnet sich (siehe [Auditierung - Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 967).
3. (Optional) Um die anzuzeigenden Bestellungen weiter einzuschränken oder zu erweitern (siehe [Auditierung - Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 967), klicken Sie **Erweiterte Suche**. So können Sie beispielsweise nur ausstehende (noch nicht zugewiesene) Bestellungen anzeigen.
4. (Optional) In der Liste klicken Sie eine Bestellung eines Produkts.
Dem Detailbereich können Sie weitere Informationen entnehmen.

Um alle Bestellungen einer bestimmten Identität anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Bestellung**.
Die Seite **Auditierung - Bestellungen** öffnet sich (siehe [Auditierung - Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 967).
3. Klicken Sie **Erweiterte Suche**.

4. Im Dialogfenster **Erweiterte Suche** neben **Identitäten auswählen** klicken Sie **Zuweisen**.
5. Im Dialogfenster **Person** wählen Sie die Identität aus, deren Bestellungen Sie anzeigen möchten.
6. Im Dialogfenster **Erweiterte Suche** klicken Sie **Suchen**.
7. (Optional) Klicken Sie **Erweiterte Suche**, um die anzuzeigenden Bestellungen weiter einzuschränken oder zu erweitern (siehe [Auditierung - Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 967). So können Sie beispielsweise Bestellungen anzeigen, die von der ausgewählten Identität für andere Identitäten durchgeführt wurden.
8. (Optional) In der Liste klicken Sie eine Bestellung eines Produkts.
Dem Detailbereich können Sie weitere Informationen entnehmen.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 967
- [Auditierung - Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 967

Alle Entscheidungen anzeigen

Sie können alle Entscheidungen anzeigen, an denen beliebige oder bestimmte Identitäten beteiligt waren.

TIPP: Wie Sie Ihre eigenen Entscheidungen oder Entscheidungen, an denen Ihre Identitäten beteiligt waren, anzeigen, erfahren Sie unter [Entscheidungen anzeigen](#) auf Seite 140.

Um alle Entscheidungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Entscheidung**.
Die Seite **Auditierung - Entscheidungen** öffnet sich (siehe [Auditierung - Entscheidungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 970).
3. (Optional) Klicken Sie **Erweiterte Suche**, um die anzuzeigenden Bestellungen weiter einzuschränken oder zu erweitern (siehe [Auditierung - Entscheidungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 970). So können Sie beispielsweise nur ausstehende (noch nicht zugewiesene) Bestellungen anzeigen.
4. (Optional) In der Liste klicken Sie eine Bestellung eines Produkts.
Dem Detailbereich können Sie weitere Informationen entnehmen.

Um alle Entscheidungen einer bestimmten Identität anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Entscheidung**.

Die Seite **Auditierung - Entscheidungen** öffnet sich (siehe [Auditierung - Entscheidungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 970).

3. Klicken Sie **Erweiterte Suche**.
4. Im Dialogfenster **Erweiterte Suche** neben **Identitäten auswählen** klicken Sie **Zuweisen**.
5. Im Dialogfenster **Person** wählen Sie die Identität aus, deren Entscheidungen Sie anzeigen möchten.
6. Im Dialogfenster **Erweiterte Suche** klicken Sie **Suchen**.
7. (Optional) Klicken Sie **Erweiterte Suche**, um die anzuzeigenden Bestellungen weiter einzuschränken oder zu erweitern (siehe [Auditierung - Entscheidungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 970). So können Sie beispielsweise nur ausstehende (noch nicht zugewiesene) Bestellungen anzeigen.
8. (Optional) In der Liste klicken Sie eine Bestellung eines Produkts.
Dem Detailbereich können Sie weitere Informationen entnehmen.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 967
- [Auditierung - Entscheidungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 970

Eskalierte Bestellungen

Liegen offene Bestellungen vor und der zuständige Entscheider steht für längere Zeit nicht zur Verfügung oder hat keinen Zugang zum Web Portal, können Sie als Fallback-Entscheider oder Mitglied der zentralen Entscheidergruppe über diese Bestellungen entscheiden. Ausführliche Informationen zur zentralen Entscheidergruppe finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop. Detaillierte Informationen zur Seite **IT Shop Eskalation** finden Sie unter [IT Shop Eskalation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 973.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Entscheidungen offener Bestellungen eskalieren](#) auf Seite 129
- [Eskalierte Bestellungen anzeigen](#) auf Seite 146
- [Eskalierte Bestellungen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 146
- [Andere Entscheider für eskalierte Bestellungen beauftragen](#) auf Seite 152
- [Priorität von eskalierten Bestellungen ändern](#) auf Seite 156
- [Weitere Produkte zu eskalierten Bestellungen hinzufügen](#) auf Seite 157
- [Eskalierte Bestellungen stornieren](#) auf Seite 157

- [Anfragen zu eskalierten Bestellungen senden](#) auf Seite 158
- [Hold-Status eskalierter Bestellungen aufheben](#) auf Seite 160

Eskalierte Bestellungen anzeigen

Wenn Sie Fallback-Entscheider oder Mitglied der zentralen Entscheidergruppe sind und Identitäten Bestellungen für Produkte eskalieren, können Sie diese Bestellungen anzeigen. Sie können dann über diese eskalierten Bestellungen entscheiden (siehe [Eskalierte Bestellungen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 146).

TIPP: Wie Sie als Entscheider eine offene Bestellung eskalieren, erfahren Sie unter [Entscheidungen offener Bestellungen eskalieren](#) auf Seite 129.

Um eskalierte Bestellungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung** > **Eskalation**.
Die Seite **IT Shop Eskalation** öffnet sich (siehe [IT Shop Eskalation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 973).
2. (Optional) Um die Ergebnisse auf einen bestimmten Besteller einzugrenzen, klicken Sie neben **Besteller** auf **Zuweisen** und klicken Sie eine Identität.
3. (Optional) Um die Ergebnisse auf einen bestimmten Empfänger der Bestellungen einzugrenzen, klicken Sie neben **Empfänger** auf **Zuweisen** und klicken Sie eine Identität.
4. (Optional) Um die Ergebnisse auf eine bestimmte Bestellung einzugrenzen, geben Sie im Eingabefeld **Bestellnummer** eine Bestellnummer ein und drücken Sie **Enter**.
5. (Optional) Um die Ergebnisse auf ein bestimmtes Produkt einzugrenzen, klicken Sie neben **Produkt** auf **Zuweisen** und klicken Sie ein Produkt.

Die Bestellungen werden Ihren Filterkriterien entsprechend angezeigt.

Verwandte Themen

- [Offene Bestellungen anzeigen](#) auf Seite 118
- [IT Shop Eskalation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 973

Eskalierte Bestellungen genehmigen und ablehnen

Wenn ein Entscheider die Entscheidung über die Bestellung eines Produkts eskaliert, können Sie über diese eskalierte Bestellung entscheiden (genehmigen oder ablehnen). Genehmigen Sie die Bestellung, wird das Produkt der Identität zur Verfügung gestellt.

TIPP: Wie Sie als Entscheider eine offene Bestellung eskalieren, erfahren Sie unter [Entscheidungen offener Bestellungen eskalieren](#) auf Seite 129.

Um über eine eskalierte Bestellung zu entscheiden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Eskalation**.
2. Auf der Seite **IT Shop Eskalation** wenden Sie einen Filter an, um die Ergebnisse auf einen bestimmten Besteller, einen bestimmten Empfänger oder eine bestimmte Bestellung einzugrenzen (siehe [Eskalierte Bestellungen anzeigen](#) auf Seite 146).

3. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:

- Um eine Bestellung zu genehmigen, klicken Sie neben der Bestellung auf ☒ (**Genehmigen**).
- Um eine Bestellung abzulehnen, klicken Sie neben der Bestellung auf ☐ (**Ablehnen**).

TIPP: Um alle angezeigten Bestellungen zu genehmigen oder abzulehnen, klicken Sie ☒ (**Alle genehmigen**) oder ☐ (**Alle ablehnen**).

4. Klicken Sie **Weiter**.

5. (Optional) Auf der Seite **Offene Bestellungen - Entscheidungen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:

(Optional) Auf der Seite **IT Shop Eskalation - Entscheidungen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:

- Für genehmigte Bestellungen:
 - Um eine Begründung für alle genehmigten Bestellungen anzugeben, geben Sie im Eingabefeld **Begründung für Genehmigungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle genehmigten Bestellungen zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
- Für abgelehnte Bestellungen:
 - Um eine Begründung für alle abgelehnten Bestellungen anzugeben, geben Sie im Eingabefeld **Begründung für Ablehnungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle abgelehnten Bestellungen zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
- Um eine individuelle Begründung für eine Entscheidung anzugeben, klicken Sie in der Liste auf **Geben Sie eine Begründung an** und geben Sie die Begründung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.

6. (Optional) Um die Gültigkeit eines bestellten Produkts festzulegen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste in der Spalte **Gültig von** klicken Sie auf den Wert.
 - b. Im Dialogfenster im Feld **Gültig von** legen Sie fest, ab wann das Produkt gültig sein soll.
 - c. Klicken Sie **Schließen**.
 - d. In der Liste in der Spalte **Gültig bis** klicken Sie auf den Wert.
 - e. Im Dialogfenster im Feld **Gültig bis** legen Sie fest, bis wann das Produkt gültig sein soll.
7. Klicken Sie **Speichern**.
8. (Optional) Wenn das Produkt eine Multifaktor-Authentifizierung erfordert, werden Sie aufgefordert einen Sicherheitscode einzugeben. Es können einige Minuten vergehen, bis die Aufforderung erscheint. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Klicken Sie **Mit der Starling 2FA App anmelden** und folgen Sie den Anweisungen der App auf Ihrem Mobiltelefon.
 - Klicken Sie **SMS versenden** oder **Telefonanruf**, geben Sie den generierten Sicherheitscode ein und klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Bestellungen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 118
- [Gesamte Bestellungen von eskalierten Bestellungen anzeigen und genehmigen](#) auf Seite 148
- [Eskalierte Bestellungen von neu erstellten Active Directory-Gruppen genehmigen](#) auf Seite 150
- [Eskalierte Zuweisungen neuer Manager genehmigen](#) auf Seite 151
- [IT Shop Eskalation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 973

Gesamte Bestellungen von eskalierten Bestellungen anzeigen und genehmigen

Sie können für eine eskalierte Produktbestellung alle weiteren Produkte anzeigen, die Teil dieser Bestellung waren (also im selben Warenkorb abgeschickt wurden). Die offenen Bestellungen können Sie dann gesammelt genehmigen.

Um eine gesamte Bestellung anzuzeigen und über alle enthaltenen Bestellungen zu genehmigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Eskalation**.
2. Auf der Seite **IT Shop Eskalation** wenden Sie einen Filter an, um die Ergebnisse auf einen bestimmten Besteller, einen bestimmten Empfänger oder eine bestimmte

Bestellung einzugrenzen (siehe [Eskalierte Bestellungen anzeigen](#) auf Seite 146).

3. In der Liste markieren Sie das Produkt, dessen gesamte Bestellung Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **mehr > Gesamte Bestellung anzeigen**.
5. Auf der Seite **Übersicht der Bestellungen** klicken Sie **Alle genehmigen**.
6. Auf der Seite **IT Shop Eskalation - Entscheidungen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um eine Begründung für alle genehmigten Bestellungen anzugeben, geben Sie die Begründung im Feld **Begründung für Genehmigungen** ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle genehmigten Bestellungen zu verwenden, wählen Sie die Begründung in der Auswahlliste **Standardbegründung** aus.
 - Um eine individuelle Begründung für eine Entscheidung anzugeben, klicken Sie in der Liste auf **Geben Sie eine Begründung an** und geben Sie die Begründung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.

7. (Optional) Um die Gültigkeit eines bestellten Produkts festzulegen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste in der Spalte **Gültig von** klicken Sie auf den Wert.
 - b. Im Dialogfenster im Feld **Gültig von** legen Sie fest, ab wann das Produkt gültig sein soll.
 - c. Klicken Sie **Schließen**.
 - d. In der Liste in der Spalte **Gültig bis** klicken Sie auf den Wert.
 - e. Im Dialogfenster im Feld **Gültig bis** legen Sie fest, bis wann das Produkt gültig sein soll.
8. Klicken Sie **Speichern**.
9. (Optional) Wenn das Produkt eine Multifaktor-Authentifizierung erfordert, werden Sie aufgefordert einen Sicherheitscode einzugeben. Es können einige Minuten vergehen, bis die Aufforderung erscheint. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Klicken Sie **Mit der Starling 2FA App anmelden** und folgen Sie den Anweisungen der App auf Ihrem Mobiltelefon.
 - Klicken Sie **SMS versenden** oder **Telefonanruf**, geben Sie den generierten Sicherheitscode ein und klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Gesamte Bestellungen von offenen Bestellungen anzeigen und genehmigen](#) auf Seite 120
- [IT Shop Eskalation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 973
- [Übersicht der Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 976
- [IT Shop Eskalation – Entscheidungen](#) auf Seite 978

Eskalierte Bestellungen von neu erstellten Active Directory-Gruppen genehmigen

Identitäten können Active Directory-Gruppen erstellen, indem sie die Produkte **Anlegen einer Active Directory Sicherheitsgruppe** oder **Anlegen einer Active Directory Verteilerggruppe** bestellen. Als Entscheider können Sie über eine solche Bestellung entscheiden. Falls Sie die Bestellung genehmigen, müssen Sie zusätzliche Angaben zur Gruppe machen.

Um eine Bestellung einer neu erstellten Active Directory-Gruppe zu genehmigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Eskalation**.
2. Auf der Seite **IT Shop Eskalation** wenden Sie einen Filter an, um die Ergebnisse auf einen bestimmten Besteller, einen bestimmten Empfänger oder eine bestimmte Bestellung einzugrenzen (siehe [Eskalierte Bestellungen anzeigen](#) auf Seite 146).
3. In der Liste klicken Sie die Bestellung der neuen Active Directory-Gruppe.
4.
 - **Bezeichnung:** Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein.
 - **Gruppenbereich:** Wählen Sie den Bereich, der angibt, in welchem Umfang die Gruppe in der Domänenstruktur oder Gesamtstruktur angewendet wird. Der Bereich der Gruppe legt fest, wo der Gruppe Berechtigungen erteilt werden können. Sie können die folgenden Gruppenbereiche festlegen:
 - **Globale Gruppe:** Globale Gruppen können eingesetzt werden, um domänenübergreifend Berechtigungen zur Verfügung zu stellen. Mitglieder in einer globalen Gruppe sind nur Benutzerkonten, Computer und Gruppen der Domäne der globalen Gruppe.
 - **Lokale Gruppe:** Lokale Gruppen werden eingesetzt, um Berechtigungen innerhalb einer Domäne zu erteilen. Mitglieder in einer Gruppe der lokalen Domäne können Benutzerkonten, Computer und Gruppen beliebiger Domänen sein.
 - **Universale Gruppe:** Universale Gruppen können eingesetzt werden, um domänenübergreifend Berechtigungen zur Verfügung zu stellen. Mitglieder einer universalen Gruppe können Benutzerkonten und Gruppen aller Domänen einer Domänenstruktur sein.

- **Container:** Klicken Sie **Zuweisen/Ändern** und wählen Sie anschließend einen Container für die Gruppe aus.

5. Klicken Sie .

Verwandte Themen

- [Neue Active Directory-Gruppen bestellen](#) auf Seite 106
- [Offene Bestellungen von neu erstellten Active Directory-Gruppen genehmigen](#) auf Seite 122
- [IT Shop Eskalation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 973
- [IT Shop Eskalation – Entscheidungen](#) auf Seite 978

Eskalierte Zuweisungen neuer Manager genehmigen

Manager können für Ihre Identitäten neue Manager bestimmen. Dafür müssen sie den neuen Manager auswählen und einen in der Zukunft liegenden Stichtag für den Manager-Wechsel auswählen (siehe [Meinen Identitäten andere Manager zuweisen](#) auf Seite 316). Eine solche Zuweisung löst eine Bestellung vom Typ **Zuweisung neuer Manager** aus.

Bei der Entscheidung der Bestellung können Sie die bereits zugewiesenen Berechtigungen der Identität zum Stichtag abbestellen.

Um eine eskalierte Zuweisung eines neuen Managers zu genehmigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Eskalation**.
2. Auf der Seite **IT Shop Eskalation** wenden Sie einen Filter an, um die Ergebnisse auf einen bestimmten Besteller, einen bestimmten Empfänger oder eine bestimmte Bestellung einzugrenzen (siehe [Eskalierte Bestellungen anzeigen](#) auf Seite 146).
3. In der Liste klicken Sie die Bestellung **Zuweisung neuer Manager**.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Berechtigungen der Identität anzeigen**.
5. Im Dialogfenster **Zuweisung neuer Manager** deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Berechtigungen, die Sie zum Stichtag entfernen beziehungsweise abbestellen möchten.
6. Klicken Sie **Speichern**.
7. Neben der Bestellung klicken Sie ☒ (**Genehmigen**).
8. Klicken Sie **Weiter**.
9. Auf der Seite **IT Shop Eskalation - Entscheidungen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um eine Begründung für alle genehmigten Bestellungen anzugeben, geben Sie die Begründung im Feld **Begründung für Genehmigungen** ein.

- Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle genehmigten Bestellungen zu verwenden, wählen Sie die Begründung in der Auswahlliste **Standardbegründung** aus.
- Um eine individuelle Begründung für eine Entscheidung anzugeben, klicken Sie in der Liste auf **Geben Sie eine Begründung an** und geben Sie die Begründung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.

10. (Optional) Um festzulegen, ab wann der neue Manager für die Identität verantwortlich ist, führen Sie folgende Aktionen aus:
 - a. Klicken Sie **Gültig von**.
 - b. Im Dialogfenster im Feld **Gültig von** legen Sie fest, ab wann der neue Manager für die Identität verantwortlich ist.
 - c. Klicken Sie **Schließen**.
11. Klicken Sie **Speichern**.
12. (Optional) Wenn das Produkt eine Multifaktor-Authentifizierung erfordert, werden Sie aufgefordert einen Sicherheitscode einzugeben. Es können einige Minuten vergehen, bis die Aufforderung erscheint. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Klicken Sie **Mit der Starling 2FA App anmelden** und folgen Sie den Anweisungen der App auf Ihrem Mobiltelefon.
 - Klicken Sie **SMS versenden** oder **Telefonanruf**, geben Sie den generierten Sicherheitscode ein und klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Meinen Identitäten andere Manager zuweisen](#) auf Seite 316
- [Offene Zuweisungen neuer Manager genehmigen](#) auf Seite 124
- [IT Shop Eskalation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 973
- [IT Shop Eskalation – Entscheidungen](#) auf Seite 978

Andere Entscheider für eskalierte Bestellungen beauftragen

Sie können eine andere Identität mit der Entscheidung über die Bestellung eines Produkts beauftragen. Dafür stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Entscheidung umleiten
Sie beauftragen eine andere Entscheidungsebene mit der Entscheidung (siehe

[Entscheidungen eskalierter Bestellungen umleiten](#) auf Seite 153).

- **Zusätzlichen Entscheider beauftragen**
Sie beauftragen eine weitere Identität mit der Entscheidung (siehe [Zusätzliche Entscheider für eskalierte Bestellungen beauftragen](#) auf Seite 154). Der zusätzliche Entscheider muss zusätzlich zu den bereits ermittelten Entscheidern entscheiden. Der zusätzliche Entscheider kann die Entscheidung verweigern und an Sie zurückgeben (siehe [Entscheidungen über Bestellungen verweigern](#) auf Seite 130). Sie können einen zusätzlichen Entscheider zurücknehmen, beispielsweise wenn der andere Entscheider nicht verfügbar ist.
- **Entscheidung delegieren**
Sie beauftragen eine andere Identität mit der Entscheidung (siehe [Entscheidungen eskalierter Bestellungen an andere Identitäten delegieren](#) auf Seite 155). Diese Identität wird als Entscheider in den aktuellen Entscheidungsschritt aufgenommen und entscheidet an Ihrer Stelle. Der neue Entscheider kann die Entscheidung verweigern und an Sie zurückgeben (siehe [Entscheidungen über Bestellungen verweigern](#) auf Seite 130). Sie können eine Delegierung zurücknehmen und an eine andere Identität delegieren, beispielsweise wenn der andere Entscheider nicht verfügbar ist.

Entscheidungen eskalierter Bestellungen umleiten

Sie können die Entscheidung über die Bestellung eines Produkts durch eine andere Entscheidungsebene des Entscheidungs-Workflows ausführen lassen, beispielsweise wenn im Einzelfall die Entscheidung durch einen Manager erforderlich ist.

Um eine Entscheidung umzuleiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Aufgaben**.
In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Eskalation**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Bestellungen**.
Auf der Seite **IT Shop Eskalation** wenden Sie einen Filter an, um die Ergebnisse auf einen bestimmten Besteller, einen bestimmten Empfänger oder eine bestimmte Bestellung einzugrenzen (siehe [Eskalierte Bestellungen anzeigen](#) auf Seite 146).
3. Auf der Seite **Offene Bestellungen** klicken Sie in der Liste auf die Bestellung, deren Entscheidung Sie umleiten möchten.
In der Liste klicken Sie die Bestellung, deren Entscheidung Sie umleiten möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **mehr > Entscheidung umleiten**.
5. Im Dialogfenster **Entscheidung umleiten** neben der Entscheidungsebene, auf die Sie umleiten möchten, klicken Sie **Entscheidung umleiten**.
6. (Optional) Im Dialogfenster geben Sie eine Begründung für die Umleitung ein.
7. Klicken Sie **Entscheidung umleiten**.

Verwandte Themen

- [Entscheidungen offener Bestellungen umleiten](#) auf Seite 126
- [IT Shop Eskalation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 973

Zusätzliche Entscheider für eskalierte Bestellungen beauftragen

Sie können eine weitere Identität mit der Entscheidung über die Bestellung eines Produkts beauftragen. Der zusätzliche Entscheider muss zusätzlich zu den bereits ermittelten Entscheidern entscheiden.

Um einen zusätzlichen Entscheider hinzuzufügen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Eskalation**.
2. Auf der Seite **IT Shop Eskalation** wenden Sie einen Filter an, um die Ergebnisse auf einen bestimmten Besteller, einen bestimmten Empfänger oder eine bestimmte Bestellung einzugrenzen (siehe [Eskalierte Bestellungen anzeigen](#) auf Seite 146).
3. In der Liste klicken Sie die Bestellung, für die Sie einen zusätzlichen Entscheider hinzufügen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **mehr > Entscheider hinzufügen**.
5. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Zusätzliche Entscheider für eskalierte Bestellungen entfernen](#) auf Seite 154
- [Zusätzliche Entscheider für offene Bestellungen beauftragen](#) auf Seite 127

Zusätzliche Entscheider für eskalierte Bestellungen entfernen

Wenn Sie eine weitere Identität mit der Entscheidung über die Bestellung eines Produkts beauftragt haben, können Sie diesen zusätzlichen Entscheider wieder entfernen, solange sich das Produkt im Status **Bestellung** befindet. Sobald der zusätzliche Entscheider entfernt wurde, sind die ursprünglichen Entscheider alleinige Entscheider über diese Bestellung und Sie können erneut einen zusätzlichen Entscheider hinzufügen.

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Eskalation**.
2. Auf der Seite **IT Shop Eskalation** wenden Sie einen Filter an, um die Ergebnisse auf einen bestimmten Besteller, einen bestimmten Empfänger oder eine bestimmte Bestellung einzugrenzen (siehe [Eskalierte Bestellungen anzeigen](#) auf Seite 146).
3. In der Liste klicken Sie die Bestellung, für die Sie einen zusätzlichen Entscheider

hinzugefügt haben.

4. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Zusätzliche Entscheider für eskalierte Bestellungen beauftragen](#) auf Seite 154
- [Zusätzliche Entscheider für offene Bestellungen entfernen](#) auf Seite 127

Entscheidungen eskalierter Bestellungen an andere Identitäten delegieren

Sie können eine Entscheidung über eine Bestellung an eine andere Identität abgeben.

Um eine Entscheidung zu delegieren

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Eskalation**.
2. Auf der Seite **IT Shop Eskalation** wenden Sie einen Filter an, um die Ergebnisse auf einen bestimmten Besteller, einen bestimmten Empfänger oder eine bestimmte Bestellung einzugrenzen (siehe [Eskalierte Bestellungen anzeigen](#) auf Seite 146).
3. In der Liste klicken Sie die Bestellung, deren Entscheidung Sie an eine andere Identität abgeben möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **mehr > Entscheidung delegieren**.
5. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Delegierungen von Entscheidungen eskalierter Bestellungen zurückziehen](#) auf Seite 155
- [Entscheidungen offener Bestellungen an andere Identitäten delegieren](#) auf Seite 128

Delegierungen von Entscheidungen eskalierter Bestellungen zurückziehen

Wenn Sie eine Entscheidung über eine Bestellung an eine andere Identität abgegeben haben, können Sie diese Delegierung der Entscheidung widerrufen.

Um eine Delegierung einer Entscheidung zurückzuziehen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Genehmigungshistorie** klicken Sie in der Liste auf die Bestellung, deren Entscheidungsdelegierung Sie zurückziehen möchten.
3. Im Detailbereich klicken Sie **Delegierung zurückziehen**.
4. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Entscheidungen eskalierter Bestellungen an andere Identitäten delegieren](#) auf Seite 155
- [Delegierungen von Entscheidungen offener Bestellungen zurückziehen](#) auf Seite 128
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 954
- [Genehmigungshistorie \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 963

Priorität von eskalierten Bestellungen ändern

Als Entscheider von Bestellungen können Sie die Priorität einzelner Bestellungen bearbeiten. Dadurch werden beispielsweise Bestellungen in der Liste der Bestellungen an anderer Position gelistet. Das bedeutet, wenn die Sortierung der Liste von Bestellungen absteigend verläuft, werden Bestellungen mit hoher Priorität in der Liste ganz oben angezeigt.

Um die Priorität einer Bestellung zu ändern

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Eskalation**.
2. Auf der Seite **IT Shop Eskalation** wenden Sie einen Filter an, um die Ergebnisse auf einen bestimmten Besteller, einen bestimmten Empfänger oder eine bestimmte Bestellung einzugrenzen (siehe [Eskalierete Bestellungen anzeigen](#) auf Seite 146).
3. In der Liste klicken Sie die Bestellung, deren Priorität Sie ändern möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **mehr > Priorität ändern**.
5. Im Dialogfenster **Priorität für die Bestellung setzen** in der Auswahlliste **Priorität** klicken Sie die Priorität, die Sie für die Bestellung verwenden möchten.
6. Klicken Sie **Übernehmen**.
7. Entscheiden Sie anschließend über die Bestellung (siehe [Eskalierete Bestellungen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 146).

HINWEIS: Die geänderte Priorität wird erst geändert, nachdem Sie die Entscheidung über die Bestellung gespeichert haben.

Verwandte Themen

- [Eskalierete Bestellungen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 146
- [Priorität von offenen Bestellungen ändern](#) auf Seite 130
- [IT Shop Eskalation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 973

Weitere Produkte zu eskalierten Bestellungen hinzufügen

Sie können Bestellungen weitere Produkte hinzufügen.

Um einer Bestellung weitere Produkte hinzuzufügen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Eskalation**.
2. Auf der Seite **IT Shop Eskalation** wenden Sie einen Filter an, um die Ergebnisse auf einen bestimmten Besteller, einen bestimmten Empfänger oder eine bestimmte Bestellung einzugrenzen (siehe [Eskalierte Bestellungen anzeigen](#) auf Seite 146).
3. In der Liste klicken Sie die Bestellung, der Sie weitere Produkte hinzufügen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **mehr > Gesamte Bestellung anzeigen**.
5. Auf der Seite **Übersicht der Bestellungen** klicken Sie **Positionen zu dieser Bestellung hinzufügen**.
6. Auf der Seite **Bestellung** legen Sie die gewünschten Produkte in den Einkaufswagen, bearbeiten Sie die Produkte im Einkaufswagen und senden Sie die Bestellung ab.

Verwandte Themen

- [Produkte in den Einkaufswagen legen](#) auf Seite 84
- [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86
- [Bestellungen absenden](#) auf Seite 96
- [Gesamte Bestellungen von eskalierten Bestellungen anzeigen und genehmigen](#) auf Seite 148
- [Weitere Produkte zu offenen Bestellungen hinzufügen](#) auf Seite 132
- [IT Shop Eskalation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 973
- [Übersicht der Bestellungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 976
- [Bestellung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 937

Eskalierte Bestellungen stornieren

Als Entscheider können Sie eine Bestellung stornieren. Die Bestellung wird dadurch abgebrochen und das bestellte Produkt wird dem Empfänger nicht zugewiesen, kann aber erneut bestellt werden.

TIPP: Wie Sie für sich oder für Identitäten, für die Sie verantwortlich sind, Bestellungen stornieren, erfahren Sie unter [Bestellungen stornieren](#) auf Seite 137.

Um eine eskalierte Bestellung zu stornieren

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Eskalation**.
2. Auf der Seite **IT Shop Eskalation** wenden Sie einen Filter an, um die Ergebnisse auf einen bestimmten Besteller, einen bestimmten Empfänger oder eine bestimmte Bestellung einzugrenzen (siehe [Eskalierte Bestellungen anzeigen](#) auf Seite 146).
3. In der Liste markieren Sie die Bestellung, die Sie stornieren möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Stornieren**.
5. Im Dialogfenster **Stornieren** geben Sie eine Begründung für die Stornierung ein.
6. Klicken Sie **OK**.

Verwandte Themen

- [Bestellungen stornieren](#) auf Seite 137
- [Offene Bestellungen stornieren](#) auf Seite 132
- [IT Shop Eskalation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 973

Anfragen zu eskalierten Bestellungen senden

Bevor Sie über eine Bestellung entscheiden, können Sie einer Identität eine Anfrage zu dieser Bestellung senden.

HINWEIS: Sobald eine Anfrage zu einer Bestellung gestellt wurde, erreicht die Bestellung im Entscheidungs-Workflow den Hold-Status. Über eine Bestellung im Hold-Status kann nur der Urheber der Anfrage (oder die zentrale Entscheidergruppe) entscheiden. Den Hold-Status können Sie durch folgende Aktionen aufheben:

- Löschen der Anfrage (siehe [Anfragen zu eskalierten Bestellungen löschen](#) auf Seite 159)
- Aufheben des Status nach Beantwortung der Frage (siehe [Hold-Status eskalierter Bestellungen aufheben](#) auf Seite 160)

Um eine Anfrage zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Eskalation**.
2. Auf der Seite **IT Shop Eskalation** wenden Sie einen Filter an, um die Ergebnisse auf einen bestimmten Besteller, einen bestimmten Empfänger oder eine bestimmte Bestellung einzugrenzen (siehe [Eskalierte Bestellungen anzeigen](#) auf Seite 146).
3. Auf der Seite **IT Shop Eskalation** klicken Sie in der Liste auf die Bestellung, zu der Sie eine Anfrage stellen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **mehr > Anfrage senden**.

5. Im Dialogfenster **Anfrage zu dieser Bestellung senden** klicken Sie die Identität, an die Sie die Anfrage senden möchten.
6. Im Dialogfenster **Anfrage zu dieser Bestellung senden** im Eingabefeld **Ihre Frage** geben Sie Ihre Anfrage zur Bestellung ein.
7. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Anfragen zu eskalierten Bestellungen löschen](#) auf Seite 159
- [Anfragen zu Bestellungen beantworten](#) auf Seite 142
- [Anfragen zu offenen Bestellungen senden](#) auf Seite 133
- [IT Shop Eskalation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 973

Anfragen zu eskalierten Bestellungen löschen

Wenn sich Ihr Anliegen zu einer Bestellung erübrigt hat, können Sie Ihre gestellte Anfrage wieder zurückziehen. Sobald die Anfrage gelöscht wurde, wird auch der Hold-Status der Bestellung wieder aufgehoben und alle ursprünglichen Entscheider können wieder über die Bestellung entscheiden.

Um eine Anfrage zu löschen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Eskalation**.
2. Auf der Seite **IT Shop Eskalation** wenden Sie einen Filter an, um die Ergebnisse auf einen bestimmten Besteller, einen bestimmten Empfänger oder eine bestimmte Bestellung einzugrenzen (siehe [Eskalierte Bestellungen anzeigen](#) auf Seite 146).
3. In der Liste klicken Sie die Bestellung, zu der Sie die Anfrage gestellt haben.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Frage zurückziehen**.
5. (Optional) Im Dialogfenster **Frage zurückziehen** geben Sie ein, warum Sie die Anfrage zurückziehen möchten.
6. Klicken Sie **OK**.

Verwandte Themen

- [Anfragen zu eskalierten Bestellungen senden](#) auf Seite 158
- [Anfragen zu Bestellungen beantworten](#) auf Seite 142
- [Anfragen zu offenen Bestellungen löschen](#) auf Seite 134
- [Hold-Status eskalierter Bestellungen aufheben](#) auf Seite 160
- [IT Shop Eskalation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 973

Hold-Status eskalierter Bestellungen aufheben

Sobald eine Anfrage zu einer Bestellung gestellt wurde, erreicht die Bestellung im Entscheidungs-Workflow den Hold-Status. Über eine Bestellung im Hold-Status kann nur der Urheber der Anfrage entscheiden.

Den Hold-Status können Sie durch folgende Aktionen aufheben:

- Löschen der Anfrage (siehe [Anfragen zu eskalierten Bestellungen löschen](#) auf Seite 159)
- Aufheben des Status nach Beantwortung der Frage

Um den Hold-Status einer Bestellung aufzuheben, nachdem die Anfrage beantwortet wurde

1. In der Menüleiste klicken Sie **Bestellung > Eskalation**.
2. Auf der Seite **IT Shop Eskalation** wenden Sie einen Filter an, um die Ergebnisse auf einen bestimmten Besteller, einen bestimmten Empfänger oder eine bestimmte Bestellung einzugrenzen (siehe [Eskalierte Bestellungen anzeigen](#) auf Seite 146).
3. In der Liste klicken Sie die Bestellung, deren Anfrage beantwortet wurde.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Hold-Status aufheben**.
5. Im Dialogfenster **Hold-Status aufheben** klicken Sie **OK**.

Der Hold-Status wird aufgehoben. Damit wird die Bestellung wieder zur Entscheidung freigegeben und kann auch von anderen Entscheidern bearbeitet werden.

Verwandte Themen

- [Anfragen zu eskalierten Bestellungen senden](#) auf Seite 158
- [Anfragen zu eskalierten Bestellungen löschen](#) auf Seite 159
- [Anfragen zu Bestellungen beantworten](#) auf Seite 142
- [Hold-Status offener Bestellungen aufheben](#) auf Seite 135
- [IT Shop Eskalation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 973

Attestierungen

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Für Attestierungen und Rezertifizierungen werden die gleichen Abläufe verwendet.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, werden Attestierungsvorgänge erstellt, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierer für Attestierungsvorgänge](#) auf Seite 162
- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Eigene Attestierungsvorgänge](#) auf Seite 174
- [Offene Attestierungen](#) auf Seite 176
- [Attestierungshistorie anzeigen](#) auf Seite 187
- [Attestierungsanfragen](#) auf Seite 188
- [Auditierung von Attestierungen](#) auf Seite 190

- [Attestierung – Administration](#) auf Seite 191
- [Eskalation](#) auf Seite 202

Attestierer für Attestierungsvorgänge

Sie können Identitäten anzeigen, die über offene Attestierungsvorgänge entscheiden können. Dafür stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Sie können Attestierer für Attestierungsvorgänge anzeigen, die Sie betreffen (siehe [Attestierer eigener Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 162).
- Sie können Attestierer für Attestierungsvorgänge anzeigen, über die Sie entscheiden können (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 163).
- Sie können Attestierer für Attestierungsvorgänge über die Attestierungshistorie anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge über Attestierungshistorie anzeigen](#) auf Seite 164).
- Sie können Attestierer für Attestierungsvorgänge anzeigen, die auditert werden (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge für Auditierung anzeigen](#) auf Seite 165).
- Sie können Attestierer für eskalierte Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer eskalierter Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 165).

Attestierer eigener Attestierungsvorgänge anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen, die Sie betreffen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Mein Attestierungsstatus**.
2. (Optional) Auf der Seite **Mein Attestierungsstatus** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
3. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.

Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Mein Attestierungsstatus**.
2. (Optional) Auf der Seite **Mein Attestierungsstatus** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
3. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.

Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen, die Sie betreffen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Mein Attestierungsstatus \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 981

Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen, über die Sie ebenfalls entscheiden können.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Attestierungen**.
3. Auf der Seite **Offene Attestierungen** führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
4. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
5. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
6. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.

Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Attestierungen**.
3. Auf der Seite **Offene Attestierungen** führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
4. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.

5. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.

Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 983
- [Offene Attestierungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 984

Attestierer offener Attestierungsvorgänge über Attestierungshistorie anzeigen

Sie können Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen, über die Attestierungshistorie anzeigen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Attestierungshistorie**.
3. Auf der Seite **Attestierungshistorie** klicken Sie in der Liste auf den Attestierungsvorgang (Status: **ausstehend**), dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.

Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Attestierungshistorie**.
3. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.

Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 983
- [Attestierungshistorie \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1063

Attestierer offener Attestierungsvorgänge für Auditierung anzeigen

Sie können Identitäten für Attestierungsvorgänge anzeigen, die auditiert werden.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie in der Liste auf den Attestierungsvorgang (Status: **ausstehend**), dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
3. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Auditierung**.
2. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.
Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1066

Attestierer eskalierter Attestierungsvorgänge anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch eskalierte Attestierungsvorgänge entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Eskalation**.
2. Auf der Seite **Attestierung Eskalation** klicken Sie die Attestierungsrichtlinie, deren eskalierte Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
3. Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie in der Liste auf den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.

Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Eskalation**.
2. Auf der Seite **Attestierung Eskalation** klicken Sie die Attestierungsrichtlinie, deren eskalierte Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
3. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.
Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Attestierung Eskalation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1078
- [Attestierung Eskalation – Attestierungsrichtlinie \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1079

Attestierungserinnerungen versenden

Haben Attestierer einen Attestierungsvorgang noch nicht bearbeitet, können Sie den Attestierern Erinnerungsbenachrichtigungen senden, um diese an ihre Entscheidung im Attestierungsvorgang zu erinnern.

- Sie können Attestierern von Attestierungsvorgängen, die Sie betreffen, Erinnerungsbenachrichtigungen senden (siehe [Erinnerungen für eigene Attestierungsvorgänge versenden](#) auf Seite 167).
- Sie können Attestierern von Attestierungsvorgängen, über die Sie entscheiden können, Erinnerungsbenachrichtigungen senden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden](#) auf Seite 168).
- Sie können Attestierern von Attestierungsvorgängen über die Attestierungshistorie Erinnerungsbenachrichtigungen senden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge über Attestierungshistorie versenden](#) auf Seite 170).
- Sie können Attestierern von Attestierungsvorgängen, die auditiert werden, Erinnerungsbenachrichtigungen senden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge für Auditierung versenden](#) auf Seite 171).
- Sie können Attestierern von eskalierten Attestierungsvorgängen Erinnerungsbenachrichtigungen senden (siehe [Erinnerungen für eskalierte Attestierungsvorgänge versenden](#) auf Seite 172).
- Sie können Attestierern von Attestierungsvorgängen, die zu bestimmten Attestierungsläufen gehören, Erinnerungsbenachrichtigungen senden (siehe [Erinnerungen zu Attestierungsläufen senden](#) auf Seite 173).

Erinnerungen für eigene Attestierungsvorgänge versenden

Haben Attestierer einen Attestierungsvorgang noch nicht bearbeitet, können Sie den Attestierern Erinnerungsbenachrichtigungen senden, um diese an ihre Entscheidung im Attestierungsvorgang zu erinnern.

Die folgenden Möglichkeiten stehen Ihnen beim Versand der Erinnerungen zur Verfügung:

- Sie können einen bestimmten Attestierungsvorgang wählen, die verantwortlichen Attestierer anzeigen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung zu diesem Attestierungsvorgang senden (siehe [Möglichkeit 1](#)).
- Sie können allen Attestierern der offenen Attestierungsvorgänge, die im aktiven Tabreiter angezeigt werden, eine Erinnerung senden. Somit können Sie schnell alle Attestierer benachrichtigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe [Möglichkeit 2](#)).
- Sie können alle Attestierer anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung senden (siehe [Möglichkeit 3](#)).

Um eine Erinnerung an einen Attestierer eines ausgewählten Attestierungsvorgangs zu versenden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Mein Attestierungsstatus**.
2. (Optional) Auf der Seite **Mein Attestierungsstatus** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
3. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierern Sie eine Erinnerung senden möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
5. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
6. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
7. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.

Um eine Erinnerung an alle Attestierer der offenen Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Mein Attestierungsstatus**.
2. (Optional) Auf der Seite **Mein Attestierungsstatus** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
3. Klicken Sie **Erinnerung versenden**.

4. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** geben Sie die Nachricht an den Attestierer ein.
5. Klicken Sie **OK**.

Um eine Erinnerung an einen bestimmten Attestierer der offenen Attestierungsvorgänge zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Mein Attestierungsstatus**.
2. (Optional) Auf der Seite **Mein Attestierungsstatus** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
3. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.
4. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
5. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
6. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.

Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden

Haben Attestierer einen Attestierungsvorgang noch nicht bearbeitet, können Sie den Attestierern Erinnerungsbenachrichtigungen senden, um diese an ihre Entscheidung im Attestierungsvorgang zu erinnern.

Die folgenden Möglichkeiten stehen Ihnen beim Versand der Erinnerungen zur Verfügung:

- Sie können einen bestimmten Attestierungsvorgang wählen, die verantwortlichen Attestierer anzeigen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung zu diesem Attestierungsvorgang senden (siehe [Möglichkeit 1](#)).
- Sie können allen Attestierern der offenen Attestierungsvorgänge, die im aktiven Tabreiter angezeigt werden, eine Erinnerung senden. Somit können Sie schnell alle Attestierer benachrichtigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe [Möglichkeit 2](#)).
- Sie können alle Attestierer anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung senden (siehe [Möglichkeit 3](#)).

Um eine Erinnerung an einen Attestierer eines ausgewählten Attestierungsvorgangs zu versenden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Attestierungen**.
3. Auf der Seite **Offene Attestierungen** führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

4. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
5. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie eine Erinnerung senden möchten.
6. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
7. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
8. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
9. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.

Um eine Erinnerung an alle Attestierer der offenen Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Attestierungen**.
3. Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie die entsprechende Kachel und anschließend auf das Objekt, dessen Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
5. Klicken Sie **Erinnerung versenden**.
6. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** geben Sie die Nachricht an den Attestierer ein.
7. Klicken Sie **OK**.

Um eine Erinnerung an einen bestimmten Attestierer der offenen Attestierungsvorgänge zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Attestierungen**.
3. Auf der Seite **Offene Attestierungen** führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
4. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
5. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.
6. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
7. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
8. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.

Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge über Attestierungshistorie versenden

Haben Attestierer einen Attestierungsvorgang noch nicht bearbeitet, können Sie den Attestierern Erinnerungsbenachrichtigungen senden, um diese an ihre Entscheidung im Attestierungsvorgang zu erinnern.

Die folgenden Möglichkeiten stehen Ihnen beim Versand der Erinnerungen zur Verfügung:

- Sie können einen bestimmten Attestierungsvorgang wählen, die verantwortlichen Attestierer anzeigen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung zu diesem Attestierungsvorgang senden (siehe [Möglichkeit 1](#)).
- Sie können alle Attestierer anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung senden (siehe [Möglichkeit 2](#)).

Um eine Erinnerung an einen Attestierer eines ausgewählten Attestierungsvorgangs zu versenden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Attestierungshistorie**.
3. Auf der Seite **Attestierungshistorie** klicken Sie in der Liste auf den Attestierungsvorgang (Status: **ausstehend**), dessen Attestierern Sie eine Erinnerung senden möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
5. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
6. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
7. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.

Um eine Erinnerung an einen bestimmten Attestierer der offenen Attestierungsvorgänge zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Attestierungshistorie**.
3. Auf der Seite **Attestierungshistorie** klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.
4. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
5. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.

Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.

6. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.

Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge für Auditierung versenden

Haben Attestierer einen Attestierungsvorgang noch nicht bearbeitet, können Sie den Attestierern Erinnerungsbenachrichtigungen senden, um diese an ihre Entscheidung im Attestierungsvorgang zu erinnern.

Die folgenden Möglichkeiten stehen Ihnen beim Versand der Erinnerungen zur Verfügung:

- Sie können einen bestimmten Attestierungsvorgang wählen, die verantwortlichen Attestierer anzeigen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung zu diesem Attestierungsvorgang senden (siehe [Möglichkeit 1](#)).
- Sie können alle Attestierer anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung senden (siehe [Möglichkeit 2](#)).

Um eine Erinnerung an einen Attestierer eines ausgewählten Attestierungsvorgangs zu versenden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie in der Liste auf den Attestierungsvorgang (Status: **ausstehend**), dessen Attestierern Sie eine Erinnerung senden möchten.
3. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
4. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
5. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
6. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.

Um eine Erinnerung an einen bestimmten Attestierer der offenen Attestierungsvorgänge zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.
3. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.

4. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
5. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.
 - [Attestierer für Attestierungsvorgänge](#) auf Seite 162

Erinnerungen für eskalierte Attestierungsvorgänge versenden

Haben Attestierer einen Attestierungsvorgang noch nicht bearbeitet, können Sie den Attestierern Erinnerungsbenachrichtigungen senden, um diese an ihre Entscheidung im Attestierungsvorgang zu erinnern.

Die folgenden Möglichkeiten stehen Ihnen beim Versand der Erinnerungen zur Verfügung:

- Sie können einen bestimmten Attestierungsvorgang wählen, die verantwortlichen Attestierer anzeigen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung zu diesem Attestierungsvorgang senden (siehe [Möglichkeit 1](#)).
- Sie können alle Attestierer anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung senden (siehe [Möglichkeit 2](#)).

Um eine Erinnerung an einen Attestierer eines ausgewählten Attestierungsvorgangs zu versenden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Eskalation**.
2. Auf der Seite **Attestierung Eskalation** klicken Sie die Attestierungsrichtlinie, deren eskalierte Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
3. Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie in der Liste auf den Attestierungsvorgang, dessen Attestierern Sie eine Erinnerung senden möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
5. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
6. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
7. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.

Um eine Erinnerung an einen bestimmten Attestierer der offenen Attestierungsvorgänge zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Eskalation**.
2. Auf der Seite **Attestierung Eskalation** klicken Sie die Attestierungsrichtlinie, deren eskalierte Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
3. Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.
4. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
5. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
6. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.

Erinnerungen zu Attestierungsläufen senden

Haben Attestierer einen Attestierungsvorgang noch nicht bearbeitet, können Sie den Attestierern Erinnerungsbenachrichtigungen senden, um diese an ihre Entscheidung im Attestierungsvorgang zu erinnern.

Um allen Attestierern aller Attestierungsläufe eine Erinnerung zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Attestierungsläufe**.
3. Auf der Seite **Attestierungsläufe** klicken Sie **Erinnerungen an Attestierer ALLER sichtbaren Läufe**.
4. (Optional) Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** geben Sie eine Nachricht für die Attestierer ein. Diese Nachricht wird der Erinnerung hinzugefügt.
5. Klicken Sie **Erinnerung versenden**.

Um Attestierern eines ausgewählten Attestierungslaufs eine Erinnerung zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Attestierungsläufe**.
3. Auf der Seite **Attestierungsläufe** klicken Sie den Attestierungslauf, dessen Attestierern Sie eine Erinnerung senden möchten.
4. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um allen Attestierern des Attestierungslaufs eine Erinnerung zu senden, klicken Sie im Detailbereich auf **Erinnerung versenden**.

- Um bestimmten Attestierern des Attestierungslaufs eine Erinnerung zu senden, klicken Sie im Detailbereich den Tabreiter **Attestierer**, aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den entsprechenden Attestierern und klicken Sie **Erinnerung versenden**.
5. (Optional) Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** geben Sie eine Nachricht für die Attestierer ein. Diese Nachricht wird der Erinnerung hinzugefügt.
 6. Klicken Sie **Erinnerung versenden**.

Verwandte Themen

- [Attestierer für Attestierungsvorgänge](#) auf Seite 162
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1068
- [Attestierungsläufe \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1069

Eigene Attestierungsvorgänge

Attestierungsvorgänge, die Sie betreffen, werden im Web Portal gesondert auf der Seite **Mein Attestierungsstatus** angezeigt. Detaillierte Informationen zur Seite **Mein Attestierungsstatus** finden Sie unter [Mein Attestierungsstatus \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 981.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Eigene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 174
- [Attestierer eigener Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 162
- [Erinnerungen für eigene Attestierungsvorgänge versenden](#) auf Seite 167
- [Eigene Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 175

Eigene Attestierungsvorgänge anzeigen

Sie können alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die Sie betreffen. Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Ihre eigenen Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Mein Attestierungsstatus**.
Die Seite **Mein Attestierungsstatus** öffnet sich (siehe [Mein Attestierungsstatus \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 981).
2. (Optional) Auf der Seite **Mein Attestierungsstatus** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.

Verwandte Themen

- [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176
- [Alle Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 190
- [Eskalierte Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 202
- [Attestierer für Attestierungsvorgänge](#) auf Seite 162
- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Mein Attestierungsstatus \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 981

Eigene Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen

Wenn Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, können Sie über Attestierungsvorgänge entscheiden (genehmigen oder ablehnen), die Sie betreffen.

Um über einen Attestierungsvorgang zu entscheiden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung** > **Mein Attestierungsstatus**.
2. Auf der Seite **Mein Attestierungsstatus** klicken Sie **Entscheiden**.
3. Auf der Seite **Offene Attestierungen – Identität** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
4. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um einen Attestierungsvorgang zu genehmigen, klicken Sie neben dem Attestierungsvorgang auf **Genehmigen**.
 - Um einen Attestierungsvorgang abzulehnen, klicken Sie neben dem Attestierungsvorgang auf **Ablehnen**.
5. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen – Entscheidungen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.
6. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 177
- [Eskalierte Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 203
- [Mein Attestierungsstatus \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 981
- [Offene Attestierungen – Entscheidungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1062

Offene Attestierungen

Attestierungen durchlaufen einen Zeitplan und generieren Attestierungsvorgänge. Als verantwortlicher Attestierer können Sie Attestierungsvorgänge prüfen und Entscheidungen treffen. Die Prüfung von Attestierungen erfordert das Lesen laufender Berichte oder das manuelle Prüfen von Objekten, die attestiert werden.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176
- [Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 177
- [Andere Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen](#) auf Seite 179
- [Entscheidungen über Attestierungsvorgänge verweigern](#) auf Seite 184
- [Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden](#) auf Seite 185
- [Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben](#) auf Seite 186

Offene Attestierungsvorgänge anzeigen

Als verantwortlicher Attestierer können Sie Attestierungsvorgänge anzeigen, über die noch entschieden werden muss. Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um offene Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Attestierungen**.
3. Auf der Seite **Offene Attestierungen** führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Um Attestierungsvorgänge eines bestimmten Objekts anzuzeigen, klicken Sie die entsprechende Kachel und anschließend auf das Objekt.
 - Um Attestierungsvorgänge nach Attestierungsrichtlinien anzuzeigen, klicken Sie **Attestierungsrichtlinien anzeigen** und anschließend auf die Attestierungsrichtlinie.
4. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
5. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.

- c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.
 - d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
6. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
7. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.
Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Eigene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 174
- [Alle Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 190
- [Eskalierte Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 202
- [Attestierer für Attestierungsvorgänge](#) auf Seite 162
- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 983
- [Offene Attestierungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 984

Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen

Als verantwortlicher Attestierer können Sie über Attestierungsvorgänge entscheiden (genehmigen oder ablehnen).

Um über einen Attestierungsvorgang zu entscheiden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Attestierungen**.
3. Auf der Seite **Offene Attestierungen** führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Um Attestierungsvorgänge eines bestimmten Objekts anzuzeigen, klicken Sie die entsprechende Kachel und anschließend auf das Objekt.
 - Um Attestierungsvorgänge nach Attestierungsrichtlinien anzuzeigen, klicken Sie **Attestierungsrichtlinien anzeigen** und anschließend auf die Attestierungsrichtlinie.
4. Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
 5. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um einen Attestierungsvorgang zu genehmigen, klicken Sie neben dem Attestierungsvorgang auf ☒ (**Genehmigen**).
 - Um einen Attestierungsvorgang abzulehnen, klicken Sie neben dem Attestierungsvorgang auf ☒ (**Ablehnen**).
- TIPP:** Um alle angezeigten Attestierungsvorgänge zu genehmigen oder abzulehnen, klicken Sie ☒ (**Alle genehmigen**) oder ☒ (**Alle ablehnen**).
6. Klicken Sie **Weiter**.
 7. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen - Entscheidungen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:
 - Für genehmigte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Genehmigungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
 - Für abgelehnte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Ablehnungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
 - Um eine individuelle Begründung für eine Entscheidung anzugeben, klicken Sie in der Liste auf **Geben Sie eine Begründung an** und geben Sie die Begründung ein.
- TIPP:** Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.
- HINWEIS:** Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.
8. Klicken Sie **Speichern**.
 9. (Optional) Wenn die Entscheidung eine Multifaktor-Authentifizierung erfordert, werden Sie aufgefordert einen Sicherheitscode einzugeben. Es können einige Minuten

vergehen, bis die Aufforderung erscheint. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Klicken Sie **Mit der Starling 2FA App anmelden** und folgen Sie den Anweisungen der App auf Ihrem Mobiltelefon.
- Klicken Sie **SMS versenden** oder **Telefonanruf**, geben Sie den generierten Sicherheitscode ein und klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Eigene Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 175
- [Eskalierte Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 203
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 983
- [Offene Attestierungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 984
- [Offene Attestierungen – Entscheidungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1062

Andere Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen

Sie können eine andere Identität mit der Entscheidung über einen Attestierungsvorgang beauftragen. Dafür stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Entscheidung umleiten
Sie beauftragen eine andere Entscheidungsebene mit der Entscheidung (siehe [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten](#) auf Seite 180).
- Zusätzlichen Entscheider beauftragen
Sie beauftragen eine weitere Identität mit der Entscheidung [Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen](#) auf Seite 180). Der zusätzliche Entscheider muss zusätzlich zu den bereits ermittelten Entscheidern entscheiden. Der zusätzliche Entscheider kann die Entscheidung verweigern und an Sie zurückgeben (siehe [Entscheidungen über Attestierungsvorgänge verweigern](#) auf Seite 184).
Sie können einen zusätzlichen Entscheider zurücknehmen, beispielsweise wenn der andere Entscheider nicht verfügbar ist.
- Entscheidung delegieren
Sie beauftragen eine andere Identität mit der Entscheidung (siehe [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren](#) auf Seite 182). Diese Identität wird als Entscheider in den aktuellen Entscheidungsschritt aufgenommen und entscheidet an Ihrer Stelle.
Der neue Entscheider kann die Entscheidung verweigern und an Sie zurückgeben (siehe [Entscheidungen über Attestierungsvorgänge verweigern](#) auf Seite 184).
Sie können eine Delegierung zurücknehmen und an eine andere Identität delegieren, beispielsweise wenn der andere Entscheider nicht verfügbar ist.

Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten

Sie können die Entscheidung über einen Attestierungsvorgang durch eine andere Entscheidungsebene des Entscheidungs-Workflows ausführen lassen, beispielsweise wenn im Einzelfall die Entscheidung durch einen Manager erforderlich ist.

Um eine Entscheidung umzuleiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Attestierungen**.
3. Auf der Seite **Offene Attestierungen** führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Um Attestierungsvorgänge eines bestimmten Objekts anzuzeigen, klicken Sie die entsprechende Kachel und anschließend auf das Objekt.
 - Um Attestierungsvorgänge nach Attestierungsrichtlinien anzuzeigen, klicken Sie **Attestierungsrichtlinien anzeigen** und anschließend auf die Attestierungsrichtlinie.
4. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
5. Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Entscheidung Sie umleiten möchten.
6. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Entscheidung umleiten**.
7. Im Dialogfenster **Entscheidung umleiten** neben der Entscheidungsebene, auf die Sie umleiten möchten, klicken Sie **Entscheidung umleiten**.
8. (Optional) Im Dialogfenster geben Sie eine Begründung für die Umleitung ein.
9. Klicken Sie **Entscheidung umleiten**.

Verwandte Themen

- [Entscheidungen eskalierter Attestierungsvorgänge umleiten](#) auf Seite 204
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 983
- [Offene Attestierungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 984

Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen

Sie können eine weitere Identität mit der Entscheidung über einen Attestierungsvorgang beauftragen. Der zusätzliche Entscheider muss zusätzlich zu den bereits ermittelten Entscheidern entscheiden.

Um einen zusätzlichen Entscheider hinzuzufügen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Attestierungen**.
3. Auf der Seite **Offene Attestierungen** führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Um Attestierungsvorgänge eines bestimmten Objekts anzuzeigen, klicken Sie die entsprechende Kachel und anschließend auf das Objekt.
 - Um Attestierungsvorgänge nach Attestierungsrichtlinien anzuzeigen, klicken Sie **Attestierungsrichtlinien anzeigen** und anschließend auf die Attestierungsrichtlinie.
4. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
5. Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie den Attestierungsvorgang, für den Sie einen zusätzlichen Entscheider hinzufügen möchten.
6. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Entscheider hinzufügen**.
7. Im Dialogfenster **Zusätzlichen Entscheider auswählen** klicken Sie die Identität, die Sie als zusätzlichen Entscheider hinzufügen möchten.
8. Im Dialogfenster geben Sie eine Begründung für das Hinzufügen des zusätzlichen Entscheiders ein.
9. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge entfernen](#) auf Seite 181
- [Zusätzliche Entscheider für eskalierte Attestierungsvorgänge beauftragen](#) auf Seite 205
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 983
- [Offene Attestierungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 984

Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge entfernen

Wenn Sie eine weitere Identität mit der Entscheidung über einen Attestierungsvorgang beauftragt haben, können Sie diesen zusätzlichen Entscheider wieder entfernen, solange sich der Attestierungsvorgang im Status **ausstehend** befindet. Sobald der zusätzliche Entscheider entfernt wurde, sind die ursprünglichen Entscheider alleinige Entscheider über diesen Attestierungsvorgang und Sie können erneut einen zusätzlichen Entscheider hinzufügen.

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Attestierungen**.
3. Auf der Seite **Offene Attestierungen** führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Um Attestierungsvorgänge eines bestimmten Objekts anzuzeigen, klicken Sie die entsprechende Kachel und anschließend auf das Objekt.
 - Um Attestierungsvorgänge nach Attestierungsrichtlinien anzuzeigen, klicken Sie **Attestierungsrichtlinien anzeigen** und anschließend auf die Attestierungsrichtlinie.
4. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
 5. Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie den Attestierungsvorgang, für den Sie einen zusätzlichen Entscheider hinzugefügt haben.
 6. Im Detailbereich klicken Sie **Zusätzliche Entscheidung widerrufen**.
 7. Im Dialogfenster geben Sie eine Begründung für den Widerruf ein.
 8. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen](#) auf Seite 180
- [Zusätzliche Entscheider für eskalierte Attestierungsvorgänge entfernen](#) auf Seite 205
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 983
- [Offene Attestierungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 984

Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren

Sie können eine Entscheidung über einen Attestierungsvorgang an eine andere Identität abgeben. Sie können diese Aktion in der Attestierungshistorie widerrufen (siehe [Delegierungen von Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge zurückziehen](#) auf Seite 183).

Um eine Entscheidung zu delegieren

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Attestierungen**.
3. Auf der Seite **Offene Attestierungen** führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Um Attestierungsvorgänge eines bestimmten Objekts anzuzeigen, klicken Sie die entsprechende Kachel und anschließend auf das Objekt.
 - Um Attestierungsvorgänge nach Attestierungsrichtlinien anzuzeigen, klicken Sie **Attestierungsrichtlinien anzeigen** und anschließend auf die Attestierungsrichtlinie.
4. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.

5. Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Entscheidung Sie an eine andere Identität abgeben möchten.
6. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Entscheidung delegieren**.
7. Im Dialogfenster **Wählen Sie eine Identität, die genehmigen darf** klicken Sie die Identität, an die Sie die Entscheidung abgeben möchten.
8. Im Dialogfenster geben Sie eine Begründung für die Delegation ein.
9. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Delegierungen von Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge zurückziehen](#) auf Seite 183
- [Entscheidungen eskalierter Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren](#) auf Seite 206
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 983
- [Offene Attestierungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 984

Delegierungen von Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge zurückziehen

Wenn Sie eine Entscheidung über eine Attestierung an eine andere Identität abgegeben haben, können Sie diese Delegation der Entscheidung widerrufen.

Um eine Delegation einer Entscheidung zurückzuziehen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Attestierungshistorie**.
3. Auf der Seite **Attestierungshistorie** klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Entscheidungsdelegation Sie zurückziehen möchten.
Auf der Seite **Attestierungshistorie** klicken Sie neben dem Attestierungsvorgang, dessen Entscheidungsdelegation Sie zurückziehen möchten, auf **Details**.
4. Im Dialogfenster geben Sie ein, warum Sie die Entscheidungsdelegation zurückziehen.
5. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren](#) auf Seite 182
- [Delegierungen von Entscheidungen eskalierter Attestierungsvorgänge zurückziehen](#) auf Seite 206

- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 983
- [Attestierungshistorie \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1063

Entscheidungen über Attestierungsvorgänge verweigern

Wenn Sie als weiterer Entscheider zu einem Attestierungsvorgang hinzugefügt wurden oder die Entscheidung über den Attestierungsvorgang an Sie abgegeben wurde, können Sie die Entscheidung verweigern und den Attestierungsvorgang wieder an den ursprünglichen Entscheider zurückgeben.

Um eine Entscheidung zu verweigern

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Attestierungen**.
3. Auf der Seite **Offene Attestierungen** führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Um Attestierungsvorgänge eines bestimmten Objekts anzuzeigen, klicken Sie die entsprechende Kachel und anschließend auf das Objekt.
 - Um Attestierungsvorgänge nach Attestierungsrichtlinien anzuzeigen, klicken Sie **Attestierungsrichtlinien anzeigen** und anschließend auf die Attestierungsrichtlinie.
4. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
5. Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie in der Liste auf den Attestierungsvorgang, über den Sie nicht entscheiden möchten.
6. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Entscheidung verweigern**.
7. Im Dialogfenster geben Sie eine Begründung für die Verweigerung ein.
8. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Zusätzliche Entscheider für eskalierte Bestellungen beauftragen](#) auf Seite 154
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 983
- [Offene Attestierungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 984

Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden

Bevor Sie über einen Attestierungsvorgang entscheiden, können Sie einer Identität eine Anfrage zu diesem Attestierungsvorgang senden.

HINWEIS: Sobald eine Anfrage zu einem Attestierungsvorgang gestellt wurde, erreicht der Attestierungsvorgang im Entscheidungs-Workflow den Hold-Status. Über einen Attestierungsvorgang im Hold-Status kann nur der Urheber der Anfrage (oder die zentrale Entscheidergruppe) entscheiden. Den Hold-Status können Sie durch folgende Aktionen aufheben:

- Löschen der Anfrage (siehe [Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen löschen](#) auf Seite 186)
- Aufheben des Status nach Beantwortung der Frage (siehe [Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben](#) auf Seite 186)

Um eine Anfrage zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Attestierungen**.
3. Auf der Seite **Offene Attestierungen** führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
4. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
5. Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie in der Liste auf den Attestierungsvorgang, zu dem Sie eine Anfrage stellen möchten.
6. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Anfrage senden**.
7. Im Dialogfenster **Anfrage zu diesem Attestierungsvorgang senden** klicken Sie die Identität, an die Sie die Anfrage senden möchten.
8. Im Dialogfenster **Anfrage zu diesem Attestierungsvorgang senden** im Eingabefeld **Ihre Frage** geben Sie Ihre Anfrage zum Attestierungsvorgang ein.
9. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen löschen](#) auf Seite 186
- [Anfragen zu Attestierungsvorgängen beantworten](#) auf Seite 189
- [Anfragen zu eskalierten Attestierungsvorgängen senden](#) auf Seite 207
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 983
- [Offene Attestierungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 984

Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen löschen

Wenn sich Ihr Anliegen zu einer Bestellung erübrigt hat, können Sie Ihre gestellte Anfrage wieder zurückziehen. Sobald die Anfrage gelöscht wurde, wird auch der Hold-Status der Bestellung wieder aufgehoben und alle ursprünglichen Entscheider können wieder über die Bestellung entscheiden.

Um eine Anfrage zu löschen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Attestierungen**.
3. Auf der Seite **Offene Attestierungen** führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
4. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
5. Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie den Attestierungsvorgang, zu dem Sie die Anfrage gestellt haben.
6. Im Detailbereich klicken Sie **Frage zurückziehen**.
7. (Optional) Im Dialogfenster **Frage zurückziehen** geben Sie ein, warum Sie die Anfrage zurückziehen möchten.
8. Klicken Sie **OK**.

Verwandte Themen

- [Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden](#) auf Seite 185
- [Anfragen zu Attestierungsvorgängen beantworten](#) auf Seite 189
- [Anfragen zu eskalierten Attestierungsvorgängen löschen](#) auf Seite 207
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 983
- [Offene Attestierungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 984

Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben

Sobald eine Anfrage zu einem Attestierungsvorgang gestellt wurde, erreicht der Attestierungsvorgang im Entscheidungs-Workflow den Hold-Status. Über einen Attestierungsvorgang im Hold-Status kann nur der Urheber der Anfrage entscheiden.

Den Hold-Status können Sie durch folgende Aktionen aufheben:

- Löschen der Anfrage (siehe [Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen löschen](#) auf Seite 186)
- Aufheben des Status nach Beantwortung der Frage

Um den Hold-Status eines Attestierungsvorgangs aufzuheben, nachdem die Anfrage beantwortet wurde

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Attestierungen**.
3. Auf der Seite **Offene Attestierungen** führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
4. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
5. Auf der Seite **Offene Attestierungen** in der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Anfrage beantwortet wurde.
6. Im Detailbereich klicken Sie **Hold-Status aufheben**.
7. Im Dialogfenster **Hold-Status aufheben** klicken Sie **OK**.

Der Hold-Status wird aufgehoben. Damit wird die Bestellung wieder zur Entscheidung freigegeben und kann auch von anderen Entscheidern bearbeitet werden.

Verwandte Themen

- [Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden](#) auf Seite 185
- [Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen löschen](#) auf Seite 186
- [Anfragen zu Attestierungsvorgängen beantworten](#) auf Seite 189
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 983
- [Offene Attestierungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 984

Attestierungshistorie anzeigen

Um einen Überblick über alle Attestierungsvorgänge zu erhalten, die Sie oder Identitäten, für die Sie verantwortlich sind, getroffen haben, können Sie die Attestierungshistorie anzeigen.

Um die Attestierungshistorie anzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Attestierungshistorie**.
Die Seite **Attestierungshistorie** öffnet sich (siehe [Attestierungshistorie \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1063).
3. (Optional) Um die anzuzeigenden Attestierungsvorgänge weiter einzuschränken oder zu erweitern, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben **Attestierungsstatus**. So

können Sie beispielsweise nur ausstehende (noch nicht entschiedene) Attestierungsvorgänge anzeigen.

4. (Optional) Um die Details eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen, klicken Sie auf den Attestierungsvorgang, dessen Details Sie anzeigen möchten.
5. (Optional) Um sich die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzeigen zu lassen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.
 - d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
6. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
7. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.
Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Delegierungen von Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge zurückziehen](#) auf Seite 183
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 983
- [Attestierungshistorie \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1063

Attestierungsanfragen

Bevor über einen Attestierungsvorgang entschieden wird, kann Ihnen der Entscheider eine Anfrage zu diesem Attestierungsvorgang senden. Sie können diese Anfragen anzeigen und beantworten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Anfragen zu Attestierungsvorgängen anzeigen](#) auf Seite 189
- [Anfragen zu Attestierungsvorgängen beantworten](#) auf Seite 189
- [Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden](#) auf Seite 185
- [Anfragen zu eskalierten Attestierungsvorgängen senden](#) auf Seite 207
- [Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen löschen](#) auf Seite 186
- [Anfragen zu eskalierten Attestierungsvorgängen löschen](#) auf Seite 207

Anfragen zu Attestierungsvorgängen anzeigen

Sie können Anfragen anzeigen, die zu einem Attestierungsvorgang an Sie gestellt wurden.

Um Anfragen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Attestierungsanfragen**.
Die Seite **Attestierungsanfragen** öffnet sich (siehe [Attestierungsanfragen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1065).
3. (Optional) In der Liste klicken Sie eine Anfrage.
Dem Detailbereich können Sie weitere Informationen entnehmen.

Verwandte Themen

- [Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden](#) auf Seite 185
- [Anfragen zu eskalierten Attestierungsvorgängen senden](#) auf Seite 207
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 983
- [Attestierungsanfragen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1065

Anfragen zu Attestierungsvorgängen beantworten

Sie können Anfragen beantworten, die zu einem Attestierungsvorgang an Sie gestellt wurden.

Um Anfragen zu beantworten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Attestierungsanfragen**.
3. Auf der Seite **Attestierungsanfragen** in der Liste klicken Sie die Anfrage, die Sie beantworten möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Beantworten**.
5. Im Dialogfenster **Eine Frage beantworten** im Feld **Ihre Antwort** geben Sie die Antwort ein.
6. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden](#) auf Seite 185
- [Anfragen zu eskalierten Attestierungsvorgängen senden](#) auf Seite 207
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 983
- [Attestierungsanfragen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1065

Auditierung von Attestierungen

Als Auditierer können Sie sämtliche Attestierungsvorgänge (bereits entschiedene und ausstehende) im System anzeigen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Alle Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 190
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge für Auditierung anzeigen](#) auf Seite 165

Alle Attestierungsvorgänge anzeigen

Sie können alle Attestierungsvorgänge anzeigen. Dabei können Sie entscheiden, ob Sie nur Attestierungsvorgänge in einem bestimmten Status (genehmigt, nicht genehmigt, ausstehend) oder eines bestimmten Attestierers anzeigen möchten. Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

TIPP: Wie Sie Ihre eigenen Attestierungsvorgänge oder offene Attestierungsvorgänge anzeigen, über die Sie entscheiden können, erfahren Sie unter [Eigene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 174 und [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176.

Um alle Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Auditierung**.
2. (Optional) Auf der Seite **Auditierung** neben **Attestierer** klicken Sie **Zuweisen** und wählen Sie die Identität aus, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
3. (Optional) Um die anzuzeigenden Attestierungsvorgänge weiter einzuschränken oder zu erweitern, aktivieren Sie neben **Attestierungsstatus** die entsprechenden Kontrollkästchen (siehe [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1066). So können Sie beispielsweise nur ausstehende (noch nicht entschiedene) Attestierungsvorgänge anzeigen.

Verwandte Themen

- [Eigene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 174
- [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176
- [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#)
- [Eskalierte Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 202
- [Attestierer für Attestierungsvorgänge](#) auf Seite 162
- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1066

Attestierung – Administration

Um Attestierungen durchführen zu können, können Sie Attestierungsrichtlinien definieren. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung gestartet wird, werden Attestierungsvorgänge erstellt, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

TIPP: In der Statistik für Attestierungen bekommen Sie eine Übersicht der Attestierungen Ihres Unternehmens. Weitere Informationen finden Sie unter [Welche Statistiken gibt es?](#) auf Seite 873.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsrichtlinien](#) auf Seite 192
- [Attestierungsläufe](#) auf Seite 199

Attestierungsrichtlinien

Um Attestierungen durchführen zu können, können Sie Attestierungsrichtlinien definieren. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsrichtlinien anzeigen](#) auf Seite 192
- [Attestierungsrichtlinien erstellen](#) auf Seite 194
- [Attestierungsrichtlinien bearbeiten](#) auf Seite 195
- [Attestierungsrichtlinien kopieren](#) auf Seite 197
- [Attestierungsrichtlinien löschen](#) auf Seite 198
- [Anhang: Attestierungsbedingungen und Entscheidungsrichtlinien von Attestierungsverfahren](#) auf Seite 881

Attestierungsrichtlinien anzeigen

Sie können aktive und deaktivierte Attestierungsrichtlinien anzeigen.

Um Attestierungsrichtlinien anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Attestierungsrichtlinien verwalten**.
Die Seite **Attestierungsrichtlinien verwalten** öffnet sich (siehe [Attestierungsrichtlinien verwalten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1071).
3. (Optional) Um deaktivierte Attestierungsrichtlinien anzuzeigen, aktivieren Sie auf der Seite **Attestierungsrichtlinien verwalten** die Option **Deaktivierte Richtlinien anzeigen**.


Verwandte Themen

- [Details von Attestierungsrichtlinien anzeigen](#) auf Seite 192
- [Statistiken von Attestierungsrichtlinien anzeigen](#) auf Seite 193
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1068
- [Attestierungsrichtlinien verwalten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1071

Details von Attestierungsrichtlinien anzeigen

Um einen Überblick über Attestierungsrichtlinien zu erhalten, können Sie Stammdaten von Attestierungsrichtlinien anzeigen.

Um Details einer Attestierungsrichtlinie anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Attestierungsrichtlinien verwalten**.
3. (Optional) Um deaktivierte Attestierungsrichtlinien anzuzeigen, aktivieren Sie auf der Seite **Attestierungsrichtlinien verwalten** die Option **Deaktivierte Richtlinien anzeigen**.
4. Neben der Attestierungsrichtlinie, deren Details Sie anzeigen möchten, klicken Sie  (**Attestierungsrichtlinie bearbeiten**).

Die Seite **Attestierungsrichtlinie bearbeiten** öffnet sich (siehe [Attestierungsrichtlinie bearbeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1076).

5. (Optional) Um die Objekte anzuzeigen, die die Bedingungen erfüllen, nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Objekte, die eine Bedingung erfüllen: Klicken Sie unter **Objektauswahl** die verlinkte Zahl neben der Bedingung in der Spalte **Objekte**.
 - Objekte, die alle Bedingungen erfüllen: Klicken Sie unter **Objektauswahl** die verlinkte Zahl unterhalb der Auflistung aller Bedingungen.


Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1068
- [Attestierungsrichtlinien verwalten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1071
- [Attestierungsrichtlinie bearbeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1076

Statistiken von Attestierungsrichtlinien anzeigen

Um weitere Informationen über Attestierungsrichtlinien zu erhalten, können Sie Statistiken von Attestierungsrichtlinien anzeigen.

Um Statistiken einer Attestierungsrichtlinie anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Attestierungsrichtlinien verwalten**.
3. (Optional) Um deaktivierte Attestierungsrichtlinien anzuzeigen, aktivieren Sie auf der Seite **Attestierungsrichtlinien verwalten** die Option **Deaktivierte Richtlinien anzeigen**.
4. In der Zeile der Attestierungsrichtlinie, deren Statistiken Sie anzeigen möchten, klicken Sie  (**Attestierungsrichtlinie bearbeiten**).

Die Seite **Attestierungsrichtlinie bearbeiten** öffnet sich (siehe [Attestierungsrichtlinie bearbeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1076).

5. Klicken Sie den Tabreiter **Statistiken**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1068
- [Attestierungsrichtlinien verwalten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1071
- [Attestierungsrichtlinie bearbeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1076



Attestierungsrichtlinien erstellen

Um neue regulatorische Anforderungen zu erfüllen, können Sie neue Attestierungsrichtlinien erstellen.

Um eine neue Attestierungsrichtlinie zu erstellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Attestierungsrichtlinien verwalten**.
3. Auf der Seite **Attestierungsrichtlinien verwalten** klicken Sie **Neue Attestierungsrichtlinie**.
4. Auf der Seite **Neue Attestierungsrichtlinie erstellen** geben Sie die Stammdaten der neuen Attestierungsrichtlinie an (siehe [Neue Attestierungsrichtlinie erstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1073).

HINWEIS: Beim Erstellen einer neuen Attestierungsrichtlinie ist die Wahl des Attestierungsverfahrens entscheidend. Das gewählte Attestierungsverfahren bestimmt unter anderem beim Anlegen von Bedingungen die zur Verfügung stehende Auswahl an Optionen. Die Auswahl an Optionen ist an das Attestierungsverfahren angepasst.

5. Um festzulegen, welche Objekte attestiert werden sollen, klicken Sie unter **Objektauswahl** auf  (**Hinzufügen**).
6. Im Dialogfenster **Bedingung bearbeiten** in der Auswahlliste **Bedingungstyp** klicken Sie den Bedingungstyp, der verwendet werden soll (siehe [Anhang: Attestierungsbedingungen und Entscheidungsrichtlinien von Attestierungsverfahren](#) auf Seite 881).
- HINWEIS:** Die zur Auswahl stehenden Optionen in der Auswahlliste **Bedingungstyp** sind abhängig davon, welches Attestierungsverfahren für die Attestierungsrichtlinie eingestellt ist.
7. (Optional) Je nachdem, welchen Bedingungstyp Sie gewählt haben, schränken Sie die Auswahl der zu attestierenden Objekte weiter ein (siehe [Anhang: Attestierungsbedingungen und Entscheidungsrichtlinien von Attestierungsverfahren](#) auf Seite 881).
8. Klicken Sie **OK**.
9. (Optional) Erstellen Sie gegebenenfalls weitere Bedingungen. Klicken Sie dazu  (**Hinzufügen**).

10. (Optional) Wenn Sie mehr als eine Bedingung festgelegt haben, legen Sie fest, ob nur eine oder alle der festgelegten Bedingungen erfüllt sein müssen, indem Sie die entsprechende Option aktivieren:
 - **Alle Bedingungen müssen erfüllt sein:** Für alle Objekte, die jede der Bedingungen erfüllen, werden bei der nächsten Ausführung der Attestierungsrichtlinie neue Attestierungsvorgänge angelegt. Erfüllt ein attestierendes Objekt eine Bedingung nicht, wird dieses Objekt keiner Attestierung unterzogen. Außerdem erzeugt die Anwendung dieser Option eine Schnittmenge aus allen einzelnen Bedingungen der ausgewählten Objekte.
 - **Mindestens eine Bedingung muss erfüllt sein:** Für alle Objekte, die mindestens eine der Bedingungen erfüllen, werden bei der nächsten Ausführung der Attestierungsrichtlinie neue Attestierungsvorgänge angelegt. Die Anwendung dieser Option erzeugt eine Obermenge aus allen einzelnen Bedingungen der ausgewählten Objekte.
11. Klicken Sie **Erstellen**.


Verwandte Themen

- [Anhang: Attestierungsbedingungen und Entscheidungsrichtlinien von Attestierungsverfahren](#) auf Seite 881
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1068
- [Attestierungsrichtlinien verwalten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1071
- [Neue Attestierungsrichtlinie erstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1073

Attestierungsrichtlinien bearbeiten




Sie können Attestierungsrichtlinien bearbeiten, um beispielsweise weitere Bedingungen hinzuzufügen.


Um eine Attestierungsrichtlinie zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Attestierungsrichtlinien verwalten**.
3. Auf der Seite **Attestierungsrichtlinien verwalten** klicken Sie neben der Attestierungsrichtlinie, die Sie bearbeiten möchten, auf  **Attestierungsrichtlinie bearbeiten**.

TIPP: Um deaktivierte Attestierungsrichtlinien anzuzeigen, aktivieren Sie die Option **Deaktivierte Richtlinien anzeigen**.

HINWEIS: Das System enthält Standard-Attestierungsrichtlinien. Diese Richtlinien sind eingeschränkt editierbar. Möchten Sie weitergehende Änderungen an einer Standard-Attestierungsrichtlinie vornehmen, erstellen Sie eine Kopie und bearbeiten Sie diese (siehe [Attestierungsrichtlinien kopieren](#) auf Seite 197).

4. Weitere Informationen finden Sie unter [Attestierungsrichtlinien erstellen](#) auf Seite 194.
5. Um festzulegen, welche Objekte attestiert werden sollen, nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um eine neue Bedingung hinzuzufügen, klicken Sie unter **Objektauswahl** auf  (**Hinzufügen**).
 - Um eine bestehende Bedingung zu bearbeiten, klicken Sie unter **Objektauswahl** auf  (**Bearbeiten**).
 - Um eine bestehende Bedingung zu löschen, klicken Sie  (**Bedingung löschen**).
6. Im Dialogfenster **Bedingung bearbeiten** in der Auswahlliste **Bedingungstyp** klicken Sie den Bedingungstyp, der verwendet werden soll (siehe [Anhang: Attestierungsbedingungen und Entscheidungsrichtlinien von Attestierungsverfahren](#) auf Seite 881).

HINWEIS: Die zur Auswahl stehenden Optionen in der Auswahlliste **Bedingungstyp** sind abhängig davon, welches Attestierungsverfahren für die Attestierungsrichtlinie eingestellt ist.
7. (Optional) Je nachdem, welchen Bedingungstyp Sie gewählt haben, schränken Sie die Auswahl der zu attestierenden Objekte weiter ein (siehe [Anhang: Attestierungsbedingungen und Entscheidungsrichtlinien von Attestierungsverfahren](#) auf Seite 881).
8. Klicken Sie **OK**.
9. (Optional) Erstellen oder ändern Sie gegebenenfalls weitere Bedingungen. Klicken Sie dazu  (**Hinzufügen**).
10. (Optional) Wenn Sie mehr als eine Bedingung festgelegt haben, legen Sie fest, ob nur eine oder alle der festgelegten Bedingungen erfüllt sein müssen, indem Sie die entsprechende Option aktivieren:
 - **Alle Bedingungen müssen erfüllt sein:** Für alle Objekte, die jede der Bedingungen erfüllen, werden bei der nächsten Ausführung der Attestierungsrichtlinie neue Attestierungsvorgänge angelegt. Erfüllt ein attestierendes Objekt eine Bedingung nicht, wird dieses Objekt keiner Attestierung unterzogen. Außerdem erzeugt die Anwendung dieser Option eine Schnittmenge aus allen einzelnen Bedingungen der ausgewählten Objekte.
 - **Mindestens eine Bedingung muss erfüllt sein:** Für alle Objekte, die mindestens eine der Bedingungen erfüllen, werden bei der nächsten Ausführung der Attestierungsrichtlinie neue Attestierungsvorgänge angelegt. Die Anwendung dieser Option erzeugt eine Obermenge aus allen einzelnen Bedingungen der ausgewählten Objekte.
11. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen





- [Anhang: Attestierungsbedingungen und Entscheidungsrichtlinien von Attestierungsverfahren](#) auf Seite 881
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1068
- [Attestierungsrichtlinien verwalten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1071
- [Attestierungsrichtlinie bearbeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1076

Attestierungsrichtlinien kopieren


Sie können bestehende Attestierungsrichtlinien kopieren und anschließend bearbeiten. Möchten Sie beispielsweise Änderungen an einer Standard-Attestierungsrichtlinie vornehmen, können Sie diese kopieren und anschließend die Kopie bearbeiten und verwenden.

Kopierte Attestierungsrichtlinien können wieder gelöscht werden.

Um eine Attestierungsrichtlinie zu kopieren

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Attestierungsrichtlinien verwalten**.
3. Auf der Seite **Attestierungsrichtlinien verwalten** neben der Attestierungsrichtlinie, die Sie kopieren möchten, klicken Sie  **Attestierungsrichtlinie kopieren**.
TIPP: Um deaktivierte Attestierungsrichtlinien anzuzeigen, aktivieren Sie die Option **Deaktivierte Richtlinien anzeigen**.
4. Im Dialogfenster bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.
5. Weitere Informationen finden Sie unter [Attestierungsrichtlinien erstellen](#) auf Seite 194.
6. Um festzulegen, welche Objekte attestiert werden sollen, nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um eine neue Bedingung hinzuzufügen, klicken Sie unter **Objektauswahl** auf  (**Hinzufügen**).
 - Um eine bestehende Bedingung zu bearbeiten, klicken Sie unter **Objektauswahl** auf  (**Bearbeiten**).
 - Um eine bestehende Bedingung zu löschen, klicken Sie  (**Bedingung löschen**).
7. Im Dialogfenster **Bedingung bearbeiten** in der Auswahlliste **Bedingungstyp** klicken Sie den Bedingungstyp, der verwendet werden soll (siehe [Anhang: Attestierungsbedingungen und Entscheidungsrichtlinien von Attestierungsverfahren](#) auf Seite 881).

HINWEIS: Die zur Auswahl stehenden Optionen in der Auswahlliste **Bedingungstyp** sind abhängig davon, welches Attestierungsverfahren für die Attestierungsrichtlinie eingestellt ist.

8. (Optional) Je nachdem, welchen Bedingungstyp Sie gewählt haben, schränken Sie die Auswahl der zu attestierenden Objekte weiter ein (siehe [Anhang: Attestierungsbedingungen und Entscheidungsrichtlinien von Attestierungsverfahren](#) auf Seite 881).
9. Klicken Sie **OK**.
10. (Optional) Erstellen oder ändern Sie gegebenenfalls weitere Bedingungen. Klicken Sie dazu  (**Hinzufügen**).
11. (Optional) Wenn Sie mehr als eine Bedingung festgelegt haben, legen Sie fest, ob nur eine oder alle der festgelegten Bedingungen erfüllt sein müssen, indem Sie die entsprechende Option aktivieren:
 - **Alle Bedingungen müssen erfüllt sein:** Für alle Objekte, die jede der Bedingungen erfüllen, werden bei der nächsten Ausführung der Attestierungsrichtlinie neue Attestierungsvorgänge angelegt. Erfüllt ein attestierendes Objekt eine Bedingung nicht, wird dieses Objekt keiner Attestierung unterzogen. Außerdem erzeugt die Anwendung dieser Option eine Schnittmenge aus allen einzelnen Bedingungen der ausgewählten Objekte.
 - **Mindestens eine Bedingung muss erfüllt sein:** Für alle Objekte, die mindestens eine der Bedingungen erfüllen, werden bei der nächsten Ausführung der Attestierungsrichtlinie neue Attestierungsvorgänge angelegt. Die Anwendung dieser Option erzeugt eine Obermenge aus allen einzelnen Bedingungen der ausgewählten Objekte.
12. Klicken Sie **Erstellen**.

Verwandte Themen


- [Anhang: Attestierungsbedingungen und Entscheidungsrichtlinien von Attestierungsverfahren](#) auf Seite 881
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1068
- [Attestierungsrichtlinien verwalten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1071
- [Attestierungsrichtlinie bearbeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1076

Attestierungsrichtlinien löschen

Sie können Attestierungsrichtlinien löschen, die nicht mehr verwendet werden sollen.

HINWEIS: Sie können Attestierungsrichtlinien nur löschen, wenn kein zugehöriger Attestierungsvorgang existiert.

Um eine Attestierungsrichtlinie zu löschen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Attestierungsrichtlinien verwalten**.
3. (Optional) Um deaktivierte Attestierungsrichtlinien anzuzeigen, aktivieren Sie auf der Seite **Attestierungsrichtlinien verwalten** die Option **Deaktivierte Richtlinien anzeigen**.
4. Auf der Seite **Attestierungsrichtlinien verwalten** klicken Sie neben der Attestierungsrichtlinie, die Sie löschen möchten, auf  (**Attestierungsrichtlinie löschen**).
5. Im Dialogfenster bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1068
- [Attestierungsrichtlinien verwalten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1071

Attestierungsläufe

Sobald eine Attestierung gestartet wird, wird ein entsprechender Attestierungslauf angelegt, der wiederum Attestierungsvorgänge erstellt. Attestierungsläufe zeigen Ihnen Attestierungsprognosen und geben einen Überblick über offene Attestierungsvorgänge.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsläufe anzeigen](#) auf Seite 199
- [Erinnerungen zu Attestierungsläufen senden](#) auf Seite 173
- [Attestierungsläufe verlängern](#) auf Seite 201

Attestierungsläufe anzeigen

Sie können Attestierungsläufe von Attestierungsrichtlinien anzeigen.

Um Attestierungsläufe anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Attestierungsläufe**.
Die Seite **Attestierungsläufe** öffnet sich (siehe [Attestierungsläufe \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1069).

3. (Optional) Um die anzuzeigenden Attestierungsläufe weiter einzuschränken oder zu erweitern, klicken Sie neben **Min. Kategorie** eine der Optionen (siehe [Attestierungsläufe](#)).
4. (Optional) Um weitere Details (aktuelle Daten, Details zur Attestierung, Attestierungsprognose und verantwortliche Attestierer) eines Attestierungslaufs anzuzeigen, klicken Sie in der Liste auf den Attestierungslauf und entnehmen Sie dem Detailbereich die entsprechenden Informationen.

Verwandte Themen

- [Erinnerungen zu Attestierungsläufen senden](#) auf Seite 173
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1068
- [Attestierungsläufe \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1069

Attestierungsvorgänge von Attestierungsläufen anzeigen

Sie können alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die in einem Attestierungslauf erstellt wurden. Zusätzlich können Sie offene Attestierungsvorgänge genehmigen oder ablehnen.

Um Attestierungsvorgänge eines Attestierungslaufs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Attestierungsläufe**.
2. Auf der Seite **Attestierungsläufe** klicken Sie neben dem Attestierungslauf, dessen Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten, auf **Details**.
3. Im Bereich **Details des Attestierungslaufs anzeigen** klicken Sie den Tabreiter **Attestierungsvorgänge**.
4. (Optional) Um die anzuzeigenden Attestierungsvorgänge weiter einzuschränken, klicken Sie im Tabreiter **Attestierungsvorgänge** auf **▼ (Filter)**.
5. (Optional) Um einen Attestierungsvorgang zu genehmigen oder abzulehnen, nehmen Sie im Tabreiter **Attestierungsvorgänge** folgende Aktionen vor:
 - a. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor dem Attestierungsvorgang, den Sie genehmigen oder ablehnen möchten.
 - b. Klicken Sie **Genehmigen** oder **Ablehnen**.
 - c. Im Bereich **Attestierungsvorgang genehmigen/Attestierungsvorgang ablehnen** geben Sie im Eingabefeld **Begründung für Ihre Entscheidung** eine Begründung für Ihre Entscheidung ein.
 - d. Klicken Sie **Speichern**.
6. (Optional) Um weitere Details eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen, klicken Sie neben dem Attestierungsvorgang auf **Details** und entnehmen Sie dem Bereich **Details des Attestierungsvorgangs anzeigen** die entsprechenden Informationen.

Verwandte Themen

- [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176
- [Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 177

Attestierungsläufe verlängern

Sie können Attestierungsläufe verlängern.

Um einen Attestierungslauf zu verlängern

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Attestierungsläufe**.
3. Auf der Seite **Attestierungsläufe** klicken Sie den Attestierungslauf, den Sie verlängern möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Attestierungslauf verlängern**.
5. Im Dialogfenster im Feld **Neues Fälligkeitsdatum** geben Sie ein neues Fälligkeitsdatum an.
6. Im Eingabefeld **Begründung** geben Sie eine Begründung für die Verlängerung ein.
7. Klicken Sie **OK**.

Verwandte Themen

- [Erinnerungen zu Attestierungsläufen senden](#) auf Seite 173
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1068
- [Attestierungsläufe \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1069

Attestierungen durch Peer-Gruppen-Analyse

Über eine Peer-Gruppen-Analyse können Attestierungsvorgänge automatisch genehmigt oder abgelehnt werden. Eine Peer-Gruppe bilden beispielsweise alle Identitäten derselben Abteilung. Bei der Peer-Gruppen-Analyse wird davon ausgegangen, dass diese Identitäten die gleichen Systemberechtigungen benötigen. Wenn also eine große Mehrheit der Identitäten einer Abteilung eine Systemberechtigung besitzt, kann deren Zuweisung an eine andere Identität dieser Abteilung automatisch genehmigt werden. Dadurch können Genehmigungsverfahren beschleunigt werden.

Die Peer-Gruppen-Analyse kann angewendet werden, wenn folgende Mitgliedschaften attestiert werden:

- Zuweisungen von Systemberechtigungen an Benutzerkonten
- Sekundäre Mitgliedschaften in Geschäftsrollen

Als Peer-Gruppe werden alle Identitäten zusammengefasst, die denselben Manager haben oder die derselben primären oder sekundären Abteilung angehören, wie die Identität, die mit dem Attestierungsobjekt verbunden ist (= zu attestierende Identität).

Weitere Informationen zur Peer-Gruppen-Analyse finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für Attestierungen*.

Verwandte Themen

- [Anhang: Attestierungsbedingungen und Entscheidungsrichtlinien von Attestierungsverfahren](#) auf Seite 881

Eskalation

Liegen Attestierungen vor und der zuständige verantwortliche Attestierer steht für längere Zeit nicht zur Verfügung oder hat keinen Zugang zum Web Portal, kann ein Fallback-Entscheider oder ein Mitglied der zentralen Entscheidergruppe über diese Attestierungen entscheiden. Ausführliche Informationen zu zentrale Entscheidergruppe finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für Attestierungen.

WICHTIG: Da zentrale Entscheider über Attestierungsvorgänge jederzeit entscheiden können, kann mit deren Entscheidung über Attestierungsvorgänge, das 4-Augen-Prinzip für Attestierungen durchbrochen werden.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Eskalierte Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 202
- [Eskalierte Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 203
- [Anfragen zu eskalierten Attestierungsvorgängen senden](#) auf Seite 207
- [Hold-Status eskalierter Attestierungsvorgänge aufheben](#) auf Seite 208

Eskalierte Attestierungsvorgänge anzeigen

Sie können eskalierte Attestierungsvorgänge anzeigen. Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um eskalierte Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Eskalation**.
2. Auf der Seite **Attestierung Eskalation** klicken Sie die Attestierungsrichtlinie, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.

Die Seite **Attestierung Eskalation – Attestierungsrichtlinie** öffnet sich (siehe [Attestierung Eskalation – Attestierungsrichtlinie \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1079).

Verwandte Themen

- [Eigene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 174
- [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176
- [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#)
- [Alle Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 190
- [Attestierer für Attestierungsvorgänge](#) auf Seite 162
- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Attestierung Eskalation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1078
- [Attestierung Eskalation – Attestierungsrichtlinie \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1079

Eskalierte Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen

Um über einen Attestierungsvorgang zu entscheiden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Eskalation**.
2. Auf der Seite **Attestierung Eskalation** klicken Sie die Attestierungsrichtlinie, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
3. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um einen Attestierungsvorgang zu genehmigen, klicken Sie neben dem Attestierungsvorgang auf **Genehmigen**.
 - Um einen Attestierungsvorgang abzulehnen, klicken Sie neben dem Attestierungsvorgang auf **Ablehnen**.
4. (Optional) Auf der Seite **Attestierung Eskalation - Entscheidungen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.
5. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Eigene Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 175
- [Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 177
- [Attestierung Eskalation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1078
- [Offene Attestierungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 984
- [Attestierung Eskalation – Attestierungsrichtlinie \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1079
- [Attestierung Eskalation – Entscheidungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1083

Andere Entscheider für eskalierte Attestierungsvorgänge beauftragen

Sie können eine andere Identität mit der Entscheidung über einen Attestierungsvorgang beauftragen. Dafür stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- **Entscheidung umleiten**
Sie beauftragen eine andere Entscheidungsebene mit der Entscheidung (siehe [Entscheidungen eskalierter Attestierungsvorgänge umleiten](#) auf Seite 204).
- **Zusätzlichen Entscheider beauftragen**
Sie beauftragen eine weitere Identität mit der Entscheidung (siehe [Zusätzliche Entscheider für eskalierte Attestierungsvorgänge beauftragen](#) auf Seite 205). Der zusätzliche Entscheider muss zusätzlich zu den bereits ermittelten Entscheidern entscheiden.
Der zusätzliche Entscheider kann die Entscheidung verweigern und an Sie zurückgeben (siehe [Entscheidungen über Attestierungsvorgänge verweigern](#) auf Seite 184).
Sie können einen zusätzlichen Entscheider zurücknehmen, beispielsweise wenn der andere Entscheider nicht verfügbar ist.
- **Entscheidung delegieren**
Sie beauftragen eine andere Identität mit der Entscheidung (siehe [Entscheidungen eskalierter Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren](#) auf Seite 206). Diese Identität wird als Entscheider in den aktuellen Entscheidungsschritt aufgenommen und entscheidet an Ihrer Stelle.
Der neue Entscheider kann die Entscheidung verweigern und an Sie zurückgeben (siehe [Entscheidungen über Attestierungsvorgänge verweigern](#) auf Seite 184).
Sie können eine Delegierung zurücknehmen und an eine andere Identität delegieren, beispielsweise wenn der andere Entscheider nicht verfügbar ist.

Entscheidungen eskalierter Attestierungsvorgänge umleiten

Sie können die Entscheidung über einen Attestierungsvorgang durch eine andere Entscheidungsebene des Entscheidungs-Workflows ausführen lassen, beispielsweise wenn im Einzelfall die Entscheidung durch einen Manager erforderlich ist.

Um eine Entscheidung umzuleiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Eskalation**.
2. Auf der Seite **Attestierung Eskalation** klicken Sie die Attestierungsrichtlinie, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
3. Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Entscheidung Sie umleiten möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Entscheidung umleiten**.

- [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten](#) auf Seite 180

Zusätzliche Entscheider für eskalierte Attestierungsvorgänge beauftragen

Der zusätzliche Entscheider muss zusätzlich zu den bereits ermittelten Entscheidern entscheiden.

Um einen zusätzlichen Entscheider hinzuzufügen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Eskalation**.
2. Auf der Seite **Attestierung Eskalation** klicken Sie die Attestierungsrichtlinie, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
3. Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie den Attestierungsvorgang, für den Sie einen zusätzlichen Entscheider hinzufügen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Entscheider hinzufügen**.
5. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Zusätzliche Entscheider für eskalierte Attestierungsvorgänge entfernen](#) auf Seite 205
- [Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen](#) auf Seite 180

Zusätzliche Entscheider für eskalierte Attestierungsvorgänge entfernen

Wenn Sie eine weitere Identität mit der Entscheidung über einen Attestierungsvorgang beauftragt haben, können Sie diesen zusätzlichen Entscheider wieder entfernen, solange sich der Attestierungsvorgang im Status **ausstehend** befindet. Sobald der zusätzliche Entscheider entfernt wurde, sind die ursprünglichen Entscheider alleinige Entscheider über diesen Attestierungsvorgang und Sie können erneut einen zusätzlichen Entscheider hinzufügen.

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Eskalation**.
2. Auf der Seite **Attestierung Eskalation** klicken Sie die Attestierungsrichtlinie, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
3. Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie den Attestierungsvorgang, für den Sie einen zusätzlichen Entscheider hinzugefügt haben.
4. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Zusätzliche Entscheider für eskalierte Attestierungsvorgänge beauftragen](#) auf Seite 205
- [Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge entfernen](#) auf Seite 181

Entscheidungen eskalierter Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren

Sie können eine Entscheidung über einen Attestierungsvorgang an eine andere Identität abgeben.

Um eine Entscheidung zu delegieren

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Eskalation**.
2. Auf der Seite **Attestierung Eskalation** klicken Sie die Attestierungsrichtlinie, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
3. Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Entscheidung Sie an eine andere Identität abgeben möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Entscheidung delegieren**.
5. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Delegierungen von Entscheidungen eskalierter Attestierungsvorgänge zurückziehen](#) auf Seite 206
- [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren](#) auf Seite 182

Delegierungen von Entscheidungen eskalierter Attestierungsvorgänge zurückziehen

Wenn Sie eine Entscheidung über eine Attestierung an eine andere Identität abgegeben haben, können Sie diese Delegierung der Entscheidung widerrufen.

Um eine Delegierung einer Entscheidung zurückzuziehen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Attestierungshistorie** klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Entscheidungsdelegierung Sie zurückziehen möchten.
3. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Entscheidungen eskalierter Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren](#) auf Seite 206
- [Delegierungen von Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge zurückziehen](#) auf Seite 183
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 983
- [Attestierungshistorie \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1063

Anfragen zu eskalierten Attestierungsvorgängen senden

Bevor Sie über einen Attestierungsvorgang entscheiden, können Sie einer Identität eine Anfrage zu diesem Attestierungsvorgang senden.

HINWEIS: Sobald eine Anfrage zu einem Attestierungsvorgang gestellt wurde, erreicht der Attestierungsvorgang im Entscheidungs-Workflow den Hold-Status. Über einen Attestierungsvorgang im Hold-Status kann nur der Urheber der Anfrage (oder die zentrale Entscheidergruppe) entscheiden. Den Hold-Status können Sie durch folgende Aktionen aufheben:

- Löschen der Anfrage
- Aufheben des Status nach Beantwortung der Frage

Um eine Anfrage zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Eskalation**.
2. Auf der Seite **Attestierung Eskalation** klicken Sie die Attestierungsrichtlinie, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
3. Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie in der Liste auf den Attestierungsvorgang, zu dem Sie eine Anfrage stellen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Anfrage senden**.
5. Im Dialogfenster **Anfrage zu diesem Attestierungsvorgang senden** klicken Sie die Identität, an die Sie die Anfrage senden möchten.
6. Im Dialogfenster **Anfrage zu diesem Attestierungsvorgang senden** im Eingabefeld **Ihre Frage** geben Sie Ihre Anfrage zum Attestierungsvorgang ein.
7. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Anfragen zu eskalierten Attestierungsvorgängen löschen](#) auf Seite 207
- [Anfragen zu Attestierungsvorgängen beantworten](#) auf Seite 189
- [Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden](#) auf Seite 185
- [Attestierung Eskalation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1078
- [Attestierung Eskalation – Attestierungsrichtlinie \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1079

Anfragen zu eskalierten Attestierungsvorgängen löschen

Wenn sich Ihr Anliegen zu einer Bestellung erübrigt hat, können Sie Ihre gestellte Anfrage wieder zurückziehen. Sobald die Anfrage gelöscht wurde, wird auch der Hold-Status der

Bestellung wieder aufgehoben und alle ursprünglichen Entscheider können wieder über die Bestellung entscheiden.

Um eine Anfrage zu löschen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Eskalation**.
2. Auf der Seite **Attestierung Eskalation** klicken Sie die Attestierungsrichtlinie, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
3. Auf der Seite **Offene Attestierungen** klicken Sie den Attestierungsvorgang, zu dem Sie die Anfrage gestellt haben.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Frage zurückziehen**.
5. (Optional) Im Dialogfenster **Frage zurückziehen** geben Sie ein, warum Sie die Anfrage zurückziehen möchten.
6. Klicken Sie **OK**.

Verwandte Themen

- [Anfragen zu eskalierten Attestierungsvorgängen senden](#) auf Seite 207
- [Anfragen zu Attestierungsvorgängen beantworten](#) auf Seite 189
- [Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen löschen](#) auf Seite 186
- [Attestierung Eskalation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1078
- [Attestierung Eskalation – Attestierungsrichtlinie \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1079

Hold-Status eskalierter Attestierungsvorgänge aufheben

Sobald eine Anfrage zu einem Attestierungsvorgang gestellt wurde, erreicht der Attestierungsvorgang im Entscheidungs-Workflow den Hold-Status. Über einen Attestierungsvorgang im Hold-Status kann nur der Urheber der Anfrage entscheiden.

Den Hold-Status können Sie durch folgende Aktionen aufheben:

- Löschen der Anfrage (siehe [Anfragen zu eskalierten Attestierungsvorgängen löschen](#) auf Seite 207)
- Aufheben des Status nach Beantwortung der Frage

Um den Hold-Status eines Attestierungsvorgangs aufzuheben, nachdem die Anfrage beantwortet wurde

1. In der Menüleiste klicken Sie **Attestierung > Eskalation**.
2. Auf der Seite **Attestierung Eskalation** klicken Sie die Attestierungsrichtlinie, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.

3. Auf der Seite **Offene Attestierungen** in der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Anfrage beantwortet wurde.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Hold-Status aufheben**.
5. Im Dialogfenster **Hold-Status aufheben** klicken Sie **OK**.

Der Hold-Status wird aufgehoben. Damit wird die Bestellung wieder zur Entscheidung freigegeben und kann auch von anderen Entscheidern bearbeitet werden.

Verwandte Themen

- [Anfragen zu eskalierten Attestierungsvorgängen senden](#) auf Seite 207
- [Anfragen zu eskalierten Attestierungsvorgängen löschen](#) auf Seite 207
- [Anfragen zu Attestierungsvorgängen beantworten](#) auf Seite 189
- [Attestierung Eskalation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1078
- [Attestierung Eskalation – Attestierungsrichtlinie \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1079

Compliance

Unternehmen haben unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse, was die Regeln über den Zugriff auf Unternehmensressourcen durch interne und externe Identitäten angeht. Regelprüfungen werden einerseits für das Auffinden von Regelverletzungen eingesetzt und andererseits zur Prävention gegen mögliche Regelverletzungen verwendet. Mithilfe dieser Regeln können Sie auch nachweisen, dass gesetzliche Vorschriften wie der Sarbanes-Oxley Act (SOX) eingehalten werden. Folgende Anforderungen werden an Compliance gestellt:

- Compliance-Regeln definieren, wozu eine Identität berechtigt oder nicht berechtigt ist. Zum Beispiel darf eine Identität nicht gleichzeitig zwei Berechtigungen A und B erhalten.
- Unternehmensrichtlinien sind flexibel und können für jede Unternehmensressource definiert werden, die Sie mit dem Manager verwalten. Zum Beispiel kann eine Richtlinie erlauben, dass nur Identitäten aus einer bestimmten Abteilung eine bestimmte Berechtigung besitzen.
- Für jedes Element, zu dem eine Identität Zugang hat, kann ein Risikowert angegeben werden. Ein Risikoindex kann für Identitäten, Konten, Organisationen, Rollen und Ressourcengruppen, die im Bestellvorgang wählbar sind, kalkuliert werden. Diese Risikoindizes können Sie dafür nutzen, um Ihre Compliance-Aktivitäten zu priorisieren.

Einige Regeln wirken präventiv; beispielsweise wird eine Bestellung nicht bearbeitet, wenn es zu Regelverletzungen kommt, es sei denn eine Ausnahmeregelung erlaubt explizit die Weiterbearbeitung. Compliance-Regeln (wenn angebracht) und Unternehmensrichtlinien, werden innerhalb eines Zeitplanes ausgeführt. Regelverletzungen werden bei der zuständigen Identität zur Bearbeitung im Web Portal angezeigt. Unternehmensrichtlinien können zur Milderung von Risiken beitragen, wenn beispielsweise der Arbeitsablauf einer Identität außerhalb der One Identity Manager-Lösung ausgeführt wurde und es zu einer Regelverletzung kam. Berichte und Statistiken können die Informationen zu Compliance bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Welche Statistiken gibt es?](#) auf Seite 873.

Regelverletzungen verwalten

Compliance-Regeln, gegen die verstoßen werden, erzeugen Regelverletzungen. Regelverletzungen können als Ausnahme genehmigt werden. Regelverletzungen, über die Sie entscheiden können, werden auf der Seite **Offene Regelverletzungen** angezeigt (siehe [Offene Regelverletzungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1087).

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Entscheidbare Regelverletzungen anzeigen](#) auf Seite 211
- [Regelverletzungen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 212
- [Regelverletzungen auflösen](#) auf Seite 213
- [Regelverletzungshistorie anzeigen](#) auf Seite 215

Entscheidbare Regelverletzungen anzeigen

Sie können Regelverletzungen anzeigen, über die Sie entscheiden können. Dabei können Sie zusätzlich Regelverletzungen anzeigen, über die bereits entschieden wurde.

Um Regelverletzungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Compliance > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Regelverletzungen**.
Die Seite **Offene Regelverletzungen** öffnet sich (siehe [Offene Regelverletzungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1087) und zeigt alle Regelverletzungen, über die noch nicht entschieden wurde.
3. (Optional) Um Regelverletzungen anzuzeigen, über die bereits entschieden wurde, klicken Sie **✕ (Filterung zurücksetzen: Entscheidungsstatus)**.
4. (Optional) Um sich Details der Identität anzuzeigen, der in eine Regelverletzung involviert ist, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie die Regelverletzung.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Namen der Identität.

Verwandte Themen

- [Regelverletzungen meiner Identitäten anzeigen](#) auf Seite 314
- [Alle Regelverletzungen anzeigen](#) auf Seite 218
- [Entscheidbare Richtlinienverletzungen anzeigen](#) auf Seite 215
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1086
- [Offene Regelverletzungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1087

Regelverletzungen genehmigen und ablehnen

Als Ausnahmegenehmiger können Sie über Regelverletzungen entscheiden (genehmigen oder ablehnen). Genehmigen Sie eine Regelverletzung, stellt dies eine Ausnahmegenehmigung der Regel dar.

Um über eine Regelverletzung zu entscheiden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Compliance > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Regelverletzungen**.
3. Auf der Seite **Offene Regelverletzungen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Neben der Regelverletzung, die Sie genehmigen möchten, klicken Sie ☒ (**Genehmigen**).
 - Neben der Regelverletzung, die Sie ablehnen möchten, klicken Sie ☐ (**Ablehnen**).
4. (Optional) Um eine Entscheidung auf einen bestimmten Zeitpunkt zu befristen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie die Regelverletzung, deren Entscheidung Sie befristen möchten.
 - b. Im Detailbereich im Feld **Gültig bis** geben Sie ein Datum an.
5. Klicken Sie **Weiter**.
6. (Optional) Auf der Seite **Ausnahmegenehmigungen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:
 - Für genehmigte Regelverletzungen:
 - Um eine Begründung für alle genehmigten Regelverletzungen anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Genehmigungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle genehmigten Regelverletzungen zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
 - Für abgelehnte Regelverletzungen:
 - Um eine Begründung für alle abgelehnten Regelverletzungen anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Ablehnungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle abgelehnten Regelverletzungen zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
 - Um eine individuelle Begründung für eine Entscheidung anzugeben, klicken Sie

in der Liste auf **Geben Sie eine Begründung an** und geben Sie die Begründung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für Complianceregeln.

7. Klicken Sie **Speichern**.

(Optional) Wenn die Entscheidung eine Multifaktor-Authentifizierung erfordert, werden Sie aufgefordert einen Sicherheitscode einzugeben. Es können einige Minuten vergehen, bis die Aufforderung erscheint. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Klicken Sie **Mit der Starling 2FA App anmelden** und folgen Sie den Anweisungen der App auf Ihrem Mobiltelefon.
- Klicken Sie **SMS versenden** oder **Telefonanruf**, geben Sie den generierten Sicherheitscode ein und klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1086
- [Offene Regelverletzungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1087
- [Ausnahmegenehmigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1089

Regelverletzungen auflösen

Sie können Verletzungen von Compliance-Regeln, für die Sie verantwortlich sind, auflösen. Regelverletzungen werden durch Berechtigungen verursacht. Beim Auflösen der Regelverletzung haben Sie die Möglichkeit, einzelne Berechtigungen zu entfernen.

Beim Bearbeiten der Regelverletzung spielt die Zuweisung der Berechtigung eine entscheidende Rolle. Zum Beispiel kann die Berechtigung, die über eine dynamische Rolle zugewiesen wurde, nicht entfernt werden.

Folgende Konsequenzen sind beim Entfernen einer Berechtigung möglich:

Tabelle 21: Entfernung der zugewiesenen Berechtigungen

Zuweisungsart	Entfernung der Berechtigung
Direkte Zuweisung	Beim Entfernen der Berechtigung wird die Direktzuweisung gelöscht.
Vererbte Zuweisung	Bei einer geerbten Berechtigung wird beim Entfernen die Option angeboten, der Identität die Mitgliedschaft in der Rolle zu entziehen.
Dynamische Zuweisung	Bei einer Berechtigung, die durch eine dynami-

Zuweisungsart	Entfernung der Berechtigung
	sche Rolle zugewiesen wurde, kann die Berechtigung nicht entfernt werden.
Zuweisung über Bestellung	Bei einer Berechtigung, die durch eine Bestellung zugewiesen wurde, wird beim Entfernen der Berechtigung die Bestellung abgebrochen.
Primäre Zuweisung	Bei einer Berechtigung, die durch eine primäre Mitgliedschaft zugewiesen wurde, wird beim Entfernen die Option angeboten, der Identität die primäre Mitgliedschaft zu entziehen.

Um eine Regelverletzung aufzulösen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Compliance > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Regelverletzungen**.
3. Auf der Seite **Offene Regelverletzungen**, klicken Sie die Regelverletzung, die Sie auflösen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Auflösen**.
Das Dialogfenster **Eine Regelverletzung auflösen** öffnet sich und zeigt Ihnen weitere Details zur Regelverletzung und die Berechtigungen, die zur Regelverletzung führen.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor der Berechtigung, die Sie der Identität entziehen möchten
6. Klicken Sie **Weiter**.
7. Im Schritt **Prüfen** prüfen Sie die Änderungen, die durchgeführt werden sollen.
TIPP: Die Spalte **Aktion** zeigt Ihnen die Konsequenz des Entzugs.
8. Klicken Sie **Weiter**.
9. Im Schritt **Verlust von Berechtigungen** prüfen Sie, welche Berechtigungen dem Benutzer entzogen werden, um unabsichtlichen Verlust von Berechtigungen zu vermeiden.
10. Klicken Sie **Weiter**.
Der Identität werden alle Berechtigungen entzogen, die zum Auflösen der Regelverletzung angezeigt wurden.

Verwandte Themen

- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1086
- [Offene Regelverletzungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1087

Regelverletzungshistorie anzeigen

Um Ihre getätigten Entscheidungen über Regelverletzungen nachzuvollziehen, können Sie diese Entscheidungen anzeigen.

Um die Regelverletzungshistorie anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Compliance > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Historische Regelverletzungen**.

Die Seite **Historische Regelverletzungen** öffnet sich (siehe [Historische Regelverletzungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1090).

Verwandte Themen

- [Richtlinienverletzungshistorie anzeigen](#) auf Seite 218
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1086
- [Historische Regelverletzungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1090

Richtlinienverletzungen verwalten

Richtlinien, gegen die verstoßen werden, erzeugen Richtlinienverletzungen. Richtlinienverletzungen können als Ausnahme genehmigt werden. Richtlinienverletzungen, über die Sie entscheiden können, werden auf der Seite **Offene Richtlinienverletzungen** angezeigt (siehe [Offene Richtlinienverletzungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1091).

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Entscheidbare Richtlinienverletzungen anzeigen](#) auf Seite 215
- [Regelverletzungen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 212
- [Richtlinienverletzungshistorie anzeigen](#) auf Seite 218

Entscheidbare Richtlinienverletzungen anzeigen

Sie können Richtlinienverletzungen anzeigen, über die Sie entscheiden können. Dabei können Sie zusätzlich Richtlinienverletzungen anzeigen, über die bereits entschieden wurde.

Um Richtlinienverletzungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Compliance > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Richtlinienverletzungen**.
Die Seite **Offene Richtlinienverletzungen** öffnet sich (siehe [Offene Richtlinienverletzungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1091) und zeigt alle Richtlinienverletzungen, über die noch nicht entschieden wurde.
3. (Optional) Um Richtlinienverletzungen anzuzeigen, über die bereits entschieden wurde, klicken Sie **✕ (Filterung zurücksetzen: Entscheidungsstatus)**.

Verwandte Themen

- [Entscheidbare Regelverletzungen anzeigen](#) auf Seite 211
- [Alle Richtlinienverletzungen anzeigen](#) auf Seite 219
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1086
- [Offene Richtlinienverletzungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1091

Richtlinienverletzungen genehmigen und ablehnen

Als Ausnahmegenehmiger können Sie über Regelverletzungen entscheiden (genehmigen oder ablehnen). Genehmigen Sie eine Regelverletzung, stellt dies eine Ausnahmegenehmigung der Regel dar.

Um über eine Regelverletzung zu entscheiden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Compliance > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Offene Regelverletzungen**.
3. Auf der Seite **Offene Regelverletzungen** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Neben der Regelverletzung, die Sie genehmigen möchten, klicken Sie ☒ (**Genehmigen**).
 - Neben der Regelverletzung, die Sie ablehnen möchten, klicken Sie ☐ (**Ablehnen**).
4. (Optional) Um eine Entscheidung auf einen bestimmten Zeitpunkt zu befristen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie die Regelverletzung, deren Entscheidung Sie befristen möchten.
 - b. Im Detailbereich im Feld **Gültig bis** geben Sie ein Datum an.
5. Klicken Sie **Weiter**.

6. (Optional) Auf der Seite **Ausnahmegenehmigungen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:

- Für genehmigte Regelverletzungen:
 - Um eine Begründung für alle genehmigten Regelverletzungen anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Genehmigungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle genehmigten Regelverletzungen zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
- Für abgelehnte Regelverletzungen:
 - Um eine Begründung für alle abgelehnten Regelverletzungen anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Ablehnungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle abgelehnten Regelverletzungen zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
- Um eine individuelle Begründung für eine Entscheidung anzugeben, klicken Sie in der Liste auf **Geben Sie eine Begründung an** und geben Sie die Begründung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für Complianceregeln.

7. Klicken Sie **Speichern**.

(Optional) Wenn die Entscheidung eine Multifaktor-Authentifizierung erfordert, werden Sie aufgefordert einen Sicherheitscode einzugeben. Es können einige Minuten vergehen, bis die Aufforderung erscheint. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Klicken Sie **Mit der Starling 2FA App anmelden** und folgen Sie den Anweisungen der App auf Ihrem Mobiltelefon.
- Klicken Sie **SMS versenden** oder **Telefonanruf**, geben Sie den generierten Sicherheitscode ein und klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1086
- [Offene Regelverletzungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1087
- [Ausnahmegenehmigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1089

Richtlinienverletzungshistorie anzeigen

Um Ihre getätigten Entscheidungen über Richtlinienverletzungen nachzuvollziehen, können Sie diese Entscheidungen anzeigen.

Um die Richtlinienverletzungshistorie anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Compliance > Meine Aufgaben**.
2. Auf der Seite **Meine Aufgaben** klicken Sie **Richtlinienverletzungen**.

Die Seite **Richtlinienverletzungen** öffnet sich (siehe [Richtlinienverletzungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1094).

Verwandte Themen

- [Regelverletzungshistorie anzeigen](#) auf Seite 215
- [Meine Aufgaben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1086
- [Richtlinienverletzungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1094

Auditierung von Regel- und Richtlinienverletzungen

Als Auditierer können Sie sämtliche Regel- und Richtlinienverletzungen (bereits entschiedene und ausstehende) im System anzeigen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Alle Regelverletzungen anzeigen](#) auf Seite 218
- [Alle Richtlinienverletzungen anzeigen](#) auf Seite 219

Alle Regelverletzungen anzeigen

Sie können alle Regelverletzungen anzeigen. Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Regelverletzungen erhalten.

Um alle Regelverletzungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Compliance > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Regelverletzungen**.

Die Seite **Auditierung - Regelverletzungen** öffnet sich (siehe [Auditierung – Regelverletzungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1095).

3. (Optional) Um nur Entscheidungen einer bestimmten Identität anzuzeigen, klicken Sie neben **Entscheider auswählen** auf **Zuweisen** und wählen Sie die Identität aus.
4. (Optional) Um sich Details der Identität anzuzeigen, der in eine Regelverletzung involviert ist, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie die Regelverletzung.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Namen der Identität.

Verwandte Themen

- [Entscheidbare Regelverletzungen anzeigen](#) auf Seite 211
- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1094
- [Auditierung – Regelverletzungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1095

Alle Richtlinienverletzungen anzeigen

HINWEIS: Diese Funktion steht zur Verfügung, wenn das Modul Unternehmensrichtlinien oder Modul Complianceregeln vorhanden ist.

Sie können alle Richtlinienverletzungen anzeigen. Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Richtlinienverletzungen erhalten.

Um alle Richtlinienverletzungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Compliance > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Richtlinienverletzungen**.

Die Seite **Auditierung - Richtlinienverletzungen** öffnet sich (siehe [Auditierung – Richtlinienverletzungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1096).

Verwandte Themen

- [Entscheidbare Richtlinienverletzungen anzeigen](#) auf Seite 215
- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1094
- [Auditierung – Richtlinienverletzungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1096

Compliance – Governance Administration

Das Web Portal stellt Ihnen umfassende Funktionen für die administrative Verwaltung von Compliance-Regeln und Unternehmensrichtlinien zur Verfügung.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Risikobewertung](#) auf Seite 220
- [Compliance Frameworks anzeigen](#) auf Seite 223
- [Kritische Objekte anzeigen](#) auf Seite 873
- [Compliance-Regeln und -Verletzungen anzeigen](#) auf Seite 224
- [Unternehmensrichtlinien und -Verletzungen anzeigen](#) auf Seite 225
- [Compliance-Regeln mit SAP-Funktionen anzeigen](#) auf Seite 227
- [Regelverletzungen von Identitäten mit kritischen SAP-Funktionen anzeigen](#) auf Seite 227

Risikobewertung

Jede Person in einem Unternehmen, die über Berechtigungen in einem IT-System verfügt, birgt für das Unternehmen ein Sicherheitsrisiko. Beispielsweise trägt eine Person, die berechtigt ist, Finanzdaten im SAP System zu bearbeiten, ein höheres Risiko, als eine Person, die die eigenen Personenstammdaten bearbeiten darf. Um dieses Risiko zu bewerten, können Sie mit dem One Identity Manager für jede Unternehmensressource einen Risikowert erfassen. Für jede Person, der diese Unternehmensressourcen direkt oder indirekt zugewiesen sind, wird aus diesen Werten ein Risikoindex berechnet.

Unternehmensressourcen umfassen Zielsystemberechtigungen (beispielsweise Active Directory Gruppen oder SAP Profile), Systemrollen, abonmierbare Berichte, Software und Ressourcen. Dadurch können alle Personen ermittelt werden, die im Unternehmen über besonders risikoreiche Unternehmensressourcen verfügen.

Im Rahmen des Identity Audits können auch Compliance-Regeln mit einem Risikoindex versehen werden. Mit jeder Regelverletzung kann sich das Sicherheitsrisiko aller Personen erhöhen, die die Regel verletzen. Daher werden auch diese Risikoindizes in die Risikoberechnung der Personen einbezogen. Über risikomindernde Maßnahmen können Sie geeignete Gegenmaßnahmen definieren und an den Compliance-Regeln hinterlegen.

Weitere Faktoren beeinflussen den berechneten Risikoindex von Personen. Das sind unter anderem die Art der Zuweisung einer Ressource (genehmigte Bestellung oder Direktzuweisung), Attestierungen, Ausnahmegenehmigungen für Regelverletzungen, Verantwortlichkeiten der Person und definierte Wichtungen. Darüber hinaus kann der Risikoindex auch für alle Geschäftsrollen, Organisationen und Systemrollen berechnet werden, denen Unternehmensressourcen zugewiesen sind. Der Risikoindex von Benutzerkonten wird anhand der zugewiesenen Systemberechtigungen berechnet.

Weitere Informationen zur Risikobewertung finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen*.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Risikoindex-Berechnungsvorschriften anzeigen](#) auf Seite 221
- [Risikoindex-Berechnungsvorschriften bearbeiten](#) auf Seite 221

- [Risikoindex-Berechnungsvorschriften aktivieren/deaktivieren](#) auf Seite 222

Risikoindex-Berechnungsvorschriften anzeigen

Sie können alle Risikoindex-Berechnungsvorschriften anzeigen, die zur Berechnung des Risikoindex aus allen zugewiesenen Unternehmensressourcen beitragen.

Um alle Risikoindex-Berechnungsvorschriften anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Compliance > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Risikobewertung**.

Die Seite **Risikobewertung** öffnet sich (siehe [Risikobewertung \(Seitenbeschreibung\)](#)).

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1097
- [Risikobewertung \(Seitenbeschreibung\)](#)

Risikoindex-Berechnungsvorschriften bearbeiten

Sie können Risikoindex-Berechnungsvorschriften bearbeiten, die zur Berechnung des Risikoindex aus allen zugewiesenen Unternehmensressourcen beitragen.

Um eine Risikoindex-Berechnungsvorschrift zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Compliance > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Risikobewertung**.
3. Auf der Seite **Risikobewertung** klicken Sie in der Liste auf die Risikoindex-Berechnungsvorschrift, die Sie bearbeiten möchten.
4. Im Dialogfenster in der Auswahlliste **Berechnungsart** wählen Sie die Berechnungsart, die für die Berechnung des Risikoindex verwendet werden soll:

Maximum (gewichtet)	Aus allen relevanten Risikoindizes wird der höchste Wert ermittelt, gewichtet und für die weitere Berechnung zugrunde gelegt.
Maximum (normiert)	Aus allen relevanten Risikoindizes wird der höchste Wert ermittelt, mit dem normierten Wichtungsfaktor gewichtet und für die weitere Berechnung zugrunde gelegt.
Erhöhung	Der Risikoindex der Tabellenspalte (Ziel) wird um einen festen Wert erhöht. Dieser Wert ist im Eingabefeld Wichtung/Änderungsbetrag festgelegt.

Verminderung	Der Risikoindex der Tabellenspalte (Ziel) wird um einen festen Wert vermindert. Dieser Wert ist im Eingabefeld Wichtung/Änderungsbetrag festgelegt.
Mittelwert (gewichtet)	Aus allen relevanten Risikoindizes wird der Mittelwert ermittelt, gewichtet und für die weitere Berechnung zugrunde gelegt.
Mittelwert (normiert)	Aus allen relevanten Risikoindizes wird der Mittelwert ermittelt, mit dem normierten Wichtungsfaktor gewichtet und für die weitere Berechnung zugrunde gelegt.
Abschwächung	Wird bei der Berechnung des reduzierten Risikoindex für Complianceregeln, SAP Funktionen, Unternehmensrichtlinien und Attestierungsrichtlinien angewendet. Es können keine unternehmensspezifischen Berechnungsvorschriften mit dieser Berechnungsart angelegt werden!

5. Neben **Wichtung/Änderungsbetrag** legen Sie mithilfe des Schiebereglers fest, mit welchem Wert der ermittelte Risikoindex bei der Gesamtberechnung gewichtet wird beziehungsweise um welchen Wert der Risikoindex geändert wird.
6. (Optional) Um die Risikoindex-Berechnungsvorschrift zu deaktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Deaktiviert**.
7. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1097
- [Risikobewertung \(Seitenbeschreibung\)](#)

Risikoindex-Berechnungsvorschriften aktivieren/deaktivieren

Wenn Sie Risikoindex-Berechnungsvorschriften nicht verwenden möchten, können Sie diese deaktivieren. Deaktivierte Risikoindex-Berechnungsvorschriften lassen sich wieder aktivieren.

Um eine Risikoindex-Berechnungsvorschrift zu deaktivieren

1. In der Menüleiste klicken Sie **Compliance > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Risikobewertung**.
3. Auf der Seite **Risikobewertung** klicken Sie in der Liste auf die Risikoindex-Berechnungsvorschrift, die Sie deaktivieren möchten.
4. Im Dialogfenster aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Deaktiviert**.
5. Klicken Sie **Speichern**.

Um eine Risikoindex-Berechnungsvorschrift zu aktivieren

1. In der Menüleiste klicken Sie **Compliance > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Risikobewertung**.
3. Auf der Seite **Risikobewertung** klicken Sie in der Liste auf die Risikoindex-Berechnungsvorschrift, die Sie aktivieren möchten.
4. Im Dialogfenster deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Deaktiviert**.
5. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1097
- [Risikobewertung \(Seitenbeschreibung\)](#)

Compliance Frameworks anzeigen

Compliance Frameworks dienen zur Einstufung von Attestierungsrichtlinien, Complianceregeln und Unternehmensrichtlinien entsprechend regulatorischer Anforderungen, wie beispielsweise interner Anforderungen oder Anforderungen laut Wirtschaftsprüfung.

Um Compliance Frameworks anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Compliance > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Compliance Frameworks**.
Die Seite **Compliance Frameworks** öffnet sich (siehe [Compliance Frameworks \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1100).
3. (Optional) Um weitere Details eines Compliance Frameworks anzuzeigen, klicken Sie in der Liste auf das Compliance Framework.

Eine neue Seite öffnet sich und eine Übersicht zum Framework mit allen zugewiesenen Regeln, Richtlinien und Attestierungsrichtlinien wird angezeigt (siehe [Compliance-Framework-Details \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1101).

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1097
- [Compliance Frameworks \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1100
- [Compliance-Framework-Details \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1101

Kritische Objekte anzeigen

Sie können im Web Portal eine Übersicht der Objekte mit dem höchsten Risikofaktor anzeigen. Dies kann Sie dabei unterstützen, beim Verwalten Ihrer Unternehmensressourcen Prioritäten zu setzen. Unternehmensressourcen haben Risikowerte, die kombiniert mit den Risikoindex-Berechnungsvorschriften den Risikoindex ergeben.

Um die Übersicht kritischer Objekte anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Compliance > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Übersicht kritischer Objekte**.
Die Seite **Übersicht kritischer Objekte** öffnet sich (siehe [Übersicht kritischer Objekte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1101).
3. (Optional) Klicken Sie die Bereichsüberschriften, um die entsprechenden Objekte anzuzeigen.
4. (Optional) Um alle kritischen Objekte anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Alle kritischen Objekte anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1097
- [Übersicht kritischer Objekte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1101

Compliance-Regeln und -Verletzungen anzeigen

Sie können im Web Portal eine Übersicht über Compliance-Regeln und die entsprechenden Regelverletzungen anzeigen. Diese Informationen können dabei helfen, Lücken in Ihrer Sicherheits- oder Compliance-Politik zu ermitteln und Attestierungsrichtlinien oder risikomindernde Maßnahmen zu entwickeln. Risikomindernde Maßnahmen sind Prozesse, die außerhalb der One Identity Manager Lösung entstehen und das Risiko einer Verletzung verringern.

Sie können Berichte generieren, die genau die Regelverletzungen beschreiben. Die Berichte beinhalten eine Risikobewertung, die Sie zur Priorisierung der Verletzungen nutzen und darauf basierend planen können. Der reduzierte Risikoindex berücksichtigt viele Faktoren der Risiken, die durch die Verletzung entstanden sind und repräsentieren das Risiko als einen Wert zwischen 0 (kein Risiko) und 1 (höchstes Risiko).

Um die Übersicht über Compliance-Regeln und Regelverletzungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Compliance > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Regelverletzungen**.
Die Seite **Regelverletzungen** öffnet sich (siehe [Regelverletzungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1103).
3. Aktivieren Sie eine der Optionen, um die Anzeige der Compliance-Regeln festzulegen (siehe [Regelverletzungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1103).
4. (Optional) Um weitere Details einer Compliance-Regel als Hyperview anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie die Compliance-Regel, deren Details Sie anzeigen möchten.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
Eine neue Seite öffnet sich (siehe [Regeldetails \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1105).

Um einen Bericht über eine Compliance-Regel und deren Regelverletzungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Compliance > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Regelverletzungen**.
3. Auf der Seite **Regelverletzungen** aktivieren Sie eine der Optionen, um die Anzeige der Compliance-Regeln festzulegen (siehe [Regelverletzungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1103).
4. In der Liste klicken Sie die Compliance-Regel, zu der Sie einen Bericht anzeigen möchten.
5. Im Detailbereich klicken Sie **Bericht**.

Verwandte Themen

- [Regelverletzungen verwalten](#) auf Seite 211
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1097
- [Regelverletzungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1103
- [Regeldetails \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1105

Unternehmensrichtlinien und -Verletzungen anzeigen

Sie können im Web Portal eine Übersicht über Unternehmensrichtlinien und die entsprechenden Richtlinienverletzungen anzeigen. Diese Informationen können dabei helfen, Lücken in Ihrer Sicherheits- oder Compliance-Politik zu ermitteln und Attestierungsrichtlinien oder risikomindernde Maßnahmen zu entwickeln. Risikomindernde

Maßnahmen sind Prozesse, die außerhalb der One Identity Manager Lösung entstehen und das Risiko einer Verletzung verringern.

Sie können Berichte generieren, die genau die Richtlinienverletzungen beschreiben. Die Berichte beinhalten eine Risikobewertung, die Sie zur Priorisierung der Verletzungen nutzen und darauf basierend planen können. Der reduzierte Risikoindex berücksichtigt viele Faktoren der Risiken, die durch die Verletzung entstanden sind und repräsentieren das Risiko als einen Wert zwischen 0 (kein Risiko) und 1 (höchstes Risiko).

Um die Übersicht über Unternehmensrichtlinien und Richtlinienverletzungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Compliance > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Richtlinienverletzungen**.
Die Seite **Richtlinienverletzungen** öffnet sich (siehe [Richtlinienverletzungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1106).
3. Aktivieren Sie eine der Optionen, um die Anzeige der Unternehmensrichtlinien festzulegen (siehe [Richtlinienverletzungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1106).
4. (Optional) Um weitere Details einer Unternehmensrichtlinie als Hyperview anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie die Unternehmensrichtlinie, deren Details Sie anzeigen möchten.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
Eine neue Seite öffnet sich (siehe [Richtliniendetails \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1107).

Um einen Bericht über eine Unternehmensrichtlinie und deren Richtlinienverletzungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Compliance > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Richtlinienverletzungen**.
3. Auf der Seite **Richtlinienverletzungen** aktivieren Sie eine der Optionen, um die Anzeige der Unternehmensrichtlinien festzulegen (siehe [Richtlinienverletzungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1106).
4. In der Liste klicken Sie die Unternehmensrichtlinie, zu der Sie einen Bericht anzeigen möchten.
5. Im Detailbereich klicken Sie **Bericht**.

Verwandte Themen

- [Richtlinienverletzungen verwalten](#) auf Seite 215
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1097
- [Richtlinienverletzungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1106
- [Richtliniendetails \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1107

Compliance-Regeln mit SAP-Funktionen anzeigen

Identitäten können aufgrund zugewiesener kritischer SAP-Funktionen, Compliance-Regeln verletzen und signifikant die Sicherheit gefährden. Sie können diese Identitäten analysieren und bestimmen, um Maßnahmen zu ergreifen.

Mithilfe der Regelanalyse können Sie Compliance-Regeln anzeigen, die SAP-Funktionen beinhalten, und jede Identität identifizieren, die die Regeln verletzt. Sie können die Regelverletzung untersuchen, um den Grund dafür zu bestimmen.

Um Compliance-Regeln mit SAP-Funktionen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Compliance > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Regelanalyse**.
Die Seite **Regelanalyse** öffnet sich und zeigt eine Liste mit Compliance-Regeln an, die SAP-Funktionen enthalten.
3. (Optional) Um anzuzeigen, ob Benutzerkonten und Identitäten gegen eine Compliance-Regel verstoßen, klicken Sie in der Liste auf die Compliance-Regel.
4. (Optional) Für jede Identität, die die Regel verletzt hat, können Sie feststellen, ob die Verletzung durch die Rolle oder Ausprägung verursacht wurde. Nehmen Sie dazu eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um Details der Rollen und Profile zur Regelverletzung anzuzeigen, klicken Sie **nach Rolle** in der entsprechenden Zeile.
 - Um Details zu den SAP-Funktionen und Transaktionen anzuzeigen, klicken Sie **nach Ausprägung** in der entsprechenden Zeile.

Eine neue Seite öffnet sich (siehe [Regelanalyse – Regel \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1109).

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1097
- [Regelanalyse \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1108
- [Regelanalyse – Regel \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1109

Regelverletzungen von Identitäten mit kritischen SAP-Funktionen anzeigen

Identitäten können aufgrund zugewiesener kritischer SAP-Funktionen, Compliance-Regeln verletzen und signifikant die Sicherheit gefährden. Sie können diese Identitäten analysieren und bestimmen, um Maßnahmen zu ergreifen.

Mithilfe der Funktionsanalyse können Sie Identitäten mit kritischen SAP-Funktionen anzeigen, die Compliance-Regeln verletzen. Für jede Identität können Sie herausfinden, welche SAP-Funktion an der Verletzung beteiligt war und welche Regel die Verletzung verursacht hat. Wenn eine Regel mit hoher Einstufung durch eine SAP-Funktion mit hoher Einstufung verletzt wurde, dann müssen Sie umgehend handeln.

Um Regelverletzungen von Identitäten mit kritischen SAP-Funktionen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Compliance > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Funktionsanalyse**.
Die Seite **Regelverletzungen nach Benutzer** öffnet sich und zeigt eine Liste mit Identitäten, die bestimmte kritische SAP-Funktionen haben (siehe [Regelverletzungen nach Benutzer \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1109).
3. (Optional) Um die SAP-Funktionen und Regelverletzungen einer Identität anzuzeigen, klicken Sie in der Liste auf die Identität.
Eine neue Seite öffnet sich (siehe [Regelverletzungen für Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1110).

Verwandte Themen

- [Regelverletzungen meiner Identitäten anzeigen](#) auf Seite 314
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1097
- [Regelverletzungen nach Benutzer \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1109
- [Regelverletzungen für Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1110

Verantwortlichkeiten

Identitäten haben Verantwortlichkeiten für verschiedenste Objekte in One Identity Manager. Zu diesen Verantwortlichkeiten können Sie im Web Portal eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Meine Verantwortlichkeiten](#) auf Seite 229
- [Aufgabendelegierungen](#) auf Seite 491
- [Eigentümerschaften](#) auf Seite 497
- [Auditierung](#) auf Seite 500
- [Governance Administration](#) auf Seite 635

Meine Verantwortlichkeiten

Sie können Objekte verwalten, für die Sie in Ihrem Unternehmen verantwortlich sind. Sie können für folgende Objekte verantwortlich sein:

- Identitäten
- Geräte
- Hierarchische Rollen
 - Organisationen
 - Abteilungen
 - Kostenstellen
 - Standorte
 - Geschäftsrollen
- Unternehmensressourcen
 - Systemrollen
 - Systemberechtigungen

- Systemberechtigungen
- Anwendungsrollen
- Ressourcen
- Zuweisungsressourcen
- Mehrfach bestellbare Ressourcen
- Mehrfach zu-/ abbestellbare Ressourcen
- Software

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Meine Identitäten](#) auf Seite 312
- [Meine Systemberechtigungen](#) auf Seite 434
- [Meine Geschäftsrollen](#) auf Seite 280
- [Meine Systemrollen](#) auf Seite 459
- [Meine Abteilungen](#) auf Seite 231
- [Meine Kostenstellen](#) auf Seite 334
- [Meine Standorte](#) auf Seite 407
- [Meine Anwendungsrollen](#) auf Seite 258
- [Meine Ressourcen](#) auf Seite 382
- [Meine Zuweisungsressourcen](#) auf Seite 482
- [Meine mehrfach bestellbaren Ressourcen](#) auf Seite 361
- [Meine mehrfach zu-/ abbestellbaren Ressourcen](#) auf Seite 370
- [Meine Software-Anwendungen](#) auf Seite 395
- [Meine Geräte](#) auf Seite 278




Schlagworte für bestellbare Produkte festlegen

Sie können für Produkte, die im Web Portal bestellbar sind, Schlagworte vergeben. Diese Schlagworte legen Sie an den zugehörigen Leistungspositionen der entsprechenden Objekte fest.

Schlagworte helfen Bestellern, schneller das gewünschte Produkt für seine Bestellung zu finden. Die Suche danach ist innerhalb des Web Portals möglich.

Ausführliche Informationen zu Schlagworten finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop*.

Um ein Schlagwort für eine Leistungsposition festzulegen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie den entsprechenden Objekttyp (zum Beispiel **Systemberechtigungen**).
3. In der Liste klicken Sie das Objekt, für dessen Leistungsposition Sie ein Schlagwort festlegen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
5. Auf der Seite **Stammdaten - <Name des Objekts>** klicken Sie im Feld **Leistungsposition** auf den Namen der zugewiesenen Leistungsposition.
6. Auf der Übersichtsseite der Leistungsposition klicken Sie **Schlagworte**.
7. (Optional) Um ein neues Schlagwort zu erstellen, nehmen Sie auf der Seite **Schlagworte** folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Neues Schlagwort**.
 - b. Im Dialogfenster **Neues Schlagwort erstellen** füllen Sie die Felder aus:
 - **Änderungskennzeichen**: Geben Sie das Schlagwort ein.
 - **Beschreibung**: Geben Sie eine Beschreibung für das Schlagwort ein.
 - c. Klicken Sie **Speichern**.
8. Auf der Seite **Schlagworte** klicken Sie neben dem Schlagwort, das Sie für die Leistungsposition festlegen möchten, auf  (**Zuweisen**).
Das Symbol vor dem Schlagwort ändert sich ().
TIPP: Schlagworte, die der Leistungsposition bereits zugewiesen sind, sind mit dem Symbol  gekennzeichnet.
9. Klicken Sie **Speichern**.

Meine Abteilungen

Für Abteilungen, für die Sie verantwortlich sind, können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Meine Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 232
- [Meine gelöschten Abteilungen wiederherstellen](#) auf Seite 232
- [Übersichten meiner Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 233
- [Stammdaten meiner Abteilungen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 234
- [Mitgliedschaften meiner Abteilungen](#) auf Seite 235
- [Berechtigungen meiner Abteilungen](#) auf Seite 237

- [Compliance: Meine Abteilungen](#) auf Seite 239
- [Attestierungen meiner Abteilungen](#) auf Seite 243
- [Risikoindizes meiner Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 249
- [Historie meiner Abteilungen](#) auf Seite 250
- [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 253
- [Meine Abteilungen kopieren/teilen](#) auf Seite 254
- [Meine Abteilungen vergleichen und zusammenfassen](#) auf Seite 255
- [Statistiken meiner Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 257

Meine Abteilungen anzeigen

Sie können alle Abteilungen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Abteilungen anzuzeigen

1. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Abteilungen**.
Die Seite **Abteilungen** öffnet sich (siehe [Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1180) und zeigt alle Abteilungen an, für die Sie verantwortlich sind.
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1180

Meine gelöschten Abteilungen wiederherstellen

Sie können gelöschte Abteilungen, für die Sie verantwortlich waren, wiederherstellen. Beispielsweise kann eine Abteilung beim Zusammenführen zweier Rollen durch Aussortieren gelöscht werden (siehe [Meine Abteilungen vergleichen und zusammenfassen](#) auf Seite 255).

Um eine gelöschte Abteilung wiederherzustellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie **Eine gelöschte Rolle wiederherstellen**.
4. Im Dialogfenster **Eine gelöschte Rolle wiederherstellen** im Datumsfeld neben **Rolle wurde gelöscht seit**, geben Sie einen Zeitpunkt vor der Löschung der Abteilung an.
5. Neben der Abteilung, die Sie wiederherstellen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
6. Klicken Sie **Weiter**.

7. (Optional) Um zu verhindern, dass bestimmte Aktionen durchgeführt werden, deaktivieren Sie neben der entsprechenden Aktion das Kontrollkästchen.
8. Klicken Sie **Weiter**.
9. Klicken Sie **Schließen**.

Um eine gelöschte untergeordnete Abteilung wiederherzustellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, die der gelöschten Abteilung ursprünglich übergeordnet war.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Wiederherstellen**.
5. Im Dialogfenster **Eine gelöschte Rolle wiederherstellen** im Datumsfeld neben **Rolle wurde gelöscht seit**, geben Sie einen Zeitpunkt vor der Löschung der Abteilung an.
6. In der Liste neben der Abteilung, die Sie wiederherstellen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
7. Klicken Sie **Weiter**.
8. (Optional) Um zu verhindern, dass bestimmte Aktionen durchgeführt werden, deaktivieren Sie neben der entsprechenden Aktion das Kontrollkästchen.
9. Klicken Sie **Weiter**.
10. Klicken Sie **Schließen**.

Verwandte Themen

- [Meine Abteilungen vergleichen und zusammenfassen](#) auf Seite 255
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1180
- [Übersichtsseite einer Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1181

Übersichten meiner Abteilungen anzeigen

Sie können zu Abteilungen, für die Sie verantwortlich sind, alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht einer Abteilung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Abteilungen**.

3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.
Die Seite **Übersicht - <Name der Abteilung>** öffnet sich (siehe [Übersicht – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1184).

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1180
- [Übersichtsseite einer Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1181
- [Übersicht – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1184

Stammdaten meiner Abteilungen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Abteilungen bearbeiten, für die Sie verantwortlich sind.

Um Stammdaten einer Abteilung anzuzeigen und zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
5. Auf der Seite **Stammdaten - <Name der Abteilung>** in den entsprechenden Feldern nehmen Sie Ihre Änderungen vor (siehe [Stammdaten – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1184).
6. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1180
- [Übersichtsseite einer Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1181
- [Stammdaten – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1184

Mitgliedschaften meiner Abteilungen

Identitäten können Abteilungen zugewiesen werden, für die Sie verantwortlich sind. Sie können Identitäten, die den Abteilungen zugewiesen sind, anzeigen, den Abteilungen weitere Identitäten zuweisen und Identitäten aus der Abteilung entfernen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Mitgliedschaften in meinen Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 235
- [Identitäten meine Abteilungen zuweisen](#) auf Seite 235
- [Identitäten aus meinen Abteilungen entfernen](#) auf Seite 236

Mitgliedschaften in meinen Abteilungen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die Abteilungen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um Identitäten anzuzeigen, die einer Abteilung zugewiesen sind

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.

Die Seite **Mitgliedschaften - <Name der Abteilung>** öffnet sich (siehe [Mitgliedschaften – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1185).

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1180
- [Übersichtsseite einer Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1181
- [Mitgliedschaften – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1185

Identitäten meine Abteilungen zuweisen

Sie können Identitäten Abteilungen zuweisen, für die Sie verantwortlich sind. Die Zuweisung der Abteilung erfolgt dann über eine Bestellung.

Um einer Abteilung eine Identität zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, der Sie eine Identität zuweisen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.
5. Auf der Seite **Mitgliedschaften - <Name der Abteilung>** klicken Sie **Mitgliedschaften bestellen**.
6. Im Dialogfenster **Mitgliedschaften bestellen** klicken Sie in der Liste auf die Identität, die Sie der Abteilung zuweisen möchten.
7. Klicken Sie **In den Einkaufswagen**.
8. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Identität der Abteilung zugewiesen.

Verwandte Themen

- [Produkte bestellen](#) auf Seite 84
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1180
- [Übersichtsseite einer Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1181
- [Mitgliedschaften – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1185
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Identitäten aus meinen Abteilungen entfernen

Sie können Identitäten aus Abteilungen entfernen, für die Sie verantwortlich sind.

Um eine Identität aus einer Abteilung zu entfernen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, aus der Sie eine Identität entfernen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.

5. Auf der Seite **Mitgliedschaften - <Name der Abteilung>** neben der Identität, die Sie aus der Abteilung entfernen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
6. Klicken Sie **Mitgliedschaften löschen**.
Die Zuweisung der Abteilung wird abbestellt.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1180
- [Übersichtsseite einer Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1181
- [Mitgliedschaften – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1185

Berechtigungen meiner Abteilungen

Identitäten können Berechtigungen auf verschiedene Objekte zugewiesen werden, wie zum Beispiel Gruppen, Konten, Rollen oder Anwendungen. Um nicht jeder Identität dieselben Berechtigungen einzeln zuweisen zu müssen, können Sie Abteilungen Berechtigungen zuweisen, die dann automatisch allen Identitäten der Abteilungen zugewiesen werden.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Berechtigungen meiner Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 237
- [Meinen Abteilungen Berechtigungen hinzufügen](#) auf Seite 238
- [Berechtigungen meiner Abteilungen löschen](#) auf Seite 239

Berechtigungen meiner Abteilungen anzeigen

Sie können Berechtigungen anzeigen, die Abteilungen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, warum Abteilungen bestimmte Berechtigungen haben (Herkunft der Berechtigung).

Um Berechtigungen einer Abteilung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Berechtigungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.

Die Seite **Berechtigungen - <Name der Abteilung>** öffnet sich (siehe [Berechtigungen – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1186).

5. (Optional) Um weitere Informationen zur Herkunft einer Berechtigung anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie die Berechtigung, zu der Sie weitere Informationen erhalten möchten.
 - b. Im Detailbereich im Tabreiter **Inspektor** klicken Sie neben **Analyse für** auf ► (**Aufklappen**).
Weitere Informationen zur Zuweisung der Berechtigung werden angezeigt.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1180
- [Übersichtsseite einer Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1181
- [Berechtigungen – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1186

Meinen Abteilungen Berechtigungen hinzufügen

Sie können Abteilungen, für die Sie verantwortlich sind, Berechtigungen hinzufügen. Das Hinzufügen der Berechtigung erfolgt dann über eine Bestellung.

Um einer Abteilung eine Berechtigung zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, der Sie eine Berechtigung hinzufügen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.
5. Auf der Seite **Berechtigungen - <Name der Abteilung>** klicken Sie **Neu**.
6. Im Dialogfenster **Berechtigung hinzufügen** in der Auswahlliste **Art der Berechtigung** wählen Sie aus, welche Art der Berechtigung Sie hinzufügen möchten.
7. Klicken Sie **Zuweisen**.
8. Im Dialogfenster **Berechtigung** klicken Sie in der Liste auf die Berechtigung, die Sie der Geschäftsrolle hinzufügen möchten.
9. Im Dialogfenster **Berechtigung hinzufügen** klicken Sie **Bestellung**.
10. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Berechtigung der Abteilung hinzugefügt.

Verwandte Themen

- [Produkte bestellen](#) auf Seite 84
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1180
- [Übersichtsseite einer Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1181
- [Berechtigungen – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1186

Berechtigungen meiner Abteilungen löschen

Sie können Berechtigungen löschen, die Abteilungen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um eine Berechtigung einer Abteilung zu löschen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Berechtigung Sie löschen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.
5. Auf der Seite **Berechtigungen - <Name der Abteilung>** aktivieren Sie das in der Liste Kontrollkästchen in der Zeile der Berechtigung, die Sie löschen möchten.
6. Klicken Sie **Entfernen**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1180
- [Übersichtsseite einer Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1181
- [Berechtigungen – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1186

Compliance: Meine Abteilungen

Unternehmen haben unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse, was die Regeln über den Zugriff auf Unternehmensressourcen durch interne und externe Identitäten angeht. Regelprüfungen werden einerseits für das Auffinden von Regelverletzungen eingesetzt und andererseits zur Prävention gegen mögliche Regelverletzungen verwendet. Mithilfe dieser Regeln können Sie auch nachweisen, dass gesetzliche Vorschriften wie der Sarbanes-Oxley Act (SOX) eingehalten werden. Folgende Anforderungen werden an Compliance gestellt:

- Compliance-Regeln definieren, wozu eine Identität berechtigt oder nicht berechtigt ist. Zum Beispiel darf eine Identität nicht gleichzeitig zwei Berechtigungen A und B erhalten.
- Unternehmensrichtlinien sind flexibel und können für jede Unternehmensressource definiert werden, die Sie mit dem Manager verwalten. Zum Beispiel kann eine Richtlinie erlauben, dass nur Identitäten aus einer bestimmten Abteilung eine bestimmte Berechtigung besitzen.
- Für jedes Element, zu dem eine Identität Zugang hat, kann ein Risikowert angegeben werden. Ein Risikoindex kann für Identitäten, Konten, Organisationen, Rollen und Ressourcengruppen, die im Bestellvorgang wählbar sind, kalkuliert werden. Diese Risikoindizes können Sie dafür nutzen, um Ihre Compliance-Aktivitäten zu priorisieren.

Einige Regeln wirken präventiv; beispielsweise wird eine Bestellung nicht bearbeitet, wenn es zu Regelverletzungen kommt, es sei denn eine Ausnahmeregelung erlaubt explizit die Weiterbearbeitung. Compliance-Regeln (wenn angebracht) und Unternehmensrichtlinien, werden innerhalb eines Zeitplanes ausgeführt. Regelverletzungen werden bei der zuständigen Identität zur Bearbeitung im Web Portal angezeigt. Unternehmensrichtlinien können zur Milderung von Risiken beitragen, wenn beispielsweise der Arbeitsablauf einer Identität außerhalb der One Identity Manager-Lösung ausgeführt wurde und es zu einer Regelverletzung kam. Berichte und Statistiken können die Informationen zu Compliance bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Welche Statistiken gibt es?](#) auf Seite 873.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Regelverletzungen meiner Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 240
- [Richtlinienverletzungen meiner Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 241
- [Regelverletzungen der Mitglieder meiner Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 241
- [Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder meiner Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 242

Regelverletzungen meiner Abteilungen anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Abteilungen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Regelverletzungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance**.

Die Seite **Compliance- <Name der Abteilung>** öffnet sich (siehe [Compliance – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1187).

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1180
- [Übersichtsseite einer Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1181
- [Compliance – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1187

Richtlinienverletzungen meiner Abteilungen anzeigen

Sie können Richtlinienverletzungen von Abteilungen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Richtlinienverletzungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Richtlinienverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance-Berichte**.
Die Seite **Compliance-Berichte- <Name der Abteilung>** öffnet sich (siehe [Compliance-Berichte – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1194).
5. In der Auswahlliste **Anzeigen** wählen Sie **Richtlinienverletzungen** aus.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1180
- [Übersichtsseite einer Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1181
- [Compliance-Berichte – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1194

Regelverletzungen der Mitglieder meiner Abteilungen anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Identitäten anzeigen, die Abteilungen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um Regelverletzungen von Mitgliedern einer Abteilung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Abteilungen**.

3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance-Berichte**.
Die Seite **Compliance-Berichte- <Name der Abteilung>** öffnet sich (siehe [Compliance-Berichte – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1194).
5. In der Auswahlliste **Anzeigen** wählen Sie **Compliance-Regelverletzungen** aus.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1180
- [Übersichtsseite einer Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1181
- [Compliance-Berichte – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1194

Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder meiner Abteilungen anzeigen

Sie können für jede Abteilung, für die Sie verantwortlich sind, alle Identitäten anzeigen, die der Abteilung primär oder sekundär zugewiesen sind. Zusätzlich können Sie für diese Identitäten die Anzahl der zugewiesenen Berechtigungen und den Risikoindex anzeigen.

Um die Mitglieder einer Abteilung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Mitglieder Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance-Berichte**.
Die Seite **Compliance-Berichte- <Name der Abteilung>** öffnet sich (siehe [Compliance-Berichte – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1194).
5. In der Auswahlliste **Anzeigen** wählen Sie **Identitäten: Risikoindex und Berechtigungen** aus.
6. (Optional) Um weitere Informationen einer Identität anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie auf die Identität.
 - b. Im Dialogfenster klicken Sie **Übersicht**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1180

- [Übersichtsseite einer Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1181
- [Compliance-Berichte – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1194

Attestierungen meiner Abteilungen

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsvorgänge meiner Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 243
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 245
- [Attestierungsvorgänge meiner Abteilungen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 246
- [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Abteilungen versenden](#) auf Seite 247

Attestierungsvorgänge meiner Abteilungen anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit Abteilungen zusammenhängen, für die Sie verantwortlich sind.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
Die Seite **Attestierungen - <Name der Abteilung>** öffnet sich (siehe [Attestierungen – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1188).
5. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.
 - d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
7. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
8. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.
Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1180
- [Übersichtsseite einer Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1181
- [Attestierungen – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1188

Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Abteilungen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von Abteilungen, für die Sie verantwortlich sind, entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Abteilung>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
7. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Abteilung>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.
Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Attestierer für Attestierungsvorgänge](#) auf Seite 162
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1180

- [Übersichtsseite einer Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1181
- [Attestierungen – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1188

Attestierungsvorgänge meiner Abteilungen genehmigen und ablehnen

Sie können über Attestierungsvorgänge von Abteilungen entscheiden (genehmigen oder ablehnen), für die Sie verantwortlich sind.

Um über einen Attestierungsvorgang zu entscheiden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, über deren Attestierungsvorgänge Sie entscheiden möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Abteilung>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Klicken Sie **Genehmigen**.
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie genehmigen möchten, klicken Sie ☒ (**Genehmigen**).
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie ablehnen möchten, klicken Sie ☐ (**Ablehnen**).
7. Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Abteilung>** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:

TIPP: Um alle angezeigten Attestierungsvorgänge zu genehmigen oder abzulehnen, klicken Sie ☒ (**Alle genehmigen**) oder ☐ (**Alle ablehnen**).
8. Klicken Sie **Weiter**.
9. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen - Entscheidungen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:
 - Für genehmigte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Genehmigungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
 - Für abgelehnte Attestierungsvorgänge:

- Um eine Begründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Ablehnungen** die Begründung ein.
- Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
- Um eine individuelle Begründung für eine Entscheidung anzugeben, klicken Sie in der Liste auf **Geben Sie eine Begründung an** und geben Sie die Begründung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.

10. Klicken Sie **Speichern**.
11. (Optional) Wenn die Entscheidung eine Multifaktor-Authentifizierung erfordert, werden Sie aufgefordert einen Sicherheitscode einzugeben. Es können einige Minuten vergehen, bis die Aufforderung erscheint. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Klicken Sie **Mit der Starling 2FA App anmelden** und folgen Sie den Anweisungen der App auf Ihrem Mobiltelefon.
 - Klicken Sie **SMS versenden** oder **Telefonanruf**, geben Sie den generierten Sicherheitscode ein und klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1180
- [Übersichtsseite einer Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1181
- [Attestierungen – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1188

Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Abteilungen versenden

Haben Attestierer einen Attestierungsvorgang noch nicht bearbeitet, können Sie den Attestierern Erinnerungsbenachrichtigungen senden, um diese an ihre Entscheidung im Attestierungsvorgang zu erinnern.

Die folgenden Möglichkeiten stehen Ihnen beim Versand der Erinnerungen zur Verfügung:

- Sie können einen bestimmten Attestierungsvorgang wählen, die verantwortlichen Attestierer anzeigen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung zu diesem Attestierungsvorgang senden (siehe [Möglichkeit 1](#)).

- Sie können allen Attestierern der offenen Attestierungsvorgänge, die im aktiven Tabreiter angezeigt werden, eine Erinnerung senden. Somit können Sie schnell alle Attestierer benachrichtigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe [Möglichkeit 2](#)).
- Sie können alle Attestierer anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung senden (siehe [Möglichkeit 3](#)).

Um eine Erinnerung an einen Attestierer eines ausgewählten Attestierungsvorgangs zu versenden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Abteilung>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierern Sie eine Erinnerung senden möchten.
7. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
8. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
9. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
10. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.
1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Abteilung>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Klicken Sie **Erinnerung versenden**.
7. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** geben Sie die Nachricht an den Attestierer ein.
8. Klicken Sie **OK**.

Um eine Erinnerung an einen bestimmten Attestierer der offenen Attestierungsvorgänge zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Abteilung>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
7. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
8. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.

Verwandte Themen

- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1180
- [Übersichtsseite einer Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1181
- [Attestierungen – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1188

Risikoindizes meiner Abteilungen anzeigen

Sie können Risikoindizes von Abteilungen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Risikobewertungen finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen*.

Um den Risikoindex einer Abteilung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Risikoindex Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Risiko**.

Die Seite **Risiko - <Name der Abteilung>** öffnet sich (siehe [Risiko – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1190).

5. (Optional) Um anzuzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen, klicken Sie **Risikoindexfunktionen anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Risikobewertung](#) auf Seite 220
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1180
- [Übersichtsseite einer Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1181
- [Risiko – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1190

Historie meiner Abteilungen

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Abteilungen anzuzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tabelle 22: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Abteilung betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an (siehe Historie meiner Abteilungen anzeigen auf Seite 250).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht meiner Abteilungen anzeigen auf Seite 252).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände meiner Abteilungen vergleichen auf Seite 252).

Historie meiner Abteilungen anzeigen

Sie können alle Ereignisse, die Abteilungen betreffen, für die Sie verantwortlich sind, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle anzeigen.

Um die Historie anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Historie Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.

Die Seite **Historie - <Name der Abteilung>** öffnet sich (siehe [Historie – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1191).

TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.

Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mause rad.

5. (Optional) Um im Zeitstrahl die angezeigten Ereignisse weiter einzuschränken, klicken Sie **Filtern nach** und anschließend eine der folgenden Möglichkeiten:
 - **Benutzer:** Sucht über den Benutzernamen einer Identität dessen ausgeführte Aktionen oder verursachte Ereignisse. Identitäten, die Berechtigungen und Verantwortlichkeiten haben, erzeugen Änderungen wie zum Beispiel hinzugefügte oder entfernte Eigenschaften. Diese Aktionen können auf dem Zeitstrahl abgelesen werden.
 - **Änderungsart:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Änderungsarten im Zeitstrahl an.
 - **Datum:** Zeigt nur die Ereignisse im Zeitstrahl an, die im gewählten Zeitraum stattfanden.
 - **Eigenschaft:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Eigenschaften im Zeitstrahl an.
 - **Anzeigen:** Zeigt nur Ereignisse im Zeitstrahl an, die es zu dem eingegebenen Suchbegriff gibt.
 - **Objekt:** Zeigt nur Ereignisse zum gewählten Objekt im Zeitstrahl an.
6. (Optional) Um zur Tabellenansicht zu wechseln, klicken Sie **Zu Tabellenansicht wechseln**.
7. (Optional) Um weitere Details zu einem Ereignis anzuzeigen, nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Im Zeitstrahl klicken Sie das Ereignis.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie das Ereignis und entnehmen Sie dem Detailbereich die Details.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1180

- [Übersichtsseite einer Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1181
- [Historie – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1191

Zustandsübersicht meiner Abteilungen anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Abteilungen betreffen, für die Sie verantwortlich sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
Die Seite **Historie - <Name der Abteilung>** öffnet sich (siehe [Historie – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1191).
5. Klicken Sie den Tabreiter **Zustandsübersicht**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1180
- [Übersichtsseite einer Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1181
- [Historie – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1191

Zustände meiner Abteilungen vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Abteilung, für die Sie verantwortlich sind, mit dem Zustand der Abteilung zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.

Um den Zustand zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.

5. Auf der Seite **Historie** klicken Sie den Tabreiter **Zustandsvergleich**.
6. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.
7. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Um den aktuellen Zustand mit dem Zustand zum Zeitpunkt eines bestimmten Ereignisses zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
5. Auf der Seite **Historie** nehmen Sie eine folgenden Aktionen vor:
 - In der Zeitstrahlansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließend **Vergleichen**.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließen im Detailbereich auf **Vergleichen**.
6. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1180
- [Übersichtsseite einer Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1181
- [Historie – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1191

Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Abteilungen anzeigen

Sie können anzeigen, welchen Rollen und Organisationen Identitäten angehören, die Abteilungen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind. Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit sich das Schaubild genauer anzusehen und mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

| **MOBIL:** Diese Funktion steht Ihnen in der mobilen Ansicht nicht zur Verfügung.

Um die Rollen und Organisationen von Mitgliedern einer Abteilung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, über deren Mitglieder Sie mehr erfahren möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Nutzung**.
Die Seite **Nutzung - <Name der Abteilung>** öffnet sich (siehe [Nutzung – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1193).
5. In der Auswahlliste **Rollenklassen** wählen Sie die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen aus, die Sie anzeigen möchten.
6. (Optional) Um zu erfahren, welche Mitglieder einem bestimmten Objekt zugewiesen sind, klicken Sie in dem hervorgehobenen Objekt auf **i (Mehr Informationen)**.
7. (Optional) Um die Legende anzuzeigen, klicken Sie **Weitere Angaben**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1180
- [Übersichtsseite einer Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1181
- [Nutzung – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1193

Meine Abteilungen kopieren/teilen

Sie können Mitgliedschaften und Berechtigungen aus Abteilungen, für die Sie verantwortlich sind, in neue Rollen (Abteilungen, Geschäftsrollen, Kostenstellen, Standorte) kopieren oder verschieben.

Es ist jede Kombination von Rollentypen möglich.

Um eine Abteilung zu kopieren oder Mitgliedschaften und Berechtigungen zu verschieben

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, die Sie kopieren möchten oder deren Mitgliedschaften und Berechtigungen Sie verschieben möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Teilen**.
5. Im Dialogfenster **Eine Rolle in zwei Rollen teilen** in der Auswahlliste **Typ der neuen Rolle** wählen Sie aus, welchen Typ die neue Rolle haben soll.

6. Je nachdem, welchen Rollentyp Sie ausgewählt haben geben Sie in den entsprechenden Feldern die Stammdaten der neuen Rolle an (siehe [Stammdaten – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1184, [Stammdaten – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1152, [Stammdaten – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1199 oder [Stammdaten – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1213).
7. Klicken Sie **Weiter**.
8. Nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft weder in eine neue Rolle zu kopieren oder zu verschieben, klicken Sie neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft auf **Aktionen > Diese Zuweisung beibehalten**. Die Berechtigung/Mitgliedschaft ist später nur in der Quell-Rolle enthalten.
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft in eine neue Rolle zu kopieren, klicken Sie neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft auf **Aktionen > Beibehalten und in neue Rolle kopieren**. Die Berechtigung/Mitgliedschaft ist später in der Quell-Rolle sowie der Ziel-Rolle enthalten.
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft in eine neue Rolle zu verschieben, klicken Sie neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft auf **Aktionen > In neue Rolle verschieben**. Die Berechtigung/Mitgliedschaft wird später aus der Quell-Rolle entfernt und ist nur noch in der Ziel-Rolle enthalten.
9. Klicken Sie **Weiter**.
10. (Optional) Prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
11. Klicken Sie **Weiter**.
12. Klicken Sie **Schließen**.

Verwandte Themen

- [Mitgliedschaften meiner Abteilungen](#) auf Seite 235
- [Berechtigungen meiner Abteilungen](#) auf Seite 237
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1180
- [Übersichtsseite einer Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1181

Meine Abteilungen vergleichen und zusammenfassen

Sie können die Eigenschaften von Abteilungen, für die Sie verantwortlich sind, mit den Eigenschaften von anderen Geschäftsrollen, Abteilungen, Kostenstellen oder Standorten vergleichen, für die Sie ebenfalls verantwortlich sind, und daraus die gewünschten Eigenschaften nehmen und zusammenführen.

Um eine Abteilung zu vergleichen und zusammenzufassen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, die Sie vergleichen und zusammenfassen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Vergleichen und zusammenfassen**.
5. Im Dialogfenster **Vergleichen und zusammenfassen** in der Auswahlliste **Objekttyp** wählen Sie aus, ob Sie die Abteilung mit einer Geschäftsrolle, Abteilung, Kostenstelle oder einem Standort vergleichen und zusammenfassen möchten.
6. Klicken Sie **Zuweisen**.
7. Im Dialogfenster **Vergleichsrolle** wählen Sie die Geschäftsrolle/Abteilung/Kostenstelle/Standort zum Vergleich aus.

Die zugewiesenen Mitgliedschaften und Berechtigungen beider Objekte mit folgenden Informationen werden aufgelistet:

Tabelle 23: Übersicht der Zuweisungen

Spalte	Beschreibung
Objekt	Zeigt Ihnen den Namen der zugewiesenen Berechtigung/Mitgliedschaft, die in einem der zum Vergleich ausgewählten Objekte vorkommt.
Typ	Der Typ der Berechtigung/Mitgliedschaft.
<Name des Quell-Objekts>	Zeigt Ihnen die Zuweisungsart der Berechtigung/Mitgliedschaft. Folgende Zuweisungsarten sind möglich: <ul style="list-style-type: none">• direkt• vererbt• bestellt• dynamisch• ohne Zuordnung Weitere Informationen zu den Grundlagen zur Zuweisung von Unternehmensressourcen finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für das Identity Management Basismodul</i> .
<Name des Vergleichs-objekts>	
Vergleich	Zeigt Ihnen, wo die Berechtigung/Mitgliedschaft vorkommt.

TIPP: Um die Liste der angezeigten Zuweisungen übersichtlicher gestalten, verwenden Sie die Filterfunktion an den Spalten. Weitere Informationen finden Sie

| unter [Filter](#) auf Seite 41..

8. Im Dialogfenster **Vergleichen und zusammenfassen** klicken Sie **Die gewählten Rollen zusammenfassen**.
9. (Optional) Prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
10. Klicken Sie **Weiter**.
11. Klicken Sie **Schließen**.

Verwandte Themen

- [Mitgliedschaften meiner Abteilungen](#) auf Seite 235
- [Berechtigungen meiner Abteilungen](#) auf Seite 237
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1180
- [Übersichtsseite einer Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1181

Statistiken meiner Abteilungen anzeigen

Sie können Statistiken von Abteilungen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind. Beispielsweise können Sie alle Identitäten einer Abteilung anzeigen, für die bisher keine Bestellung aufgegeben wurden.

Um Statistiken einer Abteilung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Statistiken Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Statistiken**.
Das Dialogfenster **Statistiken für <Name der Abteilung>** öffnet sich und zeigt die Statistiken der Abteilung.
5. (Optional) Um weitere Informationen zu einem Diagramm zu erhalten, klicken Sie das Diagramm oder die Diagrammüberschrift.

Verwandte Themen

- [Ihre Statistiken auf der Startseite erkunden](#) auf Seite 867
- [Statistiken](#) auf Seite 867
- [Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1180
- [Übersichtsseite einer Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1181

Meine Anwendungsrollen

Mit Anwendungsrollen können Sie Identitäten schnell und einfach Berechtigungsprofile zuweisen, die auf ihre Aufgaben und Funktionen abgestimmt sind. Der One Identity Manager liefert bereits eine Vielzahl an Standardanwendungsrollen mit.

Für Anwendungsrollen, für die Sie verantwortlich sind, können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Meine Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 258
- [Übersichten meiner Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 258
- [Eigene Anwendungsrollen erstellen](#) auf Seite 259
- [Stammdaten meiner Anwendungsrollen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 260
- [Mitgliedschaften meiner Anwendungsrollen](#) auf Seite 260
- [Berechtigungen meiner Anwendungsrollen](#) auf Seite 263
- [Compliance: Meine Anwendungsrollen](#) auf Seite 264
- [Attestierungen meiner Anwendungsrollen](#) auf Seite 266
- [Historie meiner Anwendungsrollen](#) auf Seite 273
- [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 277

Meine Anwendungsrollen anzeigen

Sie können alle Anwendungsrollen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Anwendungsrollen anzuzeigen

1. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Anwendungsrollen**.
Die Seite **Anwendungsrollen** öffnet sich (siehe [Anwendungsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1224) und zeigt alle Anwendungsrollen an, für die Sie verantwortlich sind.
 - [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
 - [Anwendungsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1224

Übersichten meiner Anwendungsrollen anzeigen

Sie können zu Anwendungsrollen, für die Sie verantwortlich sind, alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht einer Anwendungsrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Anwendungsrollen**.
3. Auf der Seite **Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, deren Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.

Die Seite **Übersicht - <Name der Anwendungsrolle>** öffnet sich (siehe [Übersicht – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1228).

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Anwendungsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1224
- [Übersichtsseite einer Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1226
- [Übersicht – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1228

Eigene Anwendungsrollen erstellen

Sie können neue Anwendungsrollen erstellen, für die Sie verantwortlich sind. Die Eigenschaften einer Anwendungsrolle (beispielsweise Mitgliedschaften, Berechtigungen und so weiter) legen Sie später fest.

Um eine neue Anwendungsrolle zu erstellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Anwendungsrollen**.
3. Auf der Seite **Anwendungsrollen** klicken Sie **Neue Anwendungsrolle**.
4. Auf der Seite **Neue Anwendungsrolle erstellen** legen Sie in den entsprechenden Feldern die Stammdaten der Anwendungsrolle fest (siehe [Neue Anwendungsrolle erstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1225).
5. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Anwendungsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1224
- [Neue Anwendungsrolle erstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1225

Stammdaten meiner Anwendungsrollen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Anwendungsrollen bearbeiten, für die Sie verantwortlich sind.

Um Stammdaten einer Anwendungsrolle anzuzeigen und zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Anwendungsrollen**.
3. Auf der Seite **Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
5. Auf der Seite **Stammdaten - <Name der Anwendungsrolle>** in den entsprechenden Feldern nehmen Sie Ihre Änderungen vor (siehe [Stammdaten – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1229).
6. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Anwendungsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1224
- [Übersichtsseite einer Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1226
- [Stammdaten – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1229

Mitgliedschaften meiner Anwendungsrollen

Anwendungsrollen, für die Sie verantwortlich sind, können Identitäten zugewiesen werden. Sie können Identitäten, denen die Anwendungsrollen zugewiesen sind, anzeigen, die Anwendungsrollen weiteren Identitäten zuweisen und die Anwendungsrollen Identitäten entziehen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Mitgliedschaften in meinen Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 261
- [Identitäten meine Anwendungsrollen zuweisen](#) auf Seite 261
- [Identitäten meine Anwendungsrollen entziehen](#) auf Seite 262

Mitgliedschaften in meinen Anwendungsrollen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, denen Anwendungsrollen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um Identitäten anzuzeigen, denen eine Anwendungsrolle zugewiesen ist

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Anwendungsrollen**.
3. Auf der Seite **Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.

Die Seite **Mitgliedschaften - <Name der Anwendungsrolle>** öffnet sich (siehe [Mitgliedschaften – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1230).

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Anwendungsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1224
- [Übersichtsseite einer Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1226
- [Mitgliedschaften – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1230

Identitäten meine Anwendungsrollen zuweisen

Sie können Identitäten Anwendungsrollen zuweisen, für die Sie verantwortlich sind. Die Zuweisung der Anwendungsrolle erfolgt dann über eine Bestellung.

Um einer Identität eine Anwendungsrolle zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Anwendungsrollen**.
3. Auf der Seite **Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, die Sie einer Identität zuweisen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.
5. Auf der Seite **Mitgliedschaften - <Name der Anwendungsrolle>** klicken Sie **Mitgliedschaften bestellen**.
6. Im Dialogfenster **Mitgliedschaften bestellen** klicken Sie in der Liste auf die Identität, der Sie die Anwendungsrolle zuweisen möchten.
7. Klicken Sie **In den Einkaufswagen**.
8. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Anwendungsrolle der Identität zugewiesen.

Verwandte Themen

- [Produkte bestellen](#) auf Seite 84
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Anwendungsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1224
- [Übersichtsseite einer Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1226
- [Mitgliedschaften – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1230
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Identitäten meine Anwendungsrollen entziehen

Sie können Identitäten Anwendungsrollen entziehen, für die Sie verantwortlich sind.

Um einer Identität eine Anwendungsrolle zu entziehen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Anwendungsrollen**.
3. Auf der Seite **Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, die Sie einer Identität entziehen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.
5. Auf der Seite **Mitgliedschaften - <Name der Anwendungsrolle>** neben der Identität, der Sie die Anwendungsrolle entziehen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
6. Klicken Sie **Mitgliedschaften löschen**.

Die Zuweisung der Anwendungsrolle wird abbestellt.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Anwendungsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1224
- [Übersichtsseite einer Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1226
- [Mitgliedschaften – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1230

Berechtigungen meiner Anwendungsrollen

Identitäten können Berechtigungen auf verschiedene Objekte zugewiesen werden, wie zum Beispiel Gruppen, Konten, Rollen oder Anwendungen. Um nicht jeder Identität dieselben Berechtigungen einzeln zuweisen zu müssen, können Sie Identitäten Anwendungsrollen zuweisen. Alle Berechtigungen einer Systemrolle werden automatisch allen Identitäten zugewiesen, denen die Anwendungsrollen zugewiesen wurde.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Berechtigungen meiner Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 263

Berechtigungen meiner Anwendungsrollen anzeigen

Sie können Berechtigungen anzeigen, die Anwendungsrollen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, warum Anwendungsrollen bestimmte Berechtigungen haben (Herkunft der Berechtigung).

Um Berechtigungen einer Anwendungsrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Anwendungsrollen**.
3. Auf der Seite **Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, deren Berechtigungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.
Die Seite **Berechtigungen - <Name der Anwendungsrolle>** öffnet sich (siehe [Berechtigungen – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1231).
5. (Optional) Um weitere Informationen zur Herkunft einer Berechtigung anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie die Berechtigung, zu der Sie weitere Informationen erhalten möchten.
 - b. Im Detailbereich im Tabreiter **Inspektor** klicken Sie neben **Analyse für** auf ► (**Aufklappen**).
Weitere Informationen zur Zuweisung der Berechtigung werden angezeigt.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Anwendungsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1224
- [Übersichtsseite einer Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1226
- [Berechtigungen – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1231

Compliance: Meine Anwendungsrollen

Unternehmen haben unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse, was die Regeln über den Zugriff auf Unternehmensressourcen durch interne und externe Identitäten angeht. Regelprüfungen werden einerseits für das Auffinden von Regelverletzungen eingesetzt und andererseits zur Prävention gegen mögliche Regelverletzungen verwendet. Mithilfe dieser Regeln können Sie auch nachweisen, dass gesetzliche Vorschriften wie der Sarbanes-Oxley Act (SOX) eingehalten werden. Folgende Anforderungen werden an Compliance gestellt:

- Compliance-Regeln definieren, wozu eine Identität berechtigt oder nicht berechtigt ist. Zum Beispiel darf eine Identität nicht gleichzeitig zwei Berechtigungen A und B erhalten.
- Unternehmensrichtlinien sind flexibel und können für jede Unternehmensressource definiert werden, die Sie mit dem Manager verwalten. Zum Beispiel kann eine Richtlinie erlauben, dass nur Identitäten aus einer bestimmten Abteilung eine bestimmte Berechtigung besitzen.
- Für jedes Element, zu dem eine Identität Zugang hat, kann ein Risikowert angegeben werden. Ein Risikoindex kann für Identitäten, Konten, Organisationen, Rollen und Ressourcengruppen, die im Bestellvorgang wählbar sind, kalkuliert werden. Diese Risikoindizes können Sie dafür nutzen, um Ihre Compliance-Aktivitäten zu priorisieren.

Einige Regeln wirken präventiv; beispielsweise wird eine Bestellung nicht bearbeitet, wenn es zu Regelverletzungen kommt, es sei denn eine Ausnahmeregelung erlaubt explizit die Weiterbearbeitung. Compliance-Regeln (wenn angebracht) und Unternehmensrichtlinien, werden innerhalb eines Zeitplanes ausgeführt. Regelverletzungen werden bei der zuständigen Identität zur Bearbeitung im Web Portal angezeigt. Unternehmensrichtlinien können zur Milderung von Risiken beitragen, wenn beispielsweise der Arbeitsablauf einer Identität außerhalb der One Identity Manager-Lösung ausgeführt wurde und es zu einer Regelverletzung kam. Berichte und Statistiken können die Informationen zu Compliance bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Welche Statistiken gibt es?](#) auf Seite 873.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Richtlinienverletzungen meiner Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 264
- [Regelverletzungen der Mitglieder meiner Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 265
- [Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder meiner Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 266

Richtlinienverletzungen meiner Anwendungsrollen anzeigen

Sie können Richtlinienverletzungen von Anwendungsrollen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Richtlinienverletzungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Anwendungsrollen**.
3. Auf der Seite **Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, deren Richtlinienverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance-Berichte**.

Die Seite **Compliance-Berichte- <Name der Anwendungsrolle>** öffnet sich (siehe [Compliance-Berichte – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1237).

5. In der Auswahlliste **Anzeigen** wählen Sie **Richtlinienverletzungen** aus.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Anwendungsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1224
- [Übersichtsseite einer Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1226
- [Compliance-Berichte – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1237

Regelverletzungen der Mitglieder meiner Anwendungsrollen anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Identitäten anzeigen, die Anwendungsrollen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um Regelverletzungen von Mitgliedern einer Anwendungsrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Anwendungsrollen**.
3. Auf der Seite **Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance-Berichte**.

Die Seite **Compliance-Berichte- <Name der Anwendungsrolle>** öffnet sich (siehe [Compliance-Berichte – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1237).

5. In der Auswahlliste **Anzeigen** wählen Sie **Compliance-Regelverletzungen** aus.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Anwendungsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1224

- [Übersichtsseite einer Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1226
- [Compliance-Berichte – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1237

Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder meiner Anwendungsrollen anzeigen

Sie können für jede Anwendungsrolle, für die Sie verantwortlich sind, alle Identitäten anzeigen, die der Anwendungsrolle primär oder sekundär zugewiesen sind. Zusätzlich können Sie für diese Identitäten die Anzahl der zugewiesenen Berechtigungen und den Risikoindex anzeigen.

Um die Mitglieder einer Anwendungsrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Anwendungsrollen**.
3. Auf der Seite **Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, deren Mitglieder Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance-Berichte**.
Die Seite **Compliance-Berichte- <Name der Anwendungsrolle>** öffnet sich (siehe [Compliance-Berichte – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1237).
5. In der Auswahlliste **Anzeigen** wählen Sie **Identitäten: Risikoindex und Berechtigungen** aus.
6. (Optional) Um weitere Informationen einer Identität anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie auf die Identität.
 - b. Im Dialogfenster klicken Sie **Übersicht**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Anwendungsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1224
- [Übersichtsseite einer Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1226
- [Compliance-Berichte – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1237

Attestierungen meiner Anwendungsrollen

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage

bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsvorgänge meiner Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 267
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 268
- [Attestierungsvorgänge meiner Anwendungsrollen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 270
- [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Anwendungsrollen versenden](#) auf Seite 271

Attestierungsvorgänge meiner Anwendungsrollen anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit Anwendungsrollen zusammenhängen, für die Sie verantwortlich sind.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Anwendungsrollen**.
3. Auf der Seite **Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.

4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
Die Seite **Attestierungen - <Name der Anwendungsrolle>** öffnet sich (siehe [Attestierungen – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1232).
5. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.
 - d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
7. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
8. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.
Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Anwendungsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1224
- [Übersichtsseite einer Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1226
- [Attestierungen – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1232

Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Anwendungsrollen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von Anwendungsrollen, für die Sie verantwortlich sind, entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Anwendungsrollen**.
3. Auf der Seite **Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Anwendungsrolle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
7. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Anwendungsrollen**.
3. Auf der Seite **Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Anwendungsrolle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.
Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Attestierer für Attestierungsvorgänge](#) auf Seite 162
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Anwendungsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1224
- [Übersichtsseite einer Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1226
- [Attestierungen – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1232

Attestierungsvorgänge meiner Anwendungsrollen genehmigen und ablehnen

Sie können über Attestierungsvorgänge von Anwendungsrollen entscheiden (genehmigen oder ablehnen), für die Sie verantwortlich sind.

Um über einen Attestierungsvorgang zu entscheiden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
 2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Anwendungsrollen**.
 3. Auf der Seite **Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, über deren Attestierungsvorgänge Sie entscheiden möchten.
 4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
 5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Anwendungsrolle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
 6. Klicken Sie **Genehmigen**.
 7. Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Anwendungsrolle>** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie genehmigen möchten, klicken Sie ☒ (**Genehmigen**).
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie ablehnen möchten, klicken Sie ☒ (**Ablehnen**).
- TIPP:** Um alle angezeigten Attestierungsvorgänge zu genehmigen oder abzulehnen, klicken Sie ☒ (**Alle genehmigen**) oder ☒ (**Alle ablehnen**).
8. Klicken Sie **Weiter**.
 9. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen - Entscheidungen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:
 - Für genehmigte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Genehmigungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
 - Für abgelehnte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Ablehnungen** die Begründung ein.

- Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
- Um eine individuelle Begründung für eine Entscheidung anzugeben, klicken Sie in der Liste auf **Geben Sie eine Begründung an** und geben Sie die Begründung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.

10. Klicken Sie **Speichern**.

11. (Optional) Wenn die Entscheidung eine Multifaktor-Authentifizierung erfordert, werden Sie aufgefordert einen Sicherheitscode einzugeben. Es können einige Minuten vergehen, bis die Aufforderung erscheint. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Klicken Sie **Mit der Starling 2FA App anmelden** und folgen Sie den Anweisungen der App auf Ihrem Mobiltelefon.
- Klicken Sie **SMS versenden** oder **Telefonanruf**, geben Sie den generierten Sicherheitscode ein und klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Anwendungsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1224
- [Übersichtsseite einer Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1226
- [Attestierungen – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1232

Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Anwendungsrollen versenden

Haben Attestierer einen Attestierungsvorgang noch nicht bearbeitet, können Sie den Attestierern Erinnerungsbenachrichtigungen senden, um diese an ihre Entscheidung im Attestierungsvorgang zu erinnern.

Die folgenden Möglichkeiten stehen Ihnen beim Versand der Erinnerungen zur Verfügung:

- Sie können einen bestimmten Attestierungsvorgang wählen, die verantwortlichen Attestierer anzeigen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung zu diesem Attestierungsvorgang senden (siehe [Möglichkeit 1](#)).
- Sie können allen Attestierern der offenen Attestierungsvorgänge, die im aktiven Tabreiter angezeigt werden, eine Erinnerung senden. Somit können Sie schnell alle Attestierer benachrichtigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden

müssen (siehe [Möglichkeit 2](#)).

- Sie können alle Attestierer anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung senden (siehe [Möglichkeit 3](#)).

Um eine Erinnerung an einen Attestierer eines ausgewählten Attestierungsvorgangs zu versenden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
 2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Anwendungsrollen**.
 3. Auf der Seite **Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
 4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
 5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Anwendungsrolle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
 6. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierern Sie eine Erinnerung senden möchten.
 7. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
 8. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
 9. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
 10. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.
1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
 2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Anwendungsrollen**.
 3. Auf der Seite **Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
 4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
 5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Anwendungsrolle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
 6. Klicken Sie **Erinnerung versenden**.
 7. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** geben Sie die Nachricht an den Attestierer ein.
 8. Klicken Sie **OK**.

Um eine Erinnerung an einen bestimmten Attestierer der offenen Attestierungsvorgänge zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Anwendungsrollen**.
3. Auf der Seite **Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Anwendungsrolle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
7. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
8. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.

Verwandte Themen

- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Anwendungsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1224
- [Übersichtsseite einer Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1226
- [Attestierungen – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1232

Historie meiner Anwendungsrollen

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Anwendungsrollen anzuzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tabelle 24: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Anwendungsrolle betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an (siehe Historie meiner Anwendungsrollen anzeigen auf Seite 274).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird

Ansicht	Beschreibung
	angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht meiner Anwendungsrollen anzeigen auf Seite 275).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände meiner Anwendungsrollen vergleichen auf Seite 276).

Historie meiner Anwendungsrollen anzeigen

Sie können alle Ereignisse, die Anwendungsrollen betreffen, für die Sie verantwortlich sind, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle anzeigen.

Um die Historie anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Anwendungsrollen**.
3. Auf der Seite **Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, deren Historie Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.

Die Seite **Historie - <Name der Anwendungsrolle>** öffnet sich (siehe [Historie – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1234).

TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.

Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mousrad.

5. (Optional) Um im Zeitstrahl die angezeigten Ereignisse weiter einzuschränken, klicken Sie **Filtern nach** und anschließend eine der folgenden Möglichkeiten:
 - **Benutzer:** Sucht über den Benutzernamen einer Identität dessen ausgeführte Aktionen oder verursachte Ereignisse. Identitäten, die Berechtigungen und Verantwortlichkeiten haben, erzeugen Änderungen wie zum Beispiel hinzugefügte oder entfernte Eigenschaften. Diese Aktionen können auf dem Zeitstrahl abgelesen werden.
 - **Änderungsart:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Änderungsarten im Zeitstrahl an.
 - **Datum:** Zeigt nur die Ereignisse im Zeitstrahl an, die im gewählten Zeitraum stattfanden.

- **Eigenschaft:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Eigenschaften im Zeitstrahl an.
 - **Anzeigen:** Zeigt nur Ereignisse im Zeitstrahl an, die es zu dem eingegebenen Suchbegriff gibt.
 - **Objekt:** Zeigt nur Ereignisse zum gewählten Objekt im Zeitstrahl an.
6. (Optional) Um zur Tabellenansicht zu wechseln, klicken Sie **Zu Tabellenansicht wechseln**.
 7. (Optional) Um weitere Details zu einem Ereignis anzuzeigen, nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Im Zeitstrahl klicken Sie das Ereignis.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie das Ereignis und entnehmen Sie dem Detailbereich die Details.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Anwendungsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1224
- [Übersichtsseite einer Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1226
- [Historie – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1234

Zustandsübersicht meiner Anwendungsrollen anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Anwendungsrollen betreffen, für die Sie verantwortlich sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Anwendungsrollen**.
3. Auf der Seite **Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, deren Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
Die Seite **Historie - <Name der Anwendungsrolle>** öffnet sich (siehe [Historie – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1234).
5. Klicken Sie den Tabreiter **Zustandsübersicht**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Anwendungsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1224
- [Übersichtsseite einer Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1226
- [Historie – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1234

Zustände meiner Anwendungsrollen vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Anwendungsrolle, für die Sie verantwortlich sind, mit dem Zustand der Anwendungsrolle zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.

Um den Zustand zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Anwendungsrollen**.
3. Auf der Seite **Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
5. Auf der Seite **Historie** klicken Sie den Tabreiter **Zustandsvergleich**.
6. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.
7. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Um den aktuellen Zustand mit dem Zustand zum Zeitpunkt eines bestimmten Ereignisses zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Anwendungsrollen**.
3. Auf der Seite **Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
5. Auf der Seite **Historie** nehmen Sie eine folgenden Aktionen vor:
 - In der Zeitstrahlansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließend **Vergleichen**.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließen im Detailbereich auf **Vergleichen**.
6. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert

wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Anwendungsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1224
- [Übersichtsseite einer Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1226
- [Historie – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1234

Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Anwendungsrollen anzeigen

Sie können anzeigen, welchen Rollen und Organisationen Identitäten angehören, denen Anwendungsrollen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind. Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit sich das Schaubild genauer anzusehen und mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

| **MOBIL:** Diese Funktion steht Ihnen in der mobilen Ansicht nicht zur Verfügung.

Um die Rollen und Organisationen von Mitgliedern einer Anwendungsrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Anwendungsrollen**.
3. Auf der Seite **Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, über deren Mitglieder Sie mehr erfahren möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Nutzung**.
Die Seite **Nutzung - <Name der Anwendungsrolle>** öffnet sich (siehe [Nutzung – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1236).
5. In der Auswahlliste **Rollenklassen** wählen Sie die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen aus, die Sie anzeigen möchten.
6. (Optional) Um zu erfahren, welche Mitglieder einem bestimmten Objekt zugewiesen sind, klicken Sie in dem hervorgehobenen Objekt auf **i (Mehr Informationen)**.
7. (Optional) Um die Legende anzuzeigen, klicken Sie **Weitere Angaben**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Anwendungsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1224

- [Übersichtsseite einer Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1226
- [Nutzung – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1236

Meine Geräte

Für Geräte, für die Sie verantwortlich sind, können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Meine Geräte anzeigen](#) auf Seite 278
- [Eigene Geräte hinzufügen](#) auf Seite 278
- [Übersichten meiner Geräte anzeigen](#) auf Seite 279
- [Stammdaten meiner Geräte anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 279

Meine Geräte anzeigen

Sie können alle Geräte anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Geräte anzuzeigen

1. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Geräte**.
Die Seite **Geräte** öffnet sich (siehe [Geräte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1275) und zeigt alle Geräte an, für die Sie verantwortlich sind.
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Geräte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1275

Eigene Geräte hinzufügen

Sie können neue Geräte erstellen, für die Sie verantwortlich sind.

Um ein neues Gerät zu erstellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Geräte**.
3. Auf der Seite **Geräte** klicken Sie **Neues Gerät hinzufügen**.
4. Auf der Seite **Neues Gerät hinzufügen** legen Sie in den entsprechenden Feldern die Stammdaten des Geräts fest (siehe [Neues Gerät hinzufügen](#))

([Seitenbeschreibung](#)) auf Seite [1275](#)).

5. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1112](#)
- [Geräte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1275](#)
- [Neues Gerät hinzufügen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1275](#)

Übersichten meiner Geräte anzeigen

Sie können zu Geräten, für die Sie verantwortlich sind, alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht eines Geräts anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Geräte**.
3. Auf der Seite **Geräte** klicken Sie das Gerät, dessen Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.

Die Seite **Übersicht - <Name des Geräts>** öffnet sich (siehe [Übersicht – Gerät \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1279](#)).

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1112](#)
- [Geräte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1275](#)
- [Übersichtsseite eines Geräts \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1278](#)
- [Übersicht – Gerät \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1279](#)

Stammdaten meiner Geräte anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Geräten bearbeiten, für die Sie verantwortlich sind.

Um Stammdaten eines Geräts anzuzeigen und zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.

2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Geräte**.
3. Auf der Seite **Geräte** klicken Sie das Gerät, dessen Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
5. Auf der Seite **Stammdaten - <Name des Geräts>** in den entsprechenden Feldern nehmen Sie Ihre Änderungen vor (siehe [Stammdaten – Gerät \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1279).
6. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Geräte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1275
- [Übersichtsseite eines Geräts \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1278
- [Stammdaten – Gerät \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1279

Meine Geschäftsrollen

Geschäftsrollen werden auf der Basis von Ressourcen definiert, um bestimmte Funktionen zu erfüllen.

Geschäftsrollen sind Objekte zur Abbildung unternehmensspezifischer Funktionen im One Identity Manager. Geschäftsrollen bilden Unternehmensstrukturen mit gleichartiger Funktionalität ab, die zusätzlich zu Abteilungen, Kostenstellen und Standorten existieren. Das können zum Beispiel Projektgruppen sein.

Für Systemberechtigungen, für die Sie verantwortlich sind, können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Meine Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 281
- [Eigene Geschäftsrollen erstellen](#) auf Seite 281
- [Meine gelöschten Geschäftsrollen wiederherstellen](#) auf Seite 282
- [Übersichten meiner Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 285
- [Stammdaten meiner Geschäftsrollen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 285
- [Mitgliedschaften meiner Geschäftsrollen](#) auf Seite 286
- [Berechtigungen meiner Geschäftsrollen](#) auf Seite 288
- [Compliance: Meine Geschäftsrollen](#) auf Seite 291
- [Attestierungen meiner Geschäftsrollen](#) auf Seite 294
- [Risikoindizes meiner Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 301

- [Historie meiner Geschäftsrollen](#) auf Seite 302
- [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 307
- [Meine Geschäftsrollen kopieren/teilen](#) auf Seite 307
- [Meine Geschäftsrollen vergleichen und zusammenfassen](#) auf Seite 309

Meine Geschäftsrollen anzeigen

Sie können alle Geschäftsrollen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Geschäftsrollen anzuzeigen

1. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
Die Seite **Geschäftsrollen** öffnet sich (siehe [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1147) und zeigt alle Geschäftsrollen an, für die Sie verantwortlich sind.
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1147

Eigene Geschäftsrollen erstellen

Sie können neue Geschäftsrollen erstellen, für die Sie verantwortlich sind.

Um eine neue Geschäftsrolle zu erstellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie **Neue Geschäftsrolle**.
4. Auf der Seite **Neue Geschäftsrolle erstellen** legen Sie in den entsprechenden Feldern die Stammdaten der Geschäftsrolle fest (siehe [Neue Geschäftsrolle erstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1148).
5. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1147
- [Neue Geschäftsrolle erstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1148

Meine gelöschten Geschäftsrollen wiederherstellen

Sie können gelöschte Geschäftsrollen, für die Sie verantwortlich waren, wiederherstellen. Beispielsweise kann eine Geschäftsrolle beim Zusammenführen zweier Rollen durch Aussortieren gelöscht werden (siehe [Meine Geschäftsrollen vergleichen und zusammenfassen](#) auf Seite 309).

Sie können gelöschte Abteilungen, für die Sie verantwortlich waren, wiederherstellen. Beispielsweise kann eine Abteilung beim Zusammenführen zweier Rollen durch Aussortieren gelöscht werden (siehe [Meine Abteilungen vergleichen und zusammenfassen](#) auf Seite 255).

Sie können gelöschte Kostenstellen, für die Sie verantwortlich waren, wiederherstellen. Beispielsweise kann eine Kostenstelle beim Zusammenführen zweier Rollen durch Aussortieren gelöscht werden (siehe [Meine Kostenstellen vergleichen und zusammenfassen](#) auf Seite 358).

Sie können gelöschte Standorte, für die Sie verantwortlich waren, wiederherstellen. Beispielsweise kann ein Standort beim Zusammenführen zweier Rollen durch Aussortieren gelöscht werden (siehe [Meine Standorte vergleichen und zusammenfassen](#) auf Seite 431).

Um eine gelöschte Geschäftsrolle wiederherzustellen

Um eine gelöschte Abteilung wiederherzustellen

Um eine gelöschte Kostenstelle wiederherzustellen

Um einen gelöschte Standort wiederherzustellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Abteilungen**.
Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Kostenstellen**.
Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie **Eine gelöschte Rolle wiederherstellen**.
Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie **Eine gelöschte Rolle wiederherstellen**.
Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie **Eine gelöschte Rolle wiederherstellen**.
Auf der Seite **Standorte** klicken Sie **Eine gelöschte Rolle wiederherstellen**.
4. Im Dialogfenster **Eine gelöschte Rolle wiederherstellen** im Datumsfeld neben **Rolle wurde gelöscht seit**, geben Sie einen Zeitpunkt vor der Löschung der Geschäftsrolle an.

Im Dialogfenster **Eine gelöschte Rolle wiederherstellen** im Datumsfeld neben **Rolle wurde gelöscht seit**, geben Sie einen Zeitpunkt vor der Löschung der Abteilung an.

Im Dialogfenster **Eine gelöschte Rolle wiederherstellen** im Datumsfeld neben **Rolle wurde gelöscht seit**, geben Sie einen Zeitpunkt vor der Löschung der Kostenstelle an.

Im Dialogfenster **Eine gelöschte Rolle wiederherstellen** im Datumsfeld neben **Rolle wurde gelöscht seit**, geben Sie einen Zeitpunkt vor der Löschung des Standorts an.

5. Neben der Geschäftsrolle, die Sie wiederherstellen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.

Neben der Abteilung, die Sie wiederherstellen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.

Neben der Kostenstelle, die Sie wiederherstellen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.

Neben dem Standort, den Sie wiederherstellen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.

6. Klicken Sie **Weiter**.
7. (Optional) Um zu verhindern, dass bestimmte Aktionen durchgeführt werden, deaktivieren Sie neben der entsprechenden Aktion das Kontrollkästchen.
8. Klicken Sie **Weiter**.
9. Klicken Sie **Schließen**.

Um eine gelöschte untergeordnete Geschäftsrolle wiederherzustellen

Um eine gelöschte untergeordnete Abteilung wiederherzustellen

Um eine gelöschte untergeordnete Kostenstelle wiederherzustellen

Um einen gelöschten untergeordneten Standort wiederherzustellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Abteilungen**.
Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Kostenstellen**.
Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, die der gelöschten Geschäftsrolle ursprünglich übergeordnet war.
Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, die der gelöschten Abteilung ursprünglich übergeordnet war.
Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, die der gelöschten Kostenstelle ursprünglich übergeordnet war.

Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, der dem gelöschten Standort ursprünglich übergeordnet war.

4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Wiederherstellen**.
5. Im Dialogfenster **Eine gelöschte Rolle wiederherstellen** im Datumsfeld neben **Rolle wurde gelöscht seit**, geben Sie einen Zeitpunkt vor der Löschung der Geschäftsrolle an.

Im Dialogfenster **Eine gelöschte Rolle wiederherstellen** im Datumsfeld neben **Rolle wurde gelöscht seit**, geben Sie einen Zeitpunkt vor der Löschung der Abteilung an.

Im Dialogfenster **Eine gelöschte Rolle wiederherstellen** im Datumsfeld neben **Rolle wurde gelöscht seit**, geben Sie einen Zeitpunkt vor der Löschung der Kostenstelle an.

Im Dialogfenster **Eine gelöschte Rolle wiederherstellen** im Datumsfeld neben **Rolle wurde gelöscht seit**, geben Sie einen Zeitpunkt vor der Löschung des Standorts an.

6. In der Liste neben der Geschäftsrolle, die Sie wiederherstellen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.

In der Liste neben der Abteilung, die Sie wiederherstellen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.

In der Liste neben der Kostenstelle, die Sie wiederherstellen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.

In der Liste neben dem Standort, den Sie wiederherstellen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.

7. Klicken Sie **Weiter**.
8. (Optional) Um zu verhindern, dass bestimmte Aktionen durchgeführt werden, deaktivieren Sie neben der entsprechenden Aktion das Kontrollkästchen.
9. Klicken Sie **Weiter**.
10. Klicken Sie **Schließen**.

Verwandte Themen

- [Meine Geschäftsrollen vergleichen und zusammenfassen](#) auf Seite 309
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1147
- [Übersichtsseite einer Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1149
- [Meine Abteilungen vergleichen und zusammenfassen](#) auf Seite 255
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1180
- [Übersichtsseite einer Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1181

- [Meine Kostenstellen vergleichen und zusammenfassen](#) auf Seite 358
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1195
- [Übersichtsseite einer Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1196
- [Meine Standorte vergleichen und zusammenfassen](#) auf Seite 431
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1209
- [Übersichtsseite eines Standorts \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1210

Übersichten meiner Geschäftsrollen anzeigen

Sie können zu Geschäftsrollen, für die Sie verantwortlich sind, alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht einer Geschäftsrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.

Die Seite **Übersicht - <Name der Geschäftsrolle>** öffnet sich (siehe [Übersicht – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1152).

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1147
- [Übersichtsseite einer Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1149
- [Übersicht – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1152

Stammdaten meiner Geschäftsrollen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Geschäftsrollen bearbeiten, für die Sie verantwortlich sind.

Um Stammdaten einer Geschäftsrolle anzuzeigen und zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
5. Auf der Seite **Stammdaten - <Name der Geschäftsrolle>** in den entsprechenden Feldern nehmen Sie Ihre Änderungen vor (siehe [Stammdaten – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1152).
6. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1147
- [Übersichtsseite einer Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1149
- [Stammdaten – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1152

Mitgliedschaften meiner Geschäftsrollen

Geschäftsrollen, für die Sie verantwortlich sind, können Identitäten zugewiesen werden. Sie können Identitäten, denen die Geschäftsrollen zugewiesen sind, anzeigen, die Geschäftsrollen weiteren Identitäten zuweisen und die Geschäftsrollen Identitäten entziehen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Mitgliedschaften in meinen Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 286
- [Identitäten meine Geschäftsrollen zuweisen](#) auf Seite 287
- [Identitäten meine Geschäftsrollen entziehen](#) auf Seite 288

Mitgliedschaften in meinen Geschäftsrollen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, denen Geschäftsrollen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um Identitäten anzuzeigen, denen eine Geschäftsrolle zugewiesen ist

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Geschäftsrollen**.

3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.

Die Seite **Mitgliedschaften - <Name der Geschäftsrolle>** öffnet sich (siehe [Mitgliedschaften – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1153).

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1147
- [Übersichtsseite einer Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1149
- [Mitgliedschaften – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1153

Identitäten meine Geschäftsrollen zuweisen

Sie können Identitäten Geschäftsrollen zuweisen, für die Sie verantwortlich sind. Die Zuweisung der Geschäftsrolle erfolgt dann über eine Bestellung.

Um einer Identität eine Geschäftsrolle zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, die Sie einer Identität zuweisen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.
5. Auf der Seite **Mitgliedschaften - <Name der Geschäftsrolle>** klicken Sie **Mitgliedschaften bestellen**.
6. Im Dialogfenster **Mitgliedschaften bestellen** klicken Sie in der Liste auf die Identität, der Sie die Geschäftsrolle zuweisen möchten.
7. Klicken Sie **In den Einkaufswagen**.
8. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Geschäftsrolle der Identität zugewiesen.

Verwandte Themen

- [Produkte bestellen](#) auf Seite 84
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112

- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1147
- [Übersichtsseite einer Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1149
- [Mitgliedschaften – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1153
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Identitäten meine Geschäftsrollen entziehen

Sie können Identitäten Geschäftsrollen entziehen, für die Sie verantwortlich sind.

Um einer Identität eine Geschäftsrolle zu entziehen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, die Sie einer Identität entziehen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.
5. Auf der Seite **Mitgliedschaften - <Name der Geschäftsrolle>** neben der Identität, der Sie die Geschäftsrolle entziehen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
6. Klicken Sie **Mitgliedschaften löschen**.
Die Zuweisung der Geschäftsrolle wird abbestellt.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1147
- [Übersichtsseite einer Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1149
- [Mitgliedschaften – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1153

Berechtigungen meiner Geschäftsrollen

Identitäten können Berechtigungen auf verschiedene Objekte zugewiesen werden, wie zum Beispiel Gruppen, Konten, Rollen oder Anwendungen. Um nicht jeder Identität dieselben Berechtigungen einzeln zuweisen zu müssen, können Sie Identitäten Geschäftsrollen zuweisen. Alle Berechtigungen einer Geschäftsrolle werden automatisch allen Identitäten zugewiesen, denen die Geschäftsrolle zugewiesen wurde.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Berechtigungen meiner Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 289
- [Meinen Geschäftsrollen Berechtigungen hinzufügen](#) auf Seite 289
- [Berechtigungen meiner Geschäftsrollen löschen](#) auf Seite 290

Berechtigungen meiner Geschäftsrollen anzeigen

Sie können Berechtigungen anzeigen, die Geschäftsrollen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, warum Geschäftsrollen bestimmte Berechtigungen haben (Herkunft der Berechtigung).

Um Berechtigungen einer Geschäftsrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Berechtigungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.

Die Seite **Berechtigungen - <Name der Geschäftsrolle>** öffnet sich (siehe [Berechtigungen – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1155).

5. (Optional) Um weitere Informationen zur Herkunft einer Berechtigung anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie die Berechtigung, zu der Sie weitere Informationen erhalten möchten.
 - b. Im Detailbereich im Tabreiter **Inspektor** klicken Sie neben **Analyse für** auf ► (**Aufklappen**).

Weitere Informationen zur Zuweisung der Berechtigung werden angezeigt.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1147
- [Übersichtsseite einer Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1149
- [Berechtigungen – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1155

Meinen Geschäftsrollen Berechtigungen hinzufügen

Sie können Geschäftsrollen, für die Sie verantwortlich sind, Berechtigungen hinzufügen. Das Hinzufügen der Berechtigung erfolgt dann über eine Bestellung.

Um einer Geschäftsrolle eine Berechtigung zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, der Sie eine Berechtigung hinzufügen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.
5. Auf der Seite **Berechtigungen - <Name der Geschäftsrolle>** klicken Sie **Neu**.
6. Im Dialogfenster **Berechtigung hinzufügen** in der Auswahlliste **Art der Berechtigung** wählen Sie aus, welche Art der Berechtigung Sie hinzufügen möchten.
7. Klicken Sie **Zuweisen**.
8. Im Dialogfenster **Berechtigung** klicken Sie in der Liste auf die Berechtigung, die Sie der Geschäftsrolle hinzufügen möchten.
9. Im Dialogfenster **Berechtigung hinzufügen** klicken Sie **Bestellung**.
10. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Berechtigung der Geschäftsrolle hinzugefügt.

Verwandte Themen

- [Produkte bestellen](#) auf Seite 84
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1147
- [Übersichtsseite einer Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1149
- [Berechtigungen – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1155
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Berechtigungen meiner Geschäftsrollen löschen

Sie können Berechtigungen löschen, die Geschäftsrollen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um eine Berechtigung einer Geschäftsrolle zu löschen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Geschäftsrollen**.

3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Berechtigung Sie löschen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.
5. Auf der Seite **Berechtigungen - <Name der Geschäftsrolle>** aktivieren Sie in der Liste das Kontrollkästchen in der Zeile der Berechtigung, die Sie löschen möchten.
6. Klicken Sie **Entfernen**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1147
- [Übersichtsseite einer Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1149
- [Berechtigungen – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1155

Compliance: Meine Geschäftsrollen

Unternehmen haben unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse, was die Regeln über den Zugriff auf Unternehmensressourcen durch interne und externe Identitäten angeht. Regelprüfungen werden einerseits für das Auffinden von Regelverletzungen eingesetzt und andererseits zur Prävention gegen mögliche Regelverletzungen verwendet. Mithilfe dieser Regeln können Sie auch nachweisen, dass gesetzliche Vorschriften wie der Sarbanes-Oxley Act (SOX) eingehalten werden. Folgende Anforderungen werden an Compliance gestellt:

- Compliance-Regeln definieren, wozu eine Identität berechtigt oder nicht berechtigt ist. Zum Beispiel darf eine Identität nicht gleichzeitig zwei Berechtigungen A und B erhalten.
- Unternehmensrichtlinien sind flexibel und können für jede Unternehmensressource definiert werden, die Sie mit dem Manager verwalten. Zum Beispiel kann eine Richtlinie erlauben, dass nur Identitäten aus einer bestimmten Abteilung eine bestimmte Berechtigung besitzen.
- Für jedes Element, zu dem eine Identität Zugang hat, kann ein Risikowert angegeben werden. Ein Risikoindex kann für Identitäten, Konten, Organisationen, Rollen und Ressourcengruppen, die im Bestellvorgang wählbar sind, kalkuliert werden. Diese Risikoindizes können Sie dafür nutzen, um Ihre Compliance-Aktivitäten zu priorisieren.

Einige Regeln wirken präventiv; beispielsweise wird eine Bestellung nicht bearbeitet, wenn es zu Regelverletzungen kommt, es sei denn eine Ausnahmeregelung erlaubt explizit die Weiterbearbeitung. Compliance-Regeln (wenn angebracht) und Unternehmensrichtlinien, werden innerhalb eines Zeitplanes ausgeführt. Regelverletzungen werden bei der zuständigen Identität zur Bearbeitung im Web Portal angezeigt. Unternehmensrichtlinien können zur Milderung von Risiken beitragen, wenn beispielsweise der Arbeitsablauf einer Identität außerhalb der One Identity Manager-Lösung ausgeführt wurde und es zu einer Regelverletzung kam. Berichte und Statistiken können die Informationen zu Compliance

bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Welche Statistiken gibt es?](#) auf Seite 873.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Regelverletzungen meiner Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 292
- [Richtlinienverletzungen meiner Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 292
- [Regelverletzungen der Mitglieder meiner Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 293
- [Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder meiner Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 294

Regelverletzungen meiner Geschäftsrollen anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Geschäftsrollen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Regelverletzungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance**.

Die Seite **Compliance- <Name der Geschäftsrolle>** öffnet sich (siehe [Compliance – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1156).

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1147
- [Übersichtsseite einer Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1149
- [Compliance – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1156

Richtlinienverletzungen meiner Geschäftsrollen anzeigen

Sie können Richtlinienverletzungen von Geschäftsrollen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Richtlinienverletzungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Geschäftsrollen**.

3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Richtlinienverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance-Berichte**.
Die Seite **Compliance-Berichte- <Name der Geschäftsrolle>** öffnet sich (siehe [Compliance-Berichte – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1162).
5. In der Auswahlliste **Anzeigen** wählen Sie **Richtlinienverletzungen** aus.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1147
- [Übersichtsseite einer Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1149
- [Compliance-Berichte – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1162

Regelverletzungen der Mitglieder meiner Geschäftsrollen anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Identitäten anzeigen, denen Geschäftsrollen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um Regelverletzungen von Mitgliedern einer Geschäftsrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance-Berichte**.
Die Seite **Compliance-Berichte- <Name der Geschäftsrolle>** öffnet sich (siehe [Compliance-Berichte – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1162).
5. In der Auswahlliste **Anzeigen** wählen Sie **Compliance-Regelverletzungen** aus.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1147
- [Übersichtsseite einer Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1149
- [Compliance-Berichte – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1162

Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder meiner Geschäftsrollen anzeigen

Sie können für jede Geschäftsrolle, für die Sie verantwortlich sind, alle Identitäten anzeigen, denen die Geschäftsrolle primär oder sekundär zugewiesen ist. Zusätzlich können Sie für diese Identitäten die Anzahl der zugewiesenen Berechtigungen und den Risikoindex anzeigen.

Um die Mitglieder einer Geschäftsrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Mitglieder Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance-Berichte**.
Die Seite **Compliance-Berichte- <Name der Geschäftsrolle>** öffnet sich (siehe [Compliance-Berichte – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1162).
5. In der Auswahlliste **Anzeigen** wählen Sie **Identitäten: Risikoindex und Berechtigungen** aus.
6. (Optional) Um weitere Informationen einer Identität anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie auf die Identität.
 - b. Im Dialogfenster klicken Sie **Übersicht**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1147
- [Übersichtsseite einer Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1149
- [Compliance-Berichte – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1162

Attestierungen meiner Geschäftsrollen

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann,

wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsvorgänge meiner Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 295
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 296
- [Attestierungsvorgänge meiner Geschäftsrollen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 297
- [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Geschäftsrollen versenden](#) auf Seite 299

Attestierungsvorgänge meiner Geschäftsrollen anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit Geschäftsrollen zusammenhängen, für die Sie verantwortlich sind.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
Die Seite **Attestierungen - <Name der Geschäftsrolle>** öffnet sich (siehe [Attestierungen – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1156).
5. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.

6. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.
 - d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
7. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
8. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.
Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1147
- [Übersichtsseite einer Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1149
- [Attestierungen – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1156

Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Geschäftsrollen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen, für die Sie verantwortlich sind, entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Geschäftsrollen**.

3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Geschäftsrolle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
7. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Geschäftsrolle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.
Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Attestierer für Attestierungsvorgänge](#) auf Seite 162
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1147
- [Übersichtsseite einer Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1149
- [Attestierungen – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1156

Attestierungsvorgänge meiner Geschäftsrollen genehmigen und ablehnen

Sie können über Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen entscheiden (genehmigen oder ablehnen), für die Sie verantwortlich sind.

Um über einen Attestierungsvorgang zu entscheiden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, über deren Attestierungsvorgänge Sie entscheiden möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Geschäftsrolle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Klicken Sie **Genehmigen**.
7. Auf der Seite **Offene Attestierungen - <Name der Geschäftsrolle>** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie genehmigen möchten, klicken Sie ☒ (**Genehmigen**).
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie ablehnen möchten, klicken Sie ☐ (**Ablehnen**).

TIPP: Um alle angezeigten Attestierungsvorgänge zu genehmigen oder abzulehnen, klicken Sie ☒ (**Alle genehmigen**) oder ☐ (**Alle ablehnen**).

8. Klicken Sie **Weiter**.
9. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen - Entscheidungen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:
 - Für genehmigte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Genehmigungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
 - Für abgelehnte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Ablehnungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
 - Um eine individuelle Begründung für eine Entscheidung anzugeben, klicken Sie in der Liste auf **Geben Sie eine Begründung an** und geben Sie die Begründung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.

10. Klicken Sie **Speichern**.
11. (Optional) Wenn die Entscheidung eine Multifaktor-Authentifizierung erfordert, werden Sie aufgefordert einen Sicherheitscode einzugeben. Es können einige Minuten vergehen, bis die Aufforderung erscheint. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Klicken Sie **Mit der Starling 2FA App anmelden** und folgen Sie den Anweisungen der App auf Ihrem Mobiltelefon.
 - Klicken Sie **SMS versenden** oder **Telefonanruf**, geben Sie den generierten Sicherheitscode ein und klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1147
- [Übersichtsseite einer Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1149
- [Attestierungen – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1156

Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Geschäftsrollen versenden

Haben Attestierer einen Attestierungsvorgang noch nicht bearbeitet, können Sie den Attestierern Erinnerungsbenachrichtigungen senden, um diese an ihre Entscheidung im Attestierungsvorgang zu erinnern.

Die folgenden Möglichkeiten stehen Ihnen beim Versand der Erinnerungen zur Verfügung:

- Sie können einen bestimmten Attestierungsvorgang wählen, die verantwortlichen Attestierer anzeigen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung zu diesem Attestierungsvorgang senden (siehe [Möglichkeit 1](#)).
- Sie können allen Attestierern der offenen Attestierungsvorgänge, die im aktiven Tabreiter angezeigt werden, eine Erinnerung senden. Somit können Sie schnell alle Attestierer benachrichtigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe [Möglichkeit 2](#)).
- Sie können alle Attestierer anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung senden (siehe [Möglichkeit 3](#)).

Um eine Erinnerung an einen Attestierer eines ausgewählten Attestierungsvorgangs zu versenden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Geschäftsrolle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierern Sie eine Erinnerung senden möchten.
7. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
8. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
9. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
10. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.
1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Geschäftsrolle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Klicken Sie **Erinnerung versenden**.
7. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** geben Sie die Nachricht an den Attestierer ein.
8. Klicken Sie **OK**.

Um eine Erinnerung an einen bestimmten Attestierer der offenen Attestierungsvorgänge zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.

4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Geschäftsrolle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
7. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
8. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.

Verwandte Themen

- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1147
- [Übersichtsseite einer Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1149
- [Attestierungen – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1156

Risikoindizes meiner Geschäftsrollen anzeigen

Sie können Risikoindizes von Geschäftsrollen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Risikobewertungen finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen*.

Um den Risikoindex einer Geschäftsrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Risikoindex Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Risiko**.
Die Seite **Risiko - <Name der Geschäftsrolle>** öffnet sich (siehe [Risiko – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1158).
5. (Optional) Um anzuzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen, klicken Sie **Risikoindexfunktionen anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Risikobewertung](#) auf Seite 220
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112

- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1147
- [Übersichtsseite einer Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1149
- [Risiko – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1158

Historie meiner Geschäftsrollen

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Geschäftsrollen anzuzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tabelle 25: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Geschäftsrolle betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an (siehe Historie meiner Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 302).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht meiner Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 303).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände meiner Geschäftsrollen vergleichen auf Seite 304).

Historie meiner Geschäftsrollen anzeigen

Sie können alle Ereignisse, die Geschäftsrollen betreffen, für die Sie verantwortlich sind, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle anzeigen.

Um die Historie anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Historie Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.

Die Seite **Historie - <Name der Geschäftsrolle>** öffnet sich (siehe [Historie – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1159).

TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.

Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mausehrad.

5. (Optional) Um im Zeitstrahl die angezeigten Ereignisse weiter einzuschränken, klicken Sie **Filtern nach** und anschließend eine der folgenden Möglichkeiten:
 - **Benutzer:** Sucht über den Benutzernamen einer Identität dessen ausgeführte Aktionen oder verursachte Ereignisse. Identitäten, die Berechtigungen und Verantwortlichkeiten haben, erzeugen Änderungen wie zum Beispiel hinzugefügte oder entfernte Eigenschaften. Diese Aktionen können auf dem Zeitstrahl abgelesen werden.
 - **Änderungsart:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Änderungsarten im Zeitstrahl an.
 - **Datum:** Zeigt nur die Ereignisse im Zeitstrahl an, die im gewählten Zeitraum stattfanden.
 - **Eigenschaft:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Eigenschaften im Zeitstrahl an.
 - **Anzeigen:** Zeigt nur Ereignisse im Zeitstrahl an, die es zu dem eingegebenen Suchbegriff gibt.
 - **Objekt:** Zeigt nur Ereignisse zum gewählten Objekt im Zeitstrahl an.
6. (Optional) Um zur Tabellenansicht zu wechseln, klicken Sie **Zu Tabellenansicht wechseln**.
7. (Optional) Um weitere Details zu einem Ereignis anzuzeigen, nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Im Zeitstrahl klicken Sie das Ereignis.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie das Ereignis und entnehmen Sie dem Detailbereich die Details.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1147
- [Übersichtsseite einer Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1149
- [Historie – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1159

Zustandsübersicht meiner Geschäftsrollen anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Geschäftsrollen betreffen, für die Sie verantwortlich sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von

wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.

Die Seite **Historie - <Name der Geschäftsrolle>** öffnet sich (siehe [Historie – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1159).

5. Klicken Sie den Tabreiter **Zustandsübersicht**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1147
- [Übersicht – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1152
- [Historie – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1159

Zustände meiner Geschäftsrollen vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Geschäftsrolle, für die Sie verantwortlich sind, mit dem Zustand der Geschäftsrolle zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.

Um den Zustand zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
5. Auf der Seite **Historie** klicken Sie den Tabreiter **Zustandsvergleich**.
6. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.
7. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Um den aktuellen Zustand mit dem Zustand zum Zeitpunkt eines bestimmten Ereignisses zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
5. Auf der Seite **Historie** nehmen Sie eine folgenden Aktionen vor:
 - In der Zeitstrahlansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließend **Vergleichen**.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließen im Detailbereich auf **Vergleichen**.
6. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1147
- [Übersicht – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1152
- [Historie – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1159

Meine Geschäftsrollen auf historischen Zustand zurücksetzen

Sie können eine Geschäftsrolle auf einen Stand in der Vergangenheit zurücksetzen, der diesem Zustand nahezu exakt entspricht. Dabei können Sie selbst bestimmen, welche Merkmale geändert werden sollen. Nach Auswahl der Geschäftsrolle werden alle Merkmale angezeigt. Diese Merkmale können bis auf einige Ausnahmen auf einen historischen Zustand zurückgesetzt werden.

In der folgenden Tabelle werden die Gründe aufgeführt, die das Zurücksetzen auf einen historischen Zustand verhindern:

Tabelle 26: Gründe, die ein Zurücksetzen verhindern

Grund	Beschreibung
Merkmal wurde nicht geändert	Ohne Vergleichswert ist eine Änderung nicht möglich.
Mitgliedschaft, die über eine Delegierung	Diese Mitgliedschaften werden nicht wieder

Grund	Beschreibung
zustande gekommen ist	hergestellt.
Vererbte Mitgliedschaft	Diese Mitgliedschaft kann nicht gelöscht werden.
Mitgliedschaft, die über eine dynamische Gruppe entstanden ist	Diese Mitgliedschaft kann nicht gelöscht werden.

Um eine Geschäftsrolle auf einen historischen Zustand zurückzusetzen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, die Sie zurücksetzen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
5. Auf der Seite **Historie** klicken Sie den Tabreiter **Zustandsvergleich**.
6. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.
7. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.
8. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Merkmalen, die Sie auf den historischen Stand zurücksetzen möchten.
9. Klicken Sie **Alten Stand wiederherstellen**.
10. (Optional) Im Dialogfenster **Alten Stand wiederherstellen** prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
11. Klicken Sie **Zurücksetzen**.

Verwandte Themen

[Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112

[Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1147

[Übersichtsseite einer Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1149

[Historie – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1159

Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Geschäftsrollen anzeigen

Sie können anzeigen, welchen Rollen und Organisationen Identitäten angehören, denen Geschäftsrollen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind. Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit sich das Schaubild genauer anzusehen und mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

| **MOBIL:** Diese Funktion steht Ihnen in der mobilen Ansicht nicht zur Verfügung.

Um die Rollen und Organisationen von Mitgliedern einer Geschäftsrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, über deren Mitglieder Sie mehr erfahren möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Nutzung**.
Die Seite **Nutzung - <Name der Geschäftsrolle>** öffnet sich (siehe [Nutzung – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1162).
5. In der Auswahlliste **Rollenklassen** wählen Sie die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen aus, die Sie anzeigen möchten.
6. (Optional) Um zu erfahren, welche Mitglieder einem bestimmten Objekt zugewiesen sind, klicken Sie in dem hervorgehobenen Objekt auf **i (Mehr Informationen)**.
7. (Optional) Um die Legende anzuzeigen, klicken Sie **Weitere Angaben**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1147
- [Übersichtsseite einer Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1149
- [Nutzung – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1162

Meine Geschäftsrollen kopieren/teilen

Sie können Mitgliedschaften und Berechtigungen aus Geschäftsrollen, für die Sie verantwortlich sind, in neue Rollen (Abteilungen, Geschäftsrollen, Kostenstellen, Standorte) kopieren oder verschieben.

Es ist jede Kombination von Rollentypen möglich.

Um eine Geschäftsrolle zu kopieren oder Mitgliedschaften und Berechtigungen zu verschieben

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, die Sie kopieren möchten oder deren Mitgliedschaften und Berechtigungen Sie verschieben möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Teilen**.
5. Im Dialogfenster **Eine Rolle in zwei Rollen teilen** in der Auswahlliste **Typ der neuen Rolle** wählen Sie aus, welchen Typ die neue Rolle haben soll.
6. Je nachdem, welchen Rollentyp Sie ausgewählt haben geben Sie in den entsprechenden Feldern die Stammdaten der neuen Rolle an (siehe [Stammdaten – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1184, [Stammdaten – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1152, [Stammdaten – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1199 oder [Stammdaten – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1213).
7. Klicken Sie **Weiter**.
8. Nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft weder in eine neue Rolle zu kopieren oder zu verschieben, klicken Sie neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft auf **Aktionen > Diese Zuweisung beibehalten**. Die Berechtigung/Mitgliedschaft ist später nur in der Quell-Rolle enthalten.
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft in eine neue Rolle zu kopieren, klicken Sie neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft auf **Aktionen > Beibehalten und in neue Rolle kopieren**. Die Berechtigung/Mitgliedschaft ist später in der Quell-Rolle sowie der Ziel-Rolle enthalten.
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft in eine neue Rolle zu verschieben, klicken Sie neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft auf **Aktionen > In neue Rolle verschieben**. Die Berechtigung/Mitgliedschaft wird später aus der Quell-Rolle entfernt und ist nur noch in der Ziel-Rolle enthalten.
9. Klicken Sie **Weiter**.
10. (Optional) Prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
11. Klicken Sie **Weiter**.
12. Klicken Sie **Schließen**.

Verwandte Themen

- [Mitgliedschaften meiner Geschäftsrollen](#) auf Seite 286
- [Berechtigungen meiner Geschäftsrollen](#) auf Seite 288
- [Eigene Geschäftsrollen erstellen](#) auf Seite 281

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1147
- [Übersichtsseite einer Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1149

Meine Geschäftsrollen vergleichen und zusammenfassen

Sie können die Eigenschaften von Geschäftsrollen, für die Sie verantwortlich sind, mit den Eigenschaften von anderen Geschäftsrollen, Abteilungen, Kostenstellen oder Standorten vergleichen, für die Sie ebenfalls verantwortlich sind, und daraus die gewünschten Eigenschaften nehmen und zusammenführen.

Sie können die Eigenschaften von Abteilungen, für die Sie verantwortlich sind, mit den Eigenschaften von anderen Geschäftsrollen, Abteilungen, Kostenstellen oder Standorten vergleichen, für die Sie ebenfalls verantwortlich sind, und daraus die gewünschten Eigenschaften nehmen und zusammenführen.

Sie können die Eigenschaften von Kostenstellen, für die Sie verantwortlich sind, mit den Eigenschaften von anderen Geschäftsrollen, Abteilungen, Kostenstellen oder Standorten vergleichen, für die Sie ebenfalls verantwortlich sind, und daraus die gewünschten Eigenschaften nehmen und zusammenführen.

Sie können die Eigenschaften von Standorten, für die Sie verantwortlich sind, mit den Eigenschaften von anderen Geschäftsrollen, Abteilungen, Kostenstellen oder Standorten vergleichen, für die Sie ebenfalls verantwortlich sind, und daraus die gewünschten Eigenschaften nehmen und zusammenführen.

Um eine Geschäftsrolle zu vergleichen und zusammenzufassen

Um eine Abteilung zu vergleichen und zusammenzufassen

Um eine Kostenstelle zu vergleichen und zusammenzufassen

Um einen Standort zu vergleichen und zusammenzufassen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Abteilungen**.
Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Kostenstellen**.
Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, die Sie vergleichen und zusammenfassen möchten.
Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, die Sie vergleichen und zusammenfassen möchten.

Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, die Sie vergleichen und zusammenfassen möchten.

Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, den Sie vergleichen und zusammenfassen möchten.

4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Vergleichen und zusammenfassen**.
5. Im Dialogfenster **Vergleichen und zusammenfassen** in der Auswahlliste **Objekttyp** wählen Sie aus, ob Sie die Geschäftsrolle mit einer Geschäftsrolle, Abteilung, Kostenstelle oder einem Standort vergleichen und zusammenfassen möchten.

Im Dialogfenster **Vergleichen und zusammenfassen** in der Auswahlliste **Objekttyp** wählen Sie aus, ob Sie die Abteilung mit einer Geschäftsrolle, Abteilung, Kostenstelle oder einem Standort vergleichen und zusammenfassen möchten.

Im Dialogfenster **Vergleichen und zusammenfassen** in der Auswahlliste **Objekttyp** wählen Sie aus, ob Sie die Kostenstelle mit einer Geschäftsrolle, Abteilung, Kostenstelle oder einem Standort vergleichen und zusammenfassen möchten.

Im Dialogfenster **Vergleichen und zusammenfassen** in der Auswahlliste **Objekttyp** wählen Sie aus, ob Sie den Standort mit einer Geschäftsrolle, Abteilung, Kostenstelle oder einem Standort vergleichen und zusammenfassen möchten.

6. Klicken Sie **Zuweisen**.
7. Im Dialogfenster **Vergleichsrolle** wählen Sie die Geschäftsrolle/Abteilung/Kostenstelle/Standort zum Vergleich aus.

Die zugewiesenen Mitgliedschaften und Berechtigungen beider Objekte mit folgenden Informationen werden aufgelistet:

Tabelle 27: Übersicht der Zuweisungen

Spalte	Beschreibung
Objekt	Zeigt Ihnen den Namen der zugewiesenen Berechtigung/Mitgliedschaft, die in einem der zum Vergleich ausgewählten Objekte vorkommt.
Typ	Der Typ der Berechtigung/Mitgliedschaft.
<Name des Quell-Objekts>	<p>Zeigt Ihnen die Zuweisungsart der Berechtigung/Mitgliedschaft. Folgende Zuweisungsarten sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none">• direkt• vererbt• bestellt• dynamisch• ohne Zuordnung

Spalte	Beschreibung
<Name des Vergleichsobjekts>	Weitere Informationen zu den Grundlagen zur Zuweisung von Unternehmensressourcen finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für das Identity Management Basismodul</i> .
Vergleich	Zeigt Ihnen, wo die Berechtigung/Mitgliedschaft vorkommt.

TIPP: Um die Liste der angezeigten Zuweisungen übersichtlicher gestalten, verwenden Sie die Filterfunktion an den Spalten. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite [41](#)..

8. Im Dialogfenster **Vergleichen und zusammenfassen** klicken Sie **Die gewählten Rollen zusammenfassen**.
9. (Optional) Prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
10. Klicken Sie **Weiter**.
11. Klicken Sie **Schließen**.

Verwandte Themen

- [Mitgliedschaften meiner Geschäftsrollen](#) auf Seite [286](#)
- [Berechtigungen meiner Geschäftsrollen](#) auf Seite [288](#)
- [Eigene Geschäftsrollen erstellen](#) auf Seite [281](#)
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1112](#)
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1147](#)
- [Übersichtsseite einer Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1149](#)
- [Mitgliedschaften meiner Abteilungen](#) auf Seite [235](#)
- [Berechtigungen meiner Abteilungen](#) auf Seite [237](#)
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1112](#)
- [Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1180](#)
- [Übersichtsseite einer Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1181](#)
- [Mitgliedschaften meiner Kostenstellen](#) auf Seite [337](#)
- [Berechtigungen meiner Kostenstellen](#) auf Seite [340](#)
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1112](#)
- [Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1195](#)
- [Übersichtsseite einer Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1196](#)

- [Mitgliedschaften meiner Standorte](#) auf Seite 410
- [Berechtigungen meiner Standorte](#) auf Seite 413
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1209
- [Übersichtsseite eines Standorts \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1210

Meine Identitäten

Für Identitäten, für die Sie verantwortlich sind, können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Meine Identitäten anzeigen](#) auf Seite 312
- [Eigene Identitäten hinzufügen](#) auf Seite 313
- [Regelverletzungen meiner Identitäten anzeigen](#) auf Seite 314
- [Übersichten meiner Identitäten anzeigen](#) auf Seite 315
- [Stammdaten meiner Identitäten anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 315
- [Meinen Identitäten andere Manager zuweisen](#) auf Seite 316
- [Berichte über meine Identitäten erstellen](#) auf Seite 317
- [Bestellungen meiner Identitäten anzeigen](#) auf Seite 317
- [Berechtigungen meiner Identitäten](#) auf Seite 318
- [Delegierungen meiner Identitäten](#) auf Seite 320
- [Attestierungen meiner Identitäten](#) auf Seite 323
- [Risikoinizes meiner Identitäten anzeigen](#) auf Seite 329
- [Historie meiner Identitäten](#) auf Seite 330
- [Zugangscode für meine Identitäten erstellen](#) auf Seite 333

Meine Identitäten anzeigen

Sie können alle Identitäten anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Identitäten anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Identitäten**.

Die Seite **Identitäten** öffnet sich (siehe [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1112](#)) und zeigt alle Identitäten an, die Ihnen direkt unterstellt sind.

3. (Optional) Um zusätzlich auch Identitäten anzuzeigen, für die Sie indirekt verantwortlich sind, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nur direkt unterstellte Identitäten anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1112](#)
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1112](#)

Eigene Identitäten hinzufügen

Sie können neue Identitäten anlegen, für die Sie verantwortlich sind. Diese Funktion ist vorrangig für das Anlegen von externen Identitäten gedacht. Zum Beispiel für Subunternehmer, die nicht über die Personalabteilung erfasst werden. Die Identitätsdaten von neuen Identitäten werden entweder komplett in die Datenbank übergeben oder bereits eingegebene Daten aktualisiert und/oder ergänzt. Das ist abhängig von der Systemkonfiguration und den Einstellungen der Importe aus den angeschlossenen Systemen.

Um eine neue Identität hinzuzufügen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie **Anlegen einer neuen Identität**.
4. Auf der Seite **Anlegen einer neuen Identität** legen Sie in den entsprechenden Feldern die Stammdaten der Identität fest (siehe [Anlegen einer neuen Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1114](#)).

5. Klicken Sie **Speichern**.

Beim Speichern wird geprüft, ob die Kombination aus Nachname und Vorname bereits existiert.

6. Je nachdem, was die Prüfung der Kombination aus Nachname und Vorname ergibt nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Ist bisher keine identische Kombination aus Nachname und Vorname vorhanden, bestätigen Sie im Dialogfenster die Abfrage mit **Ja**.
 - Existieren bereits identische Kombinationen und Sie möchten die existierende Identität bearbeiten/aktualisieren:
 1. Auf der Seite **Andere Identitäten mit ähnlichen Eigenschaften** klicken Sie in der Liste auf die Identität, die Sie bearbeiten/aktualisieren möchten.

2. Klicken Sie **Identitätsdaten aktualisieren**.

3. Im Dialogfenster bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Die Identitätsdaten werden bearbeitet/aktualisiert.

- Existieren bereits identische Kombinationen und Sie möchten dennoch eine neue Identität hinzufügen:

1. Auf der Seite **Andere Identitäten mit ähnlichen Eigenschaften** klicken Sie **Anlegen einer neuen Identität**.

2. Im Dialogfenster bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Die neuen Identitätsdaten werden angelegt.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Anlegen einer neuen Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1114

Regelverletzungen meiner Identitäten anzeigen

Sie können die Regelverletzungen von Identitäten anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Regelverletzungen von Identitäten anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie **Regelverletzungen**.

Die Seite **Regelverletzungen von direkt unterstellten Identitäten** öffnet sich (siehe [Regelverletzungen von direkt unterstellten Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1113).

Verwandte Themen

- [Regelverletzungen verwalten](#) auf Seite 211
- [Compliance-Regeln und -Verletzungen anzeigen](#) auf Seite 224
- [Regelverletzungen von Identitäten mit kritischen SAP-Funktionen anzeigen](#) auf Seite 227
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Regelverletzungen von direkt unterstellten Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1113

Übersichten meiner Identitäten anzeigen

Sie können zu Identitäten, für die Sie verantwortlich sind, alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen sind beispielsweise bei einer Identität, Bestellungen, Regelverletzungen, Benutzerkonten, Subidentitäten, zugewiesene Berechtigungen und Mitgliedschaften. Die Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht einer Identität anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.
Die Seite **Übersicht - <Name der Identität>** öffnet sich (siehe [Übersicht – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1118).

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Übersichtsseite einer Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1116
- [Übersicht – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1118

Stammdaten meiner Identitäten anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Identitäten bearbeiten, für die Sie verantwortlich sind.

Um Stammdaten einer Identität anzuzeigen und zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
5. Auf der Seite **Stammdaten - <Name der Identität>** in den entsprechenden Feldern nehmen Sie Ihre Änderungen vor (siehe [Stammdaten – Identität](#)

([Seitenbeschreibung](#)) auf Seite [1118](#)).

6. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1112](#)
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1112](#)
- [Übersichtsseite einer Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1116](#)
- [Stammdaten – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1118](#)

Meinen Identitäten andere Manager zuweisen

Sie können Identitäten, für die Sie verantwortlich sind, andere Manager zuweisen.

Um einer Identität einen neuen Manager zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, der Sie einen neuen Manager zuweisen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
5. Auf der Seite **Stammdaten - <Name der Identität>** klicken Sie **An neuen Manager übergeben**.
6. Auf der Seite **An neuen Manager übergeben** neben **Neuer Manager** klicken Sie **Zuweisen/Ändern**.
7. Im Dialogfenster **Neuer Manager** klicken Sie auf den Manager, den Sie der Identität zuweisen möchten.
8. Auf der Seite **An neuen Manager übergeben** im Feld **Stichtag** legen Sie ein Datum und eine Uhrzeit fest, ab wann die Zuweisung des neuen Managers gelten soll.
9. (Optional) Wurden der Identität, für die Sie einen neuen Manager auswählen, bereits Bestellungen oder Berechtigungen genehmigt, werden diese zum Stichtag standardmäßig gelöscht. Möchten Sie, dass diese Bestellungen oder Berechtigungen der Identität bei der Übergabe an den neuen Manager erhalten bleiben, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den entsprechenden Bestellungen oder Berechtigungen.
10. Klicken Sie **Absenden**.
11. Im Dialogfenster bestätigen Sie die Abfrage mit **OK**.

HINWEIS: Ihre Bestellung eines Manager-Wechsels wird dem zuständigen Entscheider auf der Seite **Offene Bestellungen** zur Genehmigung oder Ablehnung angezeigt (siehe [Offene Zuweisungen neuer Manager genehmigen](#) auf Seite [124](#)).

Verwandte Themen

- [Offene Zuweisungen neuer Manager genehmigen](#) auf Seite 124
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Übersichtsseite einer Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1116
- [Stammdaten – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1118
- [An neuen Manager übergeben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1120

Berichte über meine Identitäten erstellen

Sie können Sie über die Daten von Identitäten, für die Sie verantwortlich sind, Berichte erstellen.

Um einen Bericht zu einer Identität zu erstellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, zu dem Sie einen Bericht erstellen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
5. Auf der Seite **Stammdaten - <Name der Identität>** klicken Sie **Bericht erstellen**.
6. Im Dialogfenster aktivieren Sie ein oder beide Kontrollkästchen:
 - **Bericht mit Historie erstellen:** Dem Bericht wird eine Historie mit allen Änderungen an der Identität angefügt.
 - **Daten für Subidentitäten mit einbeziehen:** Der Bericht umfasst zusätzlich die Daten aller Subidentitäten der Identität.
7. Klicken Sie **Bericht erstellen**.

Verwandte Themen

- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Übersichtsseite einer Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1116
- [Stammdaten – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1118

Bestellungen meiner Identitäten anzeigen

Sie können Bestellungen von Identitäten, für die Sie verantwortlich sind, anzeigen. Dabei werden alle Bestellungen angezeigt, die Identitäten selber ausgeführt haben oder die für sie ausgeführt wurden (zum Beispiel durch einen Manager).

Um Bestellungen einer Identität anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Bestellungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Bestellungen**.
Die Seite **Bestellungen- <Name der Identität>** öffnet sich (siehe [Bestellungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1121).
5. (Optional) Klicken Sie **Erweiterte Suche**, um die anzuzeigenden Bestellungen weiter einzuschränken oder zu erweitern (siehe [Bestellungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1121). So können Sie beispielsweise nur ausstehende (noch nicht zugewiesene) Bestellungen anzeigen.

Verwandte Themen

- [Bestellhistorie anzeigen](#) auf Seite 135
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Übersichtsseite einer Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1116
- [Bestellungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1121

Berechtigungen meiner Identitäten

Identitäten, für die Sie verantwortlich sind, können verschiedenste Berechtigungen besitzen. Sie können diese Berechtigungen anzeigen und löschen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Berechtigungen meiner Identitäten anzeigen](#) auf Seite 318
- [Berechtigungen meiner Identitäten löschen](#) auf Seite 319

Berechtigungen meiner Identitäten anzeigen

Sie können Berechtigungen anzeigen, die Identitäten zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, warum Identitäten bestimmte Berechtigung haben (Herkunft der Berechtigung).

Um Berechtigungen einer Identität anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Identitäten**.

3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Berechtigungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.
Die Seite **Berechtigungen - <Name der Identität>** öffnet sich (siehe [Berechtigungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1124).
5. (Optional) Um weitere Informationen zur Herkunft einer Berechtigung anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie die Berechtigung, zu der Sie weitere Informationen erhalten möchten.
 - b. Im Detailbereich im Tabreiter **Inspektor** klicken Sie neben **Analyse für** auf ► (**Aufklappen**).
Weitere Informationen zur Zuweisung der Berechtigung werden angezeigt.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Übersichtsseite einer Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1116
- [Berechtigungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1124

Berechtigungen meiner Identitäten löschen

Sie können Berechtigungen löschen, die Identitäten zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um eine Berechtigung einer Identität zu löschen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Berechtigung Sie löschen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.
5. Auf der Seite **Berechtigungen - <Name der Identität>** aktivieren Sie in der Liste das Kontrollkästchen in der Zeile der Berechtigung, die Sie löschen möchten.
6. Klicken Sie **Mitgliedschaften löschen**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112

- [Übersichtsseite einer Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1116
- [Berechtigungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1124

Delegierungen meiner Identitäten

Verantwortlichkeiten oder Rollen von Identitäten, für die Sie verantwortlich sind, können temporär an andere Identitäten delegiert werden. Beispielsweise kann die Verantwortung über eine Abteilung an eine andere Identität abgegeben werden.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Delegierungen meiner Identitäten anzeigen](#) auf Seite 320
- [Delegierungen für meine Identitäten anlegen](#) auf Seite 320
- [Delegierungen meiner Identitäten stornieren](#) auf Seite 322
- [Delegierungen meiner Identitäten löschen](#) auf Seite 322

Delegierungen meiner Identitäten anzeigen

Sie können die Delegierungen von Identitäten anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Delegierungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Delegierungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Delegierungen**.

Die Seite **Delegierungen - <Name der Identität>** öffnet sich (siehe [Delegierungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1125).

- [Delegierungen anzeigen](#) auf Seite 492
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Übersichtsseite einer Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1116
- [Delegierungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1125

Delegierungen für meine Identitäten anlegen

Sie können für Identitäten, für die Sie verantwortlich sind, Rollenmitgliedschaften und Verantwortlichkeiten an andere delegieren. Beispielsweise können Sie die Verantwortung einer Identität über eine Abteilung an eine andere Identität abgeben.

HINWEIS: Sie können eine Delegation im Nachhinein nicht bearbeiten. Möchten Sie an der Delegation eine Änderung vornehmen, löschen Sie die Delegation und erstellen Sie eine neue Delegation.

Um eine Delegation zu erstellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, für die Sie eine Delegation anlegen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Delegierungen**.
5. Auf der Seite **Delegierungen - <Name der Identität>** klicken Sie **Neue Delegation anlegen**.
6. Klicken Sie **Weiter**.
7. Im Schritt aktivieren Sie in der Liste die Kontrollkästchen vor den Rollenmitgliedschaften/Verantwortlichkeiten, die Sie delegieren möchten.
8. Klicken Sie **Weiter**.
9. Im Schritt **Geben Sie zusätzliche Angaben an** nehmen Sie folgende Einstellungen vor:
 - **Gültig von:** Legen Sie fest, ab wann die Rolle/Verantwortlichkeit delegiert werden soll.
 - **Gültig bis:** Legen Sie fest, bis wann die Rolle/Verantwortlichkeit delegiert werden soll.
 - **Ich möchte benachrichtigt werden, wenn der Empfänger der Delegation eine Entscheidung trifft:** (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls Sie eine Benachrichtigung erhalten möchten, sobald der Empfänger eine Entscheidung zur delegierten Rolle/Verantwortlichkeit trifft.
 - **Der Empfänger kann diese Rolle weiter delegieren:** (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um festzulegen, dass der Empfänger die delegierte Rolle/Verantwortlichkeit wiederum an andere Identitäten weiter delegieren kann.
 - **Begründung:** (Optional) Geben Sie eine Begründung für die Delegation ein.
 - **Priorität:** (Optional) In der Auswahlliste wählen Sie die Priorität der Delegation aus.
10. Klicken Sie **Speichern**.
 - [Delegierungen erstellen](#) auf Seite 492
 - [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
 - [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
 - [Übersichtsseite einer Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1116
 - [Delegierungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1125

Delegierungen meiner Identitäten stornieren

Sie können bereits angelegte Delegierungen von Identitäten, für die Sie verantwortlich sind, stornieren.

HINWEIS: Sie können Delegierungen nur stornieren, solange sich diese im Status **Bestellung** oder **Genehmigt** befinden. Delegierungen im Status **Zugewiesen** können Sie löschen.

Um eine Delegierung zu stornieren

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Delegierung Sie stornieren möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Delegierungen**.
 - [Delegierungen stornieren](#) auf Seite 493
 - [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
 - [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
 - [Übersichtsseite einer Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1116
 - [Delegierungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1125

Delegierungen meiner Identitäten löschen

Sie können Delegierungen von Identitäten, für die Sie verantwortlich sind, löschen.

HINWEIS: Sie können Delegierungen nur löschen, solange sich diese im Status **Zugewiesen** befinden. Delegierungen im Status **Bestellung** oder **Genehmigt** können Sie stornieren (siehe [Delegierungen meiner Identitäten stornieren](#) auf Seite 322).

Um eine Delegierung zu löschen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Delegierung Sie löschen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Delegierungen**.
 - [Delegierungen löschen](#) auf Seite 494
 - [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
 - [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
 - [Übersichtsseite einer Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1116
 - [Delegierungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1125

Attestierungen meiner Identitäten

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierer eigener Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 162
- [Attestierungsvorgänge meiner Identitäten anzeigen](#) auf Seite 323
- [Attestierungen meiner Identitäten genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 326
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Identitäten anzeigen](#) auf Seite 325
- [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Identitäten versenden](#) auf Seite 327

Attestierungsvorgänge meiner Identitäten anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit Identitäten zusammenhängen, für die Sie verantwortlich sind.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
Die Seite **Attestierungen - <Name der Identität>** öffnet sich (siehe [Attestierungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1126).
5. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.
 - d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
7. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
8. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.
Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Übersichtsseite einer Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1116
- [Attestierungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1126

Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Identitäten anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von Identitäten, für die Sie verantwortlich sind, entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Identität>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
7. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Identität>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.
Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Attestierer für Attestierungsvorgänge](#) auf Seite 162
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112

- [Übersichtsseite einer Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1116
- [Attestierungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1126

Attestierungen meiner Identitäten genehmigen und ablehnen

Sie können über Attestierungsvorgänge von Identitäten entscheiden (genehmigen oder ablehnen), für die Sie verantwortlich sind.

Um über einen Attestierungsvorgang zu entscheiden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
 2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Identitäten**.
 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, über deren Attestierungsvorgänge Sie entscheiden möchten.
 4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
 5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Identität>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
 6. Klicken Sie **Genehmigen**.
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie genehmigen möchten, klicken Sie ☒ (**Genehmigen**).
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie ablehnen möchten, klicken Sie ☐ (**Ablehnen**).
- TIPP:** Um alle angezeigten Attestierungsvorgänge zu genehmigen oder abzulehnen, klicken Sie ☒ (**Alle genehmigen**) oder ☐ (**Alle ablehnen**).
8. Klicken Sie **Weiter**.
 9. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen - Entscheidungen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:
 - Für genehmigte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Genehmigungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
 - Für abgelehnte Attestierungsvorgänge:

- Um eine Begründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Ablehnungen** die Begründung ein.
- Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
- Um eine individuelle Begründung für eine Entscheidung anzugeben, klicken Sie in der Liste auf **Geben Sie eine Begründung an** und geben Sie die Begründung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.

10. Klicken Sie **Speichern**.

11. (Optional) Wenn die Entscheidung eine Multifaktor-Authentifizierung erfordert, werden Sie aufgefordert einen Sicherheitscode einzugeben. Es können einige Minuten vergehen, bis die Aufforderung erscheint. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Klicken Sie **Mit der Starling 2FA App anmelden** und folgen Sie den Anweisungen der App auf Ihrem Mobiltelefon.
- Klicken Sie **SMS versenden** oder **Telefonanruf**, geben Sie den generierten Sicherheitscode ein und klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Übersichtsseite einer Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1116
- [Attestierungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1126

Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Identitäten versenden

Haben Attestierer einen Attestierungsvorgang noch nicht bearbeitet, können Sie den Attestierern Erinnerungsbenachrichtigungen senden, um diese an ihre Entscheidung im Attestierungsvorgang zu erinnern.

Die folgenden Möglichkeiten stehen Ihnen beim Versand der Erinnerungen zur Verfügung:

- Sie können einen bestimmten Attestierungsvorgang wählen, die verantwortlichen Attestierer anzeigen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung zu diesem Attestierungsvorgang senden (siehe [Möglichkeit 1](#)).

- Sie können allen Attestierern der offenen Attestierungsvorgänge, die im aktiven Tabreiter angezeigt werden, eine Erinnerung senden. Somit können Sie schnell alle Attestierer benachrichtigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe [Möglichkeit 2](#)).
- Sie können alle Attestierer anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung senden (siehe [Möglichkeit 3](#)).

Um eine Erinnerung an einen Attestierer eines ausgewählten Attestierungsvorgangs zu versenden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Identität>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierern Sie eine Erinnerung senden möchten.
7. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
8. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
9. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
10. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.
1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Identität>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Klicken Sie **Erinnerung versenden**.
7. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** geben Sie die Nachricht an den Attestierer ein.
8. Klicken Sie **OK**.

Um eine Erinnerung an einen bestimmten Attestierer der offenen Attestierungsvorgänge zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Identität>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
7. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
8. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.

Verwandte Themen

- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Übersichtsseite einer Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1116
- [Attestierungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1126

Risikoindizes meiner Identitäten anzeigen

Sie können Risikoindizes von Identitäten anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Risikobewertungen finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen*.

Um den Risikoindex einer Identität anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Risikoindex Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Risiko**.

Die Seite **Risiko - <Name der Identität>** öffnet sich (siehe [Risiko – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1128).

5. (Optional) Um anzuzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen, klicken Sie **Risikoindexfunktionen anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Risikobewertung](#) auf Seite 220
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Übersichtsseite einer Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1116
- [Risiko – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1128

Historie meiner Identitäten

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Identitäten anzuzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tabelle 28: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, die die Identität betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an (siehe Historie meiner Identitäten anzeigen auf Seite 330).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht meiner Identitäten anzeigen auf Seite 332).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände meiner Identitäten vergleichen auf Seite 332).

Historie meiner Identitäten anzeigen

Sie können alle Ereignisse, die Identitäten betreffen, für die Sie verantwortlich sind, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle anzeigen.

Um die Historie anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Historie Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.

Die Seite **Historie - <Name der Identität>** öffnet sich (siehe [Historie – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1129).

TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.

Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mause rad.

5. (Optional) Um im Zeitstrahl die angezeigten Ereignisse weiter einzuschränken, klicken Sie **Filtern nach** und anschließend eine der folgenden Möglichkeiten:
 - **Benutzer:** Sucht über den Benutzernamen einer Identität dessen ausgeführte Aktionen oder verursachte Ereignisse. Identitäten, die Berechtigungen und Verantwortlichkeiten haben, erzeugen Änderungen wie zum Beispiel hinzugefügte oder entfernte Eigenschaften. Diese Aktionen können auf dem Zeitstrahl abgelesen werden.
 - **Änderungsart:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Änderungsarten im Zeitstrahl an.
 - **Datum:** Zeigt nur die Ereignisse im Zeitstrahl an, die im gewählten Zeitraum stattfanden.
 - **Eigenschaft:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Eigenschaften im Zeitstrahl an.
 - **Anzeigen:** Zeigt nur Ereignisse im Zeitstrahl an, die es zu dem eingegebenen Suchbegriff gibt.
 - **Objekt:** Zeigt nur Ereignisse zum gewählten Objekt im Zeitstrahl an.
6. (Optional) Um zur Tabellenansicht zu wechseln, klicken Sie **Zu Tabellenansicht wechseln**.
7. (Optional) Um weitere Details zu einem Ereignis anzuzeigen, nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Im Zeitstrahl klicken Sie das Ereignis.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie das Ereignis und entnehmen Sie dem Detailbereich die Details.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112

- [Übersichtsseite einer Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1116
- [Historie – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1129

Zustandsübersicht meiner Identitäten anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Identitäten betreffen, für die Sie verantwortlich sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
Die Seite **Historie - <Name der Identität>** öffnet sich (siehe [Historie – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1129).
5. Klicken Sie den Tabreiter **Zustandsübersicht**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Übersichtsseite einer Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1116
- [Historie – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1129

Zustände meiner Identitäten vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Identität, für die Sie verantwortlich sind, mit dem Zustand der Identität zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.

Um den Zustand zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.

5. Auf der Seite **Historie** klicken Sie den Tabreiter **Zustandsvergleich**.
6. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.
7. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Um den aktuellen Zustand mit dem Zustand zum Zeitpunkt eines bestimmten Ereignisses zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
5. Auf der Seite **Historie** nehmen Sie eine folgenden Aktionen vor:
 - In der Zeitstrahlansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließend **Vergleichen**.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließen im Detailbereich auf **Vergleichen**.
6. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Übersichtsseite einer Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1116
- [Historie – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1129

Zugangscode für meine Identitäten erstellen

Wenn Identitäten, für die Sie verantwortlich sind, ihr Kennwort zur Anmeldung am Web Portal vergessen haben und über die Frage-Antwort-Funktion nicht zurücksetzen können, können Sie Zugangscode für diese Identitäten erstellen. Mit diesem Zugangscode können sich Identitäten einmal und zeitlich begrenzt am Kennworrücksetzungsportal anmelden.

Um einen Zugangscode für eine Identität zu erstellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.

2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, für die Sie einen Zugangscode erstellen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Zugangscode**.
Der generierte Zugangscode, die Gültigkeit des Codes und eine URL, mit dessen Hilfe sich die Identität am Kennworrücksetzungsportal anmelden kann, werden in einem Dialogfenster angezeigt.
5. Notieren oder kopieren Sie den Code und lassen Sie der Identität den Code und die URL zukommen.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Übersichtsseite einer Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1116

Meine Kostenstellen

Für Kostenstellen, für die Sie verantwortlich sind, können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Meine Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 335
- [Meine gelöschten Kostenstellen wiederherstellen](#) auf Seite 335
- [Übersichten meiner Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 336
- [Stammdaten meiner Kostenstellen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 337
- [Mitgliedschaften meiner Kostenstellen](#) auf Seite 337
- [Berechtigungen meiner Kostenstellen](#) auf Seite 340
- [Attestierungen meiner Kostenstellen](#) auf Seite 342
- [Compliance: Meine Kostenstellen](#) auf Seite 349
- [Risikoindizes meiner Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 352
- [Historie meiner Kostenstellen](#) auf Seite 353
- [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 356
- [Meine Kostenstellen kopieren/teilen](#) auf Seite 357
- [Meine Kostenstellen vergleichen und zusammenfassen](#) auf Seite 358
- [Statistiken meiner Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 360

Meine Kostenstellen anzeigen

Sie können alle Kostenstellen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Kostenstellen anzuzeigen

1. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Kostenstellen**.
Die Seite **Kostenstellen** öffnet sich (siehe [Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1195) und zeigt alle Kostenstellen an, für die Sie verantwortlich sind.
 - [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
 - [Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1195

Meine gelöschten Kostenstellen wiederherstellen

Sie können gelöschte Kostenstellen, für die Sie verantwortlich waren, wiederherstellen. Beispielsweise kann eine Kostenstelle beim Zusammenführen zweier Rollen durch Aussortieren gelöscht werden (siehe [Meine Kostenstellen vergleichen und zusammenfassen](#) auf Seite 358).

Um eine gelöschte Kostenstelle wiederherzustellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie **Eine gelöschte Rolle wiederherstellen**.
4. Im Dialogfenster **Eine gelöschte Rolle wiederherstellen** im Datumsfeld neben **Rolle wurde gelöscht seit**, geben Sie einen Zeitpunkt vor der Löschung der Kostenstelle an.
5. Neben der Kostenstelle, die Sie wiederherstellen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
6. Klicken Sie **Weiter**.
7. (Optional) Um zu verhindern, dass bestimmte Aktionen durchgeführt werden, deaktivieren Sie neben der entsprechenden Aktion das Kontrollkästchen.
8. Klicken Sie **Weiter**.
9. Klicken Sie **Schließen**.

Um eine gelöschte untergeordnete Kostenstelle wiederherzustellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Kostenstellen**.

3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, die der gelöschten Kostenstelle ursprünglich übergeordnet war.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Wiederherstellen**.
5. Im Dialogfenster **Eine gelöschte Rolle wiederherstellen** im Datumsfeld neben **Rolle wurde gelöscht seit**, geben Sie einen Zeitpunkt vor der Löschung der Kostenstelle an.
6. In der Liste neben der Kostenstelle, die Sie wiederherstellen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
7. Klicken Sie **Weiter**.
8. (Optional) Um zu verhindern, dass bestimmte Aktionen durchgeführt werden, deaktivieren Sie neben der entsprechenden Aktion das Kontrollkästchen.
9. Klicken Sie **Weiter**.
10. Klicken Sie **Schließen**.

Verwandte Themen

- [Meine Kostenstellen vergleichen und zusammenfassen](#) auf Seite 358
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1195
- [Übersichtsseite einer Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1196

Übersichten meiner Kostenstellen anzeigen

Sie können zu Kostenstellen, für die Sie verantwortlich sind, alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht einer Kostenstelle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.
Die Seite **Übersicht - <Name der Kostenstelle>** öffnet sich (siehe [Übersicht – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1199).

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1195

- [Übersichtsseite einer Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1196
- [Übersicht – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1199

Stammdaten meiner Kostenstellen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Kostenstellen bearbeiten, für die Sie verantwortlich sind.

Um Stammdaten einer Kostenstelle anzuzeigen und zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
5. Auf der Seite **Stammdaten - <Name der Kostenstelle>** in den entsprechenden Feldern nehmen Sie Ihre Änderungen vor (siehe [Stammdaten – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1199).
6. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1195
- [Übersichtsseite einer Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1196
- [Stammdaten – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1199

Mitgliedschaften meiner Kostenstellen

Identitäten können Kostenstellen zugewiesen werden, für die Sie verantwortlich sind. Sie können Identitäten, die den Kostenstellen zugewiesen sind, anzeigen, den Kostenstellen weitere Identitäten zuweisen und Identitäten aus der Kostenstelle entfernen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Mitgliedschaften in meinen Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 338
- [Identitäten meine Kostenstellen zuweisen](#) auf Seite 338
- [Identitäten aus meinen Kostenstellen entfernen](#) auf Seite 339

Mitgliedschaften in meinen Kostenstellen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die Kostenstellen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um Identitäten anzuzeigen, die einer Kostenstelle zugewiesen sind

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.

Die Seite **Mitgliedschaften - <Name der Kostenstelle>** öffnet sich (siehe [Mitgliedschaften – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1200).

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1195
- [Übersichtsseite einer Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1196
- [Mitgliedschaften – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1200

Identitäten meine Kostenstellen zuweisen

Sie können Identitäten Kostenstellen zuweisen, für die Sie verantwortlich sind. Die Zuweisung der Kostenstelle erfolgt dann über eine Bestellung.

Um einer Kostenstelle eine Identität zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, der Sie eine Identität zuweisen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.
5. Auf der Seite **Mitgliedschaften - <Name der Kostenstelle>** klicken Sie **Mitgliedschaften bestellen**.
6. Im Dialogfenster **Mitgliedschaften bestellen** klicken Sie in der Liste auf die Identität, die Sie der Kostenstelle zuweisen möchten.
7. Klicken Sie **In den Einkaufswagen**.
8. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Identität der Kostenstelle zugewiesen.

Verwandte Themen

- [Produkte bestellen](#) auf Seite 84
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1195
- [Übersichtsseite einer Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1196
- [Mitgliedschaften – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1200
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Identitäten aus meinen Kostenstellen entfernen

Sie können Identitäten aus Kostenstellen entfernen, für die Sie verantwortlich sind.

Um eine Identität aus einer Kostenstelle zu entfernen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, aus der Sie eine Identität entfernen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.
5. Auf der Seite **Mitgliedschaften - <Name der Kostenstelle>** neben der Identität, die Sie aus der Kostenstelle entfernen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
6. Klicken Sie **Mitgliedschaften löschen**.

Die Zuweisung der Kostenstelle wird abbestellt.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1195
- [Übersichtsseite einer Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1196
- [Mitgliedschaften – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1200

Berechtigungen meiner Kostenstellen

Identitäten können Berechtigungen auf verschiedene Objekte zugewiesen werden, wie zum Beispiel Gruppen, Konten, Rollen oder Anwendungen. Um nicht jeder Identität dieselben Berechtigungen einzeln zuweisen zu müssen, können Sie Kostenstellen Berechtigungen zuweisen, die dann automatisch allen Identitäten der Kostenstellen zugewiesen werden.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Berechtigungen meiner Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 340
- [Meinen Kostenstellen Berechtigungen hinzufügen](#) auf Seite 341
- [Berechtigungen meiner Kostenstellen löschen](#) auf Seite 341

Berechtigungen meiner Kostenstellen anzeigen

Sie können Berechtigungen anzeigen, die Kostenstellen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, warum Kostenstellen bestimmte Berechtigungen haben (Herkunft der Berechtigung).

Um Berechtigungen einer Kostenstelle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Berechtigungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.
Die Seite **Berechtigungen - <Name der Kostenstelle>** öffnet sich (siehe [Berechtigungen – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1202).
5. (Optional) Um weitere Informationen zur Herkunft einer Berechtigung anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie die Berechtigung, zu der Sie weitere Informationen erhalten möchten.
 - b. Im Detailbereich im Tabreiter **Inspektor** klicken Sie neben **Analyse für** auf ► (**Aufklappen**).

Weitere Informationen zur Zuweisung der Berechtigung werden angezeigt.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1195
- [Übersichtsseite einer Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1196
- [Berechtigungen – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1202

Meinen Kostenstellen Berechtigungen hinzufügen

Sie können Kostenstellen, für die Sie verantwortlich sind, Berechtigungen hinzufügen. Das Hinzufügen der Berechtigung erfolgt dann über eine Bestellung.

Um einer Kostenstelle eine Berechtigung zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, der Sie eine Berechtigung hinzufügen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.
5. Auf der Seite **Berechtigungen - <Name der Kostenstelle>** klicken Sie **Neu**.
6. Im Dialogfenster **Berechtigung hinzufügen** in der Auswahlliste **Art der Berechtigung** wählen Sie aus, welche Art der Berechtigung Sie hinzufügen möchten.
7. Klicken Sie **Zuweisen**.
8. Im Dialogfenster **Berechtigung** klicken Sie in der Liste auf die Berechtigung, die Sie der Geschäftsrolle hinzufügen möchten.
9. Im Dialogfenster **Berechtigung hinzufügen** klicken Sie **Bestellung**.
10. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Berechtigung der Kostenstelle hinzugefügt.

Verwandte Themen

- [Produkte bestellen](#) auf Seite 84
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1195
- [Übersichtsseite einer Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1196
- [Berechtigungen – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1202

Berechtigungen meiner Kostenstellen löschen

Sie können Berechtigungen löschen, die Kostenstellen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um eine Berechtigung einer Kostenstelle zu löschen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Berechtigung Sie löschen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.
5. Auf der Seite **Berechtigungen - <Name der Kostenstelle>** aktivieren Sie in der Liste das Kontrollkästchen in der Zeile der Berechtigung, die Sie löschen möchten.
6. Klicken Sie **Entfernen**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1195
- [Übersichtsseite einer Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1196
- [Berechtigungen – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1202

Attestierungen meiner Kostenstellen

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsvorgänge meiner Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 343
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 344
- [Attestierungsvorgänge meiner Kostenstellen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 345
- [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Kostenstellen versenden](#) auf Seite 347

Attestierungsvorgänge meiner Kostenstellen anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit Kostenstellen zusammenhängen, für die Sie verantwortlich sind.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
Die Seite **Attestierungen - <Name der Kostenstelle>** öffnet sich (siehe [Attestierungen – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1203).
5. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.
 - d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
7. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.

8. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:

- a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
- b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.

Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1195
- [Übersichtsseite einer Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1196
- [Attestierungen – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1203

Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Kostenstellen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von Kostenstellen, für die Sie verantwortlich sind, entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Kostenstelle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
7. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.

Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Kostenstelle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.

Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Attestierer für Attestierungsvorgänge](#) auf Seite 162
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1195
- [Übersichtsseite einer Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1196
- [Attestierungen – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1203

Attestierungsvorgänge meiner Kostenstellen genehmigen und ablehnen

Sie können über Attestierungsvorgänge von Kostenstellen entscheiden (genehmigen oder ablehnen), für die Sie verantwortlich sind.

Um über einen Attestierungsvorgang zu entscheiden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, über deren Attestierungsvorgänge Sie entscheiden möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Kostenstelle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Klicken Sie **Genehmigen**.

7. Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Kostenstelle>** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:

- Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie genehmigen möchten, klicken Sie ☒ (**Genehmigen**).
- Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie ablehnen möchten, klicken Sie ☐ (**Ablehnen**).

TIPP: Um alle angezeigten Attestierungsvorgänge zu genehmigen oder abzulehnen, klicken Sie ☒ (**Alle genehmigen**) oder ☐ (**Alle ablehnen**).

8. Klicken Sie **Weiter**.

9. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen - Entscheidungen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:

- Für genehmigte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Genehmigungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
- Für abgelehnte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Ablehnungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
- Um eine individuelle Begründung für eine Entscheidung anzugeben, klicken Sie in der Liste auf **Geben Sie eine Begründung an** und geben Sie die Begründung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.

10. Klicken Sie **Speichern**.

11. (Optional) Wenn die Entscheidung eine Multifaktor-Authentifizierung erfordert, werden Sie aufgefordert einen Sicherheitscode einzugeben. Es können einige Minuten vergehen, bis die Aufforderung erscheint. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Klicken Sie **Mit der Starling 2FA App anmelden** und folgen Sie den Anweisungen der App auf Ihrem Mobiltelefon.
- Klicken Sie **SMS versenden** oder **Telefonanruf**, geben Sie den generierten Sicherheitscode ein und klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1195
- [Übersichtsseite einer Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1196
- [Attestierungen – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1203

Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Kostenstellen versenden

Haben Attestierer einen Attestierungsvorgang noch nicht bearbeitet, können Sie den Attestierern Erinnerungsbenachrichtigungen senden, um diese an ihre Entscheidung im Attestierungsvorgang zu erinnern.

Die folgenden Möglichkeiten stehen Ihnen beim Versand der Erinnerungen zur Verfügung:

- Sie können einen bestimmten Attestierungsvorgang wählen, die verantwortlichen Attestierer anzeigen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung zu diesem Attestierungsvorgang senden (siehe [Möglichkeit 1](#)).
- Sie können allen Attestierern der offenen Attestierungsvorgänge, die im aktiven Tabreiter angezeigt werden, eine Erinnerung senden. Somit können Sie schnell alle Attestierer benachrichtigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe [Möglichkeit 2](#)).
- Sie können alle Attestierer anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung senden (siehe [Möglichkeit 3](#)).

Um eine Erinnerung an einen Attestierer eines ausgewählten Attestierungsvorgangs zu versenden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Kostenstelle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierern Sie eine Erinnerung senden möchten.
7. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
8. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.

9. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
10. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.
 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
 2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Kostenstellen**.
 3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
 4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
 5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Kostenstelle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
 6. Klicken Sie **Erinnerung versenden**.
 7. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** geben Sie die Nachricht an den Attestierer ein.
 8. Klicken Sie **OK**.

Um eine Erinnerung an einen bestimmten Attestierer der offenen Attestierungsvorgänge zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Kostenstelle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
7. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
8. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.

Verwandte Themen

- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1195

- [Übersichtsseite einer Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1196
- [Attestierungen – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1203

Compliance: Meine Kostenstellen

Unternehmen haben unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse, was die Regeln über den Zugriff auf Unternehmensressourcen durch interne und externe Identitäten angeht. Regelprüfungen werden einerseits für das Auffinden von Regelverletzungen eingesetzt und andererseits zur Prävention gegen mögliche Regelverletzungen verwendet. Mithilfe dieser Regeln können Sie auch nachweisen, dass gesetzliche Vorschriften wie der Sarbanes-Oxley Act (SOX) eingehalten werden. Folgende Anforderungen werden an Compliance gestellt:

- Compliance-Regeln definieren, wozu eine Identität berechtigt oder nicht berechtigt ist. Zum Beispiel darf eine Identität nicht gleichzeitig zwei Berechtigungen A und B erhalten.
- Unternehmensrichtlinien sind flexibel und können für jede Unternehmensressource definiert werden, die Sie mit dem Manager verwalten. Zum Beispiel kann eine Richtlinie erlauben, dass nur Identitäten aus einer bestimmten Abteilung eine bestimmte Berechtigung besitzen.
- Für jedes Element, zu dem eine Identität Zugang hat, kann ein Risikowert angegeben werden. Ein Risikoindex kann für Identitäten, Konten, Organisationen, Rollen und Ressourcengruppen, die im Bestellvorgang wählbar sind, kalkuliert werden. Diese Risikoindizes können Sie dafür nutzen, um Ihre Compliance-Aktivitäten zu priorisieren.

Einige Regeln wirken präventiv; beispielsweise wird eine Bestellung nicht bearbeitet, wenn es zu Regelverletzungen kommt, es sei denn eine Ausnahmeregelung erlaubt explizit die Weiterbearbeitung. Compliance-Regeln (wenn angebracht) und Unternehmensrichtlinien, werden innerhalb eines Zeitplanes ausgeführt. Regelverletzungen werden bei der zuständigen Identität zur Bearbeitung im Web Portal angezeigt. Unternehmensrichtlinien können zur Milderung von Risiken beitragen, wenn beispielsweise der Arbeitsablauf einer Identität außerhalb der One Identity Manager-Lösung ausgeführt wurde und es zu einer Regelverletzung kam. Berichte und Statistiken können die Informationen zu Compliance bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Welche Statistiken gibt es?](#) auf Seite 873.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Regelverletzungen meiner Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 350
- [Richtlinienverletzungen meiner Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 350
- [Regelverletzungen der Mitglieder meiner Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 351
- [Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder meiner Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 351

Regelverletzungen meiner Kostenstellen anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Kostenstellen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Regelverletzungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance**.

Die Seite **Compliance- <Name der Kostenstelle>** öffnet sich (siehe [Compliance – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1203).

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1195
- [Übersichtsseite einer Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1196
- [Compliance – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1203

Richtlinienverletzungen meiner Kostenstellen anzeigen

Sie können Richtlinienverletzungen von Kostenstellen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Richtlinienverletzungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Richtlinienverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance-Berichte**.

Die Seite **Compliance-Berichte- <Name der Kostenstelle>** öffnet sich (siehe [Compliance-Berichte – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1209).

5. In der Auswahlliste **Anzeigen** wählen Sie **Richtlinienverletzungen** aus.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1195

- [Übersichtsseite einer Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1196
- [Compliance-Berichte – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1209

Regelverletzungen der Mitglieder meiner Kostenstellen anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Identitäten anzeigen, die Kostenstellen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um Regelverletzungen von Mitgliedern einer Kostenstelle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance-Berichte**.
Die Seite **Compliance-Berichte- <Name der Kostenstelle>** öffnet sich (siehe [Compliance-Berichte – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1209).
5. In der Auswahlliste **Anzeigen** wählen Sie **Compliance-Regelverletzungen** aus.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1195
- [Übersichtsseite einer Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1196
- [Compliance-Berichte – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1209

Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder meiner Kostenstellen anzeigen

Sie können für jede Kostenstelle, für die Sie verantwortlich sind, alle Identitäten anzeigen, die der Kostenstelle primär oder sekundär zugewiesen sind. Zusätzlich können Sie für diese Identitäten die Anzahl der zugewiesenen Berechtigungen und den Risikoindex anzeigen.

Um die Mitglieder einer Kostenstelle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Kostenstellen**.

3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Mitglieder Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance-Berichte**.
Die Seite **Compliance-Berichte- <Name der Kostenstelle>** öffnet sich (siehe [Compliance-Berichte – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1209).
5. In der Auswahlliste **Anzeigen** wählen Sie **Identitäten: Risikoindex und Berechtigungen** aus.
6. (Optional) Um weitere Informationen einer Identität anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie auf die Identität.
 - b. Im Dialogfenster klicken Sie **Übersicht**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1195
- [Übersichtsseite einer Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1196
- [Compliance-Berichte – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1209

Risikoindizes meiner Kostenstellen anzeigen

Sie können Risikoindizes von Kostenstellen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Risikobewertungen finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen*.

Um den Risikoindex einer Kostenstelle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Risikoindex Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Risiko**.
Die Seite **Risiko - <Name der Kostenstelle>** öffnet sich (siehe [Risiko – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1205).
5. (Optional) Um anzuzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen, klicken Sie **Risikoindexfunktionen anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Risikobewertung](#) auf Seite 220
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1195
- [Übersichtsseite einer Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1196
- [Risiko – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1205

Historie meiner Kostenstellen

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Kostenstellen anzuzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tabelle 29: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Kostenstelle betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an (siehe Historie meiner Kostenstellen anzeigen auf Seite 353).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht meiner Kostenstellen anzeigen auf Seite 355).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände meiner Kostenstellen vergleichen auf Seite 355).

Historie meiner Kostenstellen anzeigen

Sie können alle Ereignisse, die Kostenstellen betreffen, für die Sie verantwortlich sind, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle anzeigen.

Um die Historie anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Kostenstellen**.

3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Historie Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.

Die Seite **Historie - <Name der Kostenstelle>** öffnet sich (siehe [Historie – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1206).

TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.

Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mousrad.

5. (Optional) Um im Zeitstrahl die angezeigten Ereignisse weiter einzuschränken, klicken Sie **Filtern nach** und anschließend eine der folgenden Möglichkeiten:
 - **Benutzer:** Sucht über den Benutzernamen einer Identität dessen ausgeführte Aktionen oder verursachte Ereignisse. Identitäten, die Berechtigungen und Verantwortlichkeiten haben, erzeugen Änderungen wie zum Beispiel hinzugefügte oder entfernte Eigenschaften. Diese Aktionen können auf dem Zeitstrahl abgelesen werden.
 - **Änderungsart:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Änderungsarten im Zeitstrahl an.
 - **Datum:** Zeigt nur die Ereignisse im Zeitstrahl an, die im gewählten Zeitraum stattfanden.
 - **Eigenschaft:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Eigenschaften im Zeitstrahl an.
 - **Anzeigen:** Zeigt nur Ereignisse im Zeitstrahl an, die es zu dem eingegebenen Suchbegriff gibt.
 - **Objekt:** Zeigt nur Ereignisse zum gewählten Objekt im Zeitstrahl an.
6. (Optional) Um zur Tabellenansicht zu wechseln, klicken Sie **Zu Tabellenansicht wechseln**.
7. (Optional) Um weitere Details zu einem Ereignis anzuzeigen, nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Im Zeitstrahl klicken Sie das Ereignis.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie das Ereignis und entnehmen Sie dem Detailbereich die Details.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1195
- [Übersichtsseite einer Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1196
- [Historie – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1206

Zustandsübersicht meiner Kostenstellen anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Kostenstellen betreffen, für die Sie verantwortlich sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
Die Seite **Historie - <Name der Kostenstelle>** öffnet sich (siehe [Historie – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1206).
5. Klicken Sie den Tabreiter **Zustandsübersicht**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1195
- [Übersichtsseite einer Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1196
- [Historie – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1206

Zustände meiner Kostenstellen vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Kostenstelle, für die Sie verantwortlich sind, mit dem Zustand der Kostenstelle zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.

Um den Zustand zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
5. Auf der Seite **Historie** klicken Sie den Tabreiter **Zustandsvergleich**.
6. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.

7. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Um den aktuellen Zustand mit dem Zustand zum Zeitpunkt eines bestimmten Ereignisses zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
5. Auf der Seite **Historie** nehmen Sie eine folgenden Aktionen vor:
 - In der Zeitstrahlsicht klicken Sie ein Ereignis und anschließend **Vergleichen**.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließen im Detailbereich auf **Vergleichen**.
6. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1195
- [Übersichtsseite einer Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1196
- [Historie – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1206

Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Kostenstellen anzeigen

Sie können anzeigen, welchen Rollen und Organisationen Identitäten angehören, die Kostenstellen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind. Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit sich das Schaubild genauer anzusehen und mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

| **MOBIL:** Diese Funktion steht Ihnen in der mobilen Ansicht nicht zur Verfügung.

Um die Rollen und Organisationen von Mitgliedern einer Kostenstelle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, über deren Mitglieder Sie mehr erfahren möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Nutzung**.
Die Seite **Nutzung - <Name der Kostenstelle>** öffnet sich (siehe [Nutzung – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1208).
5. In der Auswahlliste **Rollenklassen** wählen Sie die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen aus, die Sie anzeigen möchten.
6. (Optional) Um zu erfahren, welche Mitglieder einem bestimmten Objekt zugewiesen sind, klicken Sie in dem hervorgehobenen Objekt auf **i (Mehr Informationen)**.
7. (Optional) Um die Legende anzuzeigen, klicken Sie **Weitere Angaben**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1195
- [Übersichtsseite einer Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1196
- [Nutzung – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1208

Meine Kostenstellen kopieren/teilen

Sie können Mitgliedschaften und Berechtigungen aus Kostenstellen, für die Sie verantwortlich sind, in neue Rollen (Abteilungen, Geschäftsrollen, Kostenstellen, Standorte) kopieren oder verschieben.

Es ist jede Kombination von Rollentypen möglich.

Um eine Kostenstelle zu kopieren oder Mitgliedschaften und Berechtigungen zu verschieben

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, die Sie kopieren möchten oder deren Mitgliedschaften und Berechtigungen Sie verschieben möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Teilen**.
5. Im Dialogfenster **Eine Rolle in zwei Rollen teilen** in der Auswahlliste **Typ der neuen Rolle** wählen Sie aus, welchen Typ die neue Rolle haben soll.

6. Je nachdem, welchen Rollentyp Sie ausgewählt haben geben Sie in den entsprechenden Feldern die Stammdaten der neuen Rolle an (siehe [Stammdaten – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1184, [Stammdaten – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1152, [Stammdaten – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1199 oder [Stammdaten – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1213).
7. Klicken Sie **Weiter**.
8. Nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft weder in eine neue Rolle zu kopieren oder zu verschieben, klicken Sie neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft auf **Aktionen > Diese Zuweisung beibehalten**. Die Berechtigung/Mitgliedschaft ist später nur in der Quell-Rolle enthalten.
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft in eine neue Rolle zu kopieren, klicken Sie neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft auf **Aktionen > Beibehalten und in neue Rolle kopieren**. Die Berechtigung/Mitgliedschaft ist später in der Quell-Rolle sowie der Ziel-Rolle enthalten.
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft in eine neue Rolle zu verschieben, klicken Sie neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft auf **Aktionen > In neue Rolle verschieben**. Die Berechtigung/Mitgliedschaft wird später aus der Quell-Rolle entfernt und ist nur noch in der Ziel-Rolle enthalten.
9. Klicken Sie **Weiter**.
10. (Optional) Prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
11. Klicken Sie **Weiter**.
12. Klicken Sie **Schließen**.

Verwandte Themen

- [Mitgliedschaften meiner Kostenstellen](#) auf Seite 337
- [Berechtigungen meiner Kostenstellen](#) auf Seite 340
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1195
- [Übersichtsseite einer Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1196

Meine Kostenstellen vergleichen und zusammenfassen

Sie können die Eigenschaften von Kostenstellen, für die Sie verantwortlich sind, mit den Eigenschaften von anderen Geschäftsrollen, Abteilungen, Kostenstellen oder Standorten vergleichen, für die Sie ebenfalls verantwortlich sind, und daraus die gewünschten Eigenschaften nehmen und zusammenführen.

Um eine Kostenstelle zu vergleichen und zusammenzufassen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, die Sie vergleichen und zusammenfassen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Vergleichen und zusammenfassen**.
5. Im Dialogfenster **Vergleichen und zusammenfassen** in der Auswahlliste **Objekttyp** wählen Sie aus, ob Sie die Kostenstelle mit einer Geschäftsrolle, Abteilung, Kostenstelle oder einem Standort vergleichen und zusammenfassen möchten.
6. Klicken Sie **Zuweisen**.
7. Im Dialogfenster **Vergleichsrolle** wählen Sie die Geschäftsrolle/Abteilung/Kostenstelle/Standort zum Vergleich aus.
Die zugewiesenen Mitgliedschaften und Berechtigungen beider Objekte mit folgenden Informationen werden aufgelistet:

Tabelle 30: Übersicht der Zuweisungen

Spalte	Beschreibung
Objekt	Zeigt Ihnen den Namen der zugewiesenen Berechtigung/Mitgliedschaft, die in einem der zum Vergleich ausgewählten Objekte vorkommt.
Typ	Der Typ der Berechtigung/Mitgliedschaft.
<Name des Quell-Objekts>	Zeigt Ihnen die Zuweisungsart der Berechtigung/Mitgliedschaft. Folgende Zuweisungsarten sind möglich: <ul style="list-style-type: none">• direkt• vererbt• bestellt• dynamisch• ohne Zuordnung Weitere Informationen zu den Grundlagen zur Zuweisung von Unternehmensressourcen finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für das Identity Management Basismodul</i> .
<Name des Vergleichs-objekts>	
Vergleich	Zeigt Ihnen, wo die Berechtigung/Mitgliedschaft vorkommt.

TIPP: Um die Liste der angezeigten Zuweisungen übersichtlicher gestalten, verwenden Sie die Filterfunktion an den Spalten. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41..

8. Im Dialogfenster **Vergleichen und zusammenfassen** klicken Sie **Die gewählten Rollen zusammenfassen**.
9. (Optional) Prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
10. Klicken Sie **Weiter**.
11. Klicken Sie **Schließen**.

Verwandte Themen

- [Mitgliedschaften meiner Kostenstellen](#) auf Seite 337
- [Berechtigungen meiner Kostenstellen](#) auf Seite 340
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1195
- [Übersichtsseite einer Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1196

Statistiken meiner Kostenstellen anzeigen

Sie können Statistiken von Kostenstellen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Statistiken einer Kostenstelle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Statistiken Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Statistiken**.
Das Dialogfenster **Statistiken für <Name der Kostenstelle>** öffnet sich und zeigt die Statistiken der Kostenstelle.
5. (Optional) Um weitere Informationen zu einem Diagramm zu erhalten, klicken Sie das Diagramm oder die Diagrammüberschrift.

Verwandte Themen

- [Ihre Statistiken auf der Startseite erkunden](#) auf Seite 867
- [Statistiken](#) auf Seite 867
- [Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1195
- [Übersichtsseite einer Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1196

Meine mehrfach bestellbaren Ressourcen

Im One Identity Manager wird zwischen Produkten unterschieden, die nur einmal oder die mehrfach bestellbar sind. Einmal bestellbare Produkte sind beispielsweise Software, Systemrollen oder Active Directory-Gruppen. Diese Produkte können nicht erneut bestellt werden, wenn sie für den selben Zeitraum bereits bestellt wurden.

Darüber hinaus kann es Unternehmensressourcen geben, die Identitäten mehrfach benötigen, beispielsweise Verbrauchsmaterialien, wie Stifte oder Druckerpapier. Solche Unternehmensressourcen werden im One Identity Manager als mehrfach bestellbare Ressourcen oder mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen abgebildet.

Mehrfach bestellbare Ressourcen werden nach Genehmigung der Bestellung automatisch abbestellt. Diese Ressourcen werden nicht explizit an die Identität zugewiesen.

Für mehrfach bestellbare Ressourcen, für die Sie verantwortlich sind, können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Meine mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 361
- [Übersichten meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 362
- [Stammdaten meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 362
- [Attestierungen meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen](#) auf Seite 363

Meine mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen

Sie können alle mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um mehrfach bestellbare Ressourcen anzuzeigen

1. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Mehrfach bestellbare Ressourcen**.

Die Seite **Mehrfach bestellbare Ressourcen** öffnet sich (siehe [Mehrfach bestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1252) und zeigt alle mehrfach bestellbaren Ressourcen an, für die Sie verantwortlich sind.

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Mehrfach bestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1252

Übersichten meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen

Sie können zu mehrfach bestellbaren Ressourcen, für die Sie verantwortlich sind, alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht einer mehrfach bestellbaren Ressource anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Mehrfach bestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Mehrfach bestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach bestellbare Ressource, deren Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.

Die Seite **Übersicht - <Name der mehrfach bestellbaren Ressource>** öffnet sich (siehe [Übersicht – Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1254).

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Mehrfach bestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1252
- [Übersichtsseite einer mehrfach bestellbaren Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1253
- [Übersicht – Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1254

Stammdaten meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von mehrfach bestellbaren Ressourcen bearbeiten, für die Sie verantwortlich sind.

Um Stammdaten einer mehrfach bestellbaren Ressource anzuzeigen und zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Mehrfach bestellbare Ressourcen**.

3. Auf der Seite **Mehrfach bestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach bestellbare Ressource, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
5. Auf der Seite **Stammdaten - <Name der mehrfach bestellbaren Ressource>** in den entsprechenden Feldern nehmen Sie Ihre Änderungen vor (siehe [Stammdaten – Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1254).
6. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Mehrfach bestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1252
- [Übersichtsseite einer mehrfach bestellbaren Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1253
- [Stammdaten – Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1254

Attestierungen meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsvorgänge meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 364
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 365
- [Attestierungsvorgänge meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 366
- [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen versenden](#) auf Seite 368

Attestierungsvorgänge meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit mehrfach bestellbaren Ressourcen zusammenhängen, für die Sie verantwortlich sind.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Mehrfach bestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Mehrfach bestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach bestellbare Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
Die Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach bestellbaren Ressource>** öffnet sich (siehe [Attestierungen – Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1256).
5. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.

- d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
7. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
8. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.
Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Mehrfach bestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1252
- [Übersichtsseite einer mehrfach bestellbaren Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1253
- [Attestierungen – Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1256

Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen, für die Sie verantwortlich sind, entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Mehrfach bestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Mehrfach bestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach bestellbare Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach bestellbaren Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden

Attestierungsvorgänge anzuzeigen.

6. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
7. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.

Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Mehrfach bestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Mehrfach bestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach bestellbare Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach bestellbaren Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.

Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Attestierer für Attestierungsvorgänge](#) auf Seite 162
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Mehrfach bestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1252
- [Übersichtsseite einer mehrfach bestellbaren Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1253
- [Attestierungen – Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1256

Attestierungsvorgänge meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen genehmigen und ablehnen

Sie können über Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen entscheiden (genehmigen oder ablehnen), für die Sie verantwortlich sind.

Um über einen Attestierungsvorgang zu entscheiden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
 2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Mehrfach bestellbare Ressourcen**.
 3. Auf der Seite **Mehrfach bestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach bestellbare Ressource, über deren Attestierungsvorgänge Sie entscheiden möchten.
 4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
 5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach bestellbaren Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
 6. Klicken Sie **Genehmigen**.
 7. Auf der Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach bestellbaren Ressource>** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie genehmigen möchten, klicken Sie ☒ (**Genehmigen**).
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie ablehnen möchten, klicken Sie ☐ (**Ablehnen**).
- TIPP:** Um alle angezeigten Attestierungsvorgänge zu genehmigen oder abzulehnen, klicken Sie ☒ (**Alle genehmigen**) oder ☐ (**Alle ablehnen**).
8. Klicken Sie **Weiter**.
 9. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen - Entscheidungen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:
 - Für genehmigte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Genehmigungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
 - Für abgelehnte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Ablehnungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
 - Um eine individuelle Begründung für eine Entscheidung anzugeben, klicken Sie in der Liste auf **Geben Sie eine Begründung an** und geben Sie die Begründung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.

10. Klicken Sie **Speichern**.
11. (Optional) Wenn die Entscheidung eine Multifaktor-Authentifizierung erfordert, werden Sie aufgefordert einen Sicherheitscode einzugeben. Es können einige Minuten vergehen, bis die Aufforderung erscheint. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Klicken Sie **Mit der Starling 2FA App anmelden** und folgen Sie den Anweisungen der App auf Ihrem Mobiltelefon.
 - Klicken Sie **SMS versenden** oder **Telefonanruf**, geben Sie den generierten Sicherheitscode ein und klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Mehrfach bestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1252
- [Übersichtsseite einer mehrfach bestellbaren Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1253
- [Attestierungen – Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1256

Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen versenden

Haben Attestierer einen Attestierungsvorgang noch nicht bearbeitet, können Sie den Attestierern Erinnerungsbenachrichtigungen senden, um diese an ihre Entscheidung im Attestierungsvorgang zu erinnern.

Die folgenden Möglichkeiten stehen Ihnen beim Versand der Erinnerungen zur Verfügung:

- Sie können einen bestimmten Attestierungsvorgang wählen, die verantwortlichen Attestierer anzeigen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung zu diesem Attestierungsvorgang senden (siehe [Möglichkeit 1](#)).
- Sie können allen Attestierern der offenen Attestierungsvorgänge, die im aktiven Tabreiter angezeigt werden, eine Erinnerung senden. Somit können Sie schnell alle Attestierer benachrichtigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe [Möglichkeit 2](#)).
- Sie können alle Attestierer anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung senden (siehe [Möglichkeit 3](#)).

Um eine Erinnerung an einen Attestierer eines ausgewählten Attestierungsvorgangs zu versenden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Mehrfach bestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Mehrfach bestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach bestellbare Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach bestellbaren Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierern Sie eine Erinnerung senden möchten.
7. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
8. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
9. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
10. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.
1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Mehrfach bestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Mehrfach bestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach bestellbare Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach bestellbaren Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Klicken Sie **Erinnerung versenden**.
7. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** geben Sie die Nachricht an den Attestierer ein.
8. Klicken Sie **OK**.

Um eine Erinnerung an einen bestimmten Attestierer der offenen Attestierungsvorgänge zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.

2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Mehrfach bestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Mehrfach bestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach bestellbare Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach bestellbaren Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
7. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
8. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.

Verwandte Themen

- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Mehrfach bestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1252
- [Übersichtsseite einer mehrfach bestellbaren Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1253
- [Attestierungen – Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1256

Meine mehrfach zu-/ abbestellbaren Ressourcen

Im One Identity Manager wird zwischen Produkten unterschieden, die nur einmal oder die mehrfach bestellbar sind. Einmal bestellbare Produkte sind beispielsweise Software, Systemrollen oder Active Directory-Gruppen. Diese Produkte können nicht erneut bestellt werden, wenn sie für den selben Zeitraum bereits bestellt wurden.

Darüber hinaus kann es Unternehmensressourcen geben, die Identitäten mehrfach benötigen, beispielsweise Verbrauchsmaterialien, wie Stifte oder Druckerpapier. Solche Unternehmensressourcen werden im One Identity Manager als mehrfach bestellbare Ressourcen oder mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen abgebildet.

Nach Genehmigung werden die Ressourcen an die Identität zugewiesen. Sie bleiben so lange zugewiesen, bis sie abbestellt werden. Beispiele für mehrfach zu-/ abbestellbare Ressourcen sind Drucker oder Monitore.

Für mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen, für die Sie verantwortlich sind, können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Meine mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 371
- [Übersichten meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 371
- [Stammdaten meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 372
- [Mitgliedschaften meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen](#) auf Seite 373
- [Attestierungen meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen](#) auf Seite 375

Meine mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen

Sie können alle mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen anzuzeigen

1. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.

Die Seite **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** öffnet sich (siehe [Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1267) und zeigt alle mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen an, für die Sie verantwortlich sind.

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1267

Übersichten meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen

Sie können zu mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen, für die Sie verantwortlich sind, alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht einer mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource, deren Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.

Die Seite **Übersicht - <Name der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource>** öffnet sich (siehe [Übersicht – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1269).

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1267
- [Übersichtsseite einer mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1268
- [Übersicht – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1269

Stammdaten meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen bearbeiten, für die Sie verantwortlich sind.

Um Stammdaten einer mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource anzuzeigen und zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
5. Auf der Seite **Stammdaten - <Name der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource>** in den entsprechenden Feldern nehmen Sie Ihre Änderungen vor (siehe [Stammdaten – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1270).
6. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1267
- [Übersichtsseite einer mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1268
- [Stammdaten – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1270

Mitgliedschaften meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen

Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen, für die Sie verantwortlich sind, können Identitäten zugewiesen werden. Sie können Identitäten, denen die mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen zugewiesen sind, anzeigen, die mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen weiteren Identitäten zuweisen und die mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen Identitäten entziehen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Mitgliedschaften in meinen mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 373
- [Identitäten meine mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen zuweisen](#) auf Seite 374
- [Identitäten meine mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen entziehen](#) auf Seite 375

Mitgliedschaften in meinen mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, denen mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um Identitäten anzuzeigen, denen eine mehrfach zu-/abbestellbare Ressource zugewiesen ist

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.

Die Seite **Mitgliedschaften - <Name der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource>** öffnet sich (siehe [Mitgliedschaften – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1271).

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1267
- [Übersichtsseite einer mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1268

- [Mitgliedschaften – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1271

Identitäten meine mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen zuweisen

Sie können Identitäten mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen zuweisen, für die Sie verantwortlich sind. Die Zuweisung der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource erfolgt dann über eine Bestellung.

Um einer Identität eine mehrfach zu-/abbestellbare Ressource zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource, die Sie einer Identität zuweisen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.
5. Auf der Seite **Mitgliedschaften - <Name der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource>** klicken Sie **Mitgliedschaften bestellen**.
6. Im Dialogfenster **Mitgliedschaften bestellen** klicken Sie in der Liste auf die Identität, der Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource zuweisen möchten.
7. Klicken Sie **In den Einkaufswagen**.
8. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource der Identität zugewiesen.

Verwandte Themen

- [Produkte bestellen](#) auf Seite 84
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1267
- [Übersichtsseite einer mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1268
- [Mitgliedschaften – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1271
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Identitäten meine mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen entziehen

Sie können Identitäten mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen entziehen, für die Sie verantwortlich sind.

Um einer Identität eine mehrfach zu-/abbestellbare Ressource zu entziehen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource, die Sie einer Identität entziehen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.
5. Auf der Seite **Mitgliedschaften - <Name der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource>** neben der Identität, der Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource entziehen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
6. Klicken Sie **Mitgliedschaften löschen**.

Die Zuweisung der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource wird abbestellt.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1267
- [Übersichtsseite einer mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1268
- [Mitgliedschaften – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1271

Attestierungen meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt

der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsvorgänge meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 376
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 377
- [Attestierungsvorgänge meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 379
- [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen versenden](#) auf Seite 380

Attestierungsvorgänge meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen zusammenhängen, für die Sie verantwortlich sind.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.

Die Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource>** öffnet sich (siehe [Attestierungen – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1272).

5. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.
 - d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
7. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
8. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.
Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1267
- [Übersichtsseite einer mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1268
- [Attestierungen – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1272

Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen, für die Sie verantwortlich sind, entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
7. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.
Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Attestierer für Attestierungsvorgänge](#) auf Seite 162
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1267
- [Übersichtsseite einer mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1268

- [Attestierungen – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1272

Attestierungsvorgänge meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen genehmigen und ablehnen

Sie können über Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen entscheiden (genehmigen oder ablehnen), für die Sie verantwortlich sind.

Um über einen Attestierungsvorgang zu entscheiden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
 2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.
 3. Auf der Seite **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource, über deren Attestierungsvorgänge Sie entscheiden möchten.
 4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
 5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
 6. Klicken Sie **Genehmigen**.
 7. Auf der Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource>** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie genehmigen möchten, klicken Sie ☒ (**Genehmigen**).
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie ablehnen möchten, klicken Sie ☒ (**Ablehnen**).
- TIPP:** Um alle angezeigten Attestierungsvorgänge zu genehmigen oder abzulehnen, klicken Sie ☒ (**Alle genehmigen**) oder ☒ (**Alle ablehnen**).
8. Klicken Sie **Weiter**.
 9. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen - Entscheidungen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:
 - Für genehmigte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Genehmigungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.

- Für abgelehnte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Ablehnungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
- Um eine individuelle Begründung für eine Entscheidung anzugeben, klicken Sie in der Liste auf **Geben Sie eine Begründung an** und geben Sie die Begründung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.

10. Klicken Sie **Speichern**.
11. (Optional) Wenn die Entscheidung eine Multifaktor-Authentifizierung erfordert, werden Sie aufgefordert einen Sicherheitscode einzugeben. Es können einige Minuten vergehen, bis die Aufforderung erscheint. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Klicken Sie **Mit der Starling 2FA App anmelden** und folgen Sie den Anweisungen der App auf Ihrem Mobiltelefon.
 - Klicken Sie **SMS versenden** oder **Telefonanruf**, geben Sie den generierten Sicherheitscode ein und klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1267
- [Übersichtsseite einer mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1268
- [Attestierungen – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1272

Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen versenden

Haben Attestierer einen Attestierungsvorgang noch nicht bearbeitet, können Sie den Attestierern Erinnerungsbenachrichtigungen senden, um diese an ihre Entscheidung im Attestierungsvorgang zu erinnern.

Die folgenden Möglichkeiten stehen Ihnen beim Versand der Erinnerungen zur Verfügung:

- Sie können einen bestimmten Attestierungsvorgang wählen, die verantwortlichen Attestierer anzeigen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung zu diesem Attestierungsvorgang senden (siehe [Möglichkeit 1](#)).
- Sie können allen Attestierern der offenen Attestierungsvorgänge, die im aktiven Tabreiter angezeigt werden, eine Erinnerung senden. Somit können Sie schnell alle Attestierer benachrichtigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe [Möglichkeit 2](#)).
- Sie können alle Attestierer anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung senden (siehe [Möglichkeit 3](#)).

Um eine Erinnerung an einen Attestierer eines ausgewählten Attestierungsvorgangs zu versenden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
 2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.
 3. Auf der Seite **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
 4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
 5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
 6. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierern Sie eine Erinnerung senden möchten.
 7. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
 8. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
 9. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
 10. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.
1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
 2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.
 3. Auf der Seite **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
 4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
 5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden

Attestierungsvorgänge anzuzeigen.

6. Klicken Sie **Erinnerung versenden**.
7. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** geben Sie die Nachricht an den Attestierer ein.
8. Klicken Sie **OK**.

Um eine Erinnerung an einen bestimmten Attestierer der offenen Attestierungsvorgänge zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
7. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
8. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.

Verwandte Themen

- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1267
- [Übersichtsseite einer mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1268
- [Attestierungen – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1272

Meine Ressourcen

Ressourcen kann eine Identität genau einmal besitzen und nur einmal von ihr bestellt werden. Nach der Genehmigung bleiben sie so lange zugewiesen, bis sie abbestellt werden. Danach können Sie erneut bestellt werden. Eine Ressource kann beispielsweise ein Telefon oder ein Dienstwagen sein.

Für Ressourcen, für die Sie verantwortlich sind, können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Meine Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 383
- [Übersichten meiner Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 383
- [Eigene Ressourcen erstellen](#) auf Seite 384
- [Stammdaten meiner Ressourcen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 384
- [Mitgliedschaften meiner Ressourcen](#) auf Seite 385
- [Attestierungen meiner Ressourcen](#) auf Seite 387
- [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 394

Meine Ressourcen anzeigen

Sie können alle Ressourcen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Ressourcen anzuzeigen

1. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Ressourcen**.

Die Seite **Ressourcen** öffnet sich (siehe [Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1238) und zeigt alle Ressourcen an, für die Sie verantwortlich sind.

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1238

Übersichten meiner Ressourcen anzeigen

Sie können zu Ressourcen, für die Sie verantwortlich sind, alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht einer Ressource anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Ressourcen** klicken Sie die Ressource, deren Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.

Die Seite **Übersicht - <Name der Ressource>** öffnet sich (siehe [Übersicht – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1242).

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1238
- [Übersichtsseite einer Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1240
- [Übersicht – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1242

Eigene Ressourcen erstellen

Sie können neue Ressourcen erstellen, für die Sie verantwortlich sind.

Um eine neue Ressource zu erstellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Ressourcen** klicken Sie **Neue Ressource**.
4. Auf der Seite **Neue Ressource** legen Sie in den entsprechenden Feldern die Stammdaten der Ressource fest (siehe [Neue Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1239).
5. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1238
- [Neue Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1239

Stammdaten meiner Ressourcen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Ressourcen bearbeiten, für die Sie verantwortlich sind.

Um Stammdaten einer Ressource anzuzeigen und zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Ressourcen** klicken Sie die Ressource, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.

5. Auf der Seite **Stammdaten - <Name der Ressource>** in den entsprechenden Feldern nehmen Sie Ihre Änderungen vor (siehe [Stammdaten – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1242).
6. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1238
- [Übersichtsseite einer Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1240
- [Stammdaten – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1242

Mitgliedschaften meiner Ressourcen

Ressourcen, für die Sie verantwortlich sind, können Identitäten zugewiesen werden. Sie können Identitäten, denen die Ressourcen zugewiesen sind, anzeigen, die Ressourcen weiteren Identitäten zuweisen und die Ressourcen Identitäten entziehen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Mitgliedschaften in meinen Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 385
- [Identitäten meine Ressourcen zuweisen](#) auf Seite 386
- [Identitäten meine Ressourcen entziehen](#) auf Seite 387

Mitgliedschaften in meinen Ressourcen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, denen Ressourcen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um Identitäten anzuzeigen, denen eine Ressource zugewiesen ist

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Ressourcen** klicken Sie die Ressource, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.

Die Seite **Mitgliedschaften - <Name der Ressource>** öffnet sich (siehe [Mitgliedschaften – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1243).

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1238
- [Übersichtsseite einer Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1240
- [Mitgliedschaften – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1243

Identitäten meine Ressourcen zuweisen

Sie können Identitäten Ressourcen zuweisen, für die Sie verantwortlich sind. Die Zuweisung der Ressource erfolgt dann über eine Bestellung.

Um einer Identität eine Ressource zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
 2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Ressourcen**.
 3. Auf der Seite **Ressourcen** klicken Sie die Ressource, die Sie einer Identität zuweisen möchten.
 4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.
 5. Auf der Seite **Mitgliedschaften - <Name der Ressource>** klicken Sie **Mitgliedschaften bestellen**.
 6. Im Dialogfenster **Mitgliedschaften bestellen** klicken Sie in der Liste auf die Identität, der Sie die Ressource zuweisen möchten.
 7. Klicken Sie **In den Einkaufswagen**.
 8. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.
- TIPP:** Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Ressource der Identität zugewiesen.

Verwandte Themen

- [Produkte bestellen](#) auf Seite 84
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1238
- [Übersichtsseite einer Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1240
- [Mitgliedschaften – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1243
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Identitäten meine Ressourcen entziehen

Sie können Identitäten Ressourcen entziehen, für die Sie verantwortlich sind.

Um einer Identität eine Ressource zu entziehen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Ressourcen** klicken Sie die Ressource, die Sie einer Identität entziehen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.
5. Auf der Seite **Mitgliedschaften - <Name der Ressource>** neben der Identität, der Sie die Ressource entziehen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
6. Klicken Sie **Mitgliedschaften löschen**.
Die Zuweisung der Ressource wird abbestellt.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1238
- [Übersichtsseite einer Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1240
- [Mitgliedschaften – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1243

Attestierungen meiner Ressourcen

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch

zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsvorgänge meiner Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 388
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 389
- [Attestierungsvorgänge meiner Ressourcen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 390
- [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Ressourcen versenden](#) auf Seite 392

Attestierungsvorgänge meiner Ressourcen anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit Ressourcen zusammenhängen, für die Sie verantwortlich sind.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Ressourcen** klicken Sie die Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
Die Seite **Attestierungen - <Name der Ressource>** öffnet sich (siehe [Attestierungen – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1244).
5. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.

- d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
7. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
8. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.
Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1238
- [Übersichtsseite einer Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1240
- [Attestierungen – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1244

Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Ressourcen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von Ressourcen, für die Sie verantwortlich sind, entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Ressourcen** klicken Sie die Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
7. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.

Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Ressourcen** klicken Sie die Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.

Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Attestierer für Attestierungsvorgänge](#) auf Seite 162
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1238
- [Übersichtsseite einer Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1240
- [Attestierungen – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1244

Attestierungsvorgänge meiner Ressourcen genehmigen und ablehnen

Sie können über Attestierungsvorgänge von Ressourcen entscheiden (genehmigen oder ablehnen), für die Sie verantwortlich sind.

Um über einen Attestierungsvorgang zu entscheiden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Ressourcen** klicken Sie die Ressource, über deren Attestierungsvorgänge Sie entscheiden möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.

6. Klicken Sie **Genehmigen**.

7. Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Ressource>** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:

- Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie genehmigen möchten, klicken Sie ☒ (**Genehmigen**).
- Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie ablehnen möchten, klicken Sie ☐ (**Ablehnen**).

TIPP: Um alle angezeigten Attestierungsvorgänge zu genehmigen oder abzulehnen, klicken Sie ☒ (**Alle genehmigen**) oder ☐ (**Alle ablehnen**).

8. Klicken Sie **Weiter**.

9. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen - Entscheidungen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:

- Für genehmigte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Genehmigungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
- Für abgelehnte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Ablehnungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
- Um eine individuelle Begründung für eine Entscheidung anzugeben, klicken Sie in der Liste auf **Geben Sie eine Begründung an** und geben Sie die Begründung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.

10. Klicken Sie **Speichern**.

11. (Optional) Wenn die Entscheidung eine Multifaktor-Authentifizierung erfordert, werden Sie aufgefordert einen Sicherheitscode einzugeben. Es können einige Minuten vergehen, bis die Aufforderung erscheint. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Klicken Sie **Mit der Starling 2FA App anmelden** und folgen Sie den Anweisungen der App auf Ihrem Mobiltelefon.

- Klicken Sie **SMS versenden** oder **Telefonanruf**, geben Sie den generierten Sicherheitscode ein und klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1238
- [Übersichtsseite einer Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1240
- [Attestierungen – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1244

Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Ressourcen versenden

Haben Attestierer einen Attestierungsvorgang noch nicht bearbeitet, können Sie den Attestierern Erinnerungsbenachrichtigungen senden, um diese an ihre Entscheidung im Attestierungsvorgang zu erinnern.

Die folgenden Möglichkeiten stehen Ihnen beim Versand der Erinnerungen zur Verfügung:

- Sie können einen bestimmten Attestierungsvorgang wählen, die verantwortlichen Attestierer anzeigen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung zu diesem Attestierungsvorgang senden (siehe [Möglichkeit 1](#)).
- Sie können allen Attestierern der offenen Attestierungsvorgänge, die im aktiven Tabreiter angezeigt werden, eine Erinnerung senden. Somit können Sie schnell alle Attestierer benachrichtigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe [Möglichkeit 2](#)).
- Sie können alle Attestierer anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung senden (siehe [Möglichkeit 3](#)).

Um eine Erinnerung an einen Attestierer eines ausgewählten Attestierungsvorgangs zu versenden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Ressourcen** klicken Sie die Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierern Sie eine Erinnerung senden möchten.

7. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
8. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
9. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
10. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.
 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
 2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Ressourcen**.
 3. Auf der Seite **Ressourcen** klicken Sie die Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
 4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
 5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
 6. Klicken Sie **Erinnerung versenden**.
 7. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** geben Sie die Nachricht an den Attestierer ein.
 8. Klicken Sie **OK**.

Um eine Erinnerung an einen bestimmten Attestierer der offenen Attestierungsvorgänge zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Ressourcen** klicken Sie die Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
7. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
8. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.

Verwandte Themen

- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1238
- [Übersichtsseite einer Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1240
- [Attestierungen – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1244

Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Ressourcen anzeigen

Sie können anzeigen, welchen Rollen und Organisationen Identitäten angehören, denen Ressourcen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind. Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit sich das Schaubild genauer anzusehen und mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

| **MOBIL:** Diese Funktion steht Ihnen in der mobilen Ansicht nicht zur Verfügung.

Um die Rollen und Organisationen von Mitgliedern einer Ressource anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Ressourcen** klicken Sie die Ressource, über deren Mitglieder Sie mehr erfahren möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Nutzung**.
Die Seite **Nutzung - <Name der Ressource>** öffnet sich (siehe [Nutzung – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1246).
5. In der Auswahlliste **Rollenklassen** wählen Sie die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen aus, die Sie anzeigen möchten.
6. (Optional) Um zu erfahren, welche Mitglieder einem bestimmtem Objekt zugewiesen sind, klicken Sie in dem hervorgehobenen Objekt auf **i (Mehr Informationen)**.
7. (Optional) Um die Legende anzuzeigen, klicken Sie **Weitere Angaben**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1238
- [Übersichtsseite einer Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1240
- [Nutzung – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1246

Meine Software-Anwendungen

Software-Anwendungen können direkt oder indirekt an Identitäten zugewiesen werden. Die indirekte Zuweisung erfolgt über die Einordnung der Identität und der Software-Anwendung in Unternehmensstrukturen, wie Abteilungen, Kostenstellen, Standorte oder Geschäftsrollen. Zugewiesene Software-Anwendungen können beispielsweise Internet-, Adressverwaltungs-, E-Mail- oder Textverarbeitungs-Software sein.

Für Software-Anwendungen, für die Sie verantwortlich sind, können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Meine Software-Anwendungen anzeigen](#) auf Seite 395
- [Eigene Software hinzufügen](#) auf Seite 395
- [Übersichten meiner Software-Anwendungen anzeigen](#) auf Seite 396
- [Stammdaten meiner Software-Anwendungen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 397
- [Mitgliedschaften meiner Software-Anwendungen](#) auf Seite 397
- [Attestierungen meiner Software-Anwendungen](#) auf Seite 400
- [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Software-Anwendungen anzeigen](#) auf Seite 406

Meine Software-Anwendungen anzeigen

Sie können alle Software-Anwendungen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Software-Anwendungen anzuzeigen

1. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Software**.
Die Seite **Software** öffnet sich (siehe [Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1258) und zeigt alle Software-Anwendungen an, für die Sie verantwortlich sind.
 - [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
 - [Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1258

Eigene Software hinzufügen

Sie können neue Software-Anwendungen erstellen, für die Sie verantwortlich sind.

Um eine neue Software-Anwendung zu erstellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Software**.
3. Auf der Seite **Software** klicken Sie **Neue Software**.
4. Auf der Seite **Neue Software** legen Sie in den entsprechenden Feldern die Stammdaten der Software-Anwendung fest (siehe [Neue Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1259).
5. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1258
- [Neue Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1259

Übersichten meiner Software-Anwendungen anzeigen

Sie können zu Software-Anwendungen, für die Sie verantwortlich sind, alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht einer Software-Anwendung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Software**.
3. Auf der Seite **Software** klicken Sie die Software-Anwendung, deren Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.

Die Seite **Übersicht - <Name der Software-Anwendung>** öffnet sich (siehe [Übersicht – Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1262).

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1258
- [Übersichtsseite einer Software-Anwendung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1260
- [Übersicht – Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1262

Stammdaten meiner Software-Anwendungen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Software-Anwendungen bearbeiten, für die Sie verantwortlich sind.

Um Stammdaten einer Software-Anwendung anzuzeigen und zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Software**.
3. Auf der Seite **Software-Anwendungen** klicken Sie die Software-Anwendung, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
5. Auf der Seite **Stammdaten - <Name der Software-Anwendung>** in den entsprechenden Feldern nehmen Sie Ihre Änderungen vor (siehe [Stammdaten – Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1262).
6. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1258
- [Übersichtsseite einer Software-Anwendung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1260
- [Stammdaten – Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1262

Mitgliedschaften meiner Software-Anwendungen

Software-Anwendungen, für die Sie verantwortlich sind, können Identitäten zugewiesen werden. Sie können Identitäten, denen die Software-Anwendungen zugewiesen sind, anzeigen, die Software-Anwendungen weiteren Identitäten zuweisen und die Software-Anwendungen Identitäten entziehen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Mitgliedschaften in meinen Software-Anwendungen anzeigen](#) auf Seite 398
- [Identitäten meine Software-Anwendungen zuweisen](#) auf Seite 398
- [Identitäten meine Software-Anwendungen entziehen](#) auf Seite 399

Mitgliedschaften in meinen Software-Anwendungen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, denen Software-Anwendungen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um Identitäten anzuzeigen, denen eine Software-Anwendung zugewiesen ist

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Software**.
3. Auf der Seite **Software** klicken Sie die Software-Anwendung, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.

Die Seite **Mitgliedschaften - <Name der Software-Anwendung>** öffnet sich (siehe [Mitgliedschaften – Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1263).

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1258
- [Übersichtsseite einer Software-Anwendung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1260
- [Mitgliedschaften – Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1263

Identitäten meine Software-Anwendungen zuweisen

Sie können Identitäten Software-Anwendungen zuweisen, für die Sie verantwortlich sind. Die Zuweisung der Software-Anwendung erfolgt dann über eine Bestellung.

Um einer Identität eine Software-Anwendung zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Software**.
3. Auf der Seite **Software** klicken Sie die Software-Anwendung, die Sie einer Identität zuweisen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.
5. Auf der Seite **Mitgliedschaften - <Name der Software-Anwendung>** klicken Sie **Mitgliedschaften bestellen**.
6. Im Dialogfenster **Mitgliedschaften bestellen** klicken Sie in der Liste auf die Identität, der Sie die Software-Anwendung zuweisen möchten.
7. Klicken Sie **In den Einkaufswagen**.
8. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Software-Anwendung der Identität zugewiesen.

Verwandte Themen

- [Produkte bestellen](#) auf Seite 84
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1258
- [Übersichtsseite einer Software-Anwendung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1260
- [Mitgliedschaften – Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1263
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Identitäten meine Software-Anwendungen entziehen

Sie können Identitäten Software-Anwendungen entziehen, für die Sie verantwortlich sind.

Um einer Identität eine Software-Anwendung zu entziehen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Software**.
3. Auf der Seite **Software-Anwendungen** klicken Sie die Software-Anwendung, die Sie einer Identität entziehen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.
5. Auf der Seite **Mitgliedschaften - <Name der Software-Anwendung>** neben der Identität, der Sie die Software-Anwendung entziehen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
6. Klicken Sie **Mitgliedschaften löschen**.

Die Zuweisung der Software-Anwendung wird abbestellt.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1258
- [Übersichtsseite einer Software-Anwendung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1260
- [Mitgliedschaften – Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1263

Attestierungen meiner Software-Anwendungen

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsvorgänge meiner Software-Anwendungen anzeigen](#) auf Seite 400
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Software-Anwendungen anzeigen](#) auf Seite 402
- [Attestierungsvorgänge meiner Software-Anwendungen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 403
- [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Software-Anwendungen versenden](#) auf Seite 404

Attestierungsvorgänge meiner Software-Anwendungen anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit Software-Anwendungen zusammenhängen, für die Sie verantwortlich sind.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Software**.
3. Auf der Seite **Software** klicken Sie die Software-Anwendung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
Die Seite **Attestierungen - <Name der Software-Anwendung>** öffnet sich (siehe [Attestierungen – Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1265).
5. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.
 - d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
7. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
8. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.
Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1258
- [Übersichtsseite einer Software-Anwendung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1260
- [Attestierungen – Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1265

Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Software-Anwendungen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von Software-Anwendungen, für die Sie verantwortlich sind, entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Software**.
3. Auf der Seite **Software** klicken Sie die Software-Anwendung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Software-Anwendung>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
7. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Software**.
3. Auf der Seite **Software** klicken Sie die Software-Anwendung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Software-Anwendung>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.
Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Attestierer für Attestierungsvorgänge](#) auf Seite 162
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112

- [Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1258
- [Übersichtsseite einer Software-Anwendung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1260
- [Attestierungen – Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1265

Attestierungsvorgänge meiner Software-Anwendungen genehmigen und ablehnen

Sie können über Attestierungsvorgänge von Software-Anwendungen entscheiden (genehmigen oder ablehnen), für die Sie verantwortlich sind.

Um über einen Attestierungsvorgang zu entscheiden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Software**.
3. Auf der Seite **Software** klicken Sie die Software-Anwendung, über deren Attestierungsvorgänge Sie entscheiden möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Software-Anwendung>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Klicken Sie **Genehmigen**.
7. Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Software-Anwendung>** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie genehmigen möchten, klicken Sie ☒ (**Genehmigen**).
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie ablehnen möchten, klicken Sie ☐ (**Ablehnen**).

TIPP: Um alle angezeigten Attestierungsvorgänge zu genehmigen oder abzulehnen, klicken Sie ☒ (**Alle genehmigen**) oder ☐ (**Alle ablehnen**).
8. Klicken Sie **Weiter**.
9. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen - Entscheidungen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:
 - Für genehmigte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Genehmigungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.

- Für abgelehnte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Ablehnungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
 - Um eine individuelle Begründung für eine Entscheidung anzugeben, klicken Sie in der Liste auf **Geben Sie eine Begründung an** und geben Sie die Begründung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.

10. Klicken Sie **Speichern**.
11. (Optional) Wenn die Entscheidung eine Multifaktor-Authentifizierung erfordert, werden Sie aufgefordert einen Sicherheitscode einzugeben. Es können einige Minuten vergehen, bis die Aufforderung erscheint. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Klicken Sie **Mit der Starling 2FA App anmelden** und folgen Sie den Anweisungen der App auf Ihrem Mobiltelefon.
 - Klicken Sie **SMS versenden** oder **Telefonanruf**, geben Sie den generierten Sicherheitscode ein und klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1258
- [Übersichtsseite einer Software-Anwendung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1260
- [Attestierungen – Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1265

Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Software-Anwendungen versenden

Haben Attestierer einen Attestierungsvorgang noch nicht bearbeitet, können Sie den Attestierern Erinnerungsbenachrichtigungen senden, um diese an ihre Entscheidung im Attestierungsvorgang zu erinnern.

Die folgenden Möglichkeiten stehen Ihnen beim Versand der Erinnerungen zur Verfügung:

- Sie können einen bestimmten Attestierungsvorgang wählen, die verantwortlichen Attestierer anzeigen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung zu diesem Attestierungsvorgang senden (siehe [Möglichkeit 1](#)).
- Sie können allen Attestierern der offenen Attestierungsvorgänge, die im aktiven Tabreiter angezeigt werden, eine Erinnerung senden. Somit können Sie schnell alle Attestierer benachrichtigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe [Möglichkeit 2](#)).
- Sie können alle Attestierer anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung senden (siehe [Möglichkeit 3](#)).

Um eine Erinnerung an einen Attestierer eines ausgewählten Attestierungsvorgangs zu versenden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
 2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Software**.
 3. Auf der Seite **Software** klicken Sie die Software-Anwendung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
 4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
 5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Software-Anwendung>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
 6. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierern Sie eine Erinnerung senden möchten.
 7. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
 8. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
 9. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
 10. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.
1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
 2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Software**.
 3. Auf der Seite **Software** klicken Sie die Software-Anwendung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
 4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
 5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Software-Anwendung>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
 6. Klicken Sie **Erinnerung versenden**.

7. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** geben Sie die Nachricht an den Attestierer ein.
8. Klicken Sie **OK**.

Um eine Erinnerung an einen bestimmten Attestierer der offenen Attestierungsvorgänge zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Software**.
3. Auf der Seite **Software** klicken Sie die Software-Anwendung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Software-Anwendung>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
7. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
8. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.

Verwandte Themen

- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1258
- [Übersichtsseite einer Software-Anwendung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1260
- [Attestierungen – Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1265

Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Software-Anwendungen anzeigen

Sie können anzeigen, welchen Rollen und Organisationen Identitäten angehören, denen Software-Anwendungen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind. Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit sich das Schaubild genauer anzusehen und mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

| **MOBIL:** Diese Funktion steht Ihnen in der mobilen Ansicht nicht zur Verfügung.

Um die Rollen und Organisationen von Mitgliedern einer Software-Anwendung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Software**.
3. Auf der Seite **Software** klicken Sie die Software-Anwendung, über deren Mitglieder Sie mehr erfahren möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Nutzung**.
Die Seite **Nutzung - <Name der Software-Anwendung>** öffnet sich (siehe [Nutzung – Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1267).
5. In der Auswahlliste **Rollenklassen** wählen Sie die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen aus, die Sie anzeigen möchten.
6. (Optional) Um zu erfahren, welche Mitglieder einem bestimmten Objekt zugewiesen sind, klicken Sie in dem hervorgehobenen Objekt auf **i (Mehr Informationen)**.
7. (Optional) Um die Legende anzuzeigen, klicken Sie **Weitere Angaben**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1258
- [Übersichtsseite einer Software-Anwendung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1260
- [Nutzung – Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1267

Meine Standorte

Für Standorte, für die Sie verantwortlich sind, können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Meine Standorte anzeigen](#) auf Seite 408
- [Meine gelöschten Standorte wiederherstellen](#) auf Seite 408
- [Übersichten meiner Standorte anzeigen](#) auf Seite 409
- [Stammdaten meiner Standorte anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 410
- [Mitgliedschaften meiner Standorte](#) auf Seite 410
- [Berechtigungen meiner Standorte](#) auf Seite 413
- [Attestierungen meiner Standorte](#) auf Seite 415
- [Compliance: Meine Standorte](#) auf Seite 422
- [Risikoindizes meiner Standorte anzeigen](#) auf Seite 425

- [Historie meiner Standorte](#) auf Seite 426
- [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Standorte anzeigen](#) auf Seite 429
- [Meine Standorte kopieren/teilen](#) auf Seite 430
- [Meine Standorte vergleichen und zusammenfassen](#) auf Seite 431
- [Statistiken meiner Standorte anzeigen](#) auf Seite 433

Meine Standorte anzeigen

Sie können alle Standorte anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Standorte anzuzeigen

1. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Standorte**.
Die Seite **Standorte** öffnet sich (siehe [Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1209) und zeigt alle Standorte an, für die Sie verantwortlich sind.
 - [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
 - [Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1209

Meine gelöschten Standorte wiederherstellen

Sie können gelöschte Standorte, für die Sie verantwortlich waren, wiederherstellen. Beispielsweise kann ein Standort beim Zusammenführen zweier Rollen durch Aussortieren gelöscht werden (siehe [Meine Standorte vergleichen und zusammenfassen](#) auf Seite 431).

Um einen gelöschte Standort wiederherzustellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie **Eine gelöschte Rolle wiederherstellen**.
4. Im Dialogfenster **Eine gelöschte Rolle wiederherstellen** im Datumsfeld neben **Rolle wurde gelöscht seit**, geben Sie einen Zeitpunkt vor der Löschung des Standorts an.
5. Neben dem Standort, den Sie wiederherstellen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
6. Klicken Sie **Weiter**.
7. (Optional) Um zu verhindern, dass bestimmte Aktionen durchgeführt werden, deaktivieren Sie neben der entsprechenden Aktion das Kontrollkästchen.
8. Klicken Sie **Weiter**.
9. Klicken Sie **Schließen**.

Um einen gelöschten untergeordneten Standort wiederherzustellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, der dem gelöschten Standort ursprünglich übergeordnet war.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Wiederherstellen**.
5. Im Dialogfenster **Eine gelöschte Rolle wiederherstellen** im Datumsfeld neben **Rolle wurde gelöscht seit**, geben Sie einen Zeitpunkt vor der Löschung des Standorts an.
6. In der Liste neben dem Standort, den Sie wiederherstellen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
7. Klicken Sie **Weiter**.
8. (Optional) Um zu verhindern, dass bestimmte Aktionen durchgeführt werden, deaktivieren Sie neben der entsprechenden Aktion das Kontrollkästchen.
9. Klicken Sie **Weiter**.
10. Klicken Sie **Schließen**.

Verwandte Themen

- [Meine Standorte vergleichen und zusammenfassen](#) auf Seite 431
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1209
- [Übersichtsseite eines Standorts \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1210

Übersichten meiner Standorte anzeigen

Sie können zu Standorten, für die Sie verantwortlich sind, alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht eines Standorts anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.
Die Seite **Übersicht - <Name des Standorts>** öffnet sich (siehe [Übersicht – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1213).

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1209
- [Übersichtsseite eines Standorts \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1210
- [Übersicht – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1213

Stammdaten meiner Standorte anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Standorten bearbeiten, für die Sie verantwortlich sind.

Um Stammdaten eines Standorts anzuzeigen und zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
5. Auf der Seite **Stammdaten - <Name des Standorts>** in den entsprechenden Feldern nehmen Sie Ihre Änderungen vor (siehe [Stammdaten – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1213).
6. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1209
- [Übersichtsseite eines Standorts \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1210
- [Stammdaten – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1213

Mitgliedschaften meiner Standorte

Identitäten können Standorten zugewiesen werden, für die Sie verantwortlich sind. Sie können Identitäten, die den Standorten zugewiesen sind, anzeigen, den Standorten weitere Identitäten zuweisen und Identitäten von den Standorten entfernen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Mitgliedschaften in meinen Standorten anzeigen](#) auf Seite 411
- [Identitäten meinen Standorten zuweisen](#) auf Seite 411
- [Identitäten aus meinen Standorten entfernen](#) auf Seite 412

Mitgliedschaften in meinen Standorten anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die Standorten zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um Identitäten anzuzeigen, die einem Standort zugewiesen sind

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.

Die Seite **Mitgliedschaften - <Name des Standorts>** öffnet sich (siehe [Mitgliedschaften – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1214).

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1209
- [Übersichtsseite eines Standorts \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1210
- [Mitgliedschaften – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1214

Identitäten meinen Standorten zuweisen

Sie können Identitäten Standorte zuweisen, für die Sie verantwortlich sind. Die Zuweisung des Standorts erfolgt dann über eine Bestellung.

Um einem Standort eine Identität zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dem Sie eine Identität zuweisen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.

5. Auf der Seite **Mitgliedschaften - <Name des Standorts>** klicken Sie **Mitgliedschaften bestellen**.
6. Im Dialogfenster **Mitgliedschaften bestellen** klicken Sie in der Liste auf die Identität, die Sie dem Standort zuweisen möchten.
7. Klicken Sie **In den Einkaufswagen**.
8. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Identität dem Standort zugewiesen.

Verwandte Themen

- [Produkte bestellen](#) auf Seite 84
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1209
- [Übersichtsseite eines Standorts \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1210
- [Mitgliedschaften – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1214
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Identitäten aus meinen Standorten entfernen

Sie können Identitäten aus Standorten entfernen, für die Sie verantwortlich sind.

Um eine Identität aus einem Standort zu entfernen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, aus dem Sie eine Identität entfernen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.
5. Auf der Seite **Mitgliedschaften - <Name des Standorts>** neben der Identität, die Sie aus dem Standort entfernen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
6. Klicken Sie **Mitgliedschaften löschen**.

Die Zuweisung des Standorts wird abbestellt.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1209

- [Übersichtsseite eines Standorts \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1210
- [Mitgliedschaften – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1214

Berechtigungen meiner Standorte

Identitäten können Berechtigungen auf verschiedene Objekte zugewiesen werden, wie zum Beispiel Gruppen, Konten, Rollen oder Anwendungen. Um nicht jeder Identität dieselben Berechtigungen einzeln zuweisen zu müssen, können Sie Standorten Berechtigungen zuweisen, die dann automatisch allen Identitäten der Standorte zugewiesen werden.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Berechtigungen meiner Standorte anzeigen](#) auf Seite 413
- [Meinen Standorten Berechtigungen hinzufügen](#) auf Seite 414
- [Berechtigungen meiner Standorte löschen](#) auf Seite 415

Berechtigungen meiner Standorte anzeigen

Sie können Berechtigungen anzeigen, die Standorten zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, warum Standorte bestimmte Berechtigungen haben (Herkunft der Berechtigung).

Um Berechtigungen eines Standorts anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Berechtigungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.
Die Seite **Berechtigungen - <Name des Standorts>** öffnet sich (siehe [Berechtigungen – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1215).
5. (Optional) Um weitere Informationen zur Herkunft einer Berechtigung anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie die Berechtigung, zu der Sie weitere Informationen erhalten möchten.
 - b. Im Detailbereich im Tabreiter **Inspektor** klicken Sie neben **Analyse für** auf **► (Aufklappen)**.
Weitere Informationen zur Zuweisung der Berechtigung werden angezeigt.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1209
- [Übersichtsseite eines Standorts \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1210
- [Berechtigungen – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1215

Meinen Standorten Berechtigungen hinzufügen

Sie können Standorten, für die Sie verantwortlich sind, Berechtigungen hinzufügen. Das Hinzufügen der Berechtigung erfolgt dann über eine Bestellung.

Um einem Standort eine Berechtigung zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dem Sie eine Berechtigung hinzufügen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.
5. Auf der Seite **Berechtigungen - <Name des Standorts>** klicken Sie **Neu**.
6. Im Dialogfenster **Berechtigung hinzufügen** in der Auswahlliste **Art der Berechtigung** wählen Sie aus, welche Art der Berechtigung Sie hinzufügen möchten.
7. Klicken Sie **Zuweisen**.
8. Im Dialogfenster **Berechtigung** klicken Sie in der Liste auf die Berechtigung, die Sie der Geschäftsrolle hinzufügen möchten.
9. Im Dialogfenster **Berechtigung hinzufügen** klicken Sie **Bestellung**.
10. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Berechtigung dem Standort hinzugefügt.

Verwandte Themen

- [Produkte bestellen](#) auf Seite 84
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1209
- [Übersichtsseite eines Standorts \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1210
- [Berechtigungen – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1215

Berechtigungen meiner Standorte löschen

Sie können Berechtigungen löschen, die Standorten zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um eine Berechtigung eines Standorts zu löschen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Berechtigung Sie löschen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.
5. Auf der Seite **Berechtigungen - <Name des Standorts>** aktivieren Sie in der Liste das Kontrollkästchen in der Zeile der Berechtigung, die Sie löschen möchten.
6. Klicken Sie **Entfernen**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1209
- [Übersichtsseite eines Standorts \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1210
- [Berechtigungen – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1215

Attestierungen meiner Standorte

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch

zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsvorgänge meiner Standorte anzeigen](#) auf Seite 416
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Standorte anzeigen](#) auf Seite 417
- [Attestierungsvorgänge meiner Standorte genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 418
- [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Standorte versenden](#) auf Seite 420

Attestierungsvorgänge meiner Standorte anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit Standorten zusammenhängen, für die Sie verantwortlich sind.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
Die Seite **Attestierungen - <Name des Standorts>** öffnet sich (siehe [Attestierungen – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1217).
5. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.

- d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
7. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
8. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.
Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1209
- [Übersichtsseite eines Standorts \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1210
- [Attestierungen – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1217

Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Standorte anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von Standorten, für die Sie verantwortlich sind, entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name des Standorts>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
7. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.

Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name des Standorts>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.

Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Attestierer für Attestierungsvorgänge](#) auf Seite 162
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1209
- [Übersichtsseite eines Standorts \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1210
- [Attestierungen – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1217

Attestierungsvorgänge meiner Standorte genehmigen und ablehnen

Sie können über Attestierungsvorgänge von Standorten entscheiden (genehmigen oder ablehnen), für die Sie verantwortlich sind.

Um über einen Attestierungsvorgang zu entscheiden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, über dessen Attestierungsvorgänge Sie entscheiden möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name des Standorts>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.

6. Klicken Sie **Genehmigen**.
7. Auf der Seite **Attestierungen - <Name des Standorts>** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie genehmigen möchten, klicken Sie ☐ (**Genehmigen**).
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie ablehnen möchten, klicken Sie ☐ (**Ablehnen**).

TIPP: Um alle angezeigten Attestierungsvorgänge zu genehmigen oder abzulehnen, klicken Sie ☐ (**Alle genehmigen**) oder ☐ (**Alle ablehnen**).

8. Klicken Sie **Weiter**.
9. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen - Entscheidungen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:
 - Für genehmigte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Genehmigungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
 - Für abgelehnte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Ablehnungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
 - Um eine individuelle Begründung für eine Entscheidung anzugeben, klicken Sie in der Liste auf **Geben Sie eine Begründung an** und geben Sie die Begründung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.

10. Klicken Sie **Speichern**.
11. (Optional) Wenn die Entscheidung eine Multifaktor-Authentifizierung erfordert, werden Sie aufgefordert einen Sicherheitscode einzugeben. Es können einige Minuten vergehen, bis die Aufforderung erscheint. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Klicken Sie **Mit der Starling 2FA App anmelden** und folgen Sie den Anweisungen der App auf Ihrem Mobiltelefon.

- Klicken Sie **SMS versenden** oder **Telefonanruf**, geben Sie den generierten Sicherheitscode ein und klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1209
- [Übersichtsseite eines Standorts \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1210
- [Attestierungen – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1217

Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Standorte versenden

Haben Attestierer einen Attestierungsvorgang noch nicht bearbeitet, können Sie den Attestierern Erinnerungsbenachrichtigungen senden, um diese an ihre Entscheidung im Attestierungsvorgang zu erinnern.

Die folgenden Möglichkeiten stehen Ihnen beim Versand der Erinnerungen zur Verfügung:

- Sie können einen bestimmten Attestierungsvorgang wählen, die verantwortlichen Attestierer anzeigen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung zu diesem Attestierungsvorgang senden (siehe [Möglichkeit 1](#)).
- Sie können allen Attestierern der offenen Attestierungsvorgänge, die im aktiven Tabreiter angezeigt werden, eine Erinnerung senden. Somit können Sie schnell alle Attestierer benachrichtigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe [Möglichkeit 2](#)).
- Sie können alle Attestierer anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung senden (siehe [Möglichkeit 3](#)).

Um eine Erinnerung an einen Attestierer eines ausgewählten Attestierungsvorgangs zu versenden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name des Standorts>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierern Sie eine Erinnerung senden möchten.

7. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
8. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
9. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
10. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.
 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
 2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Standorte**.
 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
 4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
 5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name des Standorts>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
 6. Klicken Sie **Erinnerung versenden**.
 7. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** geben Sie die Nachricht an den Attestierer ein.
 8. Klicken Sie **OK**.

Um eine Erinnerung an einen bestimmten Attestierer der offenen Attestierungsvorgänge zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name des Standorts>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
7. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
8. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.

Verwandte Themen

- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1209
- [Übersichtsseite eines Standorts \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1210
- [Attestierungen – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1217

Compliance: Meine Standorte

Unternehmen haben unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse, was die Regeln über den Zugriff auf Unternehmensressourcen durch interne und externe Identitäten angeht. Regelprüfungen werden einerseits für das Auffinden von Regelverletzungen eingesetzt und andererseits zur Prävention gegen mögliche Regelverletzungen verwendet. Mithilfe dieser Regeln können Sie auch nachweisen, dass gesetzliche Vorschriften wie der Sarbanes-Oxley Act (SOX) eingehalten werden. Folgende Anforderungen werden an Compliance gestellt:

- Compliance-Regeln definieren, wozu eine Identität berechtigt oder nicht berechtigt ist. Zum Beispiel darf eine Identität nicht gleichzeitig zwei Berechtigungen A und B erhalten.
- Unternehmensrichtlinien sind flexibel und können für jede Unternehmensressource definiert werden, die Sie mit dem Manager verwalten. Zum Beispiel kann eine Richtlinie erlauben, dass nur Identitäten aus einer bestimmten Abteilung eine bestimmte Berechtigung besitzen.
- Für jedes Element, zu dem eine Identität Zugang hat, kann ein Risikowert angegeben werden. Ein Risikoindex kann für Identitäten, Konten, Organisationen, Rollen und Ressourcengruppen, die im Bestellvorgang wählbar sind, kalkuliert werden. Diese Risikoindizes können Sie dafür nutzen, um Ihre Compliance-Aktivitäten zu priorisieren.

Einige Regeln wirken präventiv; beispielsweise wird eine Bestellung nicht bearbeitet, wenn es zu Regelverletzungen kommt, es sei denn eine Ausnahmeregelung erlaubt explizit die Weiterbearbeitung. Compliance-Regeln (wenn angebracht) und Unternehmensrichtlinien, werden innerhalb eines Zeitplanes ausgeführt. Regelverletzungen werden bei der zuständigen Identität zur Bearbeitung im Web Portal angezeigt. Unternehmensrichtlinien können zur Milderung von Risiken beitragen, wenn beispielsweise der Arbeitsablauf einer Identität außerhalb der One Identity Manager-Lösung ausgeführt wurde und es zu einer Regelverletzung kam. Berichte und Statistiken können die Informationen zu Compliance bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Welche Statistiken gibt es?](#) auf Seite 873.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Regelverletzungen meiner Standorte anzeigen](#) auf Seite 423
- [Richtlinienverletzungen meiner Standorte anzeigen](#) auf Seite 423

- [Regelverletzungen der Mitglieder meiner Standorte anzeigen](#) auf Seite 424
- [Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder meiner Standorte anzeigen](#) auf Seite 424

Regelverletzungen meiner Standorte anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Standorten anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Regelverletzungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance**.
Die Seite **Compliance- <Name des Standorts>** öffnet sich (siehe [Compliance – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1216).

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1209
- [Übersichtsseite eines Standorts \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1210
- [Compliance – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1216

Richtlinienverletzungen meiner Standorte anzeigen

Sie können Richtlinienverletzungen von Standorten anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Richtlinienverletzungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Richtlinienverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance-Berichte**.
Die Seite **Compliance-Berichte- <Name des Standorts>** öffnet sich (siehe [Compliance-Berichte – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1223).
5. In der Auswahlliste **Anzeigen** wählen Sie **Richtlinienverletzungen** aus.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1209
- [Übersichtsseite eines Standorts \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1210
- [Compliance-Berichte – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1223

Regelverletzungen der Mitglieder meiner Standorte anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Identitäten anzeigen, die Standorten zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um Regelverletzungen von Mitgliedern eines Standorts anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance-Berichte**.
Die Seite **Compliance-Berichte- <Name des Standorts>** öffnet sich (siehe [Compliance-Berichte – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1223).
5. In der Auswahlliste **Anzeigen** wählen Sie **Compliance-Regelverletzungen** aus.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1209
- [Übersichtsseite eines Standorts \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1210
- [Compliance-Berichte – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1223

Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder meiner Standorte anzeigen

Sie können für jeden Standort, für die Sie verantwortlich sind, alle Identitäten anzeigen, die dem Standort primär oder sekundär zugewiesen sind. Zusätzlich können Sie für diese Identitäten die Anzahl der zugewiesenen Berechtigungen und den Risikoindex anzeigen.

Um die Mitglieder eines Standorts anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Mitglieder Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance-Berichte**.
Die Seite **Compliance-Berichte- <Name des Standorts>** öffnet sich (siehe [Compliance-Berichte – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1223).
5. In der Auswahlliste **Anzeigen** wählen Sie **Identitäten: Risikoindex und Berechtigungen** aus.
6. (Optional) Um weitere Informationen einer Identität anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie auf die Identität.
 - b. Im Dialogfenster klicken Sie **Übersicht**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1209
- [Übersichtsseite eines Standorts \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1210
- [Compliance-Berichte – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1223

Risikoindizes meiner Standorte anzeigen

Sie können Risikoindizes von Standorten anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Risikobewertungen finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen*.

Um den Risikoindex eines Standorts anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Risikoindex Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Risiko**.
Die Seite **Risiko - <Name des Standorts>** öffnet sich (siehe [Risiko – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1219).

5. (Optional) Um anzuzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen, klicken Sie **Risikoindexfunktionen anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Risikobewertung](#) auf Seite 220
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1209
- [Übersichtsseite eines Standorts \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1210
- [Risiko – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1219

Historie meiner Standorte

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Standorten anzuzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tabelle 31: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, die den Standort betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an (siehe Historie meiner Standorte anzeigen auf Seite 426).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht meiner Standorte anzeigen auf Seite 428).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände meiner Standorte vergleichen auf Seite 428).

Historie meiner Standorte anzeigen

Sie können alle Ereignisse, die Standorte betreffen, für die Sie verantwortlich sind, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle anzeigen.

Um die Historie anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Historie Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.

Die Seite **Historie - <Name des Standorts>** öffnet sich (siehe [Historie – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1220).

TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.

Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mausehrad.

5. (Optional) Um im Zeitstrahl die angezeigten Ereignisse weiter einzuschränken, klicken Sie **Filtern nach** und anschließend eine der folgenden Möglichkeiten:
 - **Benutzer:** Sucht über den Benutzernamen einer Identität dessen ausgeführte Aktionen oder verursachte Ereignisse. Identitäten, die Berechtigungen und Verantwortlichkeiten haben, erzeugen Änderungen wie zum Beispiel hinzugefügte oder entfernte Eigenschaften. Diese Aktionen können auf dem Zeitstrahl abgelesen werden.
 - **Änderungsart:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Änderungsarten im Zeitstrahl an.
 - **Datum:** Zeigt nur die Ereignisse im Zeitstrahl an, die im gewählten Zeitraum stattfanden.
 - **Eigenschaft:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Eigenschaften im Zeitstrahl an.
 - **Anzeigen:** Zeigt nur Ereignisse im Zeitstrahl an, die es zu dem eingegebenen Suchbegriff gibt.
 - **Objekt:** Zeigt nur Ereignisse zum gewählten Objekt im Zeitstrahl an.
6. (Optional) Um zur Tabellenansicht zu wechseln, klicken Sie **Zu Tabellenansicht wechseln**.
7. (Optional) Um weitere Details zu einem Ereignis anzuzeigen, nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Im Zeitstrahl klicken Sie das Ereignis.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie das Ereignis und entnehmen Sie dem Detailbereich die Details.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1209

- [Übersichtsseite eines Standorts \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1210
- [Historie – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1220

Zustandsübersicht meiner Standorte anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Standorte betreffen, für die Sie verantwortlich sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
Die Seite **Historie - <Name des Standorts>** öffnet sich (siehe [Historie – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1220).
5. Klicken Sie den Tabreiter **Zustandsübersicht**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1209
- [Übersichtsseite eines Standorts \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1210
- [Historie – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1220

Zustände meiner Standorte vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand eines Standorts, für die Sie verantwortlich sind, mit dem Zustand des Standorts zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.

Um den Zustand zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.

5. Auf der Seite **Historie** klicken Sie den Tabreiter **Zustandsvergleich**.
6. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.
7. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Um den aktuellen Zustand mit dem Zustand zum Zeitpunkt eines bestimmten Ereignisses zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
5. Auf der Seite **Historie** nehmen Sie eine folgenden Aktionen vor:
 - In der Zeitstrahlansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließend **Vergleichen**.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließen im Detailbereich auf **Vergleichen**.
6. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1209
- [Übersichtsseite eines Standorts \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1210
- [Historie – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1220

Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Standorte anzeigen

Sie können anzeigen, welchen Rollen und Organisationen Identitäten angehören, die Standorten zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind. Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit sich das Schaubild genauer anzusehen und mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

| **MOBIL:** Diese Funktion steht Ihnen in der mobilen Ansicht nicht zur Verfügung.

Um die Rollen und Organisationen von Mitgliedern eines Standorts anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, über dessen Mitglieder Sie mehr erfahren möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Nutzung**.
Die Seite **Nutzung - <Name des Standorts>** öffnet sich (siehe [Nutzung – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1222).
5. In der Auswahlliste **Rollenklassen** wählen Sie die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen aus, die Sie anzeigen möchten.
6. (Optional) Um zu erfahren, welche Mitglieder einem bestimmten Objekt zugewiesen sind, klicken Sie in dem hervorgehobenen Objekt auf **i (Mehr Informationen)**.
7. (Optional) Um die Legende anzuzeigen, klicken Sie **Weitere Angaben**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1209
- [Übersichtsseite eines Standorts \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1210
- [Nutzung – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1222

Meine Standorte kopieren/teilen

Sie können Mitgliedschaften und Berechtigungen aus Standorten, für die Sie verantwortlich sind, in neue Rollen (Abteilungen, Geschäftsrollen, Kostenstellen, Standorte) kopieren oder verschieben.

Es ist jede Kombination von Rollentypen möglich.

Um einen Standort zu kopieren oder Mitgliedschaften und Berechtigungen zu verschieben

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, den Sie kopieren möchten oder dessen Mitgliedschaften und Berechtigungen Sie verschieben möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Teilen**.
5. Im Dialogfenster **Eine Rolle in zwei Rollen teilen** in der Auswahlliste **Typ der neuen Rolle** wählen Sie aus, welchen Typ die neue Rolle haben soll.

6. Je nachdem, welchen Rollentyp Sie ausgewählt haben geben Sie in den entsprechenden Feldern die Stammdaten der neuen Rolle an (siehe [Stammdaten – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1184, [Stammdaten – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1152, [Stammdaten – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1199 oder [Stammdaten – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1213).
7. Klicken Sie **Weiter**.
8. Nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft weder in eine neue Rolle zu kopieren oder zu verschieben, klicken Sie neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft auf **Aktionen > Diese Zuweisung beibehalten**. Die Berechtigung/Mitgliedschaft ist später nur in der Quell-Rolle enthalten.
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft in eine neue Rolle zu kopieren, klicken Sie neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft auf **Aktionen > Beibehalten und in neue Rolle kopieren**. Die Berechtigung/Mitgliedschaft ist später in der Quell-Rolle sowie der Ziel-Rolle enthalten.
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft in eine neue Rolle zu verschieben, klicken Sie neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft auf **Aktionen > In neue Rolle verschieben**. Die Berechtigung/Mitgliedschaft wird später aus der Quell-Rolle entfernt und ist nur noch in der Ziel-Rolle enthalten.
9. Klicken Sie **Weiter**.
10. (Optional) Prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
11. Klicken Sie **Weiter**.
12. Klicken Sie **Schließen**.

Verwandte Themen

- [Mitgliedschaften meiner Standorte](#) auf Seite 410
- [Berechtigungen meiner Standorte](#) auf Seite 413
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1209
- [Übersichtsseite eines Standorts \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1210

Meine Standorte vergleichen und zusammenfassen

Sie können die Eigenschaften von Standorten, für die Sie verantwortlich sind, mit den Eigenschaften von anderen Geschäftsrollen, Abteilungen, Kostenstellen oder Standorten vergleichen, für die Sie ebenfalls verantwortlich sind, und daraus die gewünschten Eigenschaften nehmen und zusammenführen.

Um einen Standort zu vergleichen und zusammenzufassen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
 2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Standorte**.
 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, den Sie vergleichen und zusammenfassen möchten.
 4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Vergleichen und zusammenfassen**.
 5. Im Dialogfenster **Vergleichen und zusammenfassen** in der Auswahlliste **Objekttyp** wählen Sie aus, ob Sie den Standort mit einer Geschäftsrolle, Abteilung, Kostenstelle oder einem Standort vergleichen und zusammenfassen möchten.
 6. Klicken Sie **Zuweisen**.
 7. Im Dialogfenster **Vergleichsrolle** wählen Sie die Geschäftsrolle/Abteilung/Kostenstelle/Standort zum Vergleich aus.
- Die zugewiesenen Mitgliedschaften und Berechtigungen beider Objekte mit folgenden Informationen werden aufgelistet:

Tabelle 32: Übersicht der Zuweisungen

Spalte	Beschreibung
Objekt	Zeigt Ihnen den Namen der zugewiesenen Berechtigung/Mitgliedschaft, die in einem der zum Vergleich ausgewählten Objekte vorkommt.
Typ	Der Typ der Berechtigung/Mitgliedschaft.
<Name des Quell-Objekts>	Zeigt Ihnen die Zuweisungsart der Berechtigung/Mitgliedschaft. Folgende Zuweisungsarten sind möglich: <ul style="list-style-type: none">• direkt• vererbt• bestellt• dynamisch• ohne Zuordnung Weitere Informationen zu den Grundlagen zur Zuweisung von Unternehmensressourcen finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für das Identity Management Basismodul</i> .
<Name des Vergleichs-objekts>	
Vergleich	Zeigt Ihnen, wo die Berechtigung/Mitgliedschaft vorkommt.

TIPP: Um die Liste der angezeigten Zuweisungen übersichtlicher gestalten, verwenden Sie die Filterfunktion an den Spalten. Weitere Informationen finden Sie

| unter [Filter](#) auf Seite 41..

8. Im Dialogfenster **Vergleichen und zusammenfassen** klicken Sie **Die gewählten Rollen zusammenfassen**.
9. (Optional) Prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
10. Klicken Sie **Weiter**.
11. Klicken Sie **Schließen**.

Verwandte Themen

- [Mitgliedschaften meiner Standorte](#) auf Seite 410
- [Berechtigungen meiner Standorte](#) auf Seite 413
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1209
- [Übersichtsseite eines Standorts \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1210

Statistiken meiner Standorte anzeigen

Sie können Statistiken von Standorten anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Statistiken eines Standorts anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Statistiken Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Statistiken**.
Das Dialogfenster **Statistiken für <Name des Standorts>** öffnet sich und zeigt die Statistiken des Standorts.
5. (Optional) Um weitere Informationen zu einem Diagramm zu erhalten, klicken Sie das Diagramm oder die Diagrammüberschrift.

Verwandte Themen

- [Ihre Statistiken auf der Startseite erkunden](#) auf Seite 867
- [Statistiken](#) auf Seite 867
- [Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1209
- [Übersichtsseite eines Standorts \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1210

Meine Systemberechtigungen

Systemberechtigungen bilden die Objekte ab, über die im Zielsystem der Zugriff auf die Zielsystemressourcen gesteuert wird. Ein Benutzerkonto erhält über seine Mitgliedschaften in Systemberechtigungen die nötigen Berechtigungen zum Zugriff auf die Zielsystemressourcen.

Für Systemberechtigungen, für die Sie verantwortlich sind, können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Sie können für folgende Systemberechtigungen verantwortlich sein:

- Active Directory-Gruppen
- SAP-Gruppen
- SharePoint-Gruppen
- PAM-Gruppen

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Meine Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 434
- [Übersichten meiner Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 435
- [Stammdaten meiner Systemberechtigungen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 435
- [Meine Active Directory-Gruppen löschen](#) auf Seite 437
- [Mitgliedschaften meiner Systemberechtigungen](#) auf Seite 438
- [Untergeordnete Gruppen meiner Systemberechtigungen](#) auf Seite 441
- [Attestierungen meiner Systemberechtigungen](#) auf Seite 444
- [Produkteigner meiner Systemberechtigungen](#) auf Seite 453
- [Historie meiner Systemberechtigungen](#) auf Seite 455
- [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 459

Meine Systemberechtigungen anzeigen

Sie können alle Systemberechtigungen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Systemberechtigungen anzuzeigen

1. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemberechtigungen**.

Die Seite **Systemberechtigungen** öffnet sich (siehe [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1131) und zeigt alle Systemberechtigungen an, für die Sie verantwortlich sind.

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1131

Übersichten meiner Systemberechtigungen anzeigen

Sie können zu Systemberechtigungen, für die Sie verantwortlich sind, alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht einer Systemberechtigung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.

Die Seite **Übersicht - <Name der Systemberechtigung>** öffnet sich (siehe [Übersicht – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1135).

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1131
- [Übersichtsseite einer Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1132
- [Übersicht – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1135

Stammdaten meiner Systemberechtigungen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Systemberechtigungen bearbeiten, für die Sie verantwortlich sind.

Um Stammdaten einer Systemberechtigung anzuzeigen und zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.

4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
5. Auf der Seite **Stammdaten - <Name der Systemberechtigung>** in den entsprechenden Feldern nehmen Sie Ihre Änderungen vor (siehe [Stammdaten – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1135).
6. Klicken Sie **Speichern**.

Um den Gruppenbereich und den Gruppentyp einer Active Directory-Gruppe zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Active Directory-Gruppe, die Sie bearbeiten möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
5. Auf der Seite **Stammdaten - <Name der Active Directory-Gruppe>** klicken Sie **Änderung beantragen**.
6. Im Dialogfenster **Ändern einer Active Directory-Gruppe** nehmen Sie die Änderungen in den entsprechenden Feldern vor:
 - **Gruppenbereich:** Wählen Sie den Bereich, der angibt, in welchem Umfang die Gruppe in der Domänenstruktur oder Gesamtstruktur angewendet wird. Der Bereich der Gruppe legt fest, wo der Gruppe Berechtigungen erteilt werden können. Sie können folgende Gruppenbereiche festlegen:
 - **Globale Gruppe:** Globale Gruppen können eingesetzt werden, um domänenübergreifend Berechtigungen zur Verfügung zu stellen. Mitglieder in einer globalen Gruppe sind nur Benutzerkonten, Computer und Gruppen der Domäne der globalen Gruppe.
 - **Lokale Gruppe:** Lokale Gruppen werden eingesetzt, um Berechtigungen innerhalb einer Domäne zu erteilen. Mitglieder in einer Gruppe der lokalen Domäne können Benutzerkonten, Computer und Gruppen beliebiger Domänen sein.
 - **Universale Gruppe:** Universale Gruppen können eingesetzt werden, um domänenübergreifend Berechtigungen zur Verfügung zu stellen. Mitglieder einer universalen Gruppe können Benutzerkonten und Gruppen aller Domänen einer Domänenstruktur sein.
 - **Gruppentyp:** Legen Sie fest, ob es sich um eine Active Directory-Sicherheitsgruppe oder um eine Active Directory-Verteilerguppe handelt.
7. Klicken Sie **OK**.
8. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Nachdem die Änderungen der Active Directory-Gruppe genehmigt wurden, wird die Active Directory-Gruppe geändert.

Verwandte Themen

- [Produkte bestellen](#) auf Seite 84
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1131
- [Übersichtsseite einer Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1132
- [Stammdaten – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1135
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Meine Active Directory-Gruppen löschen

Sie können Active Directory-Gruppen, für die Sie verantwortlich sind, nicht direkt löschen. Sie können das Löschen der Active Directory-Gruppen beantragen und diesen Antrag bestellen.

Um Active Directory-Gruppen zu löschen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Active Directory-Gruppe, die Sie löschen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
5. Auf der Seite **Stammdaten - <Name der Active Directory-Gruppe>** klicken Sie **Löschung beantragen**.
6. Im Dialogfenster bestätigen Sie die Abfrage mit **OK**.
7. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Nachdem die Löschung der Active Directory-Gruppe genehmigt wurde, wird sie gelöscht.

Verwandte Themen

- [Produkte bestellen](#) auf Seite 84
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1131
- [Übersichtsseite einer Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1132
- [Stammdaten – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1135
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Mitgliedschaften meiner Systemberechtigungen

Systemberechtigungen, für die Sie verantwortlich sind, können Identitäten zugewiesen werden. Sie können Identitäten, denen die Systemberechtigungen zugewiesen sind, anzeigen, die Systemberechtigungen weiteren Identitäten zuweisen und die Systemberechtigungen Identitäten entziehen.

Geschäftsrollen, für die Sie verantwortlich sind, können Identitäten zugewiesen werden. Sie können Identitäten, denen die Geschäftsrollen zugewiesen sind, anzeigen, die Geschäftsrollen weiteren Identitäten zuweisen und die Geschäftsrollen Identitäten entziehen.

Systemrollen, für die Sie verantwortlich sind, können Identitäten zugewiesen werden. Sie können Identitäten, denen die Systemrollen zugewiesen sind, anzeigen, die Systemrollen weiteren Identitäten zuweisen und die Systemrollen Identitäten entziehen.

Identitäten können Abteilungen zugewiesen werden, für die Sie verantwortlich sind. Sie können Identitäten, die den Abteilungen zugewiesen sind, anzeigen, den Abteilungen weitere Identitäten zuweisen und Identitäten aus der Abteilung entfernen.

Identitäten können Kostenstellen zugewiesen werden, für die Sie verantwortlich sind. Sie können Identitäten, die den Kostenstellen zugewiesen sind, anzeigen, den Kostenstellen weitere Identitäten zuweisen und Identitäten aus der Kostenstelle entfernen.

Identitäten können Standorten zugewiesen werden, für die Sie verantwortlich sind. Sie können Identitäten, die den Standorten zugewiesen sind, anzeigen, den Standorten weitere Identitäten zuweisen und Identitäten von den Standorten entfernen.

Anwendungsrollen, für die Sie verantwortlich sind, können Identitäten zugewiesen werden. Sie können Identitäten, denen die Anwendungsrollen zugewiesen sind, anzeigen, die Anwendungsrollen weiteren Identitäten zuweisen und die Anwendungsrollen Identitäten entziehen.

Ressourcen, für die Sie verantwortlich sind, können Identitäten zugewiesen werden. Sie können Identitäten, denen die Ressourcen zugewiesen sind, anzeigen, die Ressourcen weiteren Identitäten zuweisen und die Ressourcen Identitäten entziehen.

Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen, für die Sie verantwortlich sind, können Identitäten zugewiesen werden. Sie können Identitäten, denen die mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen zugewiesen sind, anzeigen, die mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen weiteren Identitäten zuweisen und die mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen Identitäten entziehen.

Software-Anwendungen, für die Sie verantwortlich sind, können Identitäten zugewiesen werden. Sie können Identitäten, denen die Software-Anwendungen zugewiesen sind, anzeigen, die Software-Anwendungen weiteren Identitäten zuweisen und die Software-Anwendungen Identitäten entziehen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Mitgliedschaften in meinen Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 439
- [Identitäten meine Systemberechtigungen zuweisen](#) auf Seite 440
- [Identitäten meine Systemberechtigungen entziehen](#) auf Seite 441

- [Mitgliedschaften in meinen Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 286
- [Identitäten meine Geschäftsrollen zuweisen](#) auf Seite 287
- [Identitäten meine Geschäftsrollen entziehen](#) auf Seite 288
- [Mitgliedschaften in meinen Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 462
- [Identitäten meine Systemrollen zuweisen](#) auf Seite 463
- [Identitäten meine Systemrollen entziehen](#) auf Seite 464
- [Mitgliedschaften in meinen Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 235
- [Identitäten meine Abteilungen zuweisen](#) auf Seite 235
- [Identitäten aus meinen Abteilungen entfernen](#) auf Seite 236
- [Mitgliedschaften in meinen Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 338
- [Identitäten meine Kostenstellen zuweisen](#) auf Seite 338
- [Identitäten aus meinen Kostenstellen entfernen](#) auf Seite 339
- [Mitgliedschaften in meinen Standorten anzeigen](#) auf Seite 411
- [Identitäten meinen Standorten zuweisen](#) auf Seite 411
- [Identitäten aus meinen Standorten entfernen](#) auf Seite 412
- [Mitgliedschaften in meinen Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 261
- [Identitäten meine Anwendungsrollen zuweisen](#) auf Seite 261
- [Identitäten meine Anwendungsrollen entziehen](#) auf Seite 262
- [Mitgliedschaften in meinen Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 385
- [Identitäten meine Ressourcen zuweisen](#) auf Seite 386
- [Identitäten meine Ressourcen entziehen](#) auf Seite 387
- [Mitgliedschaften in meinen mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 373
- [Identitäten meine mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen zuweisen](#) auf Seite 374
- [Identitäten meine mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen entziehen](#) auf Seite 375
- [Mitgliedschaften in meinen Software-Anwendungen anzeigen](#) auf Seite 398
- [Identitäten meine Software-Anwendungen zuweisen](#) auf Seite 398
- [Identitäten meine Software-Anwendungen entziehen](#) auf Seite 399

Mitgliedschaften in meinen Systemberechtigungen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, denen Systemberechtigungen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um Identitäten anzuzeigen, denen eine Systemberechtigung zugewiesen ist

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.

Die Seite **Mitgliedschaften - <Name der Systemberechtigung>** öffnet sich (siehe [Mitgliedschaften – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1138).

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1131
- [Übersichtsseite einer Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1132
- [Mitgliedschaften – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1138

Identitäten meine Systemberechtigungen zuweisen

Sie können Identitäten Systemberechtigungen zuweisen, für die Sie verantwortlich sind. Die Zuweisung der Systemberechtigung erfolgt dann über eine Bestellung.

Um einer Identität eine Systemberechtigung zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, die Sie einer Identität zuweisen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.
5. Auf der Seite **Mitgliedschaften - <Name der Systemberechtigung>** klicken Sie **Mitgliedschaften bestellen**.
6. Im Dialogfenster **Mitgliedschaften bestellen** klicken Sie in der Liste auf die Identität, der Sie die Systemberechtigung zuweisen möchten.
7. Klicken Sie **In den Einkaufswagen**.
8. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Systemberechtigung der Identität zugewiesen.

Verwandte Themen

- [Produkte bestellen](#) auf Seite 84
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1131
- [Übersichtsseite einer Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1132
- [Mitgliedschaften – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1138
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Identitäten meine Systemberechtigungen entziehen

Sie können Identitäten Systemberechtigungen entziehen, für die Sie verantwortlich sind.

Um einer Identität eine Systemberechtigung zu entziehen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, die Sie einer Identität entziehen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.
5. Auf der Seite **Mitgliedschaften - <Name der Systemberechtigung>** neben der Identität, der Sie die Systemberechtigung entziehen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
6. Klicken Sie **Mitgliedschaften löschen**.
Die Zuweisung der Systemberechtigung wird abbestellt.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1131
- [Übersichtsseite einer Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1132
- [Mitgliedschaften – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1138

Untergeordnete Gruppen meiner Systemberechtigungen

Sie können einigen Gruppentypen weitere Gruppen unterordnen oder anderen Gruppen unterordnen:

- Active Directory-Gruppen
- LDAP-Gruppen
- Notes-Gruppen
- Kundendefinierte Zielsystem-Gruppen

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Untergeordnete Gruppen meiner Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 442
- [Meinen Systemberechtigungen Gruppen unterordnen](#) auf Seite 442
- [Untergeordnete Gruppen meiner Systemberechtigungen entfernen](#) auf Seite 443

Untergeordnete Gruppen meiner Systemberechtigungen anzeigen

Sie können alle Gruppen anzeigen, die Systemberechtigungen untergeordnet sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um untergeordnete Gruppen einer Systemberechtigung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren untergeordnete Gruppen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Untergeordnete Gruppen**.

Die Seite **Untergeordnete Gruppen- <Name der Systemberechtigung>** öffnet sich (siehe [Untergeordnete Gruppen – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1139).

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1131
- [Übersichtsseite einer Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1132
- [Untergeordnete Gruppen – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1139

Meinen Systemberechtigungen Gruppen unterordnen

Sie können Systemberechtigungen, für die Sie verantwortlich sind, Gruppen unterordnen.

Um einer Systemberechtigung eine Gruppe unterzuordnen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, der Sie eine Gruppe unterordnen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Untergeordnete Gruppen**.
5. Auf der Seite **Untergeordnete Gruppen- <Name der Systemberechtigung>** klicken Sie **Neue untergeordnete Gruppe**.
6. Im Dialogfenster **Gruppenmitgliedschaft hinzufügen** klicken Sie **Zuweisen**.
7. Im Dialogfenster **Untergeordnete Gruppe** klicken Sie in der Liste auf die Gruppe, die Sie der Systemberechtigung hinzufügen möchten.
8. Im Dialogfenster **Gruppenmitgliedschaft hinzufügen** klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1131
- [Übersichtsseite einer Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1132
- [Untergeordnete Gruppen – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1139

Untergeordnete Gruppen meiner Systemberechtigungen entfernen

Sie können die Unterordnung von Gruppen aufheben, die Systemberechtigungen untergeordnet sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um eine untergeordnete Gruppe einer Systemberechtigung zu entfernen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren untergeordnete Gruppe Sie entfernen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Untergeordnete Gruppen**.
5. Auf der Seite **Untergeordnete Gruppen- <Name der Systemberechtigung>** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der untergeordneten Gruppe, die Sie entfernen möchten.
6. Klicken Sie **Ausgewählte entfernen**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1131
- [Übersichtsseite einer Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1132
- [Untergeordnete Gruppen – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1139

Attestierungen meiner Systemberechtigungen

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsvorgänge meiner Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 445
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 446
- [Attestierungsvorgänge meiner Systemberechtigungen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 447
- [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Systemberechtigungen versenden](#) auf Seite 449
- [Attestierer meiner Systemberechtigungen](#) auf Seite 450

Attestierungsvorgänge meiner Systemberechtigungen anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit Systemberechtigungen zusammenhängen, für die Sie verantwortlich sind.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
Die Seite **Attestierungen - <Name der Systemberechtigung>** öffnet sich (siehe [Attestierungen – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1140).
5. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.
 - d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
7. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
8. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.
Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1131
- [Übersichtsseite einer Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1132
- [Attestierungen – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1140

Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Systemberechtigungen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen, für die Sie verantwortlich sind, entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Systemberechtigung>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
7. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Systemberechtigung>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge

anzuzeigen.

6. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.

Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Attestierer für Attestierungsvorgänge](#) auf Seite 162
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1131
- [Übersichtsseite einer Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1132
- [Attestierungen – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1140

Attestierungsvorgänge meiner Systemberechtigungen genehmigen und ablehnen

Sie können über Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen entscheiden (genehmigen oder ablehnen), für die Sie verantwortlich sind.

Um über einen Attestierungsvorgang zu entscheiden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
 2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
 3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, über deren Attestierungsvorgänge Sie entscheiden möchten.
 4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
 5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Systemberechtigung>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
 6. Klicken Sie **Genehmigen**.
 7. Auf der Seite **Offene Attestierungen - <Name der Systemberechtigung>** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie genehmigen möchten, klicken Sie ☒ (**Genehmigen**).
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie ablehnen möchten, klicken Sie ☐ (**Ablehnen**).
- TIPP:** Um alle angezeigten Attestierungsvorgänge zu genehmigen oder abzulehnen, klicken Sie ☒ (**Alle genehmigen**) oder ☐ (**Alle ablehnen**).
8. Klicken Sie **Weiter**.

9. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen - Entscheidungen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:

- Für genehmigte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Genehmigungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
- Für abgelehnte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Ablehnungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
- Um eine individuelle Begründung für eine Entscheidung anzugeben, klicken Sie in der Liste auf **Geben Sie eine Begründung an** und geben Sie die Begründung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.

10. Klicken Sie **Speichern**.

11. (Optional) Wenn die Entscheidung eine Multifaktor-Authentifizierung erfordert, werden Sie aufgefordert einen Sicherheitscode einzugeben. Es können einige Minuten vergehen, bis die Aufforderung erscheint. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Klicken Sie **Mit der Starling 2FA App anmelden** und folgen Sie den Anweisungen der App auf Ihrem Mobiltelefon.
- Klicken Sie **SMS versenden** oder **Telefonanruf**, geben Sie den generierten Sicherheitscode ein und klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1131
- [Übersichtsseite einer Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1132
- [Attestierungen – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1140

Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Systemberechtigungen versenden

Haben Attestierer einen Attestierungsvorgang noch nicht bearbeitet, können Sie den Attestierern Erinnerungsbenachrichtigungen senden, um diese an ihre Entscheidung im Attestierungsvorgang zu erinnern.

Die folgenden Möglichkeiten stehen Ihnen beim Versand der Erinnerungen zur Verfügung:

- Sie können einen bestimmten Attestierungsvorgang wählen, die verantwortlichen Attestierer anzeigen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung zu diesem Attestierungsvorgang senden (siehe [Möglichkeit 1](#)).
- Sie können allen Attestierern der offenen Attestierungsvorgänge, die im aktiven Tabreiter angezeigt werden, eine Erinnerung senden. Somit können Sie schnell alle Attestierer benachrichtigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe [Möglichkeit 2](#)).
- Sie können alle Attestierer anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung senden (siehe [Möglichkeit 3](#)).

Um eine Erinnerung an einen Attestierer eines ausgewählten Attestierungsvorgangs zu versenden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Systemberechtigung>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierern Sie eine Erinnerung senden möchten.
7. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
8. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
9. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
10. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.
 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
 2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemberechtigungen**.

3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Systemberechtigung>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Klicken Sie **Erinnerung versenden**.
7. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** geben Sie die Nachricht an den Attestierer ein.
8. Klicken Sie **OK**.

Um eine Erinnerung an einen bestimmten Attestierer der offenen Attestierungsvorgänge zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Systemberechtigung>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
7. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
8. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.

Verwandte Themen

- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1131
- [Übersichtsseite einer Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1132
- [Attestierungen – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1140

Attestierer meiner Systemberechtigungen

Identitäten, die über Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen entscheiden können, werden über Anwendungsrollen als Attestierer festgelegt.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierer meiner Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 451
- [Attestierer für meine Systemberechtigungen festlegen](#) auf Seite 451

Attestierer meiner Systemberechtigungen anzeigen

Sie können anzeigen, welche Identitäten Systemberechtigungen attestieren können, für die Sie verantwortlich sind.

Um Attestierer einer Systemberechtigung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Attestierer Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierer**.

Die Seite **Attestierer - <Name der Systemberechtigung>** öffnet sich (siehe [Attestierer – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1142). Im Detailbereich unter **Zugewiesen** werden alle Identitäten angezeigt, denen die zugeordnete Anwendungsrolle zugewiesen ist. Diese Identitäten können über Attestierungsvorgänge der Systemberechtigung entscheiden.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1131
- [Übersichtsseite einer Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1132
- [Attestierer – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1142

Attestierer für meine Systemberechtigungen festlegen

Sie können Identitäten bestimmen, die über Attestierungsvorgänge der Systemberechtigungen entscheiden können, für die Sie verantwortlich sind.

Um Attestierer für eine Systemberechtigung festzulegen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Attestierer Sie festlegen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierer**.

5. Auf der Seite **Attestierer - <Name der Systemberechtigung>** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Neben **Attestierer** klicken Sie auf **Zuweisen/Ändern**.
 - b. Im Dialogfenster **Attestierer** klicken Sie in der Liste auf eine Anwendungsrolle, deren Mitglieder über Attestierungsvorgänge der Systemberechtigung entscheiden können.
6. (Optional) Um die Anwendungsrolle weiteren Identitäten zuzuweisen, damit diese Identitäten über Attestierungsvorgänge der Systemberechtigung entscheiden können, klicken Sie in der Liste auf die entsprechenden Identitäten.
7. Klicken Sie **Speichern**.

Um eine neue Anwendungsrolle für Attestierer einer Systemberechtigung zu erstellen und zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Attestierer Sie festlegen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierer**.
5. Auf der Seite **Attestierer - <Name der Systemberechtigung>** klicken Sie **Neu**.
6. Im Dialogfenster **Neue Anwendungsrolle für Attestierer erstellen** geben Sie zusätzliche Angaben zur neuen Anwendungsrolle an:
 - **Anwendungsrolle:** Geben Sie einen Namen für die neue Anwendungsrolle ein.
 - **Beschreibung:** (Optional) Geben Sie eine Beschreibung für die neue Anwendungsrolle ein.
7. Klicken Sie **Speichern**.
8. Auf der Seite **Attestierer - <Name der Systemberechtigung>** klicken Sie in der Liste auf die Identitäten, die über Attestierungsvorgänge der Systemberechtigung entscheiden sollen. Diesen Identitäten wird die Anwendungsrolle zugewiesen.
9. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1131
- [Übersichtsseite einer Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1132
- [Attestierer – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1142

Produkteigner meiner Systemberechtigungen

Identitäten, die für Systemberechtigungen verantwortlich sind, werden über Anwendungsrollen als Eigentümer festgelegt.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Produkteigner meiner Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 453
- [Produkteigner für meine Systemberechtigungen festlegen](#) auf Seite 453

Produkteigner meiner Systemberechtigungen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die für Systemberechtigungen verantwortlich sind, für die Sie ebenfalls verantwortlich sind.

Um die Eigentümer einer Systemberechtigung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Eigentümer Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Eigentümer**.

Die Seite **Eigentümer - <Name der Systemberechtigung>** öffnet sich (siehe [Eigentümer – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1143). Im Detailbereich unter **Zugewiesen** werden alle Identitäten angezeigt, denen die zugeordnete Anwendungsrolle zugewiesen ist. Diese Identitäten sind verantwortlich für die Systemberechtigung.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1131
- [Übersichtsseite einer Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1132
- [Eigentümer – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1143

Produkteigner für meine Systemberechtigungen festlegen

Sie können festlegen, welche Identitäten für Systemberechtigungen verantwortlich sind, für die Sie ebenfalls verantwortlich sind.

Sie können festlegen, welche Identitäten für Systemberechtigungen verantwortlich sind.

Um Eigentümer für eine Systemberechtigung festzulegen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Produkteigner Sie festlegen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Eigentümer**.
5. Auf der Seite **Eigentümer - <Name der Systemberechtigung>** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Neben **Produkteigner** klicken Sie **Zuweisen/Ändern**.
 - b. Im Dialogfenster **Produkteigner** klicken Sie in der Liste auf eine Anwendungsrolle, deren Mitglieder für die Systemberechtigung verantwortlich sind.
6. (Optional) Um die Anwendungsrolle weiteren Identitäten zuzuweisen, damit diese Identitäten für die Systemberechtigung verantwortlich sind, klicken Sie in der Liste auf die entsprechenden Identitäten.
7. Klicken Sie **Speichern**.

Um eine neue Eigentümerrolle für eine Systemberechtigung zu erstellen und zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Eigentümer Sie festlegen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Eigentümer**.
5. Auf der Seite **Eigentümer - <Name der Systemberechtigung>** klicken Sie **Neu**.
6. Im Dialogfenster **Neue Eigentümerrolle erstellen** geben Sie zusätzliche Angaben zur neuen Anwendungsrolle an:
 - **Anwendungsrolle:** Geben Sie einen Namen für die neue Anwendungsrolle ein.
 - **Beschreibung:** (Optional) Geben Sie eine Beschreibung für die neue Anwendungsrolle ein.
7. Klicken Sie **Speichern**.
8. Auf der Seite **Eigentümer - <Name der Systemberechtigung>** klicken Sie in der Liste auf die Identitäten, die für die Systemberechtigung verantwortlich sein sollen. Diesen Identitäten wird die Anwendungsrolle zugewiesen.
9. Klicken Sie **Speichern**.

Um eine neue Eigentümerrolle mit denselben Mitgliedern der derzeit ausgewählten Eigentümerrolle zu erstellen und zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Eigentümer Sie festlegen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Eigentümer**.
5. Auf der Seite **Eigentümer - <Name der Systemberechtigung>** klicken Sie **Verantwortlichkeit verschieben**.
6. Im Dialogfenster **Verantwortlichkeit in neue Eigentümerrolle verschieben** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Alle Eigentümer verschieben**.
7. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1131
- [Übersichtsseite einer Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1132
- [Eigentümer – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1143

Historie meiner Systemberechtigungen

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Systemberechtigungen anzuzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tabelle 33: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Systemberechtigung betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an (siehe Historie meiner Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 456).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht meiner Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 457).

Ansicht	Beschreibung
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände meiner Systemberechtigungen vergleichen auf Seite 458).

Historie meiner Systemberechtigungen anzeigen

Sie können alle Ereignisse, die Systemberechtigungen betreffen, für die Sie verantwortlich sind, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle anzeigen.

Um die Historie anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Historie Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.

Die Seite **Historie - <Name der Systemberechtigung>** öffnet sich (siehe [Historie – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1144).

TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.

Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mousrad.

5. (Optional) Um im Zeitstrahl die angezeigten Ereignisse weiter einzuschränken, klicken Sie **Filtern nach** und anschließend eine der folgenden Möglichkeiten:
 - **Benutzer:** Sucht über den Benutzernamen einer Identität dessen ausgeführte Aktionen oder verursachte Ereignisse. Identitäten, die Berechtigungen und Verantwortlichkeiten haben, erzeugen Änderungen wie zum Beispiel hinzugefügte oder entfernte Eigenschaften. Diese Aktionen können auf dem Zeitstrahl abgelesen werden.
 - **Änderungsart:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Änderungsarten im Zeitstrahl an.
 - **Datum:** Zeigt nur die Ereignisse im Zeitstrahl an, die im gewählten Zeitraum stattfanden.
 - **Eigenschaft:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Eigenschaften im Zeitstrahl an.
 - **Anzeigen:** Zeigt nur Ereignisse im Zeitstrahl an, die es zu dem eingegebenen Suchbegriff gibt.
 - **Objekt:** Zeigt nur Ereignisse zum gewählten Objekt im Zeitstrahl an.

6. (Optional) Um zur Tabellenansicht zu wechseln, klicken Sie **Zu Tabellenansicht wechseln**.
7. (Optional) Um weitere Details zu einem Ereignis anzuzeigen, nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Im Zeitstrahl klicken Sie das Ereignis.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie das Ereignis und entnehmen Sie dem Detailbereich die Details.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1131
- [Übersichtsseite einer Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1132
- [Historie – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1144

Zustandsübersicht meiner Systemberechtigungen anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Systemberechtigungen betreffen, für die Sie verantwortlich sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.

Die Seite **Historie - <Name der Systemberechtigung>** öffnet sich (siehe [Historie – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1144).

5. Klicken Sie den Tabreiter **Zustandsübersicht**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1131
- [Übersichtsseite einer Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1132
- [Historie – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1144

Zustände meiner Systemberechtigungen vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Systemberechtigung, für die Sie verantwortlich sind, mit dem Zustand der Systemberechtigung zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.

Um den Zustand zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
5. Auf der Seite **Historie** klicken Sie den Tabreiter **Zustandsvergleich**.
6. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.
7. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Um den aktuellen Zustand mit dem Zustand zum Zeitpunkt eines bestimmten Ereignisses zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
5. Auf der Seite **Historie** nehmen Sie eine folgenden Aktionen vor:
 - In der Zeitstrahlansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließend **Vergleichen**.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließen im Detailbereich auf **Vergleichen**.
6. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1131
- [Übersichtsseite einer Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1132
- [Historie – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1144

Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Systemberechtigungen anzeigen

Sie können anzeigen, welchen Rollen und Organisationen Identitäten angehören, denen Systemberechtigungen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind. Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit sich das Schaubild genauer anzusehen und mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

| **MOBIL:** Diese Funktion steht Ihnen in der mobilen Ansicht nicht zur Verfügung.

Um die Rollen und Organisationen von Mitgliedern einer Systemberechtigung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, über deren Mitglieder Sie mehr erfahren möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Nutzung**.
Die Seite **Nutzung - <Name der Systemberechtigung>** öffnet sich (siehe [Nutzung – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1146).
5. In der Auswahlliste **Rollenklassen** wählen Sie die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen aus, die Sie anzeigen möchten.
6. (Optional) Um zu erfahren, welche Mitglieder einem bestimmten Objekt zugewiesen sind, klicken Sie in dem hervorgehobenen Objekt auf **i (Mehr Informationen)**.
7. (Optional) Um die Legende anzuzeigen, klicken Sie **Weitere Angaben**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1131
- [Übersichtsseite einer Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1132
- [Nutzung – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1146

Meine Systemrollen

Systemrollen fassen Unternehmensressourcen, die immer gemeinsam an Identitäten zugewiesen werden müssen, zu einem Paket zusammen. Verschiedene Arten von Unternehmensressourcen können in einer Systemrolle zusammengefasst werden, beispielsweise Active Directory-Gruppen, Software und Ressourcen. Systemrollen können direkt an Identitäten zugewiesen, bestellt oder über hierarchische Rollen vererbt werden.

Unternehmensressourcen, die den Systemrollen zugewiesen sind, werden an die Personen und Arbeitsplätze vererbt.

Für Systemrollen, für die Sie verantwortlich sind, können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Meine Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 460
- [Eigene Systemrollen erstellen](#) auf Seite 460
- [Übersichten meiner Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 461
- [Stammdaten meiner Systemrollen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 461
- [Mitgliedschaften meiner Systemrollen](#) auf Seite 462
- [Berechtigungen meiner Systemrollen](#) auf Seite 464
- [Compliance: Meine Systemrollen](#) auf Seite 467
- [Attestierungen meiner Systemrollen](#) auf Seite 470
- [Risikoindizes meiner Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 477
- [Historie meiner Systemrollen](#) auf Seite 478
- [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 481

Meine Systemrollen anzeigen

Sie können alle Systemrollen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Systemrollen anzuzeigen

1. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemrollen**.
Die Seite **Systemrollen** öffnet sich (siehe [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1164) und zeigt alle Systemrollen an, für die Sie verantwortlich sind.
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
 - [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1164

Eigene Systemrollen erstellen

Sie können neue Systemrollen erstellen, für die Sie verantwortlich sind.

Um eine neue Systemrolle zu erstellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemrollen**.

3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie **Neue Geschäftsrolle**.
4. Auf der Seite **Neue Systemrolle erstellen** legen Sie in den entsprechenden Feldern die Stammdaten der Systemrolle fest (siehe [Neue Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1164).
5. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1164
- [Neue Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1164

Übersichten meiner Systemrollen anzeigen

Sie können zu Systemrollen, für die Sie verantwortlich sind, alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht einer Systemrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.
Die Seite **Übersicht - <Name der Systemrolle>** öffnet sich (siehe [Übersicht – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1168).

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1164
- [Übersichtsseite einer Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1166
- [Übersicht – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1168

Stammdaten meiner Systemrollen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Systemrollen bearbeiten, für die Sie verantwortlich sind.

Um Stammdaten einer Systemrolle anzuzeigen und zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
5. Auf der Seite **Stammdaten - <Name der Systemrolle>** in den entsprechenden Feldern nehmen Sie Ihre Änderungen vor (siehe [Stammdaten – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1168).
6. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1164
- [Übersichtsseite einer Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1166
- [Stammdaten – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1168

Mitgliedschaften meiner Systemrollen

Systemrollen, für die Sie verantwortlich sind, können Identitäten zugewiesen werden. Sie können Identitäten, denen die Systemrollen zugewiesen sind, anzeigen, die Systemrollen weiteren Identitäten zuweisen und die Systemrollen Identitäten entziehen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Mitgliedschaften in meinen Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 462
- [Identitäten meine Systemrollen zuweisen](#) auf Seite 463
- [Identitäten meine Systemrollen entziehen](#) auf Seite 464

Mitgliedschaften in meinen Systemrollen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, denen Systemrollen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um Identitäten anzuzeigen, denen eine Systemrolle zugewiesen ist

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemrollen**.

3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.
Die Seite **Mitgliedschaften - <Name der Systemrolle>** öffnet sich (siehe [Mitgliedschaften – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1171).

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1164
- [Übersichtsseite einer Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1166
- [Mitgliedschaften – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1171

Identitäten meine Systemrollen zuweisen

Sie können Identitäten Systemrollen zuweisen, für die Sie verantwortlich sind. Die Zuweisung der Systemrolle erfolgt dann über eine Bestellung.

Um einer Identität eine Systemrolle zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, die Sie einer Identität zuweisen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.
5. Auf der Seite **Mitgliedschaften - <Name der Systemrolle>** klicken Sie **Mitgliedschaften bestellen**.
6. Im Dialogfenster **Mitgliedschaften bestellen** klicken Sie in der Liste auf die Identität, der Sie die Systemrolle zuweisen möchten.
7. Klicken Sie **In den Einkaufswagen**.
8. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Systemrolle der Identität zugewiesen.

Verwandte Themen

- [Produkte bestellen](#) auf Seite 84
- [Meine Verantwortlichkeiten](#) auf Seite 229

- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1164
- [Übersichtsseite einer Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1166
- [Mitgliedschaften – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1171
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Identitäten meine Systemrollen entziehen

Sie können Identitäten Systemrollen entziehen, für die Sie verantwortlich sind.

Um einer Identität eine Systemrolle zu entziehen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, die Sie einer Identität entziehen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.
5. Auf der Seite **Mitgliedschaften - <Name der Systemrolle>** neben der Identität, der Sie die Systemrolle entziehen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
6. Klicken Sie **Mitgliedschaften löschen**.
Die Zuweisung der Systemrolle wird abbestellt.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1164
- [Übersichtsseite einer Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1166
- [Mitgliedschaften – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1171

Berechtigungen meiner Systemrollen

Identitäten können Berechtigungen auf verschiedene Objekte zugewiesen werden, wie zum Beispiel Gruppen, Konten, Rollen oder Anwendungen. Um nicht jeder Identität dieselben Berechtigungen einzeln zuweisen zu müssen, können Sie Identitäten Systemrollen zuweisen. Alle Berechtigungen einer Systemrolle werden automatisch allen Identitäten zugewiesen, denen die Systemrolle zugewiesen wurde.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Berechtigungen meiner Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 465
- [Meinen Systemrollen Berechtigungen hinzufügen](#) auf Seite 465

- [Berechtigungen meiner Systemrollen löschen](#) auf Seite 466

Berechtigungen meiner Systemrollen anzeigen

Sie können Berechtigungen anzeigen, die Systemrollen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, warum Systemrollen bestimmte Berechtigungen haben (Herkunft der Berechtigung).

Um Berechtigungen einer Systemrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Berechtigungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.
Die Seite **Berechtigungen - <Name der Systemrolle>** öffnet sich (siehe [Berechtigungen – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1170).
5. (Optional) Um weitere Informationen zur Herkunft einer Berechtigung anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie die Berechtigung, zu der Sie weitere Informationen erhalten möchten.
 - b. Im Detailbereich im Tabreiter **Inspektor** klicken Sie neben **Analyse für** auf ► (**Aufklappen**).
Weitere Informationen zur Zuweisung der Berechtigung werden angezeigt.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1164
- [Übersichtsseite einer Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1166
- [Berechtigungen – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1170

Meinen Systemrollen Berechtigungen hinzufügen

Sie können Systemrollen, für die Sie verantwortlich sind, Berechtigungen hinzufügen. Das Hinzufügen der Berechtigung erfolgt dann über eine Bestellung.

Um einer Systemrolle eine Berechtigung zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemrollen**.

3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, der Sie eine Berechtigung hinzufügen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.
5. Auf der Seite **Berechtigungen - <Name der Systemrolle>** klicken Sie **Neu**.
6. Im Dialogfenster **Berechtigung hinzufügen** in der Auswahlliste **Art der Berechtigung** wählen Sie aus, welche Art der Berechtigung Sie hinzufügen möchten.
7. Klicken Sie **Zuweisen**.
8. Im Dialogfenster **Berechtigung** klicken Sie in der Liste auf die Berechtigung, die Sie der Geschäftsrolle hinzufügen möchten.
9. Im Dialogfenster **Berechtigung hinzufügen** klicken Sie **Bestellung**.
10. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Berechtigung der Systemrolle hinzugefügt.

Verwandte Themen

- [Produkte bestellen](#)
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1164
- [Übersichtsseite einer Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1166
- [Berechtigungen – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1170
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Berechtigungen meiner Systemrollen löschen

Sie können Berechtigungen löschen, die Systemrollen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um eine Berechtigung einer Systemrolle zu löschen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Berechtigung Sie löschen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.
5. Auf der Seite **Berechtigungen - <Name der Systemrolle>** aktivieren Sie in der

- Liste das Kontrollkästchen in der Zeile der Berechtigung, die Sie löschen möchten.
6. Klicken Sie **Entfernen**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1164
- [Übersichtsseite einer Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1166
- [Berechtigungen – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1170

Compliance: Meine Systemrollen

Unternehmen haben unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse, was die Regeln über den Zugriff auf Unternehmensressourcen durch interne und externe Identitäten angeht. Regelprüfungen werden einerseits für das Auffinden von Regelverletzungen eingesetzt und andererseits zur Prävention gegen mögliche Regelverletzungen verwendet. Mithilfe dieser Regeln können Sie auch nachweisen, dass gesetzliche Vorschriften wie der Sarbanes-Oxley Act (SOX) eingehalten werden. Folgende Anforderungen werden an Compliance gestellt:

- Compliance-Regeln definieren, wozu eine Identität berechtigt oder nicht berechtigt ist. Zum Beispiel darf eine Identität nicht gleichzeitig zwei Berechtigungen A und B erhalten.
- Unternehmensrichtlinien sind flexibel und können für jede Unternehmensressource definiert werden, die Sie mit dem Manager verwalten. Zum Beispiel kann eine Richtlinie erlauben, dass nur Identitäten aus einer bestimmten Abteilung eine bestimmte Berechtigung besitzen.
- Für jedes Element, zu dem eine Identität Zugang hat, kann ein Risikowert angegeben werden. Ein Risikoindex kann für Identitäten, Konten, Organisationen, Rollen und Ressourcengruppen, die im Bestellvorgang wählbar sind, kalkuliert werden. Diese Risikoindizes können Sie dafür nutzen, um Ihre Compliance-Aktivitäten zu priorisieren.

Einige Regeln wirken präventiv; beispielsweise wird eine Bestellung nicht bearbeitet, wenn es zu Regelverletzungen kommt, es sei denn eine Ausnahmeregelung erlaubt explizit die Weiterbearbeitung. Compliance-Regeln (wenn angebracht) und Unternehmensrichtlinien, werden innerhalb eines Zeitplanes ausgeführt. Regelverletzungen werden bei der zuständigen Identität zur Bearbeitung im Web Portal angezeigt. Unternehmensrichtlinien können zur Milderung von Risiken beitragen, wenn beispielsweise der Arbeitsablauf einer Identität außerhalb der One Identity Manager-Lösung ausgeführt wurde und es zu einer Regelverletzung kam. Berichte und Statistiken können die Informationen zu Compliance bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Welche Statistiken gibt es?](#) auf Seite 873.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Regelverletzungen meiner Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 468
- [Richtlinienverletzungen meiner Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 468
- [Regelverletzungen der Mitglieder meiner Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 469
- [Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder meiner Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 469

Regelverletzungen meiner Systemrollen anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Systemrollen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Regelverletzungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance**.
Die Seite **Compliance- <Name der Systemrolle>** öffnet sich (siehe [Compliance – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1172).

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1164
- [Übersichtsseite einer Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1166
- [Compliance – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1172

Richtlinienverletzungen meiner Systemrollen anzeigen

Sie können Richtlinienverletzungen von Systemrollen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Richtlinienverletzungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Richtlinienverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance-Berichte**.

Die Seite **Compliance-Berichte- <Name der Systemrolle>** öffnet sich (siehe [Compliance-Berichte – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1179).

5. In der Auswahlliste **Anzeigen** wählen Sie **Richtlinienverletzungen** aus.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1164
- [Übersichtsseite einer Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1166
- [Compliance-Berichte – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1179

Regelverletzungen der Mitglieder meiner Systemrollen anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Identitäten anzeigen, denen Systemrollen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind.

Um Regelverletzungen von Mitgliedern einer Systemrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance-Berichte**.
Die Seite **Compliance-Berichte- <Name der Systemrolle>** öffnet sich (siehe [Compliance-Berichte – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1179).
5. In der Auswahlliste **Anzeigen** wählen Sie **Compliance-Regelverletzungen** aus.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1164
- [Übersichtsseite einer Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1166
- [Compliance-Berichte – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1179

Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder meiner Systemrollen anzeigen

Sie können für jede Systemrolle, für die Sie verantwortlich sind, alle Identitäten anzeigen, denen die Systemrolle primär oder sekundär zugewiesen ist. Zusätzlich können Sie für

diese Identitäten die Anzahl der zugewiesenen Berechtigungen und den Risikoindex anzeigen.

Um die Mitglieder einer Systemrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Mitglieder Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance-Berichte**.
Die Seite **Compliance-Berichte- <Name der Systemrolle>** öffnet sich (siehe [Compliance-Berichte – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1179).
5. In der Auswahlliste **Anzeigen** wählen Sie **Identitäten: Risikoindex und Berechtigungen** aus.
6. (Optional) Um weitere Informationen einer Identität anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie auf die Identität.
 - b. Im Dialogfenster klicken Sie **Übersicht**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1164
- [Übersichtsseite einer Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1166
- [Compliance-Berichte – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1179

Attestierungen meiner Systemrollen

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsvorgänge meiner Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 471
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 472
- [Attestierungsvorgänge meiner Systemrollen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 473
- [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Systemrollen versenden](#) auf Seite 475

Attestierungsvorgänge meiner Systemrollen anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit Systemrollen zusammenhängen, für die Sie verantwortlich sind.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
Die Seite **Attestierungen - <Name der Systemrolle>** öffnet sich (siehe [Attestierungen – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1173).
5. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.

- c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.
 - d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
7. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
8. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.
Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1164
- [Übersichtsseite einer Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1166
- [Attestierungen – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1173

Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Systemrollen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von Systemrollen, für die Sie verantwortlich sind, entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.

5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Systemrolle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
7. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Systemrolle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.
Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Attestierer für Attestierungsvorgänge](#) auf Seite 162
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1164
- [Übersichtsseite einer Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1166
- [Attestierungen – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1173

Attestierungsvorgänge meiner Systemrollen genehmigen und ablehnen

Sie können über Attestierungsvorgänge von Systemrollen entscheiden (genehmigen oder ablehnen), für die Sie verantwortlich sind.

Um über einen Attestierungsvorgang zu entscheiden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemrollen**.

3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, über deren Attestierungsvorgänge Sie entscheiden möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Systemrolle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Klicken Sie **Genehmigen**.
7. Auf der Seite **Offene Attestierungen - <Name der Systemrolle>** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie genehmigen möchten, klicken Sie ☒ (**Genehmigen**).
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie ablehnen möchten, klicken Sie ☒ (**Ablehnen**).

TIPP: Um alle angezeigten Attestierungsvorgänge zu genehmigen oder abzulehnen, klicken Sie ☒ (**Alle genehmigen**) oder ☒ (**Alle ablehnen**).

8. Klicken Sie **Weiter**.
9. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen - Entscheidungen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:
 - Für genehmigte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Genehmigungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
 - Für abgelehnte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Ablehnungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
 - Um eine individuelle Begründung für eine Entscheidung anzugeben, klicken Sie in der Liste auf **Geben Sie eine Begründung an** und geben Sie die Begründung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.

10. Klicken Sie **Speichern**.

11. (Optional) Wenn die Entscheidung eine Multifaktor-Authentifizierung erfordert, werden Sie aufgefordert einen Sicherheitscode einzugeben. Es können einige Minuten vergehen, bis die Aufforderung erscheint. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
- Klicken Sie **Mit der Starling 2FA App anmelden** und folgen Sie den Anweisungen der App auf Ihrem Mobiltelefon.
 - Klicken Sie **SMS versenden** oder **Telefonanruf**, geben Sie den generierten Sicherheitscode ein und klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1164
- [Übersichtsseite einer Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1166
- [Attestierungen – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1173

Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Systemrollen versenden

Haben Attestierer einen Attestierungsvorgang noch nicht bearbeitet, können Sie den Attestierern Erinnerungsbenachrichtigungen senden, um diese an ihre Entscheidung im Attestierungsvorgang zu erinnern.

Die folgenden Möglichkeiten stehen Ihnen beim Versand der Erinnerungen zur Verfügung:

- Sie können einen bestimmten Attestierungsvorgang wählen, die verantwortlichen Attestierer anzeigen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung zu diesem Attestierungsvorgang senden (siehe [Möglichkeit 1](#)).
- Sie können allen Attestierern der offenen Attestierungsvorgänge, die im aktiven Tabreiter angezeigt werden, eine Erinnerung senden. Somit können Sie schnell alle Attestierer benachrichtigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe [Möglichkeit 2](#)).
- Sie können alle Attestierer anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung senden (siehe [Möglichkeit 3](#)).

Um eine Erinnerung an einen Attestierer eines ausgewählten Attestierungsvorgangs zu versenden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.

4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Systemrolle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie eine Erinnerung senden möchten.
7. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
8. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
9. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
10. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.
 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
 2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemrollen**.
 3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
 4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
 5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Systemrolle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
 6. Klicken Sie **Erinnerung versenden**.
 7. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** geben Sie die Nachricht an den Attestierer ein.
 8. Klicken Sie **OK**.

Um eine Erinnerung an einen bestimmten Attestierer der offenen Attestierungsvorgänge zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Systemrolle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
7. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers

öffnet sich.

8. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.

Verwandte Themen

- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1164
- [Übersichtsseite einer Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1166
- [Attestierungen – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1173

Risikoindizes meiner Systemrollen anzeigen

Sie können Risikoindizes von Systemrollen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Risikobewertungen finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen*.

Um den Risikoindex einer Systemrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Risikoindex Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Risiko**.
Die Seite **Risiko - <Name der Systemrolle>** öffnet sich (siehe [Risiko – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1175).
5. (Optional) Um anzuzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen, klicken Sie **Risikoindexfunktionen anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Risikobewertung](#) auf Seite 220
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1164
- [Übersichtsseite einer Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1166
- [Risiko – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1175

Historie meiner Systemrollen

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Systemrollen anzuzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tabelle 34: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Systemrolle betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an (siehe Historie meiner Systemrollen anzeigen auf Seite 478).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht meiner Systemrollen anzeigen auf Seite 479).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände meiner Systemrollen vergleichen auf Seite 480).

Historie meiner Systemrollen anzeigen

Sie können alle Ereignisse, die Systemrollen betreffen, für die Sie verantwortlich sind, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle anzeigen.

Um die Historie anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Historie Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.

Die Seite **Historie - <Name der Systemrolle>** öffnet sich (siehe [Historie – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1176).

TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.

Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mause rad.

5. (Optional) Um im Zeitstrahl die angezeigten Ereignisse weiter einzuschränken, klicken Sie **Filtern nach** und anschließend eine der folgenden Möglichkeiten:
 - **Benutzer:** Sucht über den Benutzernamen einer Identität dessen ausgeführte Aktionen oder verursachte Ereignisse. Identitäten, die Berechtigungen und Verantwortlichkeiten haben, erzeugen Änderungen wie zum Beispiel hinzugefügte oder entfernte Eigenschaften. Diese Aktionen können auf dem Zeitstrahl abgelesen werden.
 - **Änderungsart:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Änderungsarten im Zeitstrahl an.
 - **Datum:** Zeigt nur die Ereignisse im Zeitstrahl an, die im gewählten Zeitraum stattfanden.
 - **Eigenschaft:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Eigenschaften im Zeitstrahl an.
 - **Anzeigen:** Zeigt nur Ereignisse im Zeitstrahl an, die es zu dem eingegebenen Suchbegriff gibt.
 - **Objekt:** Zeigt nur Ereignisse zum gewählten Objekt im Zeitstrahl an.
6. (Optional) Um zur Tabellenansicht zu wechseln, klicken Sie **Zu Tabellenansicht wechseln**.
7. (Optional) Um weitere Details zu einem Ereignis anzuzeigen, nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Im Zeitstrahl klicken Sie das Ereignis.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie das Ereignis und entnehmen Sie dem Detailbereich die Details.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1164
- [Übersichtsseite einer Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1166
- [Historie – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1176

Zustandsübersicht meiner Systemrollen anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Systemrollen betreffen, für die Sie verantwortlich sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
Die Seite **Historie - <Name der Systemrolle>** öffnet sich (siehe [Historie – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1176).
5. Klicken Sie den Tabreiter **Zustandsübersicht**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1164
- [Übersichtsseite einer Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1166
- [Historie – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1176

Zustände meiner Systemrollen vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Systemrolle, für die Sie verantwortlich sind, mit dem Zustand der Systemrolle zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.

Um den Zustand zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
5. Auf der Seite **Historie** klicken Sie den Tabreiter **Zustandsvergleich**.
6. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.
7. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Um den aktuellen Zustand mit dem Zustand zum Zeitpunkt eines bestimmten Ereignisses zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
5. Auf der Seite **Historie** nehmen Sie eine folgenden Aktionen vor:
 - In der Zeitstrahlansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließend **Vergleichen**.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließen im Detailbereich auf **Vergleichen**.
6. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1164
- [Übersichtsseite einer Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1166
- [Historie – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1176

Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Systemrollen anzeigen

Sie können anzeigen, welchen Rollen und Organisationen Identitäten angehören, denen Systemrollen zugewiesen sind, für die Sie verantwortlich sind. Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit sich das Schaubild genauer anzusehen und mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

| **MOBIL:** Diese Funktion steht Ihnen in der mobilen Ansicht nicht zur Verfügung.

Um die Rollen und Organisationen von Mitgliedern einer Systemrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Systemrollen**.

3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, über deren Mitglieder Sie mehr erfahren möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Nutzung**.
Die Seite **Nutzung - <Name der Systemrolle>** öffnet sich (siehe [Nutzung – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1178).
5. In der Auswahlliste **Rollenklassen** wählen Sie die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen aus, die Sie anzeigen möchten.
6. (Optional) Um zu erfahren, welche Mitglieder einem bestimmten Objekt zugewiesen sind, klicken Sie in dem hervorgehobenen Objekt auf **i (Mehr Informationen)**.
7. (Optional) Um die Legende anzuzeigen, klicken Sie **Weitere Angaben**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1164
- [Übersichtsseite einer Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1166
- [Nutzung – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1178

Meine Zuweisungsressourcen

Mit Zuweisungsressourcen können Sie hierarchische Rollen, wie Abteilungen oder Geschäftsrollen, bestellen und an Identitäten, Geräte und Arbeitsplätze zuweisen. Damit können beispielsweise Zuweisungsbestellungen auf einzelne Geschäftsrollen eingeschränkt werden. Das hat zur Folge, dass es bei einer Bestellung der Zuweisungsressource nicht mehr notwendig ist, die Geschäftsrolle zusätzlich auszuwählen. Sie ist automatisch Bestandteil der Zuweisungsbestellung.

Ausführliche Informationen zu Zuweisungsressourcen finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für Geschäftsrollen und One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop*.

Für Zuweisungsressourcen, für die Sie verantwortlich sind, können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Meine Zuweisungsressourcen anzeigen](#) auf Seite 483
- [Übersichten meiner Zuweisungsressourcen anzeigen](#) auf Seite 483
- [Stammdaten meiner Zuweisungsressourcen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 484
- [Attestierungen meiner Zuweisungsressourcen](#) auf Seite 484

Meine Zuweisungsressourcen anzeigen

Sie können alle Zuweisungsressourcen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Um Zuweisungsressourcen anzuzeigen

1. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Zuweisungsressourcen**.

Die Seite **Zuweisungsressourcen** öffnet sich (siehe [Zuweisungsressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1247) und zeigt alle Zuweisungsressourcen an, für die Sie verantwortlich sind.

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Zuweisungsressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1247

Übersichten meiner Zuweisungsressourcen anzeigen

Sie können zu Zuweisungsressourcen, für die Sie verantwortlich sind, alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht einer Zuweisungsressource anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Zuweisungsressourcen**.
3. Auf der Seite **Zuweisungsressourcen** klicken Sie die Zuweisungsressource, deren Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.

Die Seite **Übersicht - <Name der Zuweisungsressource>** öffnet sich (siehe [Übersicht - Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1249).

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Zuweisungsressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1247
- [Übersichtsseite einer Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1247
- [Übersicht - Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1249

Stammdaten meiner Zuweisungsressourcen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Zuweisungsressourcen bearbeiten, für die Sie verantwortlich sind.

Um Stammdaten einer Zuweisungsressource anzuzeigen und zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Zuweisungsressourcen**.
3. Auf der Seite **Zuweisungsressourcen** klicken Sie die Zuweisungsressource, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
5. Auf der Seite **Stammdaten - <Name der Zuweisungsressource>** in den entsprechenden Feldern nehmen Sie Ihre Änderungen vor (siehe [Stammdaten – Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1249).
6. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Zuweisungsressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1247
- [Übersichtsseite einer Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1247
- [Stammdaten – Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1249

Attestierungen meiner Zuweisungsressourcen

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsvorgänge meiner Zuweisungsressourcen anzeigen](#) auf Seite 485
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Zuweisungsressourcen anzeigen](#) auf Seite 486
- [Attestierungsvorgänge meiner Zuweisungsressourcen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 487
- [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Zuweisungsressourcen versenden](#) auf Seite 489

Attestierungsvorgänge meiner Zuweisungsressourcen anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit Zuweisungsressourcen zusammenhängen, für die Sie verantwortlich sind.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Zuweisungsressourcen**.
3. Auf der Seite **Zuweisungsressourcen** klicken Sie die Zuweisungsressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
Die Seite **Attestierungen - <Name der Zuweisungsressource>** öffnet sich (siehe [Attestierungen – Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1250).
5. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:

- a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.
 - d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
7. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
- a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
8. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
- a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.
Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Zuweisungsressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1247
- [Übersichtsseite einer Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1247
- [Attestierungen – Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1250

Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Zuweisungsressourcen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von Zuweisungsressourcen, für die Sie verantwortlich sind, entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Zuweisungsressourcen**.
3. Auf der Seite **Zuweisungsressourcen** klicken Sie die Zuweisungsressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.

4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Zuweisungsressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
7. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Zuweisungsressourcen**.
3. Auf der Seite **Zuweisungsressourcen** klicken Sie die Zuweisungsressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Zuweisungsressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.
Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Attestierer für Attestierungsvorgänge](#) auf Seite 162
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Zuweisungsressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1247
- [Übersichtsseite einer Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1247
- [Attestierungen – Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1250

Attestierungsvorgänge meiner Zuweisungsressourcen genehmigen und ablehnen

Sie können über Attestierungsvorgänge von Zuweisungsressourcen entscheiden (genehmigen oder ablehnen), für die Sie verantwortlich sind.

Um über einen Attestierungsvorgang zu entscheiden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
 2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Zuweisungsressourcen**.
 3. Auf der Seite **Zuweisungsressourcen** klicken Sie die Zuweisungsressource, über deren Attestierungsvorgänge Sie entscheiden möchten.
 4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
 5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Zuweisungsressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
 6. Klicken Sie **Genehmigen**.
 7. Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Zuweisungsressource>** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie genehmigen möchten, klicken Sie ☒ (**Genehmigen**).
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie ablehnen möchten, klicken Sie ☐ (**Ablehnen**).
- TIPP:** Um alle angezeigten Attestierungsvorgänge zu genehmigen oder abzulehnen, klicken Sie ☒ (**Alle genehmigen**) oder ☐ (**Alle ablehnen**).
8. Klicken Sie **Weiter**.
 9. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen - Entscheidungen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:
 - Für genehmigte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Genehmigungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
 - Für abgelehnte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Ablehnungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
 - Um eine individuelle Begründung für eine Entscheidung anzugeben, klicken Sie in der Liste auf **Geben Sie eine Begründung an** und geben Sie die Begründung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.

10. Klicken Sie **Speichern**.

11. (Optional) Wenn die Entscheidung eine Multifaktor-Authentifizierung erfordert, werden Sie aufgefordert einen Sicherheitscode einzugeben. Es können einige Minuten vergehen, bis die Aufforderung erscheint. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Klicken Sie **Mit der Starling 2FA App anmelden** und folgen Sie den Anweisungen der App auf Ihrem Mobiltelefon.
- Klicken Sie **SMS versenden** oder **Telefonanruf**, geben Sie den generierten Sicherheitscode ein und klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Zuweisungsressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1247
- [Übersichtsseite einer Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1247
- [Attestierungen – Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1250

Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Zuweisungsressourcen versenden

Haben Attestierer einen Attestierungsvorgang noch nicht bearbeitet, können Sie den Attestierern Erinnerungsbenachrichtigungen senden, um diese an ihre Entscheidung im Attestierungsvorgang zu erinnern.

Die folgenden Möglichkeiten stehen Ihnen beim Versand der Erinnerungen zur Verfügung:

- Sie können einen bestimmten Attestierungsvorgang wählen, die verantwortlichen Attestierer anzeigen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung zu diesem Attestierungsvorgang senden (siehe [Möglichkeit 1](#)).
- Sie können allen Attestierern der offenen Attestierungsvorgänge, die im aktiven Tabreiter angezeigt werden, eine Erinnerung senden. Somit können Sie schnell alle Attestierer benachrichtigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe [Möglichkeit 2](#)).
- Sie können alle Attestierer anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung senden (siehe [Möglichkeit 3](#)).

Um eine Erinnerung an einen Attestierer eines ausgewählten Attestierungsvorgangs zu versenden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Zuweisungsressourcen**.
3. Auf der Seite **Zuweisungsressourcen** klicken Sie die Zuweisungsressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Zuweisungsressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierern Sie eine Erinnerung senden möchten.
7. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
8. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
9. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
10. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.
1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Zuweisungsressourcen**.
3. Auf der Seite **Zuweisungsressourcen** klicken Sie die Zuweisungsressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Zuweisungsressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Klicken Sie **Erinnerung versenden**.
7. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** geben Sie die Nachricht an den Attestierer ein.
8. Klicken Sie **OK**.

Um eine Erinnerung an einen bestimmten Attestierer der offenen Attestierungsvorgänge zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.
2. Auf der Seite **Meine Verantwortlichkeiten** klicken Sie **Zuweisungsressourcen**.

3. Auf der Seite **Zuweisungsressourcen** klicken Sie die Zuweisungsressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Zuweisungsressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
7. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
8. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.

Verwandte Themen

- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Zuweisungsressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1247
- [Übersichtsseite einer Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1247
- [Attestierungen – Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1250

Aufgabendelegierungen

Sie können Rollenmitgliedschaften und Verantwortlichkeiten (und damit verbundene Berechtigungen und Aufgaben) zeitweilig an andere Identitäten abgeben.

Treten Sie beispielsweise Ihren Urlaub an, können Sie so zum Beispiel die Verantwortung über eine Abteilung und die damit verbundenen Aufgaben an einen Vertreter übergeben.

Rollenmitgliedschaften und Verantwortlichkeiten können ebenfalls an Sie delegiert werden.

HINWEIS: Im Web Portal wird eine Delegation wie eine Bestellung behandelt.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Delegierungen anzeigen](#) auf Seite 492
- [Delegierungen erstellen](#) auf Seite 492
- [Delegierungen stornieren](#) auf Seite 493
- [Delegierungen löschen](#) auf Seite 494
- [Delegierungshistorie anzeigen](#) auf Seite 495
- [Delegierungen meiner Identitäten](#) auf Seite 320

Delegierungen anzeigen

Sie können Delegierungen anzeigen, die von Ihnen oder von anderen für Sie angelegt wurden.

Um Delegierungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Aufgabendelegierung**.
2. Auf der Seite **Aufgabendelegierung** klicken Sie **Delegierung**.
Die Seite **Delegierung** öffnet sich (siehe [Delegierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1283).
3. (Optional) Um weitere Details zu einer Delegierung anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie die Delegierung, deren Details Sie anzeigen möchten.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details**.

Verwandte Themen

- [Delegierungen meiner Identitäten anzeigen](#) auf Seite 320
- [Delegierungen von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 700
- [Aufgabendelegierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1282
- [Delegierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1283

Delegierungen erstellen

Sie können Rollenmitgliedschaften und Verantwortlichkeiten an andere Identitäten delegieren.

HINWEIS: Sie können eine Delegierung im Nachhinein nicht bearbeiten. Möchten Sie an der Delegierung eine Änderung vornehmen, löschen Sie die Delegierung (siehe [Delegierungen löschen](#) auf Seite 494) und erstellen Sie eine neue Delegierung.

Um eine Delegierung zu erstellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Aufgabendelegierung**.
2. Auf der Seite **Aufgabendelegierung** klicken Sie **Delegierung**.
3. Auf der Seite **Delegierung** klicken Sie **Neue Delegierung anlegen**.
4. Im Dialogfenster **Delegierung von Rollenmitgliedschaften und Verantwortlichkeiten** wählen Sie im Feld **Empfänger** die Identität aus, an die Sie delegieren möchten.

TIPP: Um präziser nach einer Identität zu suchen, klicken Sie **Zuweisen** und wählen Sie im Dialogfenster **Empfänger** die entsprechende Identität aus.

5. Klicken Sie **Weiter**.
6. Im Schritt **Rollen wählen** aktivieren Sie in der Liste die Kontrollkästchen vor den Rollenmitgliedschaften/Verantwortlichkeiten, die Sie delegieren möchten.
7. Klicken Sie **Weiter**.
8. Im Schritt **Geben Sie zusätzliche Angaben an** nehmen Sie folgende Einstellungen vor:
 - **Gültig von:** Legen Sie fest, ab wann die Rolle/Verantwortlichkeit delegiert werden soll.
 - **Gültig bis:** Legen Sie fest, bis wann die Rolle/Verantwortlichkeit delegiert werden soll.
 - **Ich möchte benachrichtigt werden, wenn der Empfänger der Delegierung eine Entscheidung trifft:** (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls Sie eine Benachrichtigung erhalten möchten, sobald der Empfänger eine Entscheidung zur delegierten Rolle/Verantwortlichkeit trifft.
 - **Der Empfänger kann diese Rolle weiter delegieren:** (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um festzulegen, dass der Empfänger die delegierte Rolle/Verantwortlichkeit wiederum an andere Identitäten weiter delegieren kann.
 - **Begründung:** (Optional) Geben Sie eine Begründung für die Delegierung ein.
 - **Priorität:** (Optional) In der Auswahlliste wählen Sie die Priorität der Delegierung aus.
9. Klicken Sie **Speichern**.
10. Im Schritt **Ergebnisse** klicken Sie **Schließen**.

Verwandte Themen

- [Delegierungen für meine Identitäten anlegen](#) auf Seite 320
- [Delegierungen für Identitäten anlegen](#) auf Seite 700
- [Aufgabendelegierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1282
- [Delegierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1283

Delegierungen stornieren

Sie können bereits angelegte Delegierungen stornieren, die von Ihnen angelegt wurden.

HINWEIS: Sie können Delegierungen nur stornieren, solange sich diese im Status **Bestellung** oder **Genehmigt** befinden. Delegierungen im Status **Zugewiesen** können Sie löschen (siehe [Delegierungen löschen](#) auf Seite 494).

Um eine Delegation zu stornieren

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Aufgabendelegation**.
2. Auf der Seite **Aufgabendelegation** klicken Sie **Delegation**.
3. Auf der Seite **Delegation** klicken Sie in der Liste auf die Delegation, die Sie stornieren möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bestellung stornieren**.
5. Im Dialogfenster bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Verwandte Themen


- [Delegierungen meiner Identitäten stornieren](#) auf Seite 322
- [Delegierungen von Identitäten stornieren](#) auf Seite 701
- [Aufgabendelegation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1282
- [Delegation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1283

Delegierungen löschen

Sie können Delegierungen löschen, die von Ihnen angelegt wurden. Das heißt, Verantwortlichkeiten, die Sie an andere delegiert haben, fallen wieder in Ihre Verantwortlichkeit.


HINWEIS: Sie können Delegierungen nur löschen, solange sich diese im Status **Zugewiesen** befinden. Delegierungen im Status **Bestellung** oder **Genehmigt** können Sie stornieren (siehe [Delegierungen stornieren](#) auf Seite 493).

Um eine Delegation zu löschen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Aufgabendelegation**.
2. Auf der Seite **Aufgabendelegation** klicken Sie **Delegation**.
3. Auf der Seite **Delegation** klicken Sie in der Liste auf die Delegation, die Sie löschen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie  (**Löschen**).
5. Im Dialogfenster bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Um mehrere Delegierungen zu löschen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Aufgabendelegation**.
2. Auf der Seite **Aufgabendelegation** klicken Sie **Delegation**.
3. Auf der Seite **Delegation** klicken Sie neben den Delegierungen, die Sie löschen möchten, auf ☒ (**Wählen**).

TIPP: Um alle angezeigten Delegierungen auszuwählen, klicken Sie  (**Alle wählen**).

4. Klicken Sie **Aktionen > Delegierung löschen**.
5. Im Dialogfenster bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Um alle Delegierungen zu löschen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Aufgabendelegierung**.
2. Auf der Seite **Aufgabendelegierung** klicken Sie **Delegierung**.
3. Auf der Seite **Delegierung** klicken Sie **Aktionen > Alle meine Delegierungen löschen**.
4. Im Dialogfenster bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.

Verwandte Themen

- [Delegierungen meiner Identitäten löschen](#) auf Seite 322
- [Delegierungen von Identitäten löschen](#) auf Seite 702
- [Aufgabendelegierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1282
- [Delegierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1283

Delegierungshistorie anzeigen

Sie können in der Vergangenheit angelegte Delegierungen anzeigen, die von Ihnen oder von anderen für Sie angelegt wurden.

Um die Delegierungshistorie anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Aufgabendelegierung**.
2. Auf der Seite **Aufgabendelegierung** klicken Sie **Delegierungshistorie**.
Die Seite **Delegierungshistorie** öffnet sich (siehe [Delegierungshistorie \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1285).
3. (Optional) Um einzuschränken, aus welchem Zeitraum Delegierungen angezeigt werden, nehmen Sie folgende Einstellungen vor:
 - **Gültig von:** Alle Delegierungen, die ab diesem Zeitpunkt oder ab einem Zeitpunkt innerhalb dieses Zeitraums gültig sind, werden berücksichtigt.
 - **Gültig bis:** Alle Delegierungen, die bis zu diesem Zeitpunkt oder bis zu einem Zeitpunkt innerhalb dieses Zeitraums gültig sind, werden berücksichtigt.
4. (Optional) Um nur Delegierungen von einer bestimmten Identität anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Erweiterte Suche**.
 - b. Klicken Sie neben **Delegierender** auf **Zuweisen**.

- c. Im Dialogfenster **Person** klicken Sie auf die Identität, die die Delegation erteilt hat.
- 5. (Optional) Um nur Delegierungen an eine bestimmte Identität anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Erweiterte Suche**.
 - b. Klicken Sie neben **Empfänger der Delegation** auf **Zuweisen**.
 - c. Im Dialogfenster **Person** klicken Sie auf die Identität, der die Delegation erteilt wurde.
- 6. (Optional) Um Delegierungen anzuzeigen, die unwirksam sind, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Erweiterte Suche**.
 - b. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Auch unwirksame Delegierungen anzeigen**.
- 7. Klicken Sie **Suchen**.
- 8. (Optional) Um weitere Details zu einer Delegation anzuzeigen, klicken Sie in der Liste auf die Delegation.

Für jede einzelne Delegation können Sie im Detailbereich in den Tabreibern **Information**, **Workflow**, **Compliance** und **Berechtigungen** weitere Informationen zur Delegation erhalten.

Beispiele

Sie möchten alle Delegierungen anzeigen, die ab dem 01. Januar 2019 gültig sind:

1. Leeren Sie alle Datumsfelder außer dem ersten neben **Gültig von**.
2. Im Feld neben **Gültig von** wählen Sie den Zeitpunkt **01. Januar 2019**.
3. Klicken Sie **Suchen**.

Sie möchten alle Delegierungen anzeigen, die ab dem 01. Januar 2019 bis zum 01. Februar 2019 gültig sind:

1. Leeren Sie alle Datumsfelder außer dem ersten neben **Gültig von** und dem ersten neben **Gültig bis**.
2. Im Feld neben **Gültig von** wählen Sie den Zeitpunkt **01. Januar 2019**.
3. Im Feld neben **Gültig bis** wählen Sie den Zeitpunkt **01. Februar 2019**.
4. Klicken Sie **Suchen**.

Sie möchten alle Delegierungen anzeigen, deren Gültig-von-Datum zwischen dem 01. Januar 2019 und dem 03. Januar 2019 liegt:

1. Leeren Sie alle Datumsfelder außer dem ersten und dem zweiten neben **Gültig von**.
2. Im ersten Feld neben **Gültig von** wählen Sie den Zeitpunkt **01. Januar 2019**.
3. Im zweiten Feld neben **Gültig von** wählen Sie den Zeitpunkt **03. Januar 2019**.
4. Klicken Sie **Suchen**.

Verwandte Themen

- [Aufgabendelegierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1282
- [Delegierungshistorie \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1285

Eigentümerschaften

Sie können Geschäftsobjekten einen Eigentümer zuweisen oder die Verantwortung für Geschäftsobjekte übernehmen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Produkteigner für Systemberechtigungen zuweisen](#) auf Seite 497
- [Eigentümer für Geräte zuweisen](#) auf Seite 498
- [Verantwortung über Active Directory-Gruppen übernehmen](#) auf Seite 499

Produkteigner für Systemberechtigungen zuweisen

Sie können Systemberechtigungen, denen kein Produkteigner zugewiesen ist, einen Produkteigner zuweisen.

Um einer Systemberechtigung einen Produkteigner zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Eigentümerschaften**.
2. Auf der Seite **Eigentümerschaften** klicken Sie **Eigentümer zuweisen**.
3. Auf der Seite **Eigentümer zuweisen** klicken Sie **Systemberechtigung**.
4. Im Dialogfenster **Eigentümer einer Systemberechtigung zuweisen** klicken Sie neben **Systemberechtigung** auf **Zuweisen**.

5. Im Dialogfenster **Systemberechtigung** klicken Sie die Systemberechtigung, der Sie einen Produkteigner zuweisen möchten.
 6. Im Dialogfenster **Eigentümer einer Systemberechtigung zuweisen** klicken Sie **Weiter**.
 7. Im Schritt **Auswahl des Eigentümers** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um Produkteigner automatisch ermitteln zu lassen, klicken Sie **Wählen Sie einen der automatisch ermittelten Eigentümer** und wählen Sie anschließend in der Auswahlliste die Identität aus.
 - Um eine bestimmte Identität als Produkteigner festzulegen, klicken Sie **Anderen Eigentümer wählen** und anschließend auf **Zuweisen**. Klicken Sie nun auf die Identität, die Sie als Produkteigner festlegen möchten.
 8. Klicken Sie **Weiter**.
 9. Im Schritt **Ergebnisse** klicken Sie **Schließen**.
- Im Rahmen einer Attestierung kann der ausgewählte Produkteigner bestätigen, dass diese Zuweisung korrekt ist (siehe [Offene Attestierungen](#) auf Seite 176).

Verwandte Themen

- [Eigentümer für Geräte zuweisen](#) auf Seite 498
- [Verantwortung über Active Directory-Gruppen übernehmen](#) auf Seite 499
- [Eigentümerschaften \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1287
- [Eigentümer zuweisen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288

Eigentümer für Geräte zuweisen

Sie können Geräten, denen kein Eigentümer zugewiesen ist, einen Eigentümer zuweisen.

Um einem Gerät einen Eigentümer zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Eigentümerschaften**.
2. Auf der Seite **Eigentümerschaften** klicken Sie **Eigentümer zuweisen**.
3. Auf der Seite **Eigentümer zuweisen** klicken Sie **Gerät**.
4. Im Dialogfenster **Eigentümer eines Geräts zuweisen** klicken Sie neben **SystemberechtigungGerät** auf **Zuweisen**.
5. Im Dialogfenster **Gerät** klicken Sie das Gerät, dem Sie einen Eigentümer zuweisen möchten.
6. Im Dialogfenster **Eigentümer eines Geräts zuweisen** klicken Sie **Weiter**.
7. Im Schritt **Auswahl des Eigentümers** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:

- Um Eigentümer automatisch ermitteln zu lassen, klicken Sie **Wählen Sie einen der automatisch ermittelten Eigentümer** und wählen Sie anschließend in der Auswahlliste die Identität aus.
 - Um eine bestimmte Identität als Eigentümer festzulegen, klicken Sie **Anderen Eigentümer wählen** und anschließend auf **Zuweisen**. Klicken Sie nun auf die Identität, die Sie als Eigentümer festlegen möchten.
8. Klicken Sie **Weiter**.
 9. Im Schritt **Ergebnisse** klicken Sie **Schließen**.

Im Rahmen einer Attestierung kann der ausgewählte Eigentümer bestätigen, dass diese Zuweisung korrekt ist (siehe [Offene Attestierungen](#) auf Seite 176).

Verwandte Themen

- [Produkteigner für Systemberechtigungen zuweisen](#) auf Seite 497
- [Verantwortung über Active Directory-Gruppen übernehmen](#) auf Seite 499
- [Eigentümerschaften \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1287
- [Eigentümer zuweisen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288

Verantwortung über Active Directory-Gruppen übernehmen

Sie können die Verantwortung über Active Directory-Gruppen übernehmen, denen kein Produkteigner zugewiesen ist.

Als Verantwortlicher einer Gruppe sind Sie für alle Belange der Gruppe zuständig. Zum Beispiel entscheiden Sie über die Mitgliedschaften innerhalb Ihrer Gruppe.

Um die Verantwortlichkeit über eine Gruppe zu übernehmen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Eigentümerschaften**.
2. Auf der Seite **Eigentümerschaften** klicken Sie **Verantwortung übernehmen**.
3. Auf der Seite **Verantwortung übernehmen** klicken Sie **Zuweisen**.
4. Im Dialogfenster **Gruppenauswahl** klicken Sie die Active Directory-Gruppe, für die Sie die Verantwortung übernehmen möchten.
5. Auf der Seite **Verantwortung übernehmen** klicken Sie **Verantwortung übernehmen**.

Verwandte Themen

- [Produkteigner für Systemberechtigungen zuweisen](#) auf Seite 497
- [Eigentümer für Geräte zuweisen](#) auf Seite 498

Auditierung

Die Auditierung beschreibt die Bewertung eines Aspekts eines Unternehmens. Dabei werden Auditierungsvorgaben berücksichtigt, die der Qualitätssicherung dienen. Als Instrument für die systematische, unabhängige und dokumentierte Untersuchung stellt es qualitätsbezogene Tätigkeiten fest und wertet diese anhand der geplanten Anforderungen und Ziele aus. Um ein Audit erfolgreich abschließen zu können, müssen bestimmte Merkmale vorhanden und bestimmte Forderungen erfüllt sein.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Abteilungen auditieren](#) auf Seite 500
- [Anwendungsrollen auditieren](#) auf Seite 513
- [Geräte auditieren](#) auf Seite 524
- [Geschäftsrollen auditieren](#) auf Seite 529
- [Identitäten auditieren](#) auf Seite 542
- [Kostenstellen auditieren](#) auf Seite 555
- [Mehrfach bestellbare Ressourcen auditieren](#) auf Seite 568
- [Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen auditieren](#) auf Seite 574
- [Ressourcen auditieren](#) auf Seite 580
- [Software auditieren](#) auf Seite 587
- [Standorte auditieren](#) auf Seite 594
- [Systemrollen auditieren](#) auf Seite 607
- [Systemberechtigungen auditieren](#) auf Seite 620
- [Zuweisungsressourcen auditieren](#) auf Seite 630

Abteilungen auditieren

Für Abteilungen können Sie verschiedenste Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Alle Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 501
- [Übersichten von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 501
- [Stammdaten von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 502
- [Mitgliedschaften in Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 502
- [Berechtigungen von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 503
- [Attestierungen von Abteilungen](#) auf Seite 504

- [Compliance von Abteilungen](#) auf Seite 507
- [Risikoindizes von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 508
- [Historie von Abteilungen](#) auf Seite 509
- [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 512

Alle Abteilungen anzeigen

Sie können alle Abteilungen anzeigen.

Um Abteilungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Abteilungen**.
Die Seite **Auditierung - Abteilungen** öffnet sich (siehe [Auditierung – Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1289) und zeigt alle Abteilungen an.
3. (Optional) Um nur Abteilungen anzuzeigen, für die eine bestimmte Identität verantwortlich ist, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Neben **Identitäten auswählen** klicken Sie **Zuweisen**.
 - b. Im Dialogfenster **Identitäten auswählen** klicken Sie die Identität.
TIPP: Um die Auswahl wieder rückgängig zu machen, klicken Sie **Ändern** und anschließend im Dialogfenster **Identitäten auswählen** auf **Zuweisung entfernen**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1289

Übersichten von Abteilungen anzeigen

Sie können zu Abteilungen alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht einer Abteilung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.

Die Seite **Übersicht - <Name der Abteilung>** öffnet sich (siehe [Übersicht – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1292).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1289
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1290
- [Übersicht – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1292

Stammdaten von Abteilungen anzeigen

Sie können die Stammdaten von Abteilungen anzeigen.

Um Stammdaten einer Abteilung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Stammdaten Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
6. Die Seite **Stammdaten - <Name der Abteilung>** öffnet sich und zeigt die Stammdaten an (siehe [Stammdaten – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1292).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1289
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1290
- [Stammdaten – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1292

Mitgliedschaften in Abteilungen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die Abteilungen zugewiesen sind.

Um Identitäten anzuzeigen, die einer Abteilung zugewiesen sind

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.

Die Seite **Mitgliedschaften - <Name der Abteilung>** öffnet sich (siehe [Mitgliedschaften – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1293).

Verwandte Themen

- [Meine Verantwortlichkeiten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1112
- [Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1180
- [Übersichtsseite einer Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1181
- [Mitgliedschaften – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1185

Berechtigungen von Abteilungen anzeigen

Sie können Berechtigungen anzeigen, die Abteilungen zugewiesen sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, warum Abteilungen bestimmte Berechtigungen haben (Herkunft der Berechtigung).

Um Berechtigungen einer Abteilung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Berechtigungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.
Die Seite **Berechtigungen - <Name der Abteilung>** öffnet sich (siehe [Berechtigungen – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1294).
5. (Optional) Um weitere Informationen zur Herkunft einer Berechtigung anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie die Berechtigung, zu der Sie weitere Informationen erhalten möchten.
 - b. Im Detailbereich im Tabreiter **Inspektor** klicken Sie neben **Analyse für** auf ► (**Aufklappen**).

Weitere Informationen zur Zuweisung der Berechtigung werden angezeigt.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1289
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1290
- [Berechtigungen – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1294

Attestierungen von Abteilungen

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsvorgänge von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 504
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 506

Attestierungsvorgänge von Abteilungen anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge von Abteilungen anzeigen.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
Die Seite **Attestierungen - <Name der Abteilung>** öffnet sich (siehe [Attestierungen – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1294).
6. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.
 - d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
8. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
9. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.
Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1289
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1290
- [Attestierungen – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1294

Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Abteilungen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von Abteilungen entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Abteilung>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
8. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.

Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Abteilung>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.

Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1289

- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1290
- [Attestierungen – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1294

Compliance von Abteilungen

Unternehmen haben unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse, was die Regeln über den Zugriff auf Unternehmensressourcen durch interne und externe Identitäten angeht. Regelprüfungen werden einerseits für das Auffinden von Regelverletzungen eingesetzt und andererseits zur Prävention gegen mögliche Regelverletzungen verwendet. Mithilfe dieser Regeln können Sie auch nachweisen, dass gesetzliche Vorschriften wie der Sarbanes-Oxley Act (SOX) eingehalten werden. Folgende Anforderungen werden an Compliance gestellt:

- Compliance-Regeln definieren, wozu eine Identität berechtigt oder nicht berechtigt ist. Zum Beispiel darf eine Identität nicht gleichzeitig zwei Berechtigungen A und B erhalten.
- Unternehmensrichtlinien sind flexibel und können für jede Unternehmensressource definiert werden, die Sie mit dem Manager verwalten. Zum Beispiel kann eine Richtlinie erlauben, dass nur Identitäten aus einer bestimmten Abteilung eine bestimmte Berechtigung besitzen.
- Für jedes Element, zu dem eine Identität Zugang hat, kann ein Risikowert angegeben werden. Ein Risikoindex kann für Identitäten, Konten, Organisationen, Rollen und Ressourcengruppen, die im Bestellvorgang wählbar sind, kalkuliert werden. Diese Risikoindizes können Sie dafür nutzen, um Ihre Compliance-Aktivitäten zu priorisieren.

Einige Regeln wirken präventiv; beispielsweise wird eine Bestellung nicht bearbeitet, wenn es zu Regelverletzungen kommt, es sei denn eine Ausnahmeregelung erlaubt explizit die Weiterbearbeitung. Compliance-Regeln (wenn angebracht) und Unternehmensrichtlinien, werden innerhalb eines Zeitplanes ausgeführt. Regelverletzungen werden bei der zuständigen Identität zur Bearbeitung im Web Portal angezeigt. Unternehmensrichtlinien können zur Milderung von Risiken beitragen, wenn beispielsweise der Arbeitsablauf einer Identität außerhalb der One Identity Manager-Lösung ausgeführt wurde und es zu einer Regelverletzung kam. Berichte und Statistiken können die Informationen zu Compliance bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Welche Statistiken gibt es?](#) auf Seite 873.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Regelverletzungen von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 507

Regelverletzungen von Abteilungen anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Abteilungen anzeigen.

Um Regelverletzungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance**.

Die Seite **Compliance- <Name der Abteilung>** öffnet sich (siehe [Compliance - Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1296).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung - Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1289
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1290
- [Compliance - Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1296

Risikoindizes von Abteilungen anzeigen

Sie können Risikoindizes von Abteilungen anzeigen.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Risikobewertungen finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen*.

Um den Risikoindex einer Abteilung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Risikoindex Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Risiko**.

Die Seite **Risiko - <Name der Abteilung>** öffnet sich (siehe [Risiko - Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1296).

6. (Optional) Um anzuzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen, klicken Sie **Risikoindexfunktionen anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung - Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1289

- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1290
- [Risiko – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1296

Historie von Abteilungen

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Abteilungen anzuzeigen. Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tabelle 35: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Abteilung betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an (siehe Historie meiner Abteilungen anzeigen auf Seite 250).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht meiner Abteilungen anzeigen auf Seite 252).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände meiner Abteilungen vergleichen auf Seite 252).

Historie von Abteilungen anzeigen

Sie können alle Ereignisse, die Abteilungen betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle anzeigen.

Um die Historie anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Historie Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.

Die Seite **Historie - <Name der Abteilung>** öffnet sich (siehe [Historie – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1297).

TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.

Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mausehrad.

6. (Optional) Um im Zeitstrahl die angezeigten Ereignisse weiter einzuschränken, klicken Sie **Filtern nach** und anschließend eine der folgenden Möglichkeiten:
 - **Benutzer:** Sucht über den Benutzernamen einer Identität dessen ausgeführte Aktionen oder verursachte Ereignisse. Identitäten, die Berechtigungen und Verantwortlichkeiten haben, erzeugen Änderungen wie zum Beispiel hinzugefügte oder entfernte Eigenschaften. Diese Aktionen können auf dem Zeitstrahl abgelesen werden.
 - **Änderungsart:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Änderungsarten im Zeitstrahl an.
 - **Datum:** Zeigt nur die Ereignisse im Zeitstrahl an, die im gewählten Zeitraum stattfanden.
 - **Eigenschaft:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Eigenschaften im Zeitstrahl an.
 - **Anzeigen:** Zeigt nur Ereignisse im Zeitstrahl an, die es zu dem eingegebenen Suchbegriff gibt.
 - **Objekt:** Zeigt nur Ereignisse zum gewählten Objekt im Zeitstrahl an.
7. (Optional) Um zur Tabellenansicht zu wechseln, klicken Sie **Zu Tabellenansicht wechseln**.
8. (Optional) Um weitere Details zu einem Ereignis anzuzeigen, nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Im Zeitstrahl klicken Sie das Ereignis.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie das Ereignis und entnehmen Sie dem Detailbereich die Details.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1289
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1290
- [Historie – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1297

Zustandsübersicht von Abteilungen anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Abteilungen betreffen. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden.

So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.

Die Seite **Historie - <Name der Abteilung>** öffnet sich (siehe [Historie – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1297).

6. Klicken Sie den Tabreiter **Zustandsübersicht**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1289
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1290
- [Historie – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1297

Zustände von Abteilungen vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Abteilung mit dem Zustand der Abteilung zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.

Um den Zustand zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
6. Auf der Seite **Historie - <Name der Abteilung>** klicken Sie den Tabreiter **Zustandsvergleich**.
7. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.
8. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Um den aktuellen Zustand mit dem Zustand zum Zeitpunkt eines bestimmten Ereignisses zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
5. Auf der Seite **Historie - <Name der Abteilung>** nehmen Sie eine folgenden Aktionen vor:
 - In der Zeitstrahlansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließend **Vergleichen**.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließen im Detailbereich auf **Vergleichen**.
6. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1289
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1290
- [Historie – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1297

Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Abteilungen anzeigen

Sie können anzeigen, welchen Rollen und Organisationen Identitäten angehören, die Abteilungen zugewiesen sind. Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit sich das Schaubild genauer anzusehen und mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

| **MOBIL:** Diese Funktion steht Ihnen in der mobilen Ansicht nicht zur Verfügung.

Um die Rollen und Organisationen von Mitgliedern einer Abteilung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, über deren Mitglieder Sie mehr erfahren möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.

5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Nutzung**.
Die Seite **Nutzung - <Name der Abteilung>** öffnet sich (siehe [Nutzung – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1300).
6. In der Auswahlliste **Rollenklassen** wählen Sie die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen aus, die Sie anzeigen möchten.
7. (Optional) Um zu erfahren, welche Mitglieder einem bestimmtem Objekt zugewiesen sind, klicken Sie in dem hervorgehobenen Objekt auf **i (Mehr Informationen)**.
8. (Optional) Um die Legende anzuzeigen, klicken Sie **Weitere Angaben**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Abteilungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1289
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1290
- [Nutzung – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1300

Anwendungsrollen auditieren

Mit Anwendungsrollen werden Identitäten Berechtigungsprofile zugewiesen, die auf ihre Aufgaben und Funktionen abgestimmt sind. Der One Identity Manager liefert bereits eine Vielzahl an Standardanwendungsrollen mit.

Für Anwendungsrollen können Sie verschiedenste Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Alle Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 513
- [Übersichten von Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 514
- [Stammdaten von Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 515
- [Mitgliedschaften in Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 515
- [Berechtigungen von Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 516
- [Attestierungen von Anwendungsrollen](#) auf Seite 517
- [Historie von Anwendungsrollen](#) auf Seite 520
- [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 523

Alle Anwendungsrollen anzeigen

Sie können alle Anwendungsrollen anzeigen.

Um Anwendungsrollen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Anwendungsrollen**.
Die Seite **Auditierung - Anwendungsrollen** öffnet sich (siehe [Auditierung – Anwendungsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1300) und zeigt alle Anwendungsrollen an.
3. (Optional) Um nur Anwendungsrollen anzuzeigen, für die eine bestimmte Identität verantwortlich ist, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Neben **Identitäten auswählen** klicken Sie **Zuweisen**.
 - b. Im Dialogfenster **Identitäten auswählen** klicken Sie die Identität.
TIPP: Um die Auswahl wieder rückgängig zu machen, klicken Sie **Ändern** und anschließend im Dialogfenster **Identitäten auswählen** auf **Zuweisung entfernen**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Anwendungsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1300

Übersichten von Anwendungsrollen anzeigen

Sie können zu Anwendungsrollen alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht einer Anwendungsrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Anwendungsrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung -Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, deren Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.
Die Seite **Übersicht - <Name der Anwendungsrolle>** öffnet sich (siehe [Übersicht – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1303).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Anwendungsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1300

- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1301
- [Übersicht – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1303

Stammdaten von Anwendungsrollen anzeigen

Sie können die Stammdaten von Anwendungsrollen anzeigen.

Um Stammdaten einer Anwendungsrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Anwendungsrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, deren Stammdaten Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
6. Die Seite **Stammdaten - <Name der Anwendungsrolle>** öffnet sich und zeigt die Stammdaten an (siehe [Stammdaten – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1303).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Anwendungsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1300
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1301
- [Stammdaten – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1303

Mitgliedschaften in Anwendungsrollen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, denen Anwendungsrollen zugewiesen sind.

Um Identitäten anzuzeigen, denen eine Anwendungsrolle zugewiesen ist

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Anwendungsrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.

Die Seite **Mitgliedschaften - <Name der Anwendungsrolle>** öffnet sich (siehe [Mitgliedschaften – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1304).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Anwendungsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1300
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1301
- [Mitgliedschaften – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1304

Berechtigungen von Anwendungsrollen anzeigen

Sie können Berechtigungen anzeigen, die Anwendungsrollen zugewiesen sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, warum Anwendungsrollen bestimmte Berechtigungen haben (Herkunft der Berechtigung).

Um Berechtigungen einer Anwendungsrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Anwendungsrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, deren Berechtigungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.
Die Seite **Berechtigungen - <Name der Anwendungsrolle>** öffnet sich (siehe [Berechtigungen – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1305).
5. (Optional) Um weitere Informationen zur Herkunft einer Berechtigung anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:

- a. In der Liste klicken Sie die Berechtigung, zu der Sie weitere Informationen erhalten möchten.
- b. Im Detailbereich im Tabreiter **Inspektor** klicken Sie neben **Analyse für** auf ► (**Aufklappen**).

Weitere Informationen zur Zuweisung der Berechtigung werden angezeigt.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Anwendungsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1300
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1301
- [Berechtigungen – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1305

Attestierungen von Anwendungsrollen

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsvorgänge von Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 517
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 518

Attestierungsvorgänge von Anwendungsrollen anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge von Anwendungsrollen anzeigen.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Anwendungsrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.

5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.

Die Seite **Attestierungen - <Name der Anwendungsrolle>** öffnet sich (siehe [Attestierungen – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1305).

6. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.
 - d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
8. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
9. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.
Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Anwendungsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1300
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1301
- [Attestierungen – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1305

Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Anwendungsrollen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von Anwendungsrollen entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Anwendungsrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Anwendungsrolle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
8. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.

Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Anwendungsrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Anwendungsrolle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.

Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Anwendungsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1300
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1301
- [Attestierungen – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1305

Historie von Anwendungsrollen

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Anwendungsrollen anzuzeigen.

Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tabelle 36: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Anwendungsrolle betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an (siehe Historie meiner Anwendungsrollen anzeigen auf Seite 274).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht meiner Anwendungsrollen anzeigen auf Seite 275).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände meiner Anwendungsrollen vergleichen auf Seite 276).

Historie von Anwendungsrollen anzeigen

Sie können alle Ereignisse, die Anwendungsrollen betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle anzeigen.

Um die Historie anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Anwendungsrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, deren Historie Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.

Die Seite **Historie - <Name der Anwendungsrolle>** öffnet sich (siehe [Historie – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1307).

TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.

- | Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mausehrad.
6. (Optional) Um im Zeitstrahl die angezeigten Ereignisse weiter einzuschränken, klicken Sie **Filtern nach** und anschließend eine der folgenden Möglichkeiten:
- **Benutzer:** Sucht über den Benutzernamen einer Identität dessen ausgeführte Aktionen oder verursachte Ereignisse. Identitäten, die Berechtigungen und Verantwortlichkeiten haben, erzeugen Änderungen wie zum Beispiel hinzugefügte oder entfernte Eigenschaften. Diese Aktionen können auf dem Zeitstrahl abgelesen werden.
 - **Änderungsart:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Änderungsarten im Zeitstrahl an.
 - **Datum:** Zeigt nur die Ereignisse im Zeitstrahl an, die im gewählten Zeitraum stattfanden.
 - **Eigenschaft:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Eigenschaften im Zeitstrahl an.
 - **Anzeigen:** Zeigt nur Ereignisse im Zeitstrahl an, die es zu dem eingegebenen Suchbegriff gibt.
 - **Objekt:** Zeigt nur Ereignisse zum gewählten Objekt im Zeitstrahl an.
7. (Optional) Um zur Tabellenansicht zu wechseln, klicken Sie **Zu Tabellenansicht wechseln**.
8. (Optional) Um weitere Details zu einem Ereignis anzuzeigen, nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
- Im Zeitstrahl klicken Sie das Ereignis.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie das Ereignis und entnehmen Sie dem Detailbereich die Details.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Anwendungsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1300
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1301
- [Historie – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1307

Zustandsübersicht von Anwendungsrollen anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Anwendungsrollen betreffen. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Anwendungsrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, deren Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
Die Seite **Historie - <Name der Anwendungsrolle>** öffnet sich (siehe [Historie – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1307).
6. Klicken Sie den Tabreiter **Zustandsübersicht**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Anwendungsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1300
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1301
- [Historie – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1307

Zustände von Anwendungsrollen vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Anwendungsrolle mit dem Zustand der Anwendungsrolle zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.

Um den Zustand zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Anwendungsrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
6. Auf der Seite **Historie - <Name der Anwendungsrolle>** klicken Sie den Tabreiter **Zustandsvergleich**.
7. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.
8. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Um den aktuellen Zustand mit dem Zustand zum Zeitpunkt eines bestimmten Ereignisses zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Anwendungsrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
5. Auf der Seite **Historie - <Name der Anwendungsrolle>** nehmen Sie eine folgenden Aktionen vor:
 - In der Zeitstrahlansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließend **Vergleichen**.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließen im Detailbereich auf **Vergleichen**.
6. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Anwendungsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1300
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1301
- [Historie – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1307

Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Anwendungsrollen anzeigen

Sie können anzeigen, welchen Rollen und Organisationen Identitäten angehören, denen Anwendungsrollen zugewiesen sind. Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit sich das Schaubild genauer anzusehen und mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

| **MOBIL:** Diese Funktion steht Ihnen in der mobilen Ansicht nicht zur Verfügung.

Um die Rollen und Organisationen von Mitgliedern einer Anwendungsrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Anwendungsrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Anwendungsrollen** klicken Sie die Anwendungsrolle, über deren Mitglieder Sie mehr erfahren möchten.

4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Nutzung**.
Die Seite **Nutzung - <Name der Anwendungsrolle>** öffnet sich (siehe [Nutzung – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1310).
6. In der Auswahlliste **Rollenklassen** wählen Sie die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen aus, die Sie anzeigen möchten.
7. (Optional) Um zu erfahren, welche Mitglieder einem bestimmten Objekt zugewiesen sind, klicken Sie in dem hervorgehobenen Objekt auf **i (Mehr Informationen)**.
8. (Optional) Um die Legende anzuzeigen, klicken Sie **Weitere Angaben**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Anwendungsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1300
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1301
- [Nutzung – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1310

Geräte auditieren

Für Geräte können Sie verschiedenste Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Alle Geräte anzeigen](#) auf Seite 524
- [Übersichten von Geräten anzeigen](#) auf Seite 525
- [Stammdaten von Geräten anzeigen](#) auf Seite 525
- [Attestierungen von Geräten](#) auf Seite 526

Alle Geräte anzeigen

Sie können alle Geräte anzeigen.

Um Geräte anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Geräte**.
Die Seite **Auditierung - Geräte** öffnet sich (siehe [Auditierung – Geräte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1310) und zeigt alle Geräte an.

3. (Optional) Um nur Geräte anzuzeigen, für die eine bestimmte Identität verantwortlich ist, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Neben **Identitäten auswählen** klicken Sie **Zuweisen**.
 - b. Im Dialogfenster **Identitäten auswählen** klicken Sie die Identität.

TIPP: Um die Auswahl wieder rückgängig zu machen, klicken Sie **Ändern** und anschließend im Dialogfenster **Identitäten auswählen** auf **Zuweisung entfernen**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Geräte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1310

Übersichten von Geräten anzeigen

Sie können zu Geräten alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht eines Geräts anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Geräte**.
3. Auf der Seite **Auditierung – Geräte** klicken Sie das Gerät, dessen Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.

Die Seite **Übersicht – <Name des Geräts>** öffnet sich (siehe [Übersicht – Gerät \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1311).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Geräte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1310
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Gerät \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1311
- [Übersicht – Gerät \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1311

Stammdaten von Geräten anzeigen

Sie können die Stammdaten von Geräten anzeigen.

Um Stammdaten eines Geräts anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Geräte**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Geräte** klicken Sie das Gerät, dessen Stammdaten Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
6. Die Seite **Stammdaten - <Name des Geräts>** öffnet sich und zeigt die Stammdaten an (siehe [Stammdaten – Gerät \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1312).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Geräte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1310
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Gerät \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1311
- [Stammdaten – Gerät \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1312

Attestierungen von Geräten

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsvorgänge von Geräten anzeigen](#) auf Seite 527
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Geräten anzeigen](#) auf Seite 528

Attestierungsvorgänge von Geräten anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge von Geräten anzeigen.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Geräte**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Geräte** klicken Sie das Gerät, dessen Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
Die Seite **Attestierungen - <Name des Geräts>** öffnet sich (siehe [Attestierungen – Gerät \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1315).
6. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.
 - d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
8. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
9. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.

Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Geräte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1310
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Gerät \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1311
- [Attestierungen – Gerät \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1315

Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Geräten anzeigen

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Geräte**.
3. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
6. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Geräte**.
3. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.
Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Geräte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1310

- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Gerät \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1311
- [Attestierungen – Gerät \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1315

Geschäftsrollen auditieren

Für Geschäftsrollen können Sie verschiedenste Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Alle Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 529
- [Übersichten von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 530
- [Stammdaten von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 530
- [Mitgliedschaften in Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 531
- [Berechtigungen von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 531
- [Attestierungen von Geschäftsrollen](#) auf Seite 532
- [Compliance von Geschäftsrollen](#) auf Seite 535
- [Risikoindizes von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 536
- [Historie von Geschäftsrollen](#) auf Seite 537
- [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 541

Alle Geschäftsrollen anzeigen

Sie können alle Geschäftsrollen anzeigen.

Um Geschäftsrollen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
Die Seite **Auditierung - Geschäftsrollen** öffnet sich (siehe [Auditierung – Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1316) und zeigt alle Geschäftsrollen an.
3. (Optional) Um nur Geschäftsrollen anzuzeigen, für die eine bestimmte Identität verantwortlich ist, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Neben **Identitäten auswählen** klicken Sie **Zuweisen**.
 - b. Im Dialogfenster **Identitäten auswählen** klicken Sie die Identität.

TIPP: Um die Auswahl wieder rückgängig zu machen, klicken Sie **Ändern** und anschließend im Dialogfenster **Identitäten auswählen** auf **Zuweisung entfernen**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1316

Übersichten von Geschäftsrollen anzeigen

Sie können zu Geschäftsrollen alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht einer Geschäftsrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung – Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.

Die Seite **Übersicht – <Name der Geschäftsrolle>** öffnet sich (siehe [Übersicht – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1319).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1316
- [Auditierung – Rollen und Berechtigungen: Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1317
- [Übersicht – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1319

Stammdaten von Geschäftsrollen anzeigen

Sie können die Stammdaten von Geschäftsrollen anzeigen.

Um Stammdaten einer Geschäftsrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung – Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Stammdaten Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.

- Die Seite **Stammdaten - <Name der Geschäftsrolle>** öffnet sich und zeigt die Stammdaten an (siehe [Stammdaten – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1319).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1316
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1317
- [Stammdaten – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1319

Mitgliedschaften in Geschäftsrollen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, denen Geschäftsrollen zugewiesen sind.

Um Identitäten anzuzeigen, denen eine Geschäftsrolle zugewiesen ist

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung – Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.

Die Seite **Mitgliedschaften - <Name der Geschäftsrolle>** öffnet sich (siehe [Mitgliedschaften – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1320).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1316
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1317
- [Mitgliedschaften – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1320

Berechtigungen von Geschäftsrollen anzeigen

Sie können Berechtigungen anzeigen, die Geschäftsrollen zugewiesen sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, warum Geschäftsrollen bestimmte Berechtigungen haben (Herkunft der Berechtigung).

Um Berechtigungen einer Geschäftsrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Berechtigungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.

Die Seite **Berechtigungen - <Name der Geschäftsrolle>** öffnet sich (siehe [Berechtigungen – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1321).

5. (Optional) Um weitere Informationen zur Herkunft einer Berechtigung anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie die Berechtigung, zu der Sie weitere Informationen erhalten möchten.
 - b. Im Detailbereich im Tabreiter **Inspektor** klicken Sie neben **Analyse für** auf ► (**Aufklappen**).

Weitere Informationen zur Zuweisung der Berechtigung werden angezeigt.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1316
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1317
- [Berechtigungen – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1321

Attestierungen von Geschäftsrollen

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung

revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 533
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 534

Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen anzeigen.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
Die Seite **Attestierungen - <Name der Geschäftsrolle>** öffnet sich (siehe [Attestierungen – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1321).
6. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.
 - d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.

8. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
9. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.

Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1316
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1317
- [Attestierungen – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1321

Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Geschäftsrolle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
8. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.

Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Geschäftsrolle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.

Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1316
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1317
- [Attestierungen – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1321

Compliance von Geschäftsrollen

Unternehmen haben unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse, was die Regeln über den Zugriff auf Unternehmensressourcen durch interne und externe Identitäten angeht. Regelprüfungen werden einerseits für das Auffinden von Regelverletzungen eingesetzt und andererseits zur Prävention gegen mögliche Regelverletzungen verwendet. Mithilfe dieser Regeln können Sie auch nachweisen, dass gesetzliche Vorschriften wie der Sarbanes-Oxley Act (SOX) eingehalten werden. Folgende Anforderungen werden an Compliance gestellt:

- Compliance-Regeln definieren, wozu eine Identität berechtigt oder nicht berechtigt ist. Zum Beispiel darf eine Identität nicht gleichzeitig zwei Berechtigungen A und B erhalten.
- Unternehmensrichtlinien sind flexibel und können für jede Unternehmensressource definiert werden, die Sie mit dem Manager verwalten. Zum Beispiel kann eine Richtlinie erlauben, dass nur Identitäten aus einer bestimmten Abteilung eine bestimmte Berechtigung besitzen.
- Für jedes Element, zu dem eine Identität Zugang hat, kann ein Risikowert angegeben werden. Ein Risikoindex kann für Identitäten, Konten, Organisationen, Rollen und Ressourcengruppen, die im Bestellvorgang wählbar sind, kalkuliert werden. Diese

Risikoindizes können Sie dafür nutzen, um Ihre Compliance-Aktivitäten zu priorisieren.

Einige Regeln wirken präventiv; beispielsweise wird eine Bestellung nicht bearbeitet, wenn es zu Regelverletzungen kommt, es sei denn eine Ausnahmeregelung erlaubt explizit die Weiterbearbeitung. Compliance-Regeln (wenn angebracht) und Unternehmensrichtlinien, werden innerhalb eines Zeitplanes ausgeführt. Regelverletzungen werden bei der zuständigen Identität zur Bearbeitung im Web Portal angezeigt. Unternehmensrichtlinien können zur Milderung von Risiken beitragen, wenn beispielsweise der Arbeitsablauf einer Identität außerhalb der One Identity Manager-Lösung ausgeführt wurde und es zu einer Regelverletzung kam. Berichte und Statistiken können die Informationen zu Compliance bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Welche Statistiken gibt es?](#) auf Seite 873.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Regelverletzungen von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 536

Regelverletzungen von Geschäftsrollen anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Geschäftsrollen anzeigen.

Um Regelverletzungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance**.

Die Seite **Compliance- <Name der Geschäftsrolle>** öffnet sich (siehe [Compliance – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1323).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1316
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1317
- [Compliance – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1323

Risikoindizes von Geschäftsrollen anzeigen

Sie können Risikoindizes von Geschäftsrollen anzeigen.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Risikobewertungen finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen*.

Um den Risikoindex einer Geschäftsrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Risikoindex Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Risiko**.

Die Seite **Risiko - <Name der Geschäftsrolle>** öffnet sich (siehe [Risiko – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1324).

6. (Optional) Um anzuzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen, klicken Sie **Risikoindexfunktionen anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1316
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1317
- [Risiko – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1324

Historie von Geschäftsrollen

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Geschäftsrollen anzuzeigen.

Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tabelle 37: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Geschäftsrolle betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an (siehe Historie meiner Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 302).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht meiner

Ansicht	Beschreibung
	Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 303).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände meiner Geschäftsrollen vergleichen auf Seite 304).

Historie von Geschäftsrollen anzeigen

Sie können alle Ereignisse, die Geschäftsrollen betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle anzeigen.

Um die Historie anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Historie Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.

Die Seite **Historie - <Name der Geschäftsrolle>** öffnet sich (siehe [Historie – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1325).

TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.

Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mousrad.

6. (Optional) Um im Zeitstrahl die angezeigten Ereignisse weiter einzuschränken, klicken Sie **Filtern nach** und anschließend eine der folgenden Möglichkeiten:
 - **Benutzer:** Sucht über den Benutzernamen einer Identität dessen ausgeführte Aktionen oder verursachte Ereignisse. Identitäten, die Berechtigungen und Verantwortlichkeiten haben, erzeugen Änderungen wie zum Beispiel hinzugefügte oder entfernte Eigenschaften. Diese Aktionen können auf dem Zeitstrahl abgelesen werden.
 - **Änderungsart:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Änderungsarten im Zeitstrahl an.
 - **Datum:** Zeigt nur die Ereignisse im Zeitstrahl an, die im gewählten Zeitraum stattfanden.
 - **Eigenschaft:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Eigenschaften im Zeitstrahl an.
 - **Anzeigen:** Zeigt nur Ereignisse im Zeitstrahl an, die es zu dem eingegebenen

Suchbegriff gibt.

- **Objekt:** Zeigt nur Ereignisse zum gewählten Objekt im Zeitstrahl an.
7. (Optional) Um zur Tabellenansicht zu wechseln, klicken Sie **Zu Tabellenansicht wechseln**.
 8. (Optional) Um weitere Details zu einem Ereignis anzuzeigen, nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Im Zeitstrahl klicken Sie das Ereignis.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie das Ereignis und entnehmen Sie dem Detailbereich die Details.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1316
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1317
- [Historie – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1325

Zustandsübersicht von Geschäftsrollen anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Geschäftsrollen betreffen. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung – Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
Die Seite **Historie – <Name der Geschäftsrolle>** öffnet sich (siehe [Historie – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1325).
6. Klicken Sie den Tabreiter **Zustandsübersicht**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1316

- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1317
- [Historie – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1325

Zustände von Geschäftsrollen vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Geschäftsrolle mit dem Zustand der Geschäftsrolle zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.

Um den Zustand zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
6. Auf der Seite **Historie - <Name der Geschäftsrolle>** klicken Sie den Tabreiter **Zustandsvergleich**.
7. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.
8. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Um den aktuellen Zustand mit dem Zustand zum Zeitpunkt eines bestimmten Ereignisses zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
5. Auf der Seite **Historie - <Name der Geschäftsrolle>** nehmen Sie eine folgenden Aktionen vor:
 - In der Zeitstrahlansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließend **Vergleichen**.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließen im Detailbereich auf **Vergleichen**.
6. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1316
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1317
- [Historie – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1325

Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Geschäftsrollen anzeigen

Sie können anzeigen, welchen Rollen und Organisationen Identitäten angehören, denen Geschäftsrollen zugewiesen sind. Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit sich das Schaubild genauer anzusehen und mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

| **MOBIL:** Diese Funktion steht Ihnen in der mobilen Ansicht nicht zur Verfügung.

Um die Rollen und Organisationen von Mitgliedern einer Geschäftsrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, über deren Mitglieder Sie mehr erfahren möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Nutzung**.
Die Seite **Nutzung - <Name der Geschäftsrolle>** öffnet sich (siehe [Nutzung – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1327).
6. In der Auswahlliste **Rollenklassen** wählen Sie die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen aus, die Sie anzeigen möchten.
7. (Optional) Um zu erfahren, welche Mitglieder einem bestimmtem Objekt zugewiesen sind, klicken Sie in dem hervorgehobenen Objekt auf **i (Mehr Informationen)**.
8. (Optional) Um die Legende anzuzeigen, klicken Sie **Weitere Angaben**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1316
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1317
- [Nutzung – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1327

Identitäten auditieren

Für Identitäten können Sie verschiedenste Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Alle Identitäten anzeigen](#) auf Seite 542
- [Übersichten von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 542
- [Stammdaten von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 543
- [Bestellungen von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 544
- [Entscheidungen von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 544
- [Berechtigungen von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 545
- [Verantwortlichkeiten von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 546
- [Attestierungen von Identitäten](#) auf Seite 547
- [Compliance von Identitäten](#) auf Seite 550
- [Risikoindizes von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 551
- [Historie von Identitäten](#) auf Seite 552

Alle Identitäten anzeigen

Sie können alle Identitäten anzeigen.

Um Identitäten anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Identitäten**.

Die Seite **Auditierung - Details einer Identität** öffnet sich (siehe [Auditierung – Details einer Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1327) und zeigt alle Identitäten an.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Details einer Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1327

Übersichten von Identitäten anzeigen

Sie können zu Identitäten alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen sind beispielsweise bei einer Identität, Bestellungen,

Regelverletzungen, Benutzerkonten, Subidentitäten, zugewiesene Berechtigungen und Mitgliedschaften. Die Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht einer Identität anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Details einer Identität** klicken Sie die Identität, deren Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.

Die Seite **Übersicht - <Name der Identität>** öffnet sich (siehe [Übersicht – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1330).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Details einer Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1327
- [Auditierung - Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1328
- [Übersicht – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1330

Stammdaten von Identitäten anzeigen

Sie können die Stammdaten von Identitäten anzeigen.

Um Stammdaten einer Identität anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Details einer Identität** klicken Sie die Identität, deren Stammdaten Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
5. Die Seite **Stammdaten - <Name der Identität>** öffnet sich und zeigt die Stammdaten an (siehe [Stammdaten – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1330).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Details einer Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1327
- [Auditierung - Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1328
- [Stammdaten – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1330

Bestellungen von Identitäten anzeigen

Sie können Bestellungen von Identitäten anzeigen. Dabei werden alle Bestellungen angezeigt, die Identitäten selber ausgeführt haben oder die für sie ausgeführt wurden (zum Beispiel durch einen Manager).

Um Bestellungen einer Identität anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Details einer Identität** klicken Sie die Identität, deren Bestellungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Bestellungen**.
Die Seite **Bestellungen- <Name der Identität>** öffnet sich (siehe [Bestellungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1332).
5. (Optional) Klicken Sie **Erweiterte Suche**, um die anzuzeigenden Bestellungen weiter einzuschränken oder zu erweitern (siehe [Bestellungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1332). So können Sie beispielsweise nur ausstehende (noch nicht zugewiesene) Bestellungen anzeigen.

Verwandte Themen

- [Bestellhistorie anzeigen](#) auf Seite 135
- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Details einer Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1327
- [Auditierung - Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1328
- [Bestellungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1332

Entscheidungen von Identitäten anzeigen

Sie können für Identitäten folgende entscheidungsbezogenen Informationen anzeigen:

- alle Genehmigungsverfahren zu Produktbestellungen, an denen die Identität beteiligt war, und ihre Entscheidungen
- alle Regelverletzungen, die von der Identität bearbeitet wurden
- alle Genehmigungsverfahren zu Attestierungen, an denen die Identität beteiligt war, und ihre Entscheidungen
- alle Richtlinienverletzungen, die von der ausgewählten Identität bearbeitet wurden

Um Entscheidungen einer Identität anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Details einer Identität** klicken Sie die Identität, deren Entscheidungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Entscheidungen**.

Die Seite **Entscheidungen - <Name der Identität>** öffnet sich und zeigt alle Genehmigungsverfahren zu Produktbestellungen, an denen die Identität beteiligt war, und ihre Entscheidungen (siehe [Entscheidungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1334).

5. (Optional) Um die anzuzeigenden Bestellungen weiter einzuschränken oder zu erweitern, klicken Sie **Erweiterte Suche** (siehe [Entscheidungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1334). So können Sie beispielsweise nur ausstehende (noch nicht zugewiesene) Bestellungen anzeigen.
6. (Optional) Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Um alle Regelverletzungen anzuzeigen, die von der Identität bearbeitet wurden, klicken Sie den Tabreiter **Ausnahmegenehmigungen**.
 - Um alle Genehmigungsverfahren zu Attestierungen, an denen die Identität beteiligt war, und ihre Entscheidungen anzuzeigen, klicken Sie den Tabreiter **Attestierung**.
 - Um alle Richtlinienverletzungen anzuzeigen, die von der ausgewählten Identität bearbeitet wurden, klicken Sie den Tabreiter **Richtlinienverletzungen**.

Verwandte Themen

- [Entscheidungen anzeigen](#) auf Seite 140
- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Details einer Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1327
- [Auditierung – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1328
- [Entscheidungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1334

Berechtigungen von Identitäten anzeigen

Sie können Berechtigungen anzeigen, die Identitäten zugewiesen sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, warum Identitäten bestimmte Berechtigung haben (Herkunft der Berechtigung).

Um Berechtigungen einer Identität anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Identitäten**.

3. Auf der Seite **Auditierung - Details einer Identität** klicken Sie die Identität, deren Berechtigungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.
Die Seite **Berechtigungen - <Name der Identität>** öffnet sich (siehe [Berechtigungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1340).
5. (Optional) Um weitere Informationen zur Herkunft einer Berechtigung anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie die Berechtigung, zu der Sie weitere Informationen erhalten möchten.
 - b. Im Detailbereich im Tabreiter **Inspektor** klicken Sie neben **Analyse für** auf ► (**Aufklappen**).
Weitere Informationen zur Zuweisung der Berechtigung werden angezeigt.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Details einer Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1327
- [Auditierung - Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1328
- [Berechtigungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1340

Verantwortlichkeiten von Identitäten anzeigen

Sie können sämtliche Objekte anzeigen, für die Identitäten verantwortlich ist.

Um Verantwortlichkeiten einer Identität anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Details einer Identität** klicken Sie die Identität, deren Verantwortlichkeiten Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Verantwortlichkeiten**.
Die Seite **Auditierung- <Name der Identität>** öffnet sich (siehe [Verantwortlichkeiten – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1340).
5. In der Auswahlliste **Objekttyp** wählen Sie aus, welche verantworteten Objekte der Identität Sie anzeigen möchten (beispielsweise Abteilungen).
6. (Optional) Um Details eines Objekts anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie auf das Objekt.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie auf **Details anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Details einer Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1327
- [Auditierung - Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1328
- [Verantwortlichkeiten – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1340

Attestierungen von Identitäten

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

Attestierungsvorgänge von Identitäten anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge von Identitäten anzeigen.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Details einer Identität** klicken Sie die Identität, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
Die Seite **Attestierungen - <Name der Identität>** öffnet sich (siehe [Attestierungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1341).
5. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.
 - d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
7. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
8. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.
Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Details einer Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1327
- [Auditierung - Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1328
- [Attestierungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1341

Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Identitäten anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von Identitäten entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Details einer Identität** klicken Sie die Identität, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Identität>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
7. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Details einer Identität** klicken Sie die Identität, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Identität>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.
Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Details einer Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1327
- [Auditierung - Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1328
- [Attestierungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1341

Compliance von Identitäten

Unternehmen haben unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse, was die Regeln über den Zugriff auf Unternehmensressourcen durch interne und externe Identitäten angeht. Regelprüfungen werden einerseits für das Auffinden von Regelverletzungen eingesetzt und andererseits zur Prävention gegen mögliche Regelverletzungen verwendet. Mithilfe dieser Regeln können Sie auch nachweisen, dass gesetzliche Vorschriften wie der Sarbanes-Oxley Act (SOX) eingehalten werden. Folgende Anforderungen werden an Compliance gestellt:

- Compliance-Regeln definieren, wozu eine Identität berechtigt oder nicht berechtigt ist. Zum Beispiel darf eine Identität nicht gleichzeitig zwei Berechtigungen A und B erhalten.
- Unternehmensrichtlinien sind flexibel und können für jede Unternehmensressource definiert werden, die Sie mit dem Manager verwalten. Zum Beispiel kann eine Richtlinie erlauben, dass nur Identitäten aus einer bestimmten Abteilung eine bestimmte Berechtigung besitzen.
- Für jedes Element, zu dem eine Identität Zugang hat, kann ein Risikowert angegeben werden. Ein Risikoindex kann für Identitäten, Konten, Organisationen, Rollen und Ressourcengruppen, die im Bestellvorgang wählbar sind, kalkuliert werden. Diese Risikoindizes können Sie dafür nutzen, um Ihre Compliance-Aktivitäten zu priorisieren.

Einige Regeln wirken präventiv; beispielsweise wird eine Bestellung nicht bearbeitet, wenn es zu Regelverletzungen kommt, es sei denn eine Ausnahmeregelung erlaubt explizit die Weiterbearbeitung. Compliance-Regeln (wenn angebracht) und Unternehmensrichtlinien, werden innerhalb eines Zeitplanes ausgeführt. Regelverletzungen werden bei der zuständigen Identität zur Bearbeitung im Web Portal angezeigt. Unternehmensrichtlinien können zur Milderung von Risiken beitragen, wenn beispielsweise der Arbeitsablauf einer Identität außerhalb der One Identity Manager-Lösung ausgeführt wurde und es zu einer Regelverletzung kam. Berichte und Statistiken können die Informationen zu Compliance bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Welche Statistiken gibt es?](#) auf Seite 873.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Regelverletzungen von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 550

Regelverletzungen von Identitäten anzeigen

Sie können die Regelverletzungen von Identitäten anzeigen.

Um Regelverletzungen einer Identität anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Identitäten**.

3. Auf der Seite **Auditierung - Details einer Identität** klicken Sie die Identität, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Seite **Auditierung - <Name der Identität>** klicken Sie **Regelverletzungen**.

Die Seite **Regelverletzungen - <Name der Identität>** öffnet sich (siehe [Regelverletzungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1342).

Verwandte Themen

- [Regelverletzungen verwalten](#) auf Seite 211
- [Compliance-Regeln und -Verletzungen anzeigen](#) auf Seite 224
- [Regelverletzungen von Identitäten mit kritischen SAP-Funktionen anzeigen](#) auf Seite 227
- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Details einer Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1327
- [Auditierung - Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1328
- [Regelverletzungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1342

Risikoindizes von Identitäten anzeigen

Sie können Risikoindizes von Identitäten anzeigen.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Risikobewertungen finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen*.

Um den Risikoindex einer Identität anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Details einer Identität** klicken Sie die Identität, deren Risikoindex Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Risiko**.

Die Seite **Risiko - <Name der Identität>** öffnet sich (siehe [Risiko – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1344).

5. (Optional) Um anzuzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen, klicken Sie **Risikoindexfunktionen anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Details einer Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1327

- [Auditierung - Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1328
- [Risiko – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1344

Historie von Identitäten

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Identitäten anzuzeigen. Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tabelle 38: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, die die Identität betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an (siehe Historie meiner Identitäten anzeigen auf Seite 330).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht meiner Identitäten anzeigen auf Seite 332).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände meiner Identitäten vergleichen auf Seite 332).

Historie von Identitäten anzeigen

Sie können alle Ereignisse, die Identitäten betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle anzeigen.

Um die Historie anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Details einer Identität** klicken Sie die Identität, deren Historie Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.

Die Seite **Historie - <Name der Identität>** öffnet sich (siehe [Historie – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1345).

TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.

Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mousrad.

5. (Optional) Um im Zeitstrahl die angezeigten Ereignisse weiter einzuschränken, klicken Sie **Filtern nach** und anschließend eine der folgenden Möglichkeiten:
 - **Benutzer:** Sucht über den Benutzernamen einer Identität dessen ausgeführte Aktionen oder verursachte Ereignisse. Identitäten, die Berechtigungen und Verantwortlichkeiten haben, erzeugen Änderungen wie zum Beispiel hinzugefügte oder entfernte Eigenschaften. Diese Aktionen können auf dem Zeitstrahl abgelesen werden.
 - **Änderungsart:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Änderungsarten im Zeitstrahl an.
 - **Datum:** Zeigt nur die Ereignisse im Zeitstrahl an, die im gewählten Zeitraum stattfanden.
 - **Eigenschaft:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Eigenschaften im Zeitstrahl an.
 - **Anzeigen:** Zeigt nur Ereignisse im Zeitstrahl an, die es zu dem eingegebenen Suchbegriff gibt.
 - **Objekt:** Zeigt nur Ereignisse zum gewählten Objekt im Zeitstrahl an.
6. (Optional) Um zur Tabellenansicht zu wechseln, klicken Sie **Zu Tabellenansicht wechseln**.
7. (Optional) Um weitere Details zu einem Ereignis anzuzeigen, nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Im Zeitstrahl klicken Sie das Ereignis.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie das Ereignis und entnehmen Sie dem Detailbereich die Details.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Details einer Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1327
- [Auditierung - Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1328
- [Historie – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1345

Zustandsübersicht von Identitäten anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Identitäten betreffen. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Details einer Identität** klicken Sie die Identität, deren Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
Die Seite **Historie - <Name der Identität>** öffnet sich (siehe [Historie – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1345).
5. Klicken Sie den Tabreiter **Zustandsübersicht**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Details einer Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1327
- [Auditierung - Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1328
- [Historie – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1345

Zustände von Identitäten vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Identität mit dem Zustand der Identität zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.

Um den Zustand zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Details einer Identität** klicken Sie die Identität, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
5. Auf der Seite **Historie - <Name der Identität>** klicken Sie den Tabreiter **Zustandsvergleich**.
6. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.
7. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Um den aktuellen Zustand mit dem Zustand zum Zeitpunkt eines bestimmten Ereignisses zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Identitäten**.

3. Auf der Seite **Auditierung - Details einer Identität** klicken Sie die Identität, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
5. Auf der Seite **Historie - <Name der Identität>** nehmen Sie eine folgenden Aktionen vor:
 - In der Zeitstrahlsicht klicken Sie ein Ereignis und anschließend **Vergleichen**.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließen im Detailbereich auf **Vergleichen**.
6. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Details einer Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1327
- [Auditierung - Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1328
- [Historie – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1345

Kostenstellen auditieren

Für Kostenstellen können Sie verschiedenste Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Alle Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 556
- [Übersichten von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 556
- [Stammdaten von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 557
- [Mitgliedschaften in Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 557
- [Berechtigungen von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 558
- [Attestierungen von Kostenstellen](#) auf Seite 559
- [Compliance von Kostenstellen](#) auf Seite 562
- [Risikoindizes von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 563
- [Historie von Kostenstellen](#) auf Seite 564
- [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 567

Alle Kostenstellen anzeigen

Sie können alle Kostenstellen anzeigen.

Um Kostenstellen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Kostenstellen**.
Die Seite **Auditierung - Kostenstellen** öffnet sich (siehe [Auditierung – Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1347) und zeigt alle Kostenstellen an.
3. (Optional) Um nur Kostenstellen anzuzeigen, für die eine bestimmte Identität verantwortlich ist, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Neben **Identitäten auswählen** klicken Sie **Zuweisen**.
 - b. Im Dialogfenster **Identitäten auswählen** klicken Sie die Identität.
TIPP: Um die Auswahl wieder rückgängig zu machen, klicken Sie **Ändern** und anschließend im Dialogfenster **Identitäten auswählen** auf **Zuweisung entfernen**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1347

Übersichten von Kostenstellen anzeigen

Sie können zu Kostenstellen alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht einer Kostenstelle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.
Die Seite **Übersicht - <Name der Kostenstelle>** öffnet sich (siehe [Übersicht – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1350).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1347
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1348
- [Übersicht – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1350

Stammdaten von Kostenstellen anzeigen

Sie können die Stammdaten von Kostenstellen anzeigen.

Um Stammdaten einer Kostenstelle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Auditierung – Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Stammdaten Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
6. Die Seite **Stammdaten – <Name der Kostenstelle>** öffnet sich und zeigt die Stammdaten an (siehe [Stammdaten – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1350).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1347
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1348
- [Stammdaten – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1350

Mitgliedschaften in Kostenstellen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die Kostenstellen zugewiesen sind.

Um Identitäten anzuzeigen, die einer Kostenstelle zugewiesen sind

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Kostenstellen**.

3. Auf der Seite **Auditierung - Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.

Die Seite **Mitgliedschaften - <Name der Kostenstelle>** öffnet sich (siehe [Mitgliedschaften – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1351).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1347
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1348
- [Mitgliedschaften – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1351

Berechtigungen von Kostenstellen anzeigen

Sie können Berechtigungen anzeigen, die Kostenstellen zugewiesen sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, warum Kostenstellen bestimmte Berechtigungen haben (Herkunft der Berechtigung).

Um Berechtigungen einer Kostenstelle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Berechtigungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.
Die Seite **Berechtigungen - <Name der Kostenstelle>** öffnet sich (siehe [Berechtigungen – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1352).
5. (Optional) Um weitere Informationen zur Herkunft einer Berechtigung anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie die Berechtigung, zu der Sie weitere Informationen erhalten möchten.
 - b. Im Detailbereich im Tabreiter **Inspektor** klicken Sie neben **Analyse für** auf **► (Aufklappen)**.
Weitere Informationen zur Zuweisung der Berechtigung werden angezeigt.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1347

- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1348
- [Berechtigungen – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1352

Attestierungen von Kostenstellen

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsvorgänge von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 559
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 561

Attestierungsvorgänge von Kostenstellen anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge von Kostenstellen anzeigen.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Kostenstellen**.

3. Auf der Seite **Auditierung - Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
Die Seite **Attestierungen - <Name der Kostenstelle>** öffnet sich (siehe [Attestierungen – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1352).
6. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.
 - d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
8. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
9. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.
Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1347
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1348
- [Attestierungen – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1352

Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Kostenstellen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von Kostenstellen entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Kostenstelle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
8. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.

Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Kostenstelle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.

Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1347

- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1348
- [Attestierungen – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1352

Compliance von Kostenstellen

Unternehmen haben unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse, was die Regeln über den Zugriff auf Unternehmensressourcen durch interne und externe Identitäten angeht. Regelprüfungen werden einerseits für das Auffinden von Regelverletzungen eingesetzt und andererseits zur Prävention gegen mögliche Regelverletzungen verwendet. Mithilfe dieser Regeln können Sie auch nachweisen, dass gesetzliche Vorschriften wie der Sarbanes-Oxley Act (SOX) eingehalten werden. Folgende Anforderungen werden an Compliance gestellt:

- Compliance-Regeln definieren, wozu eine Identität berechtigt oder nicht berechtigt ist. Zum Beispiel darf eine Identität nicht gleichzeitig zwei Berechtigungen A und B erhalten.
- Unternehmensrichtlinien sind flexibel und können für jede Unternehmensressource definiert werden, die Sie mit dem Manager verwalten. Zum Beispiel kann eine Richtlinie erlauben, dass nur Identitäten aus einer bestimmten Abteilung eine bestimmte Berechtigung besitzen.
- Für jedes Element, zu dem eine Identität Zugang hat, kann ein Risikowert angegeben werden. Ein Risikoindex kann für Identitäten, Konten, Organisationen, Rollen und Ressourcengruppen, die im Bestellvorgang wählbar sind, kalkuliert werden. Diese Risikoindizes können Sie dafür nutzen, um Ihre Compliance-Aktivitäten zu priorisieren.

Einige Regeln wirken präventiv; beispielsweise wird eine Bestellung nicht bearbeitet, wenn es zu Regelverletzungen kommt, es sei denn eine Ausnahmeregelung erlaubt explizit die Weiterbearbeitung. Compliance-Regeln (wenn angebracht) und Unternehmensrichtlinien, werden innerhalb eines Zeitplanes ausgeführt. Regelverletzungen werden bei der zuständigen Identität zur Bearbeitung im Web Portal angezeigt. Unternehmensrichtlinien können zur Milderung von Risiken beitragen, wenn beispielsweise der Arbeitsablauf einer Identität außerhalb der One Identity Manager-Lösung ausgeführt wurde und es zu einer Regelverletzung kam. Berichte und Statistiken können die Informationen zu Compliance bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Welche Statistiken gibt es?](#) auf Seite 873.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Regelverletzungen von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 562

Regelverletzungen von Kostenstellen anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Kostenstellen anzeigen.

Um Regelverletzungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance**.

Die Seite **Compliance- <Name der Kostenstelle>** öffnet sich (siehe [Compliance - Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1354).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung - Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1347
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1348
- [Compliance - Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1354

Risikoindizes von Kostenstellen anzeigen

Sie können Risikoindizes von Kostenstellen anzeigen.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Risikobewertungen finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen*.

Um den Risikoindex einer Kostenstelle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Risikoindex Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Risiko**.

Die Seite **Risiko - <Name der Kostenstelle>** öffnet sich (siehe [Risiko - Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1354).

6. (Optional) Um anzuzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen, klicken Sie **Risikoindexfunktionen anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung - Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1347

- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1348
- [Risiko – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1354

Historie von Kostenstellen

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Kostenstellen anzuzeigen.

Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tabelle 39: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Kostenstelle betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an (siehe Historie meiner Kostenstellen anzeigen auf Seite 353).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht meiner Kostenstellen anzeigen auf Seite 355).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände meiner Kostenstellen vergleichen auf Seite 355).

Historie von Kostenstellen anzeigen

Sie können alle Ereignisse, die Kostenstellen betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle anzeigen.

Um die Historie anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Historie Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.

Die Seite **Historie - <Name der Kostenstelle>** öffnet sich (siehe [Historie – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1355).

TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.

Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mause rad.

6. (Optional) Um im Zeitstrahl die angezeigten Ereignisse weiter einzuschränken, klicken Sie **Filtern nach** und anschließend eine der folgenden Möglichkeiten:
 - **Benutzer:** Sucht über den Benutzernamen einer Identität dessen ausgeführte Aktionen oder verursachte Ereignisse. Identitäten, die Berechtigungen und Verantwortlichkeiten haben, erzeugen Änderungen wie zum Beispiel hinzugefügte oder entfernte Eigenschaften. Diese Aktionen können auf dem Zeitstrahl abgelesen werden.
 - **Änderungsart:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Änderungsarten im Zeitstrahl an.
 - **Datum:** Zeigt nur die Ereignisse im Zeitstrahl an, die im gewählten Zeitraum stattfanden.
 - **Eigenschaft:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Eigenschaften im Zeitstrahl an.
 - **Anzeigen:** Zeigt nur Ereignisse im Zeitstrahl an, die es zu dem eingegebenen Suchbegriff gibt.
 - **Objekt:** Zeigt nur Ereignisse zum gewählten Objekt im Zeitstrahl an.
7. (Optional) Um zur Tabellenansicht zu wechseln, klicken Sie **Zu Tabellenansicht wechseln**.
8. (Optional) Um weitere Details zu einem Ereignis anzuzeigen, nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Im Zeitstrahl klicken Sie das Ereignis.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie das Ereignis und entnehmen Sie dem Detailbereich die Details.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1347
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1348
- [Historie – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1355

Zustandsübersicht von Kostenstellen anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Kostenstellen betreffen. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden.

So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.

Die Seite **Historie - <Name der Kostenstelle>** öffnet sich (siehe [Historie – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1355).

6. Klicken Sie den Tabreiter **Zustandsübersicht**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1347
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1348
- [Historie – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1355

Zustände von Kostenstellen vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Kostenstelle mit dem Zustand der Kostenstelle zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.

Um den Zustand zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
6. Auf der Seite **Historie - <Name der Kostenstelle>** klicken Sie den Tabreiter **Zustandsvergleich**.
7. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.
8. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Um den aktuellen Zustand mit dem Zustand zum Zeitpunkt eines bestimmten Ereignisses zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
5. Auf der Seite **Historie - <Name der Kostenstelle>** nehmen Sie eine folgenden Aktionen vor:
 - In der Zeitstrahlansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließend **Vergleichen**.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließen im Detailbereich auf **Vergleichen**.
6. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1347
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1348
- [Historie – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1355

Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Kostenstellen anzeigen

Sie können anzeigen, welchen Rollen und Organisationen Identitäten angehören, die Kostenstellen zugewiesen sind. Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit sich das Schaubild genauer anzusehen und mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

| **MOBIL:** Diese Funktion steht Ihnen in der mobilen Ansicht nicht zur Verfügung.

Um die Rollen und Organisationen von Mitgliedern einer Kostenstelle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, über deren Mitglieder Sie mehr erfahren möchten.

4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Nutzung**.
Die Seite **Nutzung - <Name der Kostenstelle>** öffnet sich (siehe [Nutzung – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1358).
6. In der Auswahlliste **Rollenklassen** wählen Sie die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen aus, die Sie anzeigen möchten.
7. (Optional) Um zu erfahren, welche Mitglieder einem bestimmten Objekt zugewiesen sind, klicken Sie in dem hervorgehobenen Objekt auf **i (Mehr Informationen)**.
8. (Optional) Um die Legende anzuzeigen, klicken Sie **Weitere Angaben**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Kostenstellen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1347
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1348
- [Nutzung – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1358

Mehrfach bestellbare Ressourcen auditieren

Mehrfach bestellbare Ressourcen sind Ressourcen, die eine Identität mehrfach bestellen kann. Nach Genehmigung werden die Bestellungen automatisch abbestellt. Die Ressourcen werden nicht explizit an die Identität zugewiesen. Beispiele sind Verbrauchsmaterialien, wie Stifte oder Druckerpapier.

Für mehrfach bestellbare Ressourcen können Sie verschiedenste Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Alle mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 568
- [Übersichten von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 569
- [Stammdaten von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 570
- [Attestierungen von mehrfach bestellbaren Ressourcen](#) auf Seite 570

Alle mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen

Sie können alle mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen.

Um mehrfach bestellbare Ressourcen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Mehrfach bestellbare Ressourcen**.
Die Seite **Auditierung - Mehrfach bestellbare Ressourcen** öffnet sich (siehe [Auditierung – Mehrfach bestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1358) und zeigt alle mehrfach bestellbaren Ressourcen an.
3. (Optional) Um nur mehrfach bestellbare Ressourcen anzuzeigen, für die eine bestimmte Identität verantwortlich ist, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Neben **Identitäten auswählen** klicken Sie **Zuweisen**.
 - b. Im Dialogfenster **Identitäten auswählen** klicken Sie die Identität.
TIPP: Um die Auswahl wieder rückgängig zu machen, klicken Sie **Ändern** und anschließend im Dialogfenster **Identitäten auswählen** auf **Zuweisung entfernen**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Mehrfach bestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1358

Übersichten von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen

Sie können zu mehrfach bestellbaren Ressourcen alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht einer mehrfach bestellbaren Ressource anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Mehrfach bestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Mehrfach bestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach bestellbare Ressource, deren Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.
Die Seite **Übersicht - <Name der mehrfach bestellbaren Ressource>** öffnet sich (siehe [Übersicht – Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1360).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Mehrfach bestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1358
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1359
- [Übersicht – Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1360

Stammdaten von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen

Sie können die Stammdaten von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen.

Um Stammdaten einer mehrfach bestellbaren Ressource anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Mehrfach bestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Mehrfach bestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach bestellbare Ressource, deren Stammdaten Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
6. Die Seite **Stammdaten - <Name der mehrfach bestellbaren Ressource>** öffnet sich und zeigt die Stammdaten an (siehe [Stammdaten – Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1360).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Mehrfach bestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1358
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1359
- [Stammdaten – Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1360

Attestierungen von mehrfach bestellbaren Ressourcen

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als

Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 571
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 572

Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Mehrfach bestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Mehrfach bestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach bestellbare Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.

Die Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach bestellbaren Ressource>** öffnet sich (siehe [Attestierungen – Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1361).

6. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.
 - d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
8. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
9. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.
Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Mehrfach bestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1358
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1359
- [Attestierungen – Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1361

Attestierer offener Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Mehrfach bestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Mehrfach bestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach bestellbare Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach bestellbaren Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
8. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.

Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Mehrfach bestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Mehrfach bestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach bestellbare Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach bestellbaren Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.

Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Mehrfach bestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1358
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1359

- [Attestierungen – Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1361

Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen auditieren

Mehrfach zu- / abbestellbare Ressourcen sind Ressourcen, die eine Identität mehrfach bestellen kann, die jedoch explizit zurückgegeben werden müssen, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Nach Genehmigung werden die Ressourcen an die Identität zugewiesen. Sie bleiben so lange zugewiesen, bis sie abbestellt werden.

Für mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen können Sie verschiedenste Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Alle mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 574
- [Übersichten von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 575
- [Stammdaten von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 576
- [Mitgliedschaften in mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 576
- [Attestierungen von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen](#) auf Seite 577

Alle mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen

Sie können alle mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen.

Um mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.

Die Seite **Auditierung - Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** öffnet sich (siehe [Auditierung – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1363) und zeigt alle mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen an.

3. (Optional) Um nur mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen anzuzeigen, für die eine bestimmte Identität verantwortlich ist, nehmen Sie folgende Aktionen vor:

- a. Neben **Identitäten auswählen** klicken Sie **Zuweisen**.
- b. Im Dialogfenster **Identitäten auswählen** klicken Sie die Identität.

TIPP: Um die Auswahl wieder rückgängig zu machen, klicken Sie **Ändern** und

anschließend im Dialogfenster **Identitäten auswählen** auf **Zuweisung entfernen**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1363

Übersichten von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen

Sie können zu mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht einer mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Auditierung – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource, deren Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.

Die Seite **Übersicht - <Name der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource>** öffnet sich (siehe [Übersicht – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1365).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1363
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1364
- [Übersicht – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1365

Stammdaten von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen

Sie können die Stammdaten von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen.

Um Stammdaten einer mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource, deren Stammdaten Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
6. Die Seite **Stammdaten - <Name der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource>** öffnet sich und zeigt die Stammdaten an (siehe [Stammdaten – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1365).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1363
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1364
- [Stammdaten – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1365

Mitgliedschaften in mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, denen mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen zugewiesen sind.

Um Identitäten anzuzeigen, denen eine mehrfach zu-/abbestellbare Ressource zugewiesen ist

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.

4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.

Die Seite **Mitgliedschaften - <Name der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource>** öffnet sich (siehe [Mitgliedschaften – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1366).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1363
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1364
- [Mitgliedschaften – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1366

Attestierungen von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 578
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 579

Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen. Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
Die Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource>** öffnet sich (siehe [Attestierungen – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1367).
6. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.
 - d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
8. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.

9. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:

- a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
- b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.

Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1363
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1364
- [Attestierungen – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1367

Attestierer offener Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
8. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.

Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1363
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1364
- [Attestierungen – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1367

Ressourcen auditieren

Ressourcen werden im One Identity Manager in IT-Ressourcen und in Nicht-IT-Ressourcen unterteilt. Nicht-IT-Ressourcen dienen der Herstellung der Arbeitsfähigkeit von Identitäten, wie beispielsweise Mobiltelefone, Schreibtische, Dienstwagen oder Schlüssel. Ressourcen werden den Identitäten direkt oder über die Einordnung in hierarchische Rollen zugewiesen. Ebenso sind Ressourcen bestellbar.

Ressourcen kann eine Identität (ein Arbeitsplatz, ein Gerät) genau ein Mal besitzen. Sie können genau einmal bestellt werden. Nach Genehmigung werden die Ressourcen an die Identitäten zugewiesen. Sie bleiben so lange zugewiesen, bis sie abbestellt werden. Danach können Sie erneut bestellt werden. Beispiele sind Telefon oder Dienstwagen.

Für Ressourcen können Sie verschiedenste Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Alle Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 581
- [Übersichten von Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 581
- [Stammdaten von Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 582
- [Mitgliedschaften in Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 583
- [Attestierungen von Ressourcen](#) auf Seite 583
- [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 586

Alle Ressourcen anzeigen

Sie können alle Ressourcen anzeigen.

Um Ressourcen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Ressourcen**.
Die Seite **Auditierung - Ressourcen** öffnet sich (siehe [Auditierung – Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1368) und zeigt alle Ressourcen an.
3. (Optional) Um nur Ressourcen anzuzeigen, für die eine bestimmte Identität verantwortlich ist, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Neben **Identitäten auswählen** klicken Sie **Zuweisen**.
 - b. Im Dialogfenster **Identitäten auswählen** klicken Sie die Identität.
TIPP: Um die Auswahl wieder rückgängig zu machen, klicken Sie **Ändern** und anschließend im Dialogfenster **Identitäten auswählen** auf **Zuweisung entfernen**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1368

Übersichten von Ressourcen anzeigen

Sie können zu Ressourcen alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht einer Ressource anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Ressourcen**.

3. Auf der Seite **Auditierung - Ressourcen** klicken Sie die Ressource, deren Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.

Die Seite **Übersicht - <Name der Ressource>** öffnet sich (siehe [Übersicht - Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1242).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung - Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1368
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1369
- [Übersicht - Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1370

Stammdaten von Ressourcen anzeigen

Sie können die Stammdaten von Ressourcen anzeigen.

Um Stammdaten einer Ressource anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Ressourcen** klicken Sie die Ressource, deren Stammdaten Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
6. Die Seite **Stammdaten - <Name der Ressource>** öffnet sich und zeigt die Stammdaten an (siehe [Stammdaten - Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1371).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung - Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1368
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1369
- [Stammdaten - Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1371

Mitgliedschaften in Ressourcen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, denen Ressourcen zugewiesen sind.

Um Identitäten anzuzeigen, denen eine Ressource zugewiesen ist

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Ressourcen**Auditierung - klicken Sie die Ressource, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.

Die Seite **Mitgliedschaften - <Name der Ressource>** öffnet sich (siehe [Mitgliedschaften – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1371).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1368
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1369
- [Mitgliedschaften – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1371

Attestierungen von Ressourcen

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch

zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsvorgänge von Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 584
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 585

Attestierungsvorgänge von Ressourcen anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge von Ressourcen anzeigen.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Ressourcen** klicken Sie die Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
Die Seite **Attestierungen - <Name der Ressource>** öffnet sich (siehe [Attestierungen – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1372).
6. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.
 - d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
8. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:

- a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
9. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.
 Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1368
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1369
- [Attestierungen – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1372

Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Ressourcen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von Ressourcen entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Ressourcen** klicken Sie die Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
8. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
 Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Ressourcen** klicken Sie die Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.

Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1368
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1369
- [Attestierungen – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1372

Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Ressourcen anzeigen

Sie können anzeigen, welchen Rollen und Organisationen Identitäten angehören, denen Ressourcen zugewiesen sind. Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit sich das Schaubild genauer anzusehen und mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

MOBIL: Diese Funktion steht Ihnen in der mobilen Ansicht nicht zur Verfügung.

Um die Rollen und Organisationen von Mitgliedern einer Ressource anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Ressourcen** klicken Sie die Ressource, über deren Mitglieder Sie mehr erfahren möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Nutzung**.

Die Seite **Nutzung - <Name der Ressource>** öffnet sich (siehe [Nutzung – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1374).

6. In der Auswahlliste **Rollenklassen** wählen Sie die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen aus, die Sie anzeigen möchten.
7. (Optional) Um zu erfahren, welche Mitglieder einem bestimmten Objekt zugewiesen sind, klicken Sie in dem hervorgehobenen Objekt auf **i (Mehr Informationen)**.
8. (Optional) Um die Legende anzuzeigen, klicken Sie **Weitere Angaben**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1368
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1369
- [Nutzung – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1374

Software auditieren

Software-Anwendungen können direkt oder indirekt an Identitäten zugewiesen werden. Die indirekte Zuweisung erfolgt über die Einordnung der Identität und der Software-Anwendung in Unternehmensstrukturen, wie Abteilungen, Kostenstellen, Standorte oder Geschäftsrollen. Zugewiesene Software-Anwendungen können beispielsweise Internet-, Adressverwaltungs-, E-Mail- oder Textverarbeitungs-Software sein.

Für Software-Anwendungen können Sie verschiedenste Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Alle Software-Anwendungen anzeigen](#) auf Seite 587
- [Übersichten von Software-Anwendungen anzeigen](#) auf Seite 588
- [Stammdaten von Software-Anwendungen anzeigen](#) auf Seite 589
- [Mitgliedschaften in Software-Anwendungen anzeigen](#) auf Seite 589
- [Attestierungen von Software-Anwendungen](#) auf Seite 590
- [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Software-Anwendungen anzeigen](#) auf Seite 593

Alle Software-Anwendungen anzeigen

Sie können alle Software-Anwendungen anzeigen.

Um Software-Anwendungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Software**.
Die Seite **Auditierung - Software** öffnet sich (siehe [Auditierung – Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1374) und zeigt alle Software-Anwendungen an.
3. (Optional) Um nur Software-Anwendungen anzuzeigen, für die eine bestimmte Identität verantwortlich ist, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Neben **Identitäten auswählen** klicken Sie **Zuweisen**.
 - b. Im Dialogfenster **Identitäten auswählen** klicken Sie die Identität.
TIPP: Um die Auswahl wieder rückgängig zu machen, klicken Sie **Ändern** und anschließend im Dialogfenster **Identitäten auswählen** auf **Zuweisung entfernen**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1374

Übersichten von Software-Anwendungen anzeigen

Sie können zu Software-Anwendungen alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht einer Software-Anwendung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Software**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Software** klicken Sie die Software-Anwendung, deren Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.
Die Seite **Übersicht - <Name der Software-Anwendung>** öffnet sich (siehe [Übersicht – Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1376).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1374

- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1375
- [Übersicht – Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1376

Stammdaten von Software-Anwendungen anzeigen

Sie können die Stammdaten von Software-Anwendungen anzeigen.

Um Stammdaten einer Software-Anwendung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Software**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Software-Anwendungen** klicken Sie die Software-Anwendung, deren Stammdaten Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
6. Die Seite **Stammdaten - <Name der Software-Anwendung>** öffnet sich und zeigt die Stammdaten an (siehe [Stammdaten – Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1376).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1374
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1375
- [Stammdaten – Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1376

Mitgliedschaften in Software-Anwendungen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, denen Software-Anwendungen zugewiesen sind.

Um Identitäten anzuzeigen, denen eine Software-Anwendung zugewiesen ist

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Software**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Software** klicken Sie die Software-Anwendung, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.

4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.

Die Seite **Mitgliedschaften - <Name der Software-Anwendung>** öffnet sich (siehe [Mitgliedschaften – Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1377).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1374
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1375
- [Mitgliedschaften – Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1377

Attestierungen von Software-Anwendungen

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsvorgänge von Software-Anwendungen anzeigen](#) auf Seite 591
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Software-Anwendungen anzeigen](#) auf Seite 592

Attestierungsvorgänge von Software-Anwendungen anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge von Software-Anwendungen anzeigen.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Software**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Software** klicken Sie die Software-Anwendung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
Die Seite **Attestierungen - <Name der Software-Anwendung>** öffnet sich (siehe [Attestierungen – Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1378).
6. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.
 - d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
8. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
9. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.
Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1374
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1375
- [Attestierungen – Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1378

Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Software-Anwendungen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von Software-Anwendungen entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Software**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Software** klicken Sie die Software-Anwendung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Software-Anwendung>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
8. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Software**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Software** klicken Sie die Software-Anwendung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Software-Anwendung>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge

anzuzeigen.

7. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.

Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1374
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1375
- [Attestierungen – Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1378

Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Software-Anwendungen anzeigen

Sie können anzeigen, welchen Rollen und Organisationen Identitäten angehören, denen Software-Anwendungen zugewiesen sind. Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit sich das Schaubild genauer anzusehen und mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

| **MOBIL:** Diese Funktion steht Ihnen in der mobilen Ansicht nicht zur Verfügung.

Um die Rollen und Organisationen von Mitgliedern einer Software-Anwendung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Software**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Software** klicken Sie die Software-Anwendung, über deren Mitglieder Sie mehr erfahren möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Nutzung**.
Die Seite **Nutzung - <Name der Software-Anwendung>** öffnet sich (siehe [Nutzung – Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1380).
6. In der Auswahlliste **Rollenklassen** wählen Sie die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen aus, die Sie anzeigen möchten.
7. (Optional) Um zu erfahren, welche Mitglieder einem bestimmten Objekt zugewiesen sind, klicken Sie in dem hervorgehobenen Objekt auf **i (Mehr Informationen)**.
8. (Optional) Um die Legende anzuzeigen, klicken Sie **Weitere Angaben**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1374
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1375
- [Nutzung – Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1380

Standorte auditieren

Für Standorte können Sie verschiedenste Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Alle Standorte anzeigen](#) auf Seite 594
- [Übersichten von Standorten anzeigen](#) auf Seite 595
- [Stammdaten von Standorten anzeigen](#) auf Seite 595
- [Mitgliedschaften in Standorten anzeigen](#) auf Seite 596
- [Berechtigungen von Standorten anzeigen](#) auf Seite 597
- [Attestierungen von Standorte](#) auf Seite 597
- [Compliance von Standorten](#) auf Seite 600
- [Risikoindizes von Standorten anzeigen](#) auf Seite 602
- [Historie von Standorten](#) auf Seite 602
- [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Standorten anzeigen](#) auf Seite 606

Alle Standorte anzeigen

Sie können alle Standorte anzeigen.

Um Standorte anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Standorte**.
Die Seite **Auditierung - Standorte** öffnet sich (siehe [Auditierung – Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1380) und zeigt alle Standorte an.
3. (Optional) Um nur Standorte anzuzeigen, für die eine bestimmte Identität verantwortlich ist, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Neben **Identitäten auswählen** klicken Sie **Zuweisen**.
 - b. Im Dialogfenster **Identitäten auswählen** klicken Sie die Identität.

TIPP: Um die Auswahl wieder rückgängig zu machen, klicken Sie **Ändern** und anschließend im Dialogfenster **Identitäten auswählen** auf **Zuweisung entfernen**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1380

Übersichten von Standorten anzeigen

Sie können zu Standorten alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht eines Standorts anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Auditierung – Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.

Die Seite **Übersicht - <Name des Standorts>** öffnet sich (siehe [Übersicht – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1383).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1380
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1381
- [Übersicht – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1383

Stammdaten von Standorten anzeigen

Sie können die Stammdaten von Standorten anzeigen.

Um Stammdaten eines Standorts anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Standorte**.

3. Auf der Seite **Auditierung - Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Stammdaten Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
6. Die Seite **Stammdaten - <Name des Standorts>** öffnet sich und zeigt die Stammdaten an (siehe [Stammdaten – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1383).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1380
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1381
- [Stammdaten – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1383

Mitgliedschaften in Standorten anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die Standorten zugewiesen sind.

Um Identitäten anzuzeigen, die einem Standort zugewiesen sind

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.

Die Seite **Mitgliedschaften - <Name des Standorts>** öffnet sich (siehe [Mitgliedschaften – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1384).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1380
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1381
- [Mitgliedschaften – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1384

Berechtigungen von Standorten anzeigen

Sie können Berechtigungen anzeigen, die Standorten zugewiesen sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, warum Standorte bestimmte Berechtigungen haben (Herkunft der Berechtigung).

Um Berechtigungen eines Standorts anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Berechtigungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.
Die Seite **Berechtigungen - <Name des Standorts>** öffnet sich (siehe [Berechtigungen – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1384).
5. (Optional) Um weitere Informationen zur Herkunft einer Berechtigung anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie die Berechtigung, zu der Sie weitere Informationen erhalten möchten.
 - b. Im Detailbereich im Tabreiter **Inspektor** klicken Sie neben **Analyse für** auf ► (**Aufklappen**).

Weitere Informationen zur Zuweisung der Berechtigung werden angezeigt.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1380
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1381
- [Berechtigungen – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1384

Attestierungen von Standorte

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt

der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsvorgänge von Standorten anzeigen](#) auf Seite 598
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Standorten anzeigen](#) auf Seite 599

Attestierungsvorgänge von Standorten anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge von Standorten anzeigen.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
Die Seite **Attestierungen - <Name des Standorts>** öffnet sich (siehe [Attestierungen – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1385).
6. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.

Informationen zum Objekt werden angezeigt.

- d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.

Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.

8. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
9. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.

Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1380
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1381
- [Attestierungen – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1385

Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Standorten anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von Standorten entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Auditierung – Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen – <Name des Standorts>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.

7. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
8. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name des Standorts>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.
Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1380
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1381
- [Attestierungen – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1385

Compliance von Standorten

Unternehmen haben unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse, was die Regeln über den Zugriff auf Unternehmensressourcen durch interne und externe Identitäten angeht. Regelprüfungen werden einerseits für das Auffinden von Regelverletzungen eingesetzt und andererseits zur Prävention gegen mögliche Regelverletzungen verwendet. Mithilfe dieser Regeln können Sie auch nachweisen, dass gesetzliche Vorschriften wie der Sarbanes-Oxley Act (SOX) eingehalten werden. Folgende Anforderungen werden an Compliance gestellt:

- Compliance-Regeln definieren, wozu eine Identität berechtigt oder nicht berechtigt ist. Zum Beispiel darf eine Identität nicht gleichzeitig zwei Berechtigungen A und B erhalten.

- Unternehmensrichtlinien sind flexibel und können für jede Unternehmensressource definiert werden, die Sie mit dem Manager verwalten. Zum Beispiel kann eine Richtlinie erlauben, dass nur Identitäten aus einer bestimmten Abteilung eine bestimmte Berechtigung besitzen.
- Für jedes Element, zu dem eine Identität Zugang hat, kann ein Risikowert angegeben werden. Ein Risikoindex kann für Identitäten, Konten, Organisationen, Rollen und Ressourcengruppen, die im Bestellvorgang wählbar sind, kalkuliert werden. Diese Risikoindizes können Sie dafür nutzen, um Ihre Compliance-Aktivitäten zu priorisieren.

Einige Regeln wirken präventiv; beispielsweise wird eine Bestellung nicht bearbeitet, wenn es zu Regelverletzungen kommt, es sei denn eine Ausnahmeregelung erlaubt explizit die Weiterbearbeitung. Compliance-Regeln (wenn angebracht) und Unternehmensrichtlinien, werden innerhalb eines Zeitplanes ausgeführt. Regelverletzungen werden bei der zuständigen Identität zur Bearbeitung im Web Portal angezeigt. Unternehmensrichtlinien können zur Milderung von Risiken beitragen, wenn beispielsweise der Arbeitsablauf einer Identität außerhalb der One Identity Manager-Lösung ausgeführt wurde und es zu einer Regelverletzung kam. Berichte und Statistiken können die Informationen zu Compliance bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Welche Statistiken gibt es?](#) auf Seite 873.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Regelverletzungen von Standorten anzeigen](#) auf Seite 601

Regelverletzungen von Standorten anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Standorten anzeigen.

Um Regelverletzungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Standorte** klicken Sie den Standort, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance**.

Die Seite **Compliance- <Name des Standorts>** öffnet sich (siehe [Compliance – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1386).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1380

- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1381
- [Compliance – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1386

Risikoindizes von Standorten anzeigen

Sie können Risikoindizes von Standorten anzeigen.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Risikobewertungen finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen*.

Um den Risikoindex eines Standorts anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Risikoindex Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Risiko**.
Die Seite **Risiko - <Name des Standorts>** öffnet sich (siehe [Risiko – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1387).
6. (Optional) Um anzuzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen, klicken Sie **Risikoindexfunktionen anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1380
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1381
- [Risiko – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1387

Historie von Standorten

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Standorten anzuzeigen. Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tabelle 40: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, die den Standort betreffen,

Ansicht	Beschreibung
	wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an (siehe Historie meiner Standorte anzeigen auf Seite 426).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht meiner Standorte anzeigen auf Seite 428).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände meiner Standorte vergleichen auf Seite 428).

Historie von Standorten anzeigen

Sie können alle Ereignisse, die Standorte betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle anzeigen.

Um die Historie anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Historie Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.

Die Seite **Historie - <Name des Standorts>** öffnet sich (siehe [Historie – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1388).

TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.

Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Musrad.

6. (Optional) Um im Zeitstrahl die angezeigten Ereignisse weiter einzuschränken, klicken Sie **Filtern nach** und anschließend eine der folgenden Möglichkeiten:
 - **Benutzer:** Sucht über den Benutzernamen einer Identität dessen ausgeführte Aktionen oder verursachte Ereignisse. Identitäten, die Berechtigungen und Verantwortlichkeiten haben, erzeugen Änderungen wie zum Beispiel hinzugefügte oder entfernte Eigenschaften. Diese Aktionen können auf dem Zeitstrahl abgelesen werden.

- **Änderungsart:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Änderungsarten im Zeitstrahl an.
 - **Datum:** Zeigt nur die Ereignisse im Zeitstrahl an, die im gewählten Zeitraum stattfanden.
 - **Eigenschaft:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Eigenschaften im Zeitstrahl an.
 - **Anzeigen:** Zeigt nur Ereignisse im Zeitstrahl an, die es zu dem eingegebenen Suchbegriff gibt.
 - **Objekt:** Zeigt nur Ereignisse zum gewählten Objekt im Zeitstrahl an.
7. (Optional) Um zur Tabellenansicht zu wechseln, klicken Sie **Zu Tabellenansicht wechseln**.
 8. (Optional) Um weitere Details zu einem Ereignis anzuzeigen, nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Im Zeitstrahl klicken Sie das Ereignis.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie das Ereignis und entnehmen Sie dem Detailbereich die Details.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1380
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1381
- [Historie – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1388

Zustandsübersicht von Standorten anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Standorte betreffen. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.

Die Seite **Historie - <Name des Standorts>** öffnet sich (siehe [Historie – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1388).

6. Klicken Sie den Tabreiter **Zustandsübersicht**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1380
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1381
- [Historie – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1388

Zustände von Standorten vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand eines Standorts mit dem Zustand des Standorts zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.

Um den Zustand zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
6. Auf der Seite **Historie - <Name des Standorts>** klicken Sie den Tabreiter **Zustandsvergleich**.
7. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.
8. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Um den aktuellen Zustand mit dem Zustand zum Zeitpunkt eines bestimmten Ereignisses zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.

5. Auf der Seite **Historie - <Name des Standorts>** nehmen Sie eine folgenden Aktionen vor:
 - In der Zeitstrahlsicht klicken Sie ein Ereignis und anschließend **Vergleichen**.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließen im Detailbereich auf **Vergleichen**.
6. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1380
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1381
- [Historie – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1388

Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Standorten anzeigen

Sie können anzeigen, welchen Rollen und Organisationen Identitäten angehören, die Standorten zugewiesen sind. Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit sich das Schaubild genauer anzusehen und mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

MOBIL: Diese Funktion steht Ihnen in der mobilen Ansicht nicht zur Verfügung.

Um die Rollen und Organisationen von Mitgliedern eines Standorts anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Standorte**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Standorte** klicken Sie den Standort, über dessen Mitglieder Sie mehr erfahren möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Nutzung**.
Die Seite **Nutzung - <Name des Standorts>** öffnet sich (siehe [Nutzung – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1390).
6. In der Auswahlliste **Rollenklassen** wählen Sie die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen aus, die Sie anzeigen möchten.
7. (Optional) Um zu erfahren, welche Mitglieder einem bestimmtem Objekt zugewiesen sind, klicken Sie in dem hervorgehobenen Objekt auf **i (Mehr Informationen)**.
8. (Optional) Um die Legende anzuzeigen, klicken Sie **Weitere Angaben**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Standorte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1380
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1381
- [Nutzung – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1390

Systemrollen auditieren

Für Systemrollen können Sie verschiedenste Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Alle Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 607
- [Übersichten von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 608
- [Stammdaten von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 608
- [Mitgliedschaften in Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 609
- [Berechtigungen von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 610
- [Attestierungen von Systemrollen](#) auf Seite 610
- [Compliance von Systemrollen](#) auf Seite 613
- [Risikoindizes von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 615
- [Historie von Systemrollen](#) auf Seite 615
- [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 619

Alle Systemrollen anzeigen

Sie können alle Systemrollen anzeigen.

Um Systemrollen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Systemrollen**.
Die Seite **Auditierung - Systemrollen** öffnet sich (siehe [Auditierung – Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1391) und zeigt alle Systemrollen an.
3. (Optional) Um nur Systemrollen anzuzeigen, für die eine bestimmte Identität verantwortlich ist, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Neben **Identitäten auswählen** klicken Sie **Zuweisen**.
 - b. Im Dialogfenster **Identitäten auswählen** klicken Sie die Identität.

TIPP: Um die Auswahl wieder rückgängig zu machen, klicken Sie **Ändern** und anschließend im Dialogfenster **Identitäten auswählen** auf **Zuweisung entfernen**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1391

Übersichten von Systemrollen anzeigen

Sie können zu Systemrollen alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht einer Systemrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung – Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.

Die Seite **Übersicht – <Name der Systemrolle>** öffnet sich (siehe [Übersicht – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1393).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1391
- [Auditierung – Rollen und Berechtigungen: Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1392
- [Übersicht – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1393

Stammdaten von Systemrollen anzeigen

Sie können die Stammdaten von Systemrollen anzeigen.

Um Stammdaten einer Systemrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Systemrollen**.

3. Auf der Seite **Auditierung - Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Stammdaten Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
6. Die Seite **Stammdaten - <Name der Systemrolle>** öffnet sich und zeigt die Stammdaten an (siehe [Stammdaten – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1394).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1391
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1392
- [Stammdaten – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1394

Mitgliedschaften in Systemrollen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, denen Systemrollen zugewiesen sind.

Um Identitäten anzuzeigen, denen eine Systemrolle zugewiesen ist

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.

Die Seite **Mitgliedschaften - <Name der Systemrolle>** öffnet sich (siehe [Mitgliedschaften – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1394).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1391
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1392
- [Mitgliedschaften – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1394

Berechtigungen von Systemrollen anzeigen

Sie können Berechtigungen anzeigen, die Systemrollen zugewiesen sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, warum Systemrollen bestimmte Berechtigungen haben (Herkunft der Berechtigung).

Um Berechtigungen einer Systemrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Berechtigungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.
Die Seite **Berechtigungen - <Name der Systemrolle>** öffnet sich (siehe [Berechtigungen – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1395).
5. (Optional) Um weitere Informationen zur Herkunft einer Berechtigung anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie die Berechtigung, zu der Sie weitere Informationen erhalten möchten.
 - b. Im Detailbereich im Tabreiter **Inspektor** klicken Sie neben **Analyse für** auf ► (**Aufklappen**).

Weitere Informationen zur Zuweisung der Berechtigung werden angezeigt.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1391
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1392
- [Berechtigungen – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1395

Attestierungen von Systemrollen

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt

der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsvorgänge von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 611
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 612

Attestierungsvorgänge von Systemrollen anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge von Systemrollen anzeigen.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
Die Seite **Attestierungen - <Name der Systemrolle>** öffnet sich (siehe [Attestierungen – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1396).
6. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.

Informationen zum Objekt werden angezeigt.

- d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.

Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.

8. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
9. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.

Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1391
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1392
- [Stammdaten – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1394

Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemrollen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von Systemrollen entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung – Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen – <Name der Systemrolle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.

7. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
8. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Systemrolle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.
Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1391
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1392
- [Stammdaten – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1394

Compliance von Systemrollen

Unternehmen haben unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse, was die Regeln über den Zugriff auf Unternehmensressourcen durch interne und externe Identitäten angeht. Regelprüfungen werden einerseits für das Auffinden von Regelverletzungen eingesetzt und andererseits zur Prävention gegen mögliche Regelverletzungen verwendet. Mithilfe dieser Regeln können Sie auch nachweisen, dass gesetzliche Vorschriften wie der Sarbanes-Oxley Act (SOX) eingehalten werden. Folgende Anforderungen werden an Compliance gestellt:

- Compliance-Regeln definieren, wozu eine Identität berechtigt oder nicht berechtigt ist. Zum Beispiel darf eine Identität nicht gleichzeitig zwei Berechtigungen A und B erhalten.

- Unternehmensrichtlinien sind flexibel und können für jede Unternehmensressource definiert werden, die Sie mit dem Manager verwalten. Zum Beispiel kann eine Richtlinie erlauben, dass nur Identitäten aus einer bestimmten Abteilung eine bestimmte Berechtigung besitzen.
- Für jedes Element, zu dem eine Identität Zugang hat, kann ein Risikowert angegeben werden. Ein Risikoindex kann für Identitäten, Konten, Organisationen, Rollen und Ressourcengruppen, die im Bestellvorgang wählbar sind, kalkuliert werden. Diese Risikoindizes können Sie dafür nutzen, um Ihre Compliance-Aktivitäten zu priorisieren.

Einige Regeln wirken präventiv; beispielsweise wird eine Bestellung nicht bearbeitet, wenn es zu Regelverletzungen kommt, es sei denn eine Ausnahmeregelung erlaubt explizit die Weiterbearbeitung. Compliance-Regeln (wenn angebracht) und Unternehmensrichtlinien, werden innerhalb eines Zeitplanes ausgeführt. Regelverletzungen werden bei der zuständigen Identität zur Bearbeitung im Web Portal angezeigt. Unternehmensrichtlinien können zur Milderung von Risiken beitragen, wenn beispielsweise der Arbeitsablauf einer Identität außerhalb der One Identity Manager-Lösung ausgeführt wurde und es zu einer Regelverletzung kam. Berichte und Statistiken können die Informationen zu Compliance bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Welche Statistiken gibt es?](#) auf Seite 873.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Regelverletzungen von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 614

Regelverletzungen von Systemrollen anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Systemrollen anzeigen.

Um Regelverletzungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance**.

Die Seite **Compliance- <Name der Systemrolle>** öffnet sich (siehe [Compliance – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1397).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1391

- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1392
- [Compliance – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1397

Risikoindizes von Systemrollen anzeigen

Sie können Risikoindizes von Systemrollen anzeigen.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Risikobewertungen finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen*.

Um den Risikoindex einer Systemrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Risikoindex Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Risiko**.

Die Seite **Risiko - <Name der Systemrolle>** öffnet sich (siehe [Risiko – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1398).

6. (Optional) Um anzuzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen, klicken Sie **Risikoindexfunktionen anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1391
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1392
- [Risiko – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1398

Historie von Systemrollen

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Systemrollen anzuzeigen.

Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tabelle 41: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Systemrolle betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an (siehe Historie meiner Systemrollen anzeigen auf Seite 478).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht meiner Systemrollen anzeigen auf Seite 479).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände meiner Systemrollen vergleichen auf Seite 480).

Historie von Systemrollen anzeigen

Sie können alle Ereignisse, die Systemrollen betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle anzeigen.

Um die Historie anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Historie Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.

Die Seite **Historie - <Name der Systemrolle>** öffnet sich (siehe [Historie – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1399).

TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.

Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mousrad.

6. (Optional) Um im Zeitstrahl die angezeigten Ereignisse weiter einzuschränken, klicken Sie **Filtern nach** und anschließend eine der folgenden Möglichkeiten:
 - **Benutzer:** Sucht über den Benutzernamen einer Identität dessen ausgeführte Aktionen oder verursachte Ereignisse. Identitäten, die Berechtigungen und Verantwortlichkeiten haben, erzeugen Änderungen wie zum Beispiel

hinzugefügte oder entfernte Eigenschaften. Diese Aktionen können auf dem Zeitstrahl abgelesen werden.

- **Änderungsart:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Änderungsarten im Zeitstrahl an.
 - **Datum:** Zeigt nur die Ereignisse im Zeitstrahl an, die im gewählten Zeitraum stattfanden.
 - **Eigenschaft:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Eigenschaften im Zeitstrahl an.
 - **Anzeigen:** Zeigt nur Ereignisse im Zeitstrahl an, die es zu dem eingegebenen Suchbegriff gibt.
 - **Objekt:** Zeigt nur Ereignisse zum gewählten Objekt im Zeitstrahl an.
7. (Optional) Um zur Tabellenansicht zu wechseln, klicken Sie **Zu Tabellenansicht wechseln**.
 8. (Optional) Um weitere Details zu einem Ereignis anzuzeigen, nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Im Zeitstrahl klicken Sie das Ereignis.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie das Ereignis und entnehmen Sie dem Detailbereich die Details.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1391
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1392
- [Historie – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1399

Zustandsübersicht von Systemrollen anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Systemrollen betreffen. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen**Auditierung - klicken Sie die Systemrolle, deren Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.

5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.

Die Seite **Historie - <Name der Systemrolle>** öffnet sich (siehe [Historie – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1399).

6. Klicken Sie den Tabreiter **Zustandsübersicht**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1391
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1392
- [Historie – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1399

Zustände von Systemrollen vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Systemrolle mit dem Zustand der Systemrolle zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.

Um den Zustand zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung – Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
6. Auf der Seite **Historie - <Name der Systemrolle>** klicken Sie den Tabreiter **Zustandsvergleich**.
7. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.
8. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Um den aktuellen Zustand mit dem Zustand zum Zeitpunkt eines bestimmten Ereignisses zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung – Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.

5. Auf der Seite **Historie** - **<Name der Systemrolle>** nehmen Sie eine folgenden Aktionen vor:
 - In der Zeitstrahlansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließend **Vergleichen**.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließen im Detailbereich auf **Vergleichen**.
6. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1391
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1392
- [Historie – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1399

Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Systemrollen anzeigen

Sie können anzeigen, welchen Rollen und Organisationen Identitäten angehören, denen Systemrollen zugewiesen sind. Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit sich das Schaubild genauer anzusehen und mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

| **MOBIL:** Diese Funktion steht Ihnen in der mobilen Ansicht nicht zur Verfügung.

Um die Rollen und Organisationen von Mitgliedern einer Systemrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Auditierung – Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, über deren Mitglieder Sie mehr erfahren möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Nutzung**.

Die Seite **Nutzung – <Name der Systemrolle>** öffnet sich (siehe [Nutzung – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1401).
6. In der Auswahlliste **Rollenklassen** wählen Sie die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen aus, die Sie anzeigen möchten.

7. (Optional) Um zu erfahren, welche Mitglieder einem bestimmten Objekt zugewiesen sind, klicken Sie in dem hervorgehobenen Objekt auf **i** (**Mehr Informationen**).
8. (Optional) Um die Legende anzuzeigen, klicken Sie **Weitere Angaben**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1391
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1392
- [Nutzung – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1401

Systemberechtigungen auditieren

HINWEIS: Die Auditierung der Systemberechtigungen ist zu jedem Zielsystemtyp gleich und wird zusammenfassend für alle Zielsystemtypen in diesem Kapitel beschrieben.

Systemberechtigungen bilden die Objekte ab, über die im Zielsystem der Zugriff auf die Zielsystemressourcen gesteuert wird. Ein Benutzerkonto erhält über seine Mitgliedschaften in Systemberechtigungen die nötigen Berechtigungen zum Zugriff auf die Zielsystemressourcen.

Für Systemberechtigungen können Sie verschiedenste Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Alle Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 620
- [Übersichten von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 621
- [Stammdaten von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 621
- [Mitgliedschaften in Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 622
- [Untergeordnete Gruppen von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 622
- [Attestierungen von Systemberechtigungen](#) auf Seite 623
- [Historie von Systemberechtigungen](#) auf Seite 626
- [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 629

Alle Systemberechtigungen anzeigen

Sie können alle Systemberechtigungen anzeigen.

Um Systemberechtigungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie das entsprechende Zielsystem.
Die Seite **Auditierung - <Zielsystem>** öffnet sich und zeigt alle entsprechenden Systemberechtigungen an.
3. (Optional) Um nur Systemberechtigungen anzuzeigen, für die eine bestimmte Identität verantwortlich ist, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Neben **Identitäten auswählen** klicken Sie **Zuweisen**.
 - b. Im Dialogfenster **Identitäten auswählen** klicken Sie die Identität.
TIPP: Um die Auswahl wieder rückgängig zu machen, klicken Sie **Ändern** und anschließend im Dialogfenster **Identitäten auswählen** auf **Zuweisung entfernen**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288

Übersichten von Systemberechtigungen anzeigen

Sie können zu Systemberechtigungen alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht einer Systemberechtigung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie das entsprechende Zielsystem.
3. Auf der Seite **Auditierung - <Zielsystem>** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.
Die Seite **Übersicht - <Name der Systemberechtigung>** öffnet sich.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288

Stammdaten von Systemberechtigungen anzeigen

Sie können die Stammdaten von Systemberechtigungen anzeigen.

Um Stammdaten einer Systemberechtigung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie das entsprechende Zielsystem.
3. Auf der Seite **Auditierung - <Zielsystem>** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Stammdaten Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
6. Die Seite **Stammdaten - <Name der Systemberechtigung>** öffnet sich und zeigt die Stammdaten an.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288

Mitgliedschaften in Systemberechtigungen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, denen Systemberechtigungen zugewiesen sind.

Um Identitäten anzuzeigen, denen eine Systemberechtigung zugewiesen ist

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
 2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie das entsprechende Zielsystem.
 3. Auf der Seite **Auditierung - <Zielsystem>** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
 4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.
- Die Seite **Mitgliedschaften - <Name der Systemberechtigung>** öffnet sich.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288

Untergeordnete Gruppen von Systemberechtigungen anzeigen

Sie können alle Gruppen anzeigen, die Systemberechtigungen untergeordnet sind.

Um untergeordnete Gruppen einer Systemberechtigung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie das entsprechende Zielsystem.
3. Auf der Seite **Auditierung - <Zielsystem>** klicken Sie die Systemberechtigung, deren untergeordnete Gruppen Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Untergeordnete Gruppen**.

Die Seite **Untergeordnete Gruppen- <Name der Systemberechtigung>** öffnet sich.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1288](#)

Attestierungen von Systemberechtigungen

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 624
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 625

Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie das entsprechende Zielsystem.
3. Auf der Seite **Auditierung - <Zielsystem>** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
Die Seite **Attestierungen - <Name der Systemberechtigung>** öffnet sich.
6. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.
 - d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
8. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
9. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:

- a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
- b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.

Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288

Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie das entsprechende Zielsystem.
3. Auf der Seite **Auditierung - <Zielsystem>** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Systemberechtigung>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
8. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie das entsprechende Zielsystem.
3. Auf der Seite **Auditierung - <Zielsystem>** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.

6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Systemberechtigung>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.
Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288

Historie von Systemberechtigungen

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Systemberechtigungen anzuzeigen.

Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tabelle 42: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Systemberechtigung betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an (siehe Historie meiner Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 456).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht meiner Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 457).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände meiner Systemberechtigungen vergleichen auf Seite 458).

Historie von Systemberechtigungen anzeigen

Sie können alle Ereignisse, die Systemberechtigungen betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle anzeigen.

Um die Historie anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie das entsprechende Zielsystem.
3. Auf der Seite **Auditierung - <Zielsystem>** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Historie Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.

Die Seite **Historie - <Name der Systemberechtigung>** öffnet sich.

TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.

Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mousrad.

6. (Optional) Um im Zeitstrahl die angezeigten Ereignisse weiter einzuschränken, klicken Sie **Filtern nach** und anschließend eine der folgenden Möglichkeiten:
 - **Benutzer:** Sucht über den Benutzernamen einer Identität dessen ausgeführte Aktionen oder verursachte Ereignisse. Identitäten, die Berechtigungen und Verantwortlichkeiten haben, erzeugen Änderungen wie zum Beispiel hinzugefügte oder entfernte Eigenschaften. Diese Aktionen können auf dem Zeitstrahl abgelesen werden.
 - **Änderungsart:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Änderungsarten im Zeitstrahl an.
 - **Datum:** Zeigt nur die Ereignisse im Zeitstrahl an, die im gewählten Zeitraum stattfanden.
 - **Eigenschaft:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Eigenschaften im Zeitstrahl an.
 - **Anzeigen:** Zeigt nur Ereignisse im Zeitstrahl an, die es zu dem eingegebenen Suchbegriff gibt.
 - **Objekt:** Zeigt nur Ereignisse zum gewählten Objekt im Zeitstrahl an.
7. (Optional) Um zur Tabellenansicht zu wechseln, klicken Sie **Zu Tabellenansicht wechseln**.
8. (Optional) Um weitere Details zu einem Ereignis anzuzeigen, nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Im Zeitstrahl klicken Sie das Ereignis.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie das Ereignis und entnehmen Sie dem Detailbereich die Details.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288

Zustandsübersicht von Systemberechtigungen anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Systemberechtigungen betreffen. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie das entsprechende Zielsystem.
3. Auf der Seite **Auditierung - <Zielsystem>** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
Die Seite **Historie - <Name der Systemberechtigung>** öffnet sich.
6. Klicken Sie den Tabreiter **Zustandsübersicht**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288

Zustände von Systemberechtigungen vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Systemberechtigung mit dem Zustand der Systemberechtigung zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.

Um den Zustand zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie das entsprechende Zielsystem.
3. Auf der Seite **Auditierung - <Zielsystem>** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
6. Auf der Seite **Historie - <Name der Systemberechtigung>** klicken Sie den Tabreiter **Zustandsvergleich**.
7. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.
8. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Um den aktuellen Zustand mit dem Zustand zum Zeitpunkt eines bestimmten Ereignisses zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie das entsprechende Zielsystem.
3. Auf der Seite **Auditierung - <Zielsystem>** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
5. Auf der Seite **Historie - <Name der Systemberechtigung>** nehmen Sie eine folgenden Aktionen vor:
 - In der Zeitstrahlansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließend **Vergleichen**.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließen im Detailbereich auf **Vergleichen**.
6. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288

Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Systemberechtigungen anzeigen

Sie können anzeigen, welchen Rollen und Organisationen Identitäten angehören, denen Systemberechtigungen zugewiesen sind. Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit sich das Schaubild genauer anzusehen und mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

| **MOBIL:** Diese Funktion steht Ihnen in der mobilen Ansicht nicht zur Verfügung.

Um die Rollen und Organisationen von Mitgliedern einer Systemberechtigung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie das entsprechende Zielsystem.
3. Auf der Seite **Auditierung - <Zielsystem>** klicken Sie die Systemberechtigung, über deren Mitglieder Sie mehr erfahren möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Nutzung**.
Die Seite **Nutzung - <Name der Systemberechtigung>** öffnet sich.

6. In der Auswahlliste **Rollenklassen** wählen Sie die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen aus, die Sie anzeigen möchten.
7. (Optional) Um zu erfahren, welche Mitglieder einem bestimmten Objekt zugewiesen sind, klicken Sie in dem hervorgehobenen Objekt auf **i (Mehr Informationen)**.
8. (Optional) Um die Legende anzuzeigen, klicken Sie **Weitere Angaben**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288

Zuweisungsressourcen auditieren

Mit Zuweisungsressourcen werden hierarchische Rollen, wie Abteilungen oder Geschäftsrollen, bestellen und an Identitäten, Geräte und Arbeitsplätze zugewiesen. Damit können beispielsweise Zuweisungsbestellungen auf einzelne Geschäftsrollen eingeschränkt werden. Das hat zur Folge, dass es bei einer Bestellung der Zuweisungsressource nicht mehr notwendig ist, die Geschäftsrolle zusätzlich auszuwählen. Sie ist automatisch Bestandteil der Zuweisungsbestellung.

Für Zuweisungsressourcen können Sie verschiedenste Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Alle Zuweisungsressourcen anzeigen](#) auf Seite 630
- [Übersichten von Zuweisungsressourcen anzeigen](#) auf Seite 631
- [Stammdaten von Zuweisungsressourcen anzeigen](#) auf Seite 631
- [Attestierungen von Zuweisungsressourcen](#) auf Seite 632

Alle Zuweisungsressourcen anzeigen

Sie können alle Zuweisungsressourcen anzeigen.

Um Zuweisungsressourcen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Zuweisungsressourcen**.
Die Seite **Auditierung - Zuweisungsressourcen** öffnet sich (siehe [Auditierung – Zuweisungsressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1402) und zeigt alle Zuweisungsressourcen an.
3. (Optional) Um nur Zuweisungsressourcen anzuzeigen, für die eine bestimmte Identität verantwortlich ist, nehmen Sie folgende Aktionen vor:

- a. Neben **Identitäten auswählen** klicken Sie **Zuweisen**.
- b. Im Dialogfenster **Identitäten auswählen** klicken Sie die Identität.

TIPP: Um die Auswahl wieder rückgängig zu machen, klicken Sie Ändern und anschließend im Dialogfenster **Identitäten auswählen** auf **Zuweisung entfernen**.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Zuweisungsressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1402

Übersichten von Zuweisungsressourcen anzeigen

Sie können zu Zuweisungsressourcen alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht einer Zuweisungsressource anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Zuweisungsressourcen**.
3. Auf der Seite **Auditierung – Zuweisungsressourcen** klicken Sie die Zuweisungsressource, deren Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.

Die Seite **Übersicht – <Name der Zuweisungsressource>** öffnet sich (siehe [Übersicht – Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1404).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Zuweisungsressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1402
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1403
- [Übersicht – Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1404

Stammdaten von Zuweisungsressourcen anzeigen

Sie können die Stammdaten von Zuweisungsressourcen anzeigen.

Um Stammdaten einer Zuweisungsressource anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Zuweisungsressourcen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Zuweisungsressourcen** klicken Sie die Zuweisungsressource, deren Stammdaten Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
6. Die Seite **Stammdaten - <Name der Zuweisungsressource>** öffnet sich und zeigt die Stammdaten an (siehe [Stammdaten - Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1404).

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung - Zuweisungsressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1402
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1403
- [Stammdaten - Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1404

Attestierungen von Zuweisungsressourcen

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsvorgänge von Zuweisungsressourcen anzeigen](#) auf Seite 633
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Zuweisungsressourcen anzeigen](#) auf Seite 634

Attestierungsvorgänge von Zuweisungsressourcen anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge von Zuweisungsressourcen anzeigen.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Zuweisungsressourcen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Zuweisungsressourcen** klicken Sie die Zuweisungsressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
Die Seite **Attestierungen - <Name der Zuweisungsressource>** öffnet sich (siehe [Attestierungen - Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1405).
6. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.
 - d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
8. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
9. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:

- a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
- b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.

Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Zuweisungsressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1402
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1403
- [Attestierungen – Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1405

Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Zuweisungsressourcen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von Zuweisungsressourcen entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Zuweisungsressourcen**.
3. Auf der Seite **Auditierung - Zuweisungsressourcen** klicken Sie die Zuweisungsressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Zuweisungsressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
8. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.

Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.
2. Auf der Seite **Auditierung** klicken Sie **Zuweisungsressourcen**.

3. Auf der Seite **Auditierung - Zuweisungsressourcen** klicken Sie die Zuweisungsressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Zuweisungsressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.

Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Auditierung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1288
- [Auditierung – Zuweisungsressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1402
- [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1403
- [Attestierungen – Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1405

Governance Administration

Im Menü **Governance Administration**, das Sie über das Menü **Verantwortlichkeiten** erreichen, können Sie als Zielsystemadministrator Eigenschaften an Geschäftsrollen oder Systemberechtigungen bearbeiten. Sie können zum Beispiel folgende Änderungen vornehmen:

- An einer Active Directory-Gruppe eine neue Eigentümerrolle anlegen und einen neuen Produkteigner zuweisen
- Bestellbarkeit einer Active Directory-Gruppe bearbeiten
- Berechtigungseigenschaften ändern

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Abteilungen verwalten](#) auf Seite 636
- [Geschäftsrollen verwalten](#) auf Seite 666
- [Identitäten verwalten](#) auf Seite 692
- [Kostenstellen verwalten](#) auf Seite 714
- [Mehrfach bestellbare Ressourcen verwalten](#) auf Seite 744
- [Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen verwalten](#) auf Seite 753

- [Ressourcen verwalten](#) auf Seite 765
- [Standorte verwalten](#) auf Seite 777
- [Systemberechtigungen](#) auf Seite 807
- [Systemberechtigungen](#) auf Seite 807
- [Zuweisungsressourcen verwalten](#) auf Seite 854

Abteilungen verwalten

Für Abteilungen können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Alle Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 636
- [Gelöschte Abteilungen wiederherstellen](#) auf Seite 637
- [Übersichten von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 638
- [Stammdaten von Abteilungen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 639
- [Mitgliedschaften von Abteilungen](#) auf Seite 640
- [Berechtigungen von Abteilungen](#) auf Seite 642
- [Compliance: Abteilungen](#) auf Seite 645
- [Attestierungen von Abteilungen](#) auf Seite 649
- [Risikoindizes von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 656
- [Historie von Abteilungen](#) auf Seite 657
- [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 661
- [Abteilungen kopieren/teilen](#) auf Seite 662
- [Abteilungen vergleichen und zusammenfassen](#) auf Seite 663

Alle Abteilungen anzeigen

Sie können alle Abteilungen anzeigen.

Um Abteilungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:

- a. Klicken Sie **Organisation**.
- b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Abteilungen**.

Die Seite **Organisation** öffnet sich (siehe [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542) und zeigt alle Abteilungen an.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542

Gelöschte Abteilungen wiederherstellen

Sie können gelöschte Abteilungen wiederherstellen. Beispielsweise kann eine Abteilung beim Zusammenführen zweier Rollen durch Aussortieren gelöscht werden (siehe [Abteilungen vergleichen und zusammenfassen](#) auf Seite 663).

Um eine gelöschte Abteilung wiederherzustellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie **Eine gelöschte Rolle wiederherstellen**.
4. Im Dialogfenster **Eine gelöschte Rolle wiederherstellen** im Datumsfeld neben **Rolle wurde gelöscht seit**, geben Sie einen Zeitpunkt vor der Löschung der Abteilung an.
5. Neben der Abteilung, die Sie wiederherstellen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
6. Klicken Sie **Weiter**.
7. (Optional) Um zu verhindern, dass bestimmte Aktionen durchgeführt werden, deaktivieren Sie neben der entsprechenden Aktion das Kontrollkästchen.
8. Klicken Sie **Weiter**.
9. Klicken Sie **Schließen**.

Um eine gelöschte untergeordnete Abteilung wiederherzustellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:

- a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie die Abteilung, die der gelöschten Abteilung ursprünglich übergeordnet war.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Wiederherstellen**.
6. Im Dialogfenster **Eine gelöschte Rolle wiederherstellen** im Datumsfeld neben **Rolle wurde gelöscht seit**, geben Sie einen Zeitpunkt vor der Löschung der Abteilung an.
7. In der Liste neben der Abteilung, die Sie wiederherstellen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
8. Klicken Sie **Weiter**.
9. (Optional) Um zu verhindern, dass bestimmte Aktionen durchgeführt werden, deaktivieren Sie neben der entsprechenden Aktion das Kontrollkästchen.
10. Klicken Sie **Weiter**.
11. Klicken Sie **Schließen**.

Verwandte Themen

- [Abteilungen vergleichen und zusammenfassen](#) auf Seite 663
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1543

Übersichten von Abteilungen anzeigen

Sie können zu Abteilungen alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht einer Abteilung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie die Abteilung, deren Übersicht Sie anzeigen möchten.

4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.

Die Seite **Übersicht - <Name der Abteilung>** öffnet sich (siehe [Übersicht – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1545).

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1543
- [Übersicht – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1545

Stammdaten von Abteilungen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Abteilungen anzeigen und bearbeiten.

Um Stammdaten einer Abteilung anzuzeigen und zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie die Abteilung, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
6. Auf der Seite **Stammdaten - <Name der Abteilung>** in den entsprechenden Feldern nehmen Sie Ihre Änderungen vor (siehe [Stammdaten – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1545).
7. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1543
- [Stammdaten – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1545

Mitgliedschaften von Abteilungen

Identitäten können Abteilungen zugewiesen werden, für die Sie verantwortlich sind. Sie können Identitäten, die den Abteilungen zugewiesen sind, anzeigen, den Abteilungen weitere Identitäten zuweisen und Identitäten aus der Abteilung entfernen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Mitgliedschaften von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 640
- [Identitäten Abteilungen zuweisen](#) auf Seite 640
- [Identitäten aus Abteilungen entfernen](#) auf Seite 641

Mitgliedschaften von Abteilungen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die Abteilungen zugewiesen sind.

Um Identitäten anzuzeigen, die einer Abteilung zugewiesen sind

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.

Die Seite **Mitgliedschaften - <Name der Abteilung>** öffnet sich (siehe [Mitgliedschaften – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1547).

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1543
- [Mitgliedschaften – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1547

Identitäten Abteilungen zuweisen

Sie können Identitäten Abteilungen zuweisen. Die Zuweisung der Abteilung erfolgt dann über eine Bestellung.

Um einer Abteilung eine Identität zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, der Sie eine Identität zuweisen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.
6. Auf der Seite **Mitgliedschaften - <Name der Abteilung>** klicken Sie **Mitgliedschaften bestellen**.
7. Im Dialogfenster **Mitgliedschaften bestellen** klicken Sie in der Liste auf die Identität, die Sie der Abteilung zuweisen möchten.
8. Klicken Sie **In den Einkaufswagen**.
9. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Identität der Abteilung zugewiesen.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1543
- [Mitgliedschaften – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1547

Identitäten aus Abteilungen entfernen

Sie können Identitäten aus Abteilungen entfernen.

Um eine Identität aus einer Abteilung zu entfernen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:

- a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, aus der Sie eine Identität entfernen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.
6. Auf der Seite **Mitgliedschaften - <Name der Abteilung>** neben der Identität, die Sie aus der Abteilung entfernen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
7. Klicken Sie **Mitgliedschaften löschen**.
Die Zuweisung der Abteilung wird abbestellt.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1543
- [Mitgliedschaften – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1547

Berechtigungen von Abteilungen

Identitäten können Berechtigungen auf verschiedene Objekte zugewiesen werden, wie zum Beispiel Gruppen, Konten, Rollen oder Anwendungen. Um nicht jeder Identität dieselben Berechtigungen einzeln zuweisen zu müssen, können Sie Abteilungen Berechtigungen zuweisen, die dann automatisch allen Identitäten der Abteilungen zugewiesen werden.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Berechtigungen von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 642
- [Abteilungen Berechtigungen hinzufügen](#) auf Seite 643
- [Berechtigungen von Abteilungen löschen](#) auf Seite 644

Berechtigungen von Abteilungen anzeigen

Sie können Berechtigungen anzeigen, die Abteilungen zugewiesen sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, warum Abteilungen bestimmte Berechtigungen haben (Herkunft der Berechtigung).

Um Berechtigungen einer Abteilung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Berechtigungen Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.

Die Seite **Berechtigungen - <Name der Abteilung>** öffnet sich (siehe [Berechtigungen – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1548).
6. (Optional) Um weitere Informationen zur Herkunft einer Berechtigung anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie die Berechtigung, zu der Sie weitere Informationen erhalten möchten.
 - b. Im Detailbereich im Tabreiter **Inspektor** klicken Sie neben **Analyse für** auf **► (Aufklappen)**.

Weitere Informationen zur Zuweisung der Berechtigung werden angezeigt.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1543
- [Berechtigungen – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1548

Abteilungen Berechtigungen hinzufügen

Sie können Abteilungen Berechtigungen hinzufügen. Das Hinzufügen der Berechtigung erfolgt dann über eine Bestellung.

Um einer Abteilung eine Berechtigung zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:

- a. Klicken Sie **Organisation**.
- b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, der Sie eine Berechtigung hinzufügen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.
6. Auf der Seite **Berechtigungen - <Name der Abteilung>** klicken Sie **Neu**.
7. Im Dialogfenster **Berechtigung hinzufügen** in der Auswahlliste **Art der Berechtigung** wählen Sie aus, welche Art der Berechtigung Sie hinzufügen möchten.
8. Klicken Sie **Zuweisen**.
9. Im Dialogfenster **Berechtigung** klicken Sie in der Liste auf die Berechtigung, die Sie der Geschäftsrolle hinzufügen möchten.
10. Im Dialogfenster **Berechtigung hinzufügen** klicken Sie **Bestellung**.
11. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Berechtigung der Abteilung hinzugefügt.

Verwandte Themen

- [Produkte bestellen](#) auf Seite 84
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1543
- [Berechtigungen – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1548
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Berechtigungen von Abteilungen löschen

Sie können Berechtigungen löschen, die Abteilungen zugewiesen sind.

Um eine Berechtigung einer Abteilung zu löschen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:

- a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Berechtigung Sie löschen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.
6. Auf der Seite **Berechtigungen - <Name der Abteilung>** aktivieren Sie das in der Liste Kontrollkästchen in der Zeile der Berechtigung, die Sie löschen möchten.
7. Klicken Sie **Entfernen**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1543
- [Berechtigungen – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1548

Compliance: Abteilungen

Unternehmen haben unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse, was die Regeln über den Zugriff auf Unternehmensressourcen durch interne und externe Identitäten angeht. Regelprüfungen werden einerseits für das Auffinden von Regelverletzungen eingesetzt und andererseits zur Prävention gegen mögliche Regelverletzungen verwendet. Mithilfe dieser Regeln können Sie auch nachweisen, dass gesetzliche Vorschriften wie der Sarbanes-Oxley Act (SOX) eingehalten werden. Folgende Anforderungen werden an Compliance gestellt:

- Compliance-Regeln definieren, wozu eine Identität berechtigt oder nicht berechtigt ist. Zum Beispiel darf eine Identität nicht gleichzeitig zwei Berechtigungen A und B erhalten.
- Unternehmensrichtlinien sind flexibel und können für jede Unternehmensressource definiert werden, die Sie mit dem Manager verwalten. Zum Beispiel kann eine Richtlinie erlauben, dass nur Identitäten aus einer bestimmten Abteilung eine bestimmte Berechtigung besitzen.
- Für jedes Element, zu dem eine Identität Zugang hat, kann ein Risikowert angegeben werden. Ein Risikoindex kann für Identitäten, Konten, Organisationen, Rollen und Ressourcengruppen, die im Bestellvorgang wählbar sind, kalkuliert werden. Diese Risikoindizes können Sie dafür nutzen, um Ihre Compliance-Aktivitäten zu priorisieren.

Einige Regeln wirken präventiv; beispielsweise wird eine Bestellung nicht bearbeitet, wenn es zu Regelverletzungen kommt, es sei denn eine Ausnahmeregelung erlaubt explizit die Weiterbearbeitung. Compliance-Regeln (wenn angebracht) und Unternehmensrichtlinien, werden innerhalb eines Zeitplanes ausgeführt. Regelverletzungen werden bei der

zuständigen Identität zur Bearbeitung im Web Portal angezeigt. Unternehmensrichtlinien können zur Milderung von Risiken beitragen, wenn beispielsweise der Arbeitsablauf einer Identität außerhalb der One Identity Manager-Lösung ausgeführt wurde und es zu einer Regelverletzung kam. Berichte und Statistiken können die Informationen zu Compliance bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Welche Statistiken gibt es?](#) auf Seite 873.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Regelverletzungen von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 646
- [Richtlinienverletzungen von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 647
- [Regelverletzungen der Mitglieder von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 647
- [Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 648

Regelverletzungen von Abteilungen anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Abteilungen anzeigen.

Um Regelverletzungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance**.
Die Seite **Compliance- <Name der Abteilung>** öffnet sich (siehe [Compliance – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1549).

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1543
- [Compliance – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1549

Richtlinienverletzungen von Abteilungen anzeigen

Sie können Richtlinienverletzungen von Abteilungen anzeigen.

Um Richtlinienverletzungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Richtlinienverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance-Berichte**.
Die Seite **Compliance-Berichte- <Name der Abteilung>** öffnet sich (siehe [Compliance-Berichte – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1555).
6. In der Auswahlliste **Anzeigen** wählen Sie **Richtlinienverletzungen** aus.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1543
- [Compliance-Berichte – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1555

Regelverletzungen der Mitglieder von Abteilungen anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Identitäten anzeigen, die bestimmten Abteilungen zugewiesen sind.

Um Regelverletzungen von Mitgliedern einer Abteilung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Abteilungen**.

3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance-Berichte**.
Die Seite **Compliance-Berichte- <Name der Abteilung>** öffnet sich (siehe [Compliance-Berichte – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1555).
6. In der Auswahlliste **Anzeigen** wählen Sie **Compliance-Regelverletzungen** aus.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1543
- [Compliance-Berichte – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1555

Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder von Abteilungen anzeigen

Sie können für jede Abteilung alle Identitäten anzeigen, die der Abteilung primär oder sekundär zugewiesen sind. Zusätzlich können Sie für diese Identitäten die Anzahl der zugewiesenen Berechtigungen und den Risikoindex anzeigen.

Um die Mitglieder einer Abteilung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Mitglieder Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance-Berichte**.
Die Seite **Compliance-Berichte- <Name der Abteilung>** öffnet sich (siehe [Compliance-Berichte – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1555).
6. In der Auswahlliste **Anzeigen** wählen Sie **Identitäten: Risikoindex und Berechtigungen** aus.
7. (Optional) Um weitere Informationen einer Identität anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:

- a. In der Liste klicken Sie auf die Identität.
- b. Im Dialogfenster klicken Sie **Übersicht**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1543
- [Compliance-Berichte – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1555

Attestierungen von Abteilungen

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsvorgänge von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 650
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 651
- [Attestierungsvorgänge von Abteilungen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 652
- [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Abteilungen versenden](#) auf Seite 654

Attestierungsvorgänge von Abteilungen anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit Abteilungen zusammenhängen.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.

Die Seite **Attestierungen - <Name der Abteilung>** öffnet sich (siehe [Attestierung – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1550).
6. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.

Informationen zum Objekt werden angezeigt.
 - d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.

Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
8. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
9. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.

Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1543
- [Attestierung – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1550

Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Abteilungen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von Abteilungen entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Abteilung>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
8. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:

- a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Abteilung>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.

Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Attestierer für Attestierungsvorgänge](#) auf Seite 162
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1543
- [Attestierung – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1550

Attestierungsvorgänge von Abteilungen genehmigen und ablehnen

Sie können über Attestierungsvorgänge von Abteilungen entscheiden (genehmigen oder ablehnen).

Um über einen Attestierungsvorgang zu entscheiden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, über deren Attestierungsvorgänge Sie entscheiden möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.

6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Abteilung>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
 7. Klicken Sie **Genehmigen**.
 8. Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Abteilung>** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie genehmigen möchten, klicken Sie ☒ (**Genehmigen**).
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie ablehnen möchten, klicken Sie ☒ (**Ablehnen**).
- TIPP:** Um alle angezeigten Attestierungsvorgänge zu genehmigen oder abzulehnen, klicken Sie ☒ (**Alle genehmigen**) oder ☒ (**Alle ablehnen**).
9. Klicken Sie **Weiter**.
 10. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen - Entscheidungen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:
 - Für genehmigte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Genehmigungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
 - Für abgelehnte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Ablehnungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
 - Um eine individuelle Begründung für eine Entscheidung anzugeben, klicken Sie in der Liste auf **Geben Sie eine Begründung an** und geben Sie die Begründung ein.
- TIPP:** Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.
- HINWEIS:** Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.
11. Klicken Sie **Speichern**.
 12. (Optional) Wenn die Entscheidung eine Multifaktor-Authentifizierung erfordert, werden Sie aufgefordert einen Sicherheitscode einzugeben. Es können einige Minuten vergehen, bis die Aufforderung erscheint. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Klicken Sie **Mit der Starling 2FA App anmelden** und folgen Sie den Anweisungen der App auf Ihrem Mobiltelefon.
- Klicken Sie **SMS versenden** oder **Telefonanruf**, geben Sie den generierten Sicherheitscode ein und klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1543
- [Attestierung – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1550

Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Abteilungen versenden

Haben Attestierer einen Attestierungsvorgang noch nicht bearbeitet, können Sie den Attestierern Erinnerungsbenachrichtigungen senden, um diese an ihre Entscheidung im Attestierungsvorgang zu erinnern.

Die folgenden Möglichkeiten stehen Ihnen beim Versand der Erinnerungen zur Verfügung:

- Sie können einen bestimmten Attestierungsvorgang wählen, die verantwortlichen Attestierer anzeigen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung zu diesem Attestierungsvorgang senden (siehe [Möglichkeit 1](#)).
- Sie können allen Attestierern der offenen Attestierungsvorgänge, die im aktiven Tabreiter angezeigt werden, eine Erinnerung senden. Somit können Sie schnell alle Attestierer benachrichtigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe [Möglichkeit 2](#)).
- Sie können alle Attestierer anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung senden (siehe [Möglichkeit 3](#)).

Um eine Erinnerung an einen Attestierer eines ausgewählten Attestierungsvorgangs zu versenden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.

4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Abteilung>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie eine Erinnerung senden möchten.
8. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
9. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
10. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
11. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.
 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
 2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Abteilungen**.
 3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
 4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
 5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
 6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Abteilung>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
 7. Klicken Sie **Erinnerung versenden**.
 8. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** geben Sie die Nachricht an den Attestierer ein.
 9. Klicken Sie **OK**.

Um eine Erinnerung an einen bestimmten Attestierer der offenen Attestierungsvorgänge zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Abteilungen**.

3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Abteilung>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
8. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
9. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.

Verwandte Themen

- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1543
- [Attestierung – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1550

Risikoindizes von Abteilungen anzeigen

Sie können Risikoindizes von Abteilungen anzeigen.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Risikobewertungen finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen*.

Um den Risikoindex einer Abteilung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Risikoindex Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Risiko**.

Die Seite **Risiko - <Name der Abteilung>** öffnet sich (siehe [Risiko – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1190).

6. (Optional) Um anzuzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen, klicken Sie **Risikoindexfunktionen anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Risikobewertung](#) auf Seite 220
- [Risikobewertung](#) auf Seite 220
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1543
- [Übersicht – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1545

Historie von Abteilungen

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Abteilungen anzuzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tabelle 43: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Abteilung betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an (siehe Historie von Abteilungen anzeigen auf Seite 658).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht von Abteilungen anzeigen auf Seite 659).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände von Abteilungen vergleichen auf Seite 660).

Historie von Abteilungen anzeigen

Sie können alle Ereignisse, die Abteilungen betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle anzeigen.

Um die Historie anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Historie Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.

Die Seite **Historie - <Name der Abteilung>** öffnet sich (siehe [Historie – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1552).

TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.

Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mausekranz.

6. (Optional) Um im Zeitstrahl die angezeigten Ereignisse weiter einzuschränken, klicken Sie **Filtern nach** und anschließend eine der folgenden Möglichkeiten:
 - **Benutzer:** Sucht über den Benutzernamen einer Identität dessen ausgeführte Aktionen oder verursachte Ereignisse. Identitäten, die Berechtigungen und Verantwortlichkeiten haben, erzeugen Änderungen wie zum Beispiel hinzugefügte oder entfernte Eigenschaften. Diese Aktionen können auf dem Zeitstrahl abgelesen werden.
 - **Änderungsart:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Änderungsarten im Zeitstrahl an.
 - **Datum:** Zeigt nur die Ereignisse im Zeitstrahl an, die im gewählten Zeitraum stattfanden.
 - **Eigenschaft:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Eigenschaften im Zeitstrahl an.
 - **Anzeigen:** Zeigt nur Ereignisse im Zeitstrahl an, die es zu dem eingegebenen Suchbegriff gibt.
 - **Objekt:** Zeigt nur Ereignisse zum gewählten Objekt im Zeitstrahl an.
7. (Optional) Um zur Tabellenansicht zu wechseln, klicken Sie **Zu Tabellenansicht wechseln**.
8. (Optional) Um weitere Details zu einem Ereignis anzuzeigen, nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:

- Im Zeitstrahl klicken Sie das Ereignis.
- In der Tabellenansicht klicken Sie das Ereignis und entnehmen Sie dem Detailbereich die Details.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1543
- [Historie – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1552

Zustandsübersicht von Abteilungen anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Abteilungen betreffen. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
Die Seite **Historie - <Name der Abteilung>** öffnet sich (siehe [Historie – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1552).
6. Klicken Sie den Tabreiter **Zustandsübersicht**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1543
- [Historie – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1552

Zustände von Abteilungen vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Abteilung, für die Sie verantwortlich sind, mit dem Zustand der Abteilung zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.

Um den Zustand zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
6. Auf der Seite **Historie** klicken Sie den Tabreiter **Zustandsvergleich**.
7. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.
8. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Um den aktuellen Zustand mit dem Zustand zum Zeitpunkt eines bestimmten Ereignisses zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
6. Auf der Seite **Historie** nehmen Sie eine folgenden Aktionen vor:
 - In der Zeitstrahlansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließend **Vergleichen**.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließen im Detailbereich auf **Vergleichen**.

7. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1543
- [Historie – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1552

Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Abteilungen anzeigen

Sie können anzeigen, welchen Rollen und Organisationen Identitäten angehören, die Abteilungen zugewiesen sind. Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit sich das Schaubild genauer anzusehen und mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

| **MOBIL:** Diese Funktion steht Ihnen in der mobilen Ansicht nicht zur Verfügung.

Um die Rollen und Organisationen von Mitgliedern einer Abteilung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, über deren Mitglieder Sie mehr erfahren möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Nutzung**.

Die Seite **Nutzung - <Name der Abteilung>** öffnet sich (siehe [Nutzung – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1555).
6. In der Auswahlliste **Rollenklassen** wählen Sie die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen aus, die Sie anzeigen möchten.
7. (Optional) Um zu erfahren, welche Mitglieder einem bestimmten Objekt zugewiesen sind, klicken Sie in dem hervorgehobenen Objekt auf **i (Mehr Informationen)**.
8. (Optional) Um die Legende anzuzeigen, klicken Sie **Weitere Angaben**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1543
- [Nutzung – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1555

Abteilungen kopieren/teilen

Sie können Mitgliedschaften und Berechtigungen aus Abteilungen in neue Rollen (Abteilungen, Geschäftsrollen, Kostenstellen, Standorte) kopieren oder verschieben. Es ist jede Kombination von Rollentypen möglich.

Um eine Abteilung zu kopieren oder Mitgliedschaften und Berechtigungen zu verschieben

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, die Sie kopieren möchten oder deren Mitgliedschaften und Berechtigungen Sie verschieben möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Teilen**.
6. Im Dialogfenster **Eine Rolle in zwei Rollen teilen** in der Auswahlliste **Typ der neuen Rolle** wählen Sie aus, welchen Typ die neue Rolle haben soll.
7. Je nachdem, welchen Rollentyp Sie ausgewählt haben geben Sie in den entsprechenden Feldern die Stammdaten der neuen Rolle an (siehe [Stammdaten – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1184, [Stammdaten – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1152, [Stammdaten – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1199 oder [Stammdaten – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1213).
8. Klicken Sie **Weiter**.
9. Nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft weder in eine neue Rolle zu kopieren oder zu verschieben, klicken Sie neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft auf **Aktionen > Diese Zuweisung beibehalten**. Die Berechtigung/Mitgliedschaft ist später nur in der Quell-Rolle enthalten.

- Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft in eine neue Rolle zu kopieren, klicken Sie neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft auf **Aktionen** > **Beibehalten und in neue Rolle kopieren**. Die Berechtigung/Mitgliedschaft ist später in der Quell-Rolle sowie der Ziel-Rolle enthalten.
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft in eine neue Rolle zu verschieben, klicken Sie neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft auf **Aktionen** > **In neue Rolle verschieben**. Die Berechtigung/Mitgliedschaft wird später aus der Quell-Rolle entfernt und ist nur noch in der Ziel-Rolle enthalten.
10. Klicken Sie **Weiter**.
 11. (Optional) Prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
 12. Klicken Sie **Weiter**.
 13. Klicken Sie **Schließen**.

Verwandte Themen

- [Mitgliedschaften von Abteilungen](#) auf Seite 640
- [Berechtigungen von Abteilungen](#) auf Seite 642
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1543

Abteilungen vergleichen und zusammenfassen

Sie können die Eigenschaften von Abteilungen mit den Eigenschaften von anderen Geschäftsrollen, Abteilungen, Kostenstellen oder Standorten vergleichen und daraus die gewünschten Eigenschaften nehmen und zusammenführen.

Um eine Abteilung zu vergleichen und zusammenzufassen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Abteilungen** klicken Sie die Abteilung, die Sie vergleichen und zusammenfassen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Vergleichen und zusammenfassen**.

6. Im Dialogfenster **Vergleichen und zusammenfassen** in der Auswahlliste **Objekttyp** wählen Sie aus, ob Sie die Abteilung mit einer Geschäftsrolle, Abteilung, Kostenstelle oder einem Standort vergleichen und zusammenfassen möchten.
7. Klicken Sie **Zuweisen**.
8. Im Dialogfenster **Vergleichsrolle** wählen Sie die Geschäftsrolle/Abteilung/Kostenstelle/Standort zum Vergleich aus.
Die zugewiesenen Mitgliedschaften und Berechtigungen beider Objekte mit folgenden Informationen werden aufgelistet:

Tabelle 44: Übersicht der Zuweisungen

Spalte	Beschreibung
Objekt	Zeigt Ihnen den Namen der zugewiesenen Berechtigung/Mitgliedschaft, die in einem der zum Vergleich ausgewählten Objekte vorkommt.
Typ	Der Typ der Berechtigung/Mitgliedschaft.
<Name des Quell-Objekts>	Zeigt Ihnen die Zuweisungsart der Berechtigung/Mitgliedschaft. Folgende Zuweisungsarten sind möglich: <ul style="list-style-type: none"> • direkt • vererbt • bestellt • dynamisch • ohne Zuordnung Weitere Informationen zu den Grundlagen zur Zuweisung von Unternehmensressourcen finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für das Identity Management Basismodul</i> .
<Name des Vergleichs-objekts>	
Vergleich	Zeigt Ihnen, wo die Berechtigung/Mitgliedschaft vorkommt.

TIPP: Um die Liste der angezeigten Zuweisungen übersichtlicher gestalten, verwenden Sie die Filterfunktion an den Spalten. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41..

9. Im Dialogfenster **Vergleichen und zusammenfassen** klicken Sie **Die gewählten Rollen zusammenfassen**.
10. (Optional) Prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
11. Klicken Sie **Weiter**.
12. Klicken Sie **Schließen**.

Verwandte Themen

- [Mitgliedschaften von Abteilungen](#) auf Seite 640
- [Berechtigungen von Abteilungen](#) auf Seite 642
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1543

Statistiken von Abteilungen anzeigen

Sie können Statistiken von Abteilungen anzeigen. Beispielsweise können Sie alle Identitäten einer Abteilung anzeigen, für die bisher keine Bestellung aufgegeben wurden.

Um Statistiken einer Abteilung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Abteilungen**.
3. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie die Abteilung, deren Statistiken Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Statistiken**.

Das Dialogfenster **Statistiken für <Name der Abteilung>** öffnet sich und zeigt die Statistiken der Abteilung.
6. (Optional) Um weitere Informationen zu einem Diagramm zu erhalten, klicken Sie das Diagramm oder die Diagrammüberschrift.

Verwandte Themen

- [Ihre Statistiken auf der Startseite erkunden](#) auf Seite 867
- [Statistiken](#) auf Seite 867
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1543

Geschäftsrollen verwalten

Für Geschäftsrollen können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Alle Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 666
- [Gelöschte Geschäftsrollen wiederherstellen](#) auf Seite 667
- [Übersichten von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 668
- [Stammdaten von Geschäftsrollen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 668
- [Mitgliedschaften von Geschäftsrollen](#) auf Seite 669
- [Berechtigungen von Geschäftsrollen](#) auf Seite 671
- [Compliance: Geschäftsrollen](#) auf Seite 674
- [Attestierungen von Geschäftsrollen](#) auf Seite 677
- [Risikoindizes von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 684
- [Historie von Geschäftsrollen](#) auf Seite 685
- [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 688
- [Geschäftsrollen kopieren/teilen](#) auf Seite 689
- [Geschäftsrollen vergleichen und zusammenfassen](#) auf Seite 690

Alle Geschäftsrollen anzeigen

Sie können alle Geschäftsrollen anzeigen.

Um Geschäftsrollen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
Die Seite **Geschäftsrollen** öffnet sich (siehe [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496) und zeigt alle Geschäftsrollen an.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496

Gelöschte Geschäftsrollen wiederherstellen

Sie können gelöschte Geschäftsrollen wiederherstellen. Beispielsweise kann eine Geschäftsrolle beim Zusammenführen zweier Rollen durch Aussortieren gelöscht werden (siehe [Geschäftsrollen vergleichen und zusammenfassen](#) auf Seite 690).

Um eine gelöschte Geschäftsrolle wiederherzustellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie **Eine gelöschte Rolle wiederherstellen**.
4. Im Dialogfenster **Eine gelöschte Rolle wiederherstellen** im Datumsfeld neben **Rolle wurde gelöscht seit**, geben Sie einen Zeitpunkt vor der Löschung der Geschäftsrolle an.
5. Neben der Geschäftsrolle, die Sie wiederherstellen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
6. Klicken Sie **Weiter**.
7. (Optional) Um zu verhindern, dass bestimmte Aktionen durchgeführt werden, deaktivieren Sie neben der entsprechenden Aktion das Kontrollkästchen.
8. Klicken Sie **Weiter**.
9. Klicken Sie **Schließen**.

Um eine gelöschte untergeordnete Geschäftsrolle wiederherzustellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, die der gelöschten Geschäftsrolle ursprünglich übergeordnet war.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Wiederherstellen**.
6. Im Dialogfenster **Eine gelöschte Rolle wiederherstellen** im Datumsfeld neben **Rolle wurde gelöscht seit**, geben Sie einen Zeitpunkt vor der Löschung der Geschäftsrolle an.
7. In der Liste neben der Geschäftsrolle, die Sie wiederherstellen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
8. Klicken Sie **Weiter**.
9. (Optional) Um zu verhindern, dass bestimmte Aktionen durchgeführt werden, deaktivieren Sie neben der entsprechenden Aktion das Kontrollkästchen.

10. Klicken Sie **Weiter**.
11. Klicken Sie **Schließen**.

Verwandte Themen

- [Geschäftsrollen vergleichen und zusammenfassen](#) auf Seite 690
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1497

Übersichten von Geschäftsrollen anzeigen

Sie können zu Geschäftsrollen alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht einer Geschäftsrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.

Die Seite **Übersicht - <Name der Geschäftsrolle>** öffnet sich (siehe [Übersicht – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1500).

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1497
- [Übersicht – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1500

Stammdaten von Geschäftsrollen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Geschäftsrollen anzeigen und bearbeiten.

Um Stammdaten einer Geschäftsrolle anzuzeigen und zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
6. Auf der Seite **Stammdaten - <Name der Geschäftsrolle>** in den entsprechenden Feldern nehmen Sie Ihre Änderungen vor (siehe [Stammdaten – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1500).
7. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1497
- [Stammdaten – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1500

Mitgliedschaften von Geschäftsrollen

Geschäftsrollen können Identitäten zugewiesen werden. Sie können Identitäten, denen die Geschäftsrollen zugewiesen sind, anzeigen, die Geschäftsrollen weiteren Identitäten zuweisen und die Geschäftsrollen Identitäten entziehen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Mitgliedschaften von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 669
- [Identitäten Geschäftsrollen zuweisen](#) auf Seite 670
- [Identitäten Geschäftsrollen entziehen](#) auf Seite 671

Mitgliedschaften von Geschäftsrollen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, denen Geschäftsrollen zugewiesen sind.

Um Identitäten anzuzeigen, denen eine Geschäftsrolle zugewiesen ist

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Geschäftsrollen**.

3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.

Die Seite **Mitgliedschaften - <Name der Geschäftsrolle>** öffnet sich (siehe [Mitgliedschaften – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1501).

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1497
- [Mitgliedschaften – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1501

Identitäten Geschäftsrollen zuweisen

Sie können Identitäten Geschäftsrollen zuweisen. Die Zuweisung der Geschäftsrolle erfolgt dann über eine Bestellung.

Um einer Identität eine Geschäftsrolle zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, die Sie einer Identität zuweisen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.
6. Auf der Seite **Mitgliedschaften - <Name der Geschäftsrolle>** klicken Sie **Mitgliedschaften bestellen**.
7. Im Dialogfenster **Mitgliedschaften bestellen** klicken Sie in der Liste auf die Identität, der Sie die Geschäftsrolle zuweisen möchten.
8. Klicken Sie **In den Einkaufswagen**.
9. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Geschäftsrolle der Identität zugewiesen.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1497
- [Mitgliedschaften – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1501

Identitäten Geschäftsrollen entziehen

Sie können Identitäten Geschäftsrollen entziehen.

Um einer Identität eine Geschäftsrolle zu entziehen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, die Sie einer Identität entziehen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.
6. Auf der Seite **Mitgliedschaften - <Name der Geschäftsrolle>** neben der Identität, der Sie die Geschäftsrolle entziehen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
7. Klicken Sie **Mitgliedschaften löschen**.
Die Zuweisung der Geschäftsrolle wird abbestellt.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1497
- [Mitgliedschaften – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1501

Berechtigungen von Geschäftsrollen

Identitäten können Berechtigungen auf verschiedene Objekte zugewiesen werden, wie zum Beispiel Gruppen, Konten, Rollen oder Anwendungen. Um nicht jeder Identität dieselben Berechtigungen einzeln zuweisen zu müssen, können Sie Identitäten Geschäftsrollen zuweisen. Alle Berechtigungen einer Geschäftsrolle werden automatisch allen Identitäten zugewiesen, denen die Geschäftsrolle zugewiesen wurde.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Berechtigungen von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 672
- [Geschäftsrollen Berechtigungen hinzufügen](#) auf Seite 672
- [Berechtigungen von Geschäftsrollen löschen](#) auf Seite 673

Berechtigungen von Geschäftsrollen anzeigen

Sie können Berechtigungen anzeigen, die Geschäftsrollen zugewiesen sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, warum Geschäftsrollen bestimmte Berechtigungen haben (Herkunft der Berechtigung).

Um Berechtigungen einer Geschäftsrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Berechtigungen Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.

Die Seite **Berechtigungen - <Name der Geschäftsrolle>** öffnet sich (siehe [Berechtigungen – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1503).

6. (Optional) Um weitere Informationen zur Herkunft einer Berechtigung anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie die Berechtigung, zu der Sie weitere Informationen erhalten möchten.
 - b. Im Detailbereich im Tabreiter **Inspektor** klicken Sie neben **Analyse für** auf ► (**Aufklappen**).

Weitere Informationen zur Zuweisung der Berechtigung werden angezeigt.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1497
- [Berechtigungen – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1503

Geschäftsrollen Berechtigungen hinzufügen

Sie können Geschäftsrollen Berechtigungen hinzufügen. Das Hinzufügen der Berechtigung erfolgt dann über eine Bestellung.

Um einer Geschäftsrolle eine Berechtigung zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, der Sie eine Berechtigung hinzufügen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.
6. Auf der Seite **Berechtigungen - <Name der Geschäftsrolle>** klicken Sie **Neu**.
7. Im Dialogfenster **Berechtigung hinzufügen** in der Auswahlliste **Art der Berechtigung** wählen Sie aus, welche Art der Berechtigung Sie hinzufügen möchten.
8. Klicken Sie **Zuweisen**.
9. Im Dialogfenster **Berechtigung** klicken Sie in der Liste auf die Berechtigung, die Sie der Geschäftsrolle hinzufügen möchten.
10. Im Dialogfenster **Berechtigung hinzufügen** klicken Sie **Bestellung**.
11. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Berechtigung der Geschäftsrolle hinzugefügt.

Verwandte Themen

- [Produkte bestellen](#) auf Seite 84
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1497
- [Berechtigungen – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1503
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Berechtigungen von Geschäftsrollen löschen

Sie können Berechtigungen löschen, die Geschäftsrollen zugewiesen sind.

Um eine Berechtigung einer Geschäftsrolle zu löschen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Geschäftsrollen**.

3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Berechtigung Sie löschen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.
6. Auf der Seite **Berechtigungen - <Name der Geschäftsrolle>** aktivieren Sie in der Liste das Kontrollkästchen in der Zeile der Berechtigung, die Sie löschen möchten.
7. Klicken Sie **Entfernen**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1497
- [Berechtigungen – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1503

Compliance: Geschäftsrollen

Unternehmen haben unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse, was die Regeln über den Zugriff auf Unternehmensressourcen durch interne und externe Identitäten angeht. Regelprüfungen werden einerseits für das Auffinden von Regelverletzungen eingesetzt und andererseits zur Prävention gegen mögliche Regelverletzungen verwendet. Mithilfe dieser Regeln können Sie auch nachweisen, dass gesetzliche Vorschriften wie der Sarbanes-Oxley Act (SOX) eingehalten werden. Folgende Anforderungen werden an Compliance gestellt:

- Compliance-Regeln definieren, wozu eine Identität berechtigt oder nicht berechtigt ist. Zum Beispiel darf eine Identität nicht gleichzeitig zwei Berechtigungen A und B erhalten.
- Unternehmensrichtlinien sind flexibel und können für jede Unternehmensressource definiert werden, die Sie mit dem Manager verwalten. Zum Beispiel kann eine Richtlinie erlauben, dass nur Identitäten aus einer bestimmten Abteilung eine bestimmte Berechtigung besitzen.
- Für jedes Element, zu dem eine Identität Zugang hat, kann ein Risikowert angegeben werden. Ein Risikoindex kann für Identitäten, Konten, Organisationen, Rollen und Ressourcengruppen, die im Bestellvorgang wählbar sind, kalkuliert werden. Diese Risikoindizes können Sie dafür nutzen, um Ihre Compliance-Aktivitäten zu priorisieren.

Einige Regeln wirken präventiv; beispielsweise wird eine Bestellung nicht bearbeitet, wenn es zu Regelverletzungen kommt, es sei denn eine Ausnahmeregelung erlaubt explizit die Weiterbearbeitung. Compliance-Regeln (wenn angebracht) und Unternehmensrichtlinien, werden innerhalb eines Zeitplanes ausgeführt. Regelverletzungen werden bei der zuständigen Identität zur Bearbeitung im Web Portal angezeigt. Unternehmensrichtlinien können zur Milderung von Risiken beitragen, wenn beispielsweise der Arbeitsablauf einer Identität außerhalb der One Identity Manager-Lösung ausgeführt wurde und es zu einer

Regelverletzung kam. Berichte und Statistiken können die Informationen zu Compliance bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Welche Statistiken gibt es?](#) auf Seite 873.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Regelverletzungen von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 675
- [Richtlinienverletzungen von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 675
- [Regelverletzungen der Mitglieder von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 676
- [Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 677

Regelverletzungen von Geschäftsrollen anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Geschäftsrollen anzeigen.

Um Regelverletzungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance**.

Die Seite **Compliance- <Name der Geschäftsrolle>** öffnet sich (siehe [Compliance – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1504).

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1497
- [Compliance – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1504

Richtlinienverletzungen von Geschäftsrollen anzeigen

Sie können Richtlinienverletzungen von Geschäftsrollen anzeigen.

Um Richtlinienverletzungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.

2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Richtlinienverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance-Berichte**.
Die Seite **Compliance-Berichte- <Name der Geschäftsrolle>** öffnet sich (siehe [Compliance-Berichte – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1510).
6. In der Auswahlliste **Anzeigen** wählen Sie **Richtlinienverletzungen** aus.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1497
- [Compliance-Berichte – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1510

Regelverletzungen der Mitglieder von Geschäftsrollen anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Identitäten anzeigen, denen bestimmte Geschäftsrollen zugewiesen sind.

Um Regelverletzungen von Mitgliedern einer Geschäftsrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance-Berichte**.
Die Seite **Compliance-Berichte- <Name der Geschäftsrolle>** öffnet sich (siehe [Compliance-Berichte – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1510).
6. In der Auswahlliste **Anzeigen** wählen Sie **Compliance-Regelverletzungen** aus.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1497
- [Compliance-Berichte – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1510

Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder von Geschäftsrollen anzeigen

Sie können für jede Geschäftsrolle alle Identitäten anzeigen, denen die Geschäftsrolle primär oder sekundär zugewiesen ist. Zusätzlich können Sie für diese Identitäten die Anzahl der zugewiesenen Berechtigungen und den Risikoindex anzeigen.

Um die Mitglieder einer Geschäftsrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Mitglieder Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance-Berichte**.

Die Seite **Compliance-Berichte- <Name der Geschäftsrolle>** öffnet sich (siehe [Compliance-Berichte – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1510).

6. In der Auswahlliste **Anzeigen** wählen Sie **Identitäten: Risikoindex und Berechtigungen** aus.
7. (Optional) Um weitere Informationen einer Identität anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie auf die Identität.
 - b. Im Dialogfenster klicken Sie **Übersicht**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1497
- [Compliance-Berichte – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1510

Attestierungen von Geschäftsrollen

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 678
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 679
- [Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 680
- [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen versenden](#) auf Seite 682

Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit Geschäftsrollen zusammenhängen. Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.

Die Seite **Attestierungen - <Name der Geschäftsrolle>** öffnet sich (siehe [Attestierung – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1504).

6. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.
 - d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
8. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
9. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.
Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1497
- [Attestierung – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1504

Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Geschäftsrollen**.

3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Geschäftsrolle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
8. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Geschäftsrolle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.
Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Attestierer für Attestierungsvorgänge](#) auf Seite 162
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1497
- [Attestierung – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1504

Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen genehmigen und ablehnen

Sie können über Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen entscheiden (genehmigen oder ablehnen).

Um über einen Attestierungsvorgang zu entscheiden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
 2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
 3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, über deren Attestierungsvorgänge Sie entscheiden möchten.
 4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
 5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
 6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Geschäftsrolle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
 7. Klicken Sie **Genehmigen**.
 8. Auf der Seite **Offene Attestierungen - <Name der Geschäftsrolle>** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie genehmigen möchten, klicken Sie ☒ (**Genehmigen**).
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie ablehnen möchten, klicken Sie ☐ (**Ablehnen**).
- TIPP:** Um alle angezeigten Attestierungsvorgänge zu genehmigen oder abzulehnen, klicken Sie ☒ (**Alle genehmigen**) oder ☐ (**Alle ablehnen**).
9. Klicken Sie **Weiter**.
 10. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen - Entscheidungen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:
 - Für genehmigte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Genehmigungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
 - Für abgelehnte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Ablehnungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
 - Um eine individuelle Begründung für eine Entscheidung anzugeben, klicken Sie in der Liste auf **Geben Sie eine Begründung an** und geben Sie die Begründung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.

11. Klicken Sie **Speichern**.
12. (Optional) Wenn die Entscheidung eine Multifaktor-Authentifizierung erfordert, werden Sie aufgefordert einen Sicherheitscode einzugeben. Es können einige Minuten vergehen, bis die Aufforderung erscheint. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Klicken Sie **Mit der Starling 2FA App anmelden** und folgen Sie den Anweisungen der App auf Ihrem Mobiltelefon.
 - Klicken Sie **SMS versenden** oder **Telefonanruf**, geben Sie den generierten Sicherheitscode ein und klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1497
- [Attestierung – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1504

Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen versenden

Haben Attestierer einen Attestierungsvorgang noch nicht bearbeitet, können Sie den Attestierern Erinnerungsbenachrichtigungen senden, um diese an ihre Entscheidung im Attestierungsvorgang zu erinnern.

Die folgenden Möglichkeiten stehen Ihnen beim Versand der Erinnerungen zur Verfügung:

- Sie können einen bestimmten Attestierungsvorgang wählen, die verantwortlichen Attestierer anzeigen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung zu diesem Attestierungsvorgang senden (siehe [Möglichkeit 1](#)).
- Sie können allen Attestierern der offenen Attestierungsvorgänge, die im aktiven Tabreiter angezeigt werden, eine Erinnerung senden. Somit können Sie schnell alle Attestierer benachrichtigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe [Möglichkeit 2](#)).
- Sie können alle Attestierer anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung senden (siehe [Möglichkeit 3](#)).

Um eine Erinnerung an einen Attestierer eines ausgewählten Attestierungsvorgangs zu versenden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Geschäftsrolle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierern Sie eine Erinnerung senden möchten.
8. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
9. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
10. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
11. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Geschäftsrolle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. Klicken Sie **Erinnerung versenden**.
8. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** geben Sie die Nachricht an den Attestierer ein.
9. Klicken Sie **OK**.

Um eine Erinnerung an einen bestimmten Attestierer der offenen Attestierungsvorgänge zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Geschäftsrollen**.

3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Geschäftsrolle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
8. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
9. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.

Verwandte Themen

- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1497
- [Attestierung – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1504

Risikoindizes von Geschäftsrollen anzeigen

Sie können Risikoindizes von Geschäftsrollen anzeigen.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Risikobewertungen finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen*.

Um den Risikoindex einer Geschäftsrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Risikoindex Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Risiko**.
Die Seite **Risiko - <Name der Geschäftsrolle>** öffnet sich (siehe [Risiko – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1158).

6. (Optional) Um anzuzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen, klicken Sie **Risikoindexfunktionen anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Risikobewertung](#) auf Seite 220
- [Risikobewertung](#) auf Seite 220
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1497
- [Übersicht – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1500

Historie von Geschäftsrollen

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Geschäftsrollen anzuzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tabelle 45: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Geschäftsrolle betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an (siehe Historie von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 685).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 687).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände von Geschäftsrollen vergleichen auf Seite 687).

Historie von Geschäftsrollen anzeigen

Sie können alle Ereignisse, die Geschäftsrollen betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle anzeigen.

Um die Historie anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Historie Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.

Die Seite **Historie - <Name der Geschäftsrolle>** öffnet sich (siehe [Historie – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1507).

TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.

Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mousrad.

6. (Optional) Um im Zeitstrahl die angezeigten Ereignisse weiter einzuschränken, klicken Sie **Filtern nach** und anschließend eine der folgenden Möglichkeiten:
 - **Benutzer:** Sucht über den Benutzernamen einer Identität dessen ausgeführte Aktionen oder verursachte Ereignisse. Identitäten, die Berechtigungen und Verantwortlichkeiten haben, erzeugen Änderungen wie zum Beispiel hinzugefügte oder entfernte Eigenschaften. Diese Aktionen können auf dem Zeitstrahl abgelesen werden.
 - **Änderungsart:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Änderungsarten im Zeitstrahl an.
 - **Datum:** Zeigt nur die Ereignisse im Zeitstrahl an, die im gewählten Zeitraum stattfanden.
 - **Eigenschaft:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Eigenschaften im Zeitstrahl an.
 - **Anzeigen:** Zeigt nur Ereignisse im Zeitstrahl an, die es zu dem eingegebenen Suchbegriff gibt.
 - **Objekt:** Zeigt nur Ereignisse zum gewählten Objekt im Zeitstrahl an.
7. (Optional) Um zur Tabellenansicht zu wechseln, klicken Sie **Zu Tabellenansicht wechseln**.
8. (Optional) Um weitere Details zu einem Ereignis anzuzeigen, nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Im Zeitstrahl klicken Sie das Ereignis.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie das Ereignis und entnehmen Sie dem Detailbereich die Details.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496

- [Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1497
- [Historie – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1507

Zustandsübersicht von Geschäftsrollen anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Geschäftsrollen betreffen. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.

Die Seite **Historie - <Name der Geschäftsrolle>** öffnet sich (siehe [Historie – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1507).

6. Klicken Sie den Tabreiter **Zustandsübersicht**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1497
- [Historie – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1507

Zustände von Geschäftsrollen vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Geschäftsrolle, für die Sie verantwortlich sind, mit dem Zustand der Geschäftsrolle zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.

Um den Zustand zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Zustand Sie vergleichen möchten.

4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
6. Auf der Seite **Historie** klicken Sie den Tabreiter **Zustandsvergleich**.
7. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.
8. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Um den aktuellen Zustand mit dem Zustand zum Zeitpunkt eines bestimmten Ereignisses zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
6. Auf der Seite **Historie** nehmen Sie eine folgenden Aktionen vor:
 - In der Zeitstrahlansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließend **Vergleichen**.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließen im Detailbereich auf **Vergleichen**.
7. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1497
- [Historie – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1507

Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Geschäftsrollen anzeigen

Sie können anzeigen, welchen Rollen und Organisationen Identitäten angehören, denen Geschäftsrollen zugewiesen sind. Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit sich das Schaubild genauer anzusehen und mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

| **MOBIL:** Diese Funktion steht Ihnen in der mobilen Ansicht nicht zur Verfügung.

Um die Rollen und Organisationen von Mitgliedern einer Geschäftsrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, über deren Mitglieder Sie mehr erfahren möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Nutzung**.
Die Seite **Nutzung - <Name der Geschäftsrolle>** öffnet sich (siehe [Nutzung – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1509).
6. In der Auswahlliste **Rollenklassen** wählen Sie die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen aus, die Sie anzeigen möchten.
7. (Optional) Um zu erfahren, welche Mitglieder einem bestimmten Objekt zugewiesen sind, klicken Sie in dem hervorgehobenen Objekt auf **i (Mehr Informationen)**.
8. (Optional) Um die Legende anzuzeigen, klicken Sie **Weitere Angaben**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1497
- [Nutzung – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1509

Geschäftsrollen kopieren/teilen

Sie können Mitgliedschaften und Berechtigungen aus Geschäftsrollen in neue Rollen (Abteilungen, Geschäftsrollen, Kostenstellen, Standorte) kopieren oder verschieben.

Es ist jede Kombination von Rollentypen möglich.

Um eine Geschäftsrolle zu kopieren oder Mitgliedschaften und Berechtigungen zu verschieben

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, die Sie kopieren möchten oder deren Mitgliedschaften und Berechtigungen Sie verschieben möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.

5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Teilen**.
6. Im Dialogfenster **Eine Rolle in zwei Rollen teilen** in der Auswahlliste **Typ der neuen Rolle** wählen Sie aus, welchen Typ die neue Rolle haben soll.
7. Je nachdem, welchen Rollentyp Sie ausgewählt haben geben Sie in den entsprechenden Feldern die Stammdaten der neuen Rolle an (siehe [Stammdaten – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1184, [Stammdaten – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1152, [Stammdaten – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1199 oder [Stammdaten – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1213).
8. Klicken Sie **Weiter**.
9. Nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft weder in eine neue Rolle zu kopieren oder zu verschieben, klicken Sie neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft auf **Aktionen > Diese Zuweisung beibehalten**. Die Berechtigung/Mitgliedschaft ist später nur in der Quell-Rolle enthalten.
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft in eine neue Rolle zu kopieren, klicken Sie neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft auf **Aktionen > Beibehalten und in neue Rolle kopieren**. Die Berechtigung/Mitgliedschaft ist später in der Quell-Rolle sowie der Ziel-Rolle enthalten.
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft in eine neue Rolle zu verschieben, klicken Sie neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft auf **Aktionen > In neue Rolle verschieben**. Die Berechtigung/Mitgliedschaft wird später aus der Quell-Rolle entfernt und ist nur noch in der Ziel-Rolle enthalten.
10. Klicken Sie **Weiter**.
11. (Optional) Prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
12. Klicken Sie **Weiter**.
13. Klicken Sie **Schließen**.

Verwandte Themen

- [Mitgliedschaften von Geschäftsrollen](#) auf Seite 669
- [Berechtigungen von Geschäftsrollen](#) auf Seite 671
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1497

Geschäftsrollen vergleichen und zusammenfassen

Sie können die Eigenschaften von Geschäftsrollen mit den Eigenschaften von anderen Geschäftsrollen, Abteilungen, Kostenstellen oder Standorten vergleichen und daraus die

gewünschten Eigenschaften nehmen und zusammenführen.

Um eine Geschäftsrolle zu vergleichen und zusammenzufassen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Geschäftsrollen**.
3. Auf der Seite **Geschäftsrollen** klicken Sie die Geschäftsrolle, die Sie vergleichen und zusammenfassen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Vergleichen und zusammenfassen**.
6. Im Dialogfenster **Vergleichen und zusammenfassen** in der Auswahlliste **Objekttyp** wählen Sie aus, ob Sie die Geschäftsrolle mit einer Geschäftsrolle, Abteilung, Kostenstelle oder einem Standort vergleichen und zusammenfassen möchten.
7. Klicken Sie **Zuweisen**.
8. Im Dialogfenster **Vergleichsrolle** wählen Sie die Geschäftsrolle/Abteilung/Kostenstelle/Standort zum Vergleich aus.

Die zugewiesenen Mitgliedschaften und Berechtigungen beider Objekte mit folgenden Informationen werden aufgelistet:

Tabelle 46: Übersicht der Zuweisungen

Spalte	Beschreibung
Objekt	Zeigt Ihnen den Namen der zugewiesenen Berechtigung/Mitgliedschaft, die in einem der zum Vergleich ausgewählten Objekte vorkommt.
Typ	Der Typ der Berechtigung/Mitgliedschaft.
<Name des Quell-Objekts>	Zeigt Ihnen die Zuweisungsart der Berechtigung/Mitgliedschaft. Folgende Zuweisungsarten sind möglich: <ul style="list-style-type: none">• direkt• vererbt• bestellt• dynamisch• ohne Zuordnung Weitere Informationen zu den Grundlagen zur Zuweisung von Unternehmensressourcen finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für das Identity Management Basismodul</i> .
<Name des Vergleichs-objekts>	
Vergleich	Zeigt Ihnen, wo die Berechtigung/Mitgliedschaft vorkommt.

TIPP: Um die Liste der angezeigten Zuweisungen übersichtlicher gestalten, verwenden Sie die Filterfunktion an den Spalten. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41..

9. Im Dialogfenster **Vergleichen und zusammenfassen** klicken Sie **Die gewählten Rollen zusammenfassen**.
10. (Optional) Prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
11. Klicken Sie **Weiter**.
12. Klicken Sie **Schließen**.

Verwandte Themen

- [Mitgliedschaften von Geschäftsrollen](#) auf Seite 669
- [Berechtigungen von Geschäftsrollen](#) auf Seite 671
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1497

Identitäten verwalten

Für Identitäten können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Alle Identitäten anzeigen](#) auf Seite 693
- [Identitäten hinzufügen](#) auf Seite 693
- [Übersichten von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 694
- [Stammdaten von Identitäten anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 695
- [Identitäten andere Manager zuweisen](#) auf Seite 695
- [Berichte über Identitäten erstellen](#) auf Seite 696
- [Bestellungen von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 697
- [Berechtigungen von Identitäten](#) auf Seite 698
- [Delegierungen von Identitäten](#) auf Seite 699
- [Attestierungen von Identitäten](#) auf Seite 702
- [Risikoindeizes von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 709
- [Historie von Identitäten](#) auf Seite 710
- [Zugangscodes für Identitäten erstellen](#) auf Seite 713

Alle Identitäten anzeigen

Sie können alle Identitäten anzeigen.

Um Identitäten anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Identitäten**.
Die Seite **Identitäten** öffnet sich (siehe [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1511](#)) und zeigt alle Identitäten an.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1496](#)
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1511](#)

Identitäten hinzufügen

Sie können neue Identitäten anlegen. Diese Funktion ist vorrangig für das Anlegen von externen Identitäten gedacht. Zum Beispiel für Subunternehmer, die nicht über die Personalabteilung erfasst werden. Die Identitätsdaten von neuen Identitäten werden entweder komplett in die Datenbank übergeben oder bereits eingegebene Daten aktualisiert und/oder ergänzt. Das ist abhängig von der Systemkonfiguration und den Einstellungen der Importe aus den angeschlossenen Systemen.

Um eine neue Identität hinzuzufügen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie **Anlegen einer neuen Identität**.
4. Auf der Seite **Anlegen einer neuen Identität** legen Sie in den entsprechenden Feldern die Stammdaten der Identität fest (siehe [Anlegen einer neuen Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1512](#)).
5. Klicken Sie **Speichern**.
Beim Speichern wird geprüft, ob die Kombination aus Nachname und Vorname bereits existiert.
6. Je nachdem, was die Prüfung der Kombination aus Nachname und Vorname ergibt nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Ist bisher keine identische Kombination aus Nachname und Vorname vorhanden, bestätigen Sie im Dialogfenster die Abfrage mit **Ja**.

- Existieren bereits identische Kombinationen und Sie möchten die existierende Identität bearbeiten/aktualisieren:
 1. Auf der Seite **Andere Identitäten mit ähnlichen Eigenschaften** klicken Sie in der Liste auf die Identität, die Sie bearbeiten/aktualisieren möchten.
 2. Klicken Sie **Identitätsdaten aktualisieren**.
 3. Im Dialogfenster bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.
Die Identitätsdaten werden bearbeitet/aktualisiert.
- Existieren bereits identische Kombinationen und Sie möchten dennoch eine neue Identität hinzufügen:
 1. Auf der Seite **Andere Identitäten mit ähnlichen Eigenschaften** klicken Sie **Anlegen einer neuen Identität**.
 2. Im Dialogfenster bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**.
Die neuen Identitätsdaten werden angelegt.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1511
- [Anlegen einer neuen Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1512

Übersichten von Identitäten anzeigen

Sie können zu Identitäten alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen sind beispielsweise bei einer Identität, Bestellungen, Regelverletzungen, Benutzerkonten, Subidentitäten, zugewiesene Berechtigungen und Mitgliedschaften. Die Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht einer Identität anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.
Die Seite **Übersicht - <Name der Identität>** öffnet sich (siehe [Übersicht – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1516).

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1511
- [Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1514
- [Übersicht – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1516

Stammdaten von Identitäten anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Identitäten anzeigen und bearbeiten.

Um Stammdaten einer Identität anzuzeigen und zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
5. Auf der Seite **Stammdaten - <Name der Identität>** in den entsprechenden Feldern nehmen Sie Ihre Änderungen vor (siehe [Stammdaten – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1516).
6. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1511
- [Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1514
- [Stammdaten – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1516

Identitäten andere Manager zuweisen

Sie können Identitäten andere Manager zuweisen.

Um einer Identität einen neuen Manager zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Identitäten**.

3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, der Sie einen neuen Manager zuweisen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
5. Auf der Seite **Stammdaten - <Name der Identität>** klicken Sie **An neuen Manager übergeben**.
6. Auf der Seite **An neuen Manager übergeben** klicken Sie neben **Neuer Manager** auf **Zuweisen/Ändern**.
7. Im Dialogfenster **Neuer Manager** klicken Sie auf den Manager, den Sie der Identität zuweisen möchten.
8. Auf der Seite **An neuen Manager übergeben** im Feld **Stichtag** legen Sie ein Datum und eine Uhrzeit fest, ab wann die Zuweisung des neuen Managers gelten soll.
9. (Optional) Wurden der Identität, für die Sie einen neuen Manager auswählen, bereits Bestellungen oder Berechtigungen genehmigt, werden diese zum Stichtag standardmäßig gelöscht. Möchten Sie, dass diese Bestellungen oder Berechtigungen der Identität bei der Übergabe an den neuen Manager erhalten bleiben, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den entsprechenden Bestellungen oder Berechtigungen.
10. Klicken Sie **Absenden**.
11. Im Dialogfenster bestätigen Sie die Abfrage mit **OK**.

HINWEIS: Ihre Bestellung eines Manager-Wechsels wird dem zuständigen Entscheider auf der Seite **Offene Bestellungen** zur Genehmigung oder Ablehnung angezeigt (siehe [Offene Zuweisungen neuer Manager genehmigen](#) auf Seite 124).

Verwandte Themen

- [Offene Zuweisungen neuer Manager genehmigen](#) auf Seite 124
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1511
- [Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1514
- [Stammdaten – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1516
- [An neuen Manager übergeben \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1518

Berichte über Identitäten erstellen

Sie können Sie über die Daten von Identitäten Berichte erstellen.

Um einen Bericht zu einer Identität zu erstellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Identitäten**.

3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, zu dem Sie einen Bericht erstellen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
5. Auf der Seite **Stammdaten - <Name der Identität>** klicken Sie **Bericht erstellen**.
6. Im Dialogfenster aktivieren Sie ein oder beide Kontrollkästchen:
 - **Bericht mit Historie erstellen:** Dem Bericht wird eine Historie mit allen Änderungen an der Identität angefügt.
 - **Daten für Subidentitäten mit einbeziehen:** Der Bericht umfasst zusätzlich die Daten aller Subidentitäten der Identität.
7. Klicken Sie **Bericht erstellen**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1511
- [Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1514
- [Stammdaten – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1516

Bestellungen von Identitäten anzeigen

Sie können Bestellungen von Identitäten anzeigen. Dabei werden alle Bestellungen angezeigt, die Identitäten selber ausgeführt haben oder die für sie ausgeführt wurden (zum Beispiel durch einen Manager).

Um Bestellungen einer Identität anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Bestellungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Bestellungen**.
Die Seite **Bestellungen- <Name der Identität>** öffnet sich (siehe [Bestellungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1519).
5. (Optional) Klicken Sie **Erweiterte Suche**, um die anzuzeigenden Bestellungen weiter einzuschränken oder zu erweitern (siehe [Bestellungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1519). So können Sie beispielsweise nur ausstehende (noch nicht zugewiesene) Bestellungen anzeigen.

Verwandte Themen

- [Bestellhistorie anzeigen](#) auf Seite 135
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1511
- [Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1514
- [Bestellungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1519

Berechtigungen von Identitäten

Identitäten, für die Sie verantwortlich sind, können verschiedenste Berechtigungen besitzen. Sie können diese Berechtigungen anzeigen und löschen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Berechtigungen von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 698
- [Berechtigungen von Identitäten löschen](#) auf Seite 699

Berechtigungen von Identitäten anzeigen

Sie können Berechtigungen anzeigen, die Identitäten zugewiesen sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, warum Identitäten bestimmte Berechtigung haben (Herkunft der Berechtigung).

Um Berechtigungen einer Identität anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Berechtigungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.
Die Seite **Berechtigungen - <Name der Identität>** öffnet sich (siehe [Berechtigungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1522).
5. (Optional) Um weitere Informationen zur Herkunft einer Berechtigung anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie die Berechtigung, zu der Sie weitere Informationen erhalten möchten.
 - b. Im Detailbereich im Tabreiter **Inspektor** klicken Sie neben **Analyse für** auf ► (**Aufklappen**).

Weitere Informationen zur Zuweisung der Berechtigung werden angezeigt.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1511
- [Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1514
- [Berechtigungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1522

Berechtigungen von Identitäten löschen

Sie können Berechtigungen löschen, die Identitäten zugewiesen sind.

Um eine Berechtigung einer Identität zu löschen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Berechtigung Sie löschen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.
5. Auf der Seite **Berechtigungen - <Name der Identität>** aktivieren Sie in der Liste das Kontrollkästchen in der Zeile der Berechtigung, die Sie löschen möchten.
6. Klicken Sie **Mitgliedschaften löschen**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1511
- [Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1514
- [Berechtigungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1522

Delegierungen von Identitäten

Verantwortlichkeiten oder Rollen von Identitäten können temporär an andere Identitäten delegiert werden. Beispielsweise kann die Verantwortung über eine Abteilung an eine andere Identität abgegeben werden.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Delegierungen von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 700
- [Delegierungen für Identitäten anlegen](#) auf Seite 700
- [Delegierungen von Identitäten stornieren](#) auf Seite 701
- [Delegierungen von Identitäten löschen](#) auf Seite 702

Delegierungen von Identitäten anzeigen

Sie können die Delegierungen von Identitäten anzeigen.

Um Delegierungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Delegierungen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Delegierungen**.

Die Seite **Delegierungen - <Name der Identität>** öffnet sich (siehe [Delegierungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1523).

- [Delegierungen anzeigen](#) auf Seite 492
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1511
- [Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1514
- [Delegierungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1523

Delegierungen für Identitäten anlegen

Sie können für Identitäten Rollenmitgliedschaften und Verantwortlichkeiten an andere delegieren. Beispielsweise können Sie die Verantwortung einer Identität über eine Abteilung an eine andere Identität abgeben.

HINWEIS: Sie können eine Delegierung im Nachhinein nicht bearbeiten. Möchten Sie an der Delegierung eine Änderung vornehmen, löschen Sie die Delegierung (siehe [Delegierungen von Identitäten löschen](#) auf Seite 702) und erstellen Sie eine neue Delegierung.

Um eine Delegierung zu erstellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, für die Sie eine Delegierung anlegen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Delegierungen**.
5. Auf der Seite **Delegierungen - <Name der Identität>** klicken Sie **Neue Delegierung anlegen**.
6. Klicken Sie **Weiter**.
7. Im Schritt aktivieren Sie in der Liste die Kontrollkästchen vor den Rollenmitgliedschaften/Verantwortlichkeiten, die Sie delegieren möchten.

8. Klicken Sie **Weiter**.
9. Im Schritt **Geben Sie zusätzliche Angaben an** nehmen Sie folgende Einstellungen vor:
 - **Gültig von:** Legen Sie fest, ab wann die Rolle/Verantwortlichkeit delegiert werden soll.
 - **Gültig bis:** Legen Sie fest, bis wann die Rolle/Verantwortlichkeit delegiert werden soll.
 - **Ich möchte benachrichtigt werden, wenn der Empfänger der Delegierung eine Entscheidung trifft:** (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls Sie eine Benachrichtigung erhalten möchten, sobald der Empfänger eine Entscheidung zur delegierten Rolle/Verantwortlichkeit trifft.
 - **Der Empfänger kann diese Rolle weiter delegieren:** (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um festzulegen, dass der Empfänger die delegierte Rolle/Verantwortlichkeit wiederum an andere Identitäten weiter delegieren kann.
 - **Begründung:** (Optional) Geben Sie eine Begründung für die Delegierung ein.
 - **Priorität:** (Optional) In der Auswahlliste wählen Sie die Priorität der Delegierung aus.
10. Klicken Sie **Speichern**.
 - [Delegierungen erstellen](#) auf Seite 492
 - [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
 - [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1511
 - [Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1514
 - [Delegierungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1523

Delegierungen von Identitäten stornieren

Sie können bereits angelegte Delegierungen von Identitäten stornieren.

HINWEIS: Sie können Delegierungen nur stornieren, solange sich diese im Status **Bestellung** oder **Genehmigt** befinden. Delegierungen im Status **Zugewiesen** können Sie löschen (siehe [Delegierungen von Identitäten löschen](#) auf Seite 702).

Um eine Delegierung zu stornieren

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Delegierung Sie stornieren möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Delegierungen**.

- [Delegierungen stornieren](#) auf Seite 493
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1511
- [Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1514
- [Delegierungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1523

Delegierungen von Identitäten löschen

Sie können Delegierungen von Identitäten löschen.

HINWEIS: Sie können Delegierungen nur löschen, solange sich diese im Status **Zugewiesen** befinden. Delegierungen im Status **Bestellung** oder **Genehmigt** können Sie stornieren (siehe [Delegierungen von Identitäten stornieren](#) auf Seite 701).

Um eine Delegierung zu löschen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Delegierung Sie löschen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Delegierungen**.
 - [Delegierungen löschen](#) auf Seite 494
 - [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
 - [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1511
 - [Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1514
 - [Delegierungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1523

Attestierungen von Identitäten

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die

verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsvorgänge von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 703
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 704
- [Attestierungsvorgänge von Identitäten genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 705
- [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Identitäten versenden](#) auf Seite 707

Attestierungsvorgänge von Identitäten anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit Identitäten zusammenhängen.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
Die Seite **Attestierungen - <Name der Identität>** öffnet sich (siehe [Attestierung – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1524).
5. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.

- c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.
 - d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
7. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
8. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.
Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1511
- [Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1514
- [Attestierung – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1524

Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Identitäten anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von Identitäten entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Identität>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.

6. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
7. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Identität>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.

Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Attestierer für Attestierungsvorgänge](#) auf Seite 162
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1511
- [Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1514
- [Attestierung – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1524

Attestierungsvorgänge von Identitäten genehmigen und ablehnen

Sie können über Attestierungsvorgänge von Identitäten entscheiden (genehmigen oder ablehnen).

Um über einen Attestierungsvorgang zu entscheiden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, über deren Attestierungsvorgänge Sie entscheiden möchten.

4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Identität>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Klicken Sie **Genehmigen**.
7. Auf der Seite **Offene Attestierungen - <Name der Identität>** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie genehmigen möchten, klicken Sie ☒ (**Genehmigen**).
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie ablehnen möchten, klicken Sie ☐ (**Ablehnen**).

TIPP: Um alle angezeigten Attestierungsvorgänge zu genehmigen oder abzulehnen, klicken Sie ☒ (**Alle genehmigen**) oder ☐ (**Alle ablehnen**).

8. Klicken Sie **Weiter**.
9. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen - Entscheidungen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:
 - Für genehmigte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Genehmigungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
 - Für abgelehnte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Ablehnungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
 - Um eine individuelle Begründung für eine Entscheidung anzugeben, klicken Sie in der Liste auf **Geben Sie eine Begründung an** und geben Sie die Begründung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.

10. Klicken Sie **Speichern**.
11. (Optional) Wenn die Entscheidung eine Multifaktor-Authentifizierung erfordert, werden Sie aufgefordert einen Sicherheitscode einzugeben. Es können einige Minuten vergehen, bis die Aufforderung erscheint. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Klicken Sie **Mit der Starling 2FA App anmelden** und folgen Sie den Anweisungen der App auf Ihrem Mobiltelefon.
- Klicken Sie **SMS versenden** oder **Telefonanruf**, geben Sie den generierten Sicherheitscode ein und klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1511
- [Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1514
- [Attestierung – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1524

Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Identitäten versenden

Haben Attestierer einen Attestierungsvorgang noch nicht bearbeitet, können Sie den Attestierern Erinnerungsbenachrichtigungen senden, um diese an ihre Entscheidung im Attestierungsvorgang zu erinnern.

Die folgenden Möglichkeiten stehen Ihnen beim Versand der Erinnerungen zur Verfügung:

- Sie können einen bestimmten Attestierungsvorgang wählen, die verantwortlichen Attestierer anzeigen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung zu diesem Attestierungsvorgang senden (siehe [Möglichkeit 1](#)).
- Sie können allen Attestierern der offenen Attestierungsvorgänge, die im aktiven Tabreiter angezeigt werden, eine Erinnerung senden. Somit können Sie schnell alle Attestierer benachrichtigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe [Möglichkeit 2](#)).
- Sie können alle Attestierer anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung senden (siehe [Möglichkeit 3](#)).

Um eine Erinnerung an einen Attestierer eines ausgewählten Attestierungsvorgangs zu versenden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Identität>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.

6. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierern Sie eine Erinnerung senden möchten.
7. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
8. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
9. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
10. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.
 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
 2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Identitäten**.
 3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
 4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
 5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Identität>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
 6. Klicken Sie **Erinnerung versenden**.
 7. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** geben Sie die Nachricht an den Attestierer ein.
 8. Klicken Sie **OK**.

Um eine Erinnerung an einen bestimmten Attestierer der offenen Attestierungsvorgänge zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Identität>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
7. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
8. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.

Verwandte Themen

- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1511
- [Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1514
- [Attestierung – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1524

Risikoindizes von Identitäten anzeigen

Sie können Risikoindizes von Identitäten anzeigen.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Risikobewertungen finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen*.

Um den Risikoindex einer Identität anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Risikoindex Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Risiko**.
Die Seite **Risiko - <Name der Identität>** öffnet sich (siehe [Risiko – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1128).
5. (Optional) Um anzuzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen, klicken Sie **Risikoindexfunktionen anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Risikobewertung](#) auf Seite 220
- [Risikobewertung](#) auf Seite 220
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1511
- [Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1514
- [Übersicht – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1516

Historie von Identitäten

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Identitäten anzuzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tabelle 47: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, die die Identität betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an (siehe Historie von Identitäten anzeigen auf Seite 710).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht von Identitäten anzeigen auf Seite 711).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände von Identitäten vergleichen auf Seite 712).

Historie von Identitäten anzeigen

Sie können alle Ereignisse, die Identitäten betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle anzeigen.

Um die Historie anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Historie Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.

Die Seite **Historie - <Name der Identität>** öffnet sich (siehe [Historie – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1527).

TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.

Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Musrad.

5. (Optional) Um im Zeitstrahl die angezeigten Ereignisse weiter einzuschränken, klicken Sie **Filtern nach** und anschließend eine der folgenden Möglichkeiten:
 - **Benutzer:** Sucht über den Benutzernamen einer Identität dessen ausgeführte Aktionen oder verursachte Ereignisse. Identitäten, die Berechtigungen und Verantwortlichkeiten haben, erzeugen Änderungen wie zum Beispiel hinzugefügte oder entfernte Eigenschaften. Diese Aktionen können auf dem Zeitstrahl abgelesen werden.
 - **Änderungsart:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Änderungsarten im Zeitstrahl an.
 - **Datum:** Zeigt nur die Ereignisse im Zeitstrahl an, die im gewählten Zeitraum stattfanden.
 - **Eigenschaft:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Eigenschaften im Zeitstrahl an.
 - **Anzeigen:** Zeigt nur Ereignisse im Zeitstrahl an, die es zu dem eingegebenen Suchbegriff gibt.
 - **Objekt:** Zeigt nur Ereignisse zum gewählten Objekt im Zeitstrahl an.
6. (Optional) Um zur Tabellenansicht zu wechseln, klicken Sie **Zu Tabellenansicht wechseln**.
7. (Optional) Um weitere Details zu einem Ereignis anzuzeigen, nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Im Zeitstrahl klicken Sie das Ereignis.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie das Ereignis und entnehmen Sie dem Detailbereich die Details.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1511
- [Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1514
- [Historie – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1527

Zustandsübersicht von Identitäten anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Identitäten betreffen. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
Die Seite **Historie - <Name der Identität>** öffnet sich (siehe [Historie – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1527).
5. Klicken Sie den Tabreiter **Zustandsübersicht**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1511
- [Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1514
- [Historie – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1527

Zustände von Identitäten vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Identität, für die Sie verantwortlich sind, mit dem Zustand der Identität zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.

Um den Zustand zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
5. Auf der Seite **Historie** klicken Sie den Tabreiter **Zustandsvergleich**.
6. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.
7. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Um den aktuellen Zustand mit dem Zustand zum Zeitpunkt eines bestimmten Ereignisses zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
5. Auf der Seite **Historie** nehmen Sie eine folgenden Aktionen vor:
 - In der Zeitstrahlansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließend **Vergleichen**.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließen im Detailbereich auf **Vergleichen**.
6. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1511
- [Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1514
- [Historie – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1527

Zugangscodes für Identitäten erstellen

Wenn Identitäten ihr Kennwort zur Anmeldung am Web Portal vergessen haben und über die Frage-Antwort-Funktion nicht zurücksetzen können, können Sie Zugangscodes für diese Identitäten erstellen. Mit diesem Zugangscode können sich Identitäten einmal und zeitlich begrenzt am Kennworrücksetzungsportal anmelden.

Um einen Zugangscode für eine Identität zu erstellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Identitäten**.
3. Auf der Seite **Identitäten** klicken Sie die Identität, für die Sie einen Zugangscode erstellen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Zugangscode**.

Der generierte Zugangscode, die Gültigkeit des Codes und eine URL, mit dessen Hilfe sich die Identität am Kennworrücksetzungsportal anmelden kann, werden in einem Dialogfenster angezeigt.

5. Notieren oder kopieren Sie den Code und lassen Sie der Identität den Code und die URL zukommen.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Identitäten \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1511
- [Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1514

Kostenstellen verwalten

Für Kostenstellen können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Alle Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 714
- [Gelöschte Kostenstellen wiederherstellen](#) auf Seite 715
- [Übersichten von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 716
- [Stammdaten von Kostenstellen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 717
- [Mitgliedschaften von Kostenstellen](#) auf Seite 718
- [Berechtigungen von Kostenstellen](#) auf Seite 720
- [Compliance: Kostenstellen](#) auf Seite 723
- [Attestierungen von Kostenstellen](#) auf Seite 727
- [Risikoindizes von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 734
- [Historie von Kostenstellen](#) auf Seite 735
- [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 739
- [Kostenstellen kopieren/teilen](#) auf Seite 740
- [Kostenstellen vergleichen und zusammenfassen](#) auf Seite 741

Alle Kostenstellen anzeigen

Sie können alle Kostenstellen anzeigen.

Um Kostenstellen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:

- a. Klicken Sie **Organisation**.
- b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Kostenstellen**.

Die Seite **Organisation** öffnet sich (siehe [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1542](#)) und zeigt alle Kostenstellen an.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1496](#)
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1542](#)

Gelöschte Kostenstellen wiederherstellen

Sie können gelöschte Kostenstellen wiederherstellen. Beispielsweise kann eine Kostenstelle beim Zusammenführen zweier Rollen durch Aussortieren gelöscht werden (siehe [Kostenstellen vergleichen und zusammenfassen](#) auf Seite [741](#)).

Um eine gelöschte Kostenstelle wiederherzustellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie **Eine gelöschte Rolle wiederherstellen**.
4. Im Dialogfenster **Eine gelöschte Rolle wiederherstellen** im Datumsfeld neben **Rolle wurde gelöscht seit**, geben Sie einen Zeitpunkt vor der Löschung der Kostenstelle an.
5. Neben der Kostenstelle, die Sie wiederherstellen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
6. Klicken Sie **Weiter**.
7. (Optional) Um zu verhindern, dass bestimmte Aktionen durchgeführt werden, deaktivieren Sie neben der entsprechenden Aktion das Kontrollkästchen.
8. Klicken Sie **Weiter**.
9. Klicken Sie **Schließen**.

Um eine gelöschte untergeordnete Kostenstelle wiederherzustellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:

- a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie die Kostenstelle, die der gelöschten Kostenstelle ursprünglich übergeordnet war.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Wiederherstellen**.
6. Im Dialogfenster **Eine gelöschte Rolle wiederherstellen** im Datumsfeld neben **Rolle wurde gelöscht seit**, geben Sie einen Zeitpunkt vor der Löschung der Kostenstelle an.
7. In der Liste neben der Kostenstelle, die Sie wiederherstellen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
8. Klicken Sie **Weiter**.
9. (Optional) Um zu verhindern, dass bestimmte Aktionen durchgeführt werden, deaktivieren Sie neben der entsprechenden Aktion das Kontrollkästchen.
10. Klicken Sie **Weiter**.
11. Klicken Sie **Schließen**.

Verwandte Themen

- [Kostenstellen vergleichen und zusammenfassen](#) auf Seite 741
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1557

Übersichten von Kostenstellen anzeigen

Sie können zu Kostenstellen alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht einer Kostenstelle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie die Kostenstelle, deren Übersicht Sie anzeigen möchten.

4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.

Die Seite **Übersicht - <Name der Kostenstelle>** öffnet sich (siehe [Übersicht – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1559).

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1557
- [Übersicht – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1559

Stammdaten von Kostenstellen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Kostenstellen anzeigen und bearbeiten.

Um Stammdaten einer Kostenstelle anzuzeigen und zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie die Kostenstelle, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
6. Auf der Seite **Stammdaten - <Name der Kostenstelle>** in den entsprechenden Feldern nehmen Sie Ihre Änderungen vor (siehe [Stammdaten – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1559).
7. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1557
- [Stammdaten – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1559

Mitgliedschaften von Kostenstellen

Identitäten können Kostenstellen zugewiesen werden, für die Sie verantwortlich sind. Sie können Identitäten, die den Kostenstellen zugewiesen sind, anzeigen, den Kostenstellen weitere Identitäten zuweisen und Identitäten aus der Kostenstelle entfernen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Mitgliedschaften von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 718
- [Identitäten Kostenstellen zuweisen](#) auf Seite 718
- [Identitäten aus Kostenstellen entfernen](#) auf Seite 719

Mitgliedschaften von Kostenstellen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die Kostenstellen zugewiesen sind.

Um Identitäten anzuzeigen, die einer Kostenstelle zugewiesen sind

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.

Die Seite **Mitgliedschaften - <Name der Kostenstelle>** öffnet sich (siehe [Mitgliedschaften – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1560).

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1557
- [Mitgliedschaften – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1560

Identitäten Kostenstellen zuweisen

Sie können Identitäten Kostenstellen zuweisen. Die Zuweisung der Kostenstelle erfolgt dann über eine Bestellung.

Um einer Kostenstelle eine Identität zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, der Sie eine Identität zuweisen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.
6. Auf der Seite **Mitgliedschaften - <Name der Kostenstelle>** klicken Sie **Mitgliedschaften bestellen**.
7. Im Dialogfenster **Mitgliedschaften bestellen** klicken Sie in der Liste auf die Identität, die Sie der Kostenstelle zuweisen möchten.
8. Klicken Sie **In den Einkaufswagen**.
9. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Identität der Kostenstelle zugewiesen.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1557
- [Mitgliedschaften – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1560

Identitäten aus Kostenstellen entfernen

Sie können Identitäten aus Kostenstellen entfernen.

Um eine Identität aus einer Kostenstelle zu entfernen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:

- a. Klicken Sie **Organisation**.
- b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, aus der Sie eine Identität entfernen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.
6. Auf der Seite **Mitgliedschaften - <Name der Kostenstelle>** neben der Identität, die Sie aus der Kostenstelle entfernen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
7. Klicken Sie **Mitgliedschaften löschen**.
Die Zuweisung der Kostenstelle wird abbestellt.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1557
- [Mitgliedschaften – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1560

Berechtigungen von Kostenstellen

Identitäten können Berechtigungen auf verschiedene Objekte zugewiesen werden, wie zum Beispiel Gruppen, Konten, Rollen oder Anwendungen. Um nicht jeder Identität dieselben Berechtigungen einzeln zuweisen zu müssen, können Sie Kostenstellen Berechtigungen zuweisen, die dann automatisch allen Identitäten der Kostenstellen zugewiesen werden.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Berechtigungen von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 720
- [Kostenstellen Berechtigungen hinzufügen](#) auf Seite 721
- [Berechtigungen von Kostenstellen löschen](#) auf Seite 722

Berechtigungen von Kostenstellen anzeigen

Sie können Berechtigungen anzeigen, die Kostenstellen zugewiesen sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, warum Kostenstellen bestimmte Berechtigungen haben (Herkunft der Berechtigung).

Um Berechtigungen einer Kostenstelle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Berechtigungen Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.

Die Seite **Berechtigungen - <Name der Kostenstelle>** öffnet sich (siehe [Berechtigungen – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1562).
6. (Optional) Um weitere Informationen zur Herkunft einer Berechtigung anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie die Berechtigung, zu der Sie weitere Informationen erhalten möchten.
 - b. Im Detailbereich im Tabreiter **Inspektor** klicken Sie neben **Analyse für** auf **► (Aufklappen)**.

Weitere Informationen zur Zuweisung der Berechtigung werden angezeigt.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1557
- [Berechtigungen – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1562

Kostenstellen Berechtigungen hinzufügen

Sie können Kostenstellen Berechtigungen hinzufügen. Das Hinzufügen der Berechtigung erfolgt dann über eine Bestellung.

Um einer Kostenstelle eine Berechtigung zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:

- a. Klicken Sie **Organisation**.
- b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, der Sie eine Berechtigung hinzufügen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.
6. Auf der Seite **Berechtigungen - <Name der Kostenstelle>** klicken Sie **Neu**.
7. Im Dialogfenster **Berechtigung hinzufügen** in der Auswahlliste **Art der Berechtigung** wählen Sie aus, welche Art der Berechtigung Sie hinzufügen möchten.
8. Klicken Sie **Zuweisen**.
9. Im Dialogfenster **Berechtigung** klicken Sie in der Liste auf die Berechtigung, die Sie der Geschäftsrolle hinzufügen möchten.
10. Im Dialogfenster **Berechtigung hinzufügen** klicken Sie **Bestellung**.
11. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Berechtigung der Kostenstelle hinzugefügt.

Verwandte Themen

- [Produkte bestellen](#) auf Seite 84
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1557
- [Berechtigungen – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1562
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Berechtigungen von Kostenstellen löschen

Sie können Berechtigungen löschen, die Kostenstellen zugewiesen sind.

Um eine Berechtigung einer Kostenstelle zu löschen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:

- a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Berechtigung Sie löschen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.
6. Auf der Seite **Berechtigungen - <Name der Kostenstelle>** aktivieren Sie in der Liste das Kontrollkästchen in der Zeile der Berechtigung, die Sie löschen möchten.
7. Klicken Sie **Entfernen**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1557
- [Berechtigungen – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1562

Compliance: Kostenstellen

Unternehmen haben unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse, was die Regeln über den Zugriff auf Unternehmensressourcen durch interne und externe Identitäten angeht. Regelprüfungen werden einerseits für das Auffinden von Regelverletzungen eingesetzt und andererseits zur Prävention gegen mögliche Regelverletzungen verwendet. Mithilfe dieser Regeln können Sie auch nachweisen, dass gesetzliche Vorschriften wie der Sarbanes-Oxley Act (SOX) eingehalten werden. Folgende Anforderungen werden an Compliance gestellt:

- Compliance-Regeln definieren, wozu eine Identität berechtigt oder nicht berechtigt ist. Zum Beispiel darf eine Identität nicht gleichzeitig zwei Berechtigungen A und B erhalten.
- Unternehmensrichtlinien sind flexibel und können für jede Unternehmensressource definiert werden, die Sie mit dem Manager verwalten. Zum Beispiel kann eine Richtlinie erlauben, dass nur Identitäten aus einer bestimmten Abteilung eine bestimmte Berechtigung besitzen.
- Für jedes Element, zu dem eine Identität Zugang hat, kann ein Risikowert angegeben werden. Ein Risikoindex kann für Identitäten, Konten, Organisationen, Rollen und Ressourcengruppen, die im Bestellvorgang wählbar sind, kalkuliert werden. Diese Risikoindizes können Sie dafür nutzen, um Ihre Compliance-Aktivitäten zu priorisieren.

Einige Regeln wirken präventiv; beispielsweise wird eine Bestellung nicht bearbeitet, wenn es zu Regelverletzungen kommt, es sei denn eine Ausnahmeregelung erlaubt explizit die Weiterbearbeitung. Compliance-Regeln (wenn angebracht) und Unternehmensrichtlinien, werden innerhalb eines Zeitplanes ausgeführt. Regelverletzungen werden bei der

zuständigen Identität zur Bearbeitung im Web Portal angezeigt. Unternehmensrichtlinien können zur Milderung von Risiken beitragen, wenn beispielsweise der Arbeitsablauf einer Identität außerhalb der One Identity Manager-Lösung ausgeführt wurde und es zu einer Regelverletzung kam. Berichte und Statistiken können die Informationen zu Compliance bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Welche Statistiken gibt es?](#) auf Seite 873.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Regelverletzungen von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 724
- [Richtlinienverletzungen von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 725
- [Regelverletzungen der Mitglieder von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 725
- [Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 726

Regelverletzungen von Kostenstellen anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Kostenstellen anzeigen.

Um Regelverletzungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance**.
Die Seite **Compliance- <Name der Kostenstelle>** öffnet sich (siehe [Compliance – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1563).

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1557
- [Compliance – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1563

Richtlinienverletzungen von Kostenstellen anzeigen

Sie können Richtlinienverletzungen von Kostenstellen anzeigen.

Um Richtlinienverletzungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Richtlinienverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance-Berichte**.
Die Seite **Compliance-Berichte- <Name der Kostenstelle>** öffnet sich (siehe [Compliance-Berichte – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1569).
6. In der Auswahlliste **Anzeigen** wählen Sie **Richtlinienverletzungen** aus.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1557
- [Compliance-Berichte – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1569

Regelverletzungen der Mitglieder von Kostenstellen anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Identitäten anzeigen, die bestimmten Kostenstellen zugewiesen sind.

Um Regelverletzungen von Mitgliedern einer Kostenstelle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Kostenstellen**.

3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance-Berichte**.
Die Seite **Compliance-Berichte- <Name der Kostenstelle>** öffnet sich (siehe [Compliance-Berichte – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1569).
6. In der Auswahlliste **Anzeigen** wählen Sie **Compliance-Regelverletzungen** aus.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1557
- [Compliance-Berichte – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1569

Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder von Kostenstellen anzeigen

Sie können für jede Kostenstelle alle Identitäten anzeigen, die der Kostenstelle primär oder sekundär zugewiesen sind. Zusätzlich können Sie für diese Identitäten die Anzahl der zugewiesenen Berechtigungen und den Risikoindex anzeigen.

Um die Mitglieder einer Kostenstelle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Mitglieder Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance-Berichte**.
Die Seite **Compliance-Berichte- <Name der Kostenstelle>** öffnet sich (siehe [Compliance-Berichte – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1569).
6. In der Auswahlliste **Anzeigen** wählen Sie **Identitäten: Risikoindex und Berechtigungen** aus.
7. (Optional) Um weitere Informationen einer Identität anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:

- a. In der Liste klicken Sie auf die Identität.
- b. Im Dialogfenster klicken Sie **Übersicht**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1557
- [Compliance-Berichte – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1569

Attestierungen von Kostenstellen

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsvorgänge von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 728
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 729
- [Attestierungsvorgänge von Kostenstellen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 730
- [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Kostenstellen versenden](#) auf Seite 732

Attestierungsvorgänge von Kostenstellen anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit Kostenstellen zusammenhängen. Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
Die Seite **Attestierungen - <Name der Kostenstelle>** öffnet sich (siehe [Attestierung – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1564).
6. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.
 - d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
8. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
9. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.

Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1557
- [Attestierung – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1564

Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Kostenstellen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von Kostenstellen entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Kostenstelle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
8. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:

- a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Kostenstelle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.
 Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Attestierer für Attestierungsvorgänge](#) auf Seite 162
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1557
- [Attestierung – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1564

Attestierungsvorgänge von Kostenstellen genehmigen und ablehnen

Sie können über Attestierungsvorgänge von Kostenstellen entscheiden (genehmigen oder ablehnen).

Um über einen Attestierungsvorgang zu entscheiden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, über deren Attestierungsvorgänge Sie entscheiden möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.

6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Kostenstelle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. Klicken Sie **Genehmigen**.
8. Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Kostenstelle>** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie genehmigen möchten, klicken Sie ☒ (**Genehmigen**).
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie ablehnen möchten, klicken Sie ☒ (**Ablehnen**).

TIPP: Um alle angezeigten Attestierungsvorgänge zu genehmigen oder abzulehnen, klicken Sie ☒ (**Alle genehmigen**) oder ☒ (**Alle ablehnen**).
9. Klicken Sie **Weiter**.
10. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen - Entscheidungen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:
 - Für genehmigte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Genehmigungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
 - Für abgelehnte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Ablehnungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
 - Um eine individuelle Begründung für eine Entscheidung anzugeben, klicken Sie in der Liste auf **Geben Sie eine Begründung an** und geben Sie die Begründung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.
11. Klicken Sie **Speichern**.
12. (Optional) Wenn die Entscheidung eine Multifaktor-Authentifizierung erfordert, werden Sie aufgefordert einen Sicherheitscode einzugeben. Es können einige Minuten vergehen, bis die Aufforderung erscheint. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Klicken Sie **Mit der Starling 2FA App anmelden** und folgen Sie den Anweisungen der App auf Ihrem Mobiltelefon.
- Klicken Sie **SMS versenden** oder **Telefonanruf**, geben Sie den generierten Sicherheitscode ein und klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1557
- [Attestierung – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1564

Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Kostenstellen versenden

Haben Attestierer einen Attestierungsvorgang noch nicht bearbeitet, können Sie den Attestierern Erinnerungsbenachrichtigungen senden, um diese an ihre Entscheidung im Attestierungsvorgang zu erinnern.

Die folgenden Möglichkeiten stehen Ihnen beim Versand der Erinnerungen zur Verfügung:

- Sie können einen bestimmten Attestierungsvorgang wählen, die verantwortlichen Attestierer anzeigen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung zu diesem Attestierungsvorgang senden (siehe [Möglichkeit 1](#)).
- Sie können allen Attestierern der offenen Attestierungsvorgänge, die im aktiven Tabreiter angezeigt werden, eine Erinnerung senden. Somit können Sie schnell alle Attestierer benachrichtigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe [Möglichkeit 2](#)).
- Sie können alle Attestierer anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung senden (siehe [Möglichkeit 3](#)).

Um eine Erinnerung an einen Attestierer eines ausgewählten Attestierungsvorgangs zu versenden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.

4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Kostenstelle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie eine Erinnerung senden möchten.
8. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
9. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
10. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
11. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.
 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
 2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Kostenstellen**.
 3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
 4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
 5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
 6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Kostenstelle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
 7. Klicken Sie **Erinnerung versenden**.
 8. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** geben Sie die Nachricht an den Attestierer ein.
 9. Klicken Sie **OK**.

Um eine Erinnerung an einen bestimmten Attestierer der offenen Attestierungsvorgänge zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Kostenstellen**.

3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Kostenstelle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
8. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
9. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.

Verwandte Themen

- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1557
- [Attestierung – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1564

Risikoindizes von Kostenstellen anzeigen

Sie können Risikoindizes von Kostenstellen anzeigen.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Risikobewertungen finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen*.

Um den Risikoindex einer Kostenstelle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Risikoindex Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Risiko**.

Die Seite **Risiko - <Name der Kostenstelle>** öffnet sich (siehe [Risiko – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1205).

6. (Optional) Um anzuzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen, klicken Sie **Risikoindexfunktionen anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Risikobewertung](#) auf Seite 220
- [Risikobewertung](#) auf Seite 220
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1557
- [Übersicht – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1559

Historie von Kostenstellen

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Kostenstellen anzuzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tabelle 48: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Kostenstelle betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an (siehe Historie von Kostenstellen anzeigen auf Seite 736).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht von Kostenstellen anzeigen auf Seite 737).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände von Kostenstellen vergleichen auf Seite 738).

Historie von Kostenstellen anzeigen

Sie können alle Ereignisse, die Kostenstellen betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle anzeigen.

Um die Historie anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Historie Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.

Die Seite **Historie - <Name der Kostenstelle>** öffnet sich (siehe [Historie – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1566).

TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.

Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mausekranz.

6. (Optional) Um im Zeitstrahl die angezeigten Ereignisse weiter einzuschränken, klicken Sie **Filtern nach** und anschließend eine der folgenden Möglichkeiten:
 - **Benutzer:** Sucht über den Benutzernamen einer Identität dessen ausgeführte Aktionen oder verursachte Ereignisse. Identitäten, die Berechtigungen und Verantwortlichkeiten haben, erzeugen Änderungen wie zum Beispiel hinzugefügte oder entfernte Eigenschaften. Diese Aktionen können auf dem Zeitstrahl abgelesen werden.
 - **Änderungsart:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Änderungsarten im Zeitstrahl an.
 - **Datum:** Zeigt nur die Ereignisse im Zeitstrahl an, die im gewählten Zeitraum stattfanden.
 - **Eigenschaft:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Eigenschaften im Zeitstrahl an.
 - **Anzeigen:** Zeigt nur Ereignisse im Zeitstrahl an, die es zu dem eingegebenen Suchbegriff gibt.
 - **Objekt:** Zeigt nur Ereignisse zum gewählten Objekt im Zeitstrahl an.
7. (Optional) Um zur Tabellenansicht zu wechseln, klicken Sie **Zu Tabellenansicht wechseln**.
8. (Optional) Um weitere Details zu einem Ereignis anzuzeigen, nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:

- Im Zeitstrahl klicken Sie das Ereignis.
- In der Tabellenansicht klicken Sie das Ereignis und entnehmen Sie dem Detailbereich die Details.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1557
- [Historie – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1566

Zustandsübersicht von Kostenstellen anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Kostenstellen betreffen. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
Die Seite **Historie - <Name der Kostenstelle>** öffnet sich (siehe [Historie – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1566).
6. Klicken Sie den Tabreiter **Zustandsübersicht**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1557
- [Historie – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1566

Zustände von Kostenstellen vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Kostenstelle, für die Sie verantwortlich sind, mit dem Zustand der Kostenstelle zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.

Um den Zustand zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
6. Auf der Seite **Historie** klicken Sie den Tabreiter **Zustandsvergleich**.
7. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.
8. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Um den aktuellen Zustand mit dem Zustand zum Zeitpunkt eines bestimmten Ereignisses zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
6. Auf der Seite **Historie** nehmen Sie eine folgenden Aktionen vor:
 - In der Zeitstrahlansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließend **Vergleichen**.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließen im Detailbereich auf **Vergleichen**.

7. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1557
- [Historie – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1566

Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Kostenstellen anzeigen

Sie können anzeigen, welchen Rollen und Organisationen Identitäten angehören, die Kostenstellen zugewiesen sind. Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit sich das Schaubild genauer anzusehen und mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

MOBIL: Diese Funktion steht Ihnen in der mobilen Ansicht nicht zur Verfügung.

Um die Rollen und Organisationen von Mitgliedern einer Kostenstelle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, über deren Mitglieder Sie mehr erfahren möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Nutzung**.

Die Seite **Nutzung - <Name der Kostenstelle>** öffnet sich (siehe [Nutzung – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1569).
6. In der Auswahlliste **Rollenklassen** wählen Sie die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen aus, die Sie anzeigen möchten.
7. (Optional) Um zu erfahren, welche Mitglieder einem bestimmten Objekt zugewiesen sind, klicken Sie in dem hervorgehobenen Objekt auf **i (Mehr Informationen)**.
8. (Optional) Um die Legende anzuzeigen, klicken Sie **Weitere Angaben**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1557
- [Nutzung – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1569

Kostenstellen kopieren/teilen

Sie können Mitgliedschaften und Berechtigungen aus Kostenstellen in neue Rollen (Abteilungen, Geschäftsrollen, Kostenstellen, Standorte) kopieren oder verschieben.

Es ist jede Kombination von Rollentypen möglich.

Um eine Kostenstelle zu kopieren oder Mitgliedschaften und Berechtigungen zu verschieben

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, die Sie kopieren möchten oder deren Mitgliedschaften und Berechtigungen Sie verschieben möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Teilen**.
6. Im Dialogfenster **Eine Rolle in zwei Rollen teilen** in der Auswahlliste **Typ der neuen Rolle** wählen Sie aus, welchen Typ die neue Rolle haben soll.
7. Je nachdem, welchen Rollentyp Sie ausgewählt haben geben Sie in den entsprechenden Feldern die Stammdaten der neuen Rolle an (siehe [Stammdaten – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1184, [Stammdaten – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1152, [Stammdaten – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1199 oder [Stammdaten – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1213).
8. Klicken Sie **Weiter**.
9. Nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft weder in eine neue Rolle zu kopieren oder zu verschieben, klicken Sie neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft auf **Aktionen > Diese Zuweisung beibehalten**. Die Berechtigung/Mitgliedschaft ist später nur in der Quell-Rolle enthalten.

- Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft in eine neue Rolle zu kopieren, klicken Sie neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft auf **Aktionen** > **Beibehalten und in neue Rolle kopieren**. Die Berechtigung/Mitgliedschaft ist später in der Quell-Rolle sowie der Ziel-Rolle enthalten.
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft in eine neue Rolle zu verschieben, klicken Sie neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft auf **Aktionen** > **In neue Rolle verschieben**. Die Berechtigung/Mitgliedschaft wird später aus der Quell-Rolle entfernt und ist nur noch in der Ziel-Rolle enthalten.
10. Klicken Sie **Weiter**.
 11. (Optional) Prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
 12. Klicken Sie **Weiter**.
 13. Klicken Sie **Schließen**.

Verwandte Themen

- [Mitgliedschaften von Kostenstellen](#) auf Seite 718
- [Berechtigungen von Kostenstellen](#) auf Seite 720
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1557

Kostenstellen vergleichen und zusammenfassen

Sie können die Eigenschaften von Kostenstellen mit den Eigenschaften von anderen Geschäftsrollen, Abteilungen, Kostenstellen oder Standorten vergleichen und daraus die gewünschten Eigenschaften nehmen und zusammenführen.

Um eine Kostenstelle zu vergleichen und zusammenzufassen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten** > **Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Kostenstellen**.
3. Auf der Seite **Kostenstellen** klicken Sie die Kostenstelle, die Sie vergleichen und zusammenfassen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Vergleichen und zusammenfassen**.

6. Im Dialogfenster **Vergleichen und zusammenfassen** in der Auswahlliste **Objekttyp** wählen Sie aus, ob Sie die Kostenstelle mit einer Geschäftsrolle, Abteilung, Kostenstelle oder einem Standort vergleichen und zusammenfassen möchten.
7. Klicken Sie **Zuweisen**.
8. Im Dialogfenster **Vergleichsrolle** wählen Sie die Geschäftsrolle/Abteilung/Kostenstelle/Standort zum Vergleich aus.
Die zugewiesenen Mitgliedschaften und Berechtigungen beider Objekte mit folgenden Informationen werden aufgelistet:

Tabelle 49: Übersicht der Zuweisungen

Spalte	Beschreibung
Objekt	Zeigt Ihnen den Namen der zugewiesenen Berechtigung/Mitgliedschaft, die in einem der zum Vergleich ausgewählten Objekte vorkommt.
Typ	Der Typ der Berechtigung/Mitgliedschaft.
<Name des Quell-Objekts>	Zeigt Ihnen die Zuweisungsart der Berechtigung/Mitgliedschaft. Folgende Zuweisungsarten sind möglich: <ul style="list-style-type: none"> • direkt • vererbt • bestellt • dynamisch • ohne Zuordnung Weitere Informationen zu den Grundlagen zur Zuweisung von Unternehmensressourcen finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für das Identity Management Basismodul</i> .
<Name des Vergleichs-objekts>	
Vergleich	Zeigt Ihnen, wo die Berechtigung/Mitgliedschaft vorkommt.

TIPP: Um die Liste der angezeigten Zuweisungen übersichtlicher gestalten, verwenden Sie die Filterfunktion an den Spalten. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41..

9. Im Dialogfenster **Vergleichen und zusammenfassen** klicken Sie **Die gewählten Rollen zusammenfassen**.
10. (Optional) Prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
11. Klicken Sie **Weiter**.

12. Klicken Sie **Schließen**.

Verwandte Themen

- [Mitgliedschaften von Kostenstellen](#) auf Seite 718
- [Berechtigungen von Kostenstellen](#) auf Seite 720
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1557

Statistiken von Kostenstellen anzeigen

Sie können Statistiken von Kostenstellen anzeigen.

Um Statistiken einer Kostenstelle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Kostenstellen**.

3. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie die Kostenstelle, deren Statistiken Sie anzeigen möchten.

4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.

5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Statistiken**.

Das Dialogfenster **Statistiken für <Name der Kostenstelle>** öffnet sich und zeigt die Statistiken der Kostenstelle.

6. (Optional) Um weitere Informationen zu einem Diagramm zu erhalten, klicken Sie das Diagramm oder die Diagrammüberschrift.

Verwandte Themen

- [Ihre Statistiken auf der Startseite erkunden](#) auf Seite 867
- [Statistiken](#) auf Seite 867
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1557

Mehrfach bestellbare Ressourcen verwalten

Für mehrfach bestellbare Ressourcen können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Alle mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 744
- [Übersichten von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 744
- [Stammdaten von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 745
- [Attestierungen von mehrfach bestellbaren Ressourcen](#) auf Seite 746

Alle mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen

Sie können alle mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen.

Um mehrfach bestellbare Ressourcen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Mehrfach bestellbare Ressourcen**.

Die Seite **Mehrfach bestellbare Ressourcen** öffnet sich (siehe [Mehrfach bestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1529) und zeigt alle mehrfach bestellbaren Ressourcen an.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Mehrfach bestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1529

Übersichten von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen

Sie können zu mehrfach bestellbaren Ressourcen alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht einer mehrfach bestellbaren Ressource anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Mehrfach bestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Mehrfach bestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach bestellbare Ressource, deren Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.

Die Seite **Übersicht - <Name der mehrfach bestellbaren Ressource>** öffnet sich (siehe [Übersicht – Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1531).

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Mehrfach bestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1529
- [Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1530
- [Übersicht – Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1531

Stammdaten von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen und bearbeiten.

Um Stammdaten einer mehrfach bestellbaren Ressource anzuzeigen und zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Mehrfach bestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Mehrfach bestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach bestellbare Ressource, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
6. Auf der Seite **Stammdaten - <Name der mehrfach bestellbaren Ressource>** in den entsprechenden Feldern nehmen Sie Ihre Änderungen vor (siehe [Stammdaten – Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1531).
7. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Mehrfach bestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1529
- [Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1530
- [Stammdaten – Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1531

Attestierungen von mehrfach bestellbaren Ressourcen

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 747
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 748
- [Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 749
- [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen versenden](#) auf Seite 751

Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit mehrfach bestellbaren Ressourcen zusammenhängen.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Mehrfach bestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Mehrfach bestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach bestellbare Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
Die Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach bestellbaren Ressource>** öffnet sich (siehe [Attestierung – Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1532).
6. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.
 - d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
8. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
9. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.

Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Mehrfach bestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1529
- [Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1530
- [Attestierung – Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1532

Attestierer offener Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Mehrfach bestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Mehrfach bestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach bestellbare Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach bestellbaren Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
8. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.

Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Mehrfach bestellbare Ressourcen**.

3. Auf der Seite **Mehrfach bestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach bestellbare Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach bestellbaren Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.

Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Attestierer für Attestierungsvorgänge](#) auf Seite 162
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Mehrfach bestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1529
- [Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1530
- [Attestierung – Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1532

Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen genehmigen und ablehnen

Sie können über Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen entscheiden (genehmigen oder ablehnen).

Um über einen Attestierungsvorgang zu entscheiden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Mehrfach bestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Mehrfach bestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach bestellbare Ressource, über deren Attestierungsvorgänge Sie entscheiden möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach bestellbaren Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. Klicken Sie **Genehmigen**.

8. Auf der Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach bestellbaren Ressource>** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:

- Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie genehmigen möchten, klicken Sie ☒ (**Genehmigen**).
- Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie ablehnen möchten, klicken Sie ☒ (**Ablehnen**).

TIPP: Um alle angezeigten Attestierungsvorgänge zu genehmigen oder abzulehnen, klicken Sie ☒ (**Alle genehmigen**) oder ☒ (**Alle ablehnen**).

9. Klicken Sie **Weiter**.

10. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen - Entscheidungen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:

- Für genehmigte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Genehmigungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
- Für abgelehnte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Ablehnungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
- Um eine individuelle Begründung für eine Entscheidung anzugeben, klicken Sie in der Liste auf **Geben Sie eine Begründung an** und geben Sie die Begründung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.

11. Klicken Sie **Speichern**.

12. (Optional) Wenn die Entscheidung eine Multifaktor-Authentifizierung erfordert, werden Sie aufgefordert einen Sicherheitscode einzugeben. Es können einige Minuten vergehen, bis die Aufforderung erscheint. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Klicken Sie **Mit der Starling 2FA App anmelden** und folgen Sie den Anweisungen der App auf Ihrem Mobiltelefon.
- Klicken Sie **SMS versenden** oder **Telefonanruf**, geben Sie den generierten Sicherheitscode ein und klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Mehrfach bestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1529
- [Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1530
- [Attestierung – Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1532

Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen versenden

Haben Attestierer einen Attestierungsvorgang noch nicht bearbeitet, können Sie den Attestierern Erinnerungsbenachrichtigungen senden, um diese an ihre Entscheidung im Attestierungsvorgang zu erinnern.

Die folgenden Möglichkeiten stehen Ihnen beim Versand der Erinnerungen zur Verfügung:

- Sie können einen bestimmten Attestierungsvorgang wählen, die verantwortlichen Attestierer anzeigen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung zu diesem Attestierungsvorgang senden (siehe [Möglichkeit 1](#)).
- Sie können allen Attestierern der offenen Attestierungsvorgänge, die im aktiven Tabreiter angezeigt werden, eine Erinnerung senden. Somit können Sie schnell alle Attestierer benachrichtigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe [Möglichkeit 2](#)).
- Sie können alle Attestierer anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung senden (siehe [Möglichkeit 3](#)).

Um eine Erinnerung an einen Attestierer eines ausgewählten Attestierungsvorgangs zu versenden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Mehrfach bestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Mehrfach bestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach bestellbare Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach bestellbaren Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierern Sie eine Erinnerung senden möchten.

8. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
9. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
10. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
11. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.
 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
 2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Mehrfach bestellbare Ressourcen**.
 3. Auf der Seite **Mehrfach bestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach bestellbare Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
 4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
 5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
 6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach bestellbaren Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
 7. Klicken Sie **Erinnerung versenden**.
 8. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** geben Sie die Nachricht an den Attestierer ein.
 9. Klicken Sie **OK**.

Um eine Erinnerung an einen bestimmten Attestierer der offenen Attestierungsvorgänge zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Mehrfach bestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Mehrfach bestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach bestellbare Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach bestellbaren Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
8. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.

Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.

9. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.

Verwandte Themen

- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Mehrfach bestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1529
- [Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1530
- [Attestierung – Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1532

Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen verwalten

Für mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Alle mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 753
- [Übersichten von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 754
- [Stammdaten von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 755
- [Mitgliedschaften von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen](#) auf Seite 755
- [Attestierungen von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen](#) auf Seite 758

Alle mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen

Sie können alle mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen.

Um mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.

Die Seite **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** öffnet sich (siehe [Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1535) und zeigt alle mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen an.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1535

Übersichten von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen

Sie können zu mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht einer mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource, deren Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.

Die Seite **Übersicht - <Name der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource>** öffnet sich (siehe [Übersicht – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1537).

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1535
- [Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1535
- [Übersicht – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1537

Stammdaten von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen und bearbeiten.

Um Stammdaten einer mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource anzuzeigen und zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
6. Auf der Seite **Stammdaten - <Name der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource>** in den entsprechenden Feldern nehmen Sie Ihre Änderungen vor (siehe [Stammdaten – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1537).
7. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1535
- [Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1535
- [Stammdaten – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1537

Mitgliedschaften von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen

Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen können Identitäten zugewiesen werden. Sie können Identitäten, denen die mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen zugewiesen sind, anzeigen, die mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen weiteren Identitäten zuweisen und die mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen Identitäten entziehen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Mitgliedschaften von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 756
- [Identitäten mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen zuweisen](#) auf Seite 756
- [Identitäten mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen entziehen](#) auf Seite 757

Mitgliedschaften von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, denen mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen zugewiesen sind.

Um Identitäten anzuzeigen, denen eine mehrfach zu-/abbestellbare Ressource zugewiesen ist

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.

Die Seite **Mitgliedschaften - <Name der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource>** öffnet sich (siehe [Mitgliedschaften – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1538).

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1535
- [Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1535
- [Mitgliedschaften – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1538

Identitäten mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen zuweisen

Sie können Identitäten mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen zuweisen. Die Zuweisung der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource erfolgt dann über eine Bestellung.

Um einer Identität eine mehrfach zu-/abbestellbare Ressource zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource, die Sie einer Identität zuweisen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.
6. Auf der Seite **Mitgliedschaften - <Name der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource>** klicken Sie **Mitgliedschaften bestellen**.
7. Im Dialogfenster **Mitgliedschaften bestellen** klicken Sie in der Liste auf die Identität, der Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource zuweisen möchten.
8. Klicken Sie **In den Einkaufswagen**.
9. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource der Identität zugewiesen.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1535
- [Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1535
- [Mitgliedschaften – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1538

Identitäten mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen entziehen

Sie können Identitäten mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen entziehen.

Um einer Identität eine mehrfach zu-/abbestellbare Ressource zu entziehen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.

3. Auf der Seite **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource, die Sie einer Identität entziehen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.
6. Auf der Seite **Mitgliedschaften - <Name der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource>** neben der Identität, der Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource entziehen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
7. Klicken Sie **Mitgliedschaften löschen**.
Die Zuweisung der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource wird abbestellt.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1535
- [Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1535
- [Mitgliedschaften – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1538

Attestierungen von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 759
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 760
- [Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 761
- [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen versenden](#) auf Seite 763

Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen zusammenhängen.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
Die Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource>** öffnet sich (siehe [Attestierung – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1539).
6. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.

- d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
8. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
9. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.
Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1535
- [Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1535
- [Attestierung – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1539

Attestierer offener Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.

7. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
8. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.
Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Attestierer für Attestierungsvorgänge](#) auf Seite 162
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1535
- [Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1535
- [Attestierung – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1539

Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen genehmigen und ablehnen

Sie können über Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen entscheiden (genehmigen oder ablehnen).

Um über einen Attestierungsvorgang zu entscheiden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
 2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.
 3. Auf der Seite **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource, über deren Attestierungsvorgänge Sie entscheiden möchten.
 4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
 5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
 6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
 7. Klicken Sie **Genehmigen**.
 8. Auf der Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource>** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie genehmigen möchten, klicken Sie ☒ (**Genehmigen**).
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie ablehnen möchten, klicken Sie ☐ (**Ablehnen**).
- TIPP:** Um alle angezeigten Attestierungsvorgänge zu genehmigen oder abzulehnen, klicken Sie ☒ (**Alle genehmigen**) oder ☐ (**Alle ablehnen**).
9. Klicken Sie **Weiter**.
 10. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen - Entscheidungen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:
 - Für genehmigte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Genehmigungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
 - Für abgelehnte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Ablehnungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.

- Um eine individuelle Begründung für eine Entscheidung anzugeben, klicken Sie in der Liste auf **Geben Sie eine Begründung an** und geben Sie die Begründung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.

11. Klicken Sie **Speichern**.
12. (Optional) Wenn die Entscheidung eine Multifaktor-Authentifizierung erfordert, werden Sie aufgefordert einen Sicherheitscode einzugeben. Es können einige Minuten vergehen, bis die Aufforderung erscheint. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Klicken Sie **Mit der Starling 2FA App anmelden** und folgen Sie den Anweisungen der App auf Ihrem Mobiltelefon.
 - Klicken Sie **SMS versenden** oder **Telefonanruf**, geben Sie den generierten Sicherheitscode ein und klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1535
- [Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1535
- [Attestierung – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1539

Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen versenden

Haben Attestierer einen Attestierungsvorgang noch nicht bearbeitet, können Sie den Attestierern Erinnerungsbenachrichtigungen senden, um diese an ihre Entscheidung im Attestierungsvorgang zu erinnern.

Die folgenden Möglichkeiten stehen Ihnen beim Versand der Erinnerungen zur Verfügung:

- Sie können einen bestimmten Attestierungsvorgang wählen, die verantwortlichen Attestierer anzeigen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung zu diesem Attestierungsvorgang senden (siehe [Möglichkeit 1](#)).
- Sie können allen Attestierern der offenen Attestierungsvorgänge, die im aktiven Tabreiter angezeigt werden, eine Erinnerung senden. Somit können Sie schnell alle Attestierer benachrichtigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe [Möglichkeit 2](#)).
- Sie können alle Attestierer anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge

entscheiden müssen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung senden (siehe [Möglichkeit 3](#)).

Um eine Erinnerung an einen Attestierer eines ausgewählten Attestierungsvorgangs zu versenden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierern Sie eine Erinnerung senden möchten.
8. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
9. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
10. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
11. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.
 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
 2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.
 3. Auf der Seite **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
 4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
 5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
 6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
 7. Klicken Sie **Erinnerung versenden**.
 8. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** geben Sie die Nachricht an den Attestierer ein.
 9. Klicken Sie **OK**.

Um eine Erinnerung an einen bestimmten Attestierer der offenen Attestierungsvorgänge zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** klicken Sie die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
8. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
9. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.

Verwandte Themen

- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1535
- [Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1535
- [Attestierung – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1539

Ressourcen verwalten

Für Ressourcen können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Alle Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 766
- [Übersichten von Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 766

- [Stammdaten von Ressourcen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 767
- [Mitgliedschaften von Ressourcen](#) auf Seite 767
- [Attestierungen von Ressourcen](#) auf Seite 770
- [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 777

Alle Ressourcen anzeigen

Sie können alle Ressourcen anzeigen.

Um Ressourcen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Ressourcen**.
Die Seite **Ressourcen** öffnet sich (siehe [Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1585) und zeigt alle Ressourcen an.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1585

Übersichten von Ressourcen anzeigen

Sie können zu Ressourcen alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht einer Ressource anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Ressourcen** klicken Sie die Ressource, deren Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.
Die Seite **Übersicht - <Name der Ressource>** öffnet sich (siehe [Übersicht – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1586).

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1585
- [Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1585
- [Übersicht – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1586

Stammdaten von Ressourcen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Ressourcen anzeigen und bearbeiten.

Um Stammdaten einer Ressource anzuzeigen und zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Ressourcen** klicken Sie die Ressource, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
6. Auf der Seite **Stammdaten - <Name der Ressource>** in den entsprechenden Feldern nehmen Sie Ihre Änderungen vor (siehe [Stammdaten – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1587).
7. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1585
- [Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1585
- [Stammdaten – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1587

Mitgliedschaften von Ressourcen

Ressourcen können Identitäten zugewiesen werden. Sie können Identitäten, denen die Ressourcen zugewiesen sind, anzeigen, die Ressourcen weiteren Identitäten zuweisen und die Ressourcen Identitäten entziehen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Mitgliedschaften von Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 768
- [Identitäten Ressourcen zuweisen](#) auf Seite 768
- [Identitäten Ressourcen entziehen](#) auf Seite 769

Mitgliedschaften von Ressourcen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, denen Ressourcen zugewiesen sind.

Um Identitäten anzuzeigen, denen eine Ressource zugewiesen ist

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Ressourcen** klicken Sie die Ressource, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.

Die Seite **Mitgliedschaften - <Name der Ressource>** öffnet sich (siehe [Mitgliedschaften – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1588).

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1585
- [Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1585
- [Mitgliedschaften – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1588

Identitäten Ressourcen zuweisen

Sie können Identitäten Ressourcen zuweisen. Die Zuweisung der Ressource erfolgt dann über eine Bestellung.

Um einer Identität eine Ressource zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Ressourcen** klicken Sie die Ressource, die Sie einer Identität zuweisen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.

6. Auf der Seite **Mitgliedschaften - <Name der Ressource>** klicken Sie **Mitgliedschaften bestellen**.
 7. Im Dialogfenster **Mitgliedschaften bestellen** klicken Sie in der Liste auf die Identität, der Sie die Ressource zuweisen möchten.
 8. Klicken Sie **In den Einkaufswagen**.
 9. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.
- TIPP:** Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.
- Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Ressource der Identität zugewiesen.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1585
- [Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1585
- [Mitgliedschaften – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1588

Identitäten Ressourcen entziehen

Sie können Identitäten Ressourcen entziehen.

Um einer Identität eine Ressource zu entziehen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
 2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Ressourcen**.
 3. Auf der Seite **Ressourcen** klicken Sie die Ressource, die Sie einer Identität entziehen möchten.
 4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
 5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.
 6. Auf der Seite **Mitgliedschaften - <Name der Ressource>** neben der Identität, der Sie die Ressource entziehen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
 7. Klicken Sie **Mitgliedschaften löschen**.
- Die Zuweisung der Ressource wird abbestellt.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1585

- [Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1585
- [Mitgliedschaften – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1588

Attestierungen von Ressourcen

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsvorgänge von Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 770
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 772
- [Attestierungsvorgänge von Ressourcen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 773
- [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Ressourcen versenden](#) auf Seite 775

Attestierungsvorgänge von Ressourcen anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit Ressourcen zusammenhängen.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Ressourcen** klicken Sie die Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
Die Seite **Attestierungen - <Name der Ressource>** öffnet sich (siehe [Attestierung – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1589).
6. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.
 - d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
8. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
9. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.
Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1585
- [Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1585
- [Attestierung – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1589

Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Ressourcen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von Ressourcen entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Ressourcen** klicken Sie die Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
8. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.

Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Ressourcen** klicken Sie die Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.

Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Attestierer für Attestierungsvorgänge](#) auf Seite 162
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1585
- [Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1585
- [Attestierung – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1589

Attestierungsvorgänge von Ressourcen genehmigen und ablehnen

Sie können über Attestierungsvorgänge von Ressourcen entscheiden (genehmigen oder ablehnen).

Um über einen Attestierungsvorgang zu entscheiden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
 2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Ressourcen**.
 3. Auf der Seite **Ressourcen** klicken Sie die Ressource, über deren Attestierungsvorgänge Sie entscheiden möchten.
 4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
 5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
 6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
 7. Klicken Sie **Genehmigen**.
 8. Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Ressource>** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie genehmigen möchten, klicken Sie ☒ (**Genehmigen**).
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie ablehnen möchten, klicken Sie ☐ (**Ablehnen**).
- TIPP:** Um alle angezeigten Attestierungsvorgänge zu genehmigen oder abzulehnen, klicken Sie ☒ (**Alle genehmigen**) oder ☐ (**Alle ablehnen**).
9. Klicken Sie **Weiter**.
 10. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen - Entscheidungen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:

- Für genehmigte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Genehmigungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
- Für abgelehnte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Ablehnungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
- Um eine individuelle Begründung für eine Entscheidung anzugeben, klicken Sie in der Liste auf **Geben Sie eine Begründung an** und geben Sie die Begründung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.

11. Klicken Sie **Speichern**.

12. (Optional) Wenn die Entscheidung eine Multifaktor-Authentifizierung erfordert, werden Sie aufgefordert einen Sicherheitscode einzugeben. Es können einige Minuten vergehen, bis die Aufforderung erscheint. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Klicken Sie **Mit der Starling 2FA App anmelden** und folgen Sie den Anweisungen der App auf Ihrem Mobiltelefon.
- Klicken Sie **SMS versenden** oder **Telefonanruf**, geben Sie den generierten Sicherheitscode ein und klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Attestierer für Attestierungsvorgänge](#) auf Seite 162
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1585
- [Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1585
- [Attestierung – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1589

Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Ressourcen versenden

Haben Attestierer einen Attestierungsvorgang noch nicht bearbeitet, können Sie den Attestierern Erinnerungsbenachrichtigungen senden, um diese an ihre Entscheidung im Attestierungsvorgang zu erinnern.

Die folgenden Möglichkeiten stehen Ihnen beim Versand der Erinnerungen zur Verfügung:

- Sie können einen bestimmten Attestierungsvorgang wählen, die verantwortlichen Attestierer anzeigen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung zu diesem Attestierungsvorgang senden (siehe [Möglichkeit 1](#)).
- Sie können allen Attestierern der offenen Attestierungsvorgänge, die im aktiven Tabreiter angezeigt werden, eine Erinnerung senden. Somit können Sie schnell alle Attestierer benachrichtigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe [Möglichkeit 2](#)).
- Sie können alle Attestierer anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung senden (siehe [Möglichkeit 3](#)).

Um eine Erinnerung an einen Attestierer eines ausgewählten Attestierungsvorgangs zu versenden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
 2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Ressourcen**.
 3. Auf der Seite **Ressourcen** klicken Sie die Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
 4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
 5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
 6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
 7. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierern Sie eine Erinnerung senden möchten.
 8. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
 9. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
 10. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
 11. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.
1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
 2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Ressourcen**.

3. Auf der Seite **Ressourcen** klicken Sie die Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. Klicken Sie **Erinnerung versenden**.
8. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** geben Sie die Nachricht an den Attestierer ein.
9. Klicken Sie **OK**.

Um eine Erinnerung an einen bestimmten Attestierer der offenen Attestierungsvorgänge zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Ressourcen** klicken Sie die Ressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Ressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
8. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
9. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.

Verwandte Themen

- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1585
- [Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1585
- [Attestierung – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1589

Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Ressourcen anzeigen

Sie können anzeigen, welchen Rollen und Organisationen Identitäten angehören, denen Ressourcen zugewiesen sind. Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit sich das Schaubild genauer anzusehen und mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

| **MOBIL:** Diese Funktion steht Ihnen in der mobilen Ansicht nicht zur Verfügung.

Um die Rollen und Organisationen von Mitgliedern einer Ressource anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Ressourcen**.
3. Auf der Seite **Ressourcen** klicken Sie die Ressource, über deren Mitglieder Sie mehr erfahren möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Nutzung**.
Die Seite **Nutzung - <Name der Ressource>** öffnet sich (siehe [Nutzung – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1591).
6. In der Auswahlliste **Rollenklassen** wählen Sie die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen aus, die Sie anzeigen möchten.
7. (Optional) Um zu erfahren, welche Mitglieder einem bestimmten Objekt zugewiesen sind, klicken Sie in dem hervorgehobenen Objekt auf **i (Mehr Informationen)**.
8. (Optional) Um die Legende anzuzeigen, klicken Sie **Weitere Angaben**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Ressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1585
- [Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1585
- [Nutzung – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1591

Standorte verwalten

Für Standorte können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Alle Standorte anzeigen](#) auf Seite 778
- [Gelöschte Standorte wiederherstellen](#) auf Seite 778
- [Übersichten von Standorten anzeigen](#) auf Seite 780
- [Stammdaten von Standorten anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 780
- [Mitgliedschaften von Standorten](#) auf Seite 781
- [Berechtigungen von Standorten](#) auf Seite 784
- [Compliance: Standorte](#) auf Seite 786
- [Attestierungen von Standorten](#) auf Seite 790
- [Risikoindizes von Standorten anzeigen](#) auf Seite 798
- [Historie von Standorten](#) auf Seite 798
- [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Standorten anzeigen](#) auf Seite 802
- [Standorte kopieren/teilen](#) auf Seite 803
- [Standorte vergleichen und zusammenfassen](#) auf Seite 805

Alle Standorte anzeigen

Sie können alle Standorte anzeigen.

Um Standorte anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Standorte**.

Die Seite **Organisation** öffnet sich (siehe [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542) und zeigt alle Standorte an.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542

Gelöschte Standorte wiederherstellen

Sie können gelöschte Standorte wiederherstellen. Beispielsweise kann ein Standort beim Zusammenführen zweier Rollen durch Aussortieren gelöscht werden (siehe [Standorte](#)

vergleichen und zusammenfassen auf Seite 805).

Um einen gelöschte Standort wiederherzustellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Standorte**.
3. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie **Eine gelöschte Rolle wiederherstellen**.
4. Im Dialogfenster **Eine gelöschte Rolle wiederherstellen** im Datumsfeld neben **Rolle wurde gelöscht seit**, geben Sie einen Zeitpunkt vor der Löschung des Standorts an.
5. Neben dem Standort, den Sie wiederherstellen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
6. Klicken Sie **Weiter**.
7. (Optional) Um zu verhindern, dass bestimmte Aktionen durchgeführt werden, deaktivieren Sie neben der entsprechenden Aktion das Kontrollkästchen.
8. Klicken Sie **Weiter**.
9. Klicken Sie **Schließen**.

Um einen gelöschten untergeordneten Standort wiederherzustellen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Standorte**.
3. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie den Standort, der dem gelöschten Standort ursprünglich übergeordnet war.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Wiederherstellen**.
6. Im Dialogfenster **Eine gelöschte Rolle wiederherstellen** im Datumsfeld neben **Rolle wurde gelöscht seit**, geben Sie einen Zeitpunkt vor der Löschung des Standorts an.
7. In der Liste neben dem Standort, den Sie wiederherstellen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
8. Klicken Sie **Weiter**.
9. (Optional) Um zu verhindern, dass bestimmte Aktionen durchgeführt werden, deaktivieren Sie neben der entsprechenden Aktion das Kontrollkästchen.

10. Klicken Sie **Weiter**.
11. Klicken Sie **Schließen**.

Verwandte Themen

- [Standorte vergleichen und zusammenfassen](#) auf Seite 805
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1571

Übersichten von Standorten anzeigen

Sie können zu Standorten alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht eines Standorts anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Standorte**.
3. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie den Standort, dessen Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.

Die Seite **Übersicht - <Name des Standorts>** öffnet sich (siehe [Übersicht – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1573).

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1571
- [Übersicht – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1573

Stammdaten von Standorten anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Standorten anzeigen und bearbeiten.

Um Stammdaten eines Standorts anzuzeigen und zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Standorte**.
3. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie den Standort, dessen Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
6. Auf der Seite **Stammdaten - <Name des Standorts>** in den entsprechenden Feldern nehmen Sie Ihre Änderungen vor (siehe [Stammdaten – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1573).
7. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1571
- [Stammdaten – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1573

Mitgliedschaften von Standorten

Identitäten können Standorten zugewiesen werden, für die Sie verantwortlich sind. Sie können Identitäten, die den Standorten zugewiesen sind, anzeigen, den Standorten weitere Identitäten zuweisen und Identitäten von den Standorten entfernen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Mitgliedschaften von Standorten anzeigen](#) auf Seite 781
- [Identitäten Standorten zuweisen](#) auf Seite 782
- [Identitäten aus Standorten entfernen](#) auf Seite 783

Mitgliedschaften von Standorten anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die Standorten zugewiesen sind.

Um Identitäten anzuzeigen, die einem Standort zugewiesen sind

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.

Die Seite **Mitgliedschaften - <Name des Standorts>** öffnet sich (siehe [Mitgliedschaften – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1575).

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1571
- [Mitgliedschaften – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1575

Identitäten Standorten zuweisen

Sie können Identitäten Standorten zuweisen. Die Zuweisung des Standorts erfolgt dann über eine Bestellung.

Um einem Standort eine Identität zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dem Sie eine Identität zuweisen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.
6. Auf der Seite **Mitgliedschaften - <Name des Standorts>** klicken Sie **Mitgliedschaften bestellen**.

7. Im Dialogfenster **Mitgliedschaften bestellen** klicken Sie in der Liste auf die Identität, die Sie dem Standort zuweisen möchten.
 8. Klicken Sie **In den Einkaufswagen**.
 9. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.
- TIPP:** Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Identität dem Standort zugewiesen.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1571
- [Mitgliedschaften – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1575

Identitäten aus Standorten entfernen

Sie können Identitäten aus Standorten entfernen.

Um eine Identität aus einem Standort zu entfernen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
 2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Standorte**.
 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, aus dem Sie eine Identität entfernen möchten.
 4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
 5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.
 6. Auf der Seite **Mitgliedschaften - <Name des Standorts>** neben der Identität, die Sie aus dem Standort entfernen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
 7. Klicken Sie **Mitgliedschaften löschen**.
- Die Zuweisung des Standorts wird abbestellt.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542

- [Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1571
- [Mitgliedschaften – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1575

Berechtigungen von Standorten

Identitäten können Berechtigungen auf verschiedene Objekte zugewiesen werden, wie zum Beispiel Gruppen, Konten, Rollen oder Anwendungen. Um nicht jeder Identität dieselben Berechtigungen einzeln zuweisen zu müssen, können Sie Standorten Berechtigungen zuweisen, die dann automatisch allen Identitäten der Standorte zugewiesen werden.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Berechtigungen von Standorten anzeigen](#) auf Seite 784
- [Standorten Berechtigungen hinzufügen](#) auf Seite 785
- [Berechtigungen von Standorten löschen](#) auf Seite 786

Berechtigungen von Standorten anzeigen

Sie können Berechtigungen anzeigen, die Standorten zugewiesen sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, warum Standorte bestimmte Berechtigungen haben (Herkunft der Berechtigung).

Um Berechtigungen eines Standorts anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Berechtigungen Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.
Die Seite **Berechtigungen - <Name des Standorts>** öffnet sich (siehe [Berechtigungen – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1576).
6. (Optional) Um weitere Informationen zur Herkunft einer Berechtigung anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie die Berechtigung, zu der Sie weitere Informationen erhalten möchten.
 - b. Im Detailbereich im Tabreiter **Inspektor** klicken Sie neben **Analyse für** auf

► (Aufklappen).

Weitere Informationen zur Zuweisung der Berechtigung werden angezeigt.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1571
- [Berechtigungen – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1576

Standorten Berechtigungen hinzufügen

Sie können Standorten Berechtigungen hinzufügen. Das Hinzufügen der Berechtigung erfolgt dann über eine Bestellung.

Um einem Standort eine Berechtigung zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dem Sie eine Berechtigung hinzufügen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.
6. Auf der Seite **Berechtigungen - <Name des Standorts>** klicken Sie **Neu**.
7. Im Dialogfenster **Berechtigung hinzufügen** in der Auswahlliste **Art der Berechtigung** wählen Sie aus, welche Art der Berechtigung Sie hinzufügen möchten.
8. Klicken Sie **Zuweisen**.
9. Im Dialogfenster **Berechtigung** klicken Sie in der Liste auf die Berechtigung, die Sie der Geschäftsrolle hinzufügen möchten.
10. Im Dialogfenster **Berechtigung hinzufügen** klicken Sie **Bestellung**.
11. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Berechtigung dem Standort hinzugefügt.

Verwandte Themen

- [Produkte bestellen](#) auf Seite 84
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1571
- [Berechtigungen – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1576
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Berechtigungen von Standorten löschen

Sie können Berechtigungen löschen, die Standorten zugewiesen sind.

Um eine Berechtigung eines Standorts zu löschen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Berechtigung Sie löschen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.
6. Auf der Seite **Berechtigungen - <Name des Standorts>** aktivieren Sie in der Liste das Kontrollkästchen in der Zeile der Berechtigung, die Sie löschen möchten.
7. Klicken Sie **Entfernen**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1571
- [Berechtigungen – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1576

Compliance: Standorte

Unternehmen haben unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse, was die Regeln über den Zugriff auf Unternehmensressourcen durch interne und externe Identitäten angeht. Regelprüfungen werden einerseits für das Auffinden von Regelverletzungen eingesetzt und

andererseits zur Prävention gegen mögliche Regelverletzungen verwendet. Mithilfe dieser Regeln können Sie auch nachweisen, dass gesetzliche Vorschriften wie der Sarbanes-Oxley Act (SOX) eingehalten werden. Folgende Anforderungen werden an Compliance gestellt:

- Compliance-Regeln definieren, wozu eine Identität berechtigt oder nicht berechtigt ist. Zum Beispiel darf eine Identität nicht gleichzeitig zwei Berechtigungen A und B erhalten.
- Unternehmensrichtlinien sind flexibel und können für jede Unternehmensressource definiert werden, die Sie mit dem Manager verwalten. Zum Beispiel kann eine Richtlinie erlauben, dass nur Identitäten aus einer bestimmten Abteilung eine bestimmte Berechtigung besitzen.
- Für jedes Element, zu dem eine Identität Zugang hat, kann ein Risikowert angegeben werden. Ein Risikoindex kann für Identitäten, Konten, Organisationen, Rollen und Ressourcengruppen, die im Bestellvorgang wählbar sind, kalkuliert werden. Diese Risikoindizes können Sie dafür nutzen, um Ihre Compliance-Aktivitäten zu priorisieren.

Einige Regeln wirken präventiv; beispielsweise wird eine Bestellung nicht bearbeitet, wenn es zu Regelverletzungen kommt, es sei denn eine Ausnahmeregelung erlaubt explizit die Weiterbearbeitung. Compliance-Regeln (wenn angebracht) und Unternehmensrichtlinien, werden innerhalb eines Zeitplanes ausgeführt. Regelverletzungen werden bei der zuständigen Identität zur Bearbeitung im Web Portal angezeigt. Unternehmensrichtlinien können zur Milderung von Risiken beitragen, wenn beispielsweise der Arbeitsablauf einer Identität außerhalb der One Identity Manager-Lösung ausgeführt wurde und es zu einer Regelverletzung kam. Berichte und Statistiken können die Informationen zu Compliance bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Welche Statistiken gibt es?](#) auf Seite 873.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Regelverletzungen von Standorten anzeigen](#) auf Seite 787
- [Richtlinienverletzungen von Standorten anzeigen](#) auf Seite 788
- [Regelverletzungen der Mitglieder von Standorten anzeigen](#) auf Seite 789
- [Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder von Standorten anzeigen](#) auf Seite 789

Regelverletzungen von Standorten anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Standorten anzeigen.

Um Regelverletzungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:

- a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance**.
Die Seite **Compliance- <Name des Standorts>** öffnet sich (siehe [Compliance – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1577).

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1571
- [Compliance – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1577

Richtlinienverletzungen von Standorten anzeigen

Sie können Richtlinienverletzungen von Standorten anzeigen.

Um Richtlinienverletzungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Richtlinienverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance-Berichte**.
Die Seite **Compliance-Berichte- <Name des Standorts>** öffnet sich (siehe [Compliance-Berichte – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1583).
6. In der Auswahlliste **Anzeigen** wählen Sie **Richtlinienverletzungen** aus.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542

- [Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1571
- [Compliance-Berichte – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1583

Regelverletzungen der Mitglieder von Standorten anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Identitäten anzeigen, die bestimmten Standorten zugewiesen sind.

Um Regelverletzungen von Mitgliedern eines Standorts anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance-Berichte**.
Die Seite **Compliance-Berichte- <Name des Standorts>** öffnet sich (siehe [Compliance-Berichte – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1583).
6. In der Auswahlliste **Anzeigen** wählen Sie **Compliance-Regelverletzungen** aus.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1571
- [Compliance-Berichte – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1583

Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder von Standorten anzeigen

Sie können für jeden Standort alle Identitäten anzeigen, die dem Standort primär oder sekundär zugewiesen sind. Zusätzlich können Sie für diese Identitäten die Anzahl der zugewiesenen Berechtigungen und den Risikoindex anzeigen.

Um die Mitglieder eines Standorts anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Mitglieder Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance-Berichte**.
Die Seite **Compliance-Berichte- <Name des Standorts>** öffnet sich (siehe [Compliance-Berichte – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1583).
6. In der Auswahlliste **Anzeigen** wählen Sie **Identitäten: Risikoindex und Berechtigungen** aus.
7. (Optional) Um weitere Informationen einer Identität anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie auf die Identität.
 - b. Im Dialogfenster klicken Sie **Übersicht**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1571
- [Compliance-Berichte – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1583

Attestierungen von Standorten

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die

verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsvorgänge von Standorten anzeigen](#) auf Seite 791
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Standorten anzeigen](#) auf Seite 792
- [Attestierungsvorgänge von Standorten genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 794
- [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Standorten versenden](#) auf Seite 795

Attestierungsvorgänge von Standorten anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit Standorten zusammenhängen.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.

Die Seite **Attestierungen - <Name des Standorts>** öffnet sich (siehe [Attestierung – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1578).
6. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.

7. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.
 - d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
8. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
9. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.
Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1571
- [Attestierung – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1578

Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Standorten anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von Standorten entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:

- a. Klicken Sie **Organisation**.
- b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name des Standorts>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
8. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name des Standorts>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.
Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Attestierer für Attestierungsvorgänge](#) auf Seite 162
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1571
- [Attestierung – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1578

Attestierungsvorgänge von Standorten genehmigen und ablehnen

Sie können über Attestierungsvorgänge von Standorten entscheiden (genehmigen oder ablehnen).

Um über einen Attestierungsvorgang zu entscheiden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
 2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Standorte**.
 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, über dessen Attestierungsvorgänge Sie entscheiden möchten.
 4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
 5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
 6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name des Standorts>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
 7. Klicken Sie **Genehmigen**.
 8. Auf der Seite **Attestierungen - <Name des Standorts>** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie genehmigen möchten, klicken Sie ☒ (**Genehmigen**).
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie ablehnen möchten, klicken Sie ☐ (**Ablehnen**).
- TIPP:** Um alle angezeigten Attestierungsvorgänge zu genehmigen oder abzulehnen, klicken Sie ☒ (**Alle genehmigen**) oder ☐ (**Alle ablehnen**).
9. Klicken Sie **Weiter**.
 10. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen - Entscheidungen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:
 - Für genehmigte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Genehmigungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
 - Für abgelehnte Attestierungsvorgänge:

- Um eine Begründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Ablehnungen** die Begründung ein.
- Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
- Um eine individuelle Begründung für eine Entscheidung anzugeben, klicken Sie in der Liste auf **Geben Sie eine Begründung an** und geben Sie die Begründung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.

11. Klicken Sie **Speichern**.
12. (Optional) Wenn die Entscheidung eine Multifaktor-Authentifizierung erfordert, werden Sie aufgefordert einen Sicherheitscode einzugeben. Es können einige Minuten vergehen, bis die Aufforderung erscheint. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Klicken Sie **Mit der Starling 2FA App anmelden** und folgen Sie den Anweisungen der App auf Ihrem Mobiltelefon.
 - Klicken Sie **SMS versenden** oder **Telefonanruf**, geben Sie den generierten Sicherheitscode ein und klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1571
- [Attestierung – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1578

Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Standorten versenden

Haben Attestierer einen Attestierungsvorgang noch nicht bearbeitet, können Sie den Attestierern Erinnerungsbenachrichtigungen senden, um diese an ihre Entscheidung im Attestierungsvorgang zu erinnern.

Die folgenden Möglichkeiten stehen Ihnen beim Versand der Erinnerungen zur Verfügung:

- Sie können einen bestimmten Attestierungsvorgang wählen, die verantwortlichen Attestierer anzeigen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung zu diesem Attestierungsvorgang senden (siehe [Möglichkeit 1](#)).

- Sie können allen Attestierern der offenen Attestierungsvorgänge, die im aktiven Tabreiter angezeigt werden, eine Erinnerung senden. Somit können Sie schnell alle Attestierer benachrichtigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe [Möglichkeit 2](#)).
- Sie können alle Attestierer anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung senden (siehe [Möglichkeit 3](#)).

Um eine Erinnerung an einen Attestierer eines ausgewählten Attestierungsvorgangs zu versenden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name des Standorts>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierern Sie eine Erinnerung senden möchten.
8. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
9. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
10. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
11. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.
 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
 2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Standorte**.
 3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
 4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.

5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name des Standorts>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. Klicken Sie **Erinnerung versenden**.
8. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** geben Sie die Nachricht an den Attestierer ein.
9. Klicken Sie **OK**.

Um eine Erinnerung an einen bestimmten Attestierer der offenen Attestierungsvorgänge zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name des Standorts>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
8. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
9. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.

Verwandte Themen

- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1571
- [Attestierung – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1578

Risikoindizes von Standorten anzeigen

Sie können Risikoindizes von Standorten anzeigen.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Risikobewertungen finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen*.

Um den Risikoindex eines Standorts anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Risikoindex Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Risiko**.

Die Seite **Risiko - <Name des Standorts>** öffnet sich (siehe [Risiko – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1219).
6. (Optional) Um anzuzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen, klicken Sie **Risikoindexfunktionen anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Risikobewertung](#) auf Seite 220
- [Risikobewertung](#) auf Seite 220
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1571
- [Übersicht – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1573

Historie von Standorten

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Standorten anzuzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tabelle 50: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, die den Standort betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an (siehe Historie von Standorten anzeigen auf Seite 799).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht von Standorten anzeigen auf Seite 800).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände von Standorten vergleichen auf Seite 801).

Historie von Standorten anzeigen

Sie können alle Ereignisse, die Standorte betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle anzeigen.

Um die Historie anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Historie Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.

Die Seite **Historie - <Name des Standorts>** öffnet sich (siehe [Historie – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1580).

TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.

Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mousrad.

6. (Optional) Um im Zeitstrahl die angezeigten Ereignisse weiter einzuschränken, klicken Sie **Filtern nach** und anschließend eine der folgenden Möglichkeiten:
 - **Benutzer:** Sucht über den Benutzernamen einer Identität dessen ausgeführte Aktionen oder verursachte Ereignisse. Identitäten, die Berechtigungen und Verantwortlichkeiten haben, erzeugen Änderungen wie zum Beispiel hinzugefügte oder entfernte Eigenschaften. Diese Aktionen können auf dem Zeitstrahl abgelesen werden.
 - **Änderungsart:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Änderungsarten im Zeitstrahl an.
 - **Datum:** Zeigt nur die Ereignisse im Zeitstrahl an, die im gewählten Zeitraum stattfanden.
 - **Eigenschaft:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Eigenschaften im Zeitstrahl an.
 - **Anzeigen:** Zeigt nur Ereignisse im Zeitstrahl an, die es zu dem eingegebenen Suchbegriff gibt.
 - **Objekt:** Zeigt nur Ereignisse zum gewählten Objekt im Zeitstrahl an.
7. (Optional) Um zur Tabellenansicht zu wechseln, klicken Sie **Zu Tabellenansicht wechseln**.
8. (Optional) Um weitere Details zu einem Ereignis anzuzeigen, nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Im Zeitstrahl klicken Sie das Ereignis.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie das Ereignis und entnehmen Sie dem Detailbereich die Details.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1571
- [Historie – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1580

Zustandsübersicht von Standorten anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Standorte betreffen. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
Die Seite **Historie - <Name des Standorts>** öffnet sich (siehe [Historie – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1580).
6. Klicken Sie den Tabreiter **Zustandsübersicht**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1571
- [Historie – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1580

Zustände von Standorten vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand eines Standorts, für die Sie verantwortlich sind, mit dem Zustand des Standorts zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.

Um den Zustand zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
6. Auf der Seite **Historie** klicken Sie den Tabreiter **Zustandsvergleich**.

7. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.
8. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Um den aktuellen Zustand mit dem Zustand zum Zeitpunkt eines bestimmten Ereignisses zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, dessen Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
6. Auf der Seite **Historie** nehmen Sie eine folgenden Aktionen vor:
 - In der Zeitstrahlansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließend **Vergleichen**.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließen im Detailbereich auf **Vergleichen**.
7. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1571
- [Historie – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1580

Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Standorten anzeigen

Sie können anzeigen, welchen Rollen und Organisationen Identitäten angehören, die Standorten zugewiesen sind. Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit sich das Schaubild genauer anzusehen und mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

| **MOBIL:** Diese Funktion steht Ihnen in der mobilen Ansicht nicht zur Verfügung.

Um die Rollen und Organisationen von Mitgliedern eines Standorts anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, über dessen Mitglieder Sie mehr erfahren möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Nutzung**.
Die Seite **Nutzung - <Name des Standorts>** öffnet sich (siehe [Nutzung – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1583).
6. In der Auswahlliste **Rollenklassen** wählen Sie die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen aus, die Sie anzeigen möchten.
7. (Optional) Um zu erfahren, welche Mitglieder einem bestimmten Objekt zugewiesen sind, klicken Sie in dem hervorgehobenen Objekt auf **i (Mehr Informationen)**.
8. (Optional) Um die Legende anzuzeigen, klicken Sie **Weitere Angaben**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1571
- [Nutzung – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1583

Standorte kopieren/teilen

Sie können Mitgliedschaften und Berechtigungen aus Standorten in neue Rollen (Abteilungen, Geschäftsrollen, Kostenstellen, Standorte) kopieren oder verschieben.

Es ist jede Kombination von Rollentypen möglich.

Um einen Standort zu kopieren oder Mitgliedschaften und Berechtigungen zu verschieben

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:

- a. Klicken Sie **Organisation**.
- b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, den Sie kopieren möchten oder dessen Mitgliedschaften und Berechtigungen Sie verschieben möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Teilen**.
6. Im Dialogfenster **Eine Rolle in zwei Rollen teilen** in der Auswahlliste **Typ der neuen Rolle** wählen Sie aus, welchen Typ die neue Rolle haben soll.
7. Je nachdem, welchen Rollentyp Sie ausgewählt haben geben Sie in den entsprechenden Feldern die Stammdaten der neuen Rolle an (siehe [Stammdaten – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1184, [Stammdaten – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1152, [Stammdaten – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1199 oder [Stammdaten – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1213).
8. Klicken Sie **Weiter**.
9. Nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft weder in eine neue Rolle zu kopieren oder zu verschieben, klicken Sie neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft auf **Aktionen > Diese Zuweisung beibehalten**. Die Berechtigung/Mitgliedschaft ist später nur in der Quell-Rolle enthalten.
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft in eine neue Rolle zu kopieren, klicken Sie neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft auf **Aktionen > Beibehalten und in neue Rolle kopieren**. Die Berechtigung/Mitgliedschaft ist später in der Quell-Rolle sowie der Ziel-Rolle enthalten.
 - Um eine Berechtigung/Mitgliedschaft in eine neue Rolle zu verschieben, klicken Sie neben der entsprechenden Berechtigung/Mitgliedschaft auf **Aktionen > In neue Rolle verschieben**. Die Berechtigung/Mitgliedschaft wird später aus der Quell-Rolle entfernt und ist nur noch in der Ziel-Rolle enthalten.
10. Klicken Sie **Weiter**.
11. (Optional) Prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
12. Klicken Sie **Weiter**.
13. Klicken Sie **Schließen**.

Verwandte Themen

- [Mitgliedschaften von Standorten](#) auf Seite 781
- [Berechtigungen von Standorten](#) auf Seite 784
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496

- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1571

Standorte vergleichen und zusammenfassen

Sie können die Eigenschaften von Standorten mit den Eigenschaften von anderen Geschäftsrollen, Abteilungen, Kostenstellen oder Standorten vergleichen und daraus die gewünschten Eigenschaften nehmen und zusammenführen.

Um einen Standort zu vergleichen und zusammenzufassen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Standorte**.
3. Auf der Seite **Standorte** klicken Sie den Standort, den Sie vergleichen und zusammenfassen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Vergleichen und zusammenfassen**.
6. Im Dialogfenster **Vergleichen und zusammenfassen** in der Auswahlliste **Objekttyp** wählen Sie aus, ob Sie den Standort mit einer Geschäftsrolle, Abteilung, Kostenstelle oder einem Standort vergleichen und zusammenfassen möchten.
7. Klicken Sie **Zuweisen**.
8. Im Dialogfenster **Vergleichsrolle** wählen Sie die Geschäftsrolle/Abteilung/Kostenstelle/Standort zum Vergleich aus.
Die zugewiesenen Mitgliedschaften und Berechtigungen beider Objekte mit folgenden Informationen werden aufgelistet:

Tabelle 51: Übersicht der Zuweisungen

Spalte	Beschreibung
Objekt	Zeigt Ihnen den Namen der zugewiesenen Berechtigung/Mitgliedschaft, die in einem der zum Vergleich ausgewählten Objekte vorkommt.
Typ	Der Typ der Berechtigung/Mitgliedschaft.
<Name des Quell-Objekts>	Zeigt Ihnen die Zuweisungsart der Berechtigung/Mitgliedschaft. Folgende Zuweisungsarten sind möglich:

Spalte	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • direkt • vererbt • bestellt • dynamisch • ohne Zuordnung
<Name des Vergleichsobjekts>	Weitere Informationen zu den Grundlagen zur Zuweisung von Unternehmensressourcen finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für das Identity Management Basismodul</i> .
Vergleich	Zeigt Ihnen, wo die Berechtigung/Mitgliedschaft vorkommt.

TIPP: Um die Liste der angezeigten Zuweisungen übersichtlicher gestalten, verwenden Sie die Filterfunktion an den Spalten. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41..

9. Im Dialogfenster **Vergleichen und zusammenfassen** klicken Sie **Die gewählten Rollen zusammenfassen**.
10. (Optional) Prüfen Sie die Aktionen, die durchgeführt werden sollen, und deaktivieren Sie gegebenenfalls die Kontrollkästchen vor den Aktionen, die nicht durchgeführt werden sollen.
11. Klicken Sie **Weiter**.
12. Klicken Sie **Schließen**.

Verwandte Themen

- [Mitgliedschaften von Standorten](#) auf Seite 781
- [Berechtigungen von Standorten](#) auf Seite 784
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1571

Statistiken von Standorten anzeigen

Sie können Statistiken von Standorten anzeigen.

Um Statistiken eines Standorts anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.

2. Auf der Seite **Governance Administration** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie **Organisation**.
 - b. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie in der Auswahlliste **Typ** auf **Standorte**.
3. Auf der Seite **Organisation** klicken Sie den Standort, dessen Statistiken Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Statistiken**.

Das Dialogfenster **Statistiken für <Name des Standorts>** öffnet sich und zeigt die Statistiken des Standorts.
6. (Optional) Um weitere Informationen zu einem Diagramm zu erhalten, klicken Sie das Diagramm oder die Diagrammüberschrift.

Verwandte Themen

- [Ihre Statistiken auf der Startseite erkunden](#) auf Seite 867
- [Statistiken](#) auf Seite 867
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Organisation \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1542
- [Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1571

Systemberechtigungen

Systemberechtigungen bilden die Objekte ab, über die im Zielsystem der Zugriff auf die Zielsystemressourcen gesteuert wird. Ein Benutzerkonto erhält über seine Mitgliedschaften in Systemberechtigungen die nötigen Berechtigungen zum Zugriff auf die Zielsystemressourcen.

Für Systemberechtigungen können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Alle Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 808
- [Übersichten von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 808
- [Stammdaten von Systemberechtigungen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 809
- [Mitgliedschaften von Systemberechtigungen](#) auf Seite 811
- [Attestierungen von Systemberechtigungen](#) auf Seite 815
- [Produkteigner von Systemberechtigungen](#) auf Seite 824
- [Historie von Systemberechtigungen](#) auf Seite 827

- [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite [830](#)

Alle Systemberechtigungen anzeigen

Sie können alle Systemberechtigungen anzeigen.

Um Systemberechtigungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
Die Seite **Systemberechtigungen** öffnet sich (siehe [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1592](#)) und zeigt alle Systemberechtigungen an.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1496](#)
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1592](#)

Übersichten von Systemberechtigungen anzeigen

Sie können zu Systemberechtigungen alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht einer Systemberechtigung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.
Die Seite **Übersicht - <Name der Systemberechtigung>** öffnet sich (siehe [Übersicht - Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1595](#)).

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1496](#)
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1592](#)
- [Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1592](#)
- [Übersicht - Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite [1595](#)

Stammdaten von Systemberechtigungen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Systemberechtigungen anzeigen und bearbeiten.

Um Stammdaten einer Systemberechtigung anzuzeigen und zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
5. Auf der Seite **Stammdaten - <Name der Systemberechtigung>** in den entsprechenden Feldern nehmen Sie Ihre Änderungen vor (siehe [Stammdaten – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1595).
6. Klicken Sie **Speichern**.

Um den Gruppenbereich und den Gruppentyp einer Active Directory-Gruppe zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Active Directory-Gruppe, die Sie bearbeiten möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
5. Auf der Seite **Stammdaten - <Name der Active Directory-Gruppe>** klicken Sie **Änderung beantragen**.
6. Im Dialogfenster **Ändern einer Active Directory-Gruppe** nehmen Sie die Änderungen in den entsprechenden Feldern vor:
 - **Gruppenbereich:** Wählen Sie den Bereich, der angibt, in welchem Umfang die Gruppe in der Domänenstruktur oder Gesamtstruktur angewendet wird. Der Bereich der Gruppe legt fest, wo der Gruppe Berechtigungen erteilt werden können. Sie können folgende Gruppenbereiche festlegen:
 - **Globale Gruppe:** Globale Gruppen können eingesetzt werden, um domänenübergreifend Berechtigungen zur Verfügung zu stellen. Mitglieder in einer globalen Gruppe sind nur Benutzerkonten, Computer und Gruppen der Domäne der globalen Gruppe.
 - **Lokale Gruppe:** Lokale Gruppen werden eingesetzt, um Berechtigungen innerhalb einer Domäne zu erteilen. Mitglieder in einer Gruppe der lokalen Domäne können Benutzerkonten, Computer und Gruppen

beliebiger Domänen sein.

- **Universale Gruppe:** Universale Gruppen können eingesetzt werden, um domänenübergreifend Berechtigungen zur Verfügung zu stellen. Mitglieder einer universalen Gruppe können Benutzerkonten und Gruppen aller Domänen einer Domänenstruktur sein.
 - **Gruppentyp:** Legen Sie fest, ob es sich um eine Active Directory-Sicherheitsgruppe oder um eine Active Directory-Verteilergruppe handelt.
7. Klicken Sie **OK**.
 8. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Nachdem die Änderungen der Active Directory-Gruppe genehmigt wurden, wird die Active Directory-Gruppe geändert.

Verwandte Themen

- [Produkte bestellen](#) auf Seite 84
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Stammdaten – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1595
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Active Directory-Gruppen löschen

Sie können Active Directory-Gruppen nicht direkt löschen. Sie können das Löschen der Active Directory-Gruppen beantragen und diesen Antrag bestellen.

Um Active Directory-Gruppen zu löschen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Active Directory-Gruppe, die Sie löschen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
5. Auf der Seite **Stammdaten - <Name der Active Directory-Gruppe>** klicken Sie **Löschung beantragen**.
6. Im Dialogfenster bestätigen Sie die Abfrage mit **OK**.
7. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Nachdem die Löschung der Active Directory-Gruppe genehmigt wurde, wird sie gelöscht.

Verwandte Themen

- [Produkte bestellen](#) auf Seite 84
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Stammdaten – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1595
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Mitgliedschaften von Systemberechtigungen

Systemberechtigungen können Identitäten zugewiesen werden. Sie können Identitäten, denen die Systemberechtigungen zugewiesen sind, anzeigen, die Systemberechtigungen weiteren Identitäten zuweisen und die Systemberechtigungen Identitäten entziehen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Mitgliedschaften von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 811
- [Identitäten Systemberechtigungen zuweisen](#) auf Seite 812
- [Identitäten Systemberechtigungen entziehen](#) auf Seite 812

Mitgliedschaften von Systemberechtigungen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, denen Systemberechtigungen zugewiesen sind.

Um Identitäten anzuzeigen, denen eine Systemberechtigung zugewiesen ist

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.

Die Seite **Mitgliedschaften - <Name der Systemberechtigung>** öffnet sich (siehe [Mitgliedschaften – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1597).

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Mitgliedschaften – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1597

Identitäten Systemberechtigungen zuweisen

Sie können Identitäten Systemberechtigungen zuweisen. Die Zuweisung der Systemberechtigung erfolgt dann über eine Bestellung.

Um einer Identität eine Systemberechtigung zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, die Sie einer Identität zuweisen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.
5. Auf der Seite **Mitgliedschaften - <Name der Systemberechtigung>** klicken Sie **Mitgliedschaften bestellen**.
6. Im Dialogfenster **Mitgliedschaften bestellen** klicken Sie in der Liste auf die Identität, der Sie die Systemberechtigung zuweisen möchten.
7. Klicken Sie **In den Einkaufswagen**.
8. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Systemberechtigung der Identität zugewiesen.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Mitgliedschaften – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1597

Identitäten Systemberechtigungen entziehen

Sie können Identitäten Systemberechtigungen entziehen.

Um einer Identität eine Systemberechtigung zu entziehen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, die Sie einer Identität entziehen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.
5. Auf der Seite **Mitgliedschaften - <Name der Systemberechtigung>** neben der Identität, der Sie die Systemberechtigung entziehen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
6. Klicken Sie **Mitgliedschaften löschen**.

Die Zuweisung der Systemberechtigung wird abbestellt.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Mitgliedschaften – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1597

Untergeordnete Gruppen von Systemberechtigungen

Sie können einigen Gruppentypen weitere Gruppen unterordnen oder anderen Gruppen unterordnen:

- Active Directory-Gruppen
- LDAP-Gruppen
- Notes-Gruppen
- Kundendefinierte Zielsystem-Gruppen

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Untergeordnete Gruppen von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 814
- [Systemberechtigungen Gruppen unterordnen](#) auf Seite 814
- [Untergeordnete Gruppen von Systemberechtigungen entfernen](#) auf Seite 815

Untergeordnete Gruppen von Systemberechtigungen anzeigen

Sie können alle Gruppen anzeigen, die Systemberechtigungen untergeordnet sind.

Um untergeordnete Gruppen einer Systemberechtigung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren untergeordnete Gruppen Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Untergeordnete Gruppen**.

Die Seite **Untergeordnete Gruppen- <Name der Systemberechtigung>** öffnet sich (siehe [Untergeordnete Gruppen – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1139).

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Untergeordnete Gruppen – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1599

Systemberechtigungen Gruppen unterordnen

Sie können Systemberechtigungen Gruppen unterordnen.

Um einer Systemberechtigung eine Gruppe unterzuordnen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, der Sie eine Gruppe unterordnen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Untergeordnete Gruppen**.
5. Auf der Seite **Untergeordnete Gruppen- <Name der Systemberechtigung>** klicken Sie **Neue untergeordnete Gruppe**.
6. Im Dialogfenster **Gruppenmitgliedschaft hinzufügen** klicken Sie **Zuweisen**.
7. Im Dialogfenster **Untergeordnete Gruppe** klicken Sie in der Liste auf die Gruppe, die Sie der Systemberechtigung hinzufügen möchten.
8. Im Dialogfenster **Gruppenmitgliedschaft hinzufügen** klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Untergeordnete Gruppen – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1599

Untergeordnete Gruppen von Systemberechtigungen entfernen

Sie können die Unterordnung von Gruppen aufheben, die Systemberechtigungen untergeordnet sind.

Um eine untergeordnete Gruppe einer Systemberechtigung zu entfernen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren untergeordnete Gruppe Sie entfernen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Untergeordnete Gruppen**.
5. Auf der Seite **Untergeordnete Gruppen- <Name der Systemberechtigung>** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der untergeordneten Gruppe, die Sie entfernen möchten.
6. Klicken Sie **Ausgewählte entfernen**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Untergeordnete Gruppen – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1599

Attestierungen von Systemberechtigungen

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 816
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 817
- [Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 818
- [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen versenden](#) auf Seite 820

Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit Systemberechtigungen zusammenhängen.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.

Die Seite **Attestierungen - <Name der Systemberechtigung>** öffnet sich (siehe [Attestierung – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1599).

5. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.
 - d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
7. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
8. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.
Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Attestierung – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1599

Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemberechtigungen**.

3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Systemberechtigung>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
7. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Systemberechtigung>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.
Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Attestierer für Attestierungsvorgänge](#) auf Seite 162
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Attestierung – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1599

Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen genehmigen und ablehnen

Sie können über Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen entscheiden (genehmigen oder ablehnen).

Um über einen Attestierungsvorgang zu entscheiden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
 2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
 3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, über deren Attestierungsvorgänge Sie entscheiden möchten.
 4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
 5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Systemberechtigung>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
 6. Klicken Sie **Genehmigen**.
 7. Auf der Seite **Offene Attestierungen - <Name der Systemberechtigung>** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie genehmigen möchten, klicken Sie ☒ (**Genehmigen**).
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie ablehnen möchten, klicken Sie ☐ (**Ablehnen**).
- TIPP:** Um alle angezeigten Attestierungsvorgänge zu genehmigen oder abzulehnen, klicken Sie ☒ (**Alle genehmigen**) oder ☐ (**Alle ablehnen**).
8. Klicken Sie **Weiter**.
 9. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen - Entscheidungen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:
 - Für genehmigte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Genehmigungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
 - Für abgelehnte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Ablehnungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
 - Um eine individuelle Begründung für eine Entscheidung anzugeben, klicken Sie in der Liste auf **Geben Sie eine Begründung an** und geben Sie die Begründung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.

10. Klicken Sie **Speichern**.
11. (Optional) Wenn die Entscheidung eine Multifaktor-Authentifizierung erfordert, werden Sie aufgefordert einen Sicherheitscode einzugeben. Es können einige Minuten vergehen, bis die Aufforderung erscheint. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Klicken Sie **Mit der Starling 2FA App anmelden** und folgen Sie den Anweisungen der App auf Ihrem Mobiltelefon.
 - Klicken Sie **SMS versenden** oder **Telefonanruf**, geben Sie den generierten Sicherheitscode ein und klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Attestierung – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1599

Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen versenden

Haben Attestierer einen Attestierungsvorgang noch nicht bearbeitet, können Sie den Attestierern Erinnerungsbenachrichtigungen senden, um diese an ihre Entscheidung im Attestierungsvorgang zu erinnern.

Die folgenden Möglichkeiten stehen Ihnen beim Versand der Erinnerungen zur Verfügung:

- Sie können einen bestimmten Attestierungsvorgang wählen, die verantwortlichen Attestierer anzeigen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung zu diesem Attestierungsvorgang senden (siehe [Möglichkeit 1](#)).
- Sie können allen Attestierern der offenen Attestierungsvorgänge, die im aktiven Tabreiter angezeigt werden, eine Erinnerung senden. Somit können Sie schnell alle Attestierer benachrichtigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe [Möglichkeit 2](#)).
- Sie können alle Attestierer anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung senden (siehe [Möglichkeit 3](#)).

Um eine Erinnerung an einen Attestierer eines ausgewählten Attestierungsvorgangs zu versenden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Systemberechtigung>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierern Sie eine Erinnerung senden möchten.
7. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
8. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
9. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
10. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.
1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Systemberechtigung>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Klicken Sie **Erinnerung versenden**.
7. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** geben Sie die Nachricht an den Attestierer ein.
8. Klicken Sie **OK**.

Um eine Erinnerung an einen bestimmten Attestierer der offenen Attestierungsvorgänge zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemberechtigungen**.

3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
5. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Systemberechtigung>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
6. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
7. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
8. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.

Verwandte Themen

- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Attestierung – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1599

Attestierer von Systemberechtigungen

Identitäten, die über Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen entscheiden können, werden über Anwendungsrollen als Attestierer festgelegt.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierer von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 822
- [Attestierer für Systemberechtigungen festlegen](#) auf Seite 823

Attestierer von Systemberechtigungen anzeigen

Sie können anzeigen, welche Identitäten Systemberechtigungen attestieren können.

Um Attestierer einer Systemberechtigung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemberechtigungen**.

3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Attestierer Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierer**.

Die Seite **Attestierer - <Name der Systemberechtigung>** öffnet sich (siehe [Attestierer – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1601). Im Detailbereich unter **Zugewiesen** werden alle Identitäten angezeigt, denen die zugeordnete Anwendungsrolle zugewiesen ist. Diese Identitäten können über Attestierungsvorgänge der Systemberechtigung entscheiden.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Attestierer – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1601

Attestierer für Systemberechtigungen festlegen

Sie können Identitäten bestimmen, die über Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen entscheiden können.

Um Attestierer für eine Systemberechtigung festzulegen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Attestierer Sie festlegen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierer**.
5. Auf der Seite **Attestierer - <Name der Systemberechtigung>** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Neben **Attestierer** klicken Sie auf **Zuweisen/Ändern**.
 - b. Im Dialogfenster **Attestierer** klicken Sie in der Liste auf eine Anwendungsrolle, deren Mitglieder über Attestierungsvorgänge der Systemberechtigung entscheiden können.
6. (Optional) Um die Anwendungsrolle weiteren Identitäten zuzuweisen, damit diese Identitäten über Attestierungsvorgänge der Systemberechtigung entscheiden können, klicken Sie in der Liste auf die entsprechenden Identitäten.
7. Klicken Sie **Speichern**.

Um eine neue Anwendungsrolle für Attestierer einer Systemberechtigung zu erstellen und zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Attestierer Sie festlegen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierer**.
5. Auf der Seite **Attestierer - <Name der Systemberechtigung>** klicken Sie **Neu**.
6. Im Dialogfenster **Neue Anwendungsrolle für Attestierer erstellen** geben Sie zusätzliche Angaben zur neuen Anwendungsrolle an:
 - **Anwendungsrolle:** Geben Sie einen Namen für die neue Anwendungsrolle ein.
 - **Beschreibung:** (Optional) Geben Sie eine Beschreibung für die neue Anwendungsrolle ein.
7. Klicken Sie **Speichern**.
8. Auf der Seite **Attestierer - <Name der Systemberechtigung>** klicken Sie in der Liste auf die Identitäten, die über Attestierungsvorgänge der Systemberechtigung entscheiden sollen. Diesen Identitäten wird die Anwendungsrolle zugewiesen.
9. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Attestierer – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1601

Produkteigner von Systemberechtigungen

Identitäten, die für Systemberechtigungen verantwortlich sind, werden über Anwendungsrollen als Eigentümer festgelegt.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Produkteigner von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 824
- [Produkteigner für Systemberechtigungen festlegen](#) auf Seite 825

Produkteigner von Systemberechtigungen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die für Systemberechtigungen verantwortlich sind.

Um die Eigentümer einer Systemberechtigung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Eigentümer Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Eigentümer**.

Die Seite **Eigentümer - <Name der Systemberechtigung>** öffnet sich (siehe [Eigentümer – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1602). Im Detailbereich unter **Zugewiesen** werden alle Identitäten angezeigt, denen die zugeordnete Anwendungsrolle zugewiesen ist. Diese Identitäten sind verantwortlich für die Systemberechtigung.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Eigentümer – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1602

Produkteigner für Systemberechtigungen festlegen

Sie können festlegen, welche Identitäten für Systemberechtigungen verantwortlich sind, für die Sie ebenfalls verantwortlich sind.

Sie können festlegen, welche Identitäten für Systemberechtigungen verantwortlich sind.

Um Eigentümer für eine Systemberechtigung festzulegen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Produkteigner Sie festlegen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Eigentümer**.
5. Auf der Seite **Eigentümer - <Name der Systemberechtigung>** nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. Neben **Produkteigner** klicken Sie **Zuweisen/Ändern**.
 - b. Im Dialogfenster **Produkteigner** klicken Sie in der Liste auf eine Anwendungsrolle, deren Mitglieder für die Systemberechtigung verantwortlich sind.

6. (Optional) Um die Anwendungsrolle weiteren Identitäten zuzuweisen, damit diese Identitäten für die Systemberechtigung verantwortlich sind, klicken Sie in der Liste auf die entsprechenden Identitäten.
7. Klicken Sie **Speichern**.

Um eine neue Eigentümerrolle für eine Systemberechtigung zu erstellen und zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Eigentümer Sie festlegen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Eigentümer**.
5. Auf der Seite **Eigentümer - <Name der Systemberechtigung>** klicken Sie **Neu**.
6. Im Dialogfenster **Neue Eigentümerrolle erstellen** geben Sie zusätzliche Angaben zur neuen Anwendungsrolle an:
 - **Anwendungsrolle:** Geben Sie einen Namen für die neue Anwendungsrolle ein.
 - **Beschreibung:** (Optional) Geben Sie eine Beschreibung für die neue Anwendungsrolle ein.
7. Klicken Sie **Speichern**.
8. Auf der Seite **Eigentümer - <Name der Systemberechtigung>** klicken Sie in der Liste auf die Identitäten, die für die Systemberechtigung verantwortlich sein sollen. Diesen Identitäten wird die Anwendungsrolle zugewiesen.
9. Klicken Sie **Speichern**.

Um eine neue Eigentümerrolle mit denselben Mitgliedern der derzeit ausgewählten Eigentümerrolle zu erstellen und zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Eigentümer Sie festlegen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Eigentümer**.
5. Auf der Seite **Eigentümer - <Name der Systemberechtigung>** klicken Sie **Verantwortlichkeit verschieben**.
6. Im Dialogfenster **Verantwortlichkeit in neue Eigentümerrolle verschieben** aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Alle Eigentümer verschieben**.
7. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Eigentümer – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1602

Historie von Systemberechtigungen

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Systemberechtigungen anzuzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tabelle 52: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Systemberechtigung betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an (siehe Historie von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 827).
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 829).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände von Systemberechtigungen vergleichen auf Seite 829).

Historie von Systemberechtigungen anzeigen

Sie können alle Ereignisse, die Systemberechtigungen betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle anzeigen.

Um die Historie anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemberechtigungen**.

3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Historie Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.

Die Seite **Historie - <Name der Systemberechtigung>** öffnet sich (siehe [Historie – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1603).

TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.

Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mousrad.

5. (Optional) Um im Zeitstrahl die angezeigten Ereignisse weiter einzuschränken, klicken Sie **Filtern nach** und anschließend eine der folgenden Möglichkeiten:
 - **Benutzer:** Sucht über den Benutzernamen einer Identität dessen ausgeführte Aktionen oder verursachte Ereignisse. Identitäten, die Berechtigungen und Verantwortlichkeiten haben, erzeugen Änderungen wie zum Beispiel hinzugefügte oder entfernte Eigenschaften. Diese Aktionen können auf dem Zeitstrahl abgelesen werden.
 - **Änderungsart:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Änderungsarten im Zeitstrahl an.
 - **Datum:** Zeigt nur die Ereignisse im Zeitstrahl an, die im gewählten Zeitraum stattfanden.
 - **Eigenschaft:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Eigenschaften im Zeitstrahl an.
 - **Anzeigen:** Zeigt nur Ereignisse im Zeitstrahl an, die es zu dem eingegebenen Suchbegriff gibt.
 - **Objekt:** Zeigt nur Ereignisse zum gewählten Objekt im Zeitstrahl an.
6. (Optional) Um zur Tabellenansicht zu wechseln, klicken Sie **Zu Tabellenansicht wechseln**.
7. (Optional) Um weitere Details zu einem Ereignis anzuzeigen, nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Im Zeitstrahl klicken Sie das Ereignis.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie das Ereignis und entnehmen Sie dem Detailbereich die Details.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Historie – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1603

Zustandsübersicht von Systemberechtigungen anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Systemberechtigungen betreffen. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
Die Seite **Historie - <Name der Systemberechtigung>** öffnet sich (siehe [Historie – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1603).
5. Klicken Sie den Tabreiter **Zustandsübersicht**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Historie – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1603

Zustände von Systemberechtigungen vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Systemberechtigung, für die Sie verantwortlich sind, mit dem Zustand der Systemberechtigung zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.

Um den Zustand zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
5. Auf der Seite **Historie** klicken Sie den Tabreiter **Zustandsvergleich**.
6. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.

7. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Um den aktuellen Zustand mit dem Zustand zum Zeitpunkt eines bestimmten Ereignisses zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
5. Auf der Seite **Historie** nehmen Sie eine folgenden Aktionen vor:
 - In der Zeitstrahlsicht klicken Sie ein Ereignis und anschließend **Vergleichen**.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließen im Detailbereich auf **Vergleichen**.
6. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Historie – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1603

Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Systemberechtigungen anzeigen

Sie können anzeigen, welchen Rollen und Organisationen Identitäten angehören, denen Systemberechtigungen zugewiesen sind. Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit sich das Schaubild genauer anzusehen und mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

| **MOBIL:** Diese Funktion steht Ihnen in der mobilen Ansicht nicht zur Verfügung.

Um die Rollen und Organisationen von Mitgliedern einer Systemberechtigung anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemberechtigungen**.
3. Auf der Seite **Systemberechtigungen** klicken Sie die Systemberechtigung, über deren Mitglieder Sie mehr erfahren möchten.
4. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Nutzung**.
Die Seite **Nutzung - <Name der Systemberechtigung>** öffnet sich (siehe [Nutzung – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1606).
5. In der Auswahlliste **Rollenklassen** wählen Sie die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen aus, die Sie anzeigen möchten.
6. (Optional) Um zu erfahren, welche Mitglieder einem bestimmten Objekt zugewiesen sind, klicken Sie in dem hervorgehobenen Objekt auf **i (Mehr Informationen)**.
7. (Optional) Um die Legende anzuzeigen, klicken Sie **Weitere Angaben**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemberechtigungen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592
- [Nutzung – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1606

Systemrollen verwalten

Für Systemrollen können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Alle Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 832
- [Übersichten von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 832
- [Stammdaten von Systemrollen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 833
- [Mitgliedschaften von Systemrollen](#) auf Seite 833
- [Berechtigungen von Systemrollen](#) auf Seite 835
- [Compliance: Systemrollen](#) auf Seite 838
- [Attestierungen von Systemrollen](#) auf Seite 842
- [Risikoindizes von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 849

- [Historie von Systemrollen](#) auf Seite 849
- [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 853

Alle Systemrollen anzeigen

Sie können alle Systemrollen anzeigen.

Um Systemrollen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemrollen**.
Die Seite **Systemrollen** öffnet sich (siehe [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1606) und zeigt alle Systemrollen an.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1606

Übersichten von Systemrollen anzeigen

Sie können zu Systemrollen alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht einer Systemrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.
Die Seite **Übersicht - <Name der Systemrolle>** öffnet sich (siehe [Übersicht – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1609).

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1606

- [Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1607
- [Übersicht – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1609

Stammdaten von Systemrollen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Systemrollen anzeigen und bearbeiten.

Um Stammdaten einer Systemrolle anzuzeigen und zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
6. Auf der Seite **Stammdaten - <Name der Systemrolle>** in den entsprechenden Feldern nehmen Sie Ihre Änderungen vor (siehe [Stammdaten – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1609).
7. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1606
- [Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1607
- [Stammdaten – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1609

Mitgliedschaften von Systemrollen

Systemrollen können Identitäten zugewiesen werden. Sie können Identitäten, denen die Systemrollen zugewiesen sind, anzeigen, die Systemrollen weiteren Identitäten zuweisen und die Systemrollen Identitäten entziehen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Mitgliedschaften von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 834
- [Identitäten Systemrollen zuweisen](#) auf Seite 834
- [Identitäten Systemrollen entziehen](#) auf Seite 835

Mitgliedschaften von Systemrollen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, denen Systemrollen zugewiesen sind.

Um Identitäten anzuzeigen, denen eine Systemrolle zugewiesen ist

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Mitgliedschaften Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.

Die Seite **Mitgliedschaften - <Name der Systemrolle>** öffnet sich (siehe [Mitgliedschaften – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1611).

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1606
- [Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1607
- [Mitgliedschaften – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1611

Identitäten Systemrollen zuweisen

Sie können Identitäten Systemrollen zuweisen. Die Zuweisung der Systemrolle erfolgt dann über eine Bestellung.

Um einer Identität eine Systemrolle zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, die Sie einer Identität zuweisen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.
6. Auf der Seite **Mitgliedschaften - <Name der Systemrolle>** klicken Sie **Mitgliedschaften bestellen**.
7. Im Dialogfenster **Mitgliedschaften bestellen** klicken Sie in der Liste auf die Identität, der Sie die Systemrolle zuweisen möchten.
8. Klicken Sie **In den Einkaufswagen**.
9. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Systemrolle der Identität zugewiesen.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1606
- [Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1607
- [Mitgliedschaften – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1611

Identitäten Systemrollen entziehen

Sie können Identitäten Systemrollen entziehen.

Um einer Identität eine Systemrolle zu entziehen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, die Sie einer Identität entziehen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Mitgliedschaften**.
6. Auf der Seite **Mitgliedschaften - <Name der Systemrolle>** neben der Identität, der Sie die Systemrolle entziehen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
7. Klicken Sie **Mitgliedschaften löschen**.
Die Zuweisung der Systemrolle wird abbestellt.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1606
- [Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1607
- [Mitgliedschaften – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1611

Berechtigungen von Systemrollen

Identitäten können Berechtigungen auf verschiedene Objekte zugewiesen werden, wie zum Beispiel Gruppen, Konten, Rollen oder Anwendungen. Um nicht jeder Identität dieselben

Berechtigungen einzeln zuweisen zu müssen, können Sie Identitäten Systemrollen zuweisen. Alle Berechtigungen einer Systemrolle werden automatisch allen Identitäten zugewiesen, denen die Systemrolle zugewiesen wurde.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Berechtigungen von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 836
- [Systemrollen Berechtigungen hinzufügen](#) auf Seite 837
- [Berechtigungen von Systemrollen löschen](#) auf Seite 837

Berechtigungen von Systemrollen anzeigen

Sie können Berechtigungen anzeigen, die Systemrollen zugewiesen sind. Zusätzlich können Sie anzeigen, warum Systemrollen bestimmte Berechtigungen haben (Herkunft der Berechtigung).

Um Berechtigungen einer Systemrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Berechtigungen Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.

Die Seite **Berechtigungen - <Name der Systemrolle>** öffnet sich (siehe [Berechtigungen – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1612).

6. (Optional) Um weitere Informationen zur Herkunft einer Berechtigung anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie die Berechtigung, zu der Sie weitere Informationen erhalten möchten.
 - b. Im Detailbereich im Tabreiter **Inspektor** klicken Sie neben **Analyse für** auf ► (**Aufklappen**).

Weitere Informationen zur Zuweisung der Berechtigung werden angezeigt.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1606
- [Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1607
- [Berechtigungen – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1612

Systemrollen Berechtigungen hinzufügen

Sie können Systemrollen Berechtigungen hinzufügen. Das Hinzufügen der Berechtigung erfolgt dann über eine Bestellung.

Um einer Systemrolle eine Berechtigung zuzuweisen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, der Sie eine Berechtigung hinzufügen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.
6. Auf der Seite **Berechtigungen - <Name der Systemrolle>** klicken Sie **Neu**.
7. Im Dialogfenster **Berechtigung hinzufügen** in der Auswahlliste **Art der Berechtigung** wählen Sie aus, welche Art der Berechtigung Sie hinzufügen möchten.
8. Klicken Sie **Zuweisen**.
9. Im Dialogfenster **Berechtigung** klicken Sie in der Liste auf die Berechtigung, die Sie der Geschäftsrolle hinzufügen möchten.
10. Im Dialogfenster **Berechtigung hinzufügen** klicken Sie **Bestellung**.
11. Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** klicken Sie **Absenden**.

TIPP: Sie können zusätzlich weitere Produkte in Ihren Einkaufswagen legen und verschiedenste Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

Nachdem die Bestellung genehmigt wurde, wird die Berechtigung der Systemrolle hinzugefügt.

Verwandte Themen

- [Produkte bestellen](#) auf Seite 84
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1606
- [Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1607
- [Berechtigungen – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1612
- [Mein Einkaufswagen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 950

Berechtigungen von Systemrollen löschen

Sie können Berechtigungen löschen, die Systemrollen zugewiesen sind.

Um eine Berechtigung einer Systemrolle zu löschen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Berechtigung Sie löschen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Berechtigungen**.
6. Auf der Seite **Berechtigungen - <Name der Systemrolle>** aktivieren Sie in der Liste das Kontrollkästchen in der Zeile der Berechtigung, die Sie löschen möchten.
7. Klicken Sie **Entfernen**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1606
- [Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1607
- [Berechtigungen – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1612

Compliance: Systemrollen

Unternehmen haben unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse, was die Regeln über den Zugriff auf Unternehmensressourcen durch interne und externe Identitäten angeht. Regelprüfungen werden einerseits für das Auffinden von Regelverletzungen eingesetzt und andererseits zur Prävention gegen mögliche Regelverletzungen verwendet. Mithilfe dieser Regeln können Sie auch nachweisen, dass gesetzliche Vorschriften wie der Sarbanes-Oxley Act (SOX) eingehalten werden. Folgende Anforderungen werden an Compliance gestellt:

- Compliance-Regeln definieren, wozu eine Identität berechtigt oder nicht berechtigt ist. Zum Beispiel darf eine Identität nicht gleichzeitig zwei Berechtigungen A und B erhalten.
- Unternehmensrichtlinien sind flexibel und können für jede Unternehmensressource definiert werden, die Sie mit dem Manager verwalten. Zum Beispiel kann eine Richtlinie erlauben, dass nur Identitäten aus einer bestimmten Abteilung eine bestimmte Berechtigung besitzen.
- Für jedes Element, zu dem eine Identität Zugang hat, kann ein Risikowert angegeben werden. Ein Risikoindex kann für Identitäten, Konten, Organisationen, Rollen und Ressourcengruppen, die im Bestellvorgang wählbar sind, kalkuliert werden. Diese Risikoindizes können Sie dafür nutzen, um Ihre Compliance-Aktivitäten zu priorisieren.

Einige Regeln wirken präventiv; beispielsweise wird eine Bestellung nicht bearbeitet, wenn es zu Regelverletzungen kommt, es sei denn eine Ausnahmeregelung erlaubt explizit die Weiterbearbeitung. Compliance-Regeln (wenn angebracht) und Unternehmensrichtlinien,

werden innerhalb eines Zeitplanes ausgeführt. Regelverletzungen werden bei der zuständigen Identität zur Bearbeitung im Web Portal angezeigt. Unternehmensrichtlinien können zur Milderung von Risiken beitragen, wenn beispielsweise der Arbeitsablauf einer Identität außerhalb der One Identity Manager-Lösung ausgeführt wurde und es zu einer Regelverletzung kam. Berichte und Statistiken können die Informationen zu Compliance bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Welche Statistiken gibt es?](#) auf Seite 873.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Regelverletzungen von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 839
- [Richtlinienverletzungen von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 839
- [Regelverletzungen der Mitglieder von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 840
- [Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 841

Regelverletzungen von Systemrollen anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Systemrollen anzeigen.

Um Regelverletzungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance**.

Die Seite **Compliance- <Name der Systemrolle>** öffnet sich (siehe [Compliance – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1613).

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1606
- [Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1607
- [Compliance – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1613

Richtlinienverletzungen von Systemrollen anzeigen

Sie können Richtlinienverletzungen von Systemrollen anzeigen.

Um Richtlinienverletzungen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Richtlinienverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance-Berichte**.
Die Seite **Compliance-Berichte- <Name der Systemrolle>** öffnet sich (siehe [Compliance-Berichte – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1619).
6. In der Auswahlliste **Anzeigen** wählen Sie **Richtlinienverletzungen** aus.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1606
- [Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1607
- [Compliance-Berichte – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1619

Regelverletzungen der Mitglieder von Systemrollen anzeigen

Sie können Regelverletzungen von Identitäten anzeigen, denen bestimmte Systemrollen zugewiesen sind.

Um Regelverletzungen von Mitgliedern einer Systemrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Regelverletzungen Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance-Berichte**.
Die Seite **Compliance-Berichte- <Name der Systemrolle>** öffnet sich (siehe [Compliance-Berichte – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1619).
6. In der Auswahlliste **Anzeigen** wählen Sie **Compliance-Regelverletzungen** aus.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1606
- [Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1607
- [Compliance-Berichte – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1619

Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder von Systemrollen anzeigen

Sie können für jede Systemrolle alle Identitäten anzeigen, denen die Systemrolle primär oder sekundär zugewiesen ist. Zusätzlich können Sie für diese Identitäten die Anzahl der zugewiesenen Berechtigungen und den Risikoindex anzeigen.

Um die Mitglieder einer Systemrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Mitglieder Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Compliance-Berichte**.
Die Seite **Compliance-Berichte- <Name der Systemrolle>** öffnet sich (siehe [Compliance-Berichte – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1619).
6. In der Auswahlliste **Anzeigen** wählen Sie **Identitäten: Risikoindex und Berechtigungen** aus.
7. (Optional) Um weitere Informationen einer Identität anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie auf die Identität.
 - b. Im Dialogfenster klicken Sie **Übersicht**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1606
- [Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1607
- [Compliance-Berichte – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1619

Attestierungen von Systemrollen

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsvorgänge von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 842
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 844
- [Attestierungsvorgänge von Systemrollen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 845
- [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Systemrollen versenden](#) auf Seite 847

Attestierungsvorgänge von Systemrollen anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit Systemrollen zusammenhängen.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemrollen**.

3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
Die Seite **Attestierungen - <Name der Systemrolle>** öffnet sich (siehe [Attestierung – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1614).
6. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.
 - d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
8. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
9. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.
Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1606
- [Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1607
- [Attestierung – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1614

Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemrollen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von Systemrollen entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Systemrolle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
8. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.

Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Systemrolle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.

Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Attestierer für Attestierungsvorgänge](#) auf Seite 162
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1606
- [Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1607
- [Attestierung – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1614

Attestierungsvorgänge von Systemrollen genehmigen und ablehnen

Sie können über Attestierungsvorgänge von Systemrollen entscheiden (genehmigen oder ablehnen).

Um über einen Attestierungsvorgang zu entscheiden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
 2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemrollen**.
 3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, über deren Attestierungsvorgänge Sie entscheiden möchten.
 4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
 5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
 6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Systemrolle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
 7. Klicken Sie **Genehmigen**.
 8. Auf der Seite **Offene Attestierungen - <Name der Systemrolle>** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie genehmigen möchten, klicken Sie ☒ (**Genehmigen**).
 - Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie ablehnen möchten, klicken Sie ☐ (**Ablehnen**).
- TIPP:** Um alle angezeigten Attestierungsvorgänge zu genehmigen oder abzulehnen, klicken Sie ☒ (**Alle genehmigen**) oder ☐ (**Alle ablehnen**).
9. Klicken Sie **Weiter**.
 10. (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen - Entscheidungen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:

- Für genehmigte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Genehmigungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
- Für abgelehnte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Ablehnungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
- Um eine individuelle Begründung für eine Entscheidung anzugeben, klicken Sie in der Liste auf **Geben Sie eine Begründung an** und geben Sie die Begründung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.

11. Klicken Sie **Speichern**.

12. (Optional) Wenn die Entscheidung eine Multifaktor-Authentifizierung erfordert, werden Sie aufgefordert einen Sicherheitscode einzugeben. Es können einige Minuten vergehen, bis die Aufforderung erscheint. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Klicken Sie **Mit der Starling 2FA App anmelden** und folgen Sie den Anweisungen der App auf Ihrem Mobiltelefon.
- Klicken Sie **SMS versenden** oder **Telefonanruf**, geben Sie den generierten Sicherheitscode ein und klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1606
- [Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1607
- [Attestierung – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1614

Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Systemrollen versenden

Haben Attestierer einen Attestierungsvorgang noch nicht bearbeitet, können Sie den Attestierern Erinnerungsbenachrichtigungen senden, um diese an ihre Entscheidung im Attestierungsvorgang zu erinnern.

Die folgenden Möglichkeiten stehen Ihnen beim Versand der Erinnerungen zur Verfügung:

- Sie können einen bestimmten Attestierungsvorgang wählen, die verantwortlichen Attestierer anzeigen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung zu diesem Attestierungsvorgang senden (siehe [Möglichkeit 1](#)).
- Sie können allen Attestierern der offenen Attestierungsvorgänge, die im aktiven Tabreiter angezeigt werden, eine Erinnerung senden. Somit können Sie schnell alle Attestierer benachrichtigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe [Möglichkeit 2](#)).
- Sie können alle Attestierer anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung senden (siehe [Möglichkeit 3](#)).

Um eine Erinnerung an einen Attestierer eines ausgewählten Attestierungsvorgangs zu versenden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
 2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemrollen**.
 3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
 4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
 5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
 6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Systemrolle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
 7. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierern Sie eine Erinnerung senden möchten.
 8. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.
 9. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
 10. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
 11. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.
1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
 2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemrollen**.

3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Systemrolle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. Klicken Sie **Erinnerung versenden**.
8. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** geben Sie die Nachricht an den Attestierer ein.
9. Klicken Sie **OK**.

Um eine Erinnerung an einen bestimmten Attestierer der offenen Attestierungsvorgänge zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Systemrolle>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
8. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
9. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.

Verwandte Themen

- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1606
- [Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1607
- [Attestierung – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1614

Risikoindizes von Systemrollen anzeigen

Sie können Risikoindizes von Systemrollen anzeigen.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Risikobewertungen finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen*.

Um den Risikoindex einer Systemrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Risikoindex Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Risiko**.

Die Seite **Risiko - <Name der Systemrolle>** öffnet sich (siehe [Risiko – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1175).

6. (Optional) Um anzuzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen, klicken Sie **Risikoindexfunktionen anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Risikobewertung](#) auf Seite 220
- [Risikobewertung](#) auf Seite 220
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1606
- [Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1607
- [Übersicht – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1609

Historie von Systemrollen

Das Web Portal bietet Ihnen die Möglichkeit historische Daten von Systemrollen anzuzeigen, für die Sie verantwortlich sind.

Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Tabelle 53: Historische Daten

Ansicht	Beschreibung
Ereignisanzeige	Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Systemrolle betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an (siehe Historie von Systemrollen anzeigen auf Seite 850).

Ansicht	Beschreibung
Zustandsübersicht	Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte (siehe Zustandsübersicht von Systemrollen anzeigen auf Seite 851).
Zustandsvergleich	Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat (siehe Zustände von Systemrollen vergleichen auf Seite 852).

Historie von Systemrollen anzeigen

Sie können alle Ereignisse, die Systemrollen betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle anzeigen.

Um die Historie anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Historie Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.

Die Seite **Historie - <Name der Systemrolle>** öffnet sich (siehe [Historie – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1616).

TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.

Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mousrad.

6. (Optional) Um im Zeitstrahl die angezeigten Ereignisse weiter einzuschränken, klicken Sie **Filtern nach** und anschließend eine der folgenden Möglichkeiten:
 - **Benutzer:** Sucht über den Benutzernamen einer Identität dessen ausgeführte Aktionen oder verursachte Ereignisse. Identitäten, die Berechtigungen und Verantwortlichkeiten haben, erzeugen Änderungen wie zum Beispiel hinzugefügte oder entfernte Eigenschaften. Diese Aktionen können auf dem Zeitstrahl abgelesen werden.
 - **Änderungsart:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Änderungsarten im Zeitstrahl an.

- **Datum:** Zeigt nur die Ereignisse im Zeitstrahl an, die im gewählten Zeitraum stattfanden.
 - **Eigenschaft:** Zeigt nur die Ereignisse der gewählten Eigenschaften im Zeitstrahl an.
 - **Anzeigen:** Zeigt nur Ereignisse im Zeitstrahl an, die es zu dem eingegebenen Suchbegriff gibt.
 - **Objekt:** Zeigt nur Ereignisse zum gewählten Objekt im Zeitstrahl an.
7. (Optional) Um zur Tabellenansicht zu wechseln, klicken Sie **Zu Tabellenansicht wechseln**.
 8. (Optional) Um weitere Details zu einem Ereignis anzuzeigen, nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - Im Zeitstrahl klicken Sie das Ereignis.
 - In der Tabellenansicht klicken Sie das Ereignis und entnehmen Sie dem Detailbereich die Details.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1606
- [Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1607
- [Historie – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1616

Zustandsübersicht von Systemrollen anzeigen

Sie können alle Änderungen anzeigen, die Systemrollen betreffen. Zusätzlich können Sie anzeigen, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

Um die Zustandsübersicht anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Zustandsübersicht Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
Die Seite **Historie - <Name der Systemrolle>** öffnet sich (siehe [Historie – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1616).
6. Klicken Sie den Tabreiter **Zustandsübersicht**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1606
- [Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1607
- [Historie – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1616

Zustände von Systemrollen vergleichen

Sie können den derzeitigen Zustand einer Systemrolle, für die Sie verantwortlich sind, mit dem Zustand der Systemrolle zu einem anderen Zeitpunkt vergleichen.

Um den Zustand zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
6. Auf der Seite **Historie** klicken Sie den Tabreiter **Zustandsvergleich**.
7. Im Datumsfeld wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie den Zustand vergleichen möchten.
8. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Um den aktuellen Zustand mit dem Zustand zum Zeitpunkt eines bestimmten Ereignisses zu vergleichen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, deren Zustand Sie vergleichen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Historie**.
6. Auf der Seite **Historie** nehmen Sie eine folgenden Aktionen vor:
 - In der Zeitstrahlansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließend **Vergleichen**.

- In der Tabellenansicht klicken Sie ein Ereignis und anschließen im Detailbereich auf **Vergleichen**.
7. (Optional) Um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Nur geänderte Werte anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1606
- [Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1607
- [Historie – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1616

Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Systemrollen anzeigen

Sie können anzeigen, welchen Rollen und Organisationen Identitäten angehören, denen Systemrollen zugewiesen sind. Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit sich das Schaubild genauer anzusehen und mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

| **MOBIL:** Diese Funktion steht Ihnen in der mobilen Ansicht nicht zur Verfügung.

Um die Rollen und Organisationen von Mitgliedern einer Systemrolle anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Systemrollen**.
3. Auf der Seite **Systemrollen** klicken Sie die Systemrolle, über deren Mitglieder Sie mehr erfahren möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Nutzung**.
Die Seite **Nutzung - <Name der Systemrolle>** öffnet sich (siehe [Nutzung – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1619).
6. In der Auswahlliste **Rollenklassen** wählen Sie die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen aus, die Sie anzeigen möchten.
7. (Optional) Um zu erfahren, welche Mitglieder einem bestimmtem Objekt zugewiesen sind, klicken Sie in dem hervorgehobenen Objekt auf **i (Mehr Informationen)**.
8. (Optional) Um die Legende anzuzeigen, klicken Sie **Weitere Angaben**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Systemrollen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1606
- [Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1607
- [Nutzung – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1619

Zuweisungsressourcen verwalten

Mit Zuweisungsressourcen werden hierarchische Rollen, wie Abteilungen oder Geschäftsrollen, bestellen und an Identitäten, Geräte und Arbeitsplätze zugewiesen. Damit können beispielsweise Zuweisungsbestellungen auf einzelne Geschäftsrollen eingeschränkt werden. Das hat zur Folge, dass es bei einer Bestellung der Zuweisungsressource nicht mehr notwendig ist, die Geschäftsrolle zusätzlich auszuwählen. Sie ist automatisch Bestandteil der Zuweisungsbestellung.

Für Zuweisungsressourcen können Sie eine Vielzahl an Aktionen ausführen und Informationen erhalten.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Alle Zuweisungsressourcen anzeigen](#) auf Seite 854
- [Übersichten von Zuweisungsressourcen anzeigen](#) auf Seite 855
- [Stammdaten von Zuweisungsressourcen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 855
- [Attestierungen von Zuweisungsressourcen](#) auf Seite 856

Alle Zuweisungsressourcen anzeigen

Sie können alle Zuweisungsressourcen anzeigen.

Um Zuweisungsressourcen anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Zuweisungsressourcen**.
Die Seite **Zuweisungsressourcen** öffnet sich (siehe [Zuweisungsressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1621) und zeigt alle Zuweisungsressourcen an.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Zuweisungsressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1621

Übersichten von Zuweisungsressourcen anzeigen

Sie können zu Zuweisungsressourcen alle relevanten Informationen in Kurzform in einer Übersicht anzeigen. Diese Informationen werden in einer Hyperview als Shapes dargestellt.

Um die Übersicht einer Zuweisungsressource anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Zuweisungsressourcen**.
3. Auf der Seite **Zuweisungsressourcen** klicken Sie die Zuweisungsressource, deren Übersicht Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Übersicht**.

Die Seite **Übersicht - <Name der Zuweisungsressource>** öffnet sich (siehe [Übersicht – Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1622).

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Zuweisungsressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1621
- [Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1621
- [Übersicht – Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1622

Stammdaten von Zuweisungsressourcen anzeigen und bearbeiten

Sie können die Stammdaten von Zuweisungsressourcen anzeigen und bearbeiten.

Um Stammdaten einer Zuweisungsressource anzuzeigen und zu bearbeiten

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Zuweisungsressourcen**.
3. Auf der Seite **Zuweisungsressourcen** klicken Sie die Zuweisungsressource, deren Stammdaten Sie anzeigen/bearbeiten möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Stammdaten**.
6. Auf der Seite **Stammdaten - <Name der Zuweisungsressource>** in den entsprechenden Feldern nehmen Sie Ihre Änderungen vor (siehe [Stammdaten –](#)

[Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1622).

7. Klicken Sie **Speichern**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Zuweisungsressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1621
- [Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1621
- [Stammdaten – Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1622

Attestierungen von Zuweisungsressourcen

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.

Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Attestierungsvorgänge von Zuweisungsressourcen anzeigen](#) auf Seite 857
- [Attestierer offener Attestierungsvorgänge Zuweisungsressourcen anzeigen](#) auf Seite 858
- [Attestierungsvorgänge von Zuweisungsressourcen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 859

- [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Zuweisungsressourcen versenden](#) auf Seite 861

Attestierungsvorgänge von Zuweisungsressourcen anzeigen

Sie können Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit Zuweisungsressourcen zusammenhängen.

Zusätzlich können Sie weitere ausführliche Informationen zu den Attestierungsvorgängen erhalten.

Um Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Zuweisungsressourcen**.
3. Auf der Seite **Zuweisungsressourcen** klicken Sie die Zuweisungsressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
Die Seite **Attestierungen - <Name der Zuweisungsressource>** öffnet sich (siehe [Attestierung – Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1624).
6. (Optional) Klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. (Optional) Um die in einem Attestierungsvorgang involvierten Objekte im Detail anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie **Details anzeigen**.
 - c. Im Dialogfenster **Attestiertes Objekt** in der Auswahlliste **Objekt** wählen Sie ein Objekt.
Informationen zum Objekt werden angezeigt.
 - d. (Optional) Klicken Sie **Aktuellen Objektzustand anzeigen**.
Eine Übersicht mit Shapes zur Attestierung öffnet sich.
8. (Optional) Um alle Identitäten anzuzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden dürfen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:
 - a. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang.
 - b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Workflow**.
9. (Optional) Um vergangene Attestierungen zum ausgewählten Objekt anzuzeigen, nehmen Sie folgende Aktionen vor:

- a. In der Liste klicken Sie einen Attestierungsvorgang.
- b. Im Detailbereich klicken Sie den Tabreiter **Historie**.

Die Attestierungsvorgänge zu dem ausgewählten Objekt, die in der Vergangenheit erfolgt sind, werden angezeigt. Zu jedem einzelnen Attestierungsvorgang können Sie weitere Details aufrufen.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Zuweisungsressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1621
- [Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1621
- [Attestierung – Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1624

Attestierer offener Attestierungsvorgänge Zuweisungsressourcen anzeigen

Sie können Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge von Zuweisungsressourcen entscheiden müssen.

Um Attestierer eines Attestierungsvorgangs anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Zuweisungsressourcen**.
3. Auf der Seite **Zuweisungsressourcen** klicken Sie die Zuweisungsressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Zuweisungsressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierer Sie anzeigen möchten.
8. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.

Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die über diesen Attestierungsvorgang entscheiden können. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Um Attestierer aller Attestierungsvorgänge anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Zuweisungsressourcen**.

3. Auf der Seite **Zuweisungsressourcen** klicken Sie die Zuweisungsressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Zuweisungsressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. Klicken Sie **Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen**.

Im Dialogfenster **Erinnerungsmail versenden** werden alle Identitäten angezeigt, die noch Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Sie können diesen Identitäten nun Erinnerungen senden.

Verwandte Themen

- [Attestierer für Attestierungsvorgänge](#) auf Seite 162
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Zuweisungsressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1621
- [Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1621
- [Attestierung – Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1624

Attestierungsvorgänge von Zuweisungsressourcen genehmigen und ablehnen

Sie können über Attestierungsvorgänge von Zuweisungsressourcen entscheiden (genehmigen oder ablehnen).

Um über einen Attestierungsvorgang zu entscheiden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Zuweisungsressourcen**.
3. Auf der Seite **Zuweisungsressourcen** klicken Sie die Zuweisungsressource, über deren Attestierungsvorgänge Sie entscheiden möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Zuweisungsressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. Klicken Sie **Genehmigen**.
8. Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Zuweisungsressource>** nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:

- Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie genehmigen möchten, klicken Sie ☒ (**Genehmigen**).
- Neben dem Attestierungsvorgang, den Sie ablehnen möchten, klicken Sie ☐ (**Ablehnen**).

TIPP: Um alle angezeigten Attestierungsvorgänge zu genehmigen oder abzulehnen, klicken Sie ☒ (**Alle genehmigen**) oder ☐ (**Alle ablehnen**).

- Klicken Sie **Weiter**.
- (Optional) Auf der Seite **Offene Attestierungen - Entscheidungen** nehmen Sie die folgenden Aktionen vor:
 - Für genehmigte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Genehmigungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle genehmigten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
 - Für abgelehnte Attestierungsvorgänge:
 - Um eine Begründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge anzugeben, geben Sie im Feld **Begründung für Ablehnungen** die Begründung ein.
 - Um eine vorgefertigte Standardbegründung für alle abgelehnten Attestierungsvorgänge zu verwenden, wählen Sie in der Auswahlliste **Standardbegründung** die Begründung aus.
 - Um eine individuelle Begründung für eine Entscheidung anzugeben, klicken Sie in der Liste auf **Geben Sie eine Begründung an** und geben Sie die Begründung ein.

TIPP: Durch die Angabe von Begründungen werden Ihre Entscheidungen nachvollziehbarer und unterstützen die Auditierungskontrolle.

HINWEIS: Ausführliche Informationen zu Standardbegründungen finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop.

- Klicken Sie **Speichern**.
- (Optional) Wenn die Entscheidung eine Multifaktor-Authentifizierung erfordert, werden Sie aufgefordert einen Sicherheitscode einzugeben. Es können einige Minuten vergehen, bis die Aufforderung erscheint. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Klicken Sie **Mit der Starling 2FA App anmelden** und folgen Sie den Anweisungen der App auf Ihrem Mobiltelefon.
 - Klicken Sie **SMS versenden** oder **Telefonanruf**, geben Sie den generierten Sicherheitscode ein und klicken Sie **Weiter**.

Verwandte Themen

- [Attestierungen](#) auf Seite 161
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Zuweisungsressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1621
- [Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1621
- [Attestierung – Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1624

Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Zuweisungsressourcen versenden

Haben Attestierer einen Attestierungsvorgang noch nicht bearbeitet, können Sie den Attestierern Erinnerungsbenachrichtigungen senden, um diese an ihre Entscheidung im Attestierungsvorgang zu erinnern.

Die folgenden Möglichkeiten stehen Ihnen beim Versand der Erinnerungen zur Verfügung:

- Sie können einen bestimmten Attestierungsvorgang wählen, die verantwortlichen Attestierer anzeigen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung zu diesem Attestierungsvorgang senden (siehe [Möglichkeit 1](#)).
- Sie können allen Attestierern der offenen Attestierungsvorgänge, die im aktiven Tabreiter angezeigt werden, eine Erinnerung senden. Somit können Sie schnell alle Attestierer benachrichtigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe [Möglichkeit 2](#)).
- Sie können alle Attestierer anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen und anschließend einem bestimmten Attestierer eine Erinnerung senden (siehe [Möglichkeit 3](#)).

Um eine Erinnerung an einen Attestierer eines ausgewählten Attestierungsvorgangs zu versenden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Zuweisungsressourcen**.
3. Auf der Seite **Zuweisungsressourcen** klicken Sie die Zuweisungsressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Zuweisungsressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. In der Liste klicken Sie den Attestierungsvorgang, dessen Attestierern Sie eine Erinnerung senden möchten.
8. Im Detailbereich klicken Sie **Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden**.

9. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
10. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
11. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.
 1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
 2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Zuweisungsressourcen**.
 3. Auf der Seite **Zuweisungsressourcen** klicken Sie die Zuweisungsressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
 4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
 5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
 6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Zuweisungsressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
 7. Klicken Sie **Erinnerung versenden**.
 8. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** geben Sie die Nachricht an den Attestierer ein.
 9. Klicken Sie **OK**.

Um eine Erinnerung an einen bestimmten Attestierer der offenen Attestierungsvorgänge zu senden

1. In der Menüleiste klicken Sie **Verantwortlichkeiten > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Zuweisungsressourcen**.
3. Auf der Seite **Zuweisungsressourcen** klicken Sie die Zuweisungsressource, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
4. Im Detailbereich klicken Sie **Bearbeiten**.
5. Auf der Übersichtsseite klicken Sie **Attestierung**.
6. (Optional) Auf der Seite **Attestierungen - <Name der Zuweisungsressource>** klicken Sie einen Tabreiter, um die entsprechenden Attestierungsvorgänge anzuzeigen.
7. Im Dialogfenster **Erinnerungs-E-Mail versenden** neben der Identität, die Sie benachrichtigen möchten, klicken Sie **E-Mail versenden**.
8. Wählen Sie aus, welches E-Mail-Programm Sie verwenden möchten.
Eine E-Mail-Vorlage mit der eingetragenen E-Mail-Adresse des Attestierers öffnet sich.
9. Bearbeiten Sie die E-Mail und senden Sie diese an den Attestierer.

Verwandte Themen

- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Attestierungserinnerungen versenden](#) auf Seite 166
- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1496
- [Zuweisungsressourcen \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1621
- [Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1621
- [Attestierung – Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1624

Anwendungen

Wenn Ihr Systemadministrator entsprechende Konfigurationseinstellungen vorgenommen hat, können Sie auf andere Webanwendungen zugreifen. Diese erreichen Sie über eine Tastenkombination, je nachdem wie es Ihr Unternehmen für richtig hält.

HINWEIS: Wenn Sie Systemadministrator sind und Anwendungen hinzufügen möchten, finden Sie weitere Informationen im One Identity Manager Referenzhandbuch für den Web Designer.

Um andere Webanwendungen über das Web Portal aufzurufen

- Öffnen Sie das Menü **Anwendungen** und wählen Sie die gewünschte Webanwendung.

Die Webanwendung wird innerhalb des Web Portal angezeigt oder in einem separatem Fenster. Dies hängt davon ab, welche Konfigurationseinstellung der Systemadministrator vorgenommen hat.

Calls

Im Menü **Calls** können Sie neue Calls anlegen oder sich in der Call-Historie alle angelegten Calls ansehen.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Anlegen neuer Calls](#) auf Seite 865
- [Callhistorie](#) auf Seite 865

Anlegen neuer Calls

Beim Anlegen eines neuen Calls werden Problemfälle erfasst, die unterschiedliche Ursachen haben können. Ein Call wird beispielsweise für eine Person erfasst, die einen Problemfall meldet oder bei Produkten, für die Vertragsbedingungen festgelegt wurden. Auch Geräte oder der Arbeitsplatz, an den das problembehaftete Gerät gebunden ist, kann beim Erfassen des Calls eine Rolle spielen.

Um einen neuen Call zu erfassen

1. Öffnen Sie das Menü **Neuer Call**.
2. Erfassen Sie eine ausführliche Beschreibung des Problemfalls und wählen Sie das betreffende Produkt.
3. Stellen Sie im Auswahlfeld **Schweregrad** die Einstufung des Problemfalls ein und wählen Sie über **Zuweisen** die Kostenstelle.
4. Wählen Sie über **Zuweisen** eine zusätzliche Identität und klicken Sie **Speichern**.

Callhistorie

In der Ansicht **Callhistorie** werden alle angelegten Calls angezeigt.

HINWEIS: Im oberen Bereich kann mithilfe der Kontrollkästchen die Anzeige der angelegten Calls eingrenzt werden.

Um sich den Verlauf eines Calls im Detail anzusehen

1. Öffnen Sie das Menü **Callhistorie** und markieren Sie in der Liste den gewünschten Call.


Im Detailbereich stehen weitere Informationen zum Call bereit. Im Tabreiter **Stammdaten** können Sie nachträglich Änderungen an den Einträgen **Schweregrad**, **Beschreibung** und **Produkt** vornehmen.

2. Sehen Sie sich im Tabreiter **Historie** die involvierten Bearbeiter, den Status und die vorgenommenen Maßnahmen an.
3. Sehen Sie sich im Tabreiter **Anhänge** hinzugefügte Anhänge an.
4. Klicken Sie **Speichern**.

Anhänge entfernen

Im Menü **Callhistorie** können Sie einzelne Dateien, die als Anhang an einen Call hinzugefügt wurden, entfernen.

Um eine Datei aus den Anhängen eines Calls zu entfernen

1. Öffnen Sie das Menü **Callhistorie** und markieren Sie in der Liste den gewünschten Call.
2. Wählen im Detailbereich den Tabreiter **Anhänge** und klicken Sie neben der Datei auf .
3. Bestätigen Sie die angezeigte Meldung mit **Ja**.
Die Datei wird aus dem Tabreiter **Anhänge** entfernt.

Ihre Statistiken auf der Startseite erkunden

Statistiken sind grafische Zusammenfassungen von Informationen, die Sie betreffen. Unter Berücksichtigung Ihrer Berechtigungen können Sie einige dieser Statistiken auf der Startseite aufrufen.

HINWEIS: In früheren Versionen des Web Portal befinden sich diese Statistiken unter dem Hauptbereich **Access Governance**.

Weitere Statistiken sind für Verantwortliche im Menü **Meine Verantwortlichkeiten** zu den verantwortenden Organisationen, Systemberechtigungen, Geschäftsrollen und Systemrollen abrufbar.

Die Daten auf der Startseite werden täglich auf den neuesten Stand gebracht. Sie können die Ansicht der Daten anpassen, in dem Sie die Objekte auswählen, die in die Ansicht aufgenommen und welche Statistiken für jedes Objekt angezeigt werden sollen. Das Prüfen der Statistiken kann Ihnen helfen zu sehen, welche Probleme als Nächstes angegangen werden müssen. Weitere Informationen finden Sie unter [Welche Statistiken gibt es?](#) auf Seite 873.









Detaillierte Informationen zum Thema

- [Statistiken](#) auf Seite 867
- [Heatmap](#) auf Seite 870
- [Welche Statistiken gibt es?](#) auf Seite 873

Statistiken

Die grafische Darstellung von Informationen wird in Diagrammen wiedergegeben. Auch Heatmaps geben eine grafische Darstellung von Informationen wieder. Weitere Informationen finden Sie unter [Heatmap](#) auf Seite 870.

Tabelle 54: Verwendete Symbole in Diagrammen

Symbol	Bedeutung
	Der Wert in dieser Statistik befindet sich in der Schwebe. Er ist weder kritisch, noch positiv. Sie sollten diesen Wert beziehungsweise diese Statistik im Auge behalten.
	Der Wert hat sich nicht geändert. Wenn Sie die Maus über den Pfeil bewegen, wird das Datum der letzten Änderung angezeigt.
	Dieses Symbol signalisiert, dass die Werte in dieser Statistik im "grünen" Bereich liegen. Das Pfeilsymbol, dass in Kombination mit diesem Symbol angezeigt wird, ist ebenfalls grün und gibt detailliertere Informationen zur Änderung des Werts.
	Dieses Symbol signalisiert, dass die Werte in dieser Statistik im kritischen Bereich liegen. Das Pfeilsymbol, dass in Kombination mit diesem Symbol angezeigt wird, ist ebenfalls im kritischen Bereich und gibt detailliertere Informationen zur Änderung des Werts.
	Dieses Pfeilsymbol zeigt einen aufsteigenden Wert seit der letzten Änderung und wird grün gefärbt dargestellt. Der Wert liegt noch im positiv definierten Rahmen. Bewegen Sie die Maus über den Pfeil, wird die Differenz seit der letzten Änderung angezeigt.
	Dieses Pfeilsymbol zeigt einen absteigenden Wert seit der letzten Änderung wird grün gefärbt dargestellt. Der Wert liegt noch im positiv definierten Rahmen. Wenn Sie die Maus über das Symbol bewegen, wird die Differenz seit der letzten Änderung angezeigt.
	Dieses Pfeilsymbol zeigt einen aufsteigenden Wert seit der letzten Änderung und wird rot gefärbt dargestellt. Der Wert liegt im negativ definierten Rahmen und ist kritischer als zuvor. Bewegen Sie die Maus über den Pfeil, wird die Differenz seit der letzten Änderung angezeigt.
	Dieses Pfeilsymbol zeigt einen absteigenden Wert seit der letzten Änderung und wird rot gefärbt dargestellt. Der Wert liegt im negativ definierten Rahmen, hat sich aber verbessert. Wenn Sie die Maus über das Symbol bewegen, wird die Differenz seit der letzten Änderung angezeigt.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Statistiken ansehen](#) auf Seite 869
- [Statistiken ausblenden](#) auf Seite 869
- [Quelldaten ansehen](#) auf Seite 869
- [Filter anwenden](#) auf Seite 870

Statistiken ansehen

In der mobilen Ansicht weicht die Bedienung der Hyper-Views, Heatmaps und Statistiken von der Bedienung in der Desktop-Ansicht ab. Weitere Informationen finden Sie unter [Heatmaps und Statistiken in der mobilen Ansicht](#) auf Seite 54.

Um eine Statistik aufzurufen


1. Wählen Sie die Startseite .

Auf der Startseite werden die Rollen und Organisationen angezeigt.

2. Klicken Sie die gewünschte Rolle oder Organisation, die Sie sich genauer ansehen möchten.

Entsprechend Ihrer Wahl wird entweder eine Statistik in tabellarischer Form oder eine Heatmap angezeigt. Es gibt aber auch Rollen oder Organisationen, die Sie auf eine Seite mit Quelldaten befördern.

Statistiken ausblenden

Sie können Statistiken ausblenden, die nicht interessant sind. Ausgeblendete Statistiken können jederzeit über Ihre **Persönliche Statistikeinstellungen** im Menü  **Einstellungen** wieder eingeblendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Persönliche Statistikeinstellungen](#) auf Seite 62.

Um Statistiken auszublenden

1. Wählen Sie die Startseite über .

Auf der Startseite werden die Rollen und Organisationen angezeigt.

2. Klicken Sie die gewünschte Rolle oder Organisation, die Sie sich genauer ansehen möchten.

3. Klicken Sie in der Ansicht zu gewählten Rolle .

4. Deaktivieren Sie in der Liste eine oder mehrere Statistiken, die nicht mehr angezeigt werden sollen.

5. Schließen Sie das Dialogfenster.

Die deaktivierten Statistiken werden nicht mehr angezeigt.

Quelldaten ansehen

Das Aufrufen von Quelldaten ist nur bei einigen Rollen und Organisationen möglich. Über einige Rollen und Organisationen erreichen Sie eine Heatmap-Ansicht oder Statistiken mit einer grafischen Darstellung.

Um sich Quelldaten über eine Rolle oder Organisation anzeigen zu lassen

1. Wählen Sie die Startseite.

Auf der Startseite werden die Rollen und Organisationen angezeigt. Diese Rollen oder Organisationen sind in die zugehörigen Teilbereiche untergeordnet.

2. Klicken Sie die gewünschte Rolle oder Organisation, die Sie sich genauer ansehen möchten, wie zum Beispiel Abteilungen ohne Verantwortlichen.

Eine Ansicht mit den entsprechenden Daten wird angezeigt.

Filter anwenden

Sie können die angezeigten Informationen Ihrer Statistik nach Ihren Bedürfnissen filtern.

Um die angezeigten Informationen in Ihrer Statistik anzupassen

- Wenden Sie in der Ansicht der gewählten Statistik einen Filter an.

Ein Dialogfenster zum ausgewählten Filter wird angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

| **HINWEIS:** Die Filterfunktion steht nicht bei allen Statistiken zur Verfügung.

Heatmap

Im Web Portal stellt die Heatmap Rollen und Organisationen in farbigen Rechteckflächen dar. Sie soll Ihnen dabei helfen, besonders markante Werte innerhalb einer großen Datenmenge schnell und auf einen Blick zu erfassen. Die Größe jedes Rechtecks gibt die relative Größe der Rolle oder Organisation wieder. Je mehr Identitäten die Unternehmensstruktur beispielsweise hat, umso größer ist das Rechteck in dieser Ansicht.

| **HINWEIS:** Eine Übersicht der Unternehmensstruktur, für die Sie verantwortlich sind, wird auf der Startseite angezeigt.

Die Farben der Rechteckflächen entsprechen einem auswählbaren angeschlossenen Datenwert und reichen von Rot bis Grün, wobei Rot für einen Datenwert steht, der tendenziell höherer Aufmerksamkeit bedarf. Rot signalisiert zum Beispiel viele Regelverletzungen oder Identitäten mit hohem Risikoindex. Die Farbe „Gelb“ steht für einen Mittelwert, was auch bedeuten kann, dass diese Unternehmensstruktur seit der letzten Bewertung keine Änderung erfahren hat. Neben der übersichtlichen Darstellung aktueller Daten, bietet die Heatmap auch den historischen Vergleich von Daten aus einem vergangenen Zeitpunkt als nützliche Funktion an.

In einer Heatmap können folgende riskante Ereignisse oder Eigenschaften angezeigt werden.

- Richtlinienverletzungen
- Durchschnittliche Anzahl an Berechtigungen pro Identität

- Höchster Identitätsrisikoindex
- Durchschnittlicher Identitätsrisikoindex
- Regelverletzungen
- Höchster Risikoindex aller Ressourcen nach Host

HINWEIS: In der mobilen Ansicht weicht die Bedienung der Hyper-Views, Heatmaps und Statistiken von der Bedienung in der Desktop-Ansicht ab. Weitere Informationen finden Sie unter [Heatmaps und Statistiken in der mobilen Ansicht](#) auf Seite 54.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Daten ansehen](#) auf Seite 871
- [Veränderungen seit einem Zeitpunkt ansehen](#) auf Seite 871
- [Datenmenge eingrenzen](#) auf Seite 872
- [Objektdetails anzeigen](#) auf Seite 872

Daten ansehen

Ohne eine Voreinstellung gemacht zu haben, wird beim Aufrufen der Heatmap für die Farbgebung zum Beispiel die Anzahl der Regelverletzungen als Datenwert angezeigt.

Um sich Daten aus einer Rolle oder Organisation anzeigen zu lassen

1. Wählen Sie die Startseite.
2. Klicken Sie, wenn vorhanden, auf die gewünschte Rolle oder Organisation in Form einer Heatmap, die Sie sich genauer ansehen möchten.

HINWEIS: Im ersten Auswahlfeld, können Sie die Größe der Rechteckflächen einstellen. Zur Auswahl stehen die Einstellungen **Dynamische Größe** und **Größen angleichen**.

3. Begrenzen Sie Ihre Auswahl, indem Sie über **Ändern** ein oder mehrere Objekte auswählen.
4. Bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie **Schließen** klicken.
Ihre Auswahl wird links neben **Ändern** angezeigt.

Veränderungen seit einem Zeitpunkt ansehen

In einer Heatmap können Sie sich Daten innerhalb einer Zeitspanne ansehen.

Um sich Daten seit einem bestimmten Zeitpunkt anzeigen zu lassen

- Wählen Sie im zweiten Auswahlfeld den gewünschten Eintrag, wie zum Beispiel "Veränderungen seit Monatsbeginn".

Entsprechend Ihrer Auswahl werden die Daten in der Heatmap angezeigt.

Datenmenge eingrenzen

In der Heatmap können Sie die angezeigte Datenmenge mithilfe eines Schiebereglers eingrenzen.

Um die Größe der Datenmenge einzugrenzen

- Klicken Sie im unteren Bereich der Ansicht in der Skala einen der Schieberegler, um die Datenmenge einzugrenzen.

HINWEIS: In dieser Ansicht können bis zu 500 Datensätze optisch angezeigt werden.

Objektdetails anzeigen

Sie können sich in einer Heatmap zu einem Rechteck Objektdetails aufrufen, um weitere Informationen zu erhalten.

Um nähere Informationen zu einzelnen Rollen oder Organisationen zu bekommen

1. Klicken Sie ein Rechteck in der Ansicht, nachdem Sie die gewünschten Einstellungen vorgenommen haben und das Web Portal die Ansicht Ihren Einstellungen entsprechend angepasst hat.

Zu dem angeklickten Rechteck wird ein Shape mit weiteren Informationen angezeigt.

HINWEIS: Zusätzliche Informationen zur Rolle oder Organisation Ihres Interesses, erhalten Sie auch, wenn Sie mit der Maus über das entsprechende Rechteck fahren. Diese Informationen sind aber weniger umfangreich und dienen zur ersten Orientierung in der Heatmap.

2. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen vor:
 - a. Klicken Sie auf eines der anklickbaren Informationen, um weitere Informationen zu erhalten.
 - b. Wählen Sie über **Objektdetails anzeigen** weitere Informationen aus.

Eine Ansicht mit detaillierteren Informationen, verteilt auf mehreren Tabreitern, wird zum angeklickten Rechteck angezeigt.

Welche Statistiken gibt es?

Welche Statistiken und Heatmaps Sie im Web Portal sehen, hängt davon ab, welche Rollen und Berechtigungen Ihnen zugewiesen wurden. Nur für Sie relevante Statistiken, werden auf der Startseite zur Verfügung gestellt.

Statistiken können so angepasst werden, dass nur die Objekte und Statistiken angezeigt werden, die Sie interessieren. Sie können auch Statistik-Informationen filtern und sortieren oder als Berichte exportieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Ihre Statistiken auf der Startseite erkunden](#) auf Seite 867.

Detaillierte Informationen zum Thema

- [Kritische Objekte anzeigen](#) auf Seite 873
- [Compliance](#) auf Seite 874
- [Risiko](#) auf Seite 875
- [Richtlinien](#) auf Seite 876
- [Organisation](#) auf Seite 876
- [IT Shop](#) auf Seite 877
- [Attestierungen](#) auf Seite 878
- [Zielsysteme](#) auf Seite 879

Kritische Objekte anzeigen

Sie können im Web Portal eine Übersicht der Objekte mit dem höchsten Risikofaktor anzeigen. Dies kann Sie dabei unterstützen, beim Verwalten Ihrer Unternehmensressourcen Prioritäten zu setzen. Unternehmensressourcen haben Risikowerte, die kombiniert mit den Risikoindex-Berechnungsvorschriften den Risikoindex ergeben.

Um die Übersicht kritischer Objekte anzuzeigen

1. In der Menüleiste klicken Sie **Compliance > Governance Administration**.
2. Auf der Seite **Governance Administration** klicken Sie **Übersicht kritischer Objekte**.
Die Seite **Übersicht kritischer Objekte** öffnet sich (siehe [Übersicht kritischer Objekte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1101).
3. (Optional) Klicken Sie die Bereichsüberschriften, um die entsprechenden Objekte anzuzeigen.
4. (Optional) Um alle kritischen Objekte anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Alle kritischen Objekte anzeigen**.

Verwandte Themen

- [Governance Administration \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1097
- [Übersicht kritischer Objekte \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1101

Compliance

HINWEIS: Diese Funktion ist verfügbar, wenn das Modul Complianceregeln vorhanden ist.

Mit dem Manager können Regeln zur Einhaltung und Überwachung von regulatorischen Anforderungen definiert und Regelverletzungen automatisiert behandelt werden. Die Regeln werden für das Auffinden von Regelverletzungen und zur Prävention gegen mögliche Regelverletzungen verwendet.

Zu folgenden Themen werden Statistiken angeboten.

Tabelle 55: Übersicht der Statistiken zu Compliance-Regeln

Statistik	Beschreibung
Offene Regelverletzung	Zeigt alle Arten von Regelverletzungen an.
Compliance-Verletzungen	<p>Zeigt Compliance-Verletzungen an.</p> <p>Diese Statistik gibt es für verschiedene Unternehmensstrukturen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Abteilung• Standort• Kostenstelle• Geschäftsrolle
Compliance-Verletzungen nach Regeln	Zeigt zu jeder Regel Compliance-Verletzungen an.
Neue Regelverletzungen	<p>Zeigt neue Regelverletzungen an.</p> <p>Diese Statistik ist außerdem für neue Regelverletzungen des letzten Monats verfügbar.</p>
Überfällige Regelverletzungen	Zeigt überfällige Regelverletzungen an.
Zuordnungen, die zu Verletzungen beitragen	Zeigt die Zuordnungen an, die zu einer Verletzung geführt haben.
Letzte positive Entscheidungen (Regelverletzungen)	Zeigt die letzten positiven Entscheidungen an, die zu Regelverletzungen geführt haben.
Kostenstellen mit erhöhten Verletzungen	Zeigt die Kostenstellen, die durch eine hohe Verletzungsrate auffallen.

Statistik	Beschreibung
	<p>Diese Statistik ist außerdem für weitere Unternehmensstrukturen verfügbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abteilungen • Standorte
Letzte Entscheidungen (Regelverletzungen)	Zeigt die letzten Entscheidungen an, die zu Regelverletzungen geführt haben.

Weitere Informationen finden Sie unter [Compliance – Governance Administration](#) auf Seite [219](#).

Risiko

Zur Risikoanalyse stehen eine Vielzahl von Statistiken zur Verfügung. Folgende Statistiken stehen zu diesem Thema zur Verfügung.

Tabelle 56: Statistiken zur Risikoanalyse

Statistik	Beschreibung
Anzahl der aktiven Personen mit einem Risikoindex größer {0}	Zeigt die Anzahl der aktiven Identitäten mit einem Risikoindex größer als ein festgelegter kritischer Wert an.
Höchster Risikoindex aller Personen pro Abteilung	<p>Zeigt den höchsten Risikoindex aller Identitäten pro Abteilung an.</p> <p>Diese Statistik ist außerdem für weitere Unternehmensstrukturen verfügbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standort • Kostenstelle • Geschäftsrolle
Durchschnittlicher Risikoindex der Personen pro Abteilung	<p>Zeigt den durchschnittlichen Risikoindex der Identitäten pro Abteilung an.</p> <p>Diese Statistik ist außerdem für weitere Unternehmensstrukturen verfügbar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standort • Kostenstelle • Geschäftsrolle
Personen nach Risikoindex	Zeigt alle Identitäten an, die sich dem gleichen Risikoindex zuordnen lassen.

Richtlinien

Zu den Unternehmensrichtlinien stehen weitere unterschiedliche Statistiken zur Verfügung.

Tabelle 57: Statistiken zu Unternehmensrichtlinien

Statistiken	Beschreibung
Offene Richtlinienverletzungen	Zeigt die offenen Richtlinienverletzungen an.
Überfällige Richtlinienverletzungen	Zeigt überfällige Richtlinienverletzungen an.
Richtlinienverletzungen pro Abteilung	Zeigt Richtlinienverletzungen pro Abteilung an. Diese Statistik gibt es für verschiedene Unternehmensstrukturen. <ul style="list-style-type: none">• Standort• Kostenstelle• Geschäftsrolle
Neue Richtlinienverletzungen	Zeigt neue Richtlinienverletzungen an. Diese Statistik steht zusätzlich für die neuen Richtlinienverletzungen des letzten Monats zur Verfügung.
Richtlinienverletzungen (aktuell)	Zeigt aktuelle Richtlinienverletzungen an. Diese Statistik steht zusätzlich für die Richtlinienverletzungen (7 Tage) zur Verfügung.
Genehmigungsrate der Richtlinienverletzungen	Zeigt die Genehmigungsrate der Richtlinienverletzungen an.
Letzte Entscheidungen (Richtlinienverletzungen)	Zeigt die letzten Entscheidungen an, die zu Richtlinienverletzungen geführt haben.
Letzte positive Entscheidungen (Richtlinienverletzungen)	Zeigt die letzten positiven Entscheidungen, die zu Richtlinienverletzungen geführt haben.

Organisation

Folgende Statistiken für die Abteilungen in Ihrem Verantwortungsbereich werden angezeigt.

- Informationen über Identitätskonten
- Informationen über Identitäten

- Regelverletzungen
- Informationen über offene Bestellungen
- Top 10 Berechtigungen und Rollen

Weitere Informationen finden Sie unter [Meine Abteilungen](#) auf Seite 231.

IT Shop

Der IT Shop ist ein Instrument, den Identitäten benutzen um Bestellungen auszuführen. Diese Statistiken helfen bei der Beantwortung folgender Fragen.

- Welche Produkte sind die beliebtesten, sowohl bei Produktbesitzern als auch im Shop?
- Wie schnell wurden Bestellungen bearbeitet?
- Frequenz der Bestellungen innerhalb einer Zeit

Tabelle 58: Statistiken zu IT Shop-Strukturen

Statistiken	Beschreibung
Offene Bestellungen	Zeigt alle offenen Bestellungen an.
Offene Bestellungen pro Servicekategorie	Zeigt offene Bestellungen pro Servicekategorie an. Diese Statistik gibt es für weitere Kriterien. <ul style="list-style-type: none"> • pro nächstem Entscheider • pro Empfänger
Letzte positive Entscheidungen (Shop)	Zeigt die letzten positiven Entscheidungen über Bestellungen an.
Neue Bestellungen	Zeigt die neuen Bestellungen an.
Anzahl bestellbarer Produkte	Zeigt die Anzahl der bestellbaren Produkte an.
Abgelehnte Bestellungen pro Servicekategorie	Zeigt abgelehnte Bestellungen pro Servicekategorie an.
Mittlere Laufzeit einer Bestellung pro Shop	Zeigt die durchschnittliche Laufzeit einer Bestellung pro Shop an.
Top 10 bestellte Produkte pro Shop	Zeigt die Top 10 der bestellten Produkte pro Shop an. Diese Statistik ist außerdem für die Top 10 der bestellten Produkte pro Produkteigner verfügbar.
Bestellhäufigkeit (12 Monate)	Zeigt die Bestellhäufigkeit innerhalb der letzten 12 Monate an.

Statistiken	Beschreibung
	Diese Statistik zeigt außerdem die Bestellhäufigkeit innerhalb der letzten 12 Monate pro Verantwortlichen an.

Weitere Informationen finden Sie unter [Meine Abteilungen](#) auf Seite 231.

Attestierungen

Zu Attestierungsvorgängen werden eine Reihe von Statistiken bereit gestellt. Folgende Statistiken stehen zur Verfügung.

Tabelle 59: Statistiken zu Attestierungsvorgängen

Statistik	Beschreibung
Offene Attestierungsvorgänge	Zeigt alle offenen Attestierungsvorgänge an. Diese Statistik gibt es für weitere Kriterien. <ul style="list-style-type: none"> • pro Richtlinie • pro nächstem Entscheider • pro Framework
Genehmigungsrate der Attestierungen	Zeigt die Genehmigungsrate der Attestierungen an.
Entschiedene Attestierungen in / über dem Limit	Zeigt entschiedene Attestierungen in / über dem Limit an. Diese Statistik ist außerdem für offene Attestierungsvorgänge in / über dem Limit verfügbar.
Attestierungsstatus nach Typ	Zeigt den Attestierungsstatus nach Typ an.
Attestierungen	Zeigt alle Attestierungen an.
Letzte Entscheidungen (Attestierung)	Zeigt die letzten Entscheidungen über Attestierungen an. Diese Statistik ist außerdem für letzte positive Entscheidungen über Attestierungen verfügbar.
Überfällige Attestierungen	Zeigt überfälligen Attestierungen an.

Zielsysteme

Zu Zielsystemen werden eine Reihe von Statistiken bereitgestellt. Folgende Statistiken stehen zur Verfügung.

Tabelle 60: Statistiken zu Zielsystemen

Statistik	Beschreibung
Offene Attestierungen pro Systemberechtigung	Zeigt offene Attestierungen pro Systemberechtigung an.
Anzahl der Benutzerkonten mit einem Risikoindex größer {0}	Zeigt die Anzahl der Benutzerkonten mit einem Risikoindex größer als ein festgelegter Wert an. Diese Statistik ist außerdem für die Anzahl der Berechtigungen mit einem Risikoindex größer als ein festgelegter Wert verfügbar.
Benutzerkonten mit einem Risikoindex größer {0} pro Domäne	Zeigt Benutzerkonten mit einem Risikoindex größer als ein festgelegter Wert pro Domäne an. Diese Statistik gibt es für weitere Kriterien. <ul style="list-style-type: none">• Berechtigungen mit einem Risikoindex größer als ein festgelegter Wert pro Domäne.• Berechtigungen mit einem Risikoindex größer als ein festgelegter Wert pro Abteilung.
Personen ohne Benutzerkonto	Zeigt die Identitäten ohne Benutzerkonten an.
Berechtigungen ohne Bestellung	Zeigt Berechtigungen ohne Bestellung an. Diese Statistik gibt es für weitere Kriterien. <ul style="list-style-type: none">• Active Directory• Oracle E-Business Suite• LDAP• SAP R/3• SharePoint
Gruppen mit/ohne Benutzerkontenzuordnungen	Zeigt Gruppen mit/ohne Benutzerkontenzuordnungen an. Diese Statistik gibt es für weitere Kriterien. <ul style="list-style-type: none">• Active Directory• LDAP• SAP R/3

Statistik	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • SharePoint • Notes • Gruppen, Rollen und Profile mit/ohne Benutzerkontenzuordnungen SAP R/3
Inaktive Identitäten mit aktivem Benutzerkonto	Zeigt inaktive Identitäten an, die ein aktives Benutzerkonto besitzen.
Gesperrte Benutzerkonten aktiver Personen	Zeigt gesperrte Benutzerkonten von aktiven Identitäten an.

Anhang: Attestierungsbedingungen und Entscheidungsrichtlinien von Attestierungsverfahren



Beim Erstellen oder Bearbeiten von Attestierungsrichtlinien (siehe [Attestierungsrichtlinien erstellen](#) auf Seite 194 oder [Attestierungsrichtlinien bearbeiten](#) auf Seite 195) legen Sie Attestierungsverfahren, Attestierungsbedingungen und Entscheidungsrichtlinien fest:



- Attestierungsverfahren legen fest, welche Objekte attestiert werden sollen. Sie definieren, welche Eigenschaften der Attestierungsobjekte attestiert werden sollen.
- Zu jedem Attestierungsverfahren gibt es verschiedene Attestierungsbedingungen, mit denen Sie festlegen, welche Objekte attestiert werden sollen.
- Über Entscheidungsrichtlinien werden die Attestierer für die einzelnen Attestierungsvorgänge ermittelt.

In den nachfolgenden Kapiteln finden Sie weitere Informationen zu den verschiedenen Attestierungsverfahren und den zugehörigen Entscheidungsrichtlinien und Attestierungsbedingungen.

Attestierung von primären Abteilungen





Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von primären Abteilungen** werden primäre Mitgliedschaften von Identitäten in Abteilungen attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle Abteilungen	Die primären Mitgliedschaften in sämtlichen Abteilungen werden attestiert.
Bestimmte Abteilungen	<p>Wählen Sie die Abteilungen aus, deren primäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen.</p> <p>Über  und  können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht</p>

Bedingung	Beschreibung
	und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Bestimmte untergeordnete Abteilungen	<p>Wählen Sie die Abteilungen aus, deren primäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Zusätzlich werden primäre Mitgliedschaften aller Abteilungen attestiert, die den gewählten Abteilungen untergeordnet sind.</p> <p>Über  und  können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.</p>
Abteilungen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Primäre Mitgliedschaften in Abteilungen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Abteilungen mit passendem Namen	<p>Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Abteilungen ein, deren primäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Alle Abteilungen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.</p> <p>Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.</p>

Attestierung von primären Geschäftsrollen





Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von primären Geschäftsrollen** werden primäre Mitgliedschaften von Identitäten in Geschäftsrollen attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle Geschäftsrollen	Die primären Mitgliedschaften in sämtlichen Geschäftsrollen werden attestiert.
Bestimmte Geschäftsrollen	<p>Wählen Sie die Geschäftsrollen aus, deren primäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen.</p> <p>Über  und  können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.</p>
Bestimmte untergeordnete Geschäftsrollen	<p>Wählen Sie die Geschäftsrollen aus, deren primäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Zusätzlich werden primäre Mitgliedschaften aller Geschäftsrollen attestiert, die den gewählten Geschäftsrollen untergeordnet sind.</p> <p>Über  und  können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.</p>
Geschäftsrollen	Wählen Sie Rollenklassen aus. Primäre Mitgliedschaften in Geschäfts-

Bedingung	Beschreibung
mit bestimmten Rollenklassen	rollen mit diesen Rollenklassen werden attestiert.
Geschäftsrollen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Primäre Mitgliedschaften in Geschäftsrollen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Geschäftsrollen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Geschäftsrollen ein, deren primäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Alle Geschäftsrollen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.





Attestierung von primären Kostenstellen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von primären Kostenstellen** werden primäre Mitgliedschaften von Identitäten in Kostenstellen attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle Kostenstellen	Die primären Mitgliedschaften in sämtlichen Kostenstellen werden attestiert.
Bestimmte Kostenstellen	Wählen Sie die Kostenstellen aus, deren primäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Über  und  können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Bestimmte untergeordnete Kostenstellen	Wählen Sie die Kostenstellen aus, deren primäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Zusätzlich werden primäre Mitgliedschaften aller Kostenstellen attestiert, die den gewählten Kostenstellen untergeordnet sind. Über  und  können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Kostenstellen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Primäre Mitgliedschaften in Kostenstellen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Kostenstellen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Kostenstellen ein, deren primäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Alle Kostenstellen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Attestierung von primären Standorten





Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von primären Standorten** werden primäre Mitgliedschaften von Identitäten in Standorten attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle Standorte	Die primären Mitgliedschaften in sämtlichen Standorten werden attestiert.
Bestimmte Standorte	<p>Wählen Sie die Standorte aus, deren primäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen.</p> <p>Über  und  können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.</p>
Bestimmte untergeordnete Standorte	<p>Wählen Sie die Standorte aus, deren primäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Zusätzlich werden primäre Mitgliedschaften aller Standorte attestiert, die den gewählten Standorten untergeordnet sind.</p> <p>Über  und  können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.</p>
Standorte mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Primäre Mitgliedschaften in Standorten, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Standorte mit passendem Namen	<p>Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Standorte ein, deren primäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Alle Standorte, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.</p> <p>Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.</p>

Attestierung von sekundären Abteilungen





Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von sekundären Abteilungen** werden sekundäre Mitgliedschaften von Identitäten in Abteilungen attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle Abteilungen	Die sekundären Mitgliedschaften in sämtlichen Abteilungen werden attestiert.
Bestimmte Abteilungen	Wählen Sie die Abteilungen aus, deren sekundäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen.

Bedingung	Beschreibung
	Über  und  können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Bestimmte untergeordnete Abteilungen	<p>Wählen Sie die Abteilungen aus, deren sekundäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Zusätzlich werden sekundäre Mitgliedschaften aller Abteilungen attestiert, die den gewählten Abteilungen untergeordnet sind.</p> <p>Über  und  können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.</p>
Abteilungen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Sekundäre Mitgliedschaften in Abteilungen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Abteilungen mit passendem Namen	<p>Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Abteilungen ein, deren sekundäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Alle Abteilungen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.</p> <p>Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.</p>

Attestierung von sekundären Kostenstellen





Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von sekundären Kostenstellen** werden sekundäre Mitgliedschaften von Identitäten in Kostenstellen attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle Kostenstellen	Die sekundären Mitgliedschaften in sämtlichen Kostenstellen werden attestiert.
Bestimmte Kostenstellen	<p>Wählen Sie die Kostenstellen aus, deren sekundäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen.</p> <p>Über  und  können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.</p>
Bestimmte untergeordnete Kostenstellen	<p>Wählen Sie die Kostenstellen aus, deren sekundäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Zusätzlich werden sekundäre Mitgliedschaften aller Kostenstellen attestiert, die den gewählten Kostenstellen untergeordnet sind.</p> <p>Über  und  können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.</p>

Bedingung	Beschreibung
Kostenstellen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Sekundäre Mitgliedschaften in Kostenstellen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Kostenstellen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Kostenstellen ein, deren sekundäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Alle Kostenstellen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Attestierung von sekundären Standorten

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von sekundären Standorten** werden sekundäre Mitgliedschaften von Identitäten in Standorten attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle Standorte	Die sekundären Mitgliedschaften in sämtlichen Standorten werden attestiert.
Bestimmte Standorte	Wählen Sie die Standorte aus, deren sekundäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Über  und  können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Bestimmte untergeordnete Standorte	Wählen Sie die Standorte aus, deren sekundäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Zusätzlich werden sekundäre Mitgliedschaften aller Standorte attestiert, die den gewählten Standorten untergeordnet sind. Über  und  können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Standorte mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Sekundäre Mitgliedschaften in Standorten, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Standorte mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Standorte ein, deren sekundäre Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Alle Standorte, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Attestierung von PAM-Asset-Gruppen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von PAM Assetgruppen** werden PAM-Asset-Gruppen attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle PAM Asset-gruppen	Alle PAM-Asset-Gruppen werden attestiert.
Bestimmte PAM Assetgruppen	Wählen Sie die PAM-Asset-Gruppen aus, die attestiert werden sollen.
PAM Asset-gruppen bestimmter Systeme	Wählen Sie die PAM Appliances aus, deren zugeordnete PAM-Asset-Gruppen attestiert werden sollen.
PAM Asset-gruppen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der PAM-Asset-Gruppen ein, die attestiert werden sollen. Alle PAM-Asset-Gruppen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Attestierung von PAM-Asset-Konten

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von PAM Assetkonten** werden PAM-Asset-Konten attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle PAM Asset-konten	Alle PAM-Asset-Konten werden attestiert.
Bestimmte PAM Assetkonten	Wählen Sie die PAM-Asset-Konten aus, die attestiert werden sollen.
PAM Asset-konten bestimmter Systeme	Wählen Sie die PAM Appliances aus, deren zugeordnete PAM-Asset-Konten attestiert werden sollen.
PAM Asset-konten mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der PAM-Asset-Konten ein, die attestiert werden sollen. Alle PAM-Asset-Konten, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Attestierung von PAM-Assets

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von PAM Assets** werden PAM-Assets attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle PAM Assets	Alle PAM-Assets werden attestiert.
Bestimmte PAM Assets	Wählen Sie die PAM-Assets aus, die attestiert werden sollen.
PAM Assets bestimmter Systeme	Wählen Sie die PAM Appliances aus, deren zugeordnete PAM-Assets attestiert werden sollen.
PAM Assets mit passendem Namen	<p>Geben Sie einen Bestandteil des Namens der PAM-Assets ein, die attestiert werden sollen. Alle PAM-Assets, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.</p> <p>Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.</p>

Attestierung von PAM-Benutzergruppen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von PAM Benutzergruppen** PAM-Benutzergruppen attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle PAM Benutzergruppen	Alle PAM-Benutzergruppen werden attestiert.
Bestimmte PAM Benutzergruppen	Wählen Sie die PAM-Benutzergruppen aus, die attestiert werden sollen.
PAM Benutzergruppen mit passendem Namen	<p>Geben Sie einen Bestandteil des Namens der PAM-Benutzergruppen ein, die attestiert werden sollen. Alle PAM-Benutzergruppen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.</p> <p>Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.</p>

Attestierung von PAM-Benutzerkonten

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von PAM Benutzerkonten** werden PAM-Benutzerkonten attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle PAM Benutzerkonten	Alle PAM-Benutzerkonten werden attestiert.
Bestimmte Berechtigungen	Wählen Sie Berechtigungen aus. PAM-Benutzerkonten mit diesen Berechtigungen werden attestiert.
Bestimmte PAM Benutzerkonten	Wählen Sie die PAM-Benutzerkonten aus, die attestiert werden sollen.
PAM Benutzerkonten bestimmter Benutzergruppen	Wählen Sie Benutzergruppen aus. PAM-Benutzerkonten, die diesen Benutzergruppen angehören, werden attestiert.
PAM Benutzergruppen bestimmter Systeme	Wählen Sie die PAM Appliances aus, deren zugeordnete PAM-Benutzergruppen attestiert werden sollen.
PAM-Benutzerkonten mit bestimmten Personen	Wählen Sie Identitäten aus. PAM-Benutzerkonten, die diesen Identitäten zugewiesen sind, werden attestiert.
PAM Benutzerkonten mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der PAM-Benutzerkonten ein, die attestiert werden sollen. Alle PAM-Benutzerkonten, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Attestierung von PAM-Kontogruppen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von PAM Kontogruppen** werden PAM-Kontogruppen attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle PAM Kontogruppen	Alle PAM-Kontogruppen werden attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Bestimmte PAM Kontogruppen	Wählen Sie die PAM-Kontogruppen aus, die attestiert werden sollen.
PAM Benutzerkonten bestimmter Systeme PAM Kontogruppen bestimmter Systeme	Wählen Sie die PAM Appliances aus, deren zugeordnete PAM-Benutzerkonten attestiert werden sollen. Wählen Sie die PAM Appliances aus, deren zugeordnete PAM-Kontogruppen attestiert werden sollen.
PAM Kontogruppen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der PAM-Kontogruppen ein, die attestiert werden sollen. Alle PAM-Kontogruppen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Attestierung von PAM-Verzeichniskonten

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von PAM Verzeichniskonten** werden PAM-Verzeichniskonten attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle PAM Verzeichniskonten	Alle PAM-Verzeichniskonten werden attestiert.
Bestimmte PAM Verzeichniskonten	Wählen Sie die PAM-Verzeichniskonten aus, die attestiert werden sollen.
PAM Verzeichniskonten bestimmter Verzeichnisse	Wählen Sie Verzeichnisse aus. Verzeichniskonten, die sich in diesen Verzeichnissen befinden, werden attestiert.
PAM Verzeichniskonten mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der PAM-Verzeichniskonten ein, die attestiert werden sollen. Alle PAM-Verzeichniskonten, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Attestierung von PAM-Zugriffen



Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von PAM Zugriffen** werden PAM-Zugriffe attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle PAM Zugriffe	Alle PAM-Zugriffe werden attestiert.
Bestimmte PAM Assetkonten	Wählen Sie die PAM-Asset-Konten aus, deren Zugriffe attestiert werden sollen.
Bestimmte PAM Assets	Wählen Sie die PAM-Assets aus, deren Zugriffe attestiert werden sollen.
Bestimmte PAM Benutzerkonten	Wählen Sie die PAM-Benutzerkonten aus, deren Zugriffe attestiert werden sollen.
Bestimmte PAM Verzeichniskonten	Wählen Sie die PAM-Verzeichniskonten aus, deren Zugriffe attestiert werden sollen.
Bestimmte PAM Verzeichnisse	Wählen Sie PAM-Verzeichnisse aus. Die Zugriffe auf diese PAM-Verzeichnisse werden attestiert.
Bestimmter Zugriffstyp	Wählen Sie Zugriffstypen aus. Zugriffe, die mit einem dieser Typen erfolgen, werden attestiert.
PAM Benutzerkonten mit bestimmten Personen	Wählen Sie Identitäten aus. Zugriffe über PAM-Benutzerkonten, die diesen Identitäten zugewiesen sind, werden attestiert.
PAM Benutzerkonten mit definierten Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Zugriffe über PAM-Benutzerkonten, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
PAM Benutzerkonten mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der PAM-Benutzerkonten ein, deren Zugriffe attestiert werden sollen. Alle PAM-Benutzerkonten, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Attestierung von Abteilungen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von Abteilungen** werden Eigenschaften von Abteilungen attestiert.

Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Attestierungsbedingungen zur Verfügung:

Bedingung	Beschreibung
Alle Abteilungen	Alle Abteilungen werden attestiert.
Bestimmte Abteilungen	Wählen Sie die Abteilungen aus, die attestiert werden sollen. Über  und  können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Abteilungen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Abteilungen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Abteilungen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Abteilungen ein, die attestiert werden sollen. Alle Abteilungen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.



Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Entscheidungsrichtlinien zur Verfügung:

Entscheidungsrichtlinie	Beschreibung
Attestierung durch ausgewählte Entscheider	Klicken Sie im Feld Attestierer auf Zuweisen/Ändern und wählen Sie anschließend die Identitäten, die über Attestierungsvorgänge entscheiden können.
Attestierung von Abteilungen durch Manager	Die Manager der Abteilungen können über Attestierungsvorgänge entscheiden.

Attestierung von Anwendungsrollen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von Anwendungsrollen** werden Eigenschaften von Anwendungsrollen attestiert.

Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Attestierungsbedingungen zur Verfügung:

Bedingung	Beschreibung
Alle Anwendungsrollen	Alle Anwendungsrollen werden attestiert.
Bestimmte Anwendungsrollen	Wählen Sie die Anwendungsrollen aus, die attestiert werden sollen. Über  und  können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist

Bedingung	Beschreibung
	möglich.
Anwendungsrollen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Anwendungsrollen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Anwendungsrollen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Anwendungsrollen ein, die attestiert werden sollen. Alle Anwendungsrollen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.



Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Entscheidungsrichtlinien zur Verfügung:

Entscheidungsrichtlinie	Beschreibung
Attestierung durch ausgewählte Entscheider	Klicken Sie im Feld Attestierer auf Zuweisen/Ändern und wählen Sie anschließend die Identitäten, die über Attestierungsvorgänge entscheiden können.

Attestierung von Geschäftsrollen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von Geschäftsrollen** werden Eigenschaften von Geschäftsrollen attestiert.

Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Attestierungsbedingungen zur Verfügung:

Bedingung	Beschreibung
Alle Geschäftsrollen	Alle Geschäftsrollen werden attestiert.
Bestimmte Geschäftsrollen	Wählen Sie die Geschäftsrollen aus, die attestiert werden sollen. Über  und  können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Geschäftsrollen mit bestimmten Rollenklassen	Wählen Sie Rollenklassen aus. Geschäftsrollen mit diesen Rollenklassen werden attestiert.
Geschäftsrollen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Geschäftsrollen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Geschäftsrollen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Geschäftsrollen ein, die

Bedingung	Beschreibung
mit passendem Namen	attestiert werden sollen. Alle Geschäftsrollen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.



Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Entscheidungsrichtlinien zur Verfügung:

Entscheidungsrichtlinie	Beschreibung
Attestierung durch ausgewählte Entscheider	Klicken Sie im Feld Attestierer auf Zuweisen/Ändern und wählen Sie anschließend die Identitäten, die über Attestierungsvorgänge entscheiden können.
Attestierung von Geschäftsrollen durch Manager	Die Manager der Geschäftsrollen können über Attestierungsvorgänge entscheiden.
Zertifizierung von Geschäftsrollen	Die Manager der Geschäftsrollen können über Attestierungsvorgänge entscheiden.

Attestierung von Kostenstellen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von Kostenstellen** werden Eigenschaften von Kostenstellen attestiert.

Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Attestierungsbedingungen zur Verfügung:

Bedingung	Beschreibung
Alle Kostenstellen	Alle Kostenstellen werden attestiert.
Bestimmte Kostenstellen	Wählen Sie die Kostenstellen aus, die attestiert werden sollen. Über  und  können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Kostenstellen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Kostenstellen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Kostenstellen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Kostenstellen ein, die attestiert werden sollen. Alle Kostenstellen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.



Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Entscheidungsrichtlinien zur Verfügung:

Entscheidungsrichtlinie	Beschreibung
Attestierung durch ausgewählte Entscheider	Klicken Sie im Feld Attestierer auf Zuweisen/Ändern und wählen Sie anschließend die Identitäten, die über Attestierungsvorgänge entscheiden können.
Attestierung von Kostenstellen durch Manager	Die Manager der Kostenstellen können über Attestierungsvorgänge entscheiden.

Attestierung von Standorten

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von Standorten** werden Eigenschaften von Standorten attestiert.

Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Attestierungsbedingungen zur Verfügung:

Bedingung	Beschreibung
Alle Standorte	Alle Standorte werden attestiert.
Bestimmte Standorte	Wählen Sie die Standorte aus, die attestiert werden sollen. Über  und  können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Standorte mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Standorte, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Standorte mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Standorte ein, die attestiert werden sollen. Alle Standorte, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Entscheidungsrichtlinien zur Verfügung:



Entscheidungsrichtlinie	Beschreibung
Attestierung durch ausgewählte Entscheider	Klicken Sie im Feld Attestierer auf Zuweisen/Ändern und wählen Sie anschließend die Identitäten, die über Attestierungsvorgänge entscheiden können.

Entscheidungsrichtlinie	Beschreibung
Attestierung von Standorten durch Manager	Die Manager der Standorte können über Attestierungsvorgänge entscheiden.

Attestierung von Systemrollen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von Systemrollen** werden Eigenschaften von Systemrollen attestiert.

Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Attestierungsbedingungen zur Verfügung:

Bedingung	Beschreibung
Alle Systemrollen	Alle Systemrollen werden attestiert.
Bestimmte Systemrollen	Wählen Sie die Systemrollen aus, die attestiert werden sollen. Über  und  können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Systemrollen nach Anwendungen	Wählen Sie Anwendungen (Application Governance) aus. Systemrollen, die diesen Anwendungen zugewiesen sind, werden attestiert.
Systemrollen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Systemrollen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Systemrollen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Systemrollen ein, die attestiert werden sollen. Alle Systemrollen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Entscheidungsrichtlinien zur Verfügung:

Entscheidungsrichtlinie	Beschreibung
Attestierung durch ausgewählte Entscheider	Klicken Sie im Feld Attestierer auf Zuweisen/Ändern und wählen Sie anschließend die Identitäten, die über Attestierungsvorgänge entscheiden können.
Attestierung von Systemrollen durch Verantwortlichen	Die Manager der Systemrollen können über Attestierungsvorgänge entscheiden.

Attestierung von Mitgliedschaften in Systemberechtigungen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von Mitgliedschaften in Systemberechtigungen** werden Mitgliedschaften von Benutzerkonten in Systemberechtigungen attestiert.

Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Attestierungsbedingungen zur Verfügung:

Bedingung	Beschreibung
Alle Systemberechtigungen	Die Mitgliedschaften in sämtlichen Systemberechtigungen werden attestiert.
Bestimmte Personen	Wählen Sie Identitäten aus. Mitgliedschaften dieser Identitäten (beziehungsweise ihrer zugehörigen Benutzerkonten) in Systemberechtigungen werden attestiert.
Bestimmte Personen mit Subidentitäten	Wählen Sie Identitäten aus. Mitgliedschaften dieser Identitäten (beziehungsweise ihrer zugehörigen Benutzerkonten) in Systemberechtigungen werden attestiert. Zusätzlich werden die Mitgliedschaften der Subidentitäten (beziehungsweise ihrer zugehörigen Benutzerkonten) attestiert, die den gewählten Identitäten zugeordnet sind.
Bestimmte Systemberechtigungen	Wählen Sie Systemberechtigungen aus. Mitgliedschaften in diesen Systemberechtigungen werden attestiert.
Mitgliedschaft nach Attestierungsstatus	<p>Wählen Sie einen Attestierungsstatus. Mitgliedschaften in Systemberechtigungen, die auf diesen Attestierungsstatus zutreffen, werden attestiert.</p> <ul style="list-style-type: none">• Abgelehnte Mitgliedschaften: Mitgliedschaften, die abgelehnt wurden, werden attestiert.• Alle Mitgliedschaften: Sämtliche Mitgliedschaften werden attestiert.• Neue Mitgliedschaften: Mitgliedschaften, die noch nie attestiert wurden, werden attestiert.
Neu oder nicht attestiert seit x Tagen	Legen Sie eine Anzahl an Tagen fest. Mitgliedschaften in Systemberechtigungen, die seit der festgelegten Anzahl an Tagen nicht attestiert wurden, werden attestiert.
Keine dynamischen Gruppen aus Active Roles	Die Mitgliedschaften in sämtlichen Systemberechtigungen werden attestiert. Dabei werden dynamische Gruppen ignoriert.
Systemberechtigungen bestimmter Eigen-	Wählen Sie Identitäten aus. Mitgliedschaften in Systemberechtigungen, für die diese Identitäten verantwortlich sind,

Bedingung	Beschreibung
tümer	werden attestiert.
Systemberechtigungen in einem Zielsystem-Container	Wählen Sie Zielsystem-Container aus. Mitgliedschaften in Systemberechtigungen, die sich in diesen Zielsystem-Containern befinden, werden attestiert.
Systemberechtigungen in Zielsystemen	Wählen Sie Zielsysteme aus. Mitgliedschaften in Systemberechtigungen, die diesen Zielsystemen zugeordnet sind, werden attestiert.
Systemberechtigungen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Mitgliedschaften in Systemberechtigungen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Systemberechtigungen mit Eigentümer in Abteilungen	Wählen Sie Abteilungen aus. Mitgliedschaften in Systemberechtigungen, für die Identitäten in diesen Abteilungen verantwortlich sind, werden attestiert.
Systemberechtigungen mit einem Eigentümer	Mitgliedschaften von Benutzerkonten in Systemberechtigungen, die nur einen Eigentümer haben, werden attestiert.
Systemberechtigungen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Systemberechtigungen ein, deren Mitgliedschaften von Benutzerkonten attestiert werden sollen. Alle Systemberechtigungen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.
Systemberechtigungen nach Anwendungen	Wählen Sie Anwendungen aus. Mitgliedschaften von Benutzerkonten in Systemberechtigungen, die diesen Anwendungen zugewiesen sind, werden attestiert.
Systemberechtigungen nach Zuweisungsart	Wählen Sie aus, wie Mitgliedschaften von Benutzerkonten in Systemberechtigungen zugewiesen sein müssen, damit sie attestiert werden: <ul style="list-style-type: none"> • Direkt zugewiesen: Mitgliedschaften, die direkt zugewiesen wurden, werden attestiert. • Über Bestellung: Mitgliedschaften in Systemberechtigungen, die bestellt wurden, werden attestiert. • Über dynamische Rollen: Mitgliedschaften in Systemberechtigungen, die über dynamische Rollen zugewiesen wurden, werden attestiert. • Über Rolle: Mitgliedschaften in Systemberechtigungen, die über Rollen zugewiesen wurden, werden attestiert. • Über Systemrolle: Mitgliedschaften in Systemberechtigungen, die über Systemrollen zugewiesen wurden, werden attestiert.



Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Entscheidungsrichtlinien zur Verfügung:

Entscheidungsrichtlinie	Beschreibung
Attestierung durch ausgewählte Entscheider	Klicken Sie im Feld Attestierer auf Zuweisen/Ändern und wählen Sie anschließend die Identitäten, die über Attestierungsvorgänge entscheiden können.
Attestierung durch ausgewählte Entscheider mit automatischem Entfernen von Zuweisungen	Klicken Sie im Feld Attestierer auf Zuweisen/Ändern und wählen Sie anschließend die Identitäten, die über Attestierungsvorgänge entscheiden können. Bei negativer Attestierung und entsprechender Konfiguration werden Mitgliedschaften gelöscht.
Attestierung durch den Verantwortlichen der Berechtigung mit automatischem Entfernen von Zuweisungen	Die Produkteigner der Systemberechtigungen können über Attestierungsvorgänge entscheiden. Bei negativer Attestierung und entsprechender Konfiguration werden Mitgliedschaften gelöscht.
Attestierung durch Manager der Person und Produkteigner (mit Peer-Gruppen-Analyse)	Folgende Identitäten können über Attestierungsvorgänge entscheiden: <ul style="list-style-type: none"> • Manager der Identitäten, denen die Systemberechtigungen zugewiesen sind • Produkteigner der Systemberechtigungen nach einer Peer-Gruppen-Analyse (siehe Attestierungen durch Peer-Gruppen-Analyse auf Seite 201)
Attestierung von Gruppenmitgliedschaften durch Produkteigner mit automatischem Entfernen von Mitgliedschaften	Die Produkteigner der Systemberechtigungen können über Attestierungsvorgänge entscheiden. Bei negativer Attestierung und entsprechender Konfiguration werden Mitgliedschaften gelöscht.

Attestierung von Mitgliedschaften in Anwendungsrollen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von Mitgliedschaften in Anwendungsrollen** werden Mitgliedschaften in Anwendungsrollen attestiert.

Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Attestierungsbedingungen zur Verfügung:

Bedingung	Beschreibung
Alle Rollen	Die Mitgliedschaften in sämtlichen Anwendungsrollen werden attestiert.
Anwendungsrollen mit passendem Namen	<p>Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Anwendungsrollen ein, deren Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Alle Anwendungsrollen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.</p> <p>Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.</p>
Attestierung nach Attestierungsstatus	<p>Wählen Sie einen Attestierungsstatus. Mitgliedschaften in Anwendungsrollen, die auf diesen Attestierungsstatus zutreffen, werden attestiert.</p> <p>Sie können die folgenden Status wählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abgelehnte Mitgliedschaften: Mitgliedschaften, die abgelehnt wurden, werden attestiert. • Alle Mitgliedschaften: Sämtliche Mitgliedschaften werden attestiert. • Neue Mitgliedschaften: Mitgliedschaften, die noch nie attestiert wurden, werden attestiert.
Bestimmte Personen	Wählen Sie Identitäten aus. Mitgliedschaften dieser Identitäten in Anwendungsrollen werden attestiert.
Bestimmte Personen mit Subidentitäten	Wählen Sie Identitäten aus. Mitgliedschaften dieser Identitäten in Anwendungsrollen werden attestiert. Zusätzlich werden die Mitgliedschaften der Subidentitäten dieser Identitäten in Anwendungsrollen attestiert.
Bestimmte Rollen	<p>Wählen Sie Anwendungsrollen aus. Mitgliedschaften in diesen Anwendungsrollen werden attestiert.</p> <p>Über  und  können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.</p>
Neu oder nicht attestiert seit x Tagen	Legen Sie eine Anzahl an Tagen fest. Mitgliedschaften in Anwendungsrollen, die seit der festgelegten Anzahl an Tagen nicht attestiert wurden, werden attestiert.
Rollen nach Zuweisungsart	<p>Wählen Sie aus, wie Mitgliedschaften in Anwendungsrollen zugewiesen sein müssen, damit sie attestiert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direkt zugewiesen: Mitgliedschaften, die direkt zugewiesen wurden, werden attestiert. • Über Bestellung: Mitgliedschaften, die bestellt wurden, werden attestiert. • Über Delegation: Mitgliedschaften, die delegiert wurden, werden attestiert.

Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Entscheidungsrichtlinien zur Verfügung:



Entscheidungsrichtlinie	Beschreibung
Attestierung durch ausgewählte Entscheider mit automatischem Entfernen von Zuweisungen	Klicken Sie im Feld Attestierer auf Zuweisen/Ändern und wählen Sie anschließend die Identitäten, die über Attestierungsvorgänge entscheiden können. Bei negativer Attestierung und entsprechender Konfiguration werden Mitgliedschaften gelöscht.

Attestierung von Mitgliedschaften in Geschäftsrollen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von Mitgliedschaften in Geschäftsrollen** werden Mitgliedschaften in Geschäftsrollen attestiert.

Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Attestierungsbedingungen zur Verfügung:

Bedingung	Beschreibung
Alle Rollen	Die Mitgliedschaften in sämtlichen Geschäftsrollen werden attestiert.
Geschäftsrollen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Geschäftsrollen ein, deren Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Alle Geschäftsrollen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.
Attestierung nach Attestierungsstatus	Wählen Sie einen Attestierungsstatus. Mitgliedschaften in Geschäftsrollen, die auf diesen Attestierungsstatus zutreffen, werden attestiert. Sie können die folgenden Status wählen: <ul style="list-style-type: none"> • Abgelehnte Mitgliedschaften: Mitgliedschaften, die abgelehnt wurden, werden attestiert. • Alle Mitgliedschaften: Sämtliche Mitgliedschaften werden attestiert. • Neue Mitgliedschaften: Mitgliedschaften, die noch nie attestiert wurden, werden attestiert.
Bestimmte Personen	Wählen Sie Identitäten aus. Mitgliedschaften dieser Identitäten in Geschäftsrollen werden attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Bestimmte Personen mit Subidentitäten	Wählen Sie Identitäten aus. Mitgliedschaften dieser Identitäten in Geschäftsrollen werden attestiert. Zusätzlich werden die Mitgliedschaften der Subidentitäten dieser Identitäten in Geschäftsrollen attestiert.
Bestimmte Rollen	Wählen Sie Geschäftsrollen aus. Mitgliedschaften in diesen Geschäftsrollen werden attestiert. Über  und  können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Neu oder nicht attestiert seit x Tagen	Legen Sie eine Anzahl an Tagen fest. Mitgliedschaften in Geschäftsrollen, die seit der festgelegten Anzahl an Tagen nicht attestiert wurden, werden attestiert.
Rollen bestimmter Eigentümer	Wählen Sie Identitäten aus. Wenn diese Identitäten Eigentümer von Geschäftsrollen sind, werden die Mitgliedschaften in den entsprechenden Geschäftsrollen attestiert.
Rollen mit bestimmten Rollenklassen	Wählen Sie Rollenklassen aus. Mitgliedschaften in Geschäftsrollen dieser Rollenklassen werden attestiert.
Rollen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Mitgliedschaften in Geschäftsrollen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Rollen mit Eigentümern	Alle Mitgliedschaften in Geschäftsrollen, die einen Eigentümer haben, werden attestiert.
Rollen mit Eigentümern in Abteilungen	Wählen Sie Abteilungen aus. Alle Geschäftsrollen, die einen Eigentümer aus der gewählten Abteilung haben, werden attestiert.
Rollen nach Zuweisungsart	Wählen Sie aus, wie Mitgliedschaften in Geschäftsrollen zugewiesen sein müssen, damit sie attestiert werden: <ul style="list-style-type: none"> • Direkt zugewiesen: Mitgliedschaften, die direkt zugewiesen wurden, werden attestiert. • Über Bestellung: Mitgliedschaften, die bestellt wurden, werden attestiert. • Über Delegation: Mitgliedschaften, die delegiert wurden, werden attestiert. • Über dynamische Rolle: Mitgliedschaften, die über dynamische Rollen vergeben werden, werden attestiert.



Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Entscheidungsrichtlinien zur Verfügung:

Entscheidungsrichtlinie	Beschreibung
Attestierung durch ausgewählte Entscheider mit automatischem Entfernen von Zuweisungen	Klicken Sie im Feld Attestierer auf Zuweisen/Ändern und wählen Sie anschließend die Identitäten, die über Attestierungsvorgänge entscheiden können. Bei negativer Attestierung und entsprechender Konfiguration werden Mitgliedschaften gelöscht.

Attestierung von Mitgliedschaften in Systemrollen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von Mitgliedschaften in Systemrollen** werden Mitgliedschaften in Systemrollen attestiert.

Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Attestierungsbedingungen zur Verfügung:

Bedingung	Beschreibung
Alle Rollen	Die Mitgliedschaften in sämtlichen Systemrollen werden attestiert.
Systemrollen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Systemrollen ein, deren Mitgliedschaften attestiert werden sollen. Alle Systemrollen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.
Attestierung nach Attestierungsstatus	Wählen Sie einen Attestierungsstatus. Mitgliedschaften in Systemrollen, die auf diesen Attestierungsstatus zutreffen, werden attestiert. Sie können die folgenden Status wählen: <ul style="list-style-type: none"> • Abgelehnte Mitgliedschaften: Mitgliedschaften, die abgelehnt wurden, werden attestiert. • Alle Mitgliedschaften: Sämtliche Mitgliedschaften werden attestiert. • Neue Mitgliedschaften: Mitgliedschaften, die noch nie attestiert wurden, werden attestiert.
Bestimmte Rollen	Wählen Sie Systemrollen aus. Mitgliedschaften in diesen Systemrollen werden attestiert. Über  und  können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Neu oder nicht	Legen Sie eine Anzahl an Tagen fest. Mitgliedschaften in

Bedingung	Beschreibung
attestiert seit x Tagen	Systemrollen, die seit der festgelegten Anzahl an Tagen nicht attestiert wurden, werden attestiert.
Rollen bestimmter Eigentümer	Wählen Sie Identitäten aus. Wenn diese Identitäten Eigentümer von Systemrollen sind, werden die Mitgliedschaften in den entsprechenden Systemrollen attestiert.
Rollen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Mitgliedschaften in Systemrollen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Rollen mit Eigentümer	Alle Mitgliedschaften in Systemrollen, die einen Eigentümer haben, werden attestiert.
Rollen mit Eigentümer in Abteilungen	Wählen Sie Abteilungen aus. Alle Systemrollen, die einen Eigentümer aus der gewählten Abteilung haben, werden attestiert.
Systemrollen nach Anwendungen	Wählen Sie Anwendungen (Application Governance) aus. Mitgliedschaften in Systemrollen, die diesen Anwendungen zugewiesen sind, werden attestiert.
Rollen nach Zuweisungsart	Wählen Sie aus, wie Mitgliedschaften in Systemrollen zugewiesen sein müssen, damit sie attestiert werden: <ul style="list-style-type: none"> • Direkt zugewiesen: Mitgliedschaften, die direkt zugewiesen wurden, werden attestiert. • Über Bestellung: Mitgliedschaften, die bestellt wurden, werden attestiert. • Vererbt: Vererbte Mitgliedschaften werden attestiert.

Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Entscheidungsrichtlinien zur Verfügung:

Entscheidungsrichtlinie	Beschreibung
Attestierung durch ausgewählte Entscheider mit automatischem Entfernen von Zuweisungen	Klicken Sie im Feld Attestierer auf Zuweisen/Ändern und wählen Sie anschließend die Identitäten, die über Attestierungsvorgänge entscheiden können. Bei negativer Attestierung und entsprechender Konfiguration werden Mitgliedschaften gelöscht.

Attestierung der Eigentümer von Geräten

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung der Eigentümer von Geräten** werden die Eigentümer von Geräten attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle Geräte	Die Eigentümer sämtlicher Geräte werden attestiert.

Attestierung der Eigentümer von Systemberechtigungen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung der Eigentümer von Systemberechtigungen** werden die Eigentümer von Systemberechtigungen attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle Systemberechtigungen	Die Eigentümer sämtlicher Systemberechtigungen werden attestiert.
Systemberechtigungen nach Anwendungen	Wählen Sie Anwendungen aus. Die Eigentümer der Systemberechtigungen, die diesen Anwendungen zugewiesen sind, werden attestiert.

Attestierung der Eigentümer von Systemberechtigungen (initial)

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung der Eigentümer von Systemberechtigungen (initial)** werden initiale Zuweisungen von Produkteignern zu Systemberechtigungen attestiert (das heißt, diese Systemberechtigungen besaßen vorher keinen Produkteigner).

Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Attestierungsbedingungen zur Verfügung:

Bedingung	Beschreibung
Alle System-	Initiale Zuweisungen von Eigentümern zu

Bedingung	Beschreibung
berechtigungen ohne Eigentümer	Systemberechtigungen, die keinen Produkteigner haben, werden attestiert.
Keine dynamischen Gruppen aus Active Roles	Initiale Zuweisungen von Produkteignern zu Systemberechtigungen werden attestiert. Dabei werden dynamische Gruppen ignoriert.



Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Entscheidungsrichtlinien zur Verfügung:

Entscheidungsrichtlinie	Beschreibung
Attestierung der Eigentümer durch vorgeschlagenen neuen Eigentümer	Die vorgeschlagenen neuen Produkteigner können über Attestierungsvorgänge entscheiden.

Attestierung von Benutzerkonten

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von Benutzerkonten** werden Benutzerkonten attestiert.

Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Attestierungsbedingungen zur Verfügung:

Bedingung	Beschreibung
Alle Benutzerkonten	Sämtliche Benutzerkonten werden attestiert.
Alle privilegierten Benutzerkonten	Sämtliche privilegierte Benutzerkonten werden attestiert.
Benutzerkonten im Zielsystem	Wählen Sie Zielsysteme aus. Benutzerkonten, die diesen Zielsystemen zugeordnet sind, werden attestiert.
Benutzerkonten mit bestimmten Personen	Wählen Sie Identitäten aus. Benutzerkonten, die diesen Identitäten zugeordnet sind, werden attestiert.
Bestimmte Benutzerkonten	Wählen Sie die Benutzerkonten aus, die attestiert werden sollen. Über  und  können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Benutzerkonten mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Benutzerkonten, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Benutzerkonten mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Benutzerkonten ein, die attestiert werden sollen. Alle Benutzerkonten, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.
Benutzerkonten mit Personen in Abteilungen	Wählen Sie Abteilungen aus. Benutzerkonten, deren zugeordnete Identitäten diesen Abteilungen zugeordnet sind, werden attestiert. Über  und  können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Benutzerkonten mit Personen in untergeordneten Abteilungen	Wählen Sie Abteilungen aus. Benutzerkonten, deren zugeordnete Identitäten diesen oder den untergeordneten Abteilungen zugeordnet sind, werden attestiert. Über  und  können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Benutzerkonten von Personen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Identitäten ein, deren Benutzerkonten attestiert werden sollen. Alle Identitäten, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.
Neu oder nicht attestiert seit x Tagen	Legen Sie eine Anzahl an Tagen fest. Benutzerkonten, die seit der festgelegten Anzahl an Tagen nicht attestiert wurden, werden attestiert.
Alle Benutzerkonten, die keiner Identität zugewiesen sind	Nur Benutzerkonten, die keiner Identität zugewiesen sind (sogenannte verwaiste Benutzerkonten), werden attestiert.
Verbundene Benutzerkonten	Nur Benutzerkonten, die Identitäten zugewiesen sind, werden attestiert.
Zielsystemtyp	Wählen Sie Zielsystemtypen aus. Benutzerkonten in Zielsystemen dieses Zielsystemtyps werden attestiert.



Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Entscheidungsrichtlinien zur Verfügung:

Entscheidungsrichtlinie	Beschreibung
Attestierung durch ausgewählte Entscheider	Klicken Sie im Feld Attestierer auf Zuweisen/Ändern und wählen Sie anschließend die Identitäten, die über Attestierungsvorgänge entscheiden können.
Attestierung durch Zielsystemverantwortliche	Die Zielsystemverantwortlichen können über Attestierungsvorgänge entscheiden.

Attestierung von Systemberechtigungen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von Systemberechtigungen** werden Systemberechtigungen attestiert.

Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Attestierungsbedingungen zur Verfügung:

Bedingung	Beschreibung
Alle Systemberechtigungen	Sämtliche Systemberechtigungen werden attestiert.
Bestimmte Systemberechtigungen	Wählen Sie die Systemberechtigungen aus, die attestiert werden sollen. Über  und  können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
Keine dynamischen Gruppen aus Active Roles	Sämtliche Systemberechtigungen werden attestiert. Dabei werden dynamische Gruppen ignoriert.
Systemberechtigungen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Systemberechtigungen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Systemberechtigungen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Systemberechtigungen ein, die attestiert werden sollen. Alle Systemberechtigungen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.
Systemberechtigungen nach Anwendungen	Wählen Sie Anwendungen aus. Systemberechtigungen, die diesen Anwendungen zugewiesen sind, werden attestiert.

Für dieses Attestierungsverfahren stehen Ihnen folgende Entscheidungsrichtlinien zur Verfügung:

Entscheidungsrichtlinie	Beschreibung
Attestierung von Systemberechtigungen durch Produkteigner (OA)	Die Produkteigner der Systemberechtigungen können über Attestierungsvorgänge entscheiden.
Attestierung durch Zielsystemverantwortliche	Die Zielsystemverantwortlichen können über Attestierungsvorgänge entscheiden.

Attestierung der Zuweisung von Systemberechtigungen an Abteilungen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung der Zuweisung von Systemberechtigungen an Abteilungen** werden Zuweisungen von Systemberechtigungen an Abteilungen attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle Abteilungen	Die Zuweisungen von Systemberechtigungen an sämtlichen Abteilungen werden attestiert.
Alle Systemberechtigungen	Die Zuweisungen sämtlicher Systemberechtigungen an Abteilungen werden attestiert.
Attestierung nach Attestierungsstatus	<p>Wählen Sie einen Attestierungsstatus. Zuweisungen von Systemberechtigungen, die auf diesen Attestierungsstatus zutreffen, an Abteilungen werden attestiert.</p> <p>Sie können die folgenden Status wählen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Abgelehnte Mitgliedschaften: Zuweisungen, die abgelehnt wurden, werden attestiert.• Alle Mitgliedschaften: Sämtliche Zuweisungen werden attestiert.• Neue Mitgliedschaften: Zuweisungen, die noch nie attestiert wurden, werden attestiert.
Bestimmte Abteilungen	<p>Wählen Sie die Abteilungen aus, deren zugewiesene Systemberechtigungen attestiert werden sollen.</p> <p>Über  und  können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.</p>
Bestimmte Systemberechtigungen	Wählen Sie die Systemberechtigungen aus, deren Zuweisungen an Abteilungen attestiert werden sollen.
Abteilungen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Zuweisungen von Systemberechtigungen an Abteilungen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Abteilungen mit passendem Namen	<p>Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Abteilungen ein, deren Zuweisungen von Systemberechtigungen attestiert werden sollen. Alle Abteilungen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.</p> <p>Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.</p>

Bedingung	Beschreibung
Neu oder nicht attestiert seit x Tagen	Legen Sie eine Anzahl an Tagen fest. Zuweisungen von Systemberechtigungen an Abteilungen, die seit der festgelegten Anzahl an Tagen nicht attestiert wurden, werden attestiert.
Systemberechtigungen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Zuweisungen von Systemberechtigungen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, an Abteilungen werden attestiert.
Systemberechtigungen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Systemberechtigungen ein, deren Zuweisungen an Abteilungen attestiert werden sollen. Alle Systemberechtigungen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Attestierung der Zuweisung von Systemberechtigungen an Geschäftsrollen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung der Zuweisung von Systemberechtigungen an Geschäftsrollen** werden Zuweisungen von Systemberechtigungen an Geschäftsrollen attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle Geschäftsrollen	Die Zuweisungen von Systemberechtigungen an sämtlichen Geschäftsrollen werden attestiert.
Alle Systemberechtigungen	Die Zuweisungen sämtlicher Systemberechtigungen an Geschäftsrollen werden attestiert.
Attestierung nach Attestierungsstatus	Wählen Sie einen Attestierungsstatus. Zuweisungen von Systemberechtigungen, die auf diesen Attestierungsstatus zutreffen, an Geschäftsrollen werden attestiert. Sie können die folgenden Status wählen: <ul style="list-style-type: none"> • Abgelehnte Mitgliedschaften: Zuweisungen, die abgelehnt wurden, werden attestiert. • Alle Mitgliedschaften: Sämtliche Zuweisungen werden attestiert. • Neue Mitgliedschaften: Zuweisungen, die noch nie

Bedingung	Beschreibung
	attestiert wurden, werden attestiert.
Bestimmte Geschäftsrollen	<p>Wählen Sie die Geschäftsrollen aus, deren zugewiesene Systemberechtigungen attestiert werden sollen.</p> <p>Über  und  können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.</p>
Bestimmte Systemberechtigungen	Wählen Sie die Systemberechtigungen aus, deren Zuweisungen an Geschäftsrollen attestiert werden sollen.
Geschäftsrollen mit bestimmten Rollenklassen	Wählen Sie Rollenklassen aus. Zuweisungen von Systemberechtigungen an Geschäftsrollen mit diesen Rollenklassen werden attestiert.
Geschäftsrollen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Zuweisungen von Systemberechtigungen an Geschäftsrollen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Geschäftsrollen mit passendem Namen	<p>Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Geschäftsrollen ein, deren Zuweisungen von Systemberechtigungen attestiert werden sollen. Alle Geschäftsrollen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.</p> <p>Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.</p>
Neu oder nicht attestiert seit x Tagen	Legen Sie eine Anzahl an Tagen fest. Zuweisungen von Systemberechtigungen an Geschäftsrollen, die seit der festgelegten Anzahl an Tagen nicht attestiert wurden, werden attestiert.
Systemberechtigungen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Zuweisungen von Systemberechtigungen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, an Geschäftsrollen werden attestiert.
Systemberechtigungen mit passendem Namen	<p>Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Systemberechtigungen ein, deren Zuweisungen an Geschäftsrollen attestiert werden sollen. Alle Systemberechtigungen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.</p> <p>Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.</p>

Attestierung der Zuweisung von Systemberechtigungen an Kostenstellen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung der Zuweisung von Systemberechtigungen an Kostenstellen** werden Zuweisungen von Systemberechtigungen an Kostenstellen attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle Kostenstellen	Die Zuweisungen von Systemberechtigungen an sämtlichen Kostenstellen werden attestiert.
Alle Systemberechtigungen	Die Zuweisungen sämtlicher Systemberechtigungen an Kostenstellen werden attestiert.
Attestierung nach Attestierungsstatus	<p>Wählen Sie einen Attestierungsstatus. Zuweisungen von Systemberechtigungen, die auf diesen Attestierungsstatus zutreffen, an Kostenstellen werden attestiert.</p> <p>Sie können die folgenden Status wählen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Abgelehnte Mitgliedschaften: Zuweisungen, die abgelehnt wurden, werden attestiert.• Alle Mitgliedschaften: Sämtliche Zuweisungen werden attestiert.• Neue Mitgliedschaften: Zuweisungen, die noch nie attestiert wurden, werden attestiert.
Bestimmte Kostenstellen	<p>Wählen Sie die Kostenstellen aus, deren zugewiesene Systemberechtigungen attestiert werden sollen.</p> <p>Über  und  können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.</p>
Bestimmte Systemberechtigungen	Wählen Sie die Systemberechtigungen aus, deren Zuweisungen an Kostenstellen attestiert werden sollen.
Kostenstellen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Zuweisungen von Systemberechtigungen an Kostenstellen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Kostenstellen mit passendem Namen	<p>Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Kostenstellen ein, deren Zuweisungen von Systemberechtigungen attestiert werden sollen. Alle Kostenstellen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.</p> <p>Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so</p>

Bedingung	Beschreibung
	weiter.
Neu oder nicht attestiert seit x Tagen	Legen Sie eine Anzahl an Tagen fest. Zuweisungen von Systemberechtigungen an Kostenstellen, die seit der festgelegten Anzahl an Tagen nicht attestiert wurden, werden attestiert.
Systemberechtigungen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Zuweisungen von Systemberechtigungen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, an Kostenstellen werden attestiert.
Systemberechtigungen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Systemberechtigungen ein, deren Zuweisungen an Kostenstellen attestiert werden sollen. Alle Systemberechtigungen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Attestierung der Zuweisung von Systemberechtigungen an Standorte


Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung der Zuweisung von Systemberechtigungen an Standorte** werden Zuweisungen von Systemberechtigungen an Standorte attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle Standorte	Die Zuweisungen von Systemberechtigungen an sämtlichen Standorte werden attestiert.
Alle Systemberechtigungen	Die Zuweisungen sämtlicher Systemberechtigungen an Standorte werden attestiert.
Attestierung nach Attestierungsstatus	Wählen Sie einen Attestierungsstatus. Zuweisungen von Systemberechtigungen, die auf diesen Attestierungsstatus zutreffen, an Standorte werden attestiert. Sie können die folgenden Status wählen: <ul style="list-style-type: none"> • Abgelehnte Mitgliedschaften: Zuweisungen, die abgelehnt wurden, werden attestiert. • Alle Mitgliedschaften: Sämtliche Zuweisungen werden attestiert.

Bedingung	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • Neue Mitgliedschaften: Zuweisungen, die noch nie attestiert wurden, werden attestiert.
Bestimmte Standorte	<p>Wählen Sie die Standorte aus, deren zugewiesene Systemberechtigungen attestiert werden sollen.</p> <p>Über  und  können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.</p>
Bestimmte Systemberechtigungen	Wählen Sie die Systemberechtigungen aus, deren Zuweisungen an Standorte attestiert werden sollen.
Standorte mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Zuweisungen von Systemberechtigungen an Standorte, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Standorte mit passendem Namen	<p>Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Standorte ein, deren Zuweisungen von Systemberechtigungen attestiert werden sollen. Alle Standorte, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.</p> <p>Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.</p>
Neu oder nicht attestiert seit x Tagen	Legen Sie eine Anzahl an Tagen fest. Zuweisungen von Systemberechtigungen an Standorte, die seit der festgelegten Anzahl an Tagen nicht attestiert wurden, werden attestiert.
Systemberechtigungen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Zuweisungen von Systemberechtigungen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, an Standorte werden attestiert.
Systemberechtigungen mit passendem Namen	<p>Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Systemberechtigungen ein, deren Zuweisungen an Standorte attestiert werden sollen. Alle Systemberechtigungen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.</p> <p>Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.</p>

Attestierung der Zuweisung von Systemrollen an Abteilungen



Mithilfe des Attestierungsverfahrens Attestierung der Zuweisung von Systemrollen an Abteilungen werden Zuweisungen von Systemrollen an Abteilungen attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle Abteilungen	Die Zuweisungen von Systemrollen an sämtlichen Abteilungen
Alle Systemrollen	Die Zuweisungen sämtlicher Systemrollen an Abteilungen werden attestiert.
Attestierung nach Attestierungsstatus	<p>Wählen Sie einen Attestierungsstatus. Zuweisungen von Systemrollen, die auf diesen Attestierungsstatus zutreffen, an Abteilungen werden attestiert.</p> <p>Sie können die folgenden Status wählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abgelehnte Mitgliedschaften: Zuweisungen, die abgelehnt wurden, werden attestiert. • Alle Mitgliedschaften: Sämtliche Zuweisungen werden attestiert. • Neue Mitgliedschaften: Zuweisungen, die noch nie attestiert wurden, werden attestiert.
Bestimmte Abteilungen	<p>Wählen Sie die Abteilungen aus, deren zugewiesene Systemrollen attestiert werden sollen.</p> <p>Über  und  können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.</p>
Bestimmte Systemrollen	Wählen Sie die Systemrollen aus, deren Zuweisungen an Abteilungen attestiert werden sollen.
Abteilungen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Zuweisungen von Systemrollen an Abteilungen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Abteilungen mit passendem Namen	<p>Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Abteilungen ein, deren Zuweisungen von Systemrollen attestiert werden sollen. Alle Abteilungen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.</p> <p>Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.</p>
Neu oder nicht attestiert seit x Tagen	Legen Sie eine Anzahl an Tagen fest. Zuweisungen von Systemrollen an Abteilungen, die seit der festgelegten Anzahl an Tagen nicht attestiert wurden, werden attestiert.
Systemrollen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Zuweisungen von Systemrollen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, an Abteilungen werden attestiert.
Systemrollen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Systemrollen ein, deren Zuweisungen an Abteilungen attestiert werden sollen. Alle Systemrollen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden

Bedingung	Beschreibung
	berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Attestierung der Zuweisung von Systemrollen an Geschäftsrollen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens Attestierung der Zuweisung von Systemrollen an Geschäftsrollen werden Zuweisungen von Systemrollen an Geschäftsrollen attestiert.



Bedingung	Beschreibung
Alle Geschäftsrollen	Die Zuweisungen von Systemrollen an sämtlichen Geschäftsrollen werden attestiert.
Alle Systemrollen	Die Zuweisungen sämtlicher Systemrollen an Geschäftsrollen werden attestiert.
Attestierung nach Attestierungsstatus	<p>Wählen Sie einen Attestierungsstatus. Zuweisungen von Systemrollen, die auf diesen Attestierungsstatus zutreffen, an Geschäftsrollen werden attestiert.</p> <p>Sie können die folgenden Status wählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abgelehnte Mitgliedschaften: Zuweisungen, die abgelehnt wurden, werden attestiert. • Alle Mitgliedschaften: Sämtliche Zuweisungen werden attestiert. • Neue Mitgliedschaften: Zuweisungen, die noch nie attestiert wurden, werden attestiert.
Bestimmte Geschäftsrollen	<p>Wählen Sie die Geschäftsrollen aus, deren zugewiesene Systemrollen attestiert werden sollen.</p> <p>Über  und  können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.</p>
Bestimmte Systemrollen	Wählen Sie die Systemrollen aus, deren Zuweisungen an Geschäftsrollen attestiert werden sollen.
Geschäftsrollen mit bestimmten Rollenklassen	Wählen Sie Rollenklassen aus. Zuweisungen von Systemrollen an Geschäftsrollen mit diesen Rollenklassen werden attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Geschäftsrollen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Zuweisungen von Systemrollen an Geschäftsrollen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Geschäftsrollen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Geschäftsrollen ein, deren Zuweisungen von Systemrollen attestiert werden sollen. Alle Geschäftsrollen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.
Neu oder nicht attestiert seit x Tagen	Legen Sie eine Anzahl an Tagen fest. Zuweisungen von Systemrollen an Geschäftsrollen, die seit der festgelegten Anzahl an Tagen nicht attestiert wurden, werden attestiert.
Systemrollen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Zuweisungen von Systemrollen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, an Geschäftsrollen werden attestiert.
Systemrollen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Systemrollen ein, deren Zuweisungen an Geschäftsrollen attestiert werden sollen. Alle Systemrollen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Attestierung der Zuweisung von Systemrollen an Kostenstellen



Mithilfe des Attestierungsverfahrens Attestierung der Zuweisung von Systemrollen an Kostenstellen werden Zuweisungen von Systemrollen an Kostenstellen attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle Kostenstellen	Die Zuweisungen von Systemrollen an sämtlichen Kostenstellen werden attestiert.
Alle Systemrollen	Die Zuweisungen sämtlicher Systemrollen an Kostenstellen werden attestiert.
Attestierung nach Attestierungsstatus	Wählen Sie einen Attestierungsstatus. Zuweisungen von Systemrollen, die auf diesen Attestierungsstatus zutreffen, an Kostenstellen werden attestiert. Sie können die folgenden Status wählen:

Bedingung	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • Abgelehnte Mitgliedschaften: Zuweisungen, die abgelehnt wurden, werden attestiert. • Alle Mitgliedschaften: Sämtliche Zuweisungen werden attestiert. • Neue Mitgliedschaften: Zuweisungen, die noch nie attestiert wurden, werden attestiert.
Bestimmte Kostenstellen	<p>Wählen Sie die Kostenstellen aus, deren zugewiesene Systemrollen attestiert werden sollen.</p> <p>Über  und  können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.</p>
Bestimmte Systemrollen	Wählen Sie die Systemrollen aus, deren Zuweisungen an Kostenstellen attestiert werden sollen.
Kostenstellen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Zuweisungen von Systemrollen an Kostenstellen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Kostenstellen mit passendem Namen	<p>Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Kostenstellen ein, deren Zuweisungen von Systemrollen attestiert werden sollen. Alle Kostenstellen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.</p> <p>Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.</p>
Neu oder nicht attestiert seit x Tagen	Legen Sie eine Anzahl an Tagen fest. Zuweisungen von Systemrollen an Kostenstellen, die seit der festgelegten Anzahl an Tagen nicht attestiert wurden, werden attestiert.
Systemrollen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Zuweisungen von Systemrollen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, an Kostenstellen werden attestiert.
Systemrollen mit passendem Namen	<p>Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Systemrollen ein, deren Zuweisungen an Kostenstellen attestiert werden sollen. Alle Systemrollen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.</p> <p>Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.</p>

Attestierung der Zuweisung von Systemrollen an Standorte

Mithilfe des Attestierungsverfahrens Attestierung der Zuweisung von Systemrollen an Standorte werden Zuweisungen von Systemrollen an Standorte attestiert.

Bedingung	Beschreibung
Alle Standorte	Die Zuweisungen von Systemrollen an sämtlichen Standorte werden attestiert.
Alle Systemrollen	Die Zuweisungen sämtlicher Systemrollen an Standorte werden attestiert.
Attestierung nach Attestierungsstatus	<p>Wählen Sie einen Attestierungsstatus. Zuweisungen von Systemrollen, die auf diesen Attestierungsstatus zutreffen, an Standorte werden attestiert.</p> <p>Sie können die folgenden Status wählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abgelehnte Mitgliedschaften: Zuweisungen, die abgelehnt wurden, werden attestiert. • Alle Mitgliedschaften: Sämtliche Zuweisungen werden attestiert. • Neue Mitgliedschaften: Zuweisungen, die noch nie attestiert wurden, werden attestiert.
Bestimmte Standorte	<p>Wählen Sie die Standorte aus, deren zugewiesene Systemrollen attestiert werden sollen.</p> <p>Über  und  können Sie zwischen der Baum-/hierarchischen Ansicht und Listenansicht wechseln. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.</p>
Bestimmte Systemrollen	Wählen Sie die Systemrollen aus, deren Zuweisungen an Standorte attestiert werden sollen.
Standorte mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Zuweisungen von Systemrollen an Standorte, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Standorte mit passendem Namen	<p>Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Standorte ein, deren Zuweisungen von Systemrollen attestiert werden sollen. Alle Standorte, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt.</p> <p>Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.</p>
Neu oder nicht	Legen Sie eine Anzahl an Tagen fest. Zuweisungen von

Bedingung	Beschreibung
attestiert seit x Tagen	Systemrollen an Standorte, die seit der festgelegten Anzahl an Tagen nicht attestiert wurden, werden attestiert.
Systemrollen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Zuweisungen von Systemrollen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, an Standorte werden attestiert.
Systemrollen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Systemrollen ein, deren Zuweisungen an Standorte attestiert werden sollen. Alle Systemrollen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Attestierung von Zuweisungen an Systemrollen

Mithilfe des Attestierungsverfahrens **Attestierung von Zuweisungen an Systemrollen** werden Zuweisungen an Systemrollen attestiert.


Bedingung	Beschreibung
Alle Systemrollen	Die Zuweisungen an sämtliche Systemrollen werden attestiert.
Attestierung nach Attestierungsstatus	Wählen Sie einen Attestierungsstatus. Zuweisungen an Systemrollen, die auf diesen Attestierungsstatus zutreffen, werden attestiert. Sie können die folgenden Status wählen: <ul style="list-style-type: none"> • Abgelehnte Mitgliedschaften: Zuweisungen, die abgelehnt wurden, werden attestiert. • Alle Mitgliedschaften: Sämtliche Zuweisungen werden attestiert. • Neue Mitgliedschaften: Zuweisungen, die noch nie attestiert wurden, werden attestiert.
Bestimmte Systemrollen	Wählen Sie die Systemrollen aus, deren Zuweisungen attestiert werden sollen.
Neu oder nicht attestiert seit x Tagen	Legen Sie eine Anzahl an Tagen fest. Zuweisungen an Systemrollen, die seit der festgelegten Anzahl an Tagen nicht attestiert wurden, werden attestiert.
Systemrollen nach	Wählen Sie Anwendungen aus. Zuweisungen an Systemrollen, die

Bedingung	Beschreibung
Anwendungen	diesen Anwendungen zugewiesen sind, werden attestiert.
Systemrollen mit definiertem Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Zuweisungen an Systemrollen, deren Risikoindex in diesen Bereich fällt, werden attestiert.
Systemrollen mit passendem Namen	Geben Sie einen Bestandteil des Namens der Systemrollen ein, deren Zuweisungen attestiert werden sollen. Alle Systemrollen, die diesen Bestandteil im Namen enthalten, werden berücksichtigt. Beispiel: Per findet "Person", "Personal", "Perfektion" und so weiter.

Anhang: Seiten- und Menübeschreibungen

In diesem Kapitel finden Sie Beschreibungen zu Seiten und Menüs, die im Web Portal zur Verfügung stehen. Die Struktur der Kapitel folgt dabei der Struktur im Web Portal.

Information (Menübeschreibung)

Über das Menü  (**Information**) können Sie über verschiedene Menüeinträge folgende Aktionen ausführen:

- offene Bestellungen anzeigen
- Bestellanfragen anzeigen
- offene Attestierungen anzeigen
- Attestierungsanfragen anzeigen
- offene Regelverletzungen anzeigen
- offene Richtlinienverletzungen anzeigen
- Ihre Vorgänge anzeigen


Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick der Menüeinträge und Aktionen, die hier ausgeführt werden können.

Tabelle 61: Menüeinträge

Menü	Menüeintrag	Beschreibung
Information		
	Offene Bestellungen	Hier können Sie offene Bestellungen anzeigen und entscheiden (siehe Bestellungen genehmigen und ablehnen auf Seite 118).
	Bestellanfragen	Hier können Sie gestellte Bestellanfragen im Rahmen

Menü	Menüeintrag	Beschreibung
		eines Entscheidungs-Workflows anzeigen (siehe Anfragen zu Bestellungen beantworten auf Seite 142).
	Offene Attestierungen	Hier können Sie offene Attestierungsvorgänge anzeigen und entscheiden (siehe Offene Attestierungen auf Seite 176).
	Attestierungsanfragen	Hier können Sie gestellte Attestierungsanfragen im Rahmen eines Entscheidungs-Workflows anzeigen (siehe Attestierungsanfragen auf Seite 188).
	Offene Regelverletzungen	Hier können Sie offene Regelverletzungen anzeigen und entscheiden (siehe Regelverletzungen verwalten auf Seite 211).
	Offene Richtlinienverletzungen	Hier können Sie offene Richtlinienverletzungen anzeigen und entscheiden (siehe Richtlinienverletzungen verwalten auf Seite 215).
	Meine Vorgänge	Hier können Sie Vorgänge anzeigen, die Sie initiiert haben und die derzeit verarbeitet werden.

Meine Vorgänge (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Meine Vorgänge** öffnen Sie über  (**Information**) > **Meine Vorgänge**.


Auf der Seite **Meine Vorgänge** können Sie Prozesse anzeigen, die Sie initiiert haben und die derzeit verarbeitet werden.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Meine Vorgänge**.

Tabelle 62: Spalten

Eigenschaft	Beschreibung
Status	Zeigt Ihnen den Status des Prozesses.
Prozessanzeigen	Zeigt Ihnen, welcher Prozesses ausgeführt wird.
Angelegt am	Zeigt Ihnen, wann der Prozess angelegt/initiiert wurde.
Geändert am	Zeigt Ihnen, wann der Prozess zuletzt geändert wurde.

Meine Bestellungen (Menübeschreibung)

Über das Menü  (**Meine Bestellungen**) können Sie über verschiedene Menüeinträge folgende Aktionen ausführen:

- aus verschiedenen Servicekategorien Produkte bestellen
- Ihren Einkaufswagen verwalten
- Produkte verlängern
- Produkte abbestellen

Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick der Menüeinträge und Aktionen, die hier ausgeführt werden können.

Tabelle 63: Menüeinträge

Menü	Menüeintrag	Beschreibung
Meine Bestellungen		
	Bestellung	Hier können Sie aus verschiedenen Servicekategorien Produkte bestellen (siehe Produkte bestellen auf Seite 84).
	Einkaufswagen	Hier können Sie folgende Aktionen ausführen: <ul style="list-style-type: none">• Ihren Einkaufswagen anzeigen und bearbeiten (siehe Produkte im Einkaufswagen verwalten auf Seite 86)• Ihre Merkliste anzeigen und bearbeiten (siehe Merkliste auf Seite 108)
	Verlängern oder abbestellen	Hier können Sie folgende Aktionen ausführen: <ul style="list-style-type: none">• Produkte verlängern (siehe Gültigkeit von Produkten verlängern auf Seite 138)• Produkte abbestellen (siehe Produkte abbestellen auf Seite 139)• aktive Bestellungen stornieren (siehe Bestellungen stornieren auf Seite 137)

Profil (Menübeschreibung)


Über das Menü  (**Profil**) können Sie über verschiedene Menüeinträge Ihre eigenen Profildaten einsehen und bearbeiten, das Adressbuch anzeigen oder sich vom Web Portal abmelden. Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick der Menüeinträge und Aktionen, die hier ausgeführt werden können.

Tabelle 64: Menüeinträge

Menü	Menüeintrag	Beschreibung
Profil		
	Mein Profil	Hier können Sie verschiedene Informationen zu Ihrem Benutzerprofil verwalten.
	Adressbuch	Hier können Sie folgende Aktionen ausführen: <ul style="list-style-type: none"> • alle Identitäten Ihres Unternehmens anzeigen (siehe Adressbuch anzeigen auf Seite 54) • weiterführende Informationen von Identitäten anzeigen (siehe Adressbuch anzeigen auf Seite 54).
	Abmelden	Sie können sich mithilfe dieser Schaltfläche vom Web Portal abmelden (siehe Abmelden auf Seite 32).

Mein Profil (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mein Profil** öffnen Sie über  (**Profil**) > **Mein Profil**.

Auf der Seite **Mein Profil** können Sie verschiedene Informationen zu Ihrem Benutzerprofil verwalten.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 65: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	Öffnet die Seite Übersicht – Identität (siehe Übersicht – Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 926). Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.
Persönliche Daten	Öffnet die Seite Persönliche Daten (siehe Persönliche Daten (Seitenbeschreibung) auf Seite 927). Hier können Sie: <ul style="list-style-type: none"> • Ihre persönlichen Daten anzeigen und bearbeiten (siehe Eigene Kontaktdaten ändern auf Seite 60) • Berichte erstellen (siehe Berichte über meine Identitäten erstellen auf Seite 317)
Kennwort	Öffnet die Seite Kennwortfragen (siehe Kennwortfragen (Seitenbeschreibung) auf Seite 928). Hier können Sie Ihre Kennwortfragen verwalten (siehe Kennwortfragen

Kachel	Beschreibung
	verwalten auf Seite 55).
Attestierungen	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Identität (siehe Mein Attestierungsstatus (Seitenbeschreibung) auf Seite 981).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • offene Attestierungsvorgänge anzeigen, in die Sie involviert sind (siehe Eigene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 174) • offene Attestierungsvorgänge, in die Sie involviert sind genehmigen und ablehnen (siehe Eigene Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 175) • Erinnerungs-E-Mails an Attestierer versenden (siehe Erinnerungen für eigene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 167)
Berechtigungen	<p>Öffnet die Seite Berechtigungen – Identität (siehe Berechtigungen – Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 929).</p> <p>Hier können Sie die Berechtigungen anzeigen, die Ihnen zugewiesen sind.</p>
Delegierungen	<p>Öffnet die Seite Delegierungen – Identität (siehe Delegierung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1283).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle aktiven Delegierungen anzeigen, in die Sie involviert sind • Ihre Rollenmitgliedschaften und Verantwortlichkeiten an andere Identitäten delegieren (siehe Delegierungen für meine Identitäten anlegen auf Seite 320) • Delegierungen löschen (siehe Delegierungen meiner Identitäten löschen auf Seite 322) • Delegierungen stornieren (siehe Delegierungen meiner Identitäten löschen auf Seite 322)

Übersicht – Identität (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Identität** öffnen Sie über  (**Profil**) > **Mein Profil** > **Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Identität** können Sie alle relevanten Informationen Ihres Profils in Kurzform in einer Übersicht anzeigen.

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Persönliche Daten (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Persönliche Daten** öffnen Sie über  (**Profil**) > **Mein Profil** > **Persönliche Daten**.

Auf der Seite **Persönliche Daten** können Sie:

- Ihre Kontakt- und Profildaten anzeigen und ändern (siehe [Eigene Kontaktdaten ändern](#) auf Seite 60)
- Ihre Active Directory-Benutzerkonten bearbeiten (siehe [Active Directory-Benutzerkonten bearbeiten](#) auf Seite 61)
- die Sprache der Web Portal-Benutzeroberfläche ändern (siehe [Sprache ändern](#) auf Seite 61)
- Anzeige und Eingabeformate der Werte im Web Portal ändern (siehe [Sprache ändern](#) auf Seite 61)
- Berichte erstellen (siehe [Berichte über meine Identitäten erstellen](#) auf Seite 317)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Persönliche Daten**.


Tabelle 66: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Bericht erstellen	Öffnet ein Dialogfenster. Sie können mithilfe dieser Schaltfläche einen Bericht über Ihre Daten erstellen (siehe Berichte über meine Identitäten erstellen auf Seite 317).
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen an den Daten speichern.


Sie können die folgenden Daten anzeigen und ändern:

Tabelle 67: Persönliche Daten

Eigenschaft	Beschreibung
Nachname	Zeigt Ihren Nachnamen.
Vorname	Zeigt Ihren Vornamen.
Standard-E-Mail-Adresse	Zeigt Ihre Standard-E-Mail-Adresse.
Geschlecht	In der Auswahlliste wählen Sie Ihr Geschlecht aus.
Manager	Zeigt Ihren Manager.
Primäre	Zeigt Ihnen, welcher Kostenstelle Sie primär zugewiesen sind.

Eigenschaft	Beschreibung
Kostenstelle	
Primäre Abteilung	Zeigt Ihnen, welcher Abteilung Sie primär zugewiesen sind.
Primärer Standort	Zeigt Ihnen, welchem Standort Sie primär zugewiesen sind.
Raum	Geben Sie den Raum an, in dem Sie arbeiten.
Straße	Geben Sie die Straße an, in der Sie arbeiten.
Postleitzahl	Geben Sie die Postleitzahl Ihres Arbeitsortes ein.
Ort	Geben Sie den Ort an, in dem Sie arbeiten.
Land	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf das Land, in dem Sie arbeiten.
Sprachkultur	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die gewünschte Sprache, in der Sie das Web Portal anzeigen möchten.
Sprache zur Wertformatierung	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die gewünschte Sprache für Datums- und Zahlenformate. Beispielsweise werden Daten im Deutschen im Format DD.MM.JJJJ dargestellt (beispielsweise 24.12.2020) und im Englischen im Format MM/DD/JJJJ (beispielsweise 12/24/2020).
Telefon	Geben Sie Ihre Telefonnummer ein.
Mobiltelefon	Geben Sie Ihre Mobiltelefonnummer ein.
Fax	Geben Sie Ihre Faxnummer ein.
Bild	Klicken Sie  Ändern und wählen Sie anschließend ein Bild von Ihrer Festplatte aus, das Sie als Profilbild verwenden möchten.

Kennwortfragen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Kennwortfragen** öffnen Sie über  (**Profil**) > **Mein Profil** > **Kennwortfragen**.

Auf der Seite **Kennwortfragen** können Sie:


- Kennwortfragen erstellen (siehe [Kennwortfragen verwalten](#) auf Seite 55)
- Kennwortfragen bearbeiten (siehe [Kennwortfragen verwalten](#) auf Seite 55)
- Kennwortfragen löschen (siehe [Kennwortfragen verwalten](#) auf Seite 55)
- Kennwortfragen entsperren (siehe [Kennwortfragen verwalten](#) auf Seite 55)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Kennwortfragen**.

Tabelle 68: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Bearbeiten	Öffnet ein Dialogfenster. Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Kennwortfrage bearbeiten oder löschen (siehe Kennwortfragen verwalten auf Seite 55).
Entsperren	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Kennwortfrage entsperren (siehe Kennwortfragen verwalten auf Seite 55).
Neue Frage	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine neue Kennwortfrage erstellen (siehe Kennwortfragen verwalten auf Seite 55).
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen an den Kennwortfragen speichern.

Berechtigungen – Identität (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Berechtigungen – Identität** öffnen Sie über  (**Profil**) > **Mein Profil** > **Berechtigungen**.

Auf der Seite **Berechtigungen – Identität** können Sie alle Berechtigungen, die Ihnen zugewiesen sind, in Kurzform in einer Übersicht anzeigen.

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Adressbuch

Die Seite **Adressbuch** öffnen Sie über  (**Profil**) > **Adressbuch** (siehe [Adressbuch anzeigen](#) auf Seite 54).

Auf der Seite **Adressbuch** können Sie:

- alle Identitäten Ihres Unternehmens anzeigen (siehe [Adressbuch anzeigen](#) auf Seite 54)
- weiterführenden Informationen von Identitäten anzeigen (siehe [Adressbuch anzeigen](#) auf Seite 54).

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Adressbuch**.


Tabelle 69: Bedienelemente im Detailbereich einer Identität

Bedienelement	Beschreibung
Übersicht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche weiterführende Informationen der Identität anzeigen.

Tabelle 70: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Zeigt Ihnen den vollen Namen und in Klammern den Benutzernamen der Identität.
Primärer Standort	Zeigt Ihnen den primären Standort der Identität.
Primäre Abteilung	Zeigt Ihnen, welcher Abteilung die Identität primär zugeordnet ist.

Hilfe (Menübeschreibung)

Über das Menü  (**Hilfe**) können Sie über verschiedene Menüeinträge folgende Aktionen ausführen:

- Hilfe-Ressourcen von One Identity öffnen
- allgemeine Infos zum Web Portal anzeigen
- die Anzeige-Sprache der Benutzeroberfläche ändern
- die Zeitzone der Benutzeroberfläche ändern

Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick der Menüeinträge und Aktionen, die hier ausgeführt werden können.

Tabelle 71: Menüeinträge

Menü	Menüeintrag	Beschreibung
Hilfe		
	Hilfe	Öffnet die kontextsensitive Hilfe des Web Portals.
	Support	Öffnet die Support-Seite von One Identity. Dort finden Sie eine Vielzahl an Lösungswegen der unterschiedlichsten Probleme.
	Community	Öffnet die Community-Seite von One Identity, auf der Sie sich über ein Forum mit anderen Benutzern zu Problemlösungen austauschen können.
	Verbindung	Hier können Sie detaillierte Informationen zum angemeldeten Benutzer, zu den Berechtigungsgruppen und den Programmfunktionen anzeigen.
	Info	Hier können Sie unter anderem Informationen zur aktuell installierten Version Ihres Web Portals und rechtliche Hinweise des Produkts anzeigen.

Menü	Menüeintrag	Beschreibung
	Sprache	Hier können Sie die Anzeigesprache des Web Portals ändern (siehe auch Sprache ändern auf Seite 61).
	Zeitzone	Hier können Sie die Zeitzone des Web Portals ändern.

Bestellung (Menübeschreibung)



Über das Menü **Bestellung** können Sie über verschiedene Menüeinträge weitere Aktionen ausführen und Informationen zu Bestellungen erhalten. Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick der Menüeinträge und Aktionen, die hier ausgeführt werden können.


Tabelle 72: Menüeinträge

Menü	Menüeintrag	Beschreibung
Bestellung		
	Meine Bestellungen	
	 Neue Bestellung	Hier können Sie Produkte, die Sie bestellen möchten, in den Einkaufswagen legen (siehe Produkte in den Einkaufswagen legen auf Seite 84).
	 Bestellhistorie	Hier können Sie folgende Aktionen ausführen: <ul style="list-style-type: none"> • Produkte anzeigen, die Sie bestellt haben oder andere Identitäten für Sie bestellt haben (siehe Bestellhistorie anzeigen auf Seite 135) • Bestellungen wiederholen (siehe Bestellungen wiederholen auf Seite 136) • Bestellungen abbrechen (siehe Bestellungen stornieren auf Seite 137) • Delegierungen von Entscheidungen zurückziehen (siehe Delegierungen von Entscheidungen offener Bestellungen zurückziehen auf Seite 128) • Bestellungen wieder zur Entscheidung freigegeben (siehe Hold-Status offener Bestellungen aufheben auf Seite 135) • Zusätzliche Entscheidung widerrufen (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Bestellungen entfernen auf Seite 127)

Menü	Menüeintrag	Beschreibung
		<ul style="list-style-type: none"> Gestellte Anfragen zurückziehen (siehe Anfragen zu offenen Bestellungen löschen auf Seite 134)
	 Bestellungen bearbeiten	<p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gültigkeiten von Produkten verlängern (siehe Gültigkeit von Produkten verlängern auf Seite 138) Produkte abbestellen (siehe Produkte abbestellen auf Seite 139) aktive Bestellungen stornieren (siehe Bestellungen stornieren auf Seite 137) Entscheidungen über Bestellungen eskalieren
	 Vorlagen bearbeiten	<p>Hier können Sie für eigene oder systemweite Bestellvorlagen folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bestellvorlagen anzeigen (siehe Bestellvorlagen anzeigen auf Seite 112) Bestellvorlagen erstellen (siehe Bestellvorlagen erstellen auf Seite 113) Bestellvorlagen mit anderen Identitäten teilen (siehe Bestellvorlagen veröffentlichen auf Seite 114) Bestellvorlagen bearbeiten (siehe Bestellvorlagen bearbeiten auf Seite 114) Bestellvorlagen löschen (siehe Bestellvorlagen löschen auf Seite 117)
	 Einkaufswagen	<p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ihren Einkaufswagen anzeigen (siehe Einkaufswagen anzeigen auf Seite 87) Ihren Einkaufswagen verwalten (siehe Produkte im Einkaufswagen verwalten auf Seite 86) Ihre Merkliste anzeigen (siehe Merkliste anzeigen auf Seite 109) Ihre Merkliste verwalten (siehe Merkliste auf Seite 108)
	Meine Aufgaben	

Menü	Menüeintrag	Beschreibung
	 Offene Bestellungen	<p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle offenen Bestellungen anzeigen, über die Sie entscheiden können (siehe Offene Bestellungen anzeigen auf Seite 118) • Bestellungen genehmigen oder ablehnen (siehe Bestellungen genehmigen und ablehnen auf Seite 118) • Anfragen zu Bestellungen stellen, falls zur Entscheidung über die Bestellung Informationen fehlen (siehe Anfragen zu offenen Bestellungen senden auf Seite 133) • weitere Entscheider hinzufügen, die über Bestellungen entscheiden (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Bestellungen beauftragen auf Seite 127) • die Entscheidung über Bestellungen an andere Identitäten umleiten (siehe Entscheidungen offener Bestellungen umleiten auf Seite 126) • die Entscheidung über Bestellungen an andere Identitäten delegieren (siehe Entscheidungen offener Bestellungen an andere Identitäten delegieren auf Seite 128) • die Entscheidung über Bestellungen an Fallback-Entscheider oder die zentrale Entscheidergruppe übergeben (siehe Entscheidungen offener Bestellungen eskalieren auf Seite 129) • die Priorität von Bestellungen ändern (siehe Priorität von offenen Bestellungen ändern auf Seite 130) • Nutzungsbedingungen von Produkten bestätigen, die für Sie bestellt wurden (siehe Nutzungsbedingungen bestätigen auf Seite 131) • weitere Produkte zu bestehenden Bestellungen hinzufügen (siehe Weitere Produkte zu offenen Bestellungen hinzufügen auf Seite 132)

Menü	Menüeintrag	Beschreibung
		<ul style="list-style-type: none"> • Bestellungen abbuchen (siehe Offene Bestellungen stornieren auf Seite 132) • Hold-Status von Bestellungen aufheben (siehe Hold-Status offener Bestellungen aufheben auf Seite 135)
	 Genehmigungshistorie	<p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Entscheidungen zu Produktbestellungen anzeigen, die Sie oder Identitäten, für die Sie verantwortlich sind, getroffen haben (siehe Entscheidungen anzeigen auf Seite 140) • Bestellungen abbuchen (siehe Bestellungen stornieren auf Seite 137) • Delegierungen von Entscheidungen zurückziehen (siehe Delegierungen von Entscheidungen offener Bestellungen zurückziehen auf Seite 128) • Bestellungen wieder zur Entscheidung freigeben (siehe Hold-Status offener Bestellungen aufheben auf Seite 135) • Zusätzliche Entscheidung widerrufen (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Bestellungen entfernen auf Seite 127)
	 Bestellungsanfragen	<p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fragen anzeigen, die Ihnen zu bestimmten Bestellungen gestellt wurden (siehe Anfragen zu Bestellungen anzeigen auf Seite 142) • Fragen beantworten, die Ihnen zu bestimmten Bestellungen gestellt wurden (siehe Anfragen zu Bestellungen beantworten auf Seite 142)
	Auditierung	
	 Bestellung	<p>Hier können Sie alle Bestellungen anzeigen. Zusätzlich können Sie so filtern, dass Ihnen nur Produkte angezeigt werden, die für eine bestimmte Identität bestellt wurden (siehe Alle Bestellungen anzeigen auf Seite 143).</p>

Menü	Menüeintrag	Beschreibung
	 Entscheidung	Hier können Sie alle Entscheidungen anzeigen. Zusätzlich können Sie so filtern, dass Ihnen nur Bestellungen angezeigt werden, an denen eine bestimmte Identität beteiligt war (siehe Alle Entscheidungen anzeigen auf Seite 144).
	Eskalation	<p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle eskalierten Bestellungen anzeigen, über die Sie entscheiden können (siehe Eskalierte Bestellungen anzeigen auf Seite 146) • Bestellungen genehmigen oder ablehnen (siehe Eskalierte Bestellungen genehmigen und ablehnen auf Seite 146) • Anfragen zu Bestellungen stellen, falls zur Entscheidung über die Bestellung Informationen fehlen (siehe Anfragen zu eskalierten Bestellungen senden auf Seite 158) • weitere Entscheider hinzufügen, die über Bestellungen entscheiden (siehe Zusätzliche Entscheider für eskalierte Bestellungen beauftragen auf Seite 154) • die Entscheidung über Bestellungen an andere Identitäten umleiten (siehe Entscheidungen eskalierter Bestellungen umleiten auf Seite 153) • die Entscheidung über Bestellungen an andere Identitäten delegieren (siehe Entscheidungen eskalierter Bestellungen an andere Identitäten delegieren auf Seite 155) • die Priorität von Bestellungen ändern (siehe Priorität von offenen Bestellungen ändern auf Seite 130) • weitere Produkte zu bestehenden Bestellungen hinzufügen (siehe Weitere Produkte zu eskalierten Bestellungen hinzufügen auf Seite 157) • Bestellungen abbuchen (siehe Eskalierte Bestellungen stornieren auf Seite 157) • Hold-Status von Bestellungen aufheben

Menü	Menüeintrag	Beschreibung
		(siehe Hold-Status eskalierter Bestellungen aufheben auf Seite 160)



Meine Bestellungen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Meine Bestellungen** öffnen Sie über **Bestellung > Meine Bestellungen**.

Auf der Seite **Meine Bestellungen** können Sie verschiedene Aktionen bezüglich Ihrer Bestellungen ausführen. Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 73: Kacheln

Kachel	Beschreibung
 Neue Bestellung	Hier können Sie Produkte, die Sie bestellen möchten, in den Einkaufswagen legen (siehe Produkte in den Einkaufswagen legen auf Seite 84).
 Bestellhistorie	<p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produkte anzeigen, die Sie bestellt haben oder andere Identitäten für Sie bestellt haben (siehe Bestellhistorie anzeigen auf Seite 135) • Bestellungen wiederholen (siehe Bestellungen wiederholen auf Seite 136) • Bestellungen abbuchen (siehe Bestellungen stornieren auf Seite 137) • Delegierungen von Entscheidungen zurückziehen (siehe Delegierungen von Entscheidungen offener Bestellungen zurückziehen auf Seite 128) • Bestellungen wieder zur Entscheidung freigegeben (siehe Hold-Status offener Bestellungen aufheben auf Seite 135) • Zusätzliche Entscheidung widerrufen (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Bestellungen entfernen auf Seite 127) • Gestellte Anfragen zurückziehen (siehe Anfragen zu offenen Bestellungen löschen auf Seite 134)
 Bestellungen bearbeiten	<p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gültigkeiten von Produkten verlängern (siehe Gültigkeit von Produkten verlängern auf Seite 138) • Produkte abbestellen (siehe Produkte abbestellen auf Seite 139) • aktive Bestellungen stornieren (siehe Bestellungen stornieren auf Seite 137)

Kachel	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> Entscheidungen über Bestellungen eskalieren
 Vorlagen bearbeiten	<p>Hier können Sie für eigene oder systemweite Bestellvorlagen folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bestellvorlagen anzeigen (siehe Bestellvorlagen anzeigen auf Seite 112) Bestellvorlagen erstellen (siehe Bestellvorlagen erstellen auf Seite 113) Bestellvorlagen mit anderen Identitäten teilen (siehe Bestellvorlagen veröffentlichen auf Seite 114) Bestellvorlagen bearbeiten (siehe Bestellvorlagen bearbeiten auf Seite 114) Bestellvorlagen löschen (siehe Bestellvorlagen löschen auf Seite 117)
 Einkaufswagen	<p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ihren Einkaufswagen anzeigen (siehe Einkaufswagen anzeigen auf Seite 87) Ihren Einkaufswagen verwalten (siehe Produkte im Einkaufswagen verwalten auf Seite 86) Ihre Merkliste anzeigen (siehe Merkliste anzeigen auf Seite 109) Ihre Merkliste verwalten (siehe Merkliste auf Seite 108)



Bestellung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Bestellung** öffnen Sie über **Bestellung > Meine Bestellungen > Neue Bestellung**.



Auf der Seite **Bestellung** können Sie Produkte, die Sie bestellen möchten, in den Einkaufswagen legen (siehe [Produkte in den Einkaufswagen legen](#) auf Seite 84).

Es gibt Produkte in der Auflistung aller Produkte, die mit einem Symbol gekennzeichnet sind. In der folgenden Tabelle wird die Bedeutung der verschiedenen Symbole erläutert.

Tabelle 74: Status der Bestellung

Symbol	Status
	Das Produkt wurde bestellt und bereits zugewiesen. Eine weitere Bestellung kann momentan nicht durchgeführt werden.
	Das Produkt wurde bereits bestellt oder ist zur Zeit nicht verfügbar. Es kann momentan nicht bestellt werden.

Symbol Status

	Für das Produkt existiert bereits eine offene Bestellung. Eine wiederholte Bestellung ist momentan nicht möglich.
	<p>Das Produkt wurde dem Benutzer bereits zugewiesen.</p> <p>HINWEIS: Die Zuweisung des Produktes kann zum Beispiel durch eine Vererbung erfolgt sein. Eine weitere Bestellung des Produktes ist möglich. Wird die Bestellung ein weiteres Mal durchgeführt, wechselt der Status in Das Produkt wurde bereits bestellt.</p>


Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Bestellung**.

Tabelle 75: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Empfänger	<p>Zeigt Ihnen, für welche Identität Sie Produkte auswählen.</p> <p>Sie können mithilfe der Schaltfläche Ändern auswählen, für welche Identitäten Sie die Produkte bestellen möchten (siehe Für andere Identitäten oder Subidentitäten bestellen auf Seite 101).</p>
Leistungsposition finden	Mithilfe dieser Suche können Sie nach Produkten suchen, die Sie bestellen möchten.
Leistungspositionen in der Servicekategorie	<p>Zeigt Ihnen, zu welcher Servicekategorie die angezeigten Produkte gehören.</p> <p>Enthält die Servicekategorie Unterkategorien, klicken Sie in die Liste und wählen Sie die entsprechende Unterkategorie aus.</p>
Servicekategorie ändern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine andere Servicekategorie auswählen.
Produkte aus Unterkategorien mit einbeziehen	Sie können mithilfe dieses Kontrollkästchens die Haupt- und Unterkategorien der gewählten Servicekategorie in einer Liste zusammengefasst anzeigen.
In den Einkaufswagen	<p>Öffnet die Seite Mein Einkaufswagen (siehe Mein Einkaufswagen (Seitenbeschreibung) auf Seite 950).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Produkte in den Einkaufswagen legen, die Sie mithilfe des Kontrollkästchens  (In den Einkaufswagen) ausgewählt haben (siehe Produkte in den Einkaufswagen legen auf Seite 84).</p>
Aktionen > Liegen Bestellungen dieses Empfängers vor?	<p>Öffnet die Seite Bestellungen für Identität (siehe Bestellungen für Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 939).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Funktion prüfen, welche Produkte der gewählte Empfänger bereits besitzt. Somit können Sie verhindern, versehentlich Produkte zu bestellen, die dem Empfänger bereits</p>

Bedienelement	Beschreibung
	zugewiesen sind.
Aktionen > Bestellvorlage verwenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Produkte aus einer Bestellvorlage bestellen (siehe Aus Vorlagen bestellen auf Seite 97).
Aktionen > Referenzbenutzer wählen	Sie können mithilfe dieser Funktion Produkte bestellen, die eine bestimmte Identität bereits besitzt (siehe Produkte über Referenzbenutzer bestellen auf Seite 98).
Aktionen > Produkte anzeigen, die andere Identitäten bestellt haben	<p>Öffnet die Seite Produkte, die andere Identitäten bestellt haben (siehe Produkte, die andere Identitäten bestellt haben (Seitenbeschreibung) auf Seite 941).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Funktion Produkte anzeigen und bestellen, die andere Identitäten aus Ihrem Umfeld bereits bestellt haben (siehe Produkte über Peer-Gruppe bestellen auf Seite 99).</p>

Tabelle 76: Spalten

Spalte	Beschreibung
 In den Einkaufswagen	Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Produkten, die Sie in den Einkaufswagen legen möchten. Anschließend können Sie mithilfe der Schaltfläche In den Einkaufswagen diese Produkte in den Einkaufswagen legen (siehe Produkte in den Einkaufswagen legen auf Seite 84).
Produkt	Zeigt Ihnen den Namen des Produkts.
Servicekategorie	Zeigt Ihnen, zu welcher Servicekategorie das Produkt gehört.
Bestellung	Sie können mithilfe der Schaltfläche In den Einkaufswagen das entsprechende Produkt in den Einkaufswagen legen (siehe Produkte in den Einkaufswagen legen auf Seite 84).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Produkt können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf das entsprechende Produkt und klappen Sie den Detailbereich mit Klick auf den grauen Bereich aus.





Bestellungen für Identität (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Bestellungen für Identität** öffnen Sie über **Bestellung > Meine Bestellungen > Neue Bestellung > Aktionen > Nach Referenzbenutzer**.

Auf der Seite **Bestellungen für Identität** können Sie Produkte anzeigen und bestellen, die eine vorher gewählte Identität bereits bestellt hat (siehe [Produkte über Referenzbenutzer bestellen](#) auf Seite 98). So erhalten Sie eine schnelle Möglichkeit, Produkte zu bestellen, die für Sie oder Ihre Identitäten ebenfalls wichtig sein könnten.

Es gibt Produkte in der Auflistung aller Produkte, die mit einem Symbol gekennzeichnet sind. In der folgenden Tabelle wird die Bedeutung der verschiedenen Symbole erläutert.

Tabelle 77: Status der Bestellung

Symbol	Status
	Das Produkt wurde bestellt und bereits zugewiesen. Eine weitere Bestellung kann momentan nicht durchgeführt werden.
	Das Produkt wurde bereits bestellt oder ist zur Zeit nicht verfügbar. Es kann momentan nicht bestellt werden.
	Für das Produkt existiert bereits eine offene Bestellung. Eine wiederholte Bestellung ist momentan nicht möglich.
	Das Produkt wurde dem Benutzer bereits zugewiesen. HINWEIS: Die Zuweisung des Produktes kann zum Beispiel durch eine Vererbung erfolgt sein. Eine weitere Bestellung des Produktes ist möglich. Wird die Bestellung ein weiteres Mal durchgeführt, wechselt der Status in Das Produkt wurde bereits bestellt .

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Bestellungen für Identität**.

Tabelle 78: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
In den Einkaufswagen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Produkte in den Einkaufswagen legen, die Sie mithilfe des Kontrollkästchens neben dem Produkt in der Spalte Bestellung ausgewählt haben.
Als Vorlage veröffentlichen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine Bestellvorlage erstellen, die Sie später zeitsparend wiederverwenden können (siehe Bestellvorlagen erstellen auf Seite 113).

Tabelle 79: Spalten

Spalte	Beschreibung
Bestellung	Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Produkten, die Sie in den Einkaufswagen legen möchten. Anschließend können Sie mithilfe der Schaltfläche In den Einkaufswagen diese Produkte in den Einkaufswagen legen.
Vollständiger Name	Zeigt Ihnen den Namen des Produkts.
Beschreibung	Zeigt Ihnen die Beschreibung des Produkts.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Produkte, die andere Identitäten bestellt haben (Seitenbeschreibung)





Die Seite **Produkte, die andere Identitäten bestellt haben** öffnen Sie über **Bestellung > Meine Bestellungen > Neue Bestellung > Aktionen > Produkte anzeigen, die andere Identitäten bestellt haben**.

Auf der Seite **Produkte, die andere Identitäten bestellt haben** können Sie Produkte anzeigen und bestellen, die andere Identitäten aus Ihrem Umfeld bereits bestellt haben (siehe [Produkte über Peer-Gruppe bestellen](#) auf Seite 99). Als Manager können Sie zudem Produkte aus der Peer-Gruppe einer Identität anzeigen, für die Sie verantwortlich sind. So erhalten Sie eine schnelle Möglichkeit, Produkte zu bestellen, die für Sie oder Ihre verantworteten Identitäten ebenfalls wichtig sein könnten.

TIPP: Als Peer-Gruppe werden alle Identitäten zusammengefasst, die denselben Manager haben oder der derselben primären oder sekundären Abteilung angehören, wie der Bestellempfänger.

Es gibt Produkte in der Auflistung aller Produkte, die mit einem Symbol gekennzeichnet sind. In der folgenden Tabelle wird die Bedeutung der verschiedenen Symbole erläutert.

Tabelle 80: Status der Bestellung

Symbol	Status
	Das Produkt wurde bestellt und bereits zugewiesen. Eine weitere Bestellung kann momentan nicht durchgeführt werden.
	Das Produkt wurde bereits bestellt oder ist zur Zeit nicht verfügbar. Es kann momentan nicht bestellt werden.
	Für das Produkt existiert bereits eine offene Bestellung. Eine wiederholte Bestellung ist momentan nicht möglich.
	Das Produkt wurde dem Benutzer bereits zugewiesen. HINWEIS: Die Zuweisung des Produktes kann zum Beispiel durch eine Vererbung erfolgt sein. Eine weitere Bestellung des Produktes ist möglich. Wird die Bestellung ein weiteres Mal durchgeführt, wechselt der Status in Das Produkt wurde bereits bestellt .

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Produkte, die andere Identitäten bestellt haben**.

Tabelle 81: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
In den Einkaufs-	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Produkte in den Einkaufs-



Bedienelement	Beschreibung
wagen	wagen legen, die Sie mithilfe des Kontrollkästchens  (In den Einkaufswagen) ausgewählt haben .

Tabelle 82: Spalten

Spalte	Beschreibung
 In den Einkaufswagen	Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Produkten, die Sie in den Einkaufswagen legen möchten. Anschließend können Sie mithilfe der Schaltfläche In den Einkaufswagen diese Produkte in den Einkaufswagen legen.
Produkt	Zeigt Ihnen den Namen des Produkts.
Anzahl der Identitäten	Zeigt Ihnen, wie viele Identitäten der Peer-Gruppe dieses Produkt bereits besitzen.
Verteilung in der Peer-Gruppe	Zeigt Ihnen, wie viele Identitäten der Peer-Gruppe dieses Produkt bereits besitzen (prozentual).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Bestellhistorie (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Bestellhistorie** öffnen Sie über **Bestellung > Meine Bestellungen > Bestellhistorie** (siehe [Bestellhistorie anzeigen](#) auf Seite 135).

Auf der Seite **Bestellhistorie** können Sie:

- Produkte anzeigen, die Sie bestellt haben oder andere Identitäten für Sie bestellt haben (siehe [Bestellhistorie anzeigen](#) auf Seite 135)
- Bestellungen wiederholen (siehe [Bestellungen wiederholen](#) auf Seite 136)
- Bestellungen abbrechen (siehe [Bestellungen stornieren](#) auf Seite 137)
- Delegationen von Entscheidungen zurückziehen (siehe [Delegationen von Entscheidungen offener Bestellungen zurückziehen](#) auf Seite 128)
- Bestellungen wieder zur Entscheidung freigegeben (siehe [Hold-Status offener Bestellungen aufheben](#) auf Seite 135)
- Zusätzliche Entscheidung widerrufen (siehe [Zusätzliche Entscheider für offene Bestellungen entfernen](#) auf Seite 127)
- Gestellte Anfragen zurückziehen (siehe [Anfragen zu offenen Bestellungen löschen](#) auf Seite 134)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Bestellhistorie**.

Tabelle 83: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Erweiterte Suche	<p>Die erweiterte Suche bietet Ihnen die Möglichkeit die anzuzeigenden Produktbestellungen weiter einzuschränken oder zu erweitern (siehe Bestellhistorie anzeigen auf Seite 135):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Von Ihnen für Sie durchgeführte Bestellungen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die Sie für sich selbst aufgegeben haben. • Von Ihnen durchgeführte Bestellungen für andere: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die Sie für andere Identitäten aufgegeben haben. • Für Sie von anderen durchgeführte Bestellungen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die andere Identitäten für Sie aufgegeben haben. • In Ihrem Zuständigkeitsbereich durchgeführte Bestellungen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die in Ihrem Zuständigkeitsbereich aufgegeben wurden. • Filterung nach Bestellnummer: Geben Sie die Bestellnummer einer Bestellung ein, die Sie anzeigen möchten. • ausstehend: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die noch nicht entschieden sind (Status: Bestellung). • genehmigt: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die genehmigt wurden (Status: Zugewiesen). • abgebrochen, abgelehnt oder abbestellt: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die abgebrochen, abgelehnt oder abbestellt wurden (Status: Abgebrochen, Abgelehnt, Abbestellt). <p>Klicken Sie Suchen, um die Filterkriterien auf die Bestellhistorie anzuwenden.</p> <p>Klicken Sie Zurücksetzen, um die Filterkriterien wieder auf den Standard zurückzusetzen.</p>

Tabelle 84: Bedienelemente im Detailbereich eines Produkts

Bedienelement	Beschreibung
Noch einmal absenden	<p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche das Produkt erneut bestellen (siehe Bestellungen wiederholen auf Seite 136).</p> <p>Nachdem Sie eine Begründung eingegeben haben, wird das Produkt Ihrem Einkaufswagen hinzugefügt und Sie können die Bestellung</p>

Bedienelement	Beschreibung
	absenden (siehe Bestellungen absenden auf Seite 96).
Stornieren	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Bestellung des gewählten Produkts stornieren (siehe Bestellungen stornieren auf Seite 137). Die Schaltfläche wird nur für Produkte angezeigt, die sich im Status Bestellung befinden.
Frage zurückziehen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Anfrage zurückziehen, die Sie an eine andere Identität zur Bestellung des Produkts gestellt haben (siehe Anfragen zu offenen Bestellungen löschen auf Seite 134).
Delegierung zurückziehen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Delegierung der Entscheidung zurückziehen (siehe Delegierungen von Entscheidungen offener Bestellungen zurückziehen auf Seite 128). Dafür müssen sie vorher die Entscheidung über die Bestellung an eine andere Identität abgegeben haben (siehe Entscheidungen offener Bestellungen an andere Identitäten delegieren auf Seite 128).
Zusätzliche Entscheidung widerrufen	Falls Sie für diese Produktbestellung einen zusätzlichen Entscheider ausgewählt haben (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Bestellungen beauftragen auf Seite 127), können Sie mithilfe dieser Schaltfläche diese Aktion rückgängig machen. Anschließend sind Sie wieder alleiniger Entscheider über diese Produktbestellung (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Bestellungen entfernen auf Seite 127).
Hold-Status aufheben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Bestellung wieder zur Entscheidung freigegeben, damit Sie von Entscheidern bearbeitet werden kann (siehe Hold-Status offener Bestellungen aufheben auf Seite 135).

Tabelle 85: Spalten

Spalte	Beschreibung
Produkt	Zeigt Ihnen den Namen des Produkts, das bestellt wurde.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status die Bestellung des Produkts derzeit hat (siehe auch Bestellungen genehmigen und ablehnen auf Seite 118).</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zugewiesen: Die Bestellung des Produkts war erfolgreich und das Produkt wurde Ihnen erfolgreich zugewiesen. • Bestellung: Die Bestellung des Produkts befindet sich noch in der Entscheidungsphase (es durchläuft noch den Bestell-Workflow). Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie die aktuelle Position im Workflow. • Wartend: Die Bestellung des Produkts wartet auf eine Entscheidung eines Entscheiders. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, auf wessen Entscheidung gewartet wird.

Spalte	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • Genehmigt: Die Bestellung des Produkts wurde vom Entscheider genehmigt und durchläuft den weiteren Workflow. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie die aktuelle Position im Workflow. • Verlängerung: Das Produkt wurde verlängert (siehe Gültigkeit von Produkten verlängern auf Seite 138). • Abbestellung: Das Produkt wird gerade abbestellt (siehe Produkte abbestellen auf Seite 139). • Abgelehnt: Die Bestellung des Produkts wurde abgelehnt. Die Ursache für die Ablehnung kann eine Richtlinien- oder Regelverletzung sein oder der Verantwortliche hat die Bestellung nicht geprüft, wenn die Bestellung nur befristet gültig ist. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow können Sie nachvollziehen, wann und warum die Bestellung abgelehnt wurde. . • Abgebrochen: Die Bestellung des Produkts wurde storniert (siehe Bestellungen stornieren auf Seite 137) oder das System konnte die Bestellung nicht ausführen (beispielsweise weil für die Bestellung keine prüfende Identität angegeben wurde oder die Gültigkeitsfrist abgelaufen ist). Im Detailbereich im Tabreiter Workflow können Sie nachvollziehen, wann und warum die Bestellung abgebrochen wurde. • Abbestellt: Das Produkt wurde abbestellt (siehe Produkte abbestellen auf Seite 139). Im Detailbereich im Tabreiter Workflow können Sie nachvollziehen, wann und warum die Bestellung abbestellt wurde.
Bestelldatum	Zeigt Ihnen, wann das Produkt bestellt wurde.
Empfänger	Zeigt Ihnen, für wen das Produkt bestellt wurde.
Einkaufswagen	Zeigt Ihnen die Bestellnummer der Gesamtbestellung, mit der das Produkt bestellt wurde.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Produkt können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf das entsprechende Produkt.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.

Verlängern oder Abbestellen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Verlängern oder Abbestellen** öffnen Sie über **Bestellung > Meine Bestellungen > Bestellungen bearbeiten**.

Auf der Seite **Verlängern oder Abbestellen** können Sie:

- Gültigkeiten von Produkten verlängern (siehe [Gültigkeit von Produkten verlängern](#) auf Seite 138)
- Produkte abbestellen (siehe [Produkte abbestellen](#) auf Seite 139)
- aktive Bestellungen stornieren (siehe [Bestellungen stornieren](#) auf Seite 137)
- Entscheidungen über Bestellungen eskalieren

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Verlängern oder Abbestellen**.

Tabelle 86: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Bestellungen für	Zeigt Ihnen, von welcher Identität Sie Produkte anzeigen. Sie können mithilfe der Schaltfläche Ändern auswählen, wessen Produkte Sie anzeigen möchten.
Abbestellen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche das gewählte Produkt abbestellen (siehe Produkte abbestellen auf Seite 139).
Verlängern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Gültigkeit des gewählten Produkts verlängern (siehe Gültigkeit von Produkten verlängern auf Seite 138).

Tabelle 87: Bedienelemente im Detailbereich eines Produkts

Bedienelement	Beschreibung
Bestellung eskalieren	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Bestellung des Produkts eskalieren. Steht der zuständige Entscheider für längere Zeit nicht zur Verfügung oder hat keinen Zugang zum Web Portal, dann kann ein Fallback-Entscheider oder Mitglied der zentralen Entscheidergruppe über diese Bestellungen entscheiden. Die Schaltfläche wird nur für Produkte angezeigt, die eine Eskalation zulassen. Weitere Informationen finden Sie unter Eskalierte Bestellungen auf Seite 145.
Bestellung anzeigen	Öffnet die Seite Übersicht der Bestellungen (siehe Übersicht der Bestellungen (Seitenbeschreibung) auf Seite 947). Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die gesamte Bestellung anzeigen, mit der dieses Produkt bestellt wurde.

Bedienelement	Beschreibung
Stornieren	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Bestellung des gewählten Produkts stornieren (siehe Bestellungen stornieren auf Seite 137). Die Schaltfläche wird nur für Produkte angezeigt, die sich im Status Bestellung befinden.

Tabelle 88: Spalten

Spalte	Beschreibung
Gültig bis	Zeigt Ihnen, bis wann das Produkt gültig ist.
Produkt	Zeigt Ihnen den Namen des Produkts.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status die Bestellung des Produkts derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zugewiesen: Die Bestellung war erfolgreich und das Produkt wurde Ihnen erfolgreich zugewiesen. • Bestellung: Die Bestellung befindet sich noch in der Entscheidungsphase (es durchläuft noch den Bestell-Workflow). Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie die aktuelle Position im Workflow. • Abbestellung: Das Produkt wird im Moment abbestellt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie die aktuelle Position im Workflow.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Produkt können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf das entsprechende Produkt.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.

Übersicht der Bestellungen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht der Bestellungen** öffnen Sie über **Bestellung > Meine Bestellungen > Bestellungen bearbeiten > Detailbereich > Bestellung anzeigen** (siehe [Gesamte Bestellungen von offenen Bestellungen anzeigen und genehmigen](#) auf Seite 120).

Auf der Seite **Übersicht der Bestellungen** erhalten Sie einen Überblick über alle Produkte aus einer bestimmten Bestellung.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Übersicht der Bestellungen**.

Tabelle 89: Spalten

Spalte	Beschreibung
Produkt	Zeigt Ihnen den Namen des Produkts, das bestellt wurde.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status die Bestellung des Produkts derzeit hat. Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zugewiesen: Die Bestellung war erfolgreich und das Produkt wurde erfolgreich zugewiesen. • Bestellung: Die Bestellung befindet sich noch in der Entscheidungsphase (es durchläuft noch den Bestell-Workflow). Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie die aktuelle Position im Workflow. • Wartend: Die Bestellung wartet auf eine Entscheidung eines Entscheiders. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, auf wessen Entscheidung gewartet wird. • Genehmigt: Die Bestellung wurde vom Entscheider genehmigt und durchläuft den weiteren Workflow. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie die aktuelle Position im Workflow. • Verlängerung: Das Produkt wird gerade verlängert. • Abbestellung: Das Produkt wird gerade abbestellt. • Abgelehnt: Die Bestellung wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow können Sie nachvollziehen, wann und warum die Bestellung abgelehnt wurde. • Abgebrochen: Die Bestellung wurde abgebrochen. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow können Sie nachvollziehen, wann und warum die Bestellung abgebrochen wurde. • Abbestellt: Die Bestellung wurde abbestellt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow können Sie nachvollziehen, wann und warum die Bestellung abbestellt wurde.
Bestelldatum	Zeigt Ihnen, wann das Produkt bestellt wurde.
Empfänger	Zeigt Ihnen, für wen das Produkt bestellt wurde.
Einkaufswagen	Zeigt Ihnen, in welcher Gesamtbestellung, das Produkt bestellt wurde.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Produkt können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf das entsprechende Produkt.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.

Vorlagen für Einkaufswagen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Vorlagen für Einkaufswagen** öffnen Sie über **Bestellung > Meine Bestellungen > Vorlagen bearbeiten** (siehe [Bestellvorlagen anzeigen](#) auf Seite 112).

Auf der Seite **Vorlagen für Einkaufswagen** können Sie für eigene oder systemweite Bestellvorlagen folgende Aktionen ausführen:

- Bestellvorlagen anzeigen (siehe [Bestellvorlagen anzeigen](#) auf Seite 112)
- Bestellvorlagen erstellen (siehe [Bestellvorlagen erstellen](#) auf Seite 113)
- Bestellvorlagen mit anderen Identitäten teilen (siehe [Bestellvorlagen veröffentlichen](#) auf Seite 114)
- Bestellvorlagen bearbeiten (siehe [Bestellvorlagen bearbeiten](#) auf Seite 114)
- Bestellvorlagen löschen (siehe [Bestellvorlagen löschen](#) auf Seite 117)

Wie Sie aus einer Bestellvorlage bestellen, erfahren Sie in [Aus Vorlagen bestellen](#) auf Seite 97.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Vorlagen für Einkaufswagen**.

Tabelle 90: Bedienelemente







Bedienelement	Beschreibung
 Ausklappen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche den Inhalt der Bestellvorlage anzeigen.
 Bearbeiten	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche der Bestellvorlage zusätzliche Informationen zu hinzufügen (siehe Zusätzliche Informationen zu Bestellvorlagen hinzufügen auf Seite 115) oder die Bestellvorlage mit anderen Identitäten teilen (siehe Bestellvorlagen veröffentlichen auf Seite 114).
 Löschen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Bestellvorlage löschen (siehe Bestellvorlagen löschen auf Seite 117) oder einzelne Produkte aus der Vorlage entfernen (siehe Produkte aus Bestellvorlagen entfernen auf Seite 116).

Tabelle 91: Vorlagen - Statusanzeige

Status	Bedeutung
	Die Veröffentlichung der Vorlage wurde noch nicht genehmigt. Eine Entscheidung zur öffentlichen Verwendung steht noch aus.
	Die Vorlage ist für eine öffentliche Verwendung markiert, wurde aber noch nicht zur Veröffentlichung freigegeben.
	Die Vorlage wurde zur Veröffentlichung freigegeben und kann von anderen Identitäten verwendet werden.

Mein Einkaufswagen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mein Einkaufswagen** öffnen Sie über **Bestellung > Meine Bestellungen > Einkaufswagen** (siehe [Einkaufswagen anzeigen](#) auf Seite 87).

Wenn Sie Produkte für eine [Bestellung](#) auswählen, werden diese zunächst in den Einkaufswagen gelegt und auf der Seite **Mein Einkaufswagen** angezeigt. Sobald Sie alle Produkte in den Einkaufswagen gelegt haben, können Sie die Bestellungen absenden. Wenn Sie Produkte zu einem späteren Zeitpunkt bestellen möchten, können Sie diese von hier aus in die Merkliste verschieben (siehe [Produkte auf die Merkliste setzen](#) auf Seite 108).

Wie Sie Produkte im Einkaufswagen verwalten, erfahren Sie unter [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86.

HINWEIS: Genehmigen Sie eine Bestellung, die einer Geschäftsrolle eine bestimmte Berechtigung zuweist, kann es unter Umständen zu einer Compliance-Verletzung kommen. Dieser Umstand könnte beispielsweise vorkommen, wenn eine Identität durch diese Geschäftsrolle eine Berechtigung erhält, die sie nicht erhalten darf. In solch einem Fall wird diese Compliance-Verletzung im Detailbereich des Einkaufswagens angezeigt.

Auf der Seite **Mein Einkaufswagen** können Sie:

- Ihren Einkaufswagen anzeigen (siehe [Einkaufswagen anzeigen](#) auf Seite 87)
- Ihren Einkaufswagen verwalten (siehe [Produkte im Einkaufswagen verwalten](#) auf Seite 86)
- Ihre Merkliste anzeigen (siehe [Merkliste anzeigen](#) auf Seite 109)
- Ihre Merkliste verwalten (siehe [Merkliste](#) auf Seite 108)


Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Mein Einkaufswagen**.

Tabelle 92: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Einkaufswagen prüfen	Sie können mithilfe dieser Funktion die im Einkaufswagen liegenden Bestellungen prüfen (siehe Einkaufswagen prüfen und ungültige Produkte entfernen auf Seite 93).

Bedienelement	Beschreibung
	Nach der Prüfung erfahren Sie, ob die Bestellung durchgeführt werden kann.
Aktionen > Vorlage aus Einkaufswagen erstellen	Öffnet die Seite Vorlagen für Einkaufswagen . Sie können mithilfe dieser Funktion aus dem Einkaufswagen eine Vorlage für weitere Bestellungen erstellen (siehe Bestellvorlagen erstellen auf Seite 113). Diese Vorlage können Sie beispielsweise für einen anderen Empfänger verwenden (siehe Aus Vorlagen bestellen auf Seite 97).
Aktionen > Ungültige Bestellungen löschen	Sie können mithilfe dieser Funktion Bestellungen aus dem Einkaufswagen entfernen, die entweder eine Regel verletzen oder wenn Berechtigungen fehlen (siehe Einkaufswagen prüfen und ungültige Produkte entfernen auf Seite 93).
Aktionen > Einkaufswagen löschen	Sie können mithilfe dieser Funktion den gesamten Einkaufswagen leeren (siehe Einkaufswagen löschen auf Seite 96).
Aktionen > Merkliste anzeigen	Öffnet die Seite Merkliste (siehe Merkliste (Seitenbeschreibung) auf Seite 952). Sie können mithilfe dieser Funktion Ihre Merkliste anzeigen (siehe Merkliste anzeigen auf Seite 109).
Aktionen > Details bearbeiten	Öffnet die Seite Details (siehe Details (Seitenbeschreibung) auf Seite 954). Sie können mithilfe dieser Funktion mehrere Produkte im Einkaufswagen bearbeiten und für gleiche Produkte übernehmen (siehe Mehrere Produkte im Einkaufswagen bearbeiten auf Seite 88).
Bearbeiten	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche: <ul style="list-style-type: none"> • die Gültigkeit aller Produkte im Einkaufswagen festlegen (siehe Gültigkeit von Produkten im Einkaufswagen festlegen auf Seite 89) • eine Begründung für die Bestellung aller Produkte angeben (siehe Begründungen für Bestellungen angeben auf Seite 92)
Absenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Bestellung prüfen und versenden (siehe Bestellungen absenden auf Seite 96).

Tabelle 93: Bedienelemente im Detailbereich eines Produkts

Bedienelement	Beschreibung
	Dieses Symbol zeigt aktuelle Hinweise zum Produkt an. In manchen Fällen wird dieses Symbol auch als Aktion am Produkt angeboten, wenn eine Bestellung mit abhängigen Produkten nicht



Bedienelement	Beschreibung
	abgesendet werden kann.
 Löschen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche das Produkt aus dem Einkaufswagen löschen (siehe Produkte aus dem Einkaufswagen entfernen auf Seite 89).
 Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Informationen speichern, die Sie im Detailbereich des Produkts bearbeitet haben.
Aktionen > Für mehrere Identitäten bestellen	Sie können mithilfe dieser Funktion Bestellungen aus dem Einkaufswagen für andere Identitäten duplizieren (siehe Produkte im Einkaufswagen für mehrere Identitäten bestellen auf Seite 95).
Aktionen > Auf die Merkliste	Sie können mithilfe dieser Funktion Bestellungen aus dem Einkaufswagen in die Merkliste verschieben (siehe Produkte auf die Merkliste setzen auf Seite 108).

Tabelle 94: Spalten

Spalte	Beschreibung
Bestellung	Zeigt Ihnen den Namen des Produkts, das Sie bestellen möchten.
Empfänger	Zeigt Ihnen, für wen das Produkt bestellt wird.
Status	Zeigt Ihnen, ob das Produkt bestellt werden kann oder Probleme auftreten. Der Status wird erst angezeigt, nachdem die Bestellung auf Gültigkeit geprüft wurde (siehe Einkaufswagen prüfen und ungültige Produkte entfernen auf Seite 93).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Produkt können Sie weitere Einstellungen im Detailbereich vornehmen. Klicken Sie dazu in der Liste auf das entsprechende Produkt.

Merkliste (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Merkliste** öffnen Sie über **Bestellung > Meine Bestellungen > Einkaufswagen > Aktionen > Merkliste anzeigen** (siehe [Merkliste anzeigen](#) auf Seite 109).

Auf der Seite **Merkliste** können Sie:

- alle Produkte anzeigen, die Sie für eine spätere Bestellung vorgemerkt haben (siehe [Merkliste anzeigen](#) auf Seite 109)
- Produkte aus der Merkliste in den Einkaufswagen verschieben, um diese dann zu bestellen (siehe [Produkte aus Merkliste bestellen](#) auf Seite 109)

- Produkte aus der Merkliste entfernen (siehe [Produkte aus der Merkliste entfernen](#) auf Seite 110)
- die gesamte Merkliste löschen (siehe [Merkliste löschen](#) auf Seite 111)

TIPP: Wie Sie Produkte auf die Merkliste setzen, erfahren Sie unter [Produkte auf die Merkliste setzen](#) auf Seite 108.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Merkliste**.

Tabelle 95: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Merkliste löschen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die gesamte Merkliste löschen (siehe Merkliste löschen auf Seite 111).
Ausgewählte löschen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Produkte aus der Merkliste entfernen, die Sie mithilfe des Kontrollkästchens neben dem Produkt in der Spalte Wählen ausgewählt haben (siehe Produkte aus der Merkliste entfernen auf Seite 110).
In den Einkaufswagen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Produkte in den Einkaufswagen verschieben, die Sie mithilfe des Kontrollkästchens neben dem Produkt in der Spalte Wählen ausgewählt haben (siehe Produkte aus Merkliste bestellen auf Seite 109).

Tabelle 96: Bedienelemente im Detailbereich eines Produkts



Bedienelement	Beschreibung
 Löschen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche das Produkt von der Merkliste löschen (siehe Produkte aus der Merkliste entfernen auf Seite 110).
 Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche zusätzlich bearbeitete Informationen im Detailbereich des Produkts speichern.
Aktionen > In den Einkaufswagen	Sie können mithilfe dieser Funktion Bestellungen aus der Merkliste in den Einkaufswagen verschieben, um diese dann zu bestellen (siehe Produkte aus Merkliste bestellen auf Seite 109).

Tabelle 97: Spalten

Spalte	Beschreibung
Wählen	Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Produkten, die Sie in den Einkaufswagen verschieben oder aus der Merkliste löschen möchten. Anschließend können Sie mithilfe der Schaltflächen In den Einkaufswagen oder Ausgewählte löschen diese Produkte in den Einkaufswagen verschieben oder aus der Merkliste löschen.
Bestellung	Zeigt Ihnen den Namen des Produkts, das Sie bestellen möchten.
Empfänger	Zeigt Ihnen, für wen das Produkt bestellt wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Produkt können Sie weitere Einstellungen im Detailbereich vornehmen. Klicken Sie dazu in der Liste auf das entsprechende Produkt.

Details (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Details** öffnen Sie über **Bestellung > Meine Bestellungen > Einkaufswagen > Aktionen > Details bearbeiten**.

Haben Sie mehrere Produkte im Einkaufswagen, können Sie diese auf der Seite **Details** einzeln bearbeiten und geänderte Eigenschaften für mehrere gleiche Produkte übernehmen. So müssen Sie nicht für jedes einzelne Produkt separat die gleichen Einstellungen anpassen, sondern können die Änderungen "kopieren" (siehe [Mehrere Produkte im Einkaufswagen bearbeiten](#) auf Seite 88).

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Details**.

Tabelle 98: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Für alle übernehmen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Änderungen, die Sie im Feld daneben gemacht haben, für alle weiteren Produkte des gleichen Typs übernehmen (siehe Mehrere Produkte im Einkaufswagen bearbeiten auf Seite 88).
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Änderungen speichern.

Tabelle 99: Spalten

Spalte	Beschreibung
Empfänger	Zeigt Ihnen, für wen das Produkt bestellt wird.
Einstellungen	Zeigt Ihnen alle Daten, die Sie ändern können.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Meine Aufgaben (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Meine Aufgaben** öffnen Sie über **Bestellung > Meine Aufgaben**.

Auf der Seite **Meine Aufgaben** können Sie verschiedene Aktionen für Bestellungen ausführen, in die Sie als Entscheider involviert sind.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 100: Kacheln

Kachel	Beschreibung
 Offene Bestellungen	<p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle offenen Bestellungen anzeigen, über die Sie entscheiden können (siehe Offene Bestellungen anzeigen auf Seite 118) • Bestellungen genehmigen oder ablehnen (siehe Bestellungen genehmigen und ablehnen auf Seite 118) • Anfragen zu Bestellungen stellen, falls zur Entscheidung über die Bestellung Informationen fehlen (siehe Anfragen zu offenen Bestellungen senden auf Seite 133) • weitere Entscheider hinzufügen, die über Bestellungen entscheiden (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Bestellungen beauftragen auf Seite 127) • die Entscheidung über Bestellungen an andere Identitäten umleiten (siehe Entscheidungen offener Bestellungen umleiten auf Seite 126) • die Entscheidung über Bestellungen an andere Identitäten delegieren (siehe Entscheidungen offener Bestellungen an andere Identitäten delegieren auf Seite 128) • die Entscheidung über Bestellungen an Fallback-Entscheider oder die zentrale Entscheidergruppe übergeben (siehe Entscheidungen offener Bestellungen eskalieren auf Seite 129) • die Priorität von Bestellungen ändern (siehe Priorität von offenen Bestellungen ändern auf Seite 130) • Nutzungsbedingungen von Produkten bestätigen, die für Sie bestellt wurden (siehe Nutzungsbedingungen bestätigen auf Seite 131) • weitere Produkte zu bestehenden Bestellungen hinzufügen (siehe Weitere Produkte zu offenen Bestellungen hinzufügen auf Seite 132) • Bestellungen abbrechen (siehe Offene Bestellungen stornieren auf Seite 132) • Hold-Status von Bestellungen aufheben (siehe Hold-Status offener Bestellungen aufheben auf Seite 135)
 Genehmigungshistorie	<p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Entscheidungen zu Produktbestellungen anzeigen, die Sie oder Identitäten, für die Sie verantwortlich sind, getroffen haben (siehe Entscheidungen anzeigen auf Seite 135)

Kachel	Beschreibung
	<p>140)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestellungen abbrechen (siehe Bestellungen stornieren auf Seite 137) • Delegierungen von Entscheidungen zurückziehen (siehe Delegierungen von Entscheidungen offener Bestellungen zurückziehen auf Seite 128) • Bestellungen wieder zur Entscheidung freigegeben (siehe Hold-Status offener Bestellungen aufheben auf Seite 135) • Zusätzliche Entscheidung widerrufen (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Bestellungen entfernen auf Seite 127)
? Bestellanfragen	<p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fragen anzeigen, die Ihnen zu bestimmten Bestellungen gestellt wurden (siehe Anfragen zu Bestellungen anzeigen auf Seite 142) • Fragen beantworten, die Ihnen zu bestimmten Bestellungen gestellt wurden (siehe Anfragen zu Bestellungen beantworten auf Seite 142)

Offene Bestellungen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Bestellungen** öffnen Sie über **Bestellung > Meine Aufgaben > Offene Bestellungen**.

Viele Bestellungen durchlaufen ein manuelles Genehmigungsverfahren, um die korrekte Zuordnung der Produkte zu gewährleisten. Weitere Informationen zu offenen Bestellungen finden Sie unter [Offene Bestellungen](#) auf Seite 117.

Auf der Seite **Offene Bestellungen** können Sie:

- alle offenen Bestellungen anzeigen, über die Sie entscheiden können (siehe [Offene Bestellungen anzeigen](#) auf Seite 118)
- Bestellungen genehmigen oder ablehnen (siehe [Bestellungen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 118)
- Anfragen zu Bestellungen stellen, falls zur Entscheidung über die Bestellung Informationen fehlen (siehe [Anfragen zu offenen Bestellungen senden](#) auf Seite 133)
- weitere Entscheider hinzufügen, die über Bestellungen entscheiden (siehe [Zusätzliche Entscheider für offene Bestellungen beauftragen](#) auf Seite 127)
- die Entscheidung über Bestellungen an andere Identitäten umleiten (siehe [Entscheidungen offener Bestellungen umleiten](#) auf Seite 126)

- die Entscheidung über Bestellungen an andere Identitäten delegieren (siehe [Entscheidungen offener Bestellungen an andere Identitäten delegieren](#) auf Seite 128)
- die Entscheidung über Bestellungen an Fallback-Entscheider oder die zentrale Entscheidergruppe übergeben (siehe [Entscheidungen offener Bestellungen eskalieren](#) auf Seite 129)
- die Priorität von Bestellungen ändern (siehe [Priorität von offenen Bestellungen ändern](#) auf Seite 130)
- Nutzungsbedingungen von Produkten bestätigen, die für Sie bestellt wurden (siehe [Nutzungsbedingungen bestätigen](#) auf Seite 131)
- weitere Produkte zu bestehenden Bestellungen hinzufügen (siehe [Weitere Produkte zu offenen Bestellungen hinzufügen](#) auf Seite 132)
- Bestellungen abbrechen (siehe [Offene Bestellungen stornieren](#) auf Seite 132)
- Hold-Status von Bestellungen aufheben (siehe [Hold-Status offener Bestellungen aufheben](#) auf Seite 135)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Offene Bestellungen**.

Tabelle 101: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/> Genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Bestellung des Produkts genehmigen (siehe Bestellungen genehmigen und ablehnen auf Seite 118).
<input type="checkbox"/> Ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Bestellung des Produkts ablehnen (siehe Bestellungen genehmigen und ablehnen auf Seite 118).
<input checked="" type="checkbox"/> Alle genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Bestellung aller angezeigten Produkte genehmigen (siehe Bestellungen genehmigen und ablehnen auf Seite 118).
<input type="checkbox"/> Alle ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Bestellung aller angezeigten Produkte ablehnen (siehe Bestellungen genehmigen und ablehnen auf Seite 118).
Weiter	<p>Öffnet die Seite Offene Bestellungen - Entscheidungen (siehe Offene Bestellungen – Entscheidungen auf Seite 962).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine Übersicht über alle getätigten Entscheidungen anzeigen, auf der Sie weitere Einstellungen vornehmen können und die Entscheidungen speichern können. Solange Sie keine Entscheidung getroffen haben (mithilfe einer der entsprechenden Schaltflächen), ist diese Schaltfläche deaktiviert.</p>

Tabelle 102: Bedienelemente im Detailbereich eines Produkts

Bedienelement	Beschreibung
Stornieren	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Bestellung des Produkts abbrechen (siehe Offene Bestellungen stornieren auf Seite 132).
Hold-Status aufheben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Bestellung wieder zur Entscheidung freigegeben, damit Sie von Entscheidern bearbeitet werden kann (siehe Hold-Status offener Bestellungen aufheben auf Seite 135).
Zusätzliche Entscheidung widerrufen	Falls Sie für diese Produktbestellung einen zusätzlichen Entscheider ausgewählt haben (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Bestellungen beauftragen auf Seite 127), können Sie mithilfe dieser Schaltfläche diese Aktion rückgängig machen. Anschließend sind Sie wieder alleiniger Entscheider über diese Produktbestellung (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Bestellungen entfernen auf Seite 127).
Frage zurückziehen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Anfrage zurückziehen, die Sie an eine andere Identität zur Bestellung des Produkts gestellt haben (siehe Anfragen zu offenen Bestellungen löschen auf Seite 134).
Berechtigungen der Identität anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche bestimmen, welche Änderungen zum Stichtag der Änderung durchgeführt werden sollen (siehe Offene Zuweisungen neuer Manager genehmigen auf Seite 124).
mehr > Anfrage senden	Sie können mithilfe dieser Funktion einer Identität eine Anfrage zur Bestellung des Produkts senden (siehe Anfragen zu offenen Bestellungen senden auf Seite 133).
mehr > Gesamte Bestellung anzeigen	Sie können mithilfe dieser Funktion die gesamte Bestellung anzeigen, mit der dieses Produkt bestellt wurde (siehe Gesamte Bestellungen von offenen Bestellungen anzeigen und genehmigen auf Seite 120).
mehr > Entscheidung umleiten	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über die Bestellung des Produkts durch eine andere Entscheidungsebene ausführen lassen, beispielsweise wenn im Einzelfall die Entscheidung durch einen Manager erforderlich ist (siehe Entscheidungen offener Bestellungen umleiten auf Seite 126).
mehr > Entscheider hinzufügen	<p>Sie können mithilfe dieser Funktion einen weiteren Entscheider hinzufügen, um sich die Entscheidung über den Bestellvorgang zu teilen (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Bestellungen beauftragen auf Seite 127).</p> <p>Sie können diese Aktion in der Genehmigungshistorie widerrufen (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Bestellungen entfernen auf Seite 127).</p>
mehr > Entscheidung delegieren	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über die Bestellung an eine andere Identität abgeben (siehe Entscheidungen offener

Bedienelement	Beschreibung
	Bestellungen an andere Identitäten delegieren auf Seite 128)(siehe Entscheidungen eskalierter Bestellungen an andere Identitäten delegieren auf Seite 155).
mehr > Entscheidung verweigern	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über die Bestellung des Produkts verweigern (siehe Entscheidungen über Bestellungen verweigern auf Seite 130). Die Entscheidung wird wieder dem ursprünglichen Entscheider zugewiesen.
mehr > Entscheidung eskalieren	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über die Bestellung des Produkts eskalieren, sodass ein Fallback-Entscheider oder Mitglied der zentralen Entscheidergruppe über diese Bestellung entscheiden kann (siehe Entscheidungen offener Bestellungen eskalieren auf Seite 129).
mehr > Priorität ändern	Sie können mithilfe dieser Funktion die Priorität der Bestellung des Produkts ändern (siehe Priorität von offenen Bestellungen ändern auf Seite 130).

Tabelle 103: Spalten

Spalte	Beschreibung
Produkt	Zeigt Ihnen den Namen des Produkts, das bestellt wurde.
Status	Zeigt Ihnen, welchen Status die Bestellung des Produkts derzeit hat.
Bestelldatum	Zeigt Ihnen, wann das Produkt bestellt wurde.
Empfänger	Zeigt Ihnen, für wen das Produkt bestellt wurde.
Priorität	Zeigt Ihnen, welche Priorität die Bestellung des Produkts hat.
Entscheidung	<p>Sie können mithilfe der beiden Schaltflächen eine Entscheidung über die Bestellung des Produkts treffen.</p> <p>TIPP: Wenn Sie alle Entscheidungen getroffen haben, klicken Sie Weiter, um eine Übersichtsseite zu öffnen und die Entscheidungen zu speichern.</p>

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Produkt können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf das entsprechende Produkt.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.

- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.

Übersicht der Bestellungen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht der Bestellungen** öffnen Sie über **Bestellung > Meine Aufgaben > Offene Bestellungen > Detailbereich > mehr > Gesamte Bestellung anzeigen**.

Auf der Seite **Übersicht der Bestellungen** erhalten Sie einen Überblick über alle Produkte aus einer bestimmten Bestellung und können alle offenen Produktbestellungen dieser Bestellung genehmigen (siehe [Gesamte Bestellungen von offenen Bestellungen anzeigen und genehmigen](#) auf Seite 120).

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Übersicht der Bestellungen**.

Tabelle 104: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Position zu dieser Bestellung hinzufügen	Öffnet die Seite Bestellung (siehe Bestellung (Seitenbeschreibung) auf Seite 937). Sie können mithilfe dieser Schaltfläche weitere Produkte zur entsprechenden Bestellung hinzufügen (siehe Weitere Produkte zu offenen Bestellungen hinzufügen auf Seite 132).
Alle genehmigen	Öffnet die Seite Offene Bestellungen – Entscheidungen (siehe Offene Bestellungen – Entscheidungen auf Seite 962). Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle offenen Produktbestellungen dieser Bestellung genehmigen (siehe Gesamte Bestellungen von offenen Bestellungen anzeigen und genehmigen auf Seite 120).

Tabelle 105: Bedienelemente im Detailbereich eines Produkts

Bedienelement	Beschreibung
Stornieren	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Bestellung des Produkts abbrechen (siehe Offene Bestellungen stornieren auf Seite 132).

Tabelle 106: Spalten

Spalte	Beschreibung
Produkt	Zeigt Ihnen den Namen des Produkts, das bestellt wurde.
Status	Zeigt Ihnen, welchen Status die Bestellung des Produkts derzeit hat. Die folgenden Status sind möglich:

Spalte	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • Zugewiesen: Die Bestellung war erfolgreich und das Produkt wurde erfolgreich zugewiesen. • Bestellung: Die Bestellung befindet sich noch in der Entscheidungsphase (es durchläuft noch den Bestell-Workflow). Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie die aktuelle Position im Workflow. • Wartend: Die Bestellung wartet auf eine Entscheidung eines Entscheiders. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, auf wessen Entscheidung gewartet wird. • Genehmigt: Die Bestellung wurde vom Entscheider genehmigt und durchläuft den weiteren Workflow. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie die aktuelle Position im Workflow. • Verlängerung: Das Produkt wird gerade verlängert. • Abbestellung: Das Produkt wird gerade abbestellt. • Abgelehnt: Die Bestellung wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow können Sie nachvollziehen, wann und warum die Bestellung abgelehnt wurde. • Abgebrochen: Die Bestellung wurde abgebrochen. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow können Sie nachvollziehen, wann und warum die Bestellung abgebrochen wurde. • Abbestellt: Die Bestellung wurde abbestellt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow können Sie nachvollziehen, wann und warum die Bestellung abbestellt wurde.
Bestelldatum	Zeigt Ihnen, wann das Produkt bestellt wurde.
Empfänger	Zeigt Ihnen, für wen das Produkt bestellt wurde.
Einkaufswagen	Zeigt Ihnen, in welcher Gesamtbestellung das Produkt bestellt wurde.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Produkt können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf das entsprechende Produkt.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.

Offene Bestellungen – Entscheidungen

Die Seite **Offene Bestellungen – Entscheidungen** öffnen Sie über **Bestellung > Meine Aufgaben > Offene Bestellungen > Entscheidung vornehmen > Weiter**.

Nachdem Sie auf der Seite **Offene Bestellungen** Entscheidungen zur Bestellung von Produkten getroffen haben, können Sie auf der Seite **Offene Bestellungen – Entscheidungen** die Entscheidung speichern und damit wirksam anwenden (siehe [Bestellungen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 118). Zudem können Sie hier Begründungen für die Entscheidungen angeben.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Offene Bestellungen – Entscheidungen**.

Tabelle 107: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Begründung für Genehmigungen	Sie können hier eine Begründung für alle genehmigten Produktbestellungen eingeben.
Standardbegründung	Sie können hier eine im System hinterlegte Standardbegründung für alle genehmigten Produktbestellungen auswählen.
Begründung für Ablehnungen	Sie können hier eine Begründung für alle abgelehnten Produktbestellungen eingeben.
Standardbegründung	Sie können hier eine im System hinterlegte Standardbegründung für alle abgelehnten Produktbestellungen auswählen.
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Einstellungen und Entscheidungen speichern.
Zurück	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche auf die vorherige Seite wechseln, um beispielsweise weitere Produktbestellungen zu entscheiden.

Tabelle 108: Spalten

Spalte	Beschreibung
Produkt	Zeigt Ihnen den Namen des Produkts, das bestellt wurde.
Empfänger	Zeigt Ihnen, für wen das Produkt bestellt wurde.
Gültig von	Sie können hier festlegen, ab wann das Produkt gültig sein soll (siehe Priorität von offenen Bestellungen ändern auf Seite 130).
Gültig bis	Sie können hier festlegen, bis wann das Produkt gültig sein soll (siehe Priorität von offenen Bestellungen ändern auf Seite 130).
Begründung	Sie können hier eine Begründung für die Entscheidung angeben. Klicken Sie dazu auf den Link und im Dialogfenster geben Sie entweder eine Begründung ein oder wählen Sie eine Standardbegründung aus.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Genehmigungshistorie (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Genehmigungshistorie** öffnen Sie über **Bestellung > Meine Aufgaben > Genehmigungshistorie** (siehe [Entscheidungen anzeigen](#) auf Seite 140).

Auf der Seite **Genehmigungshistorie** können Sie:

- alle Entscheidungen zu Produktbestellungen anzeigen, die Sie oder Identitäten, für die Sie verantwortlich sind, getroffen haben (siehe [Entscheidungen anzeigen](#) auf Seite 140)
- Bestellungen abbrechen (siehe [Bestellungen stornieren](#) auf Seite 137)
- Delegierungen von Entscheidungen zurückziehen (siehe [Delegierungen von Entscheidungen offener Bestellungen zurückziehen](#) auf Seite 128)
- Bestellungen wieder zur Entscheidung freigegeben (siehe [Hold-Status offener Bestellungen aufheben](#) auf Seite 135)
- Zusätzliche Entscheidung widerrufen (siehe [Zusätzliche Entscheider für offene Bestellungen entfernen](#) auf Seite 127)

Möchten Sie nur Entscheidungen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes anzeigen, verwenden Sie die Filterfunktion der Spalte **Bestelldatum**.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Genehmigungshistorie**.

Tabelle 109: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Erweiterte Suche	<p>Die erweiterte Suche bietet Ihnen die Möglichkeit die anzuzeigenden Entscheidungen weiter einzuschränken oder zu erweitern:</p> <ul style="list-style-type: none">• Entschieden durch: Klicken Sie Zuweisen und wählen Sie die Identität aus, deren Entscheidungen Sie anzeigen möchten.• Filterung nach Bestellnummer: Geben Sie die Bestellnummer einer Bestellung ein, die Sie anzeigen möchten. TIPP: Um die Bestellnummer einer Bestellung zu erfahren, öffnen Sie die Bestellhistorie (siehe Bestellhistorie anzeigen auf Seite 135) und entnehmen Sie die Bestellnummer der Spalte Einkaufswagen in der Zeile des entsprechenden Produkts.• ausstehend: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, zu der Sie eine Entscheidung getroffen haben, die aber noch nicht endgültig entschieden sind (Status: Bestellung).

Bedienelement	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • genehmigt: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die genehmigt wurden (Status: Zugewiesen). • abgebrochen, abgelehnt oder abbestellt: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die abgebrochen, abgelehnt oder abbestellt wurden (Status: Abgebrochen, Abgelehnt, Abbestellt). <p>Klicken Sie Suchen, um die Filterkriterien auf die Bestellhistorie anzuwenden.</p> <p>Klicken Sie Zurücksetzen, um die Filterkriterien wieder auf den Standard zurückzusetzen.</p>

Tabelle 110: Bedienelemente im Detailbereich eines Produkts


Bedienelement	Beschreibung
Stornieren	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Bestellung des Produkts abbrechen Bestellungen stornieren auf Seite 137.
Delegierung zurückziehen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Delegierung der Entscheidung zurückziehen (siehe Delegierungen von Entscheidungen offener Bestellungen zurückziehen auf Seite 128). Dafür müssen sie vorher die Entscheidung über die Bestellung an eine andere Identität abgegeben haben (siehe Entscheidungen offener Bestellungen an andere Identitäten delegieren auf Seite 128).
Zusätzliche Entscheidung widerrufen	Falls Sie für diese Produktbestellung einen zusätzlichen Entscheider ausgewählt haben (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Bestellungen beauftragen auf Seite 127), können Sie mithilfe dieser Schaltfläche diese Aktion rückgängig machen. Anschließend sind Sie wieder alleiniger Entscheider über diese Produktbestellung (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Bestellungen entfernen auf Seite 127).
Hold-Status aufheben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Bestellung wieder zur Entscheidung freigegeben, damit Sie von Entscheidern bearbeitet werden kann (siehe Hold-Status offener Bestellungen aufheben auf Seite 135).
 Letzte Entscheidung zurücknehmen	Sie können mithilfe dieser Funktion die letzte Entscheidung rückgängig machen, die Sie zu dieser Bestellung getroffen haben.

Tabelle 111: Spalten

Spalte	Beschreibung
Produkt	Zeigt Ihnen den Namen des Produkts, das bestellt wurde.

Spalte	Beschreibung
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status die Bestellung des Produkts derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zugewiesen: Die Bestellung des Produkts war erfolgreich und das Produkt wurde Ihnen erfolgreich zugewiesen. • Bestellung: Die Bestellung des Produkts befindet sich noch in der Entscheidungsphase (es durchläuft noch den Bestell-Workflow). Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie die aktuelle Position im Workflow. • Wartend: Die Bestellung des Produkts wartet auf eine Entscheidung eines Entscheiders. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, auf wessen Entscheidung gewartet wird. • Genehmigt: Die Bestellung des Produkts wurde vom Entscheider genehmigt und durchläuft den weiteren Workflow. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie die aktuelle Position im Workflow. • Verlängerung: Das Produkt wurde verlängert (siehe Gültigkeit von Produkten verlängern auf Seite 138). • Abbestellung: Das Produkt wird gerade abbestellt (siehe Produkte abbestellen auf Seite 139). • Abgelehnt: Die Bestellung des Produkts wurde abgelehnt. Die Ursache für die Ablehnung kann eine Richtlinien- oder Regelverletzung sein oder der Verantwortliche hat die Bestellung nicht geprüft, wenn die Bestellung nur befristet gültig ist. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow können Sie nachvollziehen, wann und warum die Bestellung abgelehnt wurde. • Abgebrochen: Die Bestellung des Produkts wurde storniert oder das System konnte die Bestellung nicht ausführen (beispielsweise weil für die Bestellung keine prüfende Identität angegeben wurde oder die Gültigkeitsfrist abgelaufen ist). Im Detailbereich im Tabreiter Workflow können Sie nachvollziehen, wann und warum die Bestellung abgebrochen wurde. • Abbestellt: Das Produkt wurde abbestellt (siehe Produkte abbestellen auf Seite 139). Im Detailbereich im Tabreiter Workflow können Sie nachvollziehen, wann und warum die Bestellung abbestellt wurde.
Bestelldatum	Zeigt Ihnen, wann das Produkt bestellt wurde.
Empfänger	Zeigt Ihnen, für wen das Produkt bestellt wurde.
Einkaufswagen	Zeigt Ihnen die Bestellnummer der Gesamtbestellung, mit der das Produkt bestellt wurde.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Produkt können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf das entsprechende Produkt.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.

Bestellanfragen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Bestellanfragen** öffnen Sie über **Bestellung > Meine Aufgaben > Bestellanfragen** (siehe [Anfragen zu Bestellungen anzeigen](#) auf Seite 142).

Auf der Seite **Bestellanfragen** können Sie:

- Fragen anzeigen, die Ihnen zu bestimmten Bestellungen gestellt wurden (siehe [Anfragen zu Bestellungen anzeigen](#) auf Seite 142)
- Fragen beantworten, die Ihnen zu bestimmten Bestellungen gestellt wurden (siehe [Anfragen zu Bestellungen beantworten](#) auf Seite 142)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Bestellanfragen**.

Tabelle 112: Bedienelemente im Detailbereich eines Produkts

Bedienelement	Beschreibung
Beantworten	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Frage beantworten (siehe Anfragen zu Bestellungen beantworten auf Seite 142).

Tabelle 113: Spalten

Spalte	Beschreibung
Produkt	Zeigt Ihnen den Namen des Produkts, das bestellt wurde.
Status	Zeigt Ihnen, welchen Status die Bestellung des Produkts derzeit hat.
Bestelldatum	Zeigt Ihnen, wann das Produkt bestellt wurde.
Empfänger	Zeigt Ihnen, für wen das Produkt bestellt wurde.
Einkaufswagen	Zeigt Ihnen die Bestellnummer der Gesamtbestellung, mit der das Produkt bestellt wurde.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Produkt können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf das entsprechende Produkt.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.

Auditierung (Seitenbeschreibung)



Die Seite **Auditierung** öffnen Sie über **Bestellung > Auditierung**.

Über die Seite **Auditierung** können Sie:

- alle Bestellungen im System anzeigen (siehe [Alle Bestellungen anzeigen](#) auf Seite 143)
- alle Entscheidungen im System anzeigen (siehe [Alle Entscheidungen anzeigen](#) auf Seite 144)

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 114: Kacheln

Kachel	Beschreibung
 Bestellung	Hier können Sie alle Bestellungen anzeigen. Zusätzlich können Sie so filtern, dass Ihnen nur Produkte angezeigt werden, die für eine bestimmte Identität bestellt wurden (siehe Alle Bestellungen anzeigen auf Seite 143).
 Entscheidung	Hier können Sie alle Entscheidungen anzeigen. Zusätzlich können Sie so filtern, dass Ihnen nur Bestellungen angezeigt werden, an denen eine bestimmte Identität beteiligt war (siehe Alle Entscheidungen anzeigen auf Seite 144).

Auditierung - Bestellungen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Bestellungen** öffnen Sie über **Bestellung > Auditierung > Bestellung**.

Auf der Seite **Auditierung - Bestellungen** können Sie alle Bestellungen anzeigen (siehe [Alle Bestellungen anzeigen](#) auf Seite 143).

Möchten Sie nur Bestellungen für einen bestimmten Benutzer anzeigen, verwenden Sie die [erweiterte Suche](#). Möchten Sie nur Bestellungen eines bestimmten Zeitraumes anzeigen, verwenden Sie die Filterfunktion der Spalte **Bestelldatum**.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Auditierung - Bestellungen**.

Tabelle 115: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Erweiterte Suche	<p>Die erweiterte Suche bietet Ihnen die Möglichkeit die anzuzeigenden Produktbestellungen weiter einzuschränken oder zu erweitern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identität auswählen: Klicken Sie Zuweisen und wählen Sie eine Identität aus, deren Bestellungen Sie anzeigen möchten. Anschließend haben Sie mithilfe der folgenden Optionen die Möglichkeit anzuzeigen Produktbestellungen weiter einzuschränken oder zu erweitern: <ul style="list-style-type: none"> • Von der ausgewählten Identität für sich selbst durchgeführte Bestellungen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die die gewählte Identität für sich selbst aufgegeben hat. • Von der ausgewählten Identität für andere durchgeführte Bestellungen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die die gewählte Identität für andere Identitäten aufgegeben hat. • Von anderen für die ausgewählte Identität durchgeführte Bestellungen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die andere Identitäten für die gewählte Identität aufgegeben haben. • Bestellungen in von der ausgewählten Identität verantworteten Strukturen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die im Zuständigkeitsbereich der ausgewählten Identität aufgegeben wurden. • Filterung nach Bestellnummer: Geben Sie die Bestellnummer einer Bestellung ein, die Sie anzeigen möchten. • ausstehend: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die noch nicht entschieden sind (Status: Bestellung). • genehmigt: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die genehmigt wurden (Status: Zugewiesen). • abgebrochen, abgelehnt oder abbestellt: Aktivieren Sie

Bedienelement	Beschreibung
	<p>dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die abgebrochen, abgelehnt oder abbestellt wurden.</p> <p>Klicken Sie Suchen, um die Filterkriterien anzuwenden.</p> <p>Klicken Sie Zurücksetzen, um die Filterkriterien wieder auf den Standard zurückzusetzen.</p>

Tabelle 116: Bedienelemente im Detailbereich eines Produkts


Bedienelement	Beschreibung
 Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu der Gesamtbestellung anzeigen, mit der dieses Produkt bestellt wurde.

Tabelle 117: Spalten

Spalte	Beschreibung
Produkt	Zeigt Ihnen den Namen des Produkts, das bestellt wurde.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status die Bestellung des Produkts derzeit hat. Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zugewiesen: Die Bestellung des Produkts war erfolgreich und das Produkt wurde Ihnen erfolgreich zugewiesen. • Bestellung: Die Bestellung des Produkts befindet sich noch in der Entscheidungsphase (es durchläuft noch den Bestell-Workflow). Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie die aktuelle Position im Workflow. • Wartend : Die Bestellung des Produkts wartet auf eine Entscheidung eines Entscheiders. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, auf wessen Entscheidung gewartet wird. • Genehmigt: Die Bestellung des Produkts wurde vom Entscheider genehmigt und durchläuft den weiteren Workflow. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie die aktuelle Position im Workflow. • Verlängerung: Das Produkt wurde verlängert (siehe Gültigkeit von Produkten verlängern auf Seite 138). • Abbestellung: Das Produkt wird gerade abbestellt (siehe Produkte abbestellen auf Seite 139). • Abgelehnt: Die Bestellung des Produkts wurde abgelehnt. Die Ursache für die Ablehnung kann eine Richtlinien- oder Regelverletzung sein oder der Verantwortliche hat die Bestellung nicht geprüft, wenn die Bestellung nur befristet gültig ist. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow können Sie nachvollziehen, wann und warum die Bestellung abgelehnt wurde. .

Spalte	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • Abgebrochen: Die Bestellung des Produkts wurde storniert oder das System konnte die Bestellung nicht ausführen (beispielsweise weil für die Bestellung keine prüfende Identität angegeben wurde oder die Gültigkeitsfrist abgelaufen ist). Im Detailbereich im Tabreiter Workflow können Sie nachvollziehen, wann und warum die Bestellung abgebrochen wurde. • Abbestellt: Das Produkt wurde abbestellt (siehe Produkte abbestellen auf Seite 139). Im Detailbereich im Tabreiter Workflow können Sie nachvollziehen, wann und warum die Bestellung abbestellt wurde.
Bestelldatum	<p>Zeigt Ihnen, wann das Produkt bestellt wurde.</p> <p>TIPP: Möchten Sie nur Produkte anzeigen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraumes bestellt wurden, klicken Sie neben der Spaltenüberschrift auf Filterung: Bestelldatum und nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor.</p>
Empfänger	Zeigt Ihnen, für wen das Produkt bestellt wurde.
Einkaufswagen	Zeigt Ihnen die Bestellnummer der Gesamtbestellung, mit der das Produkt bestellt wurde.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Produkt können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf das entsprechende Produkt.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.

Auditierung - Entscheidungen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Entscheidungen** öffnen Sie über **Bestellung > Auditierung > Entscheidung**.

Auf der Seite **Auditierung - Entscheidungen** können Sie alle Bestellentscheidungen anzeigen (siehe [Alle Entscheidungen anzeigen](#) auf Seite 144).

Möchten Sie nur Entscheidungen einer bestimmten Identität anzeigen, verwenden Sie die [erweiterte Suche](#). Möchten Sie nur Bestellungen eines bestimmten Zeitraumes anzeigen, verwenden Sie die Filterfunktion der Spalte **Bestelldatum**.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Auditierung - Entscheidungen**.

Tabelle 118: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Erweiterte Suche	<p>Die erweiterte Suche bietet Ihnen die Möglichkeit die anzuzeigenden Entscheidungen weiter einzuschränken oder zu erweitern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entscheider auswählen: Klicken Sie Zuweisen und wählen Sie die Identität aus, deren Entscheidungen Sie anzeigen möchten. • Filterung nach Bestellnummer: Geben Sie die Bestellnummer einer Bestellung ein, die Sie anzeigen möchten. TIPP: Um die Bestellnummer einer Bestellung zu erfahren, öffnen Sie die Bestellhistorie (siehe Bestellhistorie anzeigen auf Seite 135) und entnehmen Sie die Bestellnummer der Spalte Einkaufswagen in der Zeile des entsprechenden Produkts. • ausstehend: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die noch nicht entschieden sind (Status: Bestellung). • genehmigt: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die genehmigt wurden (Status: Zugewiesen). • abgebrochen, abgelehnt oder abbestellt: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die abgebrochen, abgelehnt oder abbestellt wurden (Status: Abgebrochen, Abgelehnt, Abbestellt). <p>Klicken Sie Suchen, um die Filterkriterien auf die Bestellhistorie anzuwenden.</p> <p>Klicken Sie Zurücksetzen, um die Filterkriterien wieder auf den Standard zurückzusetzen.</p>

Tabelle 119: Bedienelemente im Detailbereich eines Produkts


Bedienelement	Beschreibung
 Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu der Gesamtbestellung anzeigen, mit der dieses Produkt bestellt wurde.

Tabelle 120: Spalten

Spalte	Beschreibung
Produkt	Zeigt Ihnen den Namen des Produkts, das bestellt wurde.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status die Bestellung des Produkts derzeit hat. Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zugewiesen – Die Bestellung des Produkts war erfolgreich und das Produkt wurde Ihnen erfolgreich zugewiesen. • Bestellung – Die Bestellung des Produkts befindet sich noch in der Entscheidungsphase (es durchläuft noch den Bestell-Workflow). Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie die aktuelle Position im Workflow. • Wartend – Die Bestellung des Produkts wartet auf eine Entscheidung eines Entscheiders. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, auf wessen Entscheidung gewartet wird. • Genehmigt – Die Bestellung des Produkts wurde vom Entscheider genehmigt und durchläuft den weiteren Workflow. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie die aktuelle Position im Workflow. • Verlängerung – Das Produkt wurde verlängert (siehe Gültigkeit von Produkten verlängern auf Seite 138). • Abbestellung – Das Produkt wird gerade abbestellt (siehe Produkte abbestellen auf Seite 139). • Abgelehnt – Die Bestellung des Produkts wurde abgelehnt. Die Ursache für die Ablehnung kann eine Richtlinien- oder Regelverletzung sein oder der Verantwortliche hat die Bestellung nicht geprüft, wenn die Bestellung nur befristet gültig ist. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow können Sie nachvollziehen, wann und warum die Bestellung abgelehnt wurde. . • Abgebrochen – Die Bestellung des Produkts wurde storniert oder das System konnte die Bestellung nicht ausführen (beispielsweise weil für die Bestellung keine prüfende Identität angegeben wurde oder die Gültigkeitsfrist abgelaufen ist). Im Detailbereich im Tabreiter Workflow können Sie nachvollziehen, wann und warum die Bestellung abgebrochen wurde. • Abbestellt – Das Produkt wurde abbestellt (siehe Produkte abbestellen auf Seite 139). Im Detailbereich im Tabreiter Workflow können Sie nachvollziehen, wann und warum die Bestellung abbestellt wurde.
Bestelldatum	Zeigt Ihnen, wann das Produkt bestellt wurde.
Empfänger	Zeigt Ihnen, für wen das Produkt bestellt wurde.

Spalte	Beschreibung
Einkaufswagen	Zeigt Ihnen die Bestellnummer der Gesamtbestellung, mit der das Produkt bestellt wurde.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Produkt können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf das entsprechende Produkt.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.

IT Shop Eskalation (Seitenbeschreibung)

HINWEIS: Die Seite **IT Shop Eskalation** wird angezeigt, wenn Sie ein Fallback-Entscheider oder Mitglied der zentralen Entscheidergruppe sind.

Die Seite **IT Shop Eskalation** öffnen Sie über **Bestellung > Eskalation**.

Liegen offene Bestellungen vor und der zuständige Entscheider steht für längere Zeit nicht zur Verfügung oder hat keinen Zugang zum Web Portal, dann kann Fallback-Entscheider oder Mitglieder der zentralen Entscheidergruppe über diese Bestellungen entscheiden. Ausführliche Informationen zur zentralen Entscheidergruppe finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop*.

Auf der Seite **IT Shop Eskalation** können Sie:

- alle eskalierten Bestellungen anzeigen, über die Sie entscheiden können (siehe [Eskalierte Bestellungen anzeigen](#) auf Seite 146)
- Bestellungen genehmigen oder ablehnen (siehe [Eskalierte Bestellungen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 146)
- Anfragen zu Bestellungen stellen, falls zur Entscheidung über die Bestellung Informationen fehlen (siehe [Anfragen zu eskalierten Bestellungen senden](#) auf Seite 158)
- weitere Entscheider hinzufügen, die über Bestellungen entscheiden (siehe [Zusätzliche Entscheider für eskalierte Bestellungen beauftragen](#) auf Seite 154)
- die Entscheidung über Bestellungen an andere Identitäten umleiten (siehe [Entscheidungen eskalierter Bestellungen umleiten](#) auf Seite 153)

- die Entscheidung über Bestellungen an andere Identitäten delegieren (siehe [Entscheidungen eskalierter Bestellungen an andere Identitäten delegieren](#) auf Seite 155)
- die Priorität von Bestellungen ändern (siehe [Priorität von offenen Bestellungen ändern](#) auf Seite 130)
- weitere Produkte zu bestehenden Bestellungen hinzufügen (siehe [Weitere Produkte zu eskalierten Bestellungen hinzufügen](#) auf Seite 157)
- Bestellungen abbrechen (siehe [Eskalierter Bestellungen stornieren](#) auf Seite 157)
- Hold-Status von Bestellungen aufheben (siehe [Hold-Status eskalierter Bestellungen aufheben](#) auf Seite 160)

HINWEIS: Um Bestellungen anzuzeigen, müssen Sie mindestens ein Filterkriterium angeben.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **IT Shop Eskalation**.

Tabelle 121: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/> Genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Bestellung des Produkts genehmigen (siehe Eskalierter Bestellungen genehmigen und ablehnen auf Seite 146).
<input type="checkbox"/> Ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Bestellung des Produkts ablehnen (siehe Eskalierter Bestellungen genehmigen und ablehnen auf Seite 146).
<input checked="" type="checkbox"/> Alle genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Bestellung aller angezeigten Produkte genehmigen (siehe Eskalierter Bestellungen genehmigen und ablehnen auf Seite 146).
<input type="checkbox"/> Alle ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Bestellung aller angezeigten Produkte ablehnen (siehe Eskalierter Bestellungen genehmigen und ablehnen auf Seite 146).
Weiter	Öffnet die Seite IT Shop Eskalation - Entscheidungen (siehe IT Shop Eskalation - Entscheidungen auf Seite 978). Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine Übersicht über alle getätigten Entscheidungen anzeigen, auf der Sie weitere Einstellungen vornehmen können und die Entscheidungen speichern können. Solange Sie keine Entscheidung getroffen haben (mithilfe einer der entsprechenden Schaltflächen), ist diese Schaltfläche deaktiviert.

Tabelle 122: Bedienelemente im Detailbereich eines Produkts

Bedienelement	Beschreibung
Stornieren	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Bestellung des Produkts

Bedienelement	Beschreibung
	abbrechen (siehe Eskalierte Bestellungen stornieren auf Seite 157).
Hold-Status aufheben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Bestellung wieder zur Entscheidung freigegeben, damit Sie von Entscheidern bearbeitet werden kann (siehe Hold-Status eskalierter Bestellungen aufheben auf Seite 160).
Zusätzliche Entscheidung widerrufen	Falls Sie für diese Produktbestellung einen zusätzlichen Entscheider ausgewählt haben (siehe Zusätzliche Entscheider für eskalierte Bestellungen beauftragen auf Seite 154), können Sie mithilfe dieser Schaltfläche diese Aktion rückgängig machen. Anschließend sind Sie wieder alleiniger Entscheider über diese Produktbestellung (siehe Zusätzliche Entscheider für eskalierte Bestellungen entfernen auf Seite 154).
Frage zurückziehen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Anfrage zurückziehen, die Sie an eine andere Identität zur Bestellung des Produkts gestellt haben (siehe Anfragen zu eskalierten Bestellungen senden auf Seite 158).
Berechtigungen der Identität anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche bestimmen, welche Änderungen zum Stichtag der Änderung durchgeführt werden sollen (siehe Eskalierte Zuweisungen neuer Manager genehmigen auf Seite 151).
mehr > Anfrage senden	Sie können mithilfe dieser Funktion einer Identität eine Anfrage zur Bestellung des Produkts senden (siehe Anfragen zu eskalierten Bestellungen senden auf Seite 158).
mehr > Gesamte Bestellung anzeigen	Sie können mithilfe dieser Funktion die gesamte Bestellung anzeigen, mit der dieses Produkt bestellt wurde (siehe Gesamte Bestellungen von eskalierten Bestellungen anzeigen und genehmigen auf Seite 148).
mehr > Entscheidung umleiten	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über die Bestellung des Produkts durch eine andere Entscheidungsebene ausführen lassen, beispielsweise wenn im Einzelfall die Entscheidung durch einen Manager erforderlich ist (siehe Entscheidungen eskalierter Bestellungen umleiten auf Seite 153).
mehr > Entscheider hinzufügen	<p>Sie können mithilfe dieser Funktion einen weiteren Entscheider hinzufügen, um sich die Entscheidung über den Bestellvorgang zu teilen (siehe Zusätzliche Entscheider für eskalierte Bestellungen beauftragen auf Seite 154).</p> <p>Sie können diese Aktion in der Genehmigungshistorie widerrufen (siehe Zusätzliche Entscheider für eskalierte Bestellungen entfernen auf Seite 154).</p>
mehr > Entscheidung delegieren	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über die Bestellung an eine andere Identität abgeben (siehe Entscheidungen eskalier-

Bedienelement	Beschreibung
	ter Bestellungen an andere Identitäten delegieren auf Seite 155).
mehr > Priorität ändern	Sie können mithilfe dieser Funktion die Priorität der Bestellung des Produkts ändern (siehe Priorität von eskalierten Bestellungen ändern auf Seite 156).

Tabelle 123: Spalten

Spalte	Beschreibung
Produkt	Zeigt Ihnen den Namen des Produkts, das bestellt wurde.
Status	Zeigt Ihnen, welchen Status die Bestellung des Produkts derzeit hat.
Bestelldatum	Zeigt Ihnen, wann das Produkt bestellt wurde.
Empfänger	Zeigt Ihnen, für wen das Produkt bestellt wurde.
Priorität	Zeigt Ihnen, welche Priorität die Bestellung des Produkts hat.
Entscheidung	<p>Sie können mithilfe der beiden Schaltflächen eine Entscheidung über die Bestellung des Produkts treffen.</p> <p>TIPP: Wenn Sie alle Entscheidungen getroffen haben, klicken Sie Weiter, um eine Übersichtsseite zu öffnen und die Entscheidungen zu speichern.</p>

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Produkt können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf das entsprechende Produkt.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.

Übersicht der Bestellungen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht der Bestellungen** öffnen Sie über **Bestellung > Eskalation > Detailbereich > mehr > Gesamte Bestellung anzeigen**.

Auf der Seite **Übersicht der Bestellungen** erhalten Sie einen Überblick über alle Produkte aus einer bestimmten Bestellung und können alle offenen Produktbestellungen dieser Bestellung genehmigen (siehe [Gesamte Bestellungen von eskalierten Bestellungen anzeigen und genehmigen](#) auf Seite 148).

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Übersicht der Bestellungen**.

Tabelle 124: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Position zu dieser Bestellung hinzufügen	<p>Öffnet die Seite Bestellung (siehe Bestellung (Seitenbeschreibung) auf Seite 937).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche weitere Produkte zur entsprechenden Bestellung hinzufügen (siehe Weitere Produkte zu eskalierten Bestellungen hinzufügen auf Seite 157).</p>
Alle genehmigen	<p>Öffnet die Seite IT Shop Eskalation – Entscheidungen (siehe IT Shop Eskalation – Entscheidungen auf Seite 978).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle offenen Produktbestellungen dieser Bestellung genehmigen (Gesamte Bestellungen von offenen Bestellungen anzeigen und genehmigen auf Seite 120).</p>

Tabelle 125: Bedienelemente im Detailbereich eines Produkts

Bedienelement	Beschreibung
Stornieren	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Bestellung des Produkts abbrechen (siehe Eskalierte Bestellungen stornieren auf Seite 157).

Tabelle 126: Spalten

Spalte	Beschreibung
Produkt	Zeigt Ihnen den Namen des Produkts, das bestellt wurde.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status die Bestellung des Produkts derzeit hat. Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zugewiesen: Die Bestellung war erfolgreich und das Produkt wurde erfolgreich zugewiesen. • Bestellung: Die Bestellung befindet sich noch in der Entscheidungsphase (es durchläuft noch den Bestell-Workflow). Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie die aktuelle Position im Workflow. • Wartend: Die Bestellung wartet auf eine Entscheidung eines Entscheiders. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, auf wessen Entscheidung gewartet wird. • Genehmigt: Die Bestellung wurde vom Entscheider genehmigt und durchläuft den weiteren Workflow. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie die aktuelle Position im Workflow. • Verlängerung: Das Produkt wird gerade verlängert.

Spalte	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • Abbestellung: Das Produkt wird gerade abbestellt. • Abgelehnt: Die Bestellung wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow können Sie nachvollziehen, wann und warum die Bestellung abgelehnt wurde. • Abgebrochen: Die Bestellung wurde abgebrochen. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow können Sie nachvollziehen, wann und warum die Bestellung abgebrochen wurde. • Abbestellt: Die Bestellung wurde abbestellt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow können Sie nachvollziehen, wann und warum die Bestellung abbestellt wurde.
Bestelldatum	Zeigt Ihnen, wann das Produkt bestellt wurde.
Empfänger	Zeigt Ihnen, für wen das Produkt bestellt wurde.
Einkaufswagen	Zeigt Ihnen, in welcher Gesamtbestellung das Produkt bestellt wurde.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Produkt können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf das entsprechende Produkt.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.

IT Shop Eskalation – Entscheidungen

Die Seite **IT Shop Eskalation – Entscheidungen** öffnen Sie über **Bestellung > Eskalation > Entscheidung vornehmen > Weiter**.

Nachdem Sie auf der Seite **IT Shop Eskalation** Entscheidungen zur Bestellung von Produkten getroffen haben, können Sie auf der Seite **IT Shop Eskalation – Entscheidungen** die Entscheidung speichern und damit wirksam anwenden (siehe [Eskalierte Bestellungen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 146). Zudem können Sie hier Begründungen für die Entscheidungen angeben.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **IT Shop Eskalation – Entscheidungen**.

Tabelle 127: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Begründung für Genehmigungen	Sie können hier eine Begründung für alle genehmigten Produktbestellungen eingeben.
Standardbegründung	Sie können hier eine im System hinterlegte Standardbegründung für alle genehmigten Produktbestellungen auswählen.
Begründung für Ablehnungen	Sie können hier eine Begründung für alle abgelehnten Produktbestellungen eingeben.
Standardbegründung	Sie können hier eine im System hinterlegte Standardbegründung für alle abgelehnten Produktbestellungen auswählen.
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Einstellungen und Entscheidungen speichern.
Zurück	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche auf die vorherige Seite wechseln, um beispielsweise weitere Produktbestellungen zu entscheiden.

Tabelle 128: Spalten

Spalte	Beschreibung
Produkt	Zeigt Ihnen den Namen des Produkts, das bestellt wurde.
Empfänger	Zeigt Ihnen, für wen das Produkt bestellt wurde.
Gültig von	Sie können hier festlegen, ab wann das Produkt gültig sein soll (siehe Priorität von eskalierten Bestellungen ändern auf Seite 156).
Gültig bis	Sie können hier festlegen, bis wann das Produkt gültig sein soll (siehe Priorität von eskalierten Bestellungen ändern auf Seite 156).
Begründung	Sie können hier eine Begründung für die Entscheidung angeben. Klicken Sie dazu auf den Link und im Dialogfenster geben Sie entweder eine Begründung ein oder wählen Sie eine Standardbegründung aus.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierung (Menübeschreibung)

Mithilfe von Attestierungen kann geprüft werden, dass Sicherheit und Compliance im Unternehmen aufeinander abgestimmt sind. Mit der Attestierungsfunktion des One Identity Managers können Manager oder andere Compliance-Verantwortliche die Richtigkeit von Berechtigungen, Bestellungen oder Ausnahmegenehmigungen regelmäßig oder auf Anfrage bescheinigen. Die regelmäßige Bescheinigung von Berechtigungen wird im Allgemeinen als

Rezertifizierung bezeichnet. Der One Identity Manager nutzt für Attestierungen und Rezertifizierungen die gleichen Abläufe.

Um Attestierungen durchführen zu können, werden im One Identity Manager Attestierungsrichtlinien definiert. Attestierungsrichtlinien legen fest, welche Objekte wann, wie oft und durch wen zu attestieren sind. Sobald eine Attestierung veranlasst wird, erstellt der One Identity Manager Attestierungsvorgänge, die alle notwendigen Informationen über die Attestierungsobjekte und die verantwortlichen Attestierer enthalten. Die verantwortlichen Attestierer prüfen dann die Attestierungsobjekte. Sie bestätigen korrekte Daten und veranlassen Änderungen, wenn Daten internen Regelungen widersprechen.



Attestierungsvorgänge zeichnen den gesamten Ablauf einer Attestierung auf. Im Attestierungsvorgang kann jeder einzelne Entscheidungsschritt der Attestierung revisionssicher nachvollzogen werden. Attestierungen werden regelmäßig durch zeitgesteuerte Aufträge ausgelöst. Bei Bedarf können einzelne Attestierungen auch manuell veranlasst werden.

Mit der Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs ist die Attestierung abgeschlossen. Wie mit abgelehnten oder genehmigten Attestierungen weiter verfahren werden soll, legen Sie unternehmensspezifisch fest.

Über das Menü **Attestierung** können Sie über verschiedene Menüeinträge weitere Aktionen ausführen und Informationen erhalten. Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick der Menüeinträge und Aktionen, die hier ausgeführt werden können.

Tabelle 129: Menüeinträge

Menü	Menüeintrag	Beschreibung
Attestierung		
	Mein Attestierungsstatus	<p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attestierungsvorgänge anzeigen, die Sie betreffen (siehe Eigene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 174) • Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe Attestierer eigener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 162) • Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe Erinnerungen für eigene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 167)
	Meine Aufgaben	
	 Offene Attestierungen	Hier können Sie über offene Attestierungen entscheiden.

Menü	Menüeintrag	Beschreibung
	 Attestierungshistorie	Hier können Sie alle Entscheidungen anzeigen, die Sie zu Attestierungen getroffen haben.
	 Attestierungsanfragen	Hier können Sie gestellte Attestierungsanfragen im Rahmen eines Entscheidungs-Workflows anzeigen und beantworten.
	Auditierung	Hier können Sie alle Attestierungen anzeigen.
	Governance Administration	
	Attestierungsläufe	Hier können Sie eine Attestierungsprognose und einen Überblick über offene Attestierungsvorgänge anzeigen.
	Attestierungsrichtlinien verwalten	Hier können Sie Attestierungsrichtlinien anzeigen und erstellen.
	Eskalation	Hier können Sie über eskalierte Attestierungen entscheiden.

Mein Attestierungsstatus (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mein Attestierungsstatus** öffnen Sie über **Attestierung > Mein Attestierungsstatus**.

Auf der Seite **Mein Attestierungsstatus** können Sie:

- Attestierungsvorgänge anzeigen, die Sie betreffen (siehe [Eigene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 174)
- Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer eigener Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 162)
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für eigene Attestierungsvorgänge versenden](#) auf Seite 167)

Die Attestierungsvorgänge sind für den leichten Überblick in verschiedene Bereiche auf den folgenden Tabreitern aufgeteilt:

- **Mitgliedschaften:** Zeigt Ihnen alle Attestierungsvorgänge, die sich auf Mitgliedschaften in Objekten beziehen.
- **Benutzerkonten:** Zeigt Ihnen alle Attestierungsvorgänge, die sich auf Benutzerkonten beziehen.

- **Gruppenmitgliedschaften:** Zeigt Ihnen alle Attestierungsvorgänge, die sich auf Mitgliedschaften in Gruppen beziehen.
- **Objektattestierung:** Zeigt Ihnen alle Attestierungsvorgänge, die sich auf die Attestierung von bestimmten Objekten beziehen.
- **Alle Attestierungsvorgänge:** Zeigt Ihnen alle Attestierungsvorgänge.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Mein Attestierungsstatus**.

Tabelle 130: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer eigener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 162). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (Erinnerungen für eigene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 167).
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für eigene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 167).
Entscheiden	Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Identität (siehe Offene Attestierungen – Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 1021). Sie können mithilfe dieser Schaltfläche offene Attestierungsvorgänge, die Sie betreffen, genehmigen oder ablehnen (siehe Eigene Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 175).

Tabelle 131: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer eigener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 162). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für eigene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 167).
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Funktion Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Eigene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 174).

Tabelle 132: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none">• ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden.• abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Vorgang können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zum Attestierungsvorgang.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus des Attestierungsvorgangs.
- **Attestierungsrichtlinie:** Zeigt Ihnen weiterführende Informationen zur angewendeten Attestierungsrichtlinie.
- **Historie:** Zeigt Ihnen die Attestierungshistorie des Objekts.


Meine Aufgaben (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Meine Aufgaben** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben**.

Auf der Seite **Meine Aufgaben** können Sie verschiedene Aktionen für Attestierungsvorgänge ausführen, in die Sie als Entscheider involviert sind.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 133: Kacheln

Kachel	Beschreibung
 Offene Attestierungen	Hier können Sie folgende Aktionen ausführen: <ul style="list-style-type: none">• offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 176)• über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe Offene Attestierungen auf Seite 176)
 Attestierungshistorie	Hier können Sie alle Entscheidungen zu Attestierungen anzeigen, die Sie oder Identitäten, für die Sie verantwortlich sind, getroffen haben.
 Attestierungsanfragen	Hier können Sie zu Fragen, die Ihnen zu bestimmten Attestierungsvorgängen gestellt wurden, folgenden Aktionen ausführen: <ul style="list-style-type: none">• Anfragen anzeigen (siehe Anfragen zu Attestierungsvorgängen anzeigen auf Seite 189)• Anfragen beantworten (siehe Anfragen zu Attestierungsvorgängen beantworten auf Seite 189)

Offene Attestierungen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Attestierungen** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Offene Attestierungen**.

Über die Seite **Offene Attestierungen** können Sie Objekttypen wählen, für die offene Attestierungsvorgänge bestehen und diese anschließend genehmigen oder ablehnen.

Sie können mithilfe der Schaltfläche **Attestierungsrichtlinien anzeigen** alle existierenden Attestierungsvorgänge gruppiert nach entsprechender Attestierungsrichtlinie anzeigen und anschließend über die entsprechenden Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Offene Attestierungen – Attestierungsrichtlinien \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 985).

Um Übersichtlichkeit zu gewährleisten sind die zu attestierenden Objekte gruppiert über Kacheln erreichbar. Klicken Sie eine der folgenden Kacheln und wählen Sie anschließend das zu attestierende Objekt aus:

- [One Identity Manager Anwendungsrollen](#)
- [Abteilungen](#)
- [Systemrollen](#)
- [Standorte](#)
- [Geschäftsrollen](#)
- [PAM Assets](#)

- [PAM Benutzerkonten](#)
- [Identitäten](#)
- [Kostenstellen](#)
- [Benutzerkonten](#)
- [Systemberechtigungen](#)

Offene Attestierungen – Attestierungsrichtlinien (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Attestierungen – Attestierungsrichtlinien** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Offene Attestierungen > Attestierungsrichtlinien anzeigen**.

Auf der Seite **Offene Attestierungen – Attestierungsrichtlinien** können Sie alle existierenden Attestierungsvorgänge gruppiert nach entsprechender Attestierungsrichtlinie anzeigen. Wenn Sie einen Eintrag in der Liste klicken, können Sie anschließend über die entsprechenden Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 177).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Informationen der Seite **Offene Attestierungen – Attestierungsrichtlinien**.

Tabelle 134: Spalten

Spalte	Beschreibung
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, zu der es offene Attestierungsvorgänge gibt.
Attestierungsvorgänge	Zeigt Ihnen, wie viele offene Attestierungsvorgänge es zu dieser Attestierungsrichtlinie gibt und ob diese überfällig sind.
Bearbeitet	Zeigt Ihnen wie viele Attestierungsvorgänge der laufenden Attestierungsläufe bereits entschieden wurden.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Offene Attestierungen – Attestierungsrichtlinie (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Attestierungen – Attestierungsrichtlinie** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Offene Attestierungen > Attestierungsrichtlinien anzeigen** > Klick auf eine Attestierungsrichtlinie.

Auf der Seite **Offene Attestierungen – Attestierungsrichtlinie** können Sie:

- offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176)

- Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 163)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176)
- Berichte zu Objekten erzeugen, die attestiert werden sollen
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden](#) auf Seite 168)
- Attestierungsvorgänge genehmigen oder ablehnen (siehe [Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 177)
- Anfragen zu Attestierungsvorgängen stellen, falls zur Entscheidung über den Attestierungsvorgang Informationen fehlen (siehe [Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden](#) auf Seite 185)
- die Entscheidung über Attestierungsvorgänge an andere Identitäten umleiten (siehe [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten](#) auf Seite 180)
- weitere Entscheider hinzufügen, die über Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen](#) auf Seite 180)
- die Entscheidung über Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren (siehe [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren](#) auf Seite 182)
- Hold-Status von Attestierungsvorgängen aufheben (siehe [Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben](#) auf Seite 186)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Offene Attestierungen – Attestierungsrichtlinie**.

Tabelle 135: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/> Genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierung genehmigen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input type="checkbox"/> Ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierung ablehnen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input checked="" type="checkbox"/> Alle genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Attestierungen genehmigen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input type="checkbox"/> Alle ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Attestierungen ablehnen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 163).

Bedienelement	Beschreibung
	163). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Weiter	<p>Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Entscheidungen (siehe Offene Attestierungen – Entscheidungen (Seitenbeschreibung) auf Seite 1062).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine Übersicht über alle getätigten Entscheidungen anzeigen und weitere Einstellungen vornehmen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177). Solange Sie keine Entscheidung getroffen haben (mithilfe einer der vorherigen Schaltflächen), ist diese Schaltfläche deaktiviert.</p>

Tabelle 136: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Zu attestiertem Objekt gehen	Sie können mithilfe dieser Funktion zu einer Übersichtsseite des Objekts wechseln, das attestiert werden soll (siehe Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 176).
Aktionen > Anfrage senden	Sie können mithilfe dieser Funktion einer Identität eine Anfrage zum Attestierungsvorgang senden (siehe Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden auf Seite 185).
Aktionen > Entscheidung umleiten	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang durch eine andere Entscheidungsebene ausführen lassen, beispielsweise wenn im Einzelfall die Entscheidung durch einen Manager erforderlich ist (siehe Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten auf Seite 180).
Aktionen > Entscheider hinzufügen	Sie können mithilfe dieser Funktion einen weiteren Entscheider hinzufügen, um sich die Entscheidung über den Attestierungsvorgang zu teilen (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 180).
Aktionen > Entscheidung delegieren	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang an eine andere Identität abgeben (siehe Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren auf Seite 182). Sie können diese Aktion in der Attestierungshistorie widerrufen (siehe Delegierungen von Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge zurückziehen auf Seite 183).
Aktionen >	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attes-

Bedienelement	Beschreibung
Entscheidung verweigern	Attestierungsvorgang verweigern (siehe Entscheidungen über Attestierungsvorgänge verweigern auf Seite 184). Die Entscheidung wird wieder dem ursprünglichen Entscheider zugewiesen.
Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 163). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Zusätzliche Entscheidung widerrufen	Falls Sie für diesen Attestierungsvorgang einen zusätzlichen Entscheider ausgewählt haben (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 180), können Sie mithilfe dieser Schaltfläche diese Aktion rückgängig machen. Anschließend sind Sie wieder alleiniger Entscheider über diesen Attestierungsvorgang (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge entfernen auf Seite 181).
Hold-Status aufheben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche den Attestierungsvorgang wieder zur Entscheidung freigegeben, damit der Attestierungsvorgang von Entscheidern bearbeitet werden kann (siehe Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben auf Seite 186).
Bericht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche einen Bericht zum Objekt erstellen, das attestiert werden soll.
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Funktion Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 176).

Tabelle 137: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde.

Spalte	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	<p>Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist.</p> <p>Es ist möglich, dass einige dieser Attestierungsvorgänge schon länger vorhanden sind. Diese Vorgänge wurden schon mehrere mal genehmigt. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.</p>
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.
Entscheidung	<p>Sie können mithilfe der beiden Schaltflächen eine Entscheidung über die Attestierung treffen.</p> <p>TIPP: Wenn Sie alle Entscheidungen getroffen haben, klicken Sie Weiter, um eine Übersichtsseite zu öffnen und die Entscheidungen zu speichern.</p>

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Vorgang können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zum Attestierungsvorgang.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus des Attestierungsvorgangs.
- **Attestierungsrichtlinie:** Zeigt Ihnen weiterführende Informationen zur angewendeten Attestierungsrichtlinie.
- **Historie:** Zeigt Ihnen die Attestierungshistorie des Objekts.

Offene Attestierungen: One Identity Manager Anwendungsrollen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Attestierungen: One Identity Manager Anwendungsrollen** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Offene Attestierungen > One Identity Manager Anwendungsrollen**.

Auf der Seite **Offene Attestierungen: One Identity Manager Anwendungsrollen** können Sie alle Anwendungsrollen anzeigen, für die noch offene Attestierungsvorgänge bestehen, über die Sie entscheiden können. Wenn Sie eine Anwendungsrolle klicken, öffnet sich eine neue Seite, auf der Sie über Attestierungsvorgänge entscheiden können (siehe [Offene Attestierungen – Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 990).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Bedienelemente der Seite **Offene Attestierungen: One Identity Manager Anwendungsrollen**.

Tabelle 138: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Baumansicht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche zur Baumansicht/hierarchischen Ansicht wechseln.
Listenansicht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche zur detaillierten Listenansicht wechseln. TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter Filter auf Seite 41.

Offene Attestierungen – Anwendungsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Attestierungen – Anwendungsrolle** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Offene Attestierungen > One Identity Manager Anwendungsrollen** > Klick auf eine Anwendungsrolle.

Auf der Seite **Offene Attestierungen – Anwendungsrolle** können Sie:

- offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176)
- Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 163)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176)
- Berichte zu Objekten erzeugen, die attestiert werden sollen
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden](#) auf Seite 168)
- Attestierungsvorgänge genehmigen oder ablehnen (siehe [Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 177)
- Anfragen zu Attestierungsvorgängen stellen, falls zur Entscheidung über den Attestierungsvorgang Informationen fehlen (siehe [Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden](#) auf Seite 185)
- die Entscheidung über Attestierungsvorgänge an andere Identitäten umleiten (siehe [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten](#) auf Seite 180)
- weitere Entscheider hinzufügen, die über Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen](#) auf Seite 180)
- die Entscheidung über Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren (siehe [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren](#) auf Seite 182)

- Hold-Status von Attestierungsvorgängen aufheben (siehe [Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben](#) auf Seite 186)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Offene Attestierungen – Anwendungsrolle**.

Tabelle 139: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/> Genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierung genehmigen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input checked="" type="checkbox"/> Ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierung ablehnen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input checked="" type="checkbox"/> Alle genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Attestierungen genehmigen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input checked="" type="checkbox"/> Alle ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Attestierungen ablehnen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 163). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Weiter	<p>Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Entscheidungen (siehe Offene Attestierungen – Entscheidungen (Seitenbeschreibung) auf Seite 1062).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine Übersicht über alle getätigten Entscheidungen anzeigen und weitere Einstellungen vornehmen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177). Solange Sie keine Entscheidung getroffen haben (mithilfe einer der vorherigen Schaltflächen), ist diese Schaltfläche deaktiviert.</p>

Tabelle 140: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Zu attestiertem Objekt gehen	Sie können mithilfe dieser Funktion zu einer Übersichtsseite des Objekts wechseln, das attestiert werden soll (siehe Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 176).
Aktionen > Anfrage senden	Sie können mithilfe dieser Funktion einer Identität eine Anfrage zum Attestierungsvorgang senden (siehe Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden auf Seite 185).
Aktionen > Entscheidung umleiten	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang durch eine andere Entscheidungsebene ausführen lassen, beispielsweise wenn im Einzelfall die Entscheidung durch einen Manager erforderlich ist (siehe Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten auf Seite 180).
Aktionen > Entscheider hinzufügen	Sie können mithilfe dieser Funktion einen weiteren Entscheider hinzufügen, um sich die Entscheidung über den Attestierungsvorgang zu teilen (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 180).
Aktionen > Entscheidung delegieren	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang an eine andere Identität abgeben (siehe Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren auf Seite 182). Sie können diese Aktion in der Attestierungshistorie widerrufen (siehe Delegierungen von Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge zurückziehen auf Seite 183).
Aktionen > Entscheidung verweigern	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang verweigern (siehe Entscheidungen über Attestierungsvorgänge verweigern auf Seite 184). Die Entscheidung wird wieder dem ursprünglichen Entscheider zugewiesen.
Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 163). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Zusätzliche Entscheidung widerrufen	Falls Sie für diesen Attestierungsvorgang einen zusätzlichen Entscheider ausgewählt haben (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 180), können Sie mithilfe dieser Schaltfläche diese Aktion rückgängig machen. Anschließend sind Sie wieder alleiniger Entscheider über diesen Attestierungsvorgang (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge entfernen auf Seite 181).
Hold-Status aufheben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche den Attestierungsvorgang wieder zur Entscheidung freigegeben, damit der Attestierungsvorgang

Bedienelement	Beschreibung
	von Entscheidern bearbeitet werden kann (siehe Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben auf Seite 186).
Bericht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche einen Bericht zum Objekt erstellen, das attestiert werden soll.
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Funktion Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 176).

Tabelle 141: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	<p>Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist.</p> <p>Es ist möglich, dass einige dieser Attestierungsvorgänge schon länger vorhanden sind. Diese Vorgänge wurden schon mehrere mal genehmigt. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.</p>
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.
Entscheidung	<p>Sie können mithilfe der beiden Schaltflächen eine Entscheidung über die Attestierung treffen.</p> <p>TIPP: Wenn Sie alle Entscheidungen getroffen haben, klicken Sie Weiter, um eine Übersichtsseite zu öffnen und die Entscheidungen zu speichern.</p>

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Vorgang können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zum Attestierungsvorgang.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus des Attestierungsvorgangs.
- **Attestierungsrichtlinie:** Zeigt Ihnen weiterführende Informationen zur angewendeten Attestierungsrichtlinie.
- **Historie:** Zeigt Ihnen die Attestierungshistorie des Objekts.

Offene Attestierungen: Abteilungen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Attestierungen: Abteilungen** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Offene Attestierungen > Abteilungen**.

Auf der Seite **Offene Attestierungen: Abteilungen** können Sie alle Abteilungen anzeigen, für die noch offene Attestierungsvorgänge bestehen, über die Sie entscheiden können. Wenn Sie eine Abteilung klicken, öffnet sich eine neue Seite, auf der Sie über Attestierungsvorgänge entscheiden und weitere Aktionen ausführen können (siehe [Offene Attestierungen – Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 994).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Bedienelemente der Seite **Offene Attestierungen: Abteilungen**.

Tabelle 142: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Baumannsicht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche zur Baumannsicht/hierarchischen Ansicht wechseln.
Listenansicht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche zur detaillierten Listenansicht wechseln. TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter Filter auf Seite 41.

Offene Attestierungen – Abteilung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Attestierungen – Abteilung** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Offene Attestierungen > Abteilungen > Klick auf eine Abteilung**.

Auf der Seite **Offene Attestierungen – Abteilung** können Sie:

- offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176)
- Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 163)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176)
- Berichte zu Objekten erzeugen, die attestiert werden sollen
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden](#) auf Seite 168)
- Attestierungsvorgänge genehmigen oder ablehnen (siehe [Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 177)
- Anfragen zu Attestierungsvorgängen stellen, falls zur Entscheidung über den Attestierungsvorgang Informationen fehlen (siehe [Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden](#) auf Seite 185)
- die Entscheidung über Attestierungsvorgänge an andere Identitäten umleiten (siehe [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten](#) auf Seite 180)
- weitere Entscheider hinzufügen, die über Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen](#) auf Seite 180)
- die Entscheidung über Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren (siehe [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren](#) auf Seite 182)
- Hold-Status von Attestierungsvorgängen aufheben (siehe [Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben](#) auf Seite 186)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Offene Attestierungen – Abteilung**.

Tabelle 143: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/> Genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierung genehmigen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input type="checkbox"/> Ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierung ablehnen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input checked="" type="checkbox"/> Alle genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Attestierungen genehmigen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input type="checkbox"/> Alle ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Attestierungen ablehnen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 163). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Weiter	<p>Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Entscheidungen (siehe Offene Attestierungen – Entscheidungen (Seitenbeschreibung) auf Seite 1062).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine Übersicht über alle getätigten Entscheidungen anzeigen und weitere Einstellungen vornehmen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177). Solange Sie keine Entscheidung getroffen haben (mithilfe einer der vorherigen Schaltflächen), ist diese Schaltfläche deaktiviert.</p>

Tabelle 144: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Zu attestiertem Objekt gehen	Sie können mithilfe dieser Funktion zu einer Übersichtsseite des Objekts wechseln, das attestiert werden soll (siehe Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 176).
Aktionen > Anfrage senden	Sie können mithilfe dieser Funktion einer Identität eine Anfrage zum Attestierungsvorgang senden (siehe Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden auf Seite 185).
Aktionen > Entscheidung umleiten	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang durch eine andere Entscheidungsebene ausführen lassen, beispielsweise wenn im Einzelfall die Entscheidung durch einen Manager erforderlich ist (siehe Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten auf Seite 180).
Aktionen > Entscheider hinzufügen	Sie können mithilfe dieser Funktion einen weiteren Entscheider hinzufügen, um sich die Entscheidung über den Attestierungsvorgang zu teilen (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 180).
Aktionen > Entscheidung delegieren	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang an eine andere Identität abgeben (siehe Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren auf Seite 182). Sie können diese Aktion in der Attes-

Bedienelement	Beschreibung
	tierungshistorie widerrufen (siehe Delegierungen von Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge zurückziehen auf Seite 183).
Aktionen > Entscheidung verweigern	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang verweigern (siehe Entscheidungen über Attestierungsvorgänge verweigern auf Seite 184). Die Entscheidung wird wieder dem ursprünglichen Entscheider zugewiesen.
Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 163). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Zusätzliche Entscheidung widerrufen	Falls Sie für diesen Attestierungsvorgang einen zusätzlichen Entscheider ausgewählt haben (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 180), können Sie mithilfe dieser Schaltfläche diese Aktion rückgängig machen. Anschließend sind Sie wieder alleiniger Entscheider über diesen Attestierungsvorgang (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge entfernen auf Seite 181).
Hold-Status aufheben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche den Attestierungsvorgang wieder zur Entscheidung freigegeben, damit der Attestierungsvorgang von Entscheidern bearbeitet werden kann (siehe Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben auf Seite 186).
Bericht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche einen Bericht zum Objekt erstellen, das attestiert werden soll.
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Funktion Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 176).

Tabelle 145: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden.

Spalte	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	<p>Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist.</p> <p>Es ist möglich, dass einige dieser Attestierungsvorgänge schon länger vorhanden sind. Diese Vorgänge wurden schon mehrere mal genehmigt. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.</p>
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.
Entscheidung	<p>Sie können mithilfe der beiden Schaltflächen eine Entscheidung über die Attestierung treffen.</p> <p>TIPP: Wenn Sie alle Entscheidungen getroffen haben, klicken Sie Weiter, um eine Übersichtsseite zu öffnen und die Entscheidungen zu speichern.</p>

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Vorgang können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zum Attestierungsvorgang.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus des Attestierungsvorgangs.
- **Attestierungsrichtlinie:** Zeigt Ihnen weiterführende Informationen zur angewendeten Attestierungsrichtlinie.
- **Historie:** Zeigt Ihnen die Attestierungshistorie des Objekts.

Offene Attestierungen: Systemrollen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Attestierungen: Systemrollen** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Offene Attestierungen > Systemrollen**.

Auf der Seite **Offene Attestierungen: Systemrollen** können Sie alle Systemrollen anzeigen, für die noch offene Attestierungsvorgänge bestehen, über die Sie entscheiden können. Wenn Sie eine Systemrolle klicken, öffnet sich eine neue Seite, auf der Sie über

Attestierungsvorgänge entscheiden und weitere Aktionen ausführen können (siehe [Offene Attestierungen – Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 999).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Bedienelemente der Seite **Offene Attestierungen: Systemrollen**.

Tabelle 146: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Baumannsicht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche zur Baumannsicht/hierarchischen Ansicht wechseln.
Listenansicht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche zur detaillierten Listenansicht wechseln. TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter Filter auf Seite 41.

Offene Attestierungen – Systemrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Attestierungen – Systemrolle** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Offene Attestierungen > Systemrollen** > Klick auf eine Systemrolle.

Auf der Seite **Offene Attestierungen – Systemrolle** können Sie:

- offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176)
- Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 163)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176)
- Berichte zu Objekten erzeugen, die attestiert werden sollen
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden](#) auf Seite 168)
- Attestierungsvorgänge genehmigen oder ablehnen (siehe [Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 177)
- Anfragen zu Attestierungsvorgängen stellen, falls zur Entscheidung über den Attestierungsvorgang Informationen fehlen (siehe [Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden](#) auf Seite 185)
- die Entscheidung über Attestierungsvorgänge an andere Identitäten umleiten (siehe [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten](#) auf Seite 180)
- weitere Entscheider hinzufügen, die über Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen](#) auf Seite 180)
- die Entscheidung über Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren (siehe [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren](#) auf Seite 182)

- Hold-Status von Attestierungsvorgängen aufheben (siehe [Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben](#) auf Seite 186)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Offene Attestierungen – Systemrolle**.

Tabelle 147: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/> Genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierung genehmigen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input checked="" type="checkbox"/> Ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierung ablehnen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input checked="" type="checkbox"/> Alle genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Attestierungen genehmigen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input checked="" type="checkbox"/> Alle ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Attestierungen ablehnen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 163). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Weiter	<p>Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Entscheidungen (siehe Offene Attestierungen – Entscheidungen (Seitenbeschreibung) auf Seite 1062).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine Übersicht über alle getätigten Entscheidungen anzeigen und weitere Einstellungen vornehmen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177). Solange Sie keine Entscheidung getroffen haben (mithilfe einer der vorherigen Schaltflächen), ist diese Schaltfläche deaktiviert.</p>

Tabelle 148: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Zu attestiertem Objekt gehen	Sie können mithilfe dieser Funktion zu einer Übersichtsseite des Objekts wechseln, das attestiert werden soll (siehe Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 176).
Aktionen > Anfrage senden	Sie können mithilfe dieser Funktion einer Identität eine Anfrage zum Attestierungsvorgang senden (siehe Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden auf Seite 185).
Aktionen > Entscheidung umleiten	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang durch eine andere Entscheidungsebene ausführen lassen, beispielsweise wenn im Einzelfall die Entscheidung durch einen Manager erforderlich ist (siehe Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten auf Seite 180).
Aktionen > Entscheider hinzufügen	Sie können mithilfe dieser Funktion einen weiteren Entscheider hinzufügen, um sich die Entscheidung über den Attestierungsvorgang zu teilen (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 180).
Aktionen > Entscheidung delegieren	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang an eine andere Identität abgeben (siehe Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren auf Seite 182). Sie können diese Aktion in der Attestierungshistorie widerrufen (siehe Delegierungen von Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge zurückziehen auf Seite 183).
Aktionen > Entscheidung verweigern	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang verweigern (siehe Entscheidungen über Attestierungsvorgänge verweigern auf Seite 184). Die Entscheidung wird wieder dem ursprünglichen Entscheider zugewiesen.
Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 163). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Zusätzliche Entscheidung widerrufen	Falls Sie für diesen Attestierungsvorgang einen zusätzlichen Entscheider ausgewählt haben (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 180), können Sie mithilfe dieser Schaltfläche diese Aktion rückgängig machen. Anschließend sind Sie wieder alleiniger Entscheider über diesen Attestierungsvorgang (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge entfernen auf Seite 181).
Hold-Status aufheben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche den Attestierungsvorgang wieder zur Entscheidung freigegeben, damit der Attestierungsvorgang

Bedienelement	Beschreibung
	von Entscheidern bearbeitet werden kann (siehe Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben auf Seite 186).
Bericht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche einen Bericht zum Objekt erstellen, das attestiert werden soll.
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Funktion Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 176).

Tabelle 149: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	<p>Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist.</p> <p>Es ist möglich, dass einige dieser Attestierungsvorgänge schon länger vorhanden sind. Diese Vorgänge wurden schon mehrere mal genehmigt. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.</p>
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.
Entscheidung	<p>Sie können mithilfe der beiden Schaltflächen eine Entscheidung über die Attestierung treffen.</p> <p>TIPP: Wenn Sie alle Entscheidungen getroffen haben, klicken Sie Weiter, um eine Übersichtsseite zu öffnen und die Entscheidungen zu speichern.</p>

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Vorgang können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zum Attestierungsvorgang.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus des Attestierungsvorgangs.
- **Attestierungsrichtlinie:** Zeigt Ihnen weiterführende Informationen zur angewendeten Attestierungsrichtlinie.
- **Historie:** Zeigt Ihnen die Attestierungshistorie des Objekts.

Offene Attestierungen: Standorte (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Attestierungen: Standorte** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Offene Attestierungen > Systemberechtigungen**.

Auf der Seite **Offene Attestierungen: Standorte** können Sie alle Standorte anzeigen, für die noch offene Attestierungsvorgänge bestehen, über die Sie entscheiden können. Wenn Sie einen Standort klicken, öffnet sich eine neue Seite, auf der Sie über Attestierungsvorgänge entscheiden und weitere Aktionen ausführen können (siehe [Offene Attestierungen – Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1003).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Bedienelemente der Seite **Offene Attestierungen: Standorte**.

Tabelle 150: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Baumansicht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche zur Baumansicht/hierarchischen Ansicht wechseln.
Listenansicht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche zur detaillierten Listenansicht wechseln. TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter Filter auf Seite 41.

Offene Attestierungen – Standort (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Attestierungen – Standort** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Offene Attestierungen > Standorte > Klick auf einen Standort**.

Auf der Seite **Offene Attestierungen – Standort** können Sie:

- offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176)
- Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 163)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176)
- Berichte zu Objekten erzeugen, die attestiert werden sollen
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden](#) auf Seite 168)
- Attestierungsvorgänge genehmigen oder ablehnen (siehe [Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 177)
- Anfragen zu Attestierungsvorgängen stellen, falls zur Entscheidung über den Attestierungsvorgang Informationen fehlen (siehe [Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden](#) auf Seite 185)
- die Entscheidung über Attestierungsvorgänge an andere Identitäten umleiten (siehe [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten](#) auf Seite 180)
- weitere Entscheider hinzufügen, die über Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen](#) auf Seite 180)
- die Entscheidung über Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren (siehe [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren](#) auf Seite 182)
- Hold-Status von Attestierungsvorgängen aufheben (siehe [Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben](#) auf Seite 186)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Offene Attestierungen – Standort**.

Tabelle 151: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/> Genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierung genehmigen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input checked="" type="checkbox"/> Ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierung ablehnen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input checked="" type="checkbox"/> Alle genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Attestierungen genehmigen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input checked="" type="checkbox"/> Alle ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Attestierungen ablehnen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 163). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Weiter	<p>Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Entscheidungen (siehe Offene Attestierungen – Entscheidungen (Seitenbeschreibung) auf Seite 1062).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine Übersicht über alle getätigten Entscheidungen anzeigen und weitere Einstellungen vornehmen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177). Solange Sie keine Entscheidung getroffen haben (mithilfe einer der vorherigen Schaltflächen), ist diese Schaltfläche deaktiviert.</p>

Tabelle 152: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Zu attestiertem Objekt gehen	Sie können mithilfe dieser Funktion zu einer Übersichtsseite des Objekts wechseln, das attestiert werden soll (siehe Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 176).
Aktionen > Anfrage senden	Sie können mithilfe dieser Funktion einer Identität eine Anfrage zum Attestierungsvorgang senden (siehe Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden auf Seite 185).
Aktionen > Entscheidung umleiten	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang durch eine andere Entscheidungsebene ausführen lassen, beispielsweise wenn im Einzelfall die Entscheidung durch einen Manager erforderlich ist (siehe Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten auf Seite 180).
Aktionen > Entscheider hinzufügen	Sie können mithilfe dieser Funktion einen weiteren Entscheider hinzufügen, um sich die Entscheidung über den Attestierungsvorgang zu teilen (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 180).
Aktionen > Entscheidung delegieren	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang an eine andere Identität abgeben (siehe Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren auf Seite 182). Sie können diese Aktion in der Attes-

Bedienelement	Beschreibung
	tierungshistorie widerrufen (siehe Delegierungen von Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge zurückziehen auf Seite 183).
Aktionen > Entscheidung verweigern	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang verweigern (siehe Entscheidungen über Attestierungsvorgänge verweigern auf Seite 184). Die Entscheidung wird wieder dem ursprünglichen Entscheider zugewiesen.
Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 163). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Zusätzliche Entscheidung widerrufen	Falls Sie für diesen Attestierungsvorgang einen zusätzlichen Entscheider ausgewählt haben (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 180), können Sie mithilfe dieser Schaltfläche diese Aktion rückgängig machen. Anschließend sind Sie wieder alleiniger Entscheider über diesen Attestierungsvorgang (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge entfernen auf Seite 181).
Hold-Status aufheben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche den Attestierungsvorgang wieder zur Entscheidung freigegeben, damit der Attestierungsvorgang von Entscheidern bearbeitet werden kann (siehe Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben auf Seite 186).
Bericht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche einen Bericht zum Objekt erstellen, das attestiert werden soll.
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Funktion Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 176).

Tabelle 153: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden.

Spalte	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	<p>Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist.</p> <p>Es ist möglich, dass einige dieser Attestierungsvorgänge schon länger vorhanden sind. Diese Vorgänge wurden schon mehrere mal genehmigt. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.</p>
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.
Entscheidung	<p>Sie können mithilfe der beiden Schaltflächen eine Entscheidung über die Attestierung treffen.</p> <p>TIPP: Wenn Sie alle Entscheidungen getroffen haben, klicken Sie Weiter, um eine Übersichtsseite zu öffnen und die Entscheidungen zu speichern.</p>

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Vorgang können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreibern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zum Attestierungsvorgang.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus des Attestierungsvorgangs.
- **Attestierungsrichtlinie:** Zeigt Ihnen weiterführende Informationen zur angewendeten Attestierungsrichtlinie.
- **Historie:** Zeigt Ihnen die Attestierungshistorie des Objekts.

Offene Attestierungen: Geschäftsrollen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Attestierungen: Geschäftsrollen** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Offene Attestierungen > Geschäftsrollen**.

Auf der Seite **Offene Attestierungen: Geschäftsrollen** können Sie alle Geschäftsrollen anzeigen, für die noch offene Attestierungsvorgänge bestehen, über die Sie entscheiden können. Wenn Sie eine Geschäftsrolle klicken, öffnet sich eine neue Seite, auf der Sie über

Attestierungsvorgänge entscheiden und weitere Aktionen ausführen können (siehe [Offene Attestierungen – Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1008).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Bedienelemente der Seite **Offene Attestierungen: Geschäftsrollen**.

Tabelle 154: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Baumansicht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche zur Baumansicht/hierarchischen Ansicht wechseln.
Listenansicht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche zur detaillierten Listenansicht wechseln. TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter Filter auf Seite 41.

Offene Attestierungen – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Attestierungen – Geschäftsrolle** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Offene Attestierungen > Geschäftsrollen** > Klick auf eine Geschäftsrolle.

Auf der Seite **Offene Attestierungen – Geschäftsrolle** können Sie:

- offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176)
- Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 163)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176)
- Berichte zu Objekten erzeugen, die attestiert werden sollen
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden](#) auf Seite 168)
- Attestierungsvorgänge genehmigen oder ablehnen (siehe [Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 177)
- Anfragen zu Attestierungsvorgängen stellen, falls zur Entscheidung über den Attestierungsvorgang Informationen fehlen (siehe [Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden](#) auf Seite 185)
- die Entscheidung über Attestierungsvorgänge an andere Identitäten umleiten (siehe [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten](#) auf Seite 180)
- weitere Entscheider hinzufügen, die über Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen](#) auf Seite 180)
- die Entscheidung über Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren (siehe [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten](#))

[delegieren](#) auf Seite 182)

- Hold-Status von Attestierungsvorgängen aufheben (siehe [Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben](#) auf Seite 186)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Offene Attestierungen – Geschäftsrolle**.

Tabelle 155: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/> Genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierung genehmigen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input type="checkbox"/> Ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierung ablehnen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input checked="" type="checkbox"/> Alle genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Attestierungen genehmigen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input type="checkbox"/> Alle ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Attestierungen ablehnen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 163). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Weiter	<p>Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Entscheidungen (siehe Offene Attestierungen – Entscheidungen (Seitenbeschreibung) auf Seite 1062).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine Übersicht über alle getätigten Entscheidungen anzeigen und weitere Einstellungen vornehmen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177). Solange Sie keine Entscheidung getroffen haben (mithilfe einer der vorherigen Schaltflächen), ist diese Schaltfläche deaktiviert.</p>

Tabelle 156: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Zu attestiertem Objekt gehen	Sie können mithilfe dieser Funktion zu einer Übersichtsseite des Objekts wechseln, das attestiert werden soll (siehe Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 176).
Aktionen > Anfrage senden	Sie können mithilfe dieser Funktion einer Identität eine Anfrage zum Attestierungsvorgang senden (siehe Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden auf Seite 185).
Aktionen > Entscheidung umleiten	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang durch eine andere Entscheidungsebene ausführen lassen, beispielsweise wenn im Einzelfall die Entscheidung durch einen Manager erforderlich ist (siehe Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten auf Seite 180).
Aktionen > Entscheider hinzufügen	Sie können mithilfe dieser Funktion einen weiteren Entscheider hinzufügen, um sich die Entscheidung über den Attestierungsvorgang zu teilen (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 180).
Aktionen > Entscheidung delegieren	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang an eine andere Identität abgeben (siehe Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren auf Seite 182). Sie können diese Aktion in der Attestierungshistorie widerrufen (siehe Delegierungen von Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge zurückziehen auf Seite 183).
Aktionen > Entscheidung verweigern	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang verweigern (siehe Entscheidungen über Attestierungsvorgänge verweigern auf Seite 184). Die Entscheidung wird wieder dem ursprünglichen Entscheider zugewiesen.
Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 163). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Zusätzliche Entscheidung widerrufen	Falls Sie für diesen Attestierungsvorgang einen zusätzlichen Entscheider ausgewählt haben (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 180), können Sie mithilfe dieser Schaltfläche diese Aktion rückgängig machen. Anschließend sind Sie wieder alleiniger Entscheider über diesen Attestierungsvorgang (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge entfernen auf Seite 181).
Hold-Status aufheben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche den Attestierungsvorgang wieder zur Entscheidung freigegeben, damit der Attestierungsvorgang

Bedienelement	Beschreibung
	von Entscheidern bearbeitet werden kann (siehe Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben auf Seite 186).
Bericht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche einen Bericht zum Objekt erstellen, das attestiert werden soll.
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Funktion Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 176).

Tabelle 157: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	<p>Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist.</p> <p>Es ist möglich, dass einige dieser Attestierungsvorgänge schon länger vorhanden sind. Diese Vorgänge wurden schon mehrere mal genehmigt. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.</p>
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.
Entscheidung	<p>Sie können mithilfe der beiden Schaltflächen eine Entscheidung über die Attestierung treffen.</p> <p>TIPP: Wenn Sie alle Entscheidungen getroffen haben, klicken Sie Weiter, um eine Übersichtsseite zu öffnen und die Entscheidungen zu speichern.</p>

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Vorgang können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zum Attestierungsvorgang.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus des Attestierungsvorgangs.
- **Attestierungsrichtlinie:** Zeigt Ihnen weiterführende Informationen zur angewendeten Attestierungsrichtlinie.
- **Historie:** Zeigt Ihnen die Attestierungshistorie des Objekts.

Offene Attestierungen: PAM Assets (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Attestierungen: PAM Assets** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Offene Attestierungen > PAM Assets**.

Auf der Seite **Offene Attestierungen: PAM Assets** können Sie alle PAM-Assets anzeigen, für die noch offene Attestierungsvorgänge bestehen, über die Sie entscheiden können. Wenn Sie ein PAM-Asset klicken, öffnet sich eine neue Seite, auf der Sie über Attestierungsvorgänge entscheiden und weitere Aktionen ausführen können (siehe [Offene Attestierungen – PAM Asset \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1012).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Bedienelemente der Seite **Offene Attestierungen: PAM Assets**.

Tabelle 158: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Baumansicht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche zur Baumansicht/hierarchischen Ansicht wechseln.
Listenansicht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche zur detaillierten Listenansicht wechseln. TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter Filter auf Seite 41.

Offene Attestierungen – PAM Asset (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Attestierungen – PAM Asset** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Offene Attestierungen > PAM Assets > Klick auf ein PAM-Asset**.

Auf der Seite **Offene Attestierungen – PAM Benutzerkonto** können Sie:

- offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176)
- Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 163)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176)
- Berichte zu Objekten erzeugen, die attestiert werden sollen
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden](#) auf Seite 168)
- Attestierungsvorgänge genehmigen oder ablehnen (siehe [Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 177)
- Anfragen zu Attestierungsvorgängen stellen, falls zur Entscheidung über den Attestierungsvorgang Informationen fehlen (siehe [Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden](#) auf Seite 185)
- die Entscheidung über Attestierungsvorgänge an andere Identitäten umleiten (siehe [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten](#) auf Seite 180)
- weitere Entscheider hinzufügen, die über Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen](#) auf Seite 180)
- die Entscheidung über Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren (siehe [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren](#) auf Seite 182)
- Hold-Status von Attestierungsvorgängen aufheben (siehe [Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben](#) auf Seite 186)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Offene Attestierungen – PAM Asset**.

Tabelle 159: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/> Genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierung genehmigen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input checked="" type="checkbox"/> Ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierung ablehnen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input checked="" type="checkbox"/> Alle genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Attestierungen genehmigen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input checked="" type="checkbox"/> Alle ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Attestierungen ablehnen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 163). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Weiter	<p>Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Entscheidungen (siehe Offene Attestierungen – Entscheidungen (Seitenbeschreibung) auf Seite 1062).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine Übersicht über alle getätigten Entscheidungen anzeigen und weitere Einstellungen vornehmen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177). Solange Sie keine Entscheidung getroffen haben (mithilfe einer der vorherigen Schaltflächen), ist diese Schaltfläche deaktiviert.</p>

Tabelle 160: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Zu attestiertem Objekt gehen	Sie können mithilfe dieser Funktion zu einer Übersichtsseite des Objekts wechseln, das attestiert werden soll (siehe Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 176).
Aktionen > Anfrage senden	Sie können mithilfe dieser Funktion einer Identität eine Anfrage zum Attestierungsvorgang senden (siehe Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden auf Seite 185).
Aktionen > Entscheidung umleiten	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang durch eine andere Entscheidungsebene ausführen lassen, beispielsweise wenn im Einzelfall die Entscheidung durch einen Manager erforderlich ist (siehe Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten auf Seite 180).
Aktionen > Entscheider hinzufügen	Sie können mithilfe dieser Funktion einen weiteren Entscheider hinzufügen, um sich die Entscheidung über den Attestierungsvorgang zu teilen (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 180).
Aktionen > Entscheidung delegieren	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang an eine andere Identität abgeben (siehe Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren auf Seite 182). Sie können diese Aktion in der Attes-

Bedienelement	Beschreibung
	tierungshistorie widerrufen (siehe Delegierungen von Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge zurückziehen auf Seite 183).
Aktionen > Entscheidung verweigern	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang verweigern (siehe Entscheidungen über Attestierungsvorgänge verweigern auf Seite 184). Die Entscheidung wird wieder dem ursprünglichen Entscheider zugewiesen.
Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 163). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Zusätzliche Entscheidung widerrufen	Falls Sie für diesen Attestierungsvorgang einen zusätzlichen Entscheider ausgewählt haben (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 180), können Sie mithilfe dieser Schaltfläche diese Aktion rückgängig machen. Anschließend sind Sie wieder alleiniger Entscheider über diesen Attestierungsvorgang (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge entfernen auf Seite 181).
Hold-Status aufheben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche den Attestierungsvorgang wieder zur Entscheidung freigegeben, damit der Attestierungsvorgang von Entscheidern bearbeitet werden kann (siehe Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben auf Seite 186).
Bericht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche einen Bericht zum Objekt erstellen, das attestiert werden soll.
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Funktion Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 176).

Tabelle 161: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden.

Spalte	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	<p>Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist.</p> <p>Es ist möglich, dass einige dieser Attestierungsvorgänge schon länger vorhanden sind. Diese Vorgänge wurden schon mehrere mal genehmigt. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.</p>
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.
Entscheidung	<p>Sie können mithilfe der beiden Schaltflächen eine Entscheidung über die Attestierung treffen.</p> <p>TIPP: Wenn Sie alle Entscheidungen getroffen haben, klicken Sie Weiter, um eine Übersichtsseite zu öffnen und die Entscheidungen zu speichern.</p>

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Vorgang können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreibern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zum Attestierungsvorgang.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus des Attestierungsvorgangs.
- **Attestierungsrichtlinie:** Zeigt Ihnen weiterführende Informationen zur angewendeten Attestierungsrichtlinie.
- **Historie:** Zeigt Ihnen die Attestierungshistorie des Objekts.

Offene Attestierungen: PAM Benutzerkonten (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Attestierungen: PAM Benutzerkonten** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Offene Attestierungen > PAM Benutzerkonten**.

Auf der Seite **Offene Attestierungen: PAM Benutzerkonten** können Sie alle PAM-Benutzerkonten anzeigen, für die noch offene Attestierungsvorgänge bestehen, über die Sie entscheiden können. Wenn Sie ein PAM-Benutzerkonto klicken, öffnet sich eine neue

Seite, auf der Sie über Attestierungsvorgänge entscheiden und weitere Aktionen ausführen können (siehe [Offene Attestierungen – PAM Benutzerkonto \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1017).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Bedienelemente der Seite **Offene Attestierungen: PAM Benutzerkonten**.

Tabelle 162: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Baumannsicht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche zur Baumannsicht/hierarchischen Ansicht wechseln.
Listenansicht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche zur detaillierten Listenansicht wechseln. TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter Filter auf Seite 41.

Offene Attestierungen – PAM Benutzerkonto (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Attestierungen – PAM Asset** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Offene Attestierungen > PAM Benutzerkonten** > Klick auf ein PAM-Benutzerkonto.

Auf der Seite **Offene Attestierungen – PAM Benutzerkonto** können Sie:

- offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176)
- Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 163)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176)
- Berichte zu Objekten erzeugen, die attestiert werden sollen
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden](#) auf Seite 168)
- Attestierungsvorgänge genehmigen oder ablehnen (siehe [Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 177)
- Anfragen zu Attestierungsvorgängen stellen, falls zur Entscheidung über den Attestierungsvorgang Informationen fehlen (siehe [Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden](#) auf Seite 185)
- die Entscheidung über Attestierungsvorgänge an andere Identitäten umleiten (siehe [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten](#) auf Seite 180)
- weitere Entscheider hinzufügen, die über Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen](#) auf Seite 180)

- die Entscheidung über Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren (siehe [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren](#) auf Seite 182)
- Hold-Status von Attestierungsvorgängen aufheben (siehe [Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben](#) auf Seite 186)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Offene Attestierungen – PAM Benutzerkonto**.

Tabelle 163: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/> Genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierung genehmigen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input type="checkbox"/> Ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierung ablehnen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input checked="" type="checkbox"/> Alle genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Attestierungen genehmigen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input type="checkbox"/> Alle ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Attestierungen ablehnen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 163). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Weiter	<p>Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Entscheidungen (siehe Offene Attestierungen – Entscheidungen (Seitenbeschreibung) auf Seite 1062).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine Übersicht über alle getätigten Entscheidungen anzeigen und weitere Einstellungen vornehmen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177). Solange Sie keine Entscheidung getroffen haben (mithilfe einer der vorherigen Schaltflächen), ist diese Schaltfläche deaktiviert.</p>

Tabelle 164: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Zu attestiertem Objekt gehen	Sie können mithilfe dieser Funktion zu einer Übersichtsseite des Objekts wechseln, das attestiert werden soll (siehe Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 176).
Aktionen > Anfrage senden	Sie können mithilfe dieser Funktion einer Identität eine Anfrage zum Attestierungsvorgang senden (siehe Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden auf Seite 185).
Aktionen > Entscheidung umleiten	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang durch eine andere Entscheidungsebene ausführen lassen, beispielsweise wenn im Einzelfall die Entscheidung durch einen Manager erforderlich ist (siehe Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten auf Seite 180).
Aktionen > Entscheider hinzufügen	Sie können mithilfe dieser Funktion einen weiteren Entscheider hinzufügen, um sich die Entscheidung über den Attestierungsvorgang zu teilen (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 180).
Aktionen > Entscheidung delegieren	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang an eine andere Identität abgeben (siehe Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren auf Seite 182). Sie können diese Aktion in der Attestierungshistorie widerrufen (siehe Delegierungen von Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge zurückziehen auf Seite 183).
Aktionen > Entscheidung verweigern	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang verweigern (siehe Entscheidungen über Attestierungsvorgänge verweigern auf Seite 184). Die Entscheidung wird wieder dem ursprünglichen Entscheider zugewiesen.
Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 163). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Zusätzliche Entscheidung widerrufen	Falls Sie für diesen Attestierungsvorgang einen zusätzlichen Entscheider ausgewählt haben (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 180), können Sie mithilfe dieser Schaltfläche diese Aktion rückgängig machen. Anschließend sind Sie wieder alleiniger Entscheider über diesen Attestierungsvorgang (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge entfernen auf Seite 181).
Hold-Status aufheben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche den Attestierungsvorgang wieder zur Entscheidung freigegeben, damit der Attestierungsvorgang

Bedienelement	Beschreibung
	von Entscheidern bearbeitet werden kann (siehe Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben auf Seite 186).
Bericht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche einen Bericht zum Objekt erstellen, das attestiert werden soll.
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Funktion Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 176).

Tabelle 165: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	<p>Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist.</p> <p>Es ist möglich, dass einige dieser Attestierungsvorgänge schon länger vorhanden sind. Diese Vorgänge wurden schon mehrere mal genehmigt. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.</p>
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.
Entscheidung	<p>Sie können mithilfe der beiden Schaltflächen eine Entscheidung über die Attestierung treffen.</p> <p>TIPP: Wenn Sie alle Entscheidungen getroffen haben, klicken Sie Weiter, um eine Übersichtsseite zu öffnen und die Entscheidungen zu speichern.</p>

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Vorgang können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zum Attestierungsvorgang.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus des Attestierungsvorgangs.
- **Attestierungsrichtlinie:** Zeigt Ihnen weiterführende Informationen zur angewendeten Attestierungsrichtlinie.
- **Historie:** Zeigt Ihnen die Attestierungshistorie des Objekts.

Offene Attestierungen: Personen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Attestierungen: Personen** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Offene Attestierungen > Personen**.

Auf der Seite **Offene Attestierungen: Personen** können Sie alle Identitäten anzeigen, für die noch offene Attestierungsvorgänge bestehen, über die Sie entscheiden können. Wenn Sie eine Identität klicken, öffnet sich eine neue Seite, auf der Sie über Attestierungsvorgänge entscheiden und weitere Aktionen ausführen können (siehe [Offene Attestierungen – Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1021).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Bedienelemente der Seite **Offene Attestierungen: Personen**.

Tabelle 166: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Baumannsicht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche zur Baumannsicht/hierarchischen Ansicht wechseln.
Listenansicht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche zur detaillierten Listenansicht wechseln. TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter Filter auf Seite 41.

Offene Attestierungen – Identität (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Attestierungen – Identität** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Offene Attestierungen > Personen > Klick auf eine Identität**.

Auf der Seite **Offene Attestierungen – Identität** können Sie:

- offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176)
- Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 163)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176)
- Berichte zu Objekten erzeugen, die attestiert werden sollen
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden](#) auf Seite 168)
- Attestierungsvorgänge genehmigen oder ablehnen (siehe [Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 177)
- Anfragen zu Attestierungsvorgängen stellen, falls zur Entscheidung über den Attestierungsvorgang Informationen fehlen (siehe [Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden](#) auf Seite 185)
- die Entscheidung über Attestierungsvorgänge an andere Identitäten umleiten (siehe [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten](#) auf Seite 180)
- weitere Entscheider hinzufügen, die über Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen](#) auf Seite 180)
- die Entscheidung über Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren (siehe [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren](#) auf Seite 182)
- Hold-Status von Attestierungsvorgängen aufheben (siehe [Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben](#) auf Seite 186)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Offene Attestierungen – Identität**.

Tabelle 167: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/> Genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierung genehmigen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input checked="" type="checkbox"/> Ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierung ablehnen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input checked="" type="checkbox"/> Alle genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Attestierungen genehmigen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input checked="" type="checkbox"/> Alle ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Attestierungen ablehnen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 163). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Weiter	<p>Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Entscheidungen (siehe Offene Attestierungen – Entscheidungen (Seitenbeschreibung) auf Seite 1062).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine Übersicht über alle getätigten Entscheidungen anzeigen und weitere Einstellungen vornehmen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177). Solange Sie keine Entscheidung getroffen haben (mithilfe einer der vorherigen Schaltflächen), ist diese Schaltfläche deaktiviert.</p>

Tabelle 168: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Zu attestiertem Objekt gehen	Sie können mithilfe dieser Funktion zu einer Übersichtsseite des Objekts wechseln, das attestiert werden soll (siehe Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 176).
Aktionen > Anfrage senden	Sie können mithilfe dieser Funktion einer Identität eine Anfrage zum Attestierungsvorgang senden (siehe Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden auf Seite 185).
Aktionen > Entscheidung umleiten	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang durch eine andere Entscheidungsebene ausführen lassen, beispielsweise wenn im Einzelfall die Entscheidung durch einen Manager erforderlich ist (siehe Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten auf Seite 180).
Aktionen > Entscheider hinzufügen	Sie können mithilfe dieser Funktion einen weiteren Entscheider hinzufügen, um sich die Entscheidung über den Attestierungsvorgang zu teilen (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 180).
Aktionen > Entscheidung delegieren	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang an eine andere Identität abgeben (siehe Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren auf Seite 182). Sie können diese Aktion in der Attes-

Bedienelement	Beschreibung
	tierungshistorie widerrufen (siehe Delegierungen von Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge zurückziehen auf Seite 183).
Aktionen > Entscheidung verweigern	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang verweigern (siehe Entscheidungen über Attestierungsvorgänge verweigern auf Seite 184). Die Entscheidung wird wieder dem ursprünglichen Entscheider zugewiesen.
Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 163). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Zusätzliche Entscheidung widerrufen	Falls Sie für diesen Attestierungsvorgang einen zusätzlichen Entscheider ausgewählt haben (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 180), können Sie mithilfe dieser Schaltfläche diese Aktion rückgängig machen. Anschließend sind Sie wieder alleiniger Entscheider über diesen Attestierungsvorgang (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge entfernen auf Seite 181).
Hold-Status aufheben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche den Attestierungsvorgang wieder zur Entscheidung freigegeben, damit der Attestierungsvorgang von Entscheidern bearbeitet werden kann (siehe Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben auf Seite 186).
Bericht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche einen Bericht zum Objekt erstellen, das attestiert werden soll.
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Funktion Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 176).

Tabelle 169: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden.

Spalte	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	<p>Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist.</p> <p>Es ist möglich, dass einige dieser Attestierungsvorgänge schon länger vorhanden sind. Diese Vorgänge wurden schon mehrere mal genehmigt. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.</p>
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.
Entscheidung	<p>Sie können mithilfe der beiden Schaltflächen eine Entscheidung über die Attestierung treffen.</p> <p>TIPP: Wenn Sie alle Entscheidungen getroffen haben, klicken Sie Weiter, um eine Übersichtsseite zu öffnen und die Entscheidungen zu speichern.</p>

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Vorgang können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zum Attestierungsvorgang.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus des Attestierungsvorgangs.
- **Attestierungsrichtlinie:** Zeigt Ihnen weiterführende Informationen zur angewendeten Attestierungsrichtlinie.
- **Historie:** Zeigt Ihnen die Attestierungshistorie des Objekts.

Offene Attestierungen: Kostenstellen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Attestierungen: Kostenstellen** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Offene Attestierungen > Kostenstellen**.

Auf der Seite **Offene Attestierungen: Kostenstellen** können Sie alle Kostenstellen anzeigen, für die noch offene Attestierungsvorgänge bestehen, über die Sie entscheiden können. Wenn Sie eine Kostenstelle klicken, öffnet sich eine neue Seite, auf der Sie über

Attestierungsvorgänge entscheiden und weitere Aktionen ausführen können (siehe [Offene Attestierungen – Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1026).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Bedienelemente der Seite **Offene Attestierungen: Kostenstellen**.

Tabelle 170: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Baumannsicht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche zur Baumannsicht/hierarchischen Ansicht wechseln.
Listenansicht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche zur detaillierten Listenansicht wechseln. TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter Filter auf Seite 41.

Offene Attestierungen – Kostenstelle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Attestierungen – Kostenstelle** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Offene Attestierungen > Kostenstellen** > Klick auf eine Kostenstelle.

Auf der Seite **Offene Attestierungen – Kostenstelle** können Sie:

- offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176)
- Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 163)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176)
- Berichte zu Objekten erzeugen, die attestiert werden sollen
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden](#) auf Seite 168)
- Attestierungsvorgänge genehmigen oder ablehnen (siehe [Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 177)
- Anfragen zu Attestierungsvorgängen stellen, falls zur Entscheidung über den Attestierungsvorgang Informationen fehlen (siehe [Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden](#) auf Seite 185)
- die Entscheidung über Attestierungsvorgänge an andere Identitäten umleiten (siehe [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten](#) auf Seite 180)
- weitere Entscheider hinzufügen, die über Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen](#) auf Seite 180)
- die Entscheidung über Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren (siehe [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten](#))

[delegieren](#) auf Seite 182)

- Hold-Status von Attestierungsvorgängen aufheben (siehe [Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben](#) auf Seite 186)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Offene Attestierungen – Kostenstelle**.

Tabelle 171: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/> Genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierung genehmigen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input type="checkbox"/> Ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierung ablehnen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input checked="" type="checkbox"/> Alle genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Attestierungen genehmigen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input type="checkbox"/> Alle ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Attestierungen ablehnen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 163). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Weiter	<p>Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Entscheidungen (siehe Offene Attestierungen – Entscheidungen (Seitenbeschreibung) auf Seite 1062).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine Übersicht über alle getätigten Entscheidungen anzeigen und weitere Einstellungen vornehmen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177). Solange Sie keine Entscheidung getroffen haben (mithilfe einer der vorherigen Schaltflächen), ist diese Schaltfläche deaktiviert.</p>

Tabelle 172: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Zu attestiertem Objekt gehen	Sie können mithilfe dieser Funktion zu einer Übersichtsseite des Objekts wechseln, das attestiert werden soll (siehe Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 176).
Aktionen > Anfrage senden	Sie können mithilfe dieser Funktion einer Identität eine Anfrage zum Attestierungsvorgang senden (siehe Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden auf Seite 185).
Aktionen > Entscheidung umleiten	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang durch eine andere Entscheidungsebene ausführen lassen, beispielsweise wenn im Einzelfall die Entscheidung durch einen Manager erforderlich ist (siehe Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten auf Seite 180).
Aktionen > Entscheider hinzufügen	Sie können mithilfe dieser Funktion einen weiteren Entscheider hinzufügen, um sich die Entscheidung über den Attestierungsvorgang zu teilen (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 180).
Aktionen > Entscheidung delegieren	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang an eine andere Identität abgeben (siehe Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren auf Seite 182). Sie können diese Aktion in der Attestierungshistorie widerrufen (siehe Delegierungen von Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge zurückziehen auf Seite 183).
Aktionen > Entscheidung verweigern	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang verweigern (siehe Entscheidungen über Attestierungsvorgänge verweigern auf Seite 184). Die Entscheidung wird wieder dem ursprünglichen Entscheider zugewiesen.
Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 163). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Zusätzliche Entscheidung widerrufen	Falls Sie für diesen Attestierungsvorgang einen zusätzlichen Entscheider ausgewählt haben (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 180), können Sie mithilfe dieser Schaltfläche diese Aktion rückgängig machen. Anschließend sind Sie wieder alleiniger Entscheider über diesen Attestierungsvorgang (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge entfernen auf Seite 181).
Hold-Status aufheben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche den Attestierungsvorgang wieder zur Entscheidung freigegeben, damit der Attestierungsvorgang

Bedienelement	Beschreibung
	von Entscheidern bearbeitet werden kann (siehe Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben auf Seite 186).
Bericht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche einen Bericht zum Objekt erstellen, das attestiert werden soll.
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Funktion Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 176).

Tabelle 173: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	<p>Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist.</p> <p>Es ist möglich, dass einige dieser Attestierungsvorgänge schon länger vorhanden sind. Diese Vorgänge wurden schon mehrere mal genehmigt. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.</p>
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.
Entscheidung	<p>Sie können mithilfe der beiden Schaltflächen eine Entscheidung über die Attestierung treffen.</p> <p>TIPP: Wenn Sie alle Entscheidungen getroffen haben, klicken Sie Weiter, um eine Übersichtsseite zu öffnen und die Entscheidungen zu speichern.</p>

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Vorgang können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zum Attestierungsvorgang.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus des Attestierungsvorgangs.
- **Attestierungsrichtlinie:** Zeigt Ihnen weiterführende Informationen zur angewendeten Attestierungsrichtlinie.
- **Historie:** Zeigt Ihnen die Attestierungshistorie des Objekts.

Offene Attestierungen: Benutzerkonten (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Attestierungen: Benutzerkonten** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Offene Attestierungen > Benutzerkonten**.

Auf der Seite **Offene Attestierungen: Benutzerkonten** können Sie alle Benutzerkonten anzeigen, für die noch offene Attestierungsvorgänge bestehen, über die Sie entscheiden können. Wenn Sie ein Benutzerkonto klicken, öffnet sich eine neue Seite, auf der Sie über Attestierungsvorgänge entscheiden und weitere Aktionen ausführen können (siehe [Offene Attestierungen – Benutzerkonto \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1030).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Bedienelemente der Seite **Offene Attestierungen: Benutzerkonten**.

Tabelle 174: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Baumansicht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche zur Baumansicht/hierarchischen Ansicht wechseln.
Listenansicht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche zur detaillierten Listenansicht wechseln. TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter Filter auf Seite 41.

Offene Attestierungen – Benutzerkonto (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Attestierungen – Benutzerkonto** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Offene Attestierungen > Benutzerkonten** > Klick auf ein Benutzerkonto.

Auf der Seite **Offene Attestierungen – Benutzerkonto** können Sie:

- offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176)
- Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 163)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176)
- Berichte zu Objekten erzeugen, die attestiert werden sollen
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden](#) auf Seite 168)
- Attestierungsvorgänge genehmigen oder ablehnen (siehe [Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 177)
- Anfragen zu Attestierungsvorgängen stellen, falls zur Entscheidung über den Attestierungsvorgang Informationen fehlen (siehe [Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden](#) auf Seite 185)
- die Entscheidung über Attestierungsvorgänge an andere Identitäten umleiten (siehe [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten](#) auf Seite 180)
- weitere Entscheider hinzufügen, die über Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen](#) auf Seite 180)
- die Entscheidung über Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren (siehe [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren](#) auf Seite 182)
- Hold-Status von Attestierungsvorgängen aufheben (siehe [Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben](#) auf Seite 186)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Offene Attestierungen – Benutzerkonto**.

Tabelle 175: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/> Genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierung genehmigen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input type="checkbox"/> Ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierung ablehnen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input checked="" type="checkbox"/> Alle genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Attestierungen genehmigen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input type="checkbox"/> Alle ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Attestierungen ablehnen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 163). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Weiter	<p>Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Entscheidungen (siehe Offene Attestierungen – Entscheidungen (Seitenbeschreibung) auf Seite 1062).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine Übersicht über alle getätigten Entscheidungen anzeigen und weitere Einstellungen vornehmen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177). Solange Sie keine Entscheidung getroffen haben (mithilfe einer der vorherigen Schaltflächen), ist diese Schaltfläche deaktiviert.</p>

Tabelle 176: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Zu attestiertem Objekt gehen	Sie können mithilfe dieser Funktion zu einer Übersichtsseite des Objekts wechseln, das attestiert werden soll (siehe Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 176).
Aktionen > Anfrage senden	Sie können mithilfe dieser Funktion einer Identität eine Anfrage zum Attestierungsvorgang senden (siehe Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden auf Seite 185).
Aktionen > Entscheidung umleiten	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang durch eine andere Entscheidungsebene ausführen lassen, beispielsweise wenn im Einzelfall die Entscheidung durch einen Manager erforderlich ist (siehe Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten auf Seite 180).
Aktionen > Entscheider hinzufügen	Sie können mithilfe dieser Funktion einen weiteren Entscheider hinzufügen, um sich die Entscheidung über den Attestierungsvorgang zu teilen (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 180).
Aktionen > Entscheidung delegieren	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang an eine andere Identität abgeben (siehe Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren auf Seite 182). Sie können diese Aktion in der Attes-

Bedienelement	Beschreibung
	tierungshistorie widerrufen (siehe Delegierungen von Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge zurückziehen auf Seite 183).
Aktionen > Entscheidung verweigern	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang verweigern (siehe Entscheidungen über Attestierungsvorgänge verweigern auf Seite 184). Die Entscheidung wird wieder dem ursprünglichen Entscheider zugewiesen.
Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 163). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Zusätzliche Entscheidung widerrufen	Falls Sie für diesen Attestierungsvorgang einen zusätzlichen Entscheider ausgewählt haben (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 180), können Sie mithilfe dieser Schaltfläche diese Aktion rückgängig machen. Anschließend sind Sie wieder alleiniger Entscheider über diesen Attestierungsvorgang (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge entfernen auf Seite 181).
Hold-Status aufheben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche den Attestierungsvorgang wieder zur Entscheidung freigegeben, damit der Attestierungsvorgang von Entscheidern bearbeitet werden kann (siehe Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben auf Seite 186).
Bericht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche einen Bericht zum Objekt erstellen, das attestiert werden soll.
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Funktion Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 176).

Tabelle 177: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden.

Spalte	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	<p>Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist.</p> <p>Es ist möglich, dass einige dieser Attestierungsvorgänge schon länger vorhanden sind. Diese Vorgänge wurden schon mehrere mal genehmigt. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.</p>
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.
Entscheidung	<p>Sie können mithilfe der beiden Schaltflächen eine Entscheidung über die Attestierung treffen.</p> <p>TIPP: Wenn Sie alle Entscheidungen getroffen haben, klicken Sie Weiter, um eine Übersichtsseite zu öffnen und die Entscheidungen zu speichern.</p>

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Vorgang können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreibern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zum Attestierungsvorgang.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus des Attestierungsvorgangs.
- **Attestierungsrichtlinie:** Zeigt Ihnen weiterführende Informationen zur angewendeten Attestierungsrichtlinie.
- **Historie:** Zeigt Ihnen die Attestierungshistorie des Objekts.

Offene Attestierungen: Systemberechtigungen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Attestierungen: Systemberechtigungen** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Offene Attestierungen > Systemberechtigungen**.

Auf der Seite **Offene Attestierungen: Systemberechtigungen** können Sie alle Systemberechtigungen anzeigen, für die noch offene Attestierungsvorgänge bestehen, über

die Sie entscheiden können. Wenn Sie eine Systemberechtigung klicken, öffnet sich eine neue Seite, auf der Sie über Attestierungsvorgänge entscheiden und weitere Aktionen ausführen können (siehe [Offene Attestierungen – Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1035).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Bedienelemente der Seite **Offene Attestierungen: Systemberechtigungen**.

Tabelle 178: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Baumannsicht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche zur Baumannsicht/hierarchischen Ansicht wechseln.
Listensicht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche zur detaillierten Listensicht wechseln. TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter Filter auf Seite 41.

Offene Attestierungen – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Attestierungen – Systemberechtigung** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Offene Attestierungen > Systemberechtigungen** > Klick auf eine Systemberechtigung.

Auf der Seite **Offene Attestierungen – Systemberechtigung** können Sie:

- offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176)
- Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 163)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176)
- Berichte zu Objekten erzeugen, die attestiert werden sollen
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden](#) auf Seite 168)
- Attestierungsvorgänge genehmigen oder ablehnen (siehe [Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 177)
- Anfragen zu Attestierungsvorgängen stellen, falls zur Entscheidung über den Attestierungsvorgang Informationen fehlen (siehe [Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden](#) auf Seite 185)
- die Entscheidung über Attestierungsvorgänge an andere Identitäten umleiten (siehe [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten](#) auf Seite 180)
- weitere Entscheider hinzufügen, die über Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen](#) auf Seite 180)

- die Entscheidung über Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren (siehe [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren](#) auf Seite 182)
- Hold-Status von Attestierungsvorgängen aufheben (siehe [Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben](#) auf Seite 186)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Offene Attestierungen – Systemberechtigung**.

Tabelle 179: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/> Genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierung genehmigen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input type="checkbox"/> Ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierung ablehnen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input checked="" type="checkbox"/> Alle genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Attestierungen genehmigen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input type="checkbox"/> Alle ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Attestierungen ablehnen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 163). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Weiter	<p>Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Entscheidungen (siehe Offene Attestierungen – Entscheidungen (Seitenbeschreibung) auf Seite 1062).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine Übersicht über alle getätigten Entscheidungen anzeigen und weitere Einstellungen vornehmen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177). Solange Sie keine Entscheidung getroffen haben (mithilfe einer der vorherigen Schaltflächen), ist diese Schaltfläche deaktiviert.</p>

Tabelle 180: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Zu attestiertem Objekt gehen	Sie können mithilfe dieser Funktion zu einer Übersichtsseite des Objekts wechseln, das attestiert werden soll (siehe Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 176).
Aktionen > Anfrage senden	Sie können mithilfe dieser Funktion einer Identität eine Anfrage zum Attestierungsvorgang senden (siehe Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden auf Seite 185).
Aktionen > Entscheidung umleiten	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang durch eine andere Entscheidungsebene ausführen lassen, beispielsweise wenn im Einzelfall die Entscheidung durch einen Manager erforderlich ist (siehe Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten auf Seite 180).
Aktionen > Entscheider hinzufügen	Sie können mithilfe dieser Funktion einen weiteren Entscheider hinzufügen, um sich die Entscheidung über den Attestierungsvorgang zu teilen (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 180).
Aktionen > Entscheidung delegieren	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang an eine andere Identität abgeben (siehe Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren auf Seite 182). Sie können diese Aktion in der Attestierungshistorie widerrufen (siehe Delegierungen von Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge zurückziehen auf Seite 183).
Aktionen > Entscheidung verweigern	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang verweigern (siehe Entscheidungen über Attestierungsvorgänge verweigern auf Seite 184). Die Entscheidung wird wieder dem ursprünglichen Entscheider zugewiesen.
Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 163). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Zusätzliche Entscheidung widerrufen	Falls Sie für diesen Attestierungsvorgang einen zusätzlichen Entscheider ausgewählt haben (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 180), können Sie mithilfe dieser Schaltfläche diese Aktion rückgängig machen. Anschließend sind Sie wieder alleiniger Entscheider über diesen Attestierungsvorgang (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge entfernen auf Seite 181).
Hold-Status aufheben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche den Attestierungsvorgang wieder zur Entscheidung freigegeben, damit der Attestierungsvorgang

Bedienelement	Beschreibung
	von Entscheidern bearbeitet werden kann (siehe Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben auf Seite 186).
Bericht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche einen Bericht zum Objekt erstellen, das attestiert werden soll.
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Funktion Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 176).

Tabelle 181: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	<p>Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist.</p> <p>Es ist möglich, dass einige dieser Attestierungsvorgänge schon länger vorhanden sind. Diese Vorgänge wurden schon mehrere mal genehmigt. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.</p>
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.
Entscheidung	<p>Sie können mithilfe der beiden Schaltflächen eine Entscheidung über die Attestierung treffen.</p> <p>TIPP: Wenn Sie alle Entscheidungen getroffen haben, klicken Sie Weiter, um eine Übersichtsseite zu öffnen und die Entscheidungen zu speichern.</p>

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Vorgang können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zum Attestierungsvorgang.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus des Attestierungsvorgangs.
- **Attestierungsrichtlinie:** Zeigt Ihnen weiterführende Informationen zur angewendeten Attestierungsrichtlinie.
- **Historie:** Zeigt Ihnen die Attestierungshistorie des Objekts.

Offene Attestierungen: Ressourcen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Attestierungen: Ressourcen** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Offene Attestierungen > Ressourcen**.

Auf der Seite **Offene Attestierungen: Ressourcen** können Sie alle Ressourcen anzeigen, für die noch offene Attestierungsvorgänge bestehen, über die Sie entscheiden können. Wenn Sie eine Ressource klicken, öffnet sich eine neue Seite, auf der Sie über Attestierungsvorgänge entscheiden können und weitere Aktionen ausführen können (siehe [Offene Attestierungen – Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1039).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Bedienelemente der Seite **Offene Attestierungen: Ressourcen**.

Tabelle 182: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Baumansicht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche zur Baumansicht/hierarchischen Ansicht wechseln.
Listenansicht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche zur detaillierten Listenansicht wechseln. TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter Filter auf Seite 41.

Offene Attestierungen – Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Attestierungen – Ressource** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Offene Attestierungen > Ressourcen > Klick auf eine Ressource**.

Auf der Seite **Offene Attestierungen – Ressource** können Sie:

- offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176)
- Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 163)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176)
- Berichte zu Objekten erzeugen, die attestiert werden sollen
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden](#) auf Seite 168)
- Attestierungsvorgänge genehmigen oder ablehnen (siehe [Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 177)
- Anfragen zu Attestierungsvorgängen stellen, falls zur Entscheidung über den Attestierungsvorgang Informationen fehlen (siehe [Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden](#) auf Seite 185)
- die Entscheidung über Attestierungsvorgänge an andere Identitäten umleiten (siehe [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten](#) auf Seite 180)
- weitere Entscheider hinzufügen, die über Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen](#) auf Seite 180)
- die Entscheidung über Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren (siehe [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren](#) auf Seite 182)
- Hold-Status von Attestierungsvorgängen aufheben (siehe [Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben](#) auf Seite 186)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Offene Attestierungen – Ressource**.

Tabelle 183: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/> Genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierung genehmigen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input type="checkbox"/> Ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierung ablehnen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input checked="" type="checkbox"/> Alle genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Attestierungen genehmigen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input type="checkbox"/> Alle ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Attestierungen ablehnen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 163). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Weiter	<p>Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Entscheidungen (siehe Offene Attestierungen – Entscheidungen (Seitenbeschreibung) auf Seite 1062).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine Übersicht über alle getätigten Entscheidungen anzeigen und weitere Einstellungen vornehmen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177). Solange Sie keine Entscheidung getroffen haben (mithilfe einer der vorherigen Schaltflächen), ist diese Schaltfläche deaktiviert.</p>

Tabelle 184: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Zu attestiertem Objekt gehen	Sie können mithilfe dieser Funktion zu einer Übersichtsseite des Objekts wechseln, das attestiert werden soll (siehe Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 176).
Aktionen > Anfrage senden	Sie können mithilfe dieser Funktion einer Identität eine Anfrage zum Attestierungsvorgang senden (siehe Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden auf Seite 185).
Aktionen > Entscheidung umleiten	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang durch eine andere Entscheidungsebene ausführen lassen, beispielsweise wenn im Einzelfall die Entscheidung durch einen Manager erforderlich ist (siehe Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten auf Seite 180).
Aktionen > Entscheider hinzufügen	Sie können mithilfe dieser Funktion einen weiteren Entscheider hinzufügen, um sich die Entscheidung über den Attestierungsvorgang zu teilen (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 180).
Aktionen > Entscheidung delegieren	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang an eine andere Identität abgeben (siehe Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren auf Seite 182). Sie können diese Aktion in der Attes-

Bedienelement	Beschreibung
	tierungshistorie widerrufen (siehe Delegierungen von Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge zurückziehen auf Seite 183).
Aktionen > Entscheidung verweigern	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang verweigern (siehe Entscheidungen über Attestierungsvorgänge verweigern auf Seite 184). Die Entscheidung wird wieder dem ursprünglichen Entscheider zugewiesen.
Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 163). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Zusätzliche Entscheidung widerrufen	Falls Sie für diesen Attestierungsvorgang einen zusätzlichen Entscheider ausgewählt haben (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 180), können Sie mithilfe dieser Schaltfläche diese Aktion rückgängig machen. Anschließend sind Sie wieder alleiniger Entscheider über diesen Attestierungsvorgang (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge entfernen auf Seite 181).
Hold-Status aufheben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche den Attestierungsvorgang wieder zur Entscheidung freigegeben, damit der Attestierungsvorgang von Entscheidern bearbeitet werden kann (siehe Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben auf Seite 186).
Bericht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche einen Bericht zum Objekt erstellen, das attestiert werden soll.
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Funktion Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 176).

Tabelle 185: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden.

Spalte	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	<p>Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist.</p> <p>Es ist möglich, dass einige dieser Attestierungsvorgänge schon länger vorhanden sind. Diese Vorgänge wurden schon mehrere mal genehmigt. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.</p>
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.
Entscheidung	<p>Sie können mithilfe der beiden Schaltflächen eine Entscheidung über die Attestierung treffen.</p> <p>TIPP: Wenn Sie alle Entscheidungen getroffen haben, klicken Sie Weiter, um eine Übersichtsseite zu öffnen und die Entscheidungen zu speichern.</p>

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Vorgang können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreibern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zum Attestierungsvorgang.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus des Attestierungsvorgangs.
- **Attestierungsrichtlinie:** Zeigt Ihnen weiterführende Informationen zur angewendeten Attestierungsrichtlinie.
- **Historie:** Zeigt Ihnen die Attestierungshistorie des Objekts.

Offene Attestierungen: Zuweisungsressourcen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Attestierungen: Zuweisungsressourcen** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Offene Attestierungen > Zuweisungsressourcen**.

Auf der Seite **Offene Attestierungen: Zuweisungsressourcen** können Sie alle Zuweisungsressourcen anzeigen, für die noch offene Attestierungsvorgänge bestehen, über

die Sie entscheiden können. Wenn Sie eine Zuweisungsressource klicken, öffnet sich eine neue Seite, auf der Sie über Attestierungsvorgänge entscheiden und weitere Aktionen ausführen können (siehe [Offene Attestierungen – Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1044).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Bedienelemente der Seite **Offene Attestierungen: Zuweisungsressourcen**.

Tabelle 186: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Baumannsicht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche zur Baumannsicht/hierarchischen Ansicht wechseln.
Listenansicht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche zur detaillierten Listenansicht wechseln. TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter Filter auf Seite 41.

Offene Attestierungen – Zuweisungsressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Attestierungen – Zuweisungsressource** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Offene Attestierungen > Zuweisungsressourcen** > Klick auf eine Zuweisungsressource.

Auf der Seite **Offene Attestierungen – Zuweisungsressource** können Sie:

- offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176)
- Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 163)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176)
- Berichte zu Objekten erzeugen, die attestiert werden sollen
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden](#) auf Seite 168)
- Attestierungsvorgänge genehmigen oder ablehnen (siehe [Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 177)
- Anfragen zu Attestierungsvorgängen stellen, falls zur Entscheidung über den Attestierungsvorgang Informationen fehlen (siehe [Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden](#) auf Seite 185)
- die Entscheidung über Attestierungsvorgänge an andere Identitäten umleiten (siehe [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten](#) auf Seite 180)
- weitere Entscheider hinzufügen, die über Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen](#) auf Seite 180)

- die Entscheidung über Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren (siehe [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren](#) auf Seite 182)
- Hold-Status von Attestierungsvorgängen aufheben (siehe [Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben](#) auf Seite 186)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Offene Attestierungen – Zuweisungsressource**.

Tabelle 187: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/> Genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierung genehmigen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input type="checkbox"/> Ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierung ablehnen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input checked="" type="checkbox"/> Alle genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Attestierungen genehmigen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input type="checkbox"/> Alle ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Attestierungen ablehnen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 163). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Weiter	<p>Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Entscheidungen (siehe Offene Attestierungen – Entscheidungen (Seitenbeschreibung) auf Seite 1062).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine Übersicht über alle getätigten Entscheidungen anzeigen und weitere Einstellungen vornehmen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177). Solange Sie keine Entscheidung getroffen haben (mithilfe einer der vorherigen Schaltflächen), ist diese Schaltfläche deaktiviert.</p>

Tabelle 188: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Zu attestiertem Objekt gehen	Sie können mithilfe dieser Funktion zu einer Übersichtsseite des Objekts wechseln, das attestiert werden soll (siehe Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 176).
Aktionen > Anfrage senden	Sie können mithilfe dieser Funktion einer Identität eine Anfrage zum Attestierungsvorgang senden (siehe Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden auf Seite 185).
Aktionen > Entscheidung umleiten	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang durch eine andere Entscheidungsebene ausführen lassen, beispielsweise wenn im Einzelfall die Entscheidung durch einen Manager erforderlich ist (siehe Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten auf Seite 180).
Aktionen > Entscheider hinzufügen	Sie können mithilfe dieser Funktion einen weiteren Entscheider hinzufügen, um sich die Entscheidung über den Attestierungsvorgang zu teilen (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 180).
Aktionen > Entscheidung delegieren	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang an eine andere Identität abgeben (siehe Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren auf Seite 182). Sie können diese Aktion in der Attestierungshistorie widerrufen (siehe Delegierungen von Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge zurückziehen auf Seite 183).
Aktionen > Entscheidung verweigern	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang verweigern (siehe Entscheidungen über Attestierungsvorgänge verweigern auf Seite 184). Die Entscheidung wird wieder dem ursprünglichen Entscheider zugewiesen.
Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 163). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Zusätzliche Entscheidung widerrufen	Falls Sie für diesen Attestierungsvorgang einen zusätzlichen Entscheider ausgewählt haben (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 180), können Sie mithilfe dieser Schaltfläche diese Aktion rückgängig machen. Anschließend sind Sie wieder alleiniger Entscheider über diesen Attestierungsvorgang (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge entfernen auf Seite 181).
Hold-Status aufheben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche den Attestierungsvorgang wieder zur Entscheidung freigegeben, damit der Attestierungsvorgang

Bedienelement	Beschreibung
	von Entscheidern bearbeitet werden kann (siehe Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben auf Seite 186).
Bericht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche einen Bericht zum Objekt erstellen, das attestiert werden soll.
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Funktion Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 176).

Tabelle 189: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	<p>Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist.</p> <p>Es ist möglich, dass einige dieser Attestierungsvorgänge schon länger vorhanden sind. Diese Vorgänge wurden schon mehrere mal genehmigt. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.</p>
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.
Entscheidung	<p>Sie können mithilfe der beiden Schaltflächen eine Entscheidung über die Attestierung treffen.</p> <p>TIPP: Wenn Sie alle Entscheidungen getroffen haben, klicken Sie Weiter, um eine Übersichtsseite zu öffnen und die Entscheidungen zu speichern.</p>

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Vorgang können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zum Attestierungsvorgang.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus des Attestierungsvorgangs.
- **Attestierungsrichtlinie:** Zeigt Ihnen weiterführende Informationen zur angewendeten Attestierungsrichtlinie.
- **Historie:** Zeigt Ihnen die Attestierungshistorie des Objekts.

Offene Attestierungen: Mehrfach bestellbare Ressourcen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Attestierungen: Mehrfach bestellbare Ressourcen** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Offene Attestierungen > Mehrfach bestellbare Ressourcen**.

Auf der Seite **Offene Attestierungen: Mehrfach bestellbare Ressourcen** können Sie alle mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen, für die noch offene Attestierungsvorgänge bestehen, über die Sie entscheiden können. Wenn Sie eine mehrfach bestellbare Ressource klicken, öffnet sich eine neue Seite, auf der Sie über Attestierungsvorgänge entscheiden und weitere Aktionen ausführen können (siehe [Offene Attestierungen – Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1049).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Bedienelemente der Seite **Offene Attestierungen: Mehrfach bestellbare Ressourcen**.

Tabelle 190: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Baumansicht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche zur Baumansicht/hierarchischen Ansicht wechseln.
Listenansicht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche zur detaillierten Listenansicht wechseln. TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter Filter auf Seite 41.

Offene Attestierungen – Mehrfach bestellbare Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Attestierungen – Mehrfach bestellbare Ressource** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Offene Attestierungen > Mehrfach bestellbare Ressourcen** > Klick auf eine mehrfach bestellbare Ressource.

Auf der Seite **Offene Attestierungen – Mehrfach bestellbare Ressource** können Sie:

- offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176)
- Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 163)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176)
- Berichte zu Objekten erzeugen, die attestiert werden sollen
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden](#) auf Seite 168)
- Attestierungsvorgänge genehmigen oder ablehnen (siehe [Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 177)
- Anfragen zu Attestierungsvorgängen stellen, falls zur Entscheidung über den Attestierungsvorgang Informationen fehlen (siehe [Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden](#) auf Seite 185)
- die Entscheidung über Attestierungsvorgänge an andere Identitäten umleiten (siehe [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten](#) auf Seite 180)
- weitere Entscheider hinzufügen, die über Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen](#) auf Seite 180)
- die Entscheidung über Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren (siehe [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren](#) auf Seite 182)
- Hold-Status von Attestierungsvorgängen aufheben (siehe [Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben](#) auf Seite 186)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Offene Attestierungen – Mehrfach bestellbare Ressource**.

Tabelle 191: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/> Genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierung genehmigen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input type="checkbox"/> Ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierung ablehnen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und



Bedienelement	Beschreibung
	ablehnen auf Seite 177).
 Alle genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Attestierungen genehmigen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
 Alle ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Attestierungen ablehnen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 163). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Weiter	<p>Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Entscheidungen (siehe Offene Attestierungen – Entscheidungen (Seitenbeschreibung) auf Seite 1062).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine Übersicht über alle getätigten Entscheidungen anzeigen und weitere Einstellungen vornehmen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177). Solange Sie keine Entscheidung getroffen haben (mithilfe einer der vorherigen Schaltflächen), ist diese Schaltfläche deaktiviert.</p>

Tabelle 192: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Zu attestiertem Objekt gehen	Sie können mithilfe dieser Funktion zu einer Übersichtsseite des Objekts wechseln, das attestiert werden soll (siehe Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 176).
Aktionen > Anfrage senden	Sie können mithilfe dieser Funktion einer Identität eine Anfrage zum Attestierungsvorgang senden (siehe Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden auf Seite 185).
Aktionen > Entscheidung umleiten	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang durch eine andere Entscheidungsebene ausführen lassen, beispielsweise wenn im Einzelfall die Entscheidung durch einen Manager erforderlich ist (siehe Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten auf Seite 180).

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Entscheider hinzufügen	Sie können mithilfe dieser Funktion einen weiteren Entscheider hinzufügen, um sich die Entscheidung über den Attestierungsvorgang zu teilen (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 180).
Aktionen > Entscheidung delegieren	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang an eine andere Identität abgeben (siehe Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren auf Seite 182). Sie können diese Aktion in der Attestierungshistorie widerrufen (siehe Delegierungen von Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge zurückziehen auf Seite 183).
Aktionen > Entscheidung verweigern	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang verweigern (siehe Entscheidungen über Attestierungsvorgänge verweigern auf Seite 184). Die Entscheidung wird wieder dem ursprünglichen Entscheider zugewiesen.
Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 163). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Zusätzliche Entscheidung widerrufen	Falls Sie für diesen Attestierungsvorgang einen zusätzlichen Entscheider ausgewählt haben (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 180), können Sie mithilfe dieser Schaltfläche diese Aktion rückgängig machen. Anschließend sind Sie wieder alleiniger Entscheider über diesen Attestierungsvorgang (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge entfernen auf Seite 181).
Hold-Status aufheben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche den Attestierungsvorgang wieder zur Entscheidung freigegeben, damit der Attestierungsvorgang von Entscheidern bearbeitet werden kann (siehe Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben auf Seite 186).
Bericht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche einen Bericht zum Objekt erstellen, das attestiert werden soll.
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Funktion Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 176).

Tabelle 193: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.

Spalte	Beschreibung
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	<p>Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist.</p> <p>Es ist möglich, dass einige dieser Attestierungsvorgänge schon länger vorhanden sind. Diese Vorgänge wurden schon mehrere mal genehmigt. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.</p>
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.
Entscheidung	<p>Sie können mithilfe der beiden Schaltflächen eine Entscheidung über die Attestierung treffen.</p> <p>TIPP: Wenn Sie alle Entscheidungen getroffen haben, klicken Sie Weiter, um eine Übersichtsseite zu öffnen und die Entscheidungen zu speichern.</p>

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Vorgang können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zum Attestierungsvorgang.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus des Attestierungsvorgangs.
- **Attestierungsrichtlinie:** Zeigt Ihnen weiterführende Informationen zur angewendeten Attestierungsrichtlinie.
- **Historie:** Zeigt Ihnen die Attestierungshistorie des Objekts.

Offene Attestierungen: Software (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Attestierungen: Software** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Offene Attestierungen > Software**.

Auf der Seite **Offene Attestierungen: Software** können Sie alle Software-Anwendungen anzeigen, für die noch offene Attestierungsvorgänge bestehen, über die Sie entscheiden können. Wenn Sie eine Software-Anwendung klicken, öffnet sich eine neue Seite, auf der Sie über Attestierungsvorgänge entscheiden und weitere Aktionen ausführen können (siehe [Offene Attestierungen – Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1053).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Bedienelemente der Seite **Offene Attestierungen: Software**.

Tabelle 194: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Baumansicht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche zur Baumansicht/hierarchischen Ansicht wechseln.
Listenansicht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche zur detaillierten Listenansicht wechseln. TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter Filter auf Seite 41.

Offene Attestierungen – Software (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Attestierungen – Software** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Offene Attestierungen > Software** > Klick auf eine Software-Anwendung.

Auf der Seite **Offene Attestierungen – Software** können Sie:

- offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176)
- Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 163)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176)
- Berichte zu Objekten erzeugen, die attestiert werden sollen
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden](#) auf Seite 168)
- Attestierungsvorgänge genehmigen oder ablehnen (siehe [Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 177)
- Anfragen zu Attestierungsvorgängen stellen, falls zur Entscheidung über den Attestierungsvorgang Informationen fehlen (siehe [Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden](#) auf Seite 185)

- die Entscheidung über Attestierungsvorgänge an andere Identitäten umleiten (siehe [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten](#) auf Seite 180)
- weitere Entscheider hinzufügen, die über Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen](#) auf Seite 180)
- die Entscheidung über Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren (siehe [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren](#) auf Seite 182)
- Hold-Status von Attestierungsvorgängen aufheben (siehe [Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben](#) auf Seite 186)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Offene Attestierungen – Software**.

Tabelle 195: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/> Genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierung genehmigen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input checked="" type="checkbox"/> Ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierung ablehnen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input checked="" type="checkbox"/> Alle genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Attestierungen genehmigen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input checked="" type="checkbox"/> Alle ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Attestierungen ablehnen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 163). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Weiter	<p>Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Entscheidungen (siehe Offene Attestierungen – Entscheidungen (Seitenbeschreibung) auf Seite 1062).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine Übersicht über alle getätigten Entscheidungen anzeigen und weitere Einstellungen vornehmen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und</p>

Bedienelement	Beschreibung
	ablehnen auf Seite 177). Solange Sie keine Entscheidung getroffen haben (mithilfe einer der vorherigen Schaltflächen), ist diese Schaltfläche deaktiviert.

Tabelle 196: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Zu attestiertem Objekt gehen	Sie können mithilfe dieser Funktion zu einer Übersichtsseite des Objekts wechseln, das attestiert werden soll (siehe Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 176).
Aktionen > Anfrage senden	Sie können mithilfe dieser Funktion einer Identität eine Anfrage zum Attestierungsvorgang senden (siehe Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden auf Seite 185).
Aktionen > Entscheidung umleiten	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang durch eine andere Entscheidungsebene ausführen lassen, beispielsweise wenn im Einzelfall die Entscheidung durch einen Manager erforderlich ist (siehe Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten auf Seite 180).
Aktionen > Entscheider hinzufügen	Sie können mithilfe dieser Funktion einen weiteren Entscheider hinzufügen, um sich die Entscheidung über den Attestierungsvorgang zu teilen (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 180).
Aktionen > Entscheidung delegieren	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang an eine andere Identität abgeben (siehe Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren auf Seite 182). Sie können diese Aktion in der Attestierungshistorie widerrufen (siehe Delegierungen von Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge zurückziehen auf Seite 183).
Aktionen > Entscheidung verweigern	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang verweigern (siehe Entscheidungen über Attestierungsvorgänge verweigern auf Seite 184). Die Entscheidung wird wieder dem ursprünglichen Entscheider zugewiesen.
Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 163). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Zusätzliche Entscheidung widerrufen	Falls Sie für diesen Attestierungsvorgang einen zusätzlichen Entscheider ausgewählt haben (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 180), können Sie mithilfe dieser Schaltfläche diese Aktion rückgängig machen. Anschließend

Bedienelement	Beschreibung
	sind Sie wieder alleiniger Entscheider über diesen Attestierungsvorgang (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge entfernen auf Seite 181).
Hold-Status aufheben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche den Attestierungsvorgang wieder zur Entscheidung freigegeben, damit der Attestierungsvorgang von Entscheidern bearbeitet werden kann (siehe Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben auf Seite 186).
Bericht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche einen Bericht zum Objekt erstellen, das attestiert werden soll.
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Funktion Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 176).

Tabelle 197: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	<p>Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist.</p> <p>Es ist möglich, dass einige dieser Attestierungsvorgänge schon länger vorhanden sind. Diese Vorgänge wurden schon mehrere mal genehmigt. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.</p>
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

Spalte	Beschreibung
Entscheidung	<p>Sie können mithilfe der beiden Schaltflächen eine Entscheidung über die Attestierung treffen.</p> <p>TIPP: Wenn Sie alle Entscheidungen getroffen haben, klicken Sie Weiter, um eine Übersichtsseite zu öffnen und die Entscheidungen zu speichern.</p>

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Vorgang können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zum Attestierungsvorgang.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus des Attestierungsvorgangs.
- **Attestierungsrichtlinie:** Zeigt Ihnen weiterführende Informationen zur angewendeten Attestierungsrichtlinie.
- **Historie:** Zeigt Ihnen die Attestierungshistorie des Objekts.

Offene Attestierungen: Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Attestierungen: Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Offene Attestierungen > Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.

Auf der Seite **Offene Attestierungen: Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** können Sie alle mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen, für die noch offene Attestierungsvorgänge bestehen, über die Sie entscheiden können. Wenn Sie eine mehrfach zu-/abbestellbare Ressource klicken, öffnet sich eine neue Seite, auf der Sie über Attestierungsvorgänge entscheiden und weitere Aktionen ausführen können (siehe [Offene Attestierungen – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1058).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Bedienelemente der Seite **Offene Attestierungen: Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.

Tabelle 198: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Baumansicht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche zur Baumansicht/hierarchischen Ansicht wechseln.

Bedienelement	Beschreibung
Listenansicht	<p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche zur detaillierten Listenansicht wechseln.</p> <p>TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter Filter auf Seite 41.</p>

Offene Attestierungen – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Attestierungen – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Offene Attestierungen > Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** > Klick auf eine mehrfach zu-/abbestellbare Ressource.

Auf der Seite **Offene Attestierungen – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource** können Sie:

- offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176)
- Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 163)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Offene Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 176)
- Berichte zu Objekten erzeugen, die attestiert werden sollen
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden](#) auf Seite 168)
- Attestierungsvorgänge genehmigen oder ablehnen (siehe [Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 177)
- Anfragen zu Attestierungsvorgängen stellen, falls zur Entscheidung über den Attestierungsvorgang Informationen fehlen (siehe [Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen senden](#) auf Seite 185)
- die Entscheidung über Attestierungsvorgänge an andere Identitäten umleiten (siehe [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten](#) auf Seite 180)
- weitere Entscheider hinzufügen, die über Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen](#) auf Seite 180)
- die Entscheidung über Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren (siehe [Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren](#) auf Seite 182)
- Hold-Status von Attestierungsvorgängen aufheben (siehe [Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben](#) auf Seite 186)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Offene Attestierungen – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource**.

Tabelle 199: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/> Genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierung genehmigen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input checked="" type="checkbox"/> Ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierung ablehnen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input checked="" type="checkbox"/> Alle genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Attestierungen genehmigen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
<input checked="" type="checkbox"/> Alle ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Attestierungen ablehnen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177).
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 163). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Weiter	<p>Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Entscheidungen (siehe Offene Attestierungen – Entscheidungen (Seitenbeschreibung) auf Seite 1062).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine Übersicht über alle getätigten Entscheidungen anzeigen und weitere Einstellungen vornehmen (siehe Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 177). Solange Sie keine Entscheidung getroffen haben (mithilfe einer der vorherigen Schaltflächen), ist diese Schaltfläche deaktiviert.</p>

Tabelle 200: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Zu attestiertem Objekt gehen	Sie können mithilfe dieser Funktion zu einer Übersichtsseite des Objekts wechseln, das attestiert werden soll (siehe Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 176).
Aktionen > Anfrage senden	Sie können mithilfe dieser Funktion einer Identität eine Anfrage zum Attestierungsvorgang senden (siehe Anfragen zu offenen Attestierungsvorgängen auf Seite 176).

Bedienelement	Beschreibung
	tierungsvorgängen senden auf Seite 185).
Aktionen > Entscheidung umleiten	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang durch eine andere Entscheidungsebene ausführen lassen, beispielsweise wenn im Einzelfall die Entscheidung durch einen Manager erforderlich ist (siehe Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge umleiten auf Seite 180).
Aktionen > Entscheider hinzufügen	Sie können mithilfe dieser Funktion einen weiteren Entscheider hinzufügen, um sich die Entscheidung über den Attestierungsvorgang zu teilen (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 180).
Aktionen > Entscheidung delegieren	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang an eine andere Identität abgeben (siehe Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren auf Seite 182). Sie können diese Aktion in der Attestierungshistorie widerrufen (siehe Delegierungen von Entscheidungen offener Attestierungsvorgänge zurückziehen auf Seite 183).
Aktionen > Entscheidung verweigern	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang verweigern (siehe Entscheidungen über Attestierungsvorgänge verweigern auf Seite 184). Die Entscheidung wird wieder dem ursprünglichen Entscheider zugewiesen.
Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 163). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 168).
Zusätzliche Entscheidung widerrufen	Falls Sie für diesen Attestierungsvorgang einen zusätzlichen Entscheider ausgewählt haben (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 180), können Sie mithilfe dieser Schaltfläche diese Aktion rückgängig machen. Anschließend sind Sie wieder alleiniger Entscheider über diesen Attestierungsvorgang (siehe Zusätzliche Entscheider für offene Attestierungsvorgänge entfernen auf Seite 181).
Hold-Status aufheben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche den Attestierungsvorgang wieder zur Entscheidung freigegeben, damit der Attestierungsvorgang von Entscheidern bearbeitet werden kann (siehe Hold-Status offener Attestierungsvorgänge aufheben auf Seite 186).
Bericht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche einen Bericht zum Objekt erstellen, das attestiert werden soll.
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Funktion Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Offene Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 176).

Tabelle 201: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none">• ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden.• genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde.• abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	<p>Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist.</p> <p>Es ist möglich, dass einige dieser Attestierungsvorgänge schon länger vorhanden sind. Diese Vorgänge wurden schon mehrere mal genehmigt. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.</p>
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.
Entscheidung	<p>Sie können mithilfe der beiden Schaltflächen eine Entscheidung über die Attestierung treffen.</p> <p>TIPP: Wenn Sie alle Entscheidungen getroffen haben, klicken Sie Weiter, um eine Übersichtsseite zu öffnen und die Entscheidungen zu speichern.</p>

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Vorgang können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zum Attestierungsvorgang.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus des Attestierungsvorgangs.

- **Attestierungsrichtlinie:** Zeigt Ihnen weiterführende Informationen zur angewendeten Attestierungsrichtlinie.
- **Historie:** Zeigt Ihnen die Attestierungshistorie des Objekts.

Offene Attestierungen – Entscheidungen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Attestierungen – Entscheidungen** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Offene Attestierungen > Entscheidung** vornehmen > **Weiter**.

Nachdem Sie auf der Seite **Offene Attestierungen** Entscheidungen zu Attestierungen getroffen haben, können Sie auf der Seite **Offene Attestierungen – Entscheidungen** die Entscheidung speichern und damit wirksam anwenden. Zudem können Sie hier Begründungen für die Entscheidungen angeben.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Offene Attestierungen – Entscheidungen**.

Tabelle 202: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Begründung für Genehmigungen	Sie können hier eine Begründung für alle genehmigten Attestierungen eingeben.
Standardbegründung	Sie können hier eine im System hinterlegte Standardbegründung für alle genehmigten Attestierungen auswählen.
Begründung für Ablehnungen	Sie können hier eine Begründung für alle abgelehnten Attestierungen eingeben.
Standardbegründung	Sie können hier eine im System hinterlegte Standardbegründung für alle abgelehnten Attestierungen auswählen.
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Einstellungen und Entscheidungen speichern.
Zurück	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche auf die vorherige Seite wechseln, um beispielsweise über weitere Attestierungen zu entscheiden.

Tabelle 203: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das attestiert werden soll.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.

Spalte	Beschreibung
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.
Begründung	Sie können hier eine Begründung für die Entscheidung angeben. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche und im Dialogfenster geben Sie entweder eine Begründung ein oder wählen Sie eine Standardbegründung aus.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierungshistorie (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Genehmigungshistorie** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Attestierungshistorie**.

Auf der Seite **Attestierungshistorie** können Sie alle Entscheidungen zu Attestierungen anzeigen, die Sie oder Identitäten, für die Sie verantwortlich sind, getroffen haben (siehe [Attestierungshistorie anzeigen](#) auf Seite 187).

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungshistorie**.

Tabelle 204: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierungsstatus	<p>Die Kontrollkästchen bieten Ihnen die Möglichkeit die anzuzeigenden Entscheidungen weiter einzuschränken oder zu erweitern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • genehmigt: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Attestierungsvorgänge anzuzeigen, die genehmigt wurden. • ausstehend: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Attestierungsvorgänge anzuzeigen, zu der Sie eine Entscheidung getroffen haben, die aber noch nicht endgültig entschieden sind. • nicht genehmigt: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Attestierungsvorgänge anzuzeigen, die abgelehnt wurden.
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	<p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge über Attestierungshistorie anzeigen auf Seite 164). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden.</p>

Tabelle 205: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Zu attestiertem Objekt gehen	Sie können mithilfe dieser Funktion zu einer Übersichtsseite des Objekts wechseln, das attestiert werden soll (siehe Attestierungshistorie anzeigen auf Seite 187).
Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge über Attestierungshistorie anzeigen auf Seite 164). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden.
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Funktion Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungshistorie anzeigen auf Seite 187).
Bericht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche einen Bericht zum Objekt erstellen, das attestiert werden soll.

Tabelle 206: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • genehmigt: Der Attestierungsvorgang wurde genehmigt. • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • abgelehnt: Der Attestierungsvorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Vorgang können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zum Attestierungsvorgang.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus des Attestierungsvorgangs.
- **Attestierungsrichtlinie:** Zeigt Ihnen weiterführende Informationen zur angewendeten Attestierungsrichtlinie.
- **Historie:** Zeigt Ihnen die Attestierungshistorie des Objekts.

Attestierungsanfragen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungsanfragen** öffnen Sie über **Attestierung > Meine Aufgaben > Attestierungsanfragen**.

Auf der Seite **Attestierungsanfragen** können Sie zu Fragen, die Ihnen zu bestimmten Attestierungsvorgängen gestellt wurden, folgenden Aktionen ausführen:

- Anfragen anzeigen (siehe [Anfragen zu Attestierungsvorgängen anzeigen](#) auf Seite 189)
- Anfragen beantworten (siehe [Anfragen zu Attestierungsvorgängen beantworten](#) auf Seite 189)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungsanfragen**.

Tabelle 207: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Beantworten	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Frage beantworten (siehe Anfragen zu Attestierungsvorgängen beantworten auf Seite 189).

Tabelle 208: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal

Spalte	Beschreibung
	abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Vorgang können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zum Attestierungsvorgang.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus des Attestierungsvorgangs.
- **Attestierungsrichtlinie:** Zeigt Ihnen weiterführende Informationen zur angewendeten Attestierungsrichtlinie.
- **Historie:** Zeigt Ihnen die Attestierungshistorie des Objekts.

Auditierung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung** öffnen Sie über **Attestierung > Auditierung**.

Auf der Seite **Auditierung** können Sie alle Attestierungsvorgänge im System anzeigen.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Auditierung**.

Tabelle 209: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer	Klicken Sie Zuweisen und wählen Sie die Identität aus, deren Attestierungsvorgänge Sie anzeigen möchten.
Attestierungsstatus	Die Kontrollkästchen bieten Ihnen die Möglichkeit die anzuzeigenden Attestierungsvorgänge weiter einzuschränken oder zu erweitern: <ul style="list-style-type: none"> • genehmigt: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Attestierungsvorgänge anzuzeigen, die genehmigt wurden. • ausstehend: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Attestierungsvorgänge anzuzeigen, die noch nicht endgültig entschieden sind.

Bedienelement	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • nicht genehmigt: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Attestierungsvorgänge anzuzeigen, die abgelehnt wurden.
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge für Auditierung anzeigen auf Seite 165). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden.

Tabelle 210: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs


Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Zu attestiertem Objekt gehen	Sie können mithilfe dieser Funktion zu einer Übersichtsseite des Objekts wechseln, das attestiert werden soll.
Aktionen > Erinnerungsmail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge für Auditierung anzeigen auf Seite 165). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden.
 Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu der Gesamtbestellung anzeigen, mit der dieses Produkt bestellt wurde.
Bericht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche einen Bericht zum Objekt erstellen, das attestiert werden soll.

Tabelle 211: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • genehmigt: Der Attestierungsvorgang wurde genehmigt. • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • abgelehnt: Der Attestierungsvorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie,

Spalte	Beschreibung
	warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Vorgang können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zum Attestierungsvorgang.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus des Attestierungsvorgangs.
- **Attestierungsrichtlinie:** Zeigt Ihnen weiterführende Informationen zur angewendeten Attestierungsrichtlinie.
- **Historie:** Zeigt Ihnen die Attestierungshistorie des Objekts.

Governance Administration (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Governance Administration** öffnen Sie über **Attestierung > Governance Administration**.

Attestierungen liegen Attestierungsrichtlinien zu Grunde. Diese Richtlinien spezifizieren Objekte, die zur Attestierung vorgesehen sind und geben an, wann und wie oft diese ausgeführt werden.



Manager oder andere verantwortliche Identitäten für Compliance verwenden Attestierungsrichtlinien, um folgende Aufgaben auszuführen:

- Zugriffsbefugnisse erteilen
- Berechtigungen einrichten

Auf der Seite **Governance Administration** können Sie verschiedene Aktionen rund um Attestierungsrichtlinien und und Attestierungsläufe ausführen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 212: Kacheln

Kachel	Beschreibung
 Attestierungsläufe	Hier können Sie folgende Aktionen ausführen: <ul style="list-style-type: none"> • offene Attestierungsläufe, deren Fortschritt sowie eine Prognose anzeigen • Attestierungsläufe verlängern • Erinnerungen an Entscheider versenden
 Attestierungsrichtlinien verwalten	Hier können Sie folgende Aktionen ausführen: <ul style="list-style-type: none"> • Attestierungsrichtlinien anzeigen • Attestierungsrichtlinien erstellen • Attestierungsrichtlinien kopieren • Attestierungsrichtlinien bearbeiten • Attestierungsrichtlinien löschen

Attestierungsläufe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungsläufe** öffnen Sie über **Attestierung > Governance Administration > Attestierungsläufe**.

Auf der Seite **Attestierungsläufe** können Sie:

- offene Attestierungsläufe, deren Fortschritt sowie eine Prognose anzeigen
- Attestierungsläufe verlängern
- Erinnerungen an Entscheider versenden

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungsläufe**.

Tabelle 213: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Min. Kategorie	Sie können mithilfe der Optionen auswählen, welche Attestierungsläufe Sie anzeigen: <ul style="list-style-type: none"> • Gut: Zeigt Ihnen Attestierungsläufe, die als gut eingestuft werden. • Mittelmäßig: Zeigt Ihnen Attestierungsläufe, die als mittelmäßig eingestuft werden. • Schlecht: Zeigt Ihnen Attestierungsläufe, die als schlecht eingestuft werden.

Bedienelement	Beschreibung
Erinnerung an Attestierer ALLER sichtbaren Läufe	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Erinnerungs-E-Mails an alle Identitäten senden, die noch Attestierungsvorgänge in den angezeigten Attestierungsläufen entscheiden müssen.

Tabelle 214: Bedienelemente im Detailbereich einer Attestierungsrichtlinie

Bedienelement	Beschreibung
Attestierungslauf verlängern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche den Attestierungslauf verlängern.
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Erinnerungs-E-Mails an alle Identitäten senden, die noch Attestierungsvorgänge im gewählten Attestierungslauf entscheiden müssen.
Attestierer > Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Erinnerungs-E-Mails an einzelne Identitäten senden, die noch Attestierungsvorgänge im gewählten Attestierungslauf entscheiden müssen.

Tabelle 215: Spalten

Spalte	Beschreibung
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die in dem Attestierungslauf angewendet wird.
Start	Zeigt Ihnen, wann der Attestierungslauf gestartet wurde.
Fälligkeitsdatum	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungslauf abgeschlossen sein muss.
Fortschritt	<p>Zeigt Ihnen den Fortschritt, der bereits erledigten Attestierungsvorgänge des Attestierungslaufs. Die Farbe des Balkens richtet sich nach dem prozentualen Fortschritt des Attestierungslaufs:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rot: Fortschritt unter 70 % • Orange: Fortschritt zwischen 70 % und 90 % • Grün: Fortschritt über 90 %

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Attestierungslauf können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreibern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang.

- **Details:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zum Attestierungslauf, Details zu den zugehörigen Attestierungsvorgängen sowie eine Attestierungsprognose.
- **Attestierer:** Zeigt Ihnen die Attestierer für den gewählten Attestierungslauf zusammen mit der Anzahl offener und geschlossener Attestierungsvorgänge. Sie können Attestierer auswählen und eine Erinnerungs-E-Mail versenden.

Attestierungsrichtlinien verwalten (Seitenbeschreibung)


Die Seite **Attestierungsrichtlinien verwalten** öffnen Sie über **Attestierung > Governance Administration > Attestierungsrichtlinien verwalten**.

Auf der Seite **Attestierungsrichtlinien verwalten** können Sie:

- Attestierungsrichtlinien anzeigen
- Attestierungsrichtlinien erstellen
- Attestierungsrichtlinien kopieren
- Attestierungsrichtlinien bearbeiten
- Attestierungsrichtlinien löschen

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungsrichtlinien verwalten**.

Tabelle 216: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
 Bearbeiten	<p>Öffnet die Seite Attestierungsrichtlinie bearbeiten (siehe Attestierungsrichtlinie bearbeiten (Seitenbeschreibung) auf Seite 1076).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierungsrichtlinie bearbeiten. Beispielsweise können Sie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • den Zeitplan einstellen, nach dem Attestierungsvorgänge generiert werden • die Attestierungsrichtlinie deaktivieren • die zuständige Identität auswählen, der für die Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs verantwortlich ist • die automatische Schließung veralteter Attestierungsvorgänge durch das System aktivieren oder deaktivieren • Bedingungen erstellen/bearbeiten, um die Objekte festzulegen, die attestiert werden sollen



Bedienelement	Beschreibung
 Kopieren	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierungsrichtlinie kopieren.
 Löschen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierungsrichtlinie löschen.
Deaktivierte Richtlinien anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche deaktivierte Attestierungsrichtlinien anzeigen. So können Sie beispielsweise eine deaktivierte Attestierungsrichtlinie anzeigen, um sie zu bearbeiten und wieder zu aktivieren.
Neue Attestierungsrichtlinie	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine neue Attestierungsrichtlinie erstellen. Öffnet die Seite Neue Attestierungsrichtlinie erstellen .

Tabelle 217: Spalten

Spalte	Beschreibung
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie.
Attestierungsverfahren	Zeigt Ihnen den Namen des Attestierungsverfahren, das von der Attestierungsrichtlinie verwendet wird.
Compliance Frameworks	Zeigt Ihnen den Namen des Compliance-Frameworks, das von der Attestierungsrichtlinie verwendet wird. Compliance Frameworks dienen zur Einstufung von Attestierungsrichtlinien, Compliance-Regeln und Unternehmensrichtlinien entsprechend regulatorischer Anforderungen, wie beispielsweise interner Anforderungen oder Anforderungen laut Wirtschaftsprüfung.
Zeitplan der Berechnung	Zeigt Ihnen, wie oft ein Attestierungslauf mit dieser Attestierungsrichtlinie gestartet wird. Jeder Attestierungslauf erstellt jeweils neue Attestierungsvorgänge.
Eigentümer	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, die die Attestierungsrichtlinie erstellt hat.
Aktionen	Mithilfe der Schaltflächen (siehe vorherige Tabelle) können Sie die Attestierungsrichtlinie bearbeiten, kopieren oder löschen.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Neue Attestierungsrichtlinie erstellen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Neue Attestierungsrichtlinie erstellen** öffnen Sie über **Attestierung > Governance Administration > Attestierungsrichtlinien verwalten > Neue Attestierungsrichtlinie**.

Auf der Seite **Neue Attestierungsrichtlinie erstellen** können Sie eine neue Attestierungsrichtlinie erstellen.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungsrichtlinien verwalten**.

Tabelle 218: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Erstellen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierungsrichtlinie mit den zuvor vorgenommenen Einstellungen speichern.
Abbrechen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Erstellung der Attestierungsrichtlinie abbrechen.

Sie können folgende Stammdaten angeben.

Tabelle 219: Stammdaten von Attestierungsrichtlinien

Eigenschaft	Beschreibung
Deaktiviert	Legen Sie fest, ob die Attestierungsrichtlinie deaktiviert werden soll. Für deaktivierte Attestierungsrichtlinien werden keine Attestierungsvorgänge angelegt und somit keine Attestierungen durchgeführt. Abgeschlossene Attestierungsvorgänge können gelöscht werden, sobald die Attestierungsrichtlinie deaktiviert wird.
Attestierungsrichtlinie	Geben Sie einen Namen für die Attestierungsrichtlinie ein.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Attestierungsrichtlinie ein.
Attestierungsverfahren	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und legen Sie anschließend fest, welche Objekte mit dieser Attestierungsrichtlinie attestiert werden sollen. HINWEIS: Die Wahl des Attestierungsverfahrens ist entscheidend. Das gewählte Attestierungsverfahren bestimmt unter anderem beim Anlegen von Bedingungen die zur Verfügung stehende Auswahl an Optionen. Die Auswahl an Optionen ist an das Attestierungsverfahren angepasst.
Entscheidungsrichtlinie	Legen Sie fest, wer die Attestierungen entscheiden kann. Je nachdem, welches Attestierungsverfahren Sie gewählt haben,

Eigenschaft	Beschreibung
	stehen Ihnen hier unterschiedliche Entscheidungsrichtlinien zur Auswahl.
Attestierer	<p>Klicken Sie Zuweisen/Ändern und wählen Sie anschließend die Identitäten, die über Attestierungsvorgänge entscheiden können.</p> <p>HINWEIS: Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie in der Auswahlliste Entscheidungsrichtlinie eine Entscheidungsrichtlinie gewählt haben, die eine Attestierung durch Entscheider fordert (beispielsweise Attestierung durch ausgewählte Entscheider).</p>
Zeitplan der Berechnung	Legen Sie fest, wie oft ein Attestierungslauf mit dieser Attestierungsrichtlinie gestartet wird. Jeder Attestierungslauf erstellt jeweils neue Attestierungsvorgänge.
Bearbeitungszeit [Tage]	Legen Sie fest, innerhalb wie vieler Tage Attestierer über die zugehörigen Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Wenn Sie keine Bearbeitungszeit vorgeben möchten, geben Sie 0 ein.
Eigentümer	Wählen Sie eine Identität aus, die für diese Attestierungsrichtlinie verantwortlich ist. Diese Identität kann die Attestierungsrichtlinie anzeigen und bearbeiten.
Risikoindex	Legen Sie mithilfe des Schiebereglers den Risikoindex der Attestierungsrichtlinie fest. Dieser Wert gibt das Risiko für das Unternehmen an, wenn Attestierungen für diese Attestierungsrichtlinie abgelehnt werden.
Compliance Frameworks	<p>Klicken Sie Zuweisen/Ändern und legen Sie das Compliance-Framework fest, das verwendet werden soll.</p> <p>Compliance Frameworks dienen zur Einstufung von Attestierungsrichtlinien, Compliance-Regeln und Unternehmensrichtlinien entsprechend regulatorischer Anforderungen, wie beispielsweise interner Anforderungen oder Anforderungen laut Wirtschaftsprüfung.</p>
Veraltete Vorgänge automatisch schließen	<p>Legen Sie fest, ob offene Attestierungsvorgänge dieser Attestierungsrichtlinie automatisch geschlossen werden sollen, wenn neue Attestierungsvorgänge erstellt werden (beispielsweise bei einem erneuten Attestierungslauf dieser Attestierungsrichtlinie).</p> <p>Wenn ein Attestierungslauf mit dieser Attestierungsrichtlinie gestartet wird und die Option aktiviert ist, werden neue Attestierungsvorgänge entsprechend der Bedingung erstellt. Alle noch offenen, veralteten Attestierungsvorgänge für erneut ermittelte Attestierungsobjekte dieser Attestierungsrichtlinie werden abgebrochen. Attestierungsvorgänge für Attestierungsobjekte,</p>


Eigenschaft	Beschreibung
	die nicht erneut ermittelt wurden, bleiben erhalten.
Entscheidung durch Multifaktor-Authentifizierung	Legen Sie fest, ob Entscheidungen zu Attestierungsvorgängen dieser Attestierungsrichtlinie eine Multifaktor-Authentifizierung erfordern (beispielsweise per Starling 2FA).

In der **Objektauswahl** legen Sie mithilfe von Bedingungen fest, welche Objekte attestiert werden sollen. Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen des Bereichs **Objektauswahl**.

Tabelle 220: Bedienelemente in der Objektauswahl

Bedienelement	Beschreibung
Alle Bedingungen müssen erfüllt sein	Aktivieren Sie diese Option, damit für alle Objekte, die jede der Bedingungen erfüllen, bei der nächsten Ausführung der Attestierungsrichtlinie neue Attestierungsvorgänge angelegt werden. Erfüllt ein attestierendes Objekt eine Bedingung nicht, wird dieses Objekt keiner Attestierung unterzogen. Außerdem erzeugt die Anwendung dieser Option eine Schnittmenge aus allen einzelnen Bedingungen der ausgewählten Objekte.
Mindestens eine Bedingung muss erfüllt sein	Aktivieren Sie diese Option, damit für alle Objekte, die mindestens eine der Bedingungen erfüllen, bei der nächsten Ausführung der Attestierungsrichtlinie neue Attestierungsvorgänge angelegt werden. Die Anwendung dieser Option erzeugt eine Obermenge aus allen einzelnen Bedingungen der ausgewählten Objekte.
 Bedingung hinzufügen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine neue Bedingung erstellen. Mit Bedingungen legen Sie fest, welche Objekte attestiert werden sollen. Weitere Informationen zu den verschiedenen Bedingungen erhalten Sie unter Anhang: Attestierungsbedingungen und Entscheidungsrichtlinien von Attestierungsverfahren auf Seite 881.
Anzahl insgesamt betroffener Objekte	Klicken Sie auf die angezeigte Zahl, um eine Vorschau auf alle Objekte zu erhalten, die attestiert werden.
 Bedingung bearbeiten	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine bestehende Bedingung bearbeiten.
 Bedingung löschen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine bestehende Bedingung löschen.
 Aktualisieren	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Anzahl der insgesamt betroffenen Objekte aktualisieren.

Attestierungsrichtlinie bearbeiten (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungsrichtlinie bearbeiten** öffnen Sie über **Attestierung > Governance Administration > Attestierungsrichtlinien verwalten >  (Attestierungsrichtlinie bearbeiten)**.

Auf der Seite **Attestierungsrichtlinie bearbeiten** können Sie:

- den Zeitplan einstellen, nach dem Attestierungsvorgänge generiert werden
- die Attestierungsrichtlinie deaktivieren
- die zuständige Identität auswählen, der für die Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs verantwortlich ist
- die automatische Schließung veralteter Attestierungsvorgänge durch das System aktivieren oder deaktivieren
- Bedingungen erstellen/bearbeiten, um die Objekte festzulegen, die attestiert werden sollen

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungsrichtlinie bearbeiten**.

Tabelle 221: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierungsrichtlinie mit den zuvor vorgenommenen Änderungen speichern.
Löschen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierungsrichtlinie löschen.
Abbrechen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen an der Attestierungsrichtlinie verwerfen.

Sie können folgende Stammdaten ändern.

Tabelle 222: Stammdaten von Attestierungsrichtlinien





Eigenschaft	Beschreibung
Deaktiviert	Legen Sie fest, ob die Attestierungsrichtlinie deaktiviert werden soll. Für deaktivierte Attestierungsrichtlinien werden keine Attestierungsvorgänge angelegt und somit keine Attestierungen durchgeführt. Abgeschlossene Attestierungsvorgänge können gelöscht werden, sobald die Attestierungsrichtlinie deaktiviert wird.
Attestierungsrichtlinie	Geben Sie einen Namen für die Attestierungsrichtlinie ein.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Attestierungsrichtlinie ein.
Attestierungsverfahren	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und legen Sie anschließend fest,

Eigenschaft	Beschreibung
	<p>welche Objekte mit dieser Attestierungsrichtlinie attestiert werden sollen.</p> <p>HINWEIS: Die Wahl des Attestierungsverfahrens ist entscheidend. Das gewählte Attestierungsverfahren bestimmt unter anderem beim Anlegen von Bedingungen die zur Verfügung stehende Auswahl an Optionen. Die Auswahl an Optionen ist an das Attestierungsverfahren angepasst.</p>
Entscheidungsrichtlinie	Legen Sie fest, wer die Attestierungen entscheiden kann. Je nachdem, welches Attestierungsverfahren Sie gewählt haben, stehen Ihnen hier unterschiedliche Entscheidungsrichtlinien zur Auswahl.
Attestierer	<p>Klicken Sie Zuweisen/Ändern und wählen Sie anschließend die Identitäten, die über Attestierungsvorgänge entscheiden können.</p> <p>HINWEIS: Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie in der Auswahlliste Entscheidungsrichtlinie eine Entscheidungsrichtlinie gewählt haben, die eine Attestierung durch Entscheider fordert (beispielsweise Attestierung durch ausgewählte Entscheider).</p>
Zeitplan der Berechnung	Legen Sie fest, wie oft ein Attestierungslauf mit dieser Attestierungsrichtlinie gestartet wird. Jeder Attestierungslauf erstellt jeweils neue Attestierungsvorgänge.
Bearbeitungszeit [Tage]	Legen Sie fest, innerhalb wie vieler Tage Attestierer über die zugehörigen Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Wenn Sie keine Bearbeitungszeit vorgeben möchten, geben Sie 0 ein.
Eigentümer	Wählen Sie eine Identität aus, die für diese Attestierungsrichtlinie verantwortlich ist. Diese Identität kann die Attestierungsrichtlinie anzeigen und bearbeiten.
Risikoindex	Legen Sie mithilfe des Schiebereglers den Risikoindex der Attestierungsrichtlinie fest. Dieser Wert gibt das Risiko für das Unternehmen an, wenn Attestierungen für diese Attestierungsrichtlinie abgelehnt werden.
Compliance Frameworks	<p>Klicken Sie Zuweisen/Ändern und legen Sie das Compliance-Framework fest, das verwendet werden soll.</p> <p>Compliance Frameworks dienen zur Einstufung von Attestierungsrichtlinien, Compliance-Regeln und Unternehmensrichtlinien entsprechend regulatorischer Anforderungen, wie beispielsweise interner Anforderungen oder Anforderungen laut Wirtschaftsprüfung.</p>
Veraltete Vorgänge	Legen Sie fest, ob offene Attestierungsvorgänge dieser Attes-

Eigenschaft	Beschreibung
automatisch schließen	<p>Attestierungsrichtlinie automatisch geschlossen werden sollen, wenn neue Attestierungsvorgänge erstellt werden (beispielsweise bei einem erneuten Attestierungslauf dieser Attestierungsrichtlinie).</p> <p>Wenn ein Attestierungslauf mit dieser Attestierungsrichtlinie gestartet wird und die Option aktiviert ist, werden neue Attestierungsvorgänge entsprechend der Bedingung erstellt. Alle noch offenen, veralteten Attestierungsvorgänge für erneut ermittelte Attestierungsobjekte dieser Attestierungsrichtlinie werden abgebrochen. Attestierungsvorgänge für Attestierungsobjekte, die nicht erneut ermittelt wurden, bleiben erhalten.</p>
Entscheidung durch Multifaktor-Authentifizierung	Legen Sie fest, ob Entscheidungen zu Attestierungsvorgängen dieser Attestierungsrichtlinie eine Multifaktor-Authentifizierung erfordern (beispielsweise per Starling 2FA).

In der **Objektauswahl** legen Sie mithilfe von Bedingungen fest, welche Objekte attestiert werden sollen. Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen des Bereichs **Objektauswahl**.

Tabelle 223: Bedienelemente in der Objektauswahl

Bedienelement	Beschreibung
 Bedingung hinzufügen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine neue Bedingung erstellen. Mit Bedingungen legen Sie fest, welche Objekte attestiert werden sollen. Weitere Informationen zu den verschiedenen Bedingungen erhalten Sie unter Anhang: Attestierungsbedingungen und Entscheidungsrichtlinien von Attestierungsverfahren auf Seite 881.
Anzahl insgesamt betroffener Objekte	Klicken Sie auf die angezeigte Zahl, um eine Vorschau auf alle Objekte zu erhalten, die attestiert werden.
 Bedingung bearbeiten	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine bestehende Bedingung bearbeiten.
 Bedingung löschen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine bestehende Bedingung löschen.
 Aktualisieren	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Anzahl der insgesamt betroffenen Objekte aktualisieren.

Attestierung Eskalation (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierung Eskalation** öffnen Sie über **Attestierung > Eskalation**.

Liegen Attestierungen vor und der zuständige verantwortliche Attestierer steht für längere Zeit nicht zur Verfügung oder hat keinen Zugang zum Web Portal, kann ein Fallback-Entscheider oder ein Mitglied der zentralen Entscheidergruppe über diese Attestierungen entscheiden. Ausführliche Informationen zu zentrale Entscheidergruppe finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für Attestierungen.

Auf der Seite **Attestierung Eskalation** können Sie diese Attestierungsvorgänge gruppiert nach Attestierungsrichtlinien anzeigen und anschließend auf der Seite **Attestierung Eskalation – Attestierungsrichtlinie** über diese Vorgänge entscheiden (siehe [Attestierung Eskalation – Attestierungsrichtlinie \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1079).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Attestierung Eskalation**.

Tabelle 224: Spalten

Spalte	Beschreibung
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, zu der es offene Attestierungsvorgänge gibt.
Attestierungsvorgänge	Zeigt Ihnen, wie viele offene Attestierungsvorgänge es zu dieser Attestierungsrichtlinie gibt und ob diese überfällig sind.
Bearbeitet	Zeigt Ihnen den Fortschritt, der bereits erledigten Attestierungsvorgänge des Attestierungslaufs. Die Farbe des Balkens richtet sich nach dem prozentualen Fortschritt des Attestierungslaufs: <ul style="list-style-type: none">• Rot: Fortschritt unter 70 %• Orange: Fortschritt zwischen 70 % und 90 %• Grün: Fortschritt über 90 %

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierung Eskalation – Attestierungsrichtlinie (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Eskalierte Attestierungen – Attestierungsrichtlinie** öffnen Sie über **Attestierung > Eskalation** > Klick auf eine Attestierungsrichtlinie.

Auf der Seite **Eskalierte Attestierungen – Attestierungsrichtlinie** können Sie:

- Eskalierte Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Eskalierte Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 202)
- Attestierer für eskalierte Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer eskalierter Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 165)

- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Eskalierte Attestierungsvorgänge anzeigen](#) auf Seite 202)
- Berichte zu Objekten erzeugen, die attestiert werden sollen
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für eskalierte Attestierungsvorgänge versenden](#) auf Seite 172)
- Attestierungsvorgänge genehmigen oder ablehnen (siehe [Eskalierte Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 203)
- Anfragen zu Attestierungsvorgängen stellen, falls zur Entscheidung über den Attestierungsvorgang Informationen fehlen (siehe [Anfragen zu eskalierten Attestierungsvorgängen senden](#) auf Seite 207)
- die Entscheidung über Attestierungsvorgänge an andere Identitäten umleiten (siehe [Entscheidungen eskalierter Attestierungsvorgänge umleiten](#) auf Seite 204)
- weitere Entscheider hinzufügen, die über Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Zusätzliche Entscheider für eskalierte Attestierungsvorgänge beauftragen](#) auf Seite 205)
- die Entscheidung über Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren (siehe [Entscheidungen eskalierter Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren](#) auf Seite 206)
- Hold-Status von Attestierungsvorgängen aufheben (siehe [Hold-Status eskalierter Attestierungsvorgänge aufheben](#) auf Seite 208)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierung Eskalation – Attestierungsrichtlinie**.

Tabelle 225: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/> Genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierung genehmigen (siehe Eskalierte Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 203).
<input type="checkbox"/> Ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierung ablehnen (siehe Eskalierte Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 203).
<input checked="" type="checkbox"/> Alle genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Attestierungen genehmigen (siehe Eskalierte Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 203).
<input type="checkbox"/> Alle ablehnen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Attestierungen ablehnen (siehe Eskalierte Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 203).
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer eskalierter Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 165). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-

Bedienelement	Beschreibung
	Mails senden (siehe Erinnerungen für eskalierte Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 172).
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für eskalierte Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 172).
Weiter	Öffnet die Seite Attestierung Eskalation – Entscheidungen . Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine Übersicht über alle getätigten Entscheidungen anzeigen und weitere Einstellungen vornehmen (siehe Eskalierte Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 203). Solange Sie keine Entscheidung getroffen haben (mithilfe einer der vorherigen Schaltflächen), ist diese Schaltfläche deaktiviert.

Tabelle 226: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Zu attestiertem Objekt gehen	Sie können mithilfe dieser Funktion zu einer Übersichtsseite des Objekts wechseln, das attestiert werden soll (siehe Eskalierte Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 202).
Aktionen > Anfrage senden	Sie können mithilfe dieser Funktion eine Identität eine Anfrage zum Attestierungsvorgang senden (siehe Anfragen zu eskalierten Attestierungsvorgängen senden auf Seite 207).
Aktionen > Entscheidung umleiten	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang durch eine andere Entscheidungsebene ausführen lassen, beispielsweise wenn im Einzelfall die Entscheidung durch einen Manager erforderlich ist (siehe Entscheidungen eskalierter Attestierungsvorgänge umleiten auf Seite 204).
Aktionen > Entscheider hinzufügen	Sie können mithilfe dieser Funktion einen weiteren Entscheider hinzufügen, um sich die Entscheidung über den Attestierungsvorgang zu teilen (siehe Zusätzliche Entscheider für eskalierte Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 205).
Aktionen > Entscheidung delegieren	Sie können mithilfe dieser Funktion die Entscheidung über den Attestierungsvorgang an eine andere Identität abgeben (siehe Entscheidungen eskalierter Attestierungsvorgänge an andere Identitäten delegieren auf Seite 206). Sie können diese Aktion in der Attestierungshistorie widerrufen (siehe Delegierungen von Entscheidungen eskalierter Attestierungsvorgänge zurückziehen auf Seite 206).
Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer eskalierter Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 165). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails

Bedienelement	Beschreibung
	senden (siehe Erinnerungen für eskalierte Attestierungsvorgänge versenden auf Seite 172).
Zusätzliche Entscheidung widerrufen	Falls Sie für diesen Attestierungsvorgang einen zusätzlichen Entscheider ausgewählt haben (siehe Zusätzliche Entscheider für eskalierte Attestierungsvorgänge beauftragen auf Seite 205), können Sie mithilfe dieser Schaltfläche diese Aktion rückgängig machen. Anschließend sind Sie wieder alleiniger Entscheider über diesen Attestierungsvorgang (siehe Zusätzliche Entscheider für eskalierte Attestierungsvorgänge entfernen auf Seite 205).
Hold-Status aufheben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche den Attestierungsvorgang wieder zur Entscheidung freigegeben, damit der Attestierungsvorgang von Entscheidern bearbeitet werden kann (siehe Hold-Status eskalierter Attestierungsvorgänge aufheben auf Seite 208).
Bericht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche einen Bericht zum Objekt erstellen, das attestiert werden soll.
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Funktion Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Eskalierte Attestierungsvorgänge anzeigen auf Seite 202).

Tabelle 227: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	<p>Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist.</p> <p>Es ist möglich, dass einige dieser Attestierungsvorgänge schon länger vorhanden sind. Diese Vorgänge wurden schon mehrere</p>

Spalte	Beschreibung
	mal genehmigt. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.
Entscheidung	<p>Sie können mithilfe der beiden Schaltflächen eine Entscheidung über die Attestierung treffen (siehe Eskalierte Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen auf Seite 203).</p> <p>TIPP: Wenn Sie alle Entscheidungen getroffen haben, klicken Sie Weiter, um eine Übersichtsseite zu öffnen und die Entscheidungen zu speichern.</p>

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Vorgang können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zum Attestierungsvorgang.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus des Attestierungsvorgangs.
- **Attestierungsrichtlinie:** Zeigt Ihnen weiterführende Informationen zur angewendeten Attestierungsrichtlinie.
- **Historie:** Zeigt Ihnen die Attestierungshistorie des Objekts.

Attestierung Eskalation – Entscheidungen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierung Eskalation - Entscheidungen** öffnen Sie über **Attestierung > Eskalation > Klick auf eine Attestierungsrichtlinie > Entscheidung vornehmen > Weiter**.

Nachdem Sie auf der Seite **Attestierung Eskalation – Attestierungsrichtlinie** Entscheidungen zu Attestierungen getroffen haben, können Sie auf der Seite **Attestierung Eskalation - Entscheidungen** die Entscheidung speichern und damit wirksam anwenden. Zudem können Sie hier Begründungen für die Entscheidungen angeben. Weitere Informationen finden Sie unter [Eskalierte Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 203.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierung Eskalation - Entscheidungen**.

Tabelle 228: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Begründung für Genehmigungen	Sie können hier eine Begründung für alle genehmigten Attestierungen eingeben.
Standardbegründung	Sie können hier eine im System hinterlegte Standardbegründung für alle genehmigten Attestierungen auswählen.
Begründung für Ablehnungen	Sie können hier eine Begründung für alle abgelehnten Attestierungen eingeben.
Standardbegründung	Sie können hier eine im System hinterlegte Standardbegründung für alle abgelehnten Attestierungen auswählen.
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Einstellungen und Entscheidungen speichern.
Zurück	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche auf die vorherige Seite wechseln, um beispielsweise über weitere Attestierungen zu entscheiden.

Tabelle 229: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das attestiert werden soll.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.
Begründung	Sie können hier eine Begründung für die Entscheidung angeben. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche und im Dialogfenster geben Sie entweder eine Begründung ein oder wählen Sie eine Standardbegründung aus.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Compliance (Menübeschreibung)

Unternehmen haben unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse, was die Regeln über den Zugriff auf Unternehmensressourcen durch interne und externe Identitäten angeht. Regelprüfungen werden einerseits für das Auffinden von Regelverletzungen eingesetzt und andererseits zur Prävention gegen mögliche Regelverletzungen verwendet. Mithilfe dieser

Regeln können Sie auch nachweisen, dass gesetzliche Vorschriften wie der Sarbanes-Oxley Act (SOX) eingehalten werden. Folgende Anforderungen werden an Compliance gestellt:

- Compliance-Regeln definieren, wozu eine Identität berechtigt oder nicht berechtigt ist. Zum Beispiel darf eine Identität nicht gleichzeitig zwei Berechtigungen A und B erhalten.
- Unternehmensrichtlinien sind flexibel und können für jede Unternehmensressource definiert werden, die Sie mit dem Manager verwalten. Zum Beispiel kann eine Richtlinie erlauben, dass nur Identitäten aus einer bestimmten Abteilung eine bestimmte Berechtigung besitzen.
- Für jedes Element, zu dem eine Identität Zugang hat, kann ein Risikowert angegeben werden. Ein Risikoindex kann für Identitäten, Konten, Organisationen, Rollen und Ressourcengruppen, die im Bestellvorgang wählbar sind, kalkuliert werden. Diese Risikoindizes können Sie dafür nutzen, um Ihre Compliance-Aktivitäten zu priorisieren.

Einige Regeln wirken präventiv; beispielsweise wird eine Bestellung nicht bearbeitet, wenn es zu Regelverletzungen kommt, es sei denn eine Ausnahmeregelung erlaubt explizit die Weiterbearbeitung. Compliance-Regeln (wenn angebracht) und Unternehmensrichtlinien, werden innerhalb eines Zeitplanes ausgeführt. Regelverletzungen werden bei der zuständigen Identität zur Bearbeitung im Web Portal angezeigt. Unternehmensrichtlinien können zur Milderung von Risiken beitragen, wenn beispielsweise der Arbeitsablauf einer Identität außerhalb der One Identity Manager-Lösung ausgeführt wurde und es zu einer Regelverletzung kam. Berichte und Statistiken können die Informationen zu Compliance bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Welche Statistiken gibt es?](#) auf Seite 873.

Über das Menü **Compliance** können Sie über verschiedene Menüeinträge weitere Aktionen ausführen und Informationen erhalten. Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick der Menüeinträge und Aktionen, die hier ausgeführt werden können.

Tabelle 230: Menüeinträge

Menü	Menüeintrag	Beschreibung
Compliance		
	Meine Aufgaben	
	Offene Regelverletzungen	Hier können Sie über offene Regelverletzungen entscheiden.
	Historische Regelverletzungen	Hier können Sie alle Entscheidungen anzeigen, die Sie zu Regelverletzungen getroffen haben.
	Offene Richtlinienverletzungen	Hier können Sie über offene Richtlinienverletzungen entscheiden.
	Historische Richtlinienverletzungen	Hier können Sie alle Entscheidungen anzeigen, die Sie zu Richtlinienverletzungen getroffen haben.

Menü	Menüeintrag	Beschreibung
	Auditierung	
	Regelverletzungen	Hier können Sie alle Regelverletzungen anzeigen.
	Richtlinienverletzungen	Hier können Sie alle Richtlinienverletzungen anzeigen.
	Governance Administration	
	Risikobewertung	Hier können Sie alle Risikoindex-Berechnungsvorschriften anzeigen und bearbeiten.
	Compliance Frameworks	Hier können Sie alle Compliance Frameworks anzeigen.
	Übersicht kritischer Objekte	Hier können Sie Objekte (beispielsweise Identitäten) mit erhöhtem Risikoindex anzeigen.
	Regelverletzungen	Hier können Sie alle Compliance-Regeln und die entsprechenden Regelverletzungen anzeigen.
	Richtlinienverletzungen	Hier können Sie alle Unternehmensrichtlinien und die entsprechenden Richtlinienverletzungen anzeigen.
	Regelanalyse	Hier können Sie alle Compliance-Regeln mit SAP-Funktionen und die Benutzerkonten, die diese Regeln verletzen, anzeigen.
	Funktionsanalyse	Hier können Sie Regelverletzungen von Identitäten anzeigen, die kritischen SAP-Funktionen zugeordnet sind.





Meine Aufgaben (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Meine Aufgaben** öffnen Sie über **Compliance > Meine Aufgaben**.

Auf der Seite **Meine Aufgaben** können Sie verschiedene Aktionen rund um Compliance ausführen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 231: Kacheln

Kachel	Beschreibung
 Offene Regelverletzungen	Hier können Sie folgende Aktionen ausführen: <ul style="list-style-type: none">• Regelverletzungen anzeigen, über die noch nicht entschieden wurde (siehe Entscheidbare Regelverletzungen anzeigen auf Seite 211)• Ausnahmen von Regeln zulassen oder verweigern (siehe Regelverletzungen genehmigen und ablehnen auf Seite 212)• Regelverletzungen auflösen (siehe Regelverletzungen auflösen auf Seite 213)
 Historische Regelverletzungen	Hier können Sie alle von Ihnen in der Vergangenheit genehmigten oder abgelehnten Regelverletzungen anzeigen (siehe Regelverletzungshistorie anzeigen auf Seite 215).
 Offene Richtlinienverletzungen	Hier können Sie folgende Aktionen ausführen: <ul style="list-style-type: none">• Richtlinienverletzungen anzeigen, über die noch nicht entschieden wurde (siehe Entscheidbare Richtlinienverletzungen anzeigen auf Seite 215)• Ausnahmen von Richtlinien zulassen oder verweigern (siehe Richtlinienverletzungen genehmigen und ablehnen auf Seite 216)
 Historische Richtlinienverletzungen	Hier können Sie alle von Ihnen in der Vergangenheit genehmigten oder abgelehnten Richtlinienverletzungen anzeigen.

Offene Regelverletzungen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Regelverletzungen** öffnen Sie über **Compliance > Meine Aufgaben > Offene Regelverletzungen**.

Auf der Seite **Offene Regelverletzungen** können Sie:

- Regelverletzungen anzeigen, über die noch nicht entschieden wurde (siehe [Entscheidbare Regelverletzungen anzeigen](#) auf Seite 211)
- Ausnahmen von Regeln zulassen oder verweigern (siehe [Regelverletzungen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 212)
- Regelverletzungen auflösen (siehe [Regelverletzungen auflösen](#) auf Seite 213)

TIPP: Wenn Sie ein Auditor oder Entscheider sind, können Sie im Menü **Auditierung** weitere Informationen zu Ausnahmegenehmigungen erhalten.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Offene Regelverletzungen**.

Tabelle 232: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/> Genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Regelverletzung genehmigen (siehe Regelverletzungen genehmigen und ablehnen auf Seite 212).
<input checked="" type="checkbox"/> Verweigern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Regelverletzung verweigern (siehe Regelverletzungen genehmigen und ablehnen auf Seite 212).
Weiter	<p>Öffnet die Seite Ausnahmegenehmigungen (siehe Ausnahmegenehmigungen (Seitenbeschreibung) auf Seite 1089).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine Übersicht über alle getätigten Entscheidungen anzeigen und weitere Einstellungen vornehmen. Solange Sie keine Entscheidung getroffen haben (mithilfe einer der vorherigen Schaltflächen), ist diese Schaltfläche deaktiviert.</p>

Tabelle 233: Bedienelemente im Detailbereich einer Regelverletzung

Bedienelement	Beschreibung
Gültig bis	Sie können mithilfe dieser Funktion festlegen, bis zu welchem Zeitpunkt diese Entscheidung gültig ist (siehe Regelverletzungen genehmigen und ablehnen auf Seite 212).
Auflösen	Sie können mithilfe dieser Funktion die Regelverletzung auflösen. Beim Auflösen der Regelverletzung haben Sie die Möglichkeit, einzelne Berechtigungen zu entfernen (siehe Regelverletzungen auflösen auf Seite 213).

Tabelle 234: Spalten

Spalte	Beschreibung
Person	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, die die Regel verletzt.
Regelverletzung	Zeigt Ihnen den Namen der Regel, die verletzt wird.
Entscheidungsstatus	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status die Regelverletzung derzeit hat. Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Noch nicht entschieden: Über die Regelverletzung muss noch entschieden werden. • Ausnahme erteilt: Die Ausnahme wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Regelverletzung sehen Sie, warum die Ausnahme genehmigt wurde. • Ausnahme verweigert: Die Ausnahme wurde verweigert. Im Detailbereich im Tabreiter Regelverletzung sehen Sie, warum die Ausnahme verweigert wurde.

Spalte	Beschreibung
Risikoindex (reduziert)	Zeigt Ihnen den um die risikomindernde Maßnahme reduzierten Risikoindex an.
Entscheidung	<p>Sie können mithilfe der beiden Schaltflächen eine Entscheidung über die Regelverletzung treffen.</p> <p>TIPP: Wenn Sie alle Entscheidungen getroffen haben, klicken Sie Weiter, um eine Übersichtsseite zu öffnen und die Entscheidungen zu speichern.</p>

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jeder Regelverletzung können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Eintrag.

- **Regelverletzung:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Regelverletzung.
- **Regel:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Regel, die verletzt wird.

Ausnahmegenehmigungen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Ausnahmegenehmigungen** öffnen Sie über **Compliance > Meine Aufgaben > Offene Regelverletzungen > Entscheidung vornehmen > Weiter**.

Nachdem Sie auf der Seite **Offene Regelverletzungen** Entscheidungen zu Regelverletzungen getroffen haben, können Sie auf der Seite **Ausnahmegenehmigungen** die Entscheidungen speichern und damit wirksam anwenden (siehe [Regelverletzungen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 212). Zudem können Sie hier Begründungen für die Entscheidungen angeben.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Ausnahmegenehmigungen**.

Tabelle 235: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Begründung für Genehmigungen	Sie können hier eine Begründung für alle genehmigten Regelverletzungen eingeben.
Standardbegründung	Sie können hier eine im System hinterlegte Standardbegründung für alle genehmigten Regelverletzungen auswählen.
Begründung für Ablehnungen	Sie können hier eine Begründung für alle abgelehnten Regelverletzungen eingeben.
Standardbegründung	Sie können hier eine im System hinterlegte Standardbegründung für alle abgelehnten Regelverletzungen auswählen.

Bedienelement	Beschreibung
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Einstellungen und Entscheidungen speichern.
Zurück	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche auf die vorherige Seite wechseln, um beispielsweise über weitere Regelverletzungen zu entscheiden.

Tabelle 236: Spalten

Spalte	Beschreibung
Person	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, die die Regel verletzt.
Regelverletzung	Zeigt Ihnen den Namen der Regel, die die Identität verletzt.
Begründung	Sie können hier eine Begründung für die Entscheidung angeben. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche und im Dialogfenster geben Sie entweder eine Begründung ein oder wählen Sie eine Standardbegründung aus.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Historische Regelverletzungen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Historische Regelverletzungen** öffnen Sie über **Compliance > Meine Aufgaben > Historische Regelverletzungen**.

Auf der Seite **Historische Regelverletzungen** können Sie alle von Ihnen in der Vergangenheit genehmigten oder abgelehnten Regelverletzungen anzeigen (siehe [Regelverletzungshistorie anzeigen](#) auf Seite 215).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Historische Regelverletzungen**.

Tabelle 237: Spalten

Spalte	Beschreibung
Person	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, die die Regel verletzt hat.
Regelverletzung	Zeigt Ihnen den Namen der Regel, die verletzt wurde.
Entscheidungsstatus	<p>Zeigt Ihnen, ob die Ausnahme genehmigt oder verweigert wurde. Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausnahme erteilt: Die Ausnahme wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Regelverletzung sehen Sie,

Spalte	Beschreibung
	<p>warum die Ausnahme genehmigt wurde.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausnahme verweigert: Die Ausnahme wurde verweigert. Im Detailbereich im Tabreiter Regelverletzung sehen Sie, warum die Ausnahme verweigert wurde.
Risikoindex (reduziert)	Zeigt Ihnen den um die risikomindernde Maßnahme reduzierten Risikoindex an.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jeder Regelverletzung können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Eintrag.

- **Regelverletzung:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Regelverletzung.
- **Regel:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Regel, die verletzt wurde.

Offene Richtlinienverletzungen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Offene Richtlinienverletzungen** öffnen Sie über **Compliance > Meine Aufgaben > Offene Richtlinienverletzungen**.

Auf der Seite **Offene Richtlinienverletzungen** können Sie:

- Richtlinienverletzungen anzeigen, über die noch nicht entschieden wurde (siehe [Entscheidbare Richtlinienverletzungen anzeigen](#) auf Seite 215)
- Ausnahmen von Richtlinien zulassen oder verweigern (siehe [Richtlinienverletzungen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 216)

TIPP: Wenn Sie ein Auditor oder Entscheider sind, können Sie im Menü **Auditierung** weitere Informationen zu Ausnahmegenehmigungen erhalten.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Offene Richtlinienverletzungen**.

Tabelle 238: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/> Genehmigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Ausnahme genehmigen (siehe Regelverletzungen genehmigen und ablehnen auf Seite 212).
<input type="checkbox"/> Verweigern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Ausnahme verweigern (siehe Regelverletzungen genehmigen und ablehnen auf Seite 212).
Weiter	Öffnet die Seite Ausnahmegenehmigungen (siehe Ausnah-

Bedienelement	Beschreibung
	<p>megenehmigungen (Seitenbeschreibung) auf Seite 1093).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine Übersicht über alle getätigten Entscheidungen anzeigen und weitere Einstellungen vornehmen. Solange Sie keine Entscheidung getroffen haben (mithilfe einer der vorherigen Schaltflächen), ist diese Schaltfläche deaktiviert.</p>

Tabelle 239: Spalten

Spalte	Beschreibung
Verletzendes Objekt	<p>Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das die Richtlinie verletzt.</p> <p>TIPP: Im Detailbereich im Tabreiter Objekt sehen Sie zusätzliche Informationen zum Objekt.</p>
Richtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Richtlinie, die verletzt wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status die Richtlinienverletzung derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Noch nicht entschieden: Über die Richtlinienverletzung muss noch entschieden werden. • Ausnahme erteilt: Die Ausnahme wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Richtlinienverletzung sehen Sie, warum die Ausnahme genehmigt wurde. • Ausnahme verweigert: Die Ausnahme wurde verweigert. Im Detailbereich im Tabreiter Richtlinienverletzung sehen Sie, warum die Ausnahme verweigert wurde.
Entscheidung	<p>Sie können mithilfe der beiden Schaltflächen eine Entscheidung über die Richtlinienverletzung treffen.</p> <p>TIPP: Wenn Sie alle Entscheidungen getroffen haben, klicken Sie Weiter, um eine Übersichtsseite zu öffnen und die Entscheidungen zu speichern.</p>

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite [41](#).

TIPP: Zu jeder Richtlinienverletzung können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Eintrag.

- **Richtlinienverletzung:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Richtlinienverletzung.
- **Objekt:** Zeigt Ihnen zusätzliche Informationen zum Objekt, das die Richtlinie verletzt.
- **Richtlinie:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Richtlinie, die verletzt wird.

Ausnahmegenehmigungen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Ausnahmegenehmigungen** öffnen Sie über **Compliance > Meine Aufgaben > Offene Richtlinienverletzungen > Entscheidung vornehmen > Weiter**.

Nachdem Sie auf der Seite **Offene Richtlinienverletzungen** Entscheidungen zu Richtlinienverletzungen getroffen haben, können Sie auf der Seite **Ausnahmegenehmigungen** die Entscheidungen speichern und damit wirksam anwenden (siehe [Richtlinienverletzungen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 216). Zudem können Sie hier Begründungen für die Entscheidungen angeben.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Ausnahmegenehmigungen**.

Tabelle 240: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Begründung für Genehmigungen	Sie können hier eine Begründung für alle genehmigten Richtlinienverletzungen eingeben.
Standardbegründung	Sie können hier eine im System hinterlegte Standardbegründung für alle genehmigten Richtlinienverletzungen auswählen.
Begründung für Ablehnungen	Sie können hier eine Begründung für alle abgelehnten Richtlinienverletzungen eingeben.
Standardbegründung	Sie können hier eine im System hinterlegte Standardbegründung für alle abgelehnten Richtlinienverletzungen auswählen.
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Einstellungen und Entscheidungen speichern.
Zurück	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche auf die vorherige Seite wechseln, um beispielsweise über weitere Richtlinienverletzungen zu entscheiden.

Tabelle 241: Spalten

Spalte	Beschreibung
Verletzendes Objekt	Zeigt Ihnen den Namen des Objektes, das eine Richtlinie verletzt.
Richtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Richtlinie, die das Objekt verletzt.
Begründung	Sie können hier eine Begründung für die Entscheidung angeben. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche und im Dialogfenster geben Sie entweder eine Begründung ein oder wählen Sie eine Standardbegründung aus.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Richtlinienverletzungen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Richtlinienverletzungen** öffnen Sie über **Compliance > Meine Aufgaben > Richtlinienverletzungen**.

Auf der Seite **Richtlinienverletzungen** können Sie alle von Ihnen in der Vergangenheit genehmigten oder abgelehnten Richtlinienverletzungen anzeigen (siehe [Richtlinienverletzungshistorie anzeigen](#) auf Seite 218).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Richtlinienverletzungen**.

Tabelle 242: Spalten

Spalte	Beschreibung
Verletzendes Objekt	Zeigt Ihnen, welches Objekt die Richtlinie verletzt hat.
Richtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Richtlinie, die verletzt wurde.
Status	<p>Zeigt Ihnen, ob die Ausnahme genehmigt oder verweigert wurde.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ausnahme erteilt: Die Ausnahme wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Richtlinienverletzung sehen Sie, warum die Ausnahme genehmigt wurde.• Ausnahme verweigert: Die Ausnahme wurde verweigert. Im Detailbereich im Tabreiter Richtlinienverletzung sehen Sie, warum die Ausnahme verweigert wurde.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jeder Richtlinienverletzung können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Eintrag.

- **Richtlinienverletzung:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Richtlinienverletzung.
- **Objekt:** Zeigt Ihnen zusätzliche Informationen zum Objekt, das die Richtlinie verletzt.
- **Richtlinie:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Richtlinie, die verletzt wurde.



Auditierung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung** öffnen Sie über **Compliance > Auditierung**.

Auf der Seite **Auditierung** können Sie alle Entscheidungen zu Regel- und Richtlinienverletzungen im System einsehen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 243: Kacheln

Kachel	Beschreibung
 Regelverletzungen	Hier können Sie alle Regelverletzungen anzeigen.
 Richtlinienverletzungen	Hier können Sie alle Richtlinienverletzungen anzeigen.

Auditierung – Regelverletzungen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung – Regelverletzungen** öffnen Sie über **Compliance** > **Auditierung** > **Regelverletzungen**.

Auf der Seite **Auditierung – Regelverletzungen** können Sie alle Regelverletzungen im System anzeigen (siehe [Alle Regelverletzungen anzeigen](#) auf Seite 218).

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Auditierung – Regelverletzungen**.

Tabelle 244: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Entscheider auswählen	Klicken Sie Zuweisen und wählen Sie die Identität aus, deren Entscheidungen Sie anzeigen möchten.

Tabelle 245: Spalten

Spalte	Beschreibung
Person	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, die die Regel verletzt.
Regelverletzung	Zeigt Ihnen den Namen der Regel, die verletzt wird.
Entscheidungsstatus	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status die Regelverletzung derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none">• Noch nicht entschieden: Über die Regelverletzung muss noch entschieden werden.• Ausnahme erteilt: Die Ausnahme wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Regelverletzung sehen Sie, warum die Ausnahme genehmigt wurde.• Ausnahme verweigert: Die Ausnahme wurde verweigert. Im Detailbereich im Tabreiter Regelverletzung sehen Sie,

Spalte	Beschreibung
	warum die Ausnahme verweigert wurde.
Risikoindex (reduziert)	Zeigt Ihnen den um die risikomindernde Maßnahme reduzierten Risikoindex an.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jeder Regelverletzung können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Eintrag.

- **Regelverletzung:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Regelverletzung.
- **Regel:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Regel, die verletzt wird.

Auditierung – Richtlinienverletzungen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung – Richtlinienverletzungen** öffnen Sie über **Compliance > Auditierung > Richtlinienverletzungen**.

Auf der Seite **Auditierung – Richtlinienverletzungen** können Sie alle Richtlinienverletzungen im System anzeigen (siehe [Alle Richtlinienverletzungen anzeigen](#) auf Seite 219).

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Auditierung – Richtlinienverletzungen**.

Tabelle 246: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Entscheider auswählen	Klicken Sie Zuweisen und wählen Sie die Identität aus, deren Entscheidungen Sie anzeigen möchten.

Tabelle 247: Spalten

Spalte	Beschreibung
Person	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, die die Richtlinie verletzt.
Richtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Richtlinie, die verletzt wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status die Richtlinienverletzung derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Noch nicht entschieden: Über die Richtlinienverletzung muss noch entschieden werden.

Spalte	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • Ausnahme erteilt: Die Ausnahme wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Richtlinienverletzung sehen Sie, warum die Ausnahme genehmigt wurde. • Ausnahme verweigert: Die Ausnahme wurde verweigert. Im Detailbereich im Tabreiter Richtlinienverletzung sehen Sie, warum die Ausnahme verweigert wurde.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jeder Richtlinienverletzung können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Eintrag.

- **Richtlinienverletzung** : Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Richtlinienverletzung.
- **Objekt:** Zeigt Ihnen zusätzliche Informationen zum Objekt, das die Richtlinie verletzt.
- **Richtlinie:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Richtlinie, die verletzt wird.


Governance Administration (Seitenbeschreibung)







Die Seite **Governance Administration** öffnen Sie über **Compliance > Governance Administration**.

Auf der Seite **Governance Administration** können Sie Compliance-Regeln und Unternehmensrichtlinien und zugehörigen Funktionen verwalten.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 248: Kacheln

Kachel	Beschreibung
 Risikobewertung	<p>Hier können Sie für die Risikoindex-Berechnungsvorschriften, die zur Kalkulation von Risikoindizes beitragen, folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risikoindex-Berechnungsvorschriften anzeigen (siehe Risikoindex-Berechnungsvorschriften anzeigen auf Seite 221) • Risikoindex-Berechnungsvorschriften bearbeiten (siehe Risikoindex-Berechnungsvorschriften bearbeiten auf Seite 221)

Kachel	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • Risikoindex-Berechnungsvorschriften aktivieren (siehe Risikoindex-Berechnungsvorschriften aktivieren/deaktivieren auf Seite 222) • Risikoindex-Berechnungsvorschriften deaktivieren (siehe Risikoindex-Berechnungsvorschriften aktivieren/deaktivieren auf Seite 222)
 Compliance Framework	Hier können Sie alle Compliance Frameworks anzeigen (siehe Compliance Frameworks anzeigen auf Seite 223).
 Übersicht kritischer Objekte	Hier können Sie eine Übersicht der Objekte mit dem höchsten Risikofaktor anzeigen (siehe Kritische Objekte anzeigen auf Seite 873).
 Regelverletzungen	Hier können Sie eine Übersicht über Compliance-Regeln und die entsprechenden Regelverletzungen anzeigen und detaillierte Berichte dazu erstellen (siehe Compliance-Regeln und -Verletzungen anzeigen auf Seite 224).
 Richtlinienverletzungen	Hier können Sie eine Übersicht über Unternehmensrichtlinien und die entsprechenden Richtlinienverletzungen anzeigen und detaillierte Berichte dazu erstellen (siehe Unternehmensrichtlinien und -Verletzungen anzeigen auf Seite 225).
 Regelanalyse	Hier können Sie alle Compliance-Regeln mit SAP-Funktionen und Benutzerkonten, die diese Compliance-Regeln verletzen, anzeigen (siehe Compliance-Regeln mit SAP-Funktionen anzeigen auf Seite 227). Sie können die Regelverletzung untersuchen, um den Grund dafür zu bestimmen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen.
 Funktionsanalyse	Hier können Sie alle Regelverletzungen von Identitäten anzeigen, die kritischen SAP-Funktionen zugeordnet sind (siehe Regelverletzungen von Identitäten mit kritischen SAP-Funktionen anzeigen auf Seite 227).

Risikobewertung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Risikobewertung** öffnen Sie über **Compliance > Governance Administration > Risikobewertung**.

Jede Person in einem Unternehmen, die über Berechtigungen in einem IT-System verfügt, birgt für das Unternehmen ein Sicherheitsrisiko. Beispielsweise trägt eine Person, die berechtigt ist, Finanzdaten im SAP System zu bearbeiten, ein höheres Risiko, als eine Person, die die eigenen Personenstammdaten bearbeiten darf. Um dieses Risiko zu bewerten, können Sie mit dem One Identity Manager für jede Unternehmensressource einen Risikowert erfassen. Für jede Person, der diese Unternehmensressourcen direkt oder indirekt zugewiesen sind, wird aus diesen Werten ein Risikoindex berechnet. Unternehmensressourcen umfassen Zielsystemberechtigungen (beispielsweise Active

Directory Gruppen oder SAP Profile), Systemrollen, abonnierbare Berichte, Software und Ressourcen. Dadurch können alle Personen ermittelt werden, die im Unternehmen über besonders risikoreiche Unternehmensressourcen verfügen.

Im Rahmen des Identity Audits können auch Compliance-Regeln mit einem Risikoindex versehen werden. Mit jeder Regelverletzung kann sich das Sicherheitsrisiko aller Identitäten erhöhen, die die Regel verletzen. Daher werden auch diese Risikoindizes in die Risikoberechnung der Identitäten einbezogen. Über risikomindernde Maßnahmen können Sie geeignete Gegenmaßnahmen definieren und an den Compliance-Regeln hinterlegen.

Weitere Faktoren beeinflussen den berechneten Risikoindex von Identitäten. Das sind unter anderem die Art der Zuweisung einer Ressource (genehmigte Bestellung oder Direktzuweisung), Attestierungen, Ausnahmegenehmigungen für Regelverletzungen, Verantwortlichkeiten der Identität und definierte Wichtungen. Darüber hinaus kann der Risikoindex auch für alle Geschäftsrollen, Organisationen und Systemrollen berechnet werden, denen Unternehmensressourcen zugewiesen sind. Der Risikoindex von Benutzerkonten wird anhand der zugewiesenen Systemberechtigungen berechnet.

Weitere Informationen zur Risikobewertung finden Sie im *One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen*.

Auf der Seite **Risikobewertung** können Sie für die Risikoindex-Berechnungsvorschriften, die zur Kalkulation dieser Indizes beitragen, folgende Aktionen ausführen:

- Risikoindex-Berechnungsvorschriften anzeigen (siehe [Risikoindex-Berechnungsvorschriften anzeigen](#) auf Seite 221)
- Risikoindex-Berechnungsvorschriften bearbeiten (siehe [Risikoindex-Berechnungsvorschriften bearbeiten](#) auf Seite 221)
- Risikoindex-Berechnungsvorschriften aktivieren (siehe [Risikoindex-Berechnungsvorschriften aktivieren/deaktivieren](#) auf Seite 222)
- Risikoindex-Berechnungsvorschriften deaktivieren (siehe [Risikoindex-Berechnungsvorschriften aktivieren/deaktivieren](#) auf Seite 222)

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Risikobewertung**.

Tabelle 249: Spalten

Spalte	Beschreibung
Objekttyp	Zeigt Ihnen, welche Objekte von der Berechnungsvorschrift betroffen sind.
Bezeichnung	Zeigt Ihnen den Namen der Berechnungsvorschrift.
Berechnungsart	Zeigt Ihnen, welche Berechnungsart für die Risikobewertung verwendet wird. Die folgenden Berechnungsarten sind möglich: <ul style="list-style-type: none">• Maximum (gewichtet): Aus allen relevanten Risikoindizes wird der höchste Wert ermittelt, gewichtet und für die weitere Berechnung zugrunde

Spalte	Beschreibung
	<p>gelegt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maximum (normiert): Aus allen relevanten Risikoindizes wird der höchste Wert ermittelt, mit dem normierten Wichtungsfaktor gewichtet und für die weitere Berechnung zugrunde gelegt. • Erhöhung: Der Risikoindex der Tabellenspalte (Ziel) wird um einen festen Wert erhöht. Diesen Wert sehen Sie in der Spalte Wichtung/Änderungsbetrag. • Verminderung: Der Risikoindex der Tabellenspalte (Ziel) wird um einen festen Wert vermindert. Diesen Wert sehen Sie in der Spalte Wichtung/Änderungsbetrag. • Mittelwert (normiert): Aus allen relevanten Risikoindizes wird der Mittelwert ermittelt, mit dem normierten Wichtungsfaktor gewichtet und für die weitere Berechnung zugrunde gelegt. • Mittelwert (gewichtet): Aus allen relevanten Risikoindizes wird der Mittelwert ermittelt, gewichtet und für die weitere Berechnung zugrunde gelegt. • Abschwächung: Wird bei der Berechnung des reduzierten Risikoindex für Compliance-Regeln, SAP Funktionen, Unternehmensrichtlinien und Attestierungsrichtlinien angewendet. Es können keine unternehmensspezifischen Berechnungsvorschriften mit dieser Berechnungsart angelegt werden!
Wichtung/Änderungsbetrag	Zeigt Ihnen, je nach Berechnungsart, mit welchem Wert der ermittelte Risikoindex bei der Gesamtberechnung gewichtet wird beziehungsweise um welchen Wert der Risikoindex geändert wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Compliance Frameworks (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance Frameworks** öffnen Sie über **Compliance > Governance Administration > Compliance Frameworks**.

Compliance Frameworks dienen zur Einstufung von Attestierungsrichtlinien, Complianceregeln und Unternehmensrichtlinien entsprechend regulatorischer Anforderungen, wie beispielsweise interner Anforderungen oder Anforderungen laut Wirtschaftsprüfung.

Auf der Seite **Compliance Frameworks** können Sie alle Compliance Frameworks anzeigen (siehe [Compliance Frameworks anzeigen](#) auf Seite 223).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Compliance Frameworks**.

Tabelle 250: Spalten

Spalte	Beschreibung
Bezeichnung	Zeigt Ihnen den Namen des Compliance Frameworks.
Beschreibung	Zeigt Ihnen eine Beschreibung des Compliance Frameworks.
Verantwortliche	Zeigt Ihnen, wer für das Compliance Framework verantwortlich ist.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Compliance-Framework-Details (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance Frameworks** öffnen Sie über **Compliance > Governance Administration > Compliance Frameworks** > Eintrag in der Liste klicken.

Auf der Seite **Compliance Framework** wird Ihnen ein Hyperview eines bestimmten Compliance Frameworks angezeigt (nachdem Sie es auf der Seite **Compliance Frameworks** ausgewählt haben) und Sie können einen Bericht über Regelverletzungen des Compliance Frameworks erstellen (siehe [Compliance Frameworks anzeigen](#) auf Seite 223).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Compliance Framework**.

Tabelle 251: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Bericht über Regeln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche einen Bericht über Regelverletzungen des Compliance Frameworks erstellen.

Übersicht kritischer Objekte (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance Frameworks** öffnen Sie über **Compliance > Governance Administration > Übersicht kritischer Objekte**.

Auf der Seite **Übersicht kritischer Objekte** können Sie eine Übersicht der Objekte mit dem höchsten Risikofaktor anzeigen (siehe [Kritische Objekte anzeigen](#) auf Seite 873). Dies kann Sie dabei unterstützen, beim Verwalten Ihrer Unternehmensressourcen Prioritäten zu

setzen. Unternehmensressourcen haben Risikowerte, die kombiniert mit den Risikoindex-Berechnungsvorschriften den Risikoindex ergeben.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Übersicht kritischer Objekte**.

Tabelle 252: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Alle kritischen Objekte anzeigen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie alle kritischen Objekte anzeigen möchten (statt der Top 10) (siehe Kritische Objekte anzeigen auf Seite 873).

Tabelle 253: Spalten

Spalte	Beschreibung
Kritische Objekte	
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Anzeigenamen des Objekts.
Objekttyp	Zeigt Ihnen den Typ des Objekts.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Objekts.
Kritische Personen	
Vollständiger Name	Zeigt Ihnen den Namen der Identität.
Primäre Abteilung	Zeigt Ihnen, welcher Abteilung die Identität primär zugeordnet ist.
Risikoindex (berechnet)	Zeigt Ihnen den berechneten Risikoindex der Identität.
Kritische Geschäftsrollen	
Geschäftsrolle	Zeigt Ihnen den Namen der Geschäftsrolle.
Rollenklasse	Zeigt Ihnen die Rollenklasse der Geschäftsrolle.
Risikoindex (berechnet)	Zeigt Ihnen den berechneten Risikoindex der Geschäftsrolle.
Kritische Systemrollen	
Systemrolle	Zeigt Ihnen den internen Namen der Systemrolle.
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Anzeigenamen der Systemrolle.
Verantwortlicher der Systemrolle	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, die für die Systemrolle verantwortlich ist.
Risikoindex (berechnet)	Zeigt Ihnen den berechneten Risikoindex der Systemrolle.

Spalte	Beschreibung
Kritische Systemberechtigungen	
Anzeige	Zeigt Ihnen den Anzeigenamen der Systemberechtigung.
Gruppentyp	Zeigt Ihnen den Gruppentyp der Systemberechtigung.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex der Systemberechtigung.
Kritische Benutzerkonten	
Anmeldename	Zeigt Ihnen den Benutzernamen des Benutzerkontos, der zum Anmelden verwendet wird.
Bezeichnung	Zeigt Ihnen den Anzeigenamen des Benutzerkontos.
Person	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, der das Benutzerkonto primär zugewiesen ist.
Container	Zeigt Ihnen, in welchem Container sich das Benutzerkonto befindet.
Risikoindex (berechnet)	Zeigt Ihnen den berechneten Risikoindex des Benutzerkontos.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Regelverletzungen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Regelverletzungen** öffnen Sie über **Compliance > Governance Administration > Regelverletzungen**.

Auf der Seite **Regelverletzungen** können Sie eine Übersicht über Compliance-Regeln und die entsprechenden Regelverletzungen anzeigen und detaillierte Berichte dazu erstellen (siehe [Compliance-Regeln und -Verletzungen anzeigen](#) auf Seite 224). Diese Informationen können dabei helfen, Lücken in Ihrer Sicherheits- oder Compliance-Politik zu ermitteln und Attestierungsrichtlinien oder risikomindernde Maßnahmen zu entwickeln. Risikomindernde Maßnahmen sind Prozesse, die außerhalb der One Identity Manager Lösung entstehen und das Risiko einer Verletzung verringern.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Regelverletzungen**.

Tabelle 254: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
nach Framework	Aktivieren Sie diese Option, um alle Compliance-Regeln anzuzeigen, die Compliance-Frameworks zugeordnet sind, für die Sie verantwortlich sind.

Bedienelement	Beschreibung
nach Abteilung	Aktivieren Sie diese Option, um alle Compliance-Regeln anzuzeigen, die von Identitäten gebrochen wurden, die Abteilungen angehören, für die Sie verantwortlich sind.
nach Regeln	Aktivieren Sie diese Option, um alle Compliance-Regeln anzuzeigen, für die Sie verantwortlich sind.
nach Ausnahmegenehmiger	Aktivieren Sie diese Option, um alle Compliance-Regeln anzuzeigen, für die Sie Ausnahmegenehmigungen erteilen dürfen.
Alle Complianceregeln	Aktivieren Sie diese Option, um alle Compliance-Regeln anzuzeigen.

Tabelle 255: Bedienelemente im Detailbereich einer Compliance-Regel

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	<p>Öffnet die Seite Regeldetails (siehe Regeldetails (Seitenbeschreibung) auf Seite 1105).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche weitere Details der Compliance-Regel als Hyperview anzeigen (siehe Compliance-Regeln und -Verletzungen anzeigen auf Seite 224).</p>
Bericht	<p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche einen Bericht erstellen, der die Regelverletzungen auflistet (siehe Compliance-Regeln und -Verletzungen anzeigen auf Seite 224).</p> <p>Der Bericht beinhaltet unter anderem eine Risikobewertung, die Sie zur Priorisierung der Verletzungen nutzen und darauf basierend planen können. Die Risikobewertung berücksichtigt viele Faktoren der Risiken, die durch die Verletzung entstanden sind, und repräsentiert das Risiko als einen Wert zwischen 0 (kein Risiko) und 1 (höchstes Risiko).</p>

Tabelle 256: Spalten

Spalte	Beschreibung
Regelname	Zeigt Ihnen den Namen der Compliance-Regel.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Grad der Regelverletzung (das heißt, den berechneten Risikoindex). Je höher dieser Wert ist, umso höher ist das Risiko, das von dieser Regelverletzung ausgeht.
Risikoindex (reduziert)	<p>Zeigt Ihnen den Risikoindex reduziert um risikomindernden Maßnahmen. Nachdem risikomindernde Maßnahmen ergriffen wurden, kann das Risiko einer solchen Regelverletzung beispielsweise erheblich niedriger sein.</p> <p>Risikomindernde Maßnahmen sind Prozesse, die außerhalb der One Identity Manager Lösung entstehen und das Risiko einer</p>

Spalte	Beschreibung
	Regelverletzung verringern. Weitere Informationen finden Sie unter Compliance – Governance Administration auf Seite 219.
Regelverletzungen (neu)	Zeigt Ihnen, wie oft die Compliance-Regel kürzlich verletzt wurde.
Regelverletzungen (alle)	Zeigt Ihnen, wie oft die Compliance-Regel verletzt wird.
Regelgruppe	Zeigt Ihnen die Regelgruppe, zu der die Compliance-Regel inhaltlich gehört.
Compliance Framework	Zeigt Ihnen das Compliance Framework, zu dem die Compliance-Regel gehört.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jeder Compliance-Regel können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Eintrag.

Regeldetails (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Regeldetails** öffnen Sie über **Compliance > Governance Administration > Regelverletzungen** > Eintrag in der Liste klicken.

Auf der Seite **Regeldetails** wird Ihnen ein Hyperview einer bestimmten Compliance-Regel als Hyperview angezeigt (nachdem Sie sie auf der Seite **Regelverletzungen** ausgewählt haben) und Sie können einen Bericht erstellen, der die Regelverletzungen auflistet.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Regeldetails**.

Tabelle 257: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Bericht	<p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche einen Bericht erstellen, der die Regelverletzungen auflistet.</p> <p>Der Bericht beinhaltet unter anderem eine Risikobewertung, die Sie zur Priorisierung der Verletzungen nutzen und darauf basierend planen können. Die Risikobewertung berücksichtigt viele Faktoren der Risiken, die durch die Verletzung entstanden sind, und repräsentiert das Risiko als einen Wert zwischen 0 (kein Risiko) und 1 (höchstes Risiko).</p>

Richtlinienverletzungen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Richtlinienverletzungen** öffnen Sie über **Compliance > Governance Administration > Richtlinienverletzungen**.

Auf der Seite **Richtlinienverletzungen** können Sie eine Übersicht über Unternehmensrichtlinien und die entsprechenden Richtlinienverletzungen anzeigen und detaillierte Berichte dazu erstellen (siehe [Unternehmensrichtlinien und -Verletzungen anzeigen](#) auf Seite 225). Diese Informationen können dabei helfen, Lücken in Ihrer Sicherheits- oder Compliance-Politik zu ermitteln und Attestierungsrichtlinien oder risikomindernde Maßnahmen zu entwickeln. Risikomindernde Maßnahmen sind Prozesse, die außerhalb der One Identity Manager Lösung entstehen und das Risiko einer Verletzung verringern.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Richtlinienverletzungen**.

Tabelle 258: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
für Framework-Verantwortliche	Aktivieren Sie diese Option, um alle Unternehmensrichtlinien anzuzeigen, die Compliance-Frameworks zugeordnet sind, für die Sie verantwortlich sind.
für Richtlinienverantwortliche	Aktivieren Sie diese Option, um alle Unternehmensrichtlinien anzuzeigen, für die Sie verantwortlich sind.
für Ausnahmegenehmiger	Aktivieren Sie diese Option, um alle Unternehmensrichtlinien anzuzeigen, für die Sie Ausnahmegenehmigungen erteilen dürfen.
Alle Richtlinien	Aktivieren Sie diese Option, um alle Unternehmensrichtlinien anzuzeigen.

Tabelle 259: Bedienelemente im Detailbereich einer Unternehmensrichtlinie

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	Öffnet die Seite Richtliniendetails (siehe Richtliniendetails (Seitenbeschreibung) auf Seite 1107). Sie können mithilfe dieser Schaltfläche weitere Details der Unternehmensrichtlinie als Hyperview anzeigen (siehe Unternehmensrichtlinien und -Verletzungen anzeigen auf Seite 225).
Bericht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche einen Bericht erstellen, der die Richtlinienverletzungen auflistet (siehe Unternehmensrichtlinien und -Verletzungen anzeigen auf Seite 225). Der Bericht beinhaltet unter anderem eine Risikobewertung, die Sie zur Priorisierung der Verletzungen nutzen und darauf basierend planen können. Die Risikobewertung berücksichtigt viele Faktoren der

Bedienelement	Beschreibung
	Risiken, die durch die Verletzung entstanden sind, und repräsentiert das Risiko als einen Wert zwischen 0 (kein Risiko) und 1 (höchstes Risiko).

Tabelle 260: Spalten

Spalte	Beschreibung
Richtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Unternehmensrichtlinie.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Grad der Richtlinienverletzung (das heißt, den berechneten Risikoindex). Je höher dieser Wert ist, umso höher ist das Risiko, das von dieser Richtlinienverletzung ausgeht.
Risikoindex (reduziert)	<p>Zeigt Ihnen den Risikoindex reduziert um risikomindernden Maßnahmen. Nachdem risikomindernde Maßnahmen ergriffen wurden, kann das Risiko einer solchen Richtlinienverletzung beispielsweise erheblich niedriger sein.</p> <p>Risikomindernde Maßnahmen sind Prozesse, die außerhalb der One Identity Manager Lösung entstehen und das Risiko einer Richtlinienverletzung verringern. Weitere Informationen finden Sie unter Compliance – Governance Administration auf Seite 219.</p>
Richtlinienverletzungen (neu)	Zeigt Ihnen, wie oft die Unternehmensrichtlinie kürzlich verletzt wurde.
Richtlinienverletzungen (alle)	Zeigt Ihnen, wie oft die Unternehmensrichtlinie verletzt wird.
Richtliniengruppe	Zeigt Ihnen die Richtliniengruppe, zu der die Unternehmensrichtlinie inhaltlich gehört.
Compliance Framework	Zeigt Ihnen das Compliance Framework, zu dem die Unternehmensrichtlinie gehört.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jeder Unternehmensrichtlinie können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Eintrag.

Richtliniendetails (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Richtliniendetails** öffnen Sie über **Compliance > Governance Administration > Richtlinienverletzungen** > Eintrag in der Liste klicken.

Auf der Seite **Richtliniendetails** wird Ihnen ein Hyperview einer bestimmten Unternehmensrichtlinie als Hyperview angezeigt (nachdem Sie sie auf der Seite

Regelverletzungen ausgewählt haben) und Sie können einen Bericht erstellen, der die Richtlinienverletzungen auflistet.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Richtliniendetails**.

Tabelle 261: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Bericht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche einen Bericht erstellen, der die Richtlinienverletzungen auflistet. Der Bericht beinhaltet unter anderem eine Risikobewertung, die Sie zur Priorisierung der Verletzungen nutzen und darauf basierend planen können. Die Risikobewertung berücksichtigt viele Faktoren der Risiken, die durch die Verletzung entstanden sind, und repräsentiert das Risiko als einen Wert zwischen 0 (kein Risiko) und 1 (höchstes Risiko).

Regelanalyse (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Regelanalyse** öffnen Sie über **Compliance > Governance Administration > Regelanalyse**.

Identitäten können aufgrund zugewiesener kritischer SAP-Funktionen, Compliance-Regeln verletzen und signifikant die Sicherheit gefährden. Auf der Seite **Regelanalyse** können Sie alle Compliance-Regeln mit SAP-Funktionen und Benutzerkonten, die diese Compliance-Regeln verletzen, anzeigen (siehe [Compliance-Regeln mit SAP-Funktionen anzeigen](#) auf Seite 227). Sie können die Regelverletzung untersuchen, um den Grund dafür zu bestimmen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen.

Wenn Sie eine Compliance-Regel in der Liste klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Regelanalyse – Regel \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1109), auf der angezeigt wird, welche Benutzerkonten und Identitäten gegen diese Regel verstoßen (siehe [Compliance-Regeln mit SAP-Funktionen anzeigen](#) auf Seite 227).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Regelanalyse**.

Tabelle 262: Spalten

Spalte	Beschreibung
Regel	Zeigt Ihnen den Namen der Compliance-Regel.
Beschreibung	Zeigt Ihnen die Beschreibung der Compliance-Regel.
Auswirkung	Zeigt Ihnen, wie hoch das Risiko ist, wenn gegen diese Compliance-Regel verstoßen wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Regelanalyse – Regel (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Regelanalyse – Regel** öffnen Sie über **Compliance > Governance Administration > Regelanalyse > Klick auf eine Regel**.

Auf der Seite **Regelanalyse – Regel** können Sie eine auf der Seite **Regelanalyse** (siehe [Regelanalyse \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1108) gewählte Regelverletzung untersuchen, um den Grund dafür zu bestimmen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen (siehe [Compliance-Regeln mit SAP-Funktionen anzeigen](#) auf Seite 227).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Regelanalyse – Regel**.

Tabelle 263: Spalten

Spalte	Beschreibung
Benutzerkonto	Zeigt Ihnen den Namen des SAP-Benutzerkontos, das gegen die Compliance-Regel verstößt.
Person	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, die gegen die Compliance-Regel verstößt.
Regelverletzung analysieren	Klicken Sie nach Rolle , um Details der Rollen und Profile zur Regelverletzung anzuzeigen. Klicken Sie nach Ausprägung , um Details zu den SAP-Funktionen und Transaktionen anzuzeigen.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Regelverletzungen nach Benutzer (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Regelverletzungen nach Benutzer** öffnen Sie über **Compliance > Governance Administration > Funktionsanalyse**.

Auf der Seite **Regelverletzungen nach Benutzer** können Sie alle Regelverletzungen von Identitäten anzeigen, die kritischen SAP-Funktionen zugeordnet sind (siehe [Regelverletzungen von Identitäten mit kritischen SAP-Funktionen anzeigen](#) auf Seite 227).

Wenn Sie eine Identität in der Liste klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Regelverletzungen für Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1110), die kritische SAP-Funktionen und Regelverletzungen der entsprechenden Identität anzeigt (siehe [Regelverletzungen von Identitäten mit kritischen SAP-Funktionen anzeigen](#) auf Seite 227).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Regelverletzungen nach Benutzer**.

Tabelle 264: Spalten

Spalte	Beschreibung
Vollständiger Name	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, die gegen die Compliance-Regel verstößt.
Zentrales SAP Benutzerkonto	Zeigt Ihnen den Namen des zentralen SAP-Benutzerkontos, das die Identität verwendet.
Primäre Abteilung	Zeigt Ihnen die primäre Abteilung der Identität, die gegen die Compliance-Regel verstößt.
Unternehmensbereich	Zeigt Ihnen den Unternehmensbereich der Identität, die gegen die Compliance-Regel verstößt.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Regelverletzungen für Identität (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Regelverletzungen für Identität** öffnen Sie über **Compliance > Governance Administration > Funktionsanalyse > eine Identität** klicken.

Auf der Seite **Regelverletzungen für Identität** können Sie eine Identität untersuchen, um den Grund für eine Regelverletzung zu bestimmen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen (siehe [Regelverletzungen von Identitäten mit kritischen SAP-Funktionen anzeigen](#) auf Seite 227).

Hier können Sie herausfinden, welche SAP-Funktion der Identität an der Verletzung beteiligt war und welche Regel die Verletzung verursacht hat.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Regelverletzungen für Identität**.

Tabelle 265: Spalten

Spalte	Beschreibung
SAP Funktionen von ...	
Funktionsdefinition	Zeigt Ihnen den Namen der SAP-Funktion der Identität.
Beschreibung	Zeigt Ihnen die Beschreibung der SAP-Funktion der Identität.
Auswirkung	Zeigt Ihnen, wie hoch das Risiko dieser SAP-Funktion ist.
Regelverletzungen von ...	
Regelnummer	Zeigt Ihnen die Regelnummer der Compliance-Regel, gegen die die Identität verstößt.

Spalte	Beschreibung
Regel	Zeigt Ihnen den Namen der Compliance-Regel, gegen die die Identität verstößt.
Beschreibung	Zeigt Ihnen die Beschreibung der Compliance-Regel, gegen die die Identität verstößt.
Auswirkung	Zeigt Ihnen, wie hoch das Risiko dieser Regelverletzung ist.
Funktionen	Zeigt Ihnen den Namen der SAP-Funktion der Identität.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Verantwortlichkeiten (Menübeschreibung)

Über das Menü **Verantwortlichkeiten** können Sie über verschiedene Menüeinträge weitere Aktionen ausführen und Informationen zur Ihren Verantwortlichkeiten erhalten. Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick der Menüeinträge und Aktionen, die hier ausgeführt werden können.

Tabelle 266: Menüeinträge

Menü	Menüeintrag	Beschreibung
Verantwortlichkeiten		
	Meine Verantwortlichkeiten	Hier können Sie Objekte verwalten, für die Sie in Ihrem Unternehmen verantwortlich sind.
	Aufgabendelegierung	
	 Delegierung	Hier können Sie Verantwortlichkeiten an andere Identitäten delegieren.
	 Delegierungshistorie	Hier können Sie Ihre in der Vergangenheit getätigten Delegierungen anzeigen.
	Verantwortlichkeiten	
	Eigentümer zuweisen	Hier können Sie Objekten Eigentümer zuweisen.
	Verantwortung übernehmen	Hier können Sie die Verantwortung für eine Gruppe beantragen.

Menü	Menüeintrag	Beschreibung
	Auditierung	Hier können Sie alle Objekte im System und ihre Details einsehen.
	Governance Administration	Hier können Sie alle Objekte im System verwalten.

Meine Verantwortlichkeiten (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Meine Verantwortlichkeiten** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten**.

Über die Seite **Meine Verantwortlichkeiten** können Sie Objekte verwalten, für die Sie in Ihrem Unternehmen verantwortlich sind.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

- [Identitäten](#)
- [Systemberechtigungen](#)
- [Geschäftsrollen](#)
- [Systemrollen](#)
- [Abteilungen](#)
- [Kostenstellen](#)
- [Standorte](#)
- [One Identity Manager Anwendungsrollen](#)
- [Ressourcen](#)
- [Zuweisungsressourcen](#)
- [Mehrfach bestellbare Ressourcen](#)
- [Software](#)
- [Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen](#)
- [Geräte](#)

Identitäten (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Identitäten** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Identitäten**.

Auf der Seite **Identitäten** können Sie:

- alle Identitäten anzeigen, für die Sie verantwortlich sind (siehe [Meine Identitäten anzeigen](#) auf Seite 312)
- neue Identitäten anlegen (siehe [Eigene Identitäten hinzufügen](#) auf Seite 313)
- Regelverletzungen Ihrer Identitäten anzeigen (siehe [Regelverletzungen meiner Identitäten anzeigen](#) auf Seite 314)

Wenn Sie in der Liste eine Identität klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Übersichtsseite einer Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1116), auf der Sie weitere Informationen und Bearbeitungsmöglichkeiten zur Identität erhalten.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Identitäten**.

Tabelle 267: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Nur direkt unterstellte Identitäten anzeigen	Um Ihre direkt unterstellten Identitäten anzuzeigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen. Um alle Identitäten anzuzeigen, für die Sie verantwortlich sind (auch indirekt), deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.
Regelverletzungen	Öffnet die Seite Regelverletzungen von direkt unterstellten Identitäten (siehe Regelverletzungen von direkt unterstellten Identitäten (Seitenbeschreibung) auf Seite 1113). Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Regelverletzungen von Identitäten anzeigen, die Ihnen unterstellt sind (siehe Regelverletzungen meiner Identitäten anzeigen auf Seite 314).
Anlegen einer neuen Identität	Öffnet die Seite Anlegen einer neuen Identität (siehe Anlegen einer neuen Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 1114). Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine neue Identität im System anlegen (siehe Eigene Identitäten hinzufügen auf Seite 313).

Tabelle 268: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Zeigt Ihnen den Namen der Identität an.
Primäre Abteilung	Zeigt Ihnen, welcher Abteilung die Identität primär zugeordnet ist.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Regelverletzungen von direkt unterstellten Identitäten (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Regelverletzungen von direkt unterstellten Identitäten** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Identitäten >**

Regelverletzungen.

Auf der Seite **Regelverletzungen von direkt unterstellten Identitäten** können Sie alle Regelverletzungen von Identitäten anzeigen, die Ihnen direkt unterstellt sind (siehe [Regelverletzungen meiner Identitäten anzeigen](#) auf Seite 314).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Regelverletzungen von direkt unterstellten Identitäten**.

Tabelle 269: Spalten

Spalte	Beschreibung
Person	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, die die Regelverletzung verursacht.
Regelverletzung	Zeigt Ihnen den Namen der Complicance-Regel, die die Identität verletzt.
Geprüft	Zeigt Ihnen, ob die Regelverletzung geprüft wurde.
Ausnahme ist genehmigt	Zeigt Ihnen, ob für die Regelverletzung eine Ausnahme genehmigt wurde.
Risikoindex (berechnet)	Zeigt Ihnen den Grad der Regelverletzung (das heißt, den berechneten Risikoindex). Je höher dieser Wert ist, umso höher ist das Risiko, das von dieser Regelverletzung ausgeht.
Risikoindex (reduziert)	<p>Zeigt Ihnen den Risikoindex reduziert um risikomindernden Maßnahmen. Nachdem risikomindernde Maßnahmen ergriffen wurden, kann das Risiko einer solchen Regelverletzung beispielsweise erheblich niedriger sein.</p> <p>Risikomindernde Maßnahmen sind Prozesse, die außerhalb der One Identity Manager Lösung entstehen und das Risiko einer Regelverletzung verringern. Weitere Informationen finden Sie unter Compliance – Governance Administration auf Seite 219.</p>
Entscheidung am	Zeigt Ihnen, wann eine Entscheidung über die Regelverletzung getroffen wurde.
Begründung	Zeigt Ihnen die Begründung zur Entscheidung zur Regelverletzung.





Anlegen einer neuen Identität (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Anlegen einer neuen Identität** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Identitäten > Anlegen einer neuen Identität**.

Auf der Seite **Anlegen einer neuen Identität** können Sie eine neue Identität anlegen, für die Sie verantwortlich sind. Geben Sie dazu die Stammdaten der neuen Identität an (siehe [Eigene Identitäten hinzufügen](#) auf Seite 313).

Sie können die folgenden Stammdaten angeben.

Tabelle 270: Stammdaten von Identitäten

Eigenschaft	Beschreibung
Persönliche Angaben	
Nachname	Geben Sie den Nachnamen der Identität ein.
Vorname	Geben Sie den Vornamen der Identität ein.
Geburtsdatum	Geben Sie das Geburtsdatum der Identität an. Klicken Sie dazu  (Kalender) und wählen Sie mithilfe des Assistenten das Geburtsdatum.
Personalnummer	Geben Sie die Personalnummer der Identität ein.
Geschlecht	In der Auswahlliste wählen Sie das Geschlecht der Identität aus.
Zentrales Benutzerkonto	Geben Sie den Namen des zentralen Benutzerkontos der Identität ein.
Standard-E-Mail-Adresse	Geben Sie die Standard-E-Mail-Adresse der Identität ein.
Organisatorische Informationen	
Primäre Kostenstelle	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die primäre Kostenstelle der Identität.
Primäre Abteilung	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die primäre Abteilung der Identität.
Extern	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich bei der Identität um eine externe Identität handelt.
Mitarbeitertyp	In der Auswahlliste wählen Sie aus, ob die Identität beispielsweise ein Mitarbeiter Ihres Unternehmens oder ein Auszubildender ist.
Eintrittsdatum	Geben Sie das Datum an, an dem die Identität in Ihr Unternehmen eingetreten ist. Klicken Sie dazu  (Kalender) und wählen Sie mithilfe des Assistenten das Eintrittsdatum.
Austrittsdatum	Geben Sie das Datum an, an dem die Identität aus Ihrem Unternehmen ausscheidet. Klicken Sie dazu  (Kalender) und wählen Sie mithilfe des Assistenten das Austrittsdatum.
Manager	Zeigt Ihnen den Manager der Identität. TIPP: Den Manager der Identität können Sie später gegebenenfalls an einen anderen Manager übergeben (siehe Meinen Identitäten andere Manager zuweisen auf Seite 316).
Deaktivieren bis	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Identität erst zu einem späteren Zeitpunkt aktiviert werden soll. Klicken Sie anschließend  (Kalender) und wählen Sie mithilfe des Assistenten das Datum, an dem die Identität aktiviert werden soll.

Eigenschaft	Beschreibung
Standortinformationen	
Primärer Standort	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den primären Standort der Identität.
Gebäude	Geben Sie das Gebäude an, in dem die Identität arbeitet.
Etage	Geben Sie die Etage an, in der die Identität arbeitet.
Raum	Geben Sie den Raum an, in dem die Identität arbeitet.
Straße	Geben Sie die Straße an, in der die Identität arbeitet.
Postleitzahl	Geben Sie die Postleitzahl des Arbeitsortes der Identität ein.
Ort	Geben Sie den Ort an, in dem die Identität arbeitet.

Übersichtsseite einer Identität (Seitenbeschreibung)

Die Übersichtsseite einer Identität öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Identitäten** > eine Identität klicken.

Auf der Übersichtsseite einer Identität können Sie verschiedene Aktionen für die vorher gewählten Identitäten ausführen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 271: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – Identität (siehe Übersicht – Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 1118).</p> <p>Hier können Sie alle relevanten Informationen zur Systemberechtigung in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe Übersichten meiner Identitäten anzeigen auf Seite 315). Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – Identität (siehe Stammdaten – Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 1118).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der Identität anzeigen und bearbeiten (siehe Stammdaten meiner Identitäten anzeigen und bearbeiten auf Seite 315).</p>
Berechtigungen	<p>Öffnet die Seite Berechtigungen – Identität (siehe Berechtigungen – Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 1124).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berechtigungen anzeigen, die der Identität zugewiesen sind

Kachel	Beschreibung
	<p>(siehe Berechtigungen meiner Identitäten anzeigen auf Seite 318)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berechtigungen der Identität entfernen (siehe Berechtigungen meiner Identitäten löschen auf Seite 319)
Bestellungen	<p>Öffnet die Seite Bestellungen – Identität (siehe Bestellungen – Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 1121).</p> <p>Hier können Sie alle Produkte anzeigen, die diese Identität bestellt hat oder die für sie bestellt wurden (siehe Bestellungen meiner Identitäten anzeigen auf Seite 317).</p>
Delegierungen	<p>Öffnet die Seite Delegierungen – Identität (siehe Delegierungen – Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 1125).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Delegierungen anzeigen, in die die Identität involviert ist (siehe Delegierungen meiner Identitäten anzeigen auf Seite 320) • Rollenmitgliedschaften und Verantwortlichkeiten der Identität an andere Identitäten delegieren (siehe Delegierungen für meine Identitäten anlegen auf Seite 320) • Delegierungen stornieren (siehe Delegierungen meiner Identitäten stornieren auf Seite 322) • Delegierungen löschen (siehe Delegierungen meiner Identitäten löschen auf Seite 322)
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Identität (siehe Attestierungen – Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 1126).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Identität zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge meiner Identitäten anzeigen auf Seite 323) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge meiner Identitäten anzeigen auf Seite 323) • über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe Attestierungen meiner Identitäten genehmigen und ablehnen auf Seite 326) • Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Identitäten anzeigen auf Seite 325) • Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Identitäten versenden auf Seite 327)

Kachel	Beschreibung
Risiko	<p>Öffnet die Seite Risiko – Identität (siehe Risiko – Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 1128).</p> <p>Hier können Sie den Risikoindex der Identität anzeigen (siehe Risikoindizes meiner Identitäten anzeigen auf Seite 329). Mehr Informationen zum Thema Risikobewertung erhalten Sie in Risikobewertung auf Seite 220.</p>
Historie	<p>Öffnet die Seite Historie – Identität (siehe Historie – Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 1129).</p> <p>Hier können Sie sämtliche Änderungen der Identität anzeigen (siehe Historie meiner Identitäten auf Seite 330).</p>
Zugangscode	<p>Hier können Sie einen Zugangscode für die Identität erstellen, falls diese ihr Kennwort zur Anmeldung am Web Portal vergessen hat und sein Kennwort über die Frage-Antwort-Funktion nicht zurücksetzen kann (siehe Zugangscode für meine Identitäten erstellen auf Seite 333).</p>

Übersicht – Identität (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Identität** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Identitäten > eine Identität klicken > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Identität** können Sie alle relevanten Informationen zur Identität in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten meiner Identitäten anzeigen](#) auf Seite 315).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Identität (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Identität** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Identitäten > eine Identität klicken > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Identität** können Sie:

- die Stammdaten der Identität anzeigen (siehe [Stammdaten meiner Identitäten anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 315)
- die Stammdaten der Identität bearbeiten (siehe [Stammdaten meiner Identitäten anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 315)
- die Identität an einen anderen Manager übergeben (siehe [Meinen Identitäten andere Manager zuweisen](#) auf Seite 316)
- einen Bericht über die Daten der Identität erstellen (siehe [Berichte über meine Identitäten erstellen](#) auf Seite 317)


Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Stammdaten – Identität**.




Tabelle 272: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
An neuen Manager übergeben	Öffnet die Seite An neuen Manager übergeben (siehe An neuen Manager übergeben (Seitenbeschreibung) auf Seite 1120). Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Verantwortung der Identität von sich auf einen anderen Manager übertragen (siehe Meinen Identitäten andere Manager zuweisen auf Seite 316).
Bericht erstellen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche einen Bericht über die Daten der Identität erstellen (siehe Berichte über meine Identitäten erstellen auf Seite 317).
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen an den Stammdaten speichern.

Sie können die folgenden Stammdaten ändern.

Tabelle 273: Stammdaten von Identitäten

Eigenschaft	Beschreibung
Persönliche Angaben	
Nachname	Geben Sie den Nachnamen der Identität ein.
Vorname	Geben Sie den Vornamen der Identität ein.
Geburtsdatum	Geben Sie das Geburtsdatum der Identität an. Klicken Sie dazu  (Kalender) und wählen Sie mithilfe des Assistenten das Geburtsdatum.
Personalnummer	Geben Sie die Personalnummer der Identität ein.
Geschlecht	In der Auswahlliste wählen Sie das Geschlecht der Identität aus.
Zentrales Benutzerkonto	Geben Sie den Namen des zentralen Benutzerkontos der Identität ein.
Standard-E-Mail-Adresse	Geben Sie die Standard-E-Mail-Adresse der Identität ein.
Organisatorische Informationen	
Primäre Kostenstelle	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die primäre Kostenstelle der Identität.
Primäre Abteilung	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die primäre Abteilung der Identität.
Extern	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich bei der Identität um eine externe Identität handelt.
Mitarbeitertyp	In der Auswahlliste wählen Sie aus, ob die Identität beispielsweise ein

Eigenschaft	Beschreibung
	Mitarbeiter Ihres Unternehmens oder ein Auszubildender ist.
Eintrittsdatum	Geben Sie das Datum an, an dem die Identität in Ihr Unternehmen eingetreten ist. Klicken Sie dazu  (Kalender) und wählen Sie mithilfe des Assistenten das Eintrittsdatum.
Austrittsdatum	Geben Sie das Datum an, an dem die Identität aus Ihrem Unternehmen ausscheidet. Klicken Sie dazu  (Kalender) und wählen Sie mithilfe des Assistenten das Austrittsdatum.
Manager	Zeigt Ihnen den Manager der Identität. TIPP: Den Manager der Identität können Sie später gegebenenfalls an einen anderen Manager übergeben (siehe Meinen Identitäten andere Manager zuweisen auf Seite 316).
Deaktivieren bis	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Identität erst zu einem späteren Zeitpunkt aktiviert werden soll. Klicken Sie anschließend  (Kalender) und wählen Sie mithilfe des Assistenten das Datum, an dem die Identität aktiviert werden soll.

Standortinformationen

Primärer Standort	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den primären Standort der Identität.
Gebäude	Geben Sie das Gebäude an, in dem die Identität arbeitet.
Etage	Geben Sie die Etage an, in der die Identität arbeitet.
Raum	Geben Sie den Raum an, in dem die Identität arbeitet.
Straße	Geben Sie die Straße an, in der die Identität arbeitet.
Postleitzahl	Geben Sie die Postleitzahl des Arbeitsortes der Identität ein.
Ort	Geben Sie den Ort an, in dem die Identität arbeitet.

An neuen Manager übergeben (Seitenbeschreibung)

Die Seite **An neuen Manager übergeben** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Identitäten > eine Identität klicken > Stammdaten > An neuen Manager übergeben**.

Auf der Seite **An neuen Manager übergeben** können Sie einer Identität einen neuen Manager zuweisen und dabei bestimmen, welche Änderungen zum Stichtag der Änderung durchgeführt werden sollen (siehe [Meinen Identitäten andere Manager zuweisen](#) auf Seite 316).

HINWEIS: Wurden der Identität, der Sie einen neuen Manager zuweisen möchten, bereits Bestellungen oder Berechtigungen genehmigt, werden diese standardmäßig zum Stichtag gelöscht. Möchten Sie, dass diese Bestellungen oder Berechtigungen der Identität bei der Übergabe an den neuen Manager erhalten bleiben, deaktivieren Sie in diesem Fall das Kontrollkästchen in der Spalte **Am Stichtag entfernen** beziehungsweise **Zum Stichtag**

abbestellen.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **An neuen Manager übergeben**.

Tabelle 274: Bedienelemente


Bedienelement	Beschreibung
Neuer Manager	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den neuen Manager der Identität.
Stichtag	Geben Sie das Datum an, an dem der neue Manager die Verantwortung über die Identität übernimmt. Klicken Sie dazu  Kalender und wählen Sie mithilfe des Assistenten das Datum.
Zurück	Öffnet die Seite Stammdaten – Identität (siehe Stammdaten – Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 1118).
Absenden	Mithilfe dieser Schaltfläche speichern Sie Ihre Einstellungen und der Manager wird der Identität zum angegebenen Termin zugewiesen.

Tabelle 275: Spalten

Spalte	Beschreibung
Beschreibung	Zeigt Ihnen welche Änderung zum Stichtag durchgeführt werden soll.
Objekttyp	Zeigt Ihnen, welchen Typ das Objekt hat, dass zum Stichtag für die Identität geändert wird.
Objekt	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das zum Stichtag für die Identität geändert wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Bestellungen – Identität (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Bestellungen – Identität** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Identitäten > eine Identität klicken > Bestellungen**.

Auf der Seite **Bestellungen – Identität** können Sie alle Bestellungen einer Identität anzeigen, die die Identität selbst ausgeführt hat oder die für die Identität ausgeführt wurden (siehe [Bestellungen meiner Identitäten anzeigen](#) auf Seite 317).

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Bestellungen – Identität**.

Tabelle 276: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Erweiterte Suche	Die erweiterte Suche bietet Ihnen die Möglichkeit die anzuzeigenden

Bedienelement	Beschreibung
	<p>Produktbestellungen weiter einzuschränken oder zu erweitern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Von der ausgewählten Identität für sich selbst durchgeführte Bestellungen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die die gewählte Identität für sich selbst aufgegeben hat. • Von der ausgewählten Identität für andere durchgeführte Bestellungen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die die gewählte Identität für andere Identitäten aufgegeben hat. • Von anderen für die ausgewählte Identität durchgeführte Bestellungen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die andere Identitäten für die gewählte Identität aufgegeben haben. • Bestellungen in von der ausgewählten Identität verantworteten Strukturen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die im Zuständigkeitsbereich der ausgewählten Identität aufgegeben wurden. • Filterung nach Bestellnummer: Geben Sie die Bestellnummer einer Bestellung ein, die Sie anzeigen möchten. • ausstehend: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die noch nicht entschieden sind (Status: Bestellung). • genehmigt: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die genehmigt wurden (Status: Zugewiesen). • abgebrochen, abgelehnt oder abbestellt: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die abgebrochen, abgelehnt oder abbestellt wurden. <p>Klicken Sie Suchen, um die Filterkriterien auf die Bestellhistorie anzuwenden.</p> <p>Klicken Sie Zurücksetzen, um die Filterkriterien wieder auf den Standard zurückzusetzen.</p>

Tabelle 277: Spalten

Spalte	Beschreibung
Produkt	Zeigt Ihnen den Namen des Produkts, das bestellt wurde.
Status	Zeigt Ihnen, welchen Status die Bestellung des Produkts derzeit hat. Die folgenden Status sind möglich:

Spalte	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • Zugewiesen: Die Bestellung des Produkts war erfolgreich und das Produkt wurde erfolgreich zugewiesen. • Bestellung: Die Bestellung des Produkts befindet sich noch in der Entscheidungsphase (es durchläuft noch den Bestell-Workflow). Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie die aktuelle Position im Workflow. • Wartend : Die Bestellung des Produkts wartet auf eine Entscheidung eines Entscheiders. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, auf wessen Entscheidung gewartet wird. • Genehmigt: Die Bestellung des Produkts wurde vom Entscheider genehmigt und durchläuft den weiteren Workflow. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie die aktuelle Position im Workflow. • Verlängerung: Das Produkt wurde verlängert (siehe Gültigkeit von Produkten verlängern auf Seite 138). • Abbestellung: Das Produkt wird gerade abbestellt (siehe Produkte abbestellen auf Seite 139). • Abgelehnt: Die Bestellung des Produkts wurde abgelehnt. Die Ursache für die Ablehnung kann eine Richtlinien- oder Regelverletzung sein oder der Verantwortliche hat die Bestellung nicht geprüft, wenn die Bestellung nur befristet gültig ist. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow können Sie nachvollziehen, wann und warum die Bestellung abgelehnt wurde. . • Abgebrochen: Die Bestellung des Produkts wurde storniert oder das System konnte die Bestellung nicht ausführen (beispielsweise weil für die Bestellung keine prüfende Identität angegeben wurde oder die Gültigkeitsfrist abgelaufen ist). Im Detailbereich im Tabreiter Workflow können Sie nachvollziehen, wann und warum die Bestellung abgebrochen wurde. • Abbestellt: Das Produkt wurde abbestellt (siehe Produkte abbestellen auf Seite 139). Im Detailbereich im Tabreiter Workflow können Sie nachvollziehen, wann und warum die Bestellung abbestellt wurde.
Bestelldatum	<p>Zeigt Ihnen, wann das Produkt bestellt wurde.</p> <p>TIPP: Möchten Sie nur Produkte anzeigen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraumes bestellt wurden, klicken Sie neben der Spaltenüberschrift auf Filterung: Bestelldatum und nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor.</p>
Empfänger	Zeigt Ihnen, für wen das Produkt bestellt wurde.
Einkaufswagen	Zeigt Ihnen die Bestellnummer der Gesamtbestellung, mit der das Produkt bestellt wurde.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Produkt können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf das entsprechende Produkt.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.

Berechtigungen – Identität (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Berechtigungen – Identität** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Identitäten > eine Identität klicken > Berechtigungen**.

Auf der Seite **Berechtigungen – Identität** können Sie:

- Berechtigungen anzeigen, die der Identität zugewiesen sind (siehe [Berechtigungen meiner Identitäten anzeigen](#) auf Seite 318)
- Berechtigungen der Identität entfernen (siehe [Berechtigungen meiner Identitäten löschen](#) auf Seite 319)

TIPP: Berechtigungen stellen grundsätzlich eine Mitgliedschaft in einem Objekt (beispielsweise in einer Abteilung) dar.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Berechtigungen – Identität**.

Tabelle 278: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Mitgliedschaften löschen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche ausgewählte Berechtigungen (beispielsweise Mitgliedschaften in Gruppen) löschen (siehe Berechtigungen meiner Identitäten löschen auf Seite 319). Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen vor der Berechtigung und klicken Sie dann die Schaltfläche.

Tabelle 279: Spalten

Spalte	Beschreibung
Berechtigung	Zeigt Ihnen den Namen der Berechtigung.
Objekttyp	Zeigt Ihnen den Typ der Berechtigung (beispielsweise, ob es sich um eine Systemrolle handelt).
Herkunft	Zeigt Ihnen, wie die Berechtigung zugewiesen wurde. Beispielsweise kann die Berechtigung über eine dynamische Rolle zugewiesen worden sein.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Delegierungen – Identität (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Delegierungen – Identität** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Identitäten > eine Identität klicken > Delegierungen**.

Auf der Seite **Delegierungen – Identität** können Sie:

- alle Delegierungen anzeigen, in die die Identität involviert ist (siehe [Delegierungen meiner Identitäten anzeigen](#) auf Seite 320)
- Rollenmitgliedschaften und Verantwortlichkeiten der Identität an andere Identitäten delegieren (siehe [Delegierungen für meine Identitäten anlegen](#) auf Seite 320)
- Delegierungen stornieren (siehe [Delegierungen meiner Identitäten stornieren](#) auf Seite 322)
- Delegierungen löschen (siehe [Delegierungen meiner Identitäten löschen](#) auf Seite 322)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Delegierungen – Identität**.

Tabelle 280: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Alle Delegierungen löschen	Sie können mithilfe dieser Funktion alle bestehenden Delegierungen löschen, die die Identität ausgelöst hat (siehe Delegierungen meiner Identitäten löschen auf Seite 322). HINWEIS: Verantwortlichkeiten, die Sie an die Identität delegiert haben, können Sie hier nicht löschen. Löschen Sie diese Delegation stattdessen wie in Delegierungen löschen auf Seite 494 beschrieben.
Aktionen > Delegierung löschen	Sie können mithilfe dieser Funktion Delegierungen löschen, die Sie vorher mithilfe der Schaltfläche <input checked="" type="checkbox"/> Wählen ausgewählt haben (siehe Delegierungen meiner Identitäten löschen auf Seite 322).
Aktionen > Alle auswählen	Sie können mithilfe dieser Funktion alle Delegierungen auswählen, um sie dann zu löschen (siehe Delegierungen meiner Identitäten löschen auf Seite 322).
Neue Delegierung anlegen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine neue Delegierung anlegen (siehe Delegierungen für meine Identitäten anlegen auf Seite 320).

Tabelle 281: Bedienelemente im Detailbereich einer Delegierung

Bedienelement	Beschreibung
Stornieren	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die gewählte Delegierung

Bedienelement	Beschreibung
	stornieren (siehe Delegierungen meiner Identitäten stornieren auf Seite 322).
Details	Sie können mithilfe dieser Funktion Details zu allen Objekten anzeigen, die an der Delegation beteiligt sind (siehe Delegierungen meiner Identitäten anzeigen auf Seite 320).

Tabelle 282: Spalten

Spalte	Beschreibung
Bezeichnung	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, dessen Verantwortlichkeit delegiert wurde.
Delegierender	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, die die Delegierung erstellt hat.
Empfänger der Delegierung	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, an die die Verantwortlichkeit delegiert wurde.
Zuweisungsart	Zeigt Ihnen, um welche Art der delegierten Verantwortung es sich handelt. Delegieren Sie beispielsweise die Verantwortung über eine Identität, handelt es sich um die Zuweisungsart Manager der Person .
Löschen	Sie können mithilfe der Schaltflächen Delegierungen auswählen, um sie später über Aktionen > Delegierung löschen zu löschen (siehe Delegierungen meiner Identitäten löschen auf Seite 322).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Vorgang können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in Tabreitern anzeigen.

Attestierungen – Identität (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungen – Identität** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Identitäten** > eine Identität klicken > **Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierungen – Identität** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Identität zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge meiner Identitäten anzeigen](#) auf Seite 323)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge meiner Identitäten anzeigen](#) auf Seite 323)
- über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Attestierungen meiner Identitäten genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 326)
- Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Identitäten anzeigen](#) auf Seite 325)

- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Identitäten versenden](#) auf Seite 327)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungen – Identität**.

Tabelle 283: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Identitäten anzeigen auf Seite 325). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Identitäten versenden auf Seite 327).
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Identitäten versenden auf Seite 327).
Genehmigen	Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Identität (siehe Offene Attestierungen – Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 1021). Sie können mithilfe dieser Schaltfläche über offene Attestierungsvorgänge entscheiden, die mit der Identität zusammenhängen (siehe Attestierungen meiner Identitäten genehmigen und ablehnen auf Seite 326).

Tabelle 284: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Erinnerungsmail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Identitäten anzeigen auf Seite 325). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Identitäten versenden auf Seite 327).
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge meiner Identitäten anzeigen auf Seite 323).

Tabelle 285: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigenname	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none">• ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden.• genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde.• abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Risiko – Identität (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Risiko – Identität** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Identitäten > eine Identität klicken > Risiko**.

Auf der Seite **Risiko – Identität** können Sie:

- den errechneten Risikoindex der Identität anzeigen (siehe [Risikoindizes meiner Identitäten anzeigen](#) auf Seite 329)
- anzeigen, wie sich der errechnete Risikoindex zusammensetzt (siehe [Risikoindizes meiner Identitäten anzeigen](#) auf Seite 329)

Der Risikoindex berechnet sich aus der Summe aller attributbasierten Werte und dem Maximum aller zuweisungsbasierten Werte.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Risiko – Identität**.

Tabelle 286: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Risikoindexfunktionen anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche anzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen (siehe Risikoindizes meiner Identitäten anzeigen auf Seite 329).

Tabelle 287: Spalten

Spalte	Beschreibung
Risikoindex	Zeigt Ihnen, welche Eigenschaft/Zuweisung sich auf den Risikoindex auswirkt.
Risiko	<ul style="list-style-type: none">Auf oberster Ebene: Zeigt Ihnen, den zusammengefassten Risikoindex der Eigenschaft/Zuweisung.Auf den weiteren Ebenen: Zeigt Ihnen weitere Details zu den Eigenschaften/Zuweisungen.
Wichtung/Änderungsbetrag	Zeigt Ihnen, je nach Berechnungsart, mit welchem Wert der ermittelte Risikoindex bei der Gesamtberechnung gewichtet wird beziehungsweise um welchen Wert der Risikoindex geändert wird.

Historie – Identität (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Historie – Identität** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Identitäten** > eine Identität klicken > **Historie**.

Auf der Seite **Historie – Identität** können Sie sämtliche Änderungen der Identität anzeigen (siehe [Historie meiner Identitäten](#) auf Seite 330).

HINWEIS: Welche Änderungen angezeigt werden, hängt von der Konfiguration Ihres Systems ab.

Die Informationen sind auf drei Tabreiter aufgeteilt:

- Ereignisse:** Zeigt Ihnen alle Ereignisse, die die Identität betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an (siehe [Historie meiner Identitäten anzeigen](#) auf Seite 330).
TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.
Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mause rad.
- Zustandsübersicht:** Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen (siehe [Zustandsübersicht meiner Identitäten anzeigen](#) auf Seite 332). Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status,

sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

- **Zustandsvergleich:** Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden (siehe [Zustände meiner Identitäten vergleichen](#) auf Seite 332). Zusätzlich können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Historie – Identität**.

Tabelle 288: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Tabreiter Ereignisse	
Filtern nach	Sie können mithilfe dieser Funktion die angezeigten Änderungen nach bestimmten Kriterien filtern. Beispielsweise können Sie nur Änderungen eines bestimmten Benutzers anzeigen lassen. TIPP: Um einen Filter wieder zu entfernen, klicken Sie neben dem entsprechenden Filter auf ✕ (Filterung zurücksetzen) .
Zur Tabellenübersicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen in einer Tabelle anzeigen.
Zur Zeitstrahlansicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen im Zeitstrahl anzeigen.
Tabreiter Zustandsvergleich	
Zeitpunktauswahl	Wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie Änderungen anzeigen möchten.
Nur geänderte Werte anzeigen	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden.

Tabelle 289: Bedienelemente im Detailbereich einer Änderung

Bedienelement	Beschreibung
Vergleichen	Öffnet den Tabreiter Zustandsvergleich . Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Änderungen anzeigen, die seit der gewählten Änderung bis heute vorgenommen wurden (siehe Zustände meiner Identitäten vergleichen auf Seite 332). Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Tabelle 290: Spalten

Spalte	Beschreibung
Tabreiter Ereignisse (Tabellenansicht)	

Spalte	Beschreibung
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Anzeigen	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Datum	Zeigt Ihnen das Datum, an dem die Änderung durchgeführt wurde.
Benutzer	Zeigt Ihnen den Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat.

Tabreiter **Zustandsübersicht**

Anzeigen	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Wert	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Start	Zeigt Ihnen, wann die Änderung durchgeführt wurde.
Ende	Zeigt Ihnen, bis wann der geänderte Wert verwendet wurde oder ob er aktuell noch verwendet wird.

Tabreiter **Zustandsvergleich**

Geändert	Zeigt Ihnen, ob eine Änderung stattfand oder nicht.
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Objekttyp	Zeigt Ihnen den Typ des Objekts, das in die Änderung involviert ist.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das geändert wurde.
Historischer Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert vor der Änderung verwendet wurde.
Aktueller Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert aktuell verwendet wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Systemberechtigungen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Systemberechtigungen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Systemberechtigungen**.

Auf der Seite **Systemberechtigungen** können Sie alle Systemberechtigungen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind (siehe [Meine Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 434).

Wenn Sie in der Liste eine Systemberechtigung klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Übersichtsseite einer Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1132), auf der Sie weitere Informationen und Bearbeitungsmöglichkeiten zur Systemberechtigung erhalten.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Systemberechtigungen**.

Tabelle 291: Spalten

Spalte	Beschreibung
Bezeichnung	Zeigt Ihnen den Namen der Systemberechtigung.
Domain/Mandant	Zeigt Ihnen, welcher Domäne/welchem Mandanten die Systemberechtigung zugeordnet ist.
Bestellbar	Zeigt Ihnen, ob die Systemberechtigung von Identitäten bestellt werden kann.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Übersichtsseite einer Systemberechtigung (Seitenbeschreibung)

Die Übersichtsseite einer Systemberechtigung öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten** > **Systemberechtigungen** > eine Systemberechtigung klicken.

Auf der Übersichtsseite einer Systemberechtigung können Sie verschiedene Aktionen für die vorher gewählte Systemberechtigung ausführen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 292: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	Öffnet die Seite Übersicht – Systemberechtigung (siehe Übersicht – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1135). Hier können Sie alle relevanten Informationen zur Systemberechtigung in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe Übersichten meiner Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 435). Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.
Stammdaten	Öffnet die Seite Stammdaten – Systemberechtigung (siehe Stammdaten – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1135).

Kachel	Beschreibung
	<p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stammdaten der Systemberechtigung anzeigen und bearbeiten (siehe Stammdaten meiner Systemberechtigungen anzeigen und bearbeiten auf Seite 435) • Active Directory-Gruppen löschen (siehe Meine Active Directory-Gruppen löschen auf Seite 437)
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – Systemberechtigung (siehe Mitgliedschaften – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1138).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identitäten anzeigen, denen die Systemberechtigung zugewiesen ist (siehe Mitgliedschaften in meinen Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 439) • die Systemberechtigung für Identitäten bestellen (siehe Identitäten meine Systemberechtigungen zuweisen auf Seite 440) • die Systemberechtigung für Identitäten abbestellen (siehe Identitäten meine Systemberechtigungen entziehen auf Seite 441)
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Systemberechtigung (siehe Attestierungen – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1140).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Systemberechtigung zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge meiner Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 445) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge meiner Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 445) • über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe Attestierungsvorgänge meiner Systemberechtigungen genehmigen und ablehnen auf Seite 447) • Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 446) • Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Systemberechtigungen versenden auf Seite 449)

Kachel	Beschreibung
Attestierer	<p>Öffnet die Seite Attestierer – Systemberechtigung (siehe Attestierer – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1142).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Identitäten anzeigen, die über Attestierungsvorgänge der Systemberechtigung entscheiden können (siehe Attestierer meiner Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 451) • Attestierer für die Systemberechtigung festlegen (siehe Attestierer für meine Systemberechtigungen festlegen auf Seite 451) • Neue Anwendungsrollen für Attestierer erstellen (siehe Attestierer für meine Systemberechtigungen festlegen auf Seite 451)
Untergeordnete Gruppen	<p>Öffnet die Seite Untergeordnete Gruppen – Systemberechtigung (siehe Untergeordnete Gruppen – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1139).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle untergeordneten Gruppen der Systemberechtigung anzeigen (siehe Untergeordnete Gruppen meiner Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 442) • der Systemberechtigung eine Gruppe unterordnen (siehe Meinen Systemberechtigungen Gruppen unterordnen auf Seite 442) • untergeordnete Gruppen der Systemberechtigung entfernen (siehe Untergeordnete Gruppen meiner Systemberechtigungen entfernen auf Seite 443)
Eigentümer	<p>Öffnet die Seite Eigentümer – Systemberechtigung (siehe Eigentümer – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1143).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Identitäten anzeigen, die Eigentümer der Systemberechtigung sind (siehe Produkteigner meiner Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 453) • Eigentümer der Systemberechtigung festlegen (siehe Produkteigner für meine Systemberechtigungen festlegen auf Seite 453) • neue Anwendungsrollen für Eigentümer erstellen (siehe Produkteigner für meine Systemberechtigungen festlegen auf Seite 453)
Historie	<p>Öffnet die Seite Historie – Systemberechtigung (siehe Historie –</p>

Kachel	Beschreibung
	Systemberechtigung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1144). Hier können Sie sämtliche Änderungen der Systemberechtigung anzeigen (siehe Historie meiner Systemberechtigungen auf Seite 455).
Nutzung	Öffnet die Seite Nutzung – Systemberechtigung (siehe Nutzung – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1146). Hier können Sie anzeigen, welchen Rollen und Organisationen die Identitäten angehören, denen die Systemberechtigung zugewiesen ist (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 459).

Übersicht – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Systemberechtigung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Systemberechtigungen > eine Systemberechtigung** klicken > **Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Systemberechtigung** können Sie alle relevanten Informationen zur Systemberechtigung in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten meiner Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 435).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Systemberechtigung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Systemberechtigungen > eine Systemberechtigung** klicken > **Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Systemberechtigung** können Sie:

- Stammdaten der Systemberechtigung anzeigen und bearbeiten (siehe [Stammdaten meiner Systemberechtigungen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 435)
- Active Directory-Gruppen löschen (siehe [Meine Active Directory-Gruppen löschen](#) auf Seite 437)

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Stammdaten – Systemberechtigung**.

Tabelle 293: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Änderung beantragen	HINWEIS: Diese Schaltfläche steht Ihnen nur für Active Directory-Gruppen zur Verfügung. Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderung der folgenden

Bedienelement	Beschreibung
	<p>Eigenschaften der Active Directory-Gruppe beantragen (siehe Stammdaten meiner Systemberechtigungen anzeigen und bearbeiten auf Seite 435):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gruppenbereich: Wählen Sie den Bereich, der angibt, in welchem Umfang die Gruppe in der Domänenstruktur oder Gesamtstruktur angewendet wird. Der Bereich der Gruppe legt fest, wo der Gruppe Berechtigungen erteilt werden können. Sie können folgende Gruppenbereiche festlegen: <ul style="list-style-type: none"> • Globale Gruppe: Globale Gruppen können eingesetzt werden, um domänenübergreifend Berechtigungen zur Verfügung zu stellen. Mitglieder in einer globalen Gruppe sind nur Benutzerkonten, Computer und Gruppen der Domäne der globalen Gruppe. • Lokale Gruppe: Lokale Gruppen werden eingesetzt, um Berechtigungen innerhalb einer Domäne zu erteilen. Mitglieder in einer Gruppe der lokalen Domäne können Benutzerkonten, Computer und Gruppen beliebiger Domänen sein. • Universale Gruppe: Universale Gruppen können eingesetzt werden, um domänenübergreifend Berechtigungen zur Verfügung zu stellen. Mitglieder einer universalen Gruppe können Benutzerkonten und Gruppen aller Domänen einer Domänenstruktur sein. • Gruppentyp: Legen Sie fest, ob es sich um eine Active Directory-Sicherheitsgruppe oder um eine Active Directory-Verteilergruppe handelt.
Löschung beantragen	<p>HINWEIS: Diese Schaltfläche steht Ihnen nur für Active Directory-Gruppen zur Verfügung.</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Löschung der Gruppe beantragen (siehe Meine Active Directory-Gruppen löschen auf Seite 437).</p>
Speichern	<p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen an den Stammdaten speichern.</p>

Sie können die folgenden Stammdaten ändern.

Tabelle 294: Stammdaten von Systemberechtigungen

Eigenschaft	Beschreibung
Bezeichnung	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Systemberechtigung ein.
Kanonischer	Zeigt Ihnen den automatisch erzeugten kanonischen Namen der

Eigenschaft	Beschreibung
Name	Systemberechtigung.
Definierter Name	Zeigt Ihnen den automatisch erzeugten definierten Namen der Systemberechtigung.
Anzeigename	Geben Sie einen Namen für die Systemberechtigung ein, unter dem die Systemberechtigung in den Werkzeugen des One Identity Manager angezeigt werden soll.
Notes Domäne	Zeigt Ihnen den Namen der Notes-Domäne.
Leistungsposition	<p>Klicken Sie Neues bestellbares Produkt und erstellen Sie anschließend eine neue Leistungsposition (ein Produkt).</p> <p>Wenn bereits eine Leistungsposition zugewiesen ist, klicken Sie Ändern und wählen Sie anschließend eine Leistungsposition aus.</p> <p>Eine Systemberechtigung kann erst verwendet werden, wenn ihr eine Leistungsposition zugewiesen wurde.</p>
Kategorie	Wählen Sie die Kategorie für die Vererbung der Systemberechtigung. Systemberechtigungen können selektiv an Benutzerkonten vererbt werden. Dazu werden die Systemberechtigungen und die Benutzerkonten in Kategorien eingeteilt.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung der Systemberechtigung an.
Risikoindex	<p>Legen Sie mithilfe des Schiebereglers den Risikoindex fest. Dieser Wert wird zur Bewertung des Risikos von Zuweisungen der Systemberechtigung an Benutzerkonten verwendet.</p> <p>Ausführliche Informationen zur Risikobewertung finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen</i>.</p>
IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Systemberechtigung über den IT Shop bestellbar sein soll. Die Systemberechtigung kann über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Die Systemberechtigung kann weiterhin direkt an Identitäten und hierarchische Rollen zugewiesen werden. Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop</i> .
Verwendung nur im IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Systemberechtigung ausschließlich über den IT Shop bestellbar sein soll. Die Systemberechtigung kann über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der Systemberechtigung an hierarchische Rollen ist nicht zulässig.
IT Shop-Produkt ist inaktiv	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Systemberechtigung

Eigenschaft	Beschreibung
	nicht verwendet wird. Nur Systemberechtigungen, die aktiviert sind, können innerhalb des One Identity Managers zugewiesen werden. Ist eine Systemberechtigung deaktiviert, dann wird die Zuweisung der Systemberechtigung unterbunden, bereits bestehende Zuweisungen bleiben jedoch erhalten.

Mitgliedschaften – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mitgliedschaften – Systemberechtigung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Systemberechtigungen > eine Systemberechtigung klicken > Mitgliedschaften**.

Auf der Seite **Mitgliedschaften – Systemberechtigung** können Sie:

- Identitäten anzeigen, denen die Systemberechtigung zugewiesen ist (siehe [Mitgliedschaften in meinen Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 439)
- die Systemberechtigung für Identitäten bestellen (siehe [Identitäten meine Systemberechtigungen zuweisen](#) auf Seite 440)
- die Systemberechtigung für Identitäten abbestellen (siehe [Identitäten meine Systemberechtigungen entziehen](#) auf Seite 441)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Mitgliedschaften – Systemberechtigung**.

Tabelle 295: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Mitgliedschaften bestellen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Systemberechtigung für Identitäten bestellen (siehe Identitäten meine Systemberechtigungen zuweisen auf Seite 440).
Mitgliedschaften löschen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Zuweisung der Systemberechtigung für ausgewählte Identitäten löschen (siehe Identitäten meine Systemberechtigungen entziehen auf Seite 441). Aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Identitäten, für die Sie die Mitgliedschaft in der Systemberechtigung löschen möchten, und klicken Sie diese Schaltfläche.

Tabelle 296: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, der die Systemberechtigung zugewiesen ist.
Herkunft	Zeigt Ihnen, ob die Systemberechtigung der Identität direkt oder indirekt zugewiesen wurde.

TIPP: Zu jeder Identitäten können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die Identität die Mitgliedschaft nicht über eine direkte Zuweisung (beispielsweise über eine Zuweisungsbestellung oder eine Delegierung), erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreibern weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.
- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Untergeordnete Gruppen – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Untergeordnete Gruppen – Systemberechtigung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Systemberechtigungen > eine Systemberechtigung klicken > Untergeordnete Gruppen**.

Auf der Seite **Untergeordnete Gruppen – Systemberechtigung** können Sie:

- alle untergeordneten Gruppen der Systemberechtigung anzeigen (siehe [Untergeordnete Gruppen meiner Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 442)
- der Systemberechtigung eine Gruppe unterordnen (siehe [Meinen Systemberechtigungen Gruppen unterordnen](#) auf Seite 442)
- untergeordnete Gruppen der Systemberechtigung entfernen (siehe [Untergeordnete Gruppen meiner Systemberechtigungen entfernen](#) auf Seite 443)

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Untergeordnete Gruppen – Systemberechtigung**.

Tabelle 297: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Ausgewählte entfernen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche ausgewählte untergeordnete Gruppen entfernen (siehe Untergeordnete Gruppen meiner Systemberechtigungen entfernen auf Seite 443). Aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Gruppen, die Sie entfernen möchten, und klicken Sie diese Schaltfläche.
Neue untergeordnete Gruppe	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche der Systemberechtigung eine Gruppe unterordnen (siehe Meinen Systemberechtigungen Gruppen unterordnen auf Seite 442).

Attestierungen – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungen – Systemberechtigung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Systemberechtigungen > eine Systemberechtigung klicken > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierungen – Systemberechtigung** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Systemberechtigung zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge meiner Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 445)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge meiner Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 445)
- über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Attestierungsvorgänge meiner Systemberechtigungen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 447)
- Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 446)
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Systemberechtigungen versenden](#) auf Seite 449)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungen – Systemberechtigung**.

Tabelle 298: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 446). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Systemberechtigungen versenden auf Seite 449).
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Systemberechtigungen versenden auf Seite 449).
Genehmigen	<p>Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Systemberechtigung (siehe Offene Attestierungen – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1035).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche über offene Attestierungsvorgänge entscheiden, die mit der Systemberechtigung zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge meiner Systemberechtigungen genehmigen und ablehnen auf Seite 447).</p>

Tabelle 299: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Erinnerungsmail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 446). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungsmails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Systemberechtigungen versenden auf Seite 449).
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge meiner Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 445).

Tabelle 300: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierer – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierer – Systemberechtigung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Systemberechtigungen** > eine Systemberechtigung klicken > **Attestierer**.

Auf der Seite **Attestierer – Systemberechtigung** können Sie:

- Alle Identitäten anzeigen, die über Attestierungsvorgänge der Systemberechtigung entscheiden können (siehe [Attestierer meiner Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 451)
- Attestierer für die Systemberechtigung festlegen (siehe [Attestierer für meine Systemberechtigungen festlegen](#) auf Seite 451)
- Neue Anwendungsrollen für Attestierer erstellen (siehe [Attestierer für meine Systemberechtigungen festlegen](#) auf Seite 451)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierer – Systemberechtigung**.

Tabelle 301: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die Anwendungsrolle, deren Mitglieder über Attestierungsvorgänge der Systemberechtigung entscheiden können (siehe Attestierer für meine Systemberechtigungen festlegen auf Seite 451). Um die Änderungen zu übernehmen, klicken Sie Speichern .
Neu	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine neue Anwendungsrolle erstellen (siehe Attestierer für meine Systemberechtigungen festlegen auf Seite 451). Anschließend können Sie die neue Anwendungsrolle Identitäten zuweisen, die über Attestierungsvorgänge der Systemberechtigung entscheiden können. Um die Änderungen zu übernehmen, klicken Sie Speichern .
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle vorgenommenen Änderungen speichern.

Tabelle 302: Spalten

Spalte	Beschreibung
Bezeichnung	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, der Sie die Anwendungsrolle zuweisen können.
Primäre Abteilung	Zeigt Ihnen, welcher Abteilung die Identität primär zugeordnet ist.
Identität	Zeigt Ihnen, ob es sich eine Haupt- oder Subidentität handelt.

Eigentümer – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Eigentümer – Systemberechtigung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Systemberechtigungen** > eine Systemberechtigung klicken > **Eigentümer**.

Auf der Seite **Eigentümer – Systemberechtigung** können Sie:

- alle Identitäten anzeigen, die Eigentümer der Systemberechtigung sind (siehe [Produkteigner meiner Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 453)
- Eigentümer der Systemberechtigung festlegen (siehe [Produkteigner für meine Systemberechtigungen festlegen](#) auf Seite 453)
- neue Anwendungsrollen für Eigentümer erstellen (siehe [Produkteigner für meine Systemberechtigungen festlegen](#) auf Seite 453)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Eigentümer – Systemberechtigung**.

Tabelle 303: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Produkteigner	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die Anwendungsrolle, deren Mitglieder Eigentümer der Systemberechtigung sein sollen (siehe Produkteigner für meine Systemberechtigungen festlegen auf Seite 453). Um die Änderungen zu übernehmen, klicken Sie Speichern .
Neu	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine neue Anwendungsrolle erstellen (siehe Produkteigner für meine Systemberechtigungen festlegen auf Seite 453). Anschließend können Sie die neue Anwendungsrolle Identitäten zuweisen, die Eigentümer der Systemberechtigung sein sollen. Um die Änderungen zu übernehmen, klicken Sie Speichern .
Verantwortlichkeit verschieben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine neue Anwendungsrolle erstellen und dabei alle derzeit zugewiesenen Eigentümer in die neue Anwendungsrolle übernehmen (siehe Produkteigner für meine Systemberechtigungen festlegen auf Seite 453). Um die Änderungen zu übernehmen, klicken Sie Speichern .
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle vorgenommenen Änderungen speichern.

Tabelle 304: Spalten

Spalte	Beschreibung
Bezeichnung	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, der Sie die Anwendungsrolle zuweisen können.
Primäre	Zeigt Ihnen, welcher Abteilung die Identität primär zugeordnet ist.

Spalte	Beschreibung
Abteilung	
Identität	Zeigt Ihnen, ob es sich eine Haupt- oder Subidentität handelt.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Historie – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Historie – Systemberechtigung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten** > **Systemberechtigungen** > eine Systemberechtigung klicken > **Historie**.

Auf der Seite **Historie – Systemberechtigung** können Sie sämtliche Änderungen der Systemberechtigung anzeigen (siehe [Historie meiner Systemberechtigungen](#) auf Seite 455).

HINWEIS: Welche Änderungen angezeigt werden, hängt von der Konfiguration Ihres Systems ab.

Die Informationen sind auf drei Tabreiter aufgeteilt:

- **Ereignisse:** Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Systemberechtigung betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an (siehe [Historie meiner Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 456).
TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.
Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mousrad.
- **Zustandsübersicht:** Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen (siehe [Zustandsübersicht meiner Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 457). Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.
- **Zustandsvergleich:** Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden (siehe [Zustände meiner Systemberechtigungen vergleichen](#) auf Seite 458). Zusätzlich können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Historie – Systemberechtigung**.

Tabelle 305: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Tabreiter Ereignisse	

Bedienelement	Beschreibung
Filtern nach	Sie können mithilfe dieser Funktion die angezeigten Änderungen nach bestimmten Kriterien filtern. Beispielsweise können Sie nur Änderungen eines bestimmten Benutzers anzeigen lassen. TIPP: Um einen Filter wieder zu entfernen, klicken Sie neben dem entsprechenden Filter auf ✕ (Filterung zurücksetzen).
Zur Tabellenübersicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen in einer Tabelle anzeigen.
Zur Zeitstrahlansicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen im Zeitstrahl anzeigen.
Tabreiter Zustandsvergleich	
Zeitpunktauswahl	Wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie Änderungen anzeigen möchten.
Nur geänderte Werte anzeigen	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden.

Tabelle 306: Bedienelemente im Detailbereich einer Änderung

Bedienelement	Beschreibung
Vergleichen	Öffnet den Tabreiter Zustandsvergleich . Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Änderungen anzeigen, die seit der gewählten Änderung bis heute vorgenommen wurden (siehe Zustände meiner Systemberechtigungen vergleichen auf Seite 458). Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Tabelle 307: Spalten

Spalte	Beschreibung
Tabreiter Ereignisse (Tabellenansicht)	
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Anzeigen	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Datum	Zeigt Ihnen das Datum, an dem die Änderung durchgeführt wurde.
Benutzer	Zeigt Ihnen den Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat.

Tabreiter **Zustandsübersicht**

Spalte	Beschreibung
Anzeigen	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Wert	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Start	Zeigt Ihnen, wann die Änderung durchgeführt wurde.
Ende	Zeigt Ihnen, bis wann der geänderte Wert verwendet wurde oder ob er aktuell noch verwendet wird.

Tabreiter **Zustandsvergleich**

Geändert	Zeigt Ihnen, ob eine Änderung stattfand oder nicht.
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Objekttyp	Zeigt Ihnen den Typ des Objekts, das in die Änderung involviert ist.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das geändert wurde.
Historischer Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert vor der Änderung verwendet wurde.
Aktueller Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert aktuell verwendet wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Nutzung – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Nutzung – Systemberechtigung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten** > **Systemberechtigungen** > eine Systemberechtigung klicken > **Nutzung**.

Auf der Seite **Nutzung – Systemberechtigung** können Sie anzeigen, welchen Rollen und Organisationen die Identitäten angehören, denen die Systemberechtigung zugewiesen ist (siehe [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 459).

Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Nutzung – Systemberechtigung**.

Tabelle 308: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Rollenklassen	Sie können in dieser Liste die Hauptkategorie der Rollen und

Bedienelement	Beschreibung
	Organisationen auswählen, die Sie anzeigen möchten (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 459).
Weitere Angaben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Legende anzeigen, die Ihnen die Inhalte der Übersicht erklärt (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 459).

Geschäftsrollen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Geschäftsrollen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Geschäftsrollen**.

Auf der Seite **Geschäftsrollen** können Sie:

- alle Geschäftsrollen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind (siehe [Meine Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 281)
- neue Geschäftsrollen erstellen (siehe [Eigene Geschäftsrollen erstellen](#) auf Seite 281)
- gelöschte Geschäftsrollen wiederherstellen (siehe [Meine gelöschten Geschäftsrollen wiederherstellen](#) auf Seite 282)

Wenn Sie in der Liste eine Geschäftsrolle klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Übersichtsseite einer Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1149), auf der Sie weitere Informationen und Bearbeitungsmöglichkeiten zur Geschäftsrolle erhalten.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Geschäftsrollen**.

Tabelle 309: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Neue Geschäftsrolle	Öffnet die Seite Neue Geschäftsrolle erstellen (siehe Neue Geschäftsrolle erstellen (Seitenbeschreibung) auf Seite 1148). Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine neue Geschäftsrolle im System anlegen (siehe Eigene Geschäftsrollen erstellen auf Seite 281).
Eine gelöschte Rolle wiederherstellen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine bereits gelöschte Geschäftsrolle wiederherstellen (siehe Meine gelöschten Geschäftsrollen wiederherstellen auf Seite 282).

Tabelle 310: Spalten

Spalte	Beschreibung
Bezeichnung	Zeigt Ihnen den Namen der Geschäftsrolle.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Neue Geschäftsrolle erstellen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Neue Geschäftsrolle erstellen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Geschäftsrollen > Neue Geschäftsrolle**.

Auf der Seite **Neue Geschäftsrolle erstellen** können Sie eine neue Geschäftsrolle anlegen, für die Sie verantwortlich sind. Geben Sie dazu die Stammdaten der neuen Geschäftsrolle an (siehe [Eigene Geschäftsrollen erstellen](#) auf Seite 281).

Sie können die folgenden Stammdaten angeben.

Tabelle 311: Stammdaten von Geschäftsrollen

Eigenschaft	Beschreibung
Geschäftsrolle	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Geschäftsrolle ein.
Kurzname	Geben Sie einen kurzen Namen für die Geschäftsrolle ein.
Interner Name	Geben Sie einen unternehmensinternen Namen für die Geschäftsrolle ein.
Rollenklasse	In der Auswahlliste wählen Sie die Rollenklasse der Geschäftsrolle aus. Um verschiedene Geschäftsrollen zu unterscheiden, können unternehmensspezifische Rollenklassen definiert werden. Über die Rollenklassen wird festgelegt, welche Zuweisungen von Unternehmensressourcen über die Rollen einer Rollenklasse möglich sind.
Übergeordnete Geschäftsrolle	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die Geschäftsrolle, die der Geschäftsrolle übergeordnet werden soll, um die Geschäftsrolle hierarchisch zu organisieren. Falls die Geschäftsrolle in der obersten Ebene einer Geschäftsrollenhierarchie stehen soll, lassen Sie das Feld leer.
Rollentyp	In der Auswahlliste wählen Sie den Rollentyp der Geschäftsrolle aus. Rollentypen werden hauptsächlich verwendet, um die Vererbung von Entscheidungsrichtlinien zu regeln.
Genehmiger	Klicken Sie auf Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Geschäftsrolle genehmigen.
Genehmiger (IT)	Klicken Sie auf Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Geschäftsrolle genehmigen.

Eigenschaft	Beschreibung
Manager	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Manager, der für die Geschäftsrolle verantwortlich ist.
2. Verantwortlicher	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Identität, die stellvertretend für den Manager für die Geschäftsrolle verantwortlich ist.
Keine Vererbung an Personen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, falls die Vererbung an Identitäten für diese Geschäftsrolle vorübergehend verhindert werden soll.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Geschäftsrolle ein.
Kommentar	Geben Sie einen Kommentar für die Geschäftsrolle ein.

Übersichtsseite einer Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Übersichtsseite einer Geschäftsrolle öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Geschäftsrollen** > eine Geschäftsrolle klicken.

Auf der Übersichtsseite einer Geschäftsrolle können Sie verschiedene Aktionen für die vorher gewählte Geschäftsrolle ausführen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 312: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – Geschäftsrolle (siehe Übersicht – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1152).</p> <p>Hier können Sie alle relevanten Informationen zur Systemberechtigung in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe Übersichten meiner Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 285). Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – Geschäftsrolle (siehe Stammdaten – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1152).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der Geschäftsrolle anzeigen und bearbeiten (siehe Stammdaten meiner Geschäftsrollen anzeigen und bearbeiten auf Seite 285).</p>
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – Geschäftsrolle (siehe Mitgliedschaften – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1153).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identitäten anzeigen, denen die Geschäftsrolle zugewiesen ist (siehe Mitgliedschaften in meinen Geschäftsrollen anzeigen auf

Kachel	Beschreibung
	<p>Seite 286)</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Geschäftsrolle für Identitäten bestellen (siehe Identitäten meine Geschäftsrollen zuweisen auf Seite 287) • die Geschäftsrolle für Identitäten abbestellen (siehe Identitäten meine Geschäftsrollen entziehen auf Seite 288)
Berechtigungen	<p>Öffnet die Seite Berechtigungen – Geschäftsrolle (siehe Berechtigungen – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1155).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berechtigungen anzeigen, die der Geschäftsrolle zugewiesen sind (siehe Berechtigungen meiner Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 289) • neue Berechtigungen hinzufügen (siehe Meinen Geschäftsrollen Berechtigungen hinzufügen auf Seite 289) • Berechtigungen der Geschäftsrolle löschen (siehe Berechtigungen meiner Geschäftsrollen löschen auf Seite 290)
Compliance	<p>Öffnet die Seite Compliance – Geschäftsrolle (siehe Compliance – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1156).</p> <p>Hier können Sie Regelverletzungen anzeigen, die durch die Geschäftsrolle verursacht werden (siehe Regelverletzungen meiner Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 292).</p>
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Geschäftsrolle (siehe Attestierungen – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1156).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Geschäftsrolle zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge meiner Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 295) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge meiner Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 295) • über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe Attestierungsvorgänge meiner Geschäftsrollen genehmigen und ablehnen auf Seite 297) • Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 296) • Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Geschäftsrollen

Kachel	Beschreibung
	versenden auf Seite 299)
Risiko	<p>Öffnet die Seite Risiko – Geschäftsrolle (siehe Risiko – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1158).</p> <p>Hier können Sie den Risikoindex der Geschäftsrolle anzeigen (siehe Risikoindizes meiner Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 301). Mehr Informationen zum Thema Risikobewertung erhalten Sie in Risikobewertung auf Seite 220.</p>
Historie	<p>Öffnet die Seite Historie – Geschäftsrolle (siehe Historie – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1159).</p> <p>Hier können Sie sämtliche Änderungen der Geschäftsrolle anzeigen und die Geschäftsrolle auf einen historischen Zustand zurücksetzen (siehe Historie meiner Geschäftsrollen auf Seite 302).</p>
Nutzung	<p>Öffnet die Seite Nutzung – Geschäftsrolle (siehe Nutzung – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1162).</p> <p>Hier können Sie anzeigen, welchen Rollen und Organisationen die Mitglieder der Geschäftsrolle angehören (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 307).</p>
Compliance-Berichte	<p>Öffnet die Seite Compliance-Berichte – Geschäftsrolle (siehe Compliance-Berichte – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1162).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Richtlinienverletzungen der Geschäftsrolle anzeigen (siehe Richtlinienverletzungen meiner Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 292) • Regelverletzungen von Identitäten anzeigen, denen die Geschäftsrolle zugewiesen ist (siehe Regelverletzungen der Mitglieder meiner Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 293) • Risikoindizes und Berechtigungen von Identitäten anzeigen, denen die Geschäftsrolle zugewiesen ist (siehe Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder meiner Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 294)
Teilen	Hier können Sie Mitgliedschaften und Berechtigungen aus der Geschäftsrolle in eine neue Rolle (Abteilung, Geschäftsrolle, Kostenstelle, Standort) kopieren oder verschieben (siehe Meine Geschäftsrollen kopieren/teilen auf Seite 307).
Vergleichen und zusammenfassen	Hier können die Eigenschaften der Geschäftsrolle mit den Eigenschaften einer anderen Rolle (Abteilung, Geschäftsrolle, Kostenstelle, Standort), für die Sie ebenfalls verantwortlich sind, vergleichen und daraus die gewünschten Eigenschaften nehmen und zusammenführen

Kachel	Beschreibung
	(siehe Meine Geschäftsrollen vergleichen und zusammenfassen auf Seite 309).
Wiederherstellen	Hier können Sie eine gelöschte Geschäftsrolle wiederherstellen, die dieser Geschäftsrolle untergeordnet war (siehe Meine gelöschten Geschäftsrollen wiederherstellen auf Seite 282).

Übersicht – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Geschäftsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Geschäftsrollen** > eine Geschäftsrolle klicken > **Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Geschäftsrolle** können Sie alle relevanten Informationen zur Geschäftsrolle in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten meiner Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 285).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Geschäftsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Geschäftsrollen** > eine Geschäftsrolle klicken > **Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Geschäftsrolle** können Sie die Stammdaten der Geschäftsrolle anzeigen und bearbeiten (siehe [Stammdaten meiner Geschäftsrollen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 285).

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Stammdaten – Geschäftsrolle**.

Tabelle 313: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen an den Stammdaten speichern.

Sie können die folgenden Stammdaten ändern.

Tabelle 314: Stammdaten von Geschäftsrollen

Eigenschaft	Beschreibung
Geschäftsrolle	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Geschäftsrolle ein.
Kurzname	Geben Sie einen kurzen Namen für die Geschäftsrolle ein.

Eigenschaft	Beschreibung
Interner Name	Geben Sie einen unternehmensinternen Namen für die Geschäftsrolle ein.
Rollenklasse	In der Auswahlliste wählen Sie die Rollenklasse der Geschäftsrolle aus. Um verschiedene Geschäftsrollen zu unterscheiden, können unternehmensspezifische Rollenklassen definiert werden. Über die Rollenklassen wird festgelegt, welche Zuweisungen von Unternehmensressourcen über die Rollen einer Rollenklasse möglich sind.
Übergeordnete Geschäftsrolle	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die Geschäftsrolle, die der Geschäftsrolle übergeordnet werden soll, um die Geschäftsrolle hierarchisch zu organisieren. Falls die Geschäftsrolle in der obersten Ebene einer Geschäftsrollenhierarchie stehen soll, lassen Sie das Feld leer.
Rollentyp	In der Auswahlliste wählen Sie den Rollentyp der Geschäftsrolle aus. Rollentypen werden hauptsächlich verwendet, um die Vererbung von Entscheidungsrichtlinien zu regeln.
Genehmiger	Klicken Sie auf Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Geschäftsrolle genehmigen.
Genehmiger (IT)	Klicken Sie auf Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Geschäftsrolle genehmigen.
Manager	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Manager, der für die Geschäftsrolle verantwortlich ist.
2. Verantwortlicher	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Identität, die stellvertretend für den Manager für die Geschäftsrolle verantwortlich ist.
Keine Vererbung an Personen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, falls die Vererbung an Identitäten für diese Geschäftsrolle vorübergehend verhindert werden soll.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Geschäftsrolle ein.
Kommentar	Geben Sie einen Kommentar für die Geschäftsrolle ein.

Mitgliedschaften – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mitgliedschaften – Geschäftsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Geschäftsrollen > eine Geschäftsrolle klicken > Mitgliedschaften**.

Auf der Seite **Mitgliedschaften – Geschäftsrolle** können Sie:

- Identitäten anzeigen, denen die Geschäftsrolle zugewiesen ist (siehe [Mitgliedschaften in meinen Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 286)
- die Geschäftsrolle für Identitäten bestellen (siehe [Identitäten meine Geschäftsrollen zuweisen](#) auf Seite 287)
- die Geschäftsrolle für Identitäten abbestellen (siehe [Identitäten meine Geschäftsrollen entziehen](#) auf Seite 288)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Mitgliedschaften – Geschäftsrolle**.

Tabelle 315: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Mitgliedschaften bestellen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Geschäftsrolle für Identitäten bestellen (siehe Identitäten meine Geschäftsrollen zuweisen auf Seite 287).
Mitgliedschaften löschen	<p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Zuweisung der Geschäftsrolle für ausgewählte Identitäten löschen (siehe Identitäten meine Geschäftsrollen entziehen auf Seite 288).</p> <p>Aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Identitäten, für die Sie die Mitgliedschaft in der Geschäftsrolle löschen möchten, und klicken Sie diese Schaltfläche.</p>

Tabelle 316: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, der die Geschäftsrolle zugewiesen ist.
Herkunft	Zeigt Ihnen, ob die Geschäftsrolle der Identität direkt oder indirekt zugewiesen wurde.

TIPP: Zu jeder Identitäten können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die Identität die Mitgliedschaft nicht über eine direkte Zuweisung (beispielsweise über eine Zuweisungsbestellung oder eine Delegierung), erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreitern weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.
- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Berechtigungen – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Berechtigungen – Geschäftsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten** > **Geschäftsrollen** > eine Geschäftsrolle klicken > **Berechtigungen**.

Auf der Seite **Berechtigungen – Geschäftsrolle** können Sie:

- Berechtigungen anzeigen, die der Geschäftsrolle zugewiesen sind (siehe [Berechtigungen meiner Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 289)
- neue Berechtigungen hinzufügen (siehe [Meinen Geschäftsrollen Berechtigungen hinzufügen](#) auf Seite 289)
- Berechtigungen der Geschäftsrolle löschen (siehe [Berechtigungen meiner Geschäftsrollen löschen](#) auf Seite 290)

TIPP: Berechtigungen stellen grundsätzlich eine Mitgliedschaft in einem Objekt (beispielsweise in einer Abteilung) dar.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Berechtigungen – Geschäftsrolle**.

Tabelle 317: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Neu	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche der Geschäftsrolle eine neue Berechtigung hinzufügen (siehe Meinen Geschäftsrollen Berechtigungen hinzufügen auf Seite 289). Identitäten, denen die Geschäftsrolle zugewiesen ist, erhalten dann automatisch Mitgliedschaften in dem hier zugewiesenen Objekt.
Entfernen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche ausgewählte Berechtigungen löschen (siehe Berechtigungen meiner Geschäftsrollen löschen auf Seite 290). Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen vor der Berechtigung, die Sie löschen möchten, und klicken Sie dann die Schaltfläche.

Tabelle 318: Spalten

Spalte	Beschreibung
Berechtigung	Zeigt Ihnen den Namen der Berechtigung.
Herkunft	Zeigt Ihnen, wie die Berechtigung zugewiesen wurde. Beispielsweise kann die Berechtigung über eine dynamische Rolle zugewiesen worden sein.
Art der Berechtigung	Zeigt Ihnen die Art der Berechtigung (beispielsweise abonnierbare Berichte, Kontendefinitionen, Ressourcen).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Compliance – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance – Geschäftsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten** > **Geschäftsrollen** > eine Geschäftsrolle klicken > **Compliance**.

Auf der Seite **Compliance – Geschäftsrolle** können Sie Regelverletzungen anzeigen, die durch die Geschäftsrolle verursacht werden (siehe [Regelverletzungen meiner Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 292).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Compliance – Geschäftsrolle**.

Tabelle 319: Spalten

Spalte	Beschreibung
Berechtigung	Zeigt Ihnen, welche Berechtigung die Regelverletzung verursacht hat.
Regel	Zeigt Ihnen, welche Regel verletzt wurde.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Grad der Regelverletzung (das heißt, den berechneten Risikoindex). Je höher dieser Wert ist, umso höher ist das Risiko, das von dieser Regelverletzung ausgeht.
Risikoindex (reduziert)	<p>Zeigt Ihnen den Risikoindex reduziert um risikomindernden Maßnahmen. Nachdem risikomindernde Maßnahmen ergriffen wurden, kann das Risiko einer solchen Regelverletzung beispielsweise erheblich niedriger sein.</p> <p>Risikomindernde Maßnahmen sind Prozesse, die außerhalb der One Identity Manager Lösung entstehen und das Risiko einer Regelverletzung verringern. Weitere Informationen finden Sie unter Compliance – Governance Administration auf Seite 219.</p>

TIPP: Zu jeder Regelverletzung können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Eintrag.

- **Berechtigung:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Berechtigung.
- **Regel:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Regel, die verletzt wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierungen – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungen – Geschäftsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten** > **Geschäftsrollen** > eine Geschäftsrolle klicken > **Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierungen – Geschäftsrolle** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Geschäftsrolle zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge meiner Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 295)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge meiner Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 295)
- über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Attestierungsvorgänge meiner Geschäftsrollen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 297)
- Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 296)
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Geschäftsrollen versenden](#) auf Seite 299)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungen – Geschäftsrolle**.

Tabelle 320: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 296). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Geschäftsrollen versenden auf Seite 299).
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Geschäftsrollen versenden auf Seite 299).
Genehmigen	<p>Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Geschäftsrolle (siehe Offene Attestierungen – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1008).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche über offene Attestierungsvorgänge entscheiden, die mit der Geschäftsrolle zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge meiner Geschäftsrollen genehmigen und ablehnen auf Seite 297).</p>

Tabelle 321: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 296). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner

Bedienelement	Beschreibung
	Geschäftsrollen versenden auf Seite 299).
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge meiner Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 295).

Tabelle 322: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigenname	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite [41](#).

Risiko – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Risiko – Geschäftsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Geschäftsrollen > eine Geschäftsrolle klicken > Risiko**.

Auf der Seite **Risiko – Geschäftsrolle** können Sie:

- den errechneten Risikoindex der Geschäftsrolle anzeigen (siehe [Risikoindizes meiner Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 301)
- anzeigen, wie sich der errechnete Risikoindex zusammensetzt (siehe [Risikoindizes meiner Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 301)

Der Risikoindex berechnet sich aus der Summe aller attributbasierten Werte und dem Maximum aller zuweisungsbasierten Werte.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Risiko – Geschäftsrolle**.

Tabelle 323: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Risikoindexfunktionen anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche anzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen (siehe Risikoindizes meiner Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 301).

Tabelle 324: Spalten

Spalte	Beschreibung
Risikoindex	Zeigt Ihnen, welche Eigenschaft/Zuweisung sich auf den Risikoindex auswirkt.
Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Auf oberster Ebene: Zeigt Ihnen, den zusammengefassten Risikoindex der Eigenschaft/Zuweisung. • Auf den weiteren Ebenen: Zeigt Ihnen weitere Details zu den Eigenschaften/Zuweisungen.
Wichtung/Änderungsbetrag	Zeigt Ihnen, je nach Berechnungsart, mit welchem Wert der ermittelte Risikoindex bei der Gesamtberechnung gewichtet wird beziehungsweise um welchen Wert der Risikoindex geändert wird.

Historie – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Historie – Geschäftsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Geschäftsrollen > eine Geschäftsrolle klicken > Historie**.

Auf der Seite **Historie – Geschäftsrolle** können Sie sämtliche Änderungen der Geschäftsrolle anzeigen und die Geschäftsrolle auf einen historischen Zustand zurücksetzen (siehe [Historie meiner Geschäftsrollen](#) auf Seite 302).

HINWEIS: Welche Änderungen angezeigt werden, hängt von der Konfiguration Ihres Systems ab.

Die Informationen sind auf drei Tabreiter aufgeteilt:

- **Ereignisse:** Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Geschäftsrolle betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an (siehe [Historie meiner Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 302).
TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.
 Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mausehrad.
- **Zustandsübersicht:** Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen (siehe [Zustandsübersicht meiner Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 303). Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.
- **Zustandsvergleich:** Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden (siehe [Zustände meiner Geschäftsrollen vergleichen](#) auf Seite 304). Zusätzlich können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat. Sie können diesen historischen Zustand der Geschäftsrolle wieder herstellen (siehe [Meine Geschäftsrollen auf historischen Zustand zurücksetzen](#) auf Seite 305).

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Historie – Geschäftsrolle**.

Tabelle 325: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Tabreiter Ereignisse	
Filtern nach	Sie können mithilfe dieser Funktion die angezeigten Änderungen nach bestimmten Kriterien filtern. Beispielsweise können Sie nur Änderungen eines bestimmten Benutzers anzeigen lassen. TIPP: Um einen Filter wieder zu entfernen, klicken Sie neben dem entsprechenden Filter auf ✕ (Filterung zurücksetzen).
Zur Tabellenübersicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen in einer Tabelle anzeigen.
Zur Zeitstrahlansicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen im Zeitstrahl anzeigen.
Tabreiter Zustandsvergleich	
Zeitpunktauswahl	Wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie Änderungen anzeigen möchten.
Nur geänderte Werte anzeigen	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden.
Alten Stand wiederherstellen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Geschäftsrolle auf einen Stand in der Vergangenheit zurücksetzen (siehe Meine Geschäftsrollen auf historischen Zustand zurücksetzen auf Seite 305).

Tabelle 326: Bedienelemente im Detailbereich einer Änderung

Bedienelement	Beschreibung
Vergleichen	<p>Öffnet den Tabreiter Zustandsvergleich.</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Änderungen anzeigen, die seit der gewählten Änderung bis heute vorgenommen wurden (siehe Zustände meiner Geschäftsrollen vergleichen auf Seite 304). Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.</p>

Tabelle 327: Spalten

Spalte	Beschreibung
Tabreiter Ereignisse (Tabellenansicht)	
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Anzeigen	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Datum	Zeigt Ihnen das Datum, an dem die Änderung durchgeführt wurde.
Benutzer	Zeigt Ihnen den Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat.
Tabreiter Zustandsübersicht	
Anzeigen	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Wert	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Start	Zeigt Ihnen, wann die Änderung durchgeführt wurde.
Ende	Zeigt Ihnen, bis wann der geänderte Wert verwendet wurde oder ob er aktuell noch verwendet wird.
Tabreiter Zustandsvergleich	
Geändert	Zeigt Ihnen, ob eine Änderung stattfand oder nicht.
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Objekttyp	Zeigt Ihnen den Typ des Objekts, das in die Änderung involviert ist.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das geändert wurde.
Historischer Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert vor der Änderung verwendet wurde.
Aktueller Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert aktuell verwendet wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Nutzung – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Nutzung – Geschäftsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Geschäftsrollen > eine Geschäftsrolle klicken > Nutzung**.

Auf der Seite **Nutzung – Geschäftsrolle** können Sie anzeigen, welchen Rollen und Organisationen die Identitäten angehören, denen die Geschäftsrolle zugewiesen ist (siehe [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 307).

Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Nutzung – Geschäftsrolle**.

Tabelle 328: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Rollenklassen	Sie können in dieser Liste die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen auswählen, die Sie anzeigen möchten (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 307).
Weitere Angaben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Legende anzeigen, die Ihnen die Inhalte der Übersicht erklärt (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 307).

Compliance-Berichte – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance-Berichte – Geschäftsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Geschäftsrollen > eine Geschäftsrolle klicken > Compliance-Berichte**.

Auf der Seite **Compliance-Berichte – Geschäftsrolle** können Sie:

- Richtlinienverletzungen der Geschäftsrolle anzeigen (siehe [Richtlinienverletzungen meiner Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 292)
- Regelverletzungen von Identitäten anzeigen, denen die Geschäftsrolle zugewiesen ist (siehe [Regelverletzungen der Mitglieder meiner Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 293)
- Risikoindizes und Berechtigungen von Identitäten anzeigen, denen die Geschäftsrolle zugewiesen ist (siehe [Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder meiner Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 294)

Die Informationen sind in drei Bereiche aufgeteilt:

- **Richtlinienverletzungen:** Zeigt Ihnen alle aktuellen Richtlinienverletzungen, die durch die Geschäftsrolle verursacht wurden.

- **Compliance-Regelverletzungen:** Zeigt Ihnen alle aktuellen Regelverletzungen der Identitäten, denen die Geschäftsrolle zugewiesen ist.
 | **TIPP:** Wie Sie Regelverletzungen auflösen können, erfahren Sie unter [Regelverletzungen auflösen](#) auf Seite 213.
- **Identitäten: Risikoindex und Berechtigungen:** Zeigt alle Identitäten, denen die Geschäftsrolle zugewiesen ist. Zusätzlich wird die Anzahl der zugewiesenen Berechtigungen und der Risikoindex dieser Identitäten angezeigt.

Um die Informationen anzuzeigen, wählen Sie in der Auswahlliste **Anzeigen** den entsprechenden Bereich aus.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Compliance-Berichte – Geschäftsrolle**.

Tabelle 329: Spalten

Spalte	Beschreibung
Richtlinienverletzungen	
Verletzendes Objekt	Zeigt Ihnen, welches Objekt die Richtlinienverletzung verursacht hat.
Richtlinie	Zeigt Ihnen die Richtlinie, die verletzt wurde.
Status	Zeigt Ihnen den Status der Richtlinienverletzung
Compliance-Regelverletzungen	
Person	Zeigt Ihnen die Identität, die die Regelverletzung verursacht hat.
Regelverletzung	Zeigt Ihnen die Regel, die verletzt wurde.
Entscheidungsstatus	Zeigt Ihnen, wie beziehungsweise ob zur Regelverletzung entschieden wurde.
Risikoindex (reduziert)	<p>Zeigt Ihnen den Risikoindex reduziert um risikomindernden Maßnahmen. Nachdem risikomindernde Maßnahmen ergriffen wurden, kann das Risiko einer solchen Regelverletzung beispielsweise erheblich niedriger sein.</p> <p>Risikomindernde Maßnahmen sind Prozesse, die außerhalb der One Identity Manager Lösung entstehen und das Risiko einer Regelverletzung verringern. Weitere Informationen finden Sie unter Compliance – Governance Administration auf Seite 219.</p>
Identitäten: Risikoindex und Berechtigungen	
Identitäten	Zeigt Ihnen die Identität, der die Geschäftsrolle zugewiesen ist.
Risikoindex (berechnet)	Zeigt Ihnen den berechneten Risikoindex der Identität.

Spalte	Beschreibung
Zugewiesene Berechtigungen	Zeigt Ihnen die Anzahl der Berechtigungen, die der Identität zugewiesen sind.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Systemrollen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Systemrollen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Systemrollen**.

Auf der Seite **Systemrollen** können Sie:

- alle Systemrollen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind (siehe [Meine Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 460)
- neue Systemrollen erstellen (siehe [Eigene Systemrollen erstellen](#) auf Seite 460)

Wenn Sie in der Liste eine Systemrolle klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Übersichtsseite einer Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1166), auf der Sie weitere Informationen und Bearbeitungsmöglichkeiten zur Systemrolle erhalten.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Systemrollen**.

Tabelle 330: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Neue Systemrolle	Öffnet die Seite Neue Systemrolle (siehe Neue Systemrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1164). Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine neue Systemrolle im System anlegen (siehe Eigene Systemrollen erstellen auf Seite 460).

Tabelle 331: Spalten

Spalte	Beschreibung
Bezeichnung	Zeigt Ihnen den Namen der Systemrolle.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Neue Systemrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Neue Systemrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Systemrollen > Neue Systemrolle**.

Auf der Seite **Neue Systemrolle** können Sie eine neue Systemrolle anlegen, für die Sie verantwortlich sind. Geben Sie dazu die Stammdaten der neuen Systemrolle an (siehe [Eigene Systemrollen erstellen](#) auf Seite 460).

Sie können die folgenden Stammdaten angeben.

Tabelle 332: Stammdaten von Systemrollen

Eigenschaft	Beschreibung
Systemrolle	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Systemrolle ein.
Anzeigename	Geben Sie einen Namen für die Systemrolle ein, unter dem die Systemrolle in den Werkzeugen des One Identity Manager angezeigt werden soll.
Interner Produktname	Geben Sie einen zusätzlichen unternehmensinternen Namen für die Systemrolle ein.
Systemrollentyp	In der Auswahlliste wählen Sie den Rollentyp der Systemrolle aus. Der Systemrollentyp bestimmt welche Art Unternehmensressourcen in der Systemrolle zusammengefasst werden.
Leistungsposition	Klicken Sie Neues bestellbares Produkt und erstellen Sie anschließend eine neue Leistungsposition (ein Produkt). Wenn bereits eine Leistungsposition zugewiesen ist, klicken Sie Ändern und wählen Sie anschließend eine Leistungsposition aus. Eine Systemrolle kann erst verwendet werden, wenn ihr eine Leistungsposition zugewiesen wurde.
Verantwortlicher der Systemrolle	Klicken Sie Ändern und wählen Sie eine Identität aus, der für die Systemrolle verantwortlich ist. Diese Identität kann die Stammdaten der Systemrolle bearbeiten und als Attestierer für die Eigenschaften der Systemrolle ermittelt werden. Wenn die Systemrolle im IT Shop bestellt werden kann, wird der Verantwortliche automatisch Mitglied in der Anwendungsrolle für Produkteigner, die der Leistungsposition zugeordnet ist.
Kommentar	Geben Sie ein Kommentar für die Systemrolle ein.
IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Systemrolle über den IT Shop bestellbar sein soll. Die Systemrolle kann über das Web Portal von Ihren Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Die Systemrolle kann weiterhin direkt an Identitäten und hierarchische Rollen zugewiesen werden. Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop</i> .
Verwendung nur im IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Systemrolle ausschließlich über den IT Shop bestellbar sein soll. Die Systemrolle kann über das Web Portal von Ihren Identitäten bestellt und über definierte

Eigenschaft	Beschreibung
	Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der Systemrolle an hierarchische Rollen ist nicht zulässig.

Übersichtsseite einer Systemrolle (Seitenbeschreibung)

Die Übersichtsseite einer Systemrolle öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Systemrollen** > eine Systemrolle klicken.

Auf der Übersichtsseite einer Systemrolle können Sie verschiedene Aktionen für die vorher gewählte Systemrolle ausführen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 333: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – Systemrolle (siehe Übersicht – Systemrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1168).</p> <p>Hier können Sie alle relevanten Informationen zur Systemberechtigung in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe Übersichten meiner Systemrollen anzeigen auf Seite 461). Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – Systemrolle (siehe Stammdaten – Systemrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1168).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der Systemrolle anzeigen und bearbeiten (siehe Stammdaten meiner Systemrollen anzeigen und bearbeiten auf Seite 461).</p>
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – Systemrolle (siehe Mitgliedschaften – Systemrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1171).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identitäten anzeigen, denen die Systemrolle zugewiesen ist (siehe Mitgliedschaften in meinen Systemrollen anzeigen auf Seite 462) • die Systemrolle für Identitäten bestellen (siehe Identitäten meine Systemrollen zuweisen auf Seite 463) • die Systemrolle für Identitäten abbestellen (siehe Identitäten meine Systemrollen entziehen auf Seite 464)
Berechtigungen	<p>Öffnet die Seite Berechtigungen – Systemrolle (siehe Berechtigungen – Systemrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1170).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p>

Kachel	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • Berechtigungen anzeigen, die der Systemrolle zugewiesen sind (siehe Berechtigungen meiner Systemrollen anzeigen auf Seite 465) • der Systemrolle neue Berechtigungen hinzufügen (siehe Meinen Systemrollen Berechtigungen hinzufügen auf Seite 465) • Berechtigungen der Systemrolle löschen (siehe Berechtigungen meiner Systemrollen löschen auf Seite 466)
Compliance	<p>Öffnet die Seite Compliance – Systemrolle (siehe Compliance – Systemrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1172).</p> <p>Hier können Sie Regelverletzungen anzeigen, die durch die Systemrolle verursacht werden (siehe Regelverletzungen meiner Systemrollen anzeigen auf Seite 468).</p>
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Systemrolle (siehe Attestierungen – Systemrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1173).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Systemrolle zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge meiner Systemrollen anzeigen auf Seite 471) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge meiner Systemrollen anzeigen auf Seite 471) • über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe Attestierungsvorgänge meiner Systemrollen genehmigen und ablehnen auf Seite 473) • Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Systemrollen anzeigen auf Seite 472) • Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Systemrollen versenden auf Seite 475)
Risiko	<p>Öffnet die Seite Risiko – Systemrolle (siehe Risiko – Systemrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1175).</p> <p>Hier können Sie den Risikoindex der Systemrolle anzeigen (siehe Risikoindizes meiner Systemrollen anzeigen auf Seite 477). Mehr Informationen zum Thema Risikobewertung erhalten Sie in Risikobewertung auf Seite 220.</p>
Historie	<p>Öffnet die Seite Historie – Systemrolle (siehe Historie – Systemrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1176).</p> <p>Hier können Sie sämtliche Änderungen der Systemrolle anzeigen</p>

Kachel	Beschreibung
	(siehe Historie meiner Systemrollen auf Seite 478).
Nutzung	<p>Öffnet die Seite Nutzung – Systemrolle (siehe Nutzung – Systemrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1178).</p> <p>Hier können Sie anzeigen, welchen Rollen und Organisationen die Mitglieder der Systemrolle angehören (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Systemrollen anzeigen auf Seite 481).</p>
Compliance-Berichte	<p>Öffnet die Seite Compliance-Berichte – Systemrolle (siehe Compliance-Berichte – Systemrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1179).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Richtlinienverletzungen der Systemrolle anzeigen (siehe Richtlinienverletzungen meiner Systemrollen anzeigen auf Seite 468) • Regelverletzungen von Identitäten anzeigen, denen die Systemrolle zugewiesen ist (siehe Regelverletzungen der Mitglieder meiner Systemrollen anzeigen auf Seite 469) • Risikoindizes und Berechtigungen von Identitäten anzeigen, denen die Systemrolle zugewiesen ist (siehe Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder meiner Systemrollen anzeigen auf Seite 469)

Übersicht – Systemrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Systemrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Systemrollen > eine Systemrolle klicken > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Systemrolle** können Sie alle relevanten Informationen zur Systemrolle in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten meiner Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 461).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Systemrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Systemrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Systemrollen > eine Systemrolle klicken > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Systemrolle** können Sie die Stammdaten der Systemrolle anzeigen und bearbeiten (siehe [Stammdaten meiner Systemrollen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 461).

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Stammdaten – Systemrolle**.

Tabelle 334: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen an den Stammdaten speichern.

Sie können die folgenden Stammdaten ändern.

Tabelle 335: Stammdaten von Systemrollen

Eigenschaft	Beschreibung
Systemrolle	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Systemrolle ein.
Anzeigename	Geben Sie einen Namen für die Systemrolle ein, unter dem die Systemrolle in den Werkzeugen des One Identity Manager angezeigt werden soll.
Interner Produktname	Geben Sie einen zusätzlichen unternehmensinternen Namen für die Systemrolle ein.
Systemrollentyp	In der Auswahlliste wählen Sie den Rollentyp der Systemrolle aus. Der Systemrollentyp bestimmt welche Art Unternehmensressourcen in der Systemrolle zusammengefasst werden.
Leistungsposition	Klicken Sie Neues bestellbares Produkt und erstellen Sie anschließend eine neue Leistungsposition (ein Produkt). Wenn bereits eine Leistungsposition zugewiesen ist, klicken Sie Ändern und wählen Sie anschließend eine Leistungsposition aus. Eine Systemrolle kann erst verwendet werden, wenn ihr eine Leistungsposition zugewiesen wurde.
Verantwortlicher der Systemrolle	Klicken Sie Ändern und wählen Sie eine Identität aus, der für die Systemrolle verantwortlich ist. Diese Identität kann die Stammdaten der Systemrolle bearbeiten und als Attestierer für die Eigenschaften der Systemrolle ermittelt werden. Wenn die Systemrolle im IT Shop bestellt werden kann, wird der Verantwortliche automatisch Mitglied in der Anwendungsrolle für Produkteigner, die der Leistungsposition zugeordnet ist.
Kommentar	Geben Sie ein Kommentar für die Systemrolle ein.
IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Systemrolle über den IT Shop bestellbar sein soll. Die Systemrolle kann über das Web Portal von Ihren Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Die Systemrolle kann weiterhin direkt an Identitäten und hierarchische Rollen zugewiesen werden. Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop</i> .

Eigenschaft	Beschreibung
Verwendung nur im IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Systemrolle ausschließlich über den IT Shop bestellbar sein soll. Die Systemrolle kann über das Web Portal von Ihren Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der Systemrolle an hierarchische Rollen ist nicht zulässig.

Berechtigungen – Systemrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Berechtigungen – Systemrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Systemrollen > eine Systemrolle klicken > Berechtigungen**.

Auf der Seite **Berechtigungen – Systemrolle** können Sie:

- Berechtigungen anzeigen, die der Systemrolle zugewiesen sind (siehe [Berechtigungen meiner Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 465)
- der Systemrolle neue Berechtigungen hinzufügen (siehe [Meinen Systemrollen Berechtigungen hinzufügen](#) auf Seite 465)
- Berechtigungen der Systemrolle löschen (siehe [Berechtigungen meiner Systemrollen löschen](#) auf Seite 466)

TIPP: Berechtigungen stellen grundsätzlich eine Mitgliedschaft in einem Objekt (beispielsweise in einer Abteilung) dar.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Berechtigungen – Systemrolle**.

Tabelle 336: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Neu	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche der Systemrolle eine neue Berechtigung hinzufügen (siehe Meinen Systemrollen Berechtigungen hinzufügen auf Seite 465). Identitäten, denen die Systemrolle zugewiesen ist, erhalten dann automatisch Mitgliedschaften in dem hier zugewiesenen Objekt.
Entfernen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche ausgewählte Berechtigungen löschen. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen vor der Berechtigung, die Sie löschen möchten, und klicken Sie dann die Schaltfläche.

Tabelle 337: Spalten

Spalte	Beschreibung
Berechtigung	Zeigt Ihnen den Namen der Berechtigung.
Herkunft	Zeigt Ihnen, wie die Berechtigung zugewiesen wurde. Beispielsweise kann

Spalte	Beschreibung
	die Berechtigung über eine dynamische Rolle zugewiesen worden sein.
Art der Berechtigung	Zeigt Ihnen die Art der Berechtigung (beispielsweise abonmierbare Berichte, Kontendefinitionen, Ressourcen).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Mitgliedschaften – Systemrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mitgliedschaften – Systemrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Systemrollen > eine Systemrolle klicken > Mitgliedschaften**.

Auf der Seite **Mitgliedschaften – Systemrolle** können Sie:

- Identitäten anzeigen, denen die Systemrolle zugewiesen ist (siehe [Mitgliedschaften in meinen Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 462)
- die Systemrolle für Identitäten bestellen (siehe [Identitäten meine Systemrollen zuweisen](#) auf Seite 463)
- die Systemrolle für Identitäten abbestellen (siehe [Identitäten meine Systemrollen entziehen](#) auf Seite 464)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Mitgliedschaften – Systemrolle**.

Tabelle 338: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Mitgliedschaften bestellen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Systemrolle für Identitäten bestellen (siehe Identitäten meine Systemrollen zuweisen auf Seite 463).
Mitgliedschaften löschen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Zuweisung der Systemrolle für ausgewählte Identitäten löschen (siehe Identitäten meine Systemrollen entziehen auf Seite 464). Aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Identitäten, für die Sie die Mitgliedschaft in der Systemrolle löschen möchten, und klicken Sie diese Schaltfläche.

Tabelle 339: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, der die Systemrolle zugewiesen ist.
Herkunft	Zeigt Ihnen, ob die Systemrolle der Identität direkt oder indirekt zugewiesen wurde.

TIPP: Zu jeder Identitäten können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die Identität die Mitgliedschaft nicht über eine direkte Zuweisung (beispielsweise über eine Zuweisungsbestellung oder eine Delegation), erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreibern weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.
- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Compliance – Systemrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance – Systemrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Systemrollen > eine Systemrolle klicken > Compliance**.

Auf der Seite **Compliance – Systemrolle** können Sie Regelverletzungen anzeigen, die durch die Systemrolle verursacht werden (siehe [Regelverletzungen meiner Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 468).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Compliance – Systemrolle**.

Tabelle 340: Spalten

Spalte	Beschreibung
Berechtigung	Zeigt Ihnen, welche Berechtigung die Regelverletzung verursacht hat.
Regel	Zeigt Ihnen, welche Regel verletzt wurde.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Grad der Regelverletzung (das heißt, den berechneten Risikoindex). Je höher dieser Wert ist, umso höher ist das Risiko, das von dieser Regelverletzung ausgeht.
Risikoindex (reduziert)	<p>Zeigt Ihnen den Risikoindex reduziert um risikomindernden Maßnahmen. Nachdem risikomindernde Maßnahmen ergriffen wurden, kann das Risiko einer solchen Regelverletzung beispielsweise erheblich niedriger sein.</p> <p>Risikomindernde Maßnahmen sind Prozesse, die außerhalb der One Identity Manager Lösung entstehen und das Risiko einer Regelverletzung verringern. Weitere Informationen finden Sie unter Compliance – Governance Administration auf Seite 219.</p>

TIPP: Zu jeder Regelverletzung können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Eintrag.

- **Berechtigung:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Berechtigung.
- **Regel:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Regel, die verletzt wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierungen – Systemrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungen – Systemrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Systemrollen > eine Systemrolle klicken > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierungen – Systemrolle** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Systemrolle zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge meiner Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 471)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge meiner Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 471)
- über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Attestierungsvorgänge meiner Systemrollen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 473)
- Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 472)
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Systemrollen versenden](#) auf Seite 475)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungen – Systemrolle**.

Tabelle 341: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Systemrollen anzeigen auf Seite 472). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Systemrollen versenden auf Seite 475).
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Systemrollen versenden auf Seite 475).

Bedienelement	Beschreibung
Genehmigen	<p>Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Systemrolle (siehe Offene Attestierungen – Systemrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 999).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche über offene Attestierungsvorgänge entscheiden, die mit der Systemrolle zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge meiner Systemrollen genehmigen und ablehnen auf Seite 473).</p>

Tabelle 342: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Erinnerungsmail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Systemrollen anzeigen auf Seite 472). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Systemrollen versenden auf Seite 475).
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge meiner Systemrollen anzeigen auf Seite 471).

Tabelle 343: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal

Spalte	Beschreibung
	abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Risiko – Systemrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Risiko – Systemrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Systemrollen > eine Systemrolle klicken > Risiko**.

Auf der Seite **Risiko – Systemrolle** können Sie:

- den errechneten Risikoindex der Systemrolle anzeigen (siehe [Risikoindizes meiner Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 477)
- anzeigen, wie sich der errechnete Risikoindex zusammensetzt (siehe [Risikoindizes meiner Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 477)

Der Risikoindex berechnet sich aus der Summe aller attributbasierten Werte und dem Maximum aller zuweisungsbasierten Werte.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Risiko – Systemrolle**.

Tabelle 344: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Risikoindexfunktionen anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche anzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen (siehe Risikoindizes meiner Systemrollen anzeigen auf Seite 477).

Tabelle 345: Spalten

Spalte	Beschreibung
Risikoindex	Zeigt Ihnen, welche Eigenschaft/Zuweisung sich auf den Risikoindex auswirkt.
Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Auf oberster Ebene: Zeigt Ihnen, den zusammengefassten Risikoindex der Eigenschaft/Zuweisung. • Auf den weiteren Ebenen: Zeigt Ihnen weitere Details zu den Eigenschaften/Zuweisungen.

Spalte	Beschreibung
Wichtung/Änderungsbetrag	Zeigt Ihnen, je nach Berechnungsart, mit welchem Wert der ermittelte Risikoindex bei der Gesamtberechnung gewichtet wird beziehungsweise um welchen Wert der Risikoindex geändert wird.

Historie – Systemrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Historie – Systemrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Systemrollen > eine Systemrolle klicken > Historie**.

Auf der Seite **Historie – Systemrolle** können Sie sämtliche Änderungen der Systemrolle anzeigen (siehe [Historie meiner Systemrollen](#) auf Seite 478).

HINWEIS: Welche Änderungen angezeigt werden, hängt von der Konfiguration Ihres Systems ab.

Die Informationen sind auf drei Tabreiter aufgeteilt:

- **Ereignisse:** Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Systemrolle betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an (siehe [Historie meiner Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 478).
TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.
Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mousrad.
- **Zustandsübersicht:** Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen (siehe [Zustandsübersicht meiner Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 479). Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.
- **Zustandsvergleich:** Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden (siehe [Zustände meiner Systemrollen vergleichen](#) auf Seite 480). Zusätzlich können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Historie – Systemrolle**.

Tabelle 346: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Tabreiter Ereignisse	
Filtern nach	Sie können mithilfe dieser Funktion die angezeigten Änderungen nach bestimmten Kriterien filtern. Beispielsweise können Sie nur Änderungen eines bestimmten Benutzers anzeigen lassen. TIPP: Um einen Filter wieder zu entfernen, klicken Sie neben

Bedienelement	Beschreibung
	dem entsprechenden Filter auf ✕ (Filterung zurücksetzen).
Zur Tabellenübersicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen in einer Tabelle anzeigen.
Zur Zeitstrahlansicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen im Zeitstrahl anzeigen.
Tabreiter Zustandsvergleich	
Zeitpunktauswahl	Wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie Änderungen anzeigen möchten.
Nur geänderte Werte anzeigen	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden.

Tabelle 347: Bedienelemente im Detailbereich einer Änderung

Bedienelement	Beschreibung
Vergleichen	<p>Öffnet den Tabreiter Zustandsvergleich.</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Änderungen anzeigen, die seit der gewählten Änderung bis heute vorgenommen wurden (siehe Zustände meiner Systemrollen vergleichen auf Seite 480). Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.</p>

Tabelle 348: Spalten

Spalte	Beschreibung
Tabreiter Ereignisse (Tabellenansicht)	
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Anzeigen	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Datum	Zeigt Ihnen das Datum, an dem die Änderung durchgeführt wurde.
Benutzer	Zeigt Ihnen den Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat.
Tabreiter Zustandsübersicht	
Anzeigen	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Wert	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.

Spalte	Beschreibung
Start	Zeigt Ihnen, wann die Änderung durchgeführt wurde.
Ende	Zeigt Ihnen, bis wann der geänderte Wert verwendet wurde oder ob er aktuell noch verwendet wird.
Tabreiter Zustandsvergleich	
Geändert	Zeigt Ihnen, ob eine Änderung stattfand oder nicht.
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Objekttyp	Zeigt Ihnen den Typ des Objekts, das in die Änderung involviert ist.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das geändert wurde.
Historischer Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert vor der Änderung verwendet wurde.
Aktueller Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert aktuell verwendet wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Nutzung – Systemrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Nutzung – Systemrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Systemrollen > eine Systemrolle klicken > Nutzung**.

Auf der Seite **Nutzung – Systemrolle** können Sie anzeigen, welchen Rollen und Organisationen die Identitäten angehören, denen die Systemrolle zugewiesen ist (siehe [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 481).

Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Nutzung – Systemrolle**.

Tabelle 349: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Rollenklassen	Sie können in dieser Liste die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen auswählen, die Sie anzeigen möchten (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Systemrollen anzeigen auf Seite 481).
Weitere Angaben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Legende anzeigen, die Ihnen die Inhalte der Übersicht erklärt (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Systemrollen anzeigen auf Seite 481).

Compliance-Berichte – Systemrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance-Berichte – Systemrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Systemrollen > eine Systemrolle klicken > Compliance-Berichte**.

Auf der Seite **Compliance-Berichte – Systemrolle** können Sie:

- Richtlinienverletzungen der Systemrolle anzeigen (siehe [Richtlinienverletzungen meiner Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 468)
- Regelverletzungen von Identitäten anzeigen, denen die Systemrolle zugewiesen ist (siehe [Regelverletzungen der Mitglieder meiner Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 469)
- Risikoindizes und Berechtigungen von Identitäten anzeigen, denen die Systemrolle zugewiesen ist (siehe [Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder meiner Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 469)

Die Informationen sind in drei Bereiche aufgeteilt:

- **Richtlinienverletzungen:** Zeigt Ihnen alle aktuellen Richtlinienverletzungen, die durch die Systemrolle verursacht wurden.
- **Compliance-Regelverletzungen:** Zeigt Ihnen alle aktuellen Regelverletzungen der Identitäten, denen die Systemrolle zugewiesen ist.
TIPP: Wie Sie Regelverletzungen auflösen können, erfahren Sie unter [Regelverletzungen auflösen](#) auf Seite 213.
- **Identitäten: Risikoindex und Berechtigungen:** Zeigt alle Identitäten, denen die Systemrolle zugewiesen ist. Zusätzlich wird die Anzahl der zugewiesenen Berechtigungen und der Risikoindex dieser Identitäten angezeigt.

Um die Informationen anzuzeigen, wählen Sie in der Auswahlliste **Anzeigen** den entsprechenden Bereich aus.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Compliance-Berichte – Systemrolle**.

Tabelle 350: Spalten

Spalte	Beschreibung
Richtlinienverletzungen	
Verletzendes Objekt	Zeigt Ihnen, welches Objekt die Richtlinienverletzung verursacht hat.
Richtlinie	Zeigt Ihnen die Richtlinie, die verletzt wurde.
Status	Zeigt Ihnen den Status der Richtlinienverletzung
Compliance-Regelverletzungen	
Person	Zeigt Ihnen die Identität, die die Regelverletzung verursacht hat.

Spalte	Beschreibung
Regelverletzung	Zeigt Ihnen die Regel, die verletzt wurde.
Entscheidungsstatus	Zeigt Ihnen, wie beziehungsweise ob zur Regelverletzung entschieden wurde.
Risikoindex (reduziert)	<p>Zeigt Ihnen den Risikoindex reduziert um risikomindernden Maßnahmen. Nachdem risikomindernde Maßnahmen ergriffen wurden, kann das Risiko einer solchen Regelverletzung beispielsweise erheblich niedriger sein.</p> <p>Risikomindernde Maßnahmen sind Prozesse, die außerhalb der One Identity Manager Lösung entstehen und das Risiko einer Regelverletzung verringern. Weitere Informationen finden Sie unter Compliance – Governance Administration auf Seite 219.</p>

Identitäten: Risikoindex und Berechtigungen

Identitäten	Zeigt Ihnen die Identität, der die Systemrolle zugewiesen ist.
Risikoindex (berechnet)	Zeigt Ihnen den berechneten Risikoindex der Identität.
Zugewiesene Berechtigungen	Zeigt Ihnen die Anzahl der Berechtigungen, die der Identität zugewiesen sind.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Abteilungen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Abteilungen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Abteilungen**.

Auf der Seite **Abteilungen** können Sie:

- alle Abteilungen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind (siehe [Meine Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 232)
- gelöschte Abteilungen wiederherstellen (siehe [Meine gelöschten Abteilungen wiederherstellen](#) auf Seite 232)

Wenn Sie in der Liste eine Abteilung klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Übersichtsseite einer Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1181), auf der Sie weitere Informationen und Bearbeitungsmöglichkeiten zur Abteilung erhalten.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Abteilungen**.

Tabelle 351: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Eine gelöschte Rolle wiederherstellen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine bereits gelöschte Abteilung wiederherstellen (siehe Meine gelöschten Abteilungen wiederherstellen auf Seite 232).

Tabelle 352: Spalten

Spalte	Beschreibung
Bezeichnung	Zeigt Ihnen den Namen der Abteilung.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Übersichtsseite einer Abteilung (Seitenbeschreibung)

Die Übersichtsseite einer Abteilung öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Abteilungen > eine Abteilung** klicken.

Auf der Übersichtsseite einer Abteilung können Sie verschiedene Aktionen für die vorher gewählte Abteilung ausführen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 353: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – Abteilung (siehe Übersicht – Abteilung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1184).</p> <p>Hier können Sie alle relevanten Informationen zur Systemberechtigung in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe Übersichten meiner Abteilungen anzeigen auf Seite 233). Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – Abteilung (siehe Stammdaten – Abteilung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1184).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der Abteilung anzeigen und bearbeiten (siehe Stammdaten meiner Abteilungen anzeigen und bearbeiten auf Seite 234).</p>
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – Abteilung (siehe Mitgliedschaften – Abteilung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1185).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identitäten anzeigen, die der Abteilung zugewiesen sind (siehe

Kachel	Beschreibung
	<p>Mitgliedschaften in meinen Abteilungen anzeigen auf Seite 235)</p> <ul style="list-style-type: none"> • der Abteilung Identitäten zuweisen (siehe Identitäten meine Abteilungen zuweisen auf Seite 235) • Identitäten aus der Abteilung entfernen (siehe Identitäten aus meinen Abteilungen entfernen auf Seite 236)
Berechtigungen	<p>Öffnet die Seite Berechtigungen – Abteilung (siehe Berechtigungen – Abteilung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1186).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berechtigungen anzeigen, die der Abteilung zugewiesen sind (siehe Berechtigungen meiner Abteilungen anzeigen auf Seite 237) • der Abteilung neue Berechtigungen hinzufügen (siehe Meinen Abteilungen Berechtigungen hinzufügen auf Seite 238) • Berechtigungen der Abteilung löschen (siehe Berechtigungen meiner Abteilungen löschen auf Seite 239)
Compliance	<p>Öffnet die Seite Compliance – Abteilung (siehe Compliance – Abteilung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1187).</p> <p>Hier können Sie Regelverletzungen anzeigen, die durch die Abteilung verursacht werden (siehe Regelverletzungen meiner Abteilungen anzeigen auf Seite 240).</p>
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Abteilung (siehe Attestierungen – Abteilung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1188).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Abteilung zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge meiner Abteilungen anzeigen auf Seite 243) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge meiner Abteilungen anzeigen auf Seite 243) • über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe Attestierungsvorgänge meiner Abteilungen genehmigen und ablehnen auf Seite 246) • Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Abteilungen anzeigen auf Seite 245) • Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Abteilungen versenden auf Seite 247)

Kachel	Beschreibung
Risiko	<p>Öffnet die Seite Risiko – Abteilung (siehe Risiko – Abteilung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1190).</p> <p>Hier können Sie den Risikoindex der Abteilung anzeigen (siehe Risikoindizes meiner Abteilungen anzeigen auf Seite 249). Mehr Informationen zum Thema Risikobewertung erhalten Sie in Risikobewertung auf Seite 220.</p>
Historie	<p>Öffnet die Seite Historie – Abteilung (siehe Historie – Abteilung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1191).</p> <p>Hier können Sie sämtliche Änderungen der Abteilung anzeigen (siehe Historie meiner Abteilungen auf Seite 250).</p>
Nutzung	<p>Öffnet die Seite Nutzung – Abteilung (siehe Nutzung – Abteilung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1193).</p> <p>Hier können Sie anzeigen, welchen Rollen und Organisationen die Mitglieder der Abteilung angehören (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Abteilungen anzeigen auf Seite 253).</p>
Compliance-Berichte	<p>Öffnet die Seite Compliance-Berichte – Abteilung (siehe Compliance-Berichte – Abteilung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1194).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Richtlinienverletzungen der Abteilung anzeigen (siehe Richtlinienverletzungen meiner Abteilungen anzeigen auf Seite 241) • Regelverletzungen von Identitäten anzeigen, die der Abteilung zugewiesen sind (siehe Regelverletzungen der Mitglieder meiner Abteilungen anzeigen auf Seite 241) • Risikoindizes und Berechtigungen von Identitäten anzeigen, die der Abteilung zugewiesen sind (siehe Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder meiner Abteilungen anzeigen auf Seite 242)
Teilen	<p>Hier können Sie Mitgliedschaften und Berechtigungen aus der Abteilung in eine neue Rolle (Abteilung, Geschäftsrolle, Kostenstelle, Standort) kopieren oder verschieben (siehe Meine Abteilungen kopieren/teilen auf Seite 254).</p>
Vergleichen und zusammenfassen	<p>Hier können die Eigenschaften der Abteilung mit den Eigenschaften einer anderen Rolle (Abteilung, Geschäftsrolle, Kostenstelle, Standort), für die Sie ebenfalls verantwortlich sind, vergleichen und daraus die gewünschten Eigenschaften nehmen und zusammenführen (siehe Meine Abteilungen vergleichen und zusammenfassen auf Seite 255).</p>

Kachel	Beschreibung
Wiederherstellen	Hier können Sie eine gelöschte Abteilung wiederherstellen, die dieser Abteilung untergeordnet war (siehe Meine gelöschten Abteilungen wiederherstellen auf Seite 232).
Statistiken	Hier können Sie verschiedenste Statistiken zur Abteilung anzeigen (siehe Statistiken meiner Abteilungen anzeigen auf Seite 257).

Übersicht – Abteilung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Abteilung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Abteilungen > eine Abteilung klicken > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Abteilung** können Sie alle relevanten Informationen zur Abteilung in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten meiner Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 233).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Abteilung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Abteilung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Abteilungen > eine Abteilung klicken > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Abteilung** können Sie die Stammdaten der Abteilung anzeigen und bearbeiten (siehe [Stammdaten meiner Abteilungen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 234).

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Stammdaten – Abteilung**.

Tabelle 354: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen an den Stammdaten speichern.

Sie können die folgenden Stammdaten ändern.

Tabelle 355: Stammdaten von Abteilungen

Eigenschaft	Beschreibung
Abteilung	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Abteilung ein.
Kurzname	Geben Sie einen kurzen Namen für die Abteilung ein.
Objekt ID	Geben Sie die eindeutige Objekt-ID der Abteilung ein. Die Objekt-ID

Eigenschaft	Beschreibung
	wird beispielsweise in SAP-Systemen zur Zuordnung von Identitäten zu Abteilungen benötigt.
Standort	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Standort, dem die Abteilung primär zugeordnet ist.
Manager	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Manager, der für die Abteilung verantwortlich ist.
2. Verantwortlicher	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Identität, die stellvertretend für den Manager für die Abteilung verantwortlich ist.
Übergeordnete Abteilung	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die Abteilung, die der Abteilung übergeordnet werden soll, um die Abteilung hierarchisch zu organisieren. Falls die Abteilung in der obersten Ebene einer Abteilungshierarchie stehen soll, lassen Sie das Feld leer.
Attestierer	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Attestierungsvorgänge für die Abteilung entscheiden.
Kostenstelle	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die Kostenstelle, der die Abteilung primär zugeordnet ist.
Genehmiger	Klicken Sie auf Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Abteilung genehmigen.
Genehmiger (IT)	Klicken Sie auf Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Abteilung genehmigen.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Abteilung ein.

Mitgliedschaften – Abteilung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mitgliedschaften – Abteilung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Abteilungen > eine Abteilung klicken > Mitgliedschaften**.

Auf der Seite **Mitgliedschaften – Abteilung** können Sie:

- Identitäten anzeigen, die der Abteilung zugewiesen sind (siehe [Mitgliedschaften in meinen Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 235)
- der Abteilung Identitäten zuweisen (siehe [Identitäten meine Abteilungen zuweisen](#) auf Seite 235)
- Identitäten aus der Abteilung entfernen (siehe [Identitäten aus meinen Abteilungen entfernen](#) auf Seite 236)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Mitgliedschaften – Abteilung**.

Tabelle 356: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Mitgliedschaften bestellen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Mitgliedschaft in der Abteilung für Identitäten bestellen (siehe Identitäten meine Abteilungen zuweisen auf Seite 235).
Mitgliedschaften löschen	<p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche ausgewählte Identitäten aus einer Abteilung entfernen (siehe Identitäten aus meinen Abteilungen entfernen auf Seite 236).</p> <p>Aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Identitäten, die Sie aus der Abteilung entfernen möchten, und klicken Sie diese Schaltfläche.</p>

Tabelle 357: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, die der Abteilung zugewiesen ist.
Herkunft	Zeigt Ihnen, ob die Abteilung der Identität direkt oder indirekt zugewiesen wurde.

TIPP: Zu jeder Identitäten können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die Identität die Mitgliedschaft nicht über eine direkte Zuweisung (beispielsweise über eine Zuweisungsbestellung oder eine Delegation), erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreitern weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.
- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Berechtigungen – Abteilung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Berechtigungen – Abteilung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Abteilungen** > eine Abteilung klicken > **Berechtigungen**.

Auf der Seite **Berechtigungen – Abteilung** können Sie:

- Berechtigungen anzeigen, die der Abteilung zugewiesen sind (siehe [Berechtigungen meiner Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 237)

- der Abteilung neue Berechtigungen hinzufügen (siehe [Meinen Abteilungen Berechtigungen hinzufügen](#) auf Seite 238)
- Berechtigungen der Abteilung löschen (siehe [Berechtigungen meiner Abteilungen löschen](#) auf Seite 239)

TIPP: Berechtigungen stellen grundsätzlich eine Mitgliedschaft in einem Objekt (beispielsweise in einer Abteilung) dar.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Berechtigungen – Abteilung**.

Tabelle 358: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Neu	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche der Abteilung eine neue Berechtigung hinzufügen (siehe Meinen Abteilungen Berechtigungen hinzufügen auf Seite 238). Identitäten, die der Abteilung zugewiesen sind, erhalten dann automatisch Mitgliedschaften in dem hier zugewiesenen Objekt.
Entfernen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche ausgewählte Berechtigungen löschen. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen vor der Berechtigung, die Sie löschen möchten, und klicken Sie dann die Schaltfläche.

Tabelle 359: Spalten

Spalte	Beschreibung
Berechtigung	Zeigt Ihnen den Namen der Berechtigung.
Herkunft	Zeigt Ihnen, wie die Berechtigung zugewiesen wurde. Beispielsweise kann die Berechtigung über eine dynamische Rolle zugewiesen worden sein.
Art der Berechtigung	Zeigt Ihnen die Art der Berechtigung (beispielsweise abonnierbare Berichte, Kontendefinitionen, Ressourcen).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Compliance – Abteilung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance – Abteilung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Abteilungen > eine Abteilung klicken > Compliance**.

Auf der Seite **Compliance – Abteilung** können Sie Regelverletzungen anzeigen, die durch die Abteilung verursacht werden (siehe [Regelverletzungen meiner Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 240).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Compliance – Abteilung**.

Tabelle 360: Spalten

Spalte	Beschreibung
Berechtigung	Zeigt Ihnen, welche Berechtigung die Regelverletzung verursacht hat.
Regel	Zeigt Ihnen, welche Regel verletzt wurde.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Grad der Regelverletzung (das heißt, den berechneten Risikoindex). Je höher dieser Wert ist, umso höher ist das Risiko, das von dieser Regelverletzung ausgeht.
Risikoindex (reduziert)	<p>Zeigt Ihnen den Risikoindex reduziert um risikomindernden Maßnahmen. Nachdem risikomindernde Maßnahmen ergriffen wurden, kann das Risiko einer solchen Regelverletzung beispielsweise erheblich niedriger sein.</p> <p>Risikomindernde Maßnahmen sind Prozesse, die außerhalb der One Identity Manager Lösung entstehen und das Risiko einer Regelverletzung verringern. Weitere Informationen finden Sie unter Compliance – Governance Administration auf Seite 219.</p>

TIPP: Zu jeder Regelverletzung können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Eintrag.

- **Berechtigung:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Berechtigung.
- **Regel:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Regel, die verletzt wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierungen – Abteilung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungen – Abteilung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Abteilungen > eine Abteilung klicken > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierungen – Abteilung** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Abteilung zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge meiner Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 243)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge meiner Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 243)
- über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Attestierungsvorgänge meiner Abteilungen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 246)
- Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 245)
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Abteilungen versenden](#) auf Seite 247)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungen – Abteilung**.

Tabelle 361: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Abteilungen anzeigen auf Seite 245). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Abteilungen versenden auf Seite 247).
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Abteilungen versenden auf Seite 247).
Genehmigen	<p>Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Abteilung (siehe Offene Attestierungen – Abteilung (Seitenbeschreibung) auf Seite 994).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche über offene Attestierungsvorgänge entscheiden, die mit der Abteilung zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge meiner Abteilungen genehmigen und ablehnen auf Seite 246).</p>

Tabelle 362: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Erinnerungsmail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Abteilungen anzeigen auf Seite 245). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Abteilungen versenden auf Seite 247).
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge meiner Abteilungen anzeigen auf Seite 243).

Tabelle 363: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit

Spalte	Beschreibung
	<p>hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Risiko – Abteilung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Risiko – Abteilung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Abteilungen > eine Abteilung klicken > Risiko**.

Auf der Seite **Risiko – Abteilung** können Sie:

- den errechneten Risikoindex der Abteilung anzeigen (siehe [Risikoindizes meiner Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 249)
- anzeigen, wie sich der errechnete Risikoindex zusammensetzt (siehe [Risikoindizes meiner Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 249)

Der Risikoindex berechnet sich aus der Summe aller attributbasierten Werte und dem Maximum aller zuweisungsbasierten Werte.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Risiko – Abteilung**.

Tabelle 364: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Risikoindexfunktionen anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche anzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen (siehe Risikoindizes meiner Abteilungen anzeigen auf Seite 249).

Tabelle 365: Spalten

Spalte	Beschreibung
Risikoindex	Zeigt Ihnen, welche Eigenschaft/Zuweisung sich auf den Risikoindex auswirkt.
Risiko	<ul style="list-style-type: none">• Auf oberster Ebene: Zeigt Ihnen, den zusammengefassten Risikoindex der Eigenschaft/Zuweisung.• Auf den weiteren Ebenen: Zeigt Ihnen weitere Details zu den Eigenschaften/Zuweisungen.
Wichtung/Änderungsbetrag	Zeigt Ihnen, je nach Berechnungsart, mit welchem Wert der ermittelte Risikoindex bei der Gesamtberechnung gewichtet wird beziehungsweise um welchen Wert der Risikoindex geändert wird.

Historie – Abteilung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Historie – Abteilung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Abteilungen > eine Abteilung klicken > Historie**.

Auf der Seite **Historie – Abteilung** können Sie sämtliche Änderungen der Abteilung anzeigen (siehe [Historie meiner Abteilungen](#) auf Seite 250).

HINWEIS: Welche Änderungen angezeigt werden, hängt von der Konfiguration Ihres Systems ab.

Die Informationen sind auf drei Tabreiter aufgeteilt:

- **Ereignisse:** Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Abteilung betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an (siehe [Historie meiner Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 250).
TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.
Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mause rad.
- **Zustandsübersicht:** Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen (siehe [Zustandsübersicht meiner Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 252). Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.
- **Zustandsvergleich:** Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden (siehe [Zustände meiner Abteilungen vergleichen](#) auf Seite 252). Zusätzlich können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Historie – Abteilung**.

Tabelle 366: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Tabreiter Ereignisse	
Filtern nach	Sie können mithilfe dieser Funktion die angezeigten Änderungen nach bestimmten Kriterien filtern. Beispielsweise können Sie nur Änderungen eines bestimmten Benutzers anzeigen lassen. TIPP: Um einen Filter wieder zu entfernen, klicken Sie neben dem entsprechenden Filter auf ✕ (Filterung zurücksetzen).
Zur Tabellenübersicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen in einer Tabelle anzeigen.
Zur Zeitstrahlansicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen im Zeitstrahl anzeigen.
Tabreiter Zustandsvergleich	
Zeitpunktauswahl	Wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie Änderungen anzeigen möchten.
Nur geänderte Werte anzeigen	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden.

Tabelle 367: Bedienelemente im Detailbereich einer Änderung

Bedienelement	Beschreibung
Vergleichen	Öffnet den Tabreiter Zustandsvergleich . Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Änderungen anzeigen, die seit der gewählten Änderung bis heute vorgenommen wurden (siehe Zustände meiner Abteilungen vergleichen auf Seite 252). Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Tabelle 368: Spalten

Spalte	Beschreibung
Tabreiter Ereignisse (Tabellenansicht)	
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Anzeigen	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Datum	Zeigt Ihnen das Datum, an dem die Änderung durchgeführt wurde.

Spalte	Beschreibung
Benutzer	Zeigt Ihnen den Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat.
Tabreiter Zustandsübersicht	
Anzeigen	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Wert	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Start	Zeigt Ihnen, wann die Änderung durchgeführt wurde.
Ende	Zeigt Ihnen, bis wann der geänderte Wert verwendet wurde oder ob er aktuell noch verwendet wird.
Tabreiter Zustandsvergleich	
Geändert	Zeigt Ihnen, ob eine Änderung stattfand oder nicht.
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Objekttyp	Zeigt Ihnen den Typ des Objekts, das in die Änderung involviert ist.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das geändert wurde.
Historischer Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert vor der Änderung verwendet wurde.
Aktueller Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert aktuell verwendet wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Nutzung – Abteilung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Nutzung – Abteilung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Abteilungen > eine Abteilung klicken > Nutzung**.

Auf der Seite **Nutzung – Abteilung** können Sie anzeigen, welchen Rollen und Organisationen die Identitäten der Abteilung angehören (siehe [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 253).

Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Nutzung – Abteilung**.

Tabelle 369: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Rollenklassen	Sie können in dieser Liste die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen auswählen, die Sie anzeigen möchten (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Abteilungen anzeigen auf Seite 253).
Weitere Angaben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Legende anzeigen, die Ihnen die Inhalte der Übersicht erklärt (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Abteilungen anzeigen auf Seite 253).

Compliance-Berichte – Abteilung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance-Berichte – Abteilung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten** > **Abteilungen** > eine Abteilung klicken > **Compliance-Berichte**.

Auf der Seite **Compliance-Berichte – Abteilung** können Sie:

- Richtlinienverletzungen der Abteilung anzeigen (siehe [Richtlinienverletzungen meiner Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 241)
- Regelverletzungen von Identitäten anzeigen, die der Abteilung zugewiesen sind (siehe [Regelverletzungen der Mitglieder meiner Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 241)
- Risikoindizes und Berechtigungen von Identitäten anzeigen, die der Abteilung zugewiesen sind (siehe [Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder meiner Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 242)

Die Informationen sind in drei Bereiche aufgeteilt:

- **Richtlinienverletzungen:** Zeigt Ihnen alle aktuellen Richtlinienverletzungen, die durch die Abteilung verursacht wurden.
- **Compliance-Regelverletzungen:** Zeigt Ihnen alle aktuellen Regelverletzungen der Identitäten, die der Abteilung zugewiesen sind.
TIPP: Wie Sie Regelverletzungen auflösen können, erfahren Sie unter [Regelverletzungen auflösen](#) auf Seite 213.
- **Identitäten: Risikoindex und Berechtigungen:** Zeigt alle Identitäten, die der Abteilung zugewiesen sind. Zusätzlich wird die Anzahl der zugewiesenen Berechtigungen und der Risikoindex dieser Identitäten angezeigt.

Um die Informationen anzuzeigen, wählen Sie in der Auswahlliste **Anzeigen** den entsprechenden Bereich aus.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Compliance-Berichte – Abteilung**.

Tabelle 370: Spalten

Spalte	Beschreibung
Richtlinienverletzungen	
Verletzendes Objekt	Zeigt Ihnen, welches Objekt die Richtlinienverletzung verursacht hat.
Richtlinie	Zeigt Ihnen die Richtlinie, die verletzt wurde.
Status	Zeigt Ihnen den Status der Richtlinienverletzung
Compliance-Regelverletzungen	
Person	Zeigt Ihnen die Identität, die die Regelverletzung verursacht hat.
Regelverletzung	Zeigt Ihnen die Regel, die verletzt wurde.
Entscheidungsstatus	Zeigt Ihnen, wie beziehungsweise ob zur Regelverletzung entschieden wurde.
Risikoindex (reduziert)	<p>Zeigt Ihnen den Risikoindex reduziert um risikomindernden Maßnahmen. Nachdem risikomindernde Maßnahmen ergriffen wurden, kann das Risiko einer solchen Regelverletzung beispielsweise erheblich niedriger sein.</p> <p>Risikomindernde Maßnahmen sind Prozesse, die außerhalb der One Identity Manager Lösung entstehen und das Risiko einer Regelverletzung verringern. Weitere Informationen finden Sie unter Compliance – Governance Administration auf Seite 219.</p>
Identitäten: Risikoindex und Berechtigungen	
Identitäten	Zeigt Ihnen die Identität, die der Abteilung zugewiesen ist.
Risikoindex (berechnet)	Zeigt Ihnen den berechneten Risikoindex der Identität.
Zugewiesene Berechtigungen	Zeigt Ihnen die Anzahl der Berechtigungen, die der Identität zugewiesen sind.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Kostenstellen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Kostenstellen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Kostenstellen**.

Auf der Seite **Kostenstellen** können Sie:

- alle Kostenstellen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind (siehe [Meine Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 335)
- gelöschte Kostenstellen wiederherstellen (siehe [Meine gelöschten Kostenstellen wiederherstellen](#) auf Seite 335)

Wenn Sie in der Liste eine Kostenstelle klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Übersichtsseite einer Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1196), auf der Sie weitere Informationen und Bearbeitungsmöglichkeiten zur Kostenstelle erhalten.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Kostenstellen**.

Tabelle 371: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Eine gelöschte Rolle wiederherstellen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine bereits gelöschte Kostenstelle wiederherstellen (siehe Meine gelöschten Kostenstellen wiederherstellen auf Seite 335).

Tabelle 372: Spalten

Spalte	Beschreibung
Bezeichnung	Zeigt Ihnen den Namen der Kostenstelle.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Übersichtsseite einer Kostenstelle (Seitenbeschreibung)

Die Übersichtsseite einer Kostenstelle öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Kostenstellen > eine Kostenstelle** klicken.

Auf der Übersichtsseite einer Kostenstelle können Sie verschiedene Aktionen für die vorher gewählte Kostenstelle ausführen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 373: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – Kostenstelle (siehe Übersicht – Kostenstelle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1199).</p> <p>Hier können Sie alle relevanten Informationen zur Systemberechtigung in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe Übersichten meiner Kostenstellen anzeigen auf Seite 336). Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.</p>

Kachel	Beschreibung
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – Kostenstelle (siehe Stammdaten – Kostenstelle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1199).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der Kostenstelle anzeigen und bearbeiten (siehe Stammdaten meiner Kostenstellen anzeigen und bearbeiten auf Seite 337).</p>
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – Kostenstelle (siehe Mitgliedschaften – Kostenstelle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1200).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identitäten anzeigen, die der Kostenstelle zugewiesen sind (siehe Mitgliedschaften in meinen Kostenstellen anzeigen auf Seite 338) • der Kostenstelle Identitäten zuweisen (siehe Identitäten meine Kostenstellen zuweisen auf Seite 338) • Identitäten aus der Kostenstelle entfernen (siehe Identitäten aus meinen Kostenstellen entfernen auf Seite 339)
Berechtigungen	<p>Öffnet die Seite Berechtigungen – Kostenstelle (siehe Berechtigungen – Kostenstelle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1202).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berechtigungen anzeigen, die der Kostenstelle zugewiesen sind (siehe Berechtigungen meiner Kostenstellen anzeigen auf Seite 340) • der Kostenstelle neue Berechtigungen hinzufügen (siehe Meinen Kostenstellen Berechtigungen hinzufügen auf Seite 341) • Berechtigungen der Kostenstelle löschen (siehe Berechtigungen meiner Kostenstellen löschen auf Seite 341)
Compliance	<p>Öffnet die Seite Compliance – Kostenstelle (siehe Compliance – Kostenstelle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1203).</p> <p>Hier können Sie Regelverletzungen anzeigen, die durch die Kostenstelle verursacht werden (siehe Regelverletzungen meiner Kostenstellen anzeigen auf Seite 350).</p>
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Kostenstelle (siehe Attestierungen – Kostenstelle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1203).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Kostenstelle zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge meiner Kostenstellen anzeigen auf Seite 343) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen

Kachel	Beschreibung
	<p>(siehe Attestierungsvorgänge meiner Kostenstellen anzeigen auf Seite 343)</p> <ul style="list-style-type: none"> • über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe Attestierungsvorgänge meiner Kostenstellen genehmigen und ablehnen auf Seite 345) • Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Kostenstellen anzeigen auf Seite 344) • Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Kostenstellen versenden auf Seite 347)
Risiko	<p>Öffnet die Seite Risiko – Kostenstelle (siehe Risiko – Kostenstelle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1205).</p> <p>Hier können Sie den Risikoindex der Kostenstelle anzeigen (siehe Risikoindizes meiner Kostenstellen anzeigen auf Seite 352). Mehr Informationen zum Thema Risikobewertung erhalten Sie in Risikobewertung auf Seite 220.</p>
Historie	<p>Öffnet die Seite Historie – Kostenstelle (siehe Historie – Kostenstelle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1206).</p> <p>Hier können Sie sämtliche Änderungen der Kostenstelle anzeigen (siehe Historie meiner Kostenstellen auf Seite 353).</p>
Nutzung	<p>Öffnet die Seite Nutzung – Kostenstelle (siehe Nutzung – Kostenstelle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1208).</p> <p>Hier können Sie anzeigen, welchen Rollen und Organisationen die Mitglieder der Kostenstelle angehören (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Kostenstellen anzeigen auf Seite 356).</p>
Compliance-Berichte	<p>Öffnet die Seite Compliance-Berichte – Kostenstelle (siehe Compliance-Berichte – Kostenstelle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1209).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Richtlinienverletzungen der Kostenstelle anzeigen (siehe Richtlinienverletzungen meiner Kostenstellen anzeigen auf Seite 350) • Regelverletzungen von Identitäten anzeigen, die der Kostenstelle zugewiesen sind (siehe Regelverletzungen der Mitglieder meiner Kostenstellen anzeigen auf Seite 351) • Risikoindizes und Berechtigungen von Identitäten anzeigen, die der Kostenstelle zugewiesen sind (siehe Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder meiner Kostenstellen anzeigen)

Kachel	Beschreibung
	auf Seite 351)
Teilen	Hier können Sie Mitgliedschaften und Berechtigungen aus der Kostenstelle in eine neue Rolle (Abteilung, Geschäftsrolle, Kostenstelle, Standort) kopieren oder verschieben (siehe Meine Kostenstellen kopieren/teilen auf Seite 357).
Vergleichen und zusammenfassen	Hier können Sie die Eigenschaften der Kostenstelle mit den Eigenschaften einer anderen Rolle (Abteilung, Geschäftsrolle, Kostenstelle, Standort), für die Sie ebenfalls verantwortlich sind, vergleichen und daraus die gewünschten Eigenschaften nehmen und zusammenführen (siehe Meine Kostenstellen vergleichen und zusammenfassen auf Seite 358).
Wiederherstellen	Hier können Sie eine gelöschte Kostenstelle wiederherstellen, die dieser Kostenstelle untergeordnet war (siehe Meine gelöschten Kostenstellen wiederherstellen auf Seite 335).
Statistiken	Hier können Sie verschiedenste Statistiken zur Kostenstelle anzeigen (siehe Statistiken meiner Kostenstellen anzeigen auf Seite 360).

Übersicht – Kostenstelle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Kostenstelle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Kostenstellen > eine Kostenstelle klicken > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Kostenstelle** können Sie alle relevanten Informationen zur Kostenstelle in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten meiner Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite [336](#)).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Kostenstelle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Kostenstelle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Kostenstellen > eine Kostenstelle klicken > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Kostenstelle** können Sie die Stammdaten der Kostenstelle anzeigen und bearbeiten (siehe [Stammdaten meiner Kostenstellen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite [337](#)).

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Stammdaten – Kostenstelle**.

Tabelle 374: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen an den Stammdaten speichern.

Sie können die folgenden Stammdaten ändern.

Tabelle 375: Stammdaten von Kostenstellen

Eigenschaft	Beschreibung
Kostenstelle	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Kostenstelle ein.
Kurzname	Geben Sie einen kurzen Namen für die Kostenstelle ein.
Manager	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Manager, der für die Kostenstelle verantwortlich ist.
2. Verantwortlicher	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Identität, die stellvertretend für den Manager für die Kostenstelle verantwortlich ist.
Übergeordnete Kostenstelle	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die Kostenstelle, die der Kostenstelle übergeordnet werden soll, um die Kostenstelle hierarchisch zu organisieren. Falls die Kostenstelle in der obersten Ebene einer Kostenstellenhierarchie stehen soll, lassen Sie das Feld leer.
Attestierer	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Attestierungsvorgänge für die Kostenstelle entscheiden.
Abteilung	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die Abteilung, der die Kostenstelle primär zugeordnet ist.
Standort	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Standort, dem die Abteilung primär zugeordnet ist.
Genehmiger	Klicken Sie auf Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Kostenstelle genehmigen.
Genehmiger (IT)	Klicken Sie auf Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Kostenstelle genehmigen.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Kostenstelle ein.

Mitgliedschaften – Kostenstelle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mitgliedschaften – Kostenstelle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Kostenstellen > eine Kostenstelle klicken > Mitgliedschaften**.

Auf der Seite **Mitgliedschaften – Kostenstelle** können Sie:

- Identitäten anzeigen, die der Kostenstelle zugewiesen sind (siehe [Mitgliedschaften in meinen Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 338)

- der Kostenstelle Identitäten zuweisen (siehe [Identitäten meine Kostenstellen zuweisen](#) auf Seite 338)
- Identitäten aus der Kostenstelle entfernen (siehe [Identitäten aus meinen Kostenstellen entfernen](#) auf Seite 339)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Mitgliedschaften – Kostenstelle**.

Tabelle 376: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Mitgliedschaften bestellen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Mitgliedschaft in der Kostenstelle für Identitäten bestellen (siehe Identitäten meine Kostenstellen zuweisen auf Seite 338).
Mitgliedschaften löschen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Mitgliedschaft in der Kostenstelle für ausgewählte Identitäten löschen (siehe Identitäten aus meinen Kostenstellen entfernen auf Seite 339). Aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Identitäten, für die Sie die Mitgliedschaft in der Kostenstelle löschen möchten, und klicken Sie diese Schaltfläche.

Tabelle 377: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, die der Kostenstelle zugewiesen ist.
Herkunft	Zeigt Ihnen, ob die Kostenstelle der Identität direkt oder indirekt zugewiesen wurde.

TIPP: Zu jeder Identitäten können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die Identität die Mitgliedschaft nicht über eine direkte Zuweisung (beispielsweise über eine Zuweisungsbestellung oder eine Delegation), erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreitern weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.
- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Berechtigungen – Kostenstelle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Berechtigungen – Kostenstelle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten** > **Kostenstellen** > eine Kostenstelle klicken > **Berechtigungen**.

Auf der Seite **Berechtigungen – Kostenstelle** können Sie:

- Berechtigungen anzeigen, die der Kostenstelle zugewiesen sind (siehe [Berechtigungen meiner Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 340)
- der Kostenstelle neue Berechtigungen hinzufügen (siehe [Meinen Kostenstellen Berechtigungen hinzufügen](#) auf Seite 341)
- Berechtigungen der Kostenstelle löschen (siehe [Berechtigungen meiner Kostenstellen löschen](#) auf Seite 341)

TIPP: Berechtigungen stellen grundsätzlich eine Mitgliedschaft in einem Objekt (beispielsweise in einer Abteilung) dar.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Berechtigungen – Kostenstelle**.

Tabelle 378: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Neu	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche der Kostenstelle eine neue Berechtigung hinzufügen (siehe Meinen Kostenstellen Berechtigungen hinzufügen auf Seite 341). Identitäten, denen die Kostenstelle zugewiesen ist, erhalten dann automatisch Mitgliedschaften in dem hier zugewiesenen Objekt.
Entfernen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche ausgewählte Berechtigungen löschen. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen vor der Berechtigung, die Sie löschen möchten, und klicken Sie dann die Schaltfläche.

Tabelle 379: Spalten

Spalte	Beschreibung
Berechtigung	Zeigt Ihnen den Namen der Berechtigung.
Herkunft	Zeigt Ihnen, wie die Berechtigung zugewiesen wurde. Beispielsweise kann die Berechtigung über eine dynamische Rolle zugewiesen worden sein.
Art der Berechtigung	Zeigt Ihnen die Art der Berechtigung (beispielsweise abonnierbare Berichte, Kontendefinitionen, Ressourcen).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Compliance – Kostenstelle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance – Kostenstelle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Kostenstellen > eine Kostenstelle klicken > Compliance**.

Auf der Seite **Compliance – Kostenstelle** können Sie Regelverletzungen anzeigen, die durch die Kostenstelle verursacht werden (siehe [Regelverletzungen meiner Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 350).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Compliance – Kostenstelle**.

Tabelle 380: Spalten

Spalte	Beschreibung
Berechtigung	Zeigt Ihnen, welche Berechtigung die Regelverletzung verursacht hat.
Regel	Zeigt Ihnen, welche Regel verletzt wurde.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Grad der Regelverletzung (das heißt, den berechneten Risikoindex). Je höher dieser Wert ist, umso höher ist das Risiko, das von dieser Regelverletzung ausgeht.
Risikoindex (reduziert)	<p>Zeigt Ihnen den Risikoindex reduziert um risikomindernden Maßnahmen. Nachdem risikomindernde Maßnahmen ergriffen wurden, kann das Risiko einer solchen Regelverletzung beispielsweise erheblich niedriger sein.</p> <p>Risikomindernde Maßnahmen sind Prozesse, die außerhalb der One Identity Manager Lösung entstehen und das Risiko einer Regelverletzung verringern. Weitere Informationen finden Sie unter Compliance – Governance Administration auf Seite 219.</p>

TIPP: Zu jeder Regelverletzung können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Eintrag.

- **Berechtigung:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Berechtigung.
- **Regel:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Regel, die verletzt wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierungen – Kostenstelle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungen – Kostenstelle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Kostenstellen > eine Kostenstelle klicken > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierungen – Kostenstelle** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Kostenstelle zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge meiner Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 343)

- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge meiner Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 343)
- über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Attestierungsvorgänge meiner Kostenstellen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 345)
- Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 344)
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Kostenstellen versenden](#) auf Seite 347)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungen – Kostenstelle**.

Tabelle 381: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Kostenstellen anzeigen auf Seite 344). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Kostenstellen versenden auf Seite 347).
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Kostenstellen versenden auf Seite 347).
Genehmigen	<p>Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Kostenstelle (siehe Offene Attestierungen – Kostenstelle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1026).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche über offene Attestierungsvorgänge entscheiden, die mit der Kostenstelle zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge meiner Kostenstellen genehmigen und ablehnen auf Seite 345).</p>

Tabelle 382: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Erinnerungsmail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Kostenstellen anzeigen auf Seite 344). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Kostenstellen versenden auf Seite 347).
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten

Bedienelement	Beschreibung
	anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge meiner Kostenstellen anzeigen auf Seite 343).

Tabelle 383: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Risiko – Kostenstelle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Risiko – Kostenstelle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Kostenstellen > eine Kostenstelle klicken > Risiko**.

Auf der Seite **Risiko – Kostenstelle** können Sie:

- den errechneten Risikoindex der Kostenstelle anzeigen (siehe [Risikoindizes meiner Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 352)
- anzeigen, wie sich der errechnete Risikoindex zusammensetzt (siehe [Risikoindizes meiner Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 352)

Der Risikoindex berechnet sich aus der Summe aller attributbasierten Werte und dem Maximum aller zuweisungsbasierten Werte.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Risiko – Kostenstelle**.

Tabelle 384: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Risikoindexfunktionen anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche anzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen (siehe Risikoindizes meiner Kostenstellen anzeigen auf Seite 352).

Tabelle 385: Spalten

Spalte	Beschreibung
Risikoindex	Zeigt Ihnen, welche Eigenschaft/Zuweisung sich auf den Risikoindex auswirkt.
Risiko	<ul style="list-style-type: none">Auf oberster Ebene: Zeigt Ihnen, den zusammengefassten Risikoindex der Eigenschaft/Zuweisung.Auf den weiteren Ebenen: Zeigt Ihnen weitere Details zu den Eigenschaften/Zuweisungen.
Wichtung/Änderungsbetrag	Zeigt Ihnen, je nach Berechnungsart, mit welchem Wert der ermittelte Risikoindex bei der Gesamtberechnung gewichtet wird beziehungsweise um welchen Wert der Risikoindex geändert wird.

Historie – Kostenstelle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Historie – Kostenstelle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Kostenstellen > eine Kostenstelle klicken > Historie**.

Auf der Seite **Historie – Kostenstelle** können Sie sämtliche Änderungen der Kostenstelle anzeigen (siehe [Historie meiner Kostenstellen](#) auf Seite [353](#)).

HINWEIS: Welche Änderungen angezeigt werden, hängt von der Konfiguration Ihres Systems ab.

Die Informationen sind auf drei Tabreiter aufgeteilt:

- Ereignisse:** Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Kostenstelle betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an (siehe [Historie meiner Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite [353](#)).

TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.

| Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mausehrad.

- **Zustandsübersicht:** Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen (siehe [Zustandsübersicht meiner Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 355). Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.
- **Zustandsvergleich:** Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden (siehe [Zustände meiner Kostenstellen vergleichen](#) auf Seite 355). Zusätzlich können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Historie – Kostenstelle**.

Tabelle 386: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Tabreiter Ereignisse	
Filtern nach	Sie können mithilfe dieser Funktion die angezeigten Änderungen nach bestimmten Kriterien filtern. Beispielsweise können Sie nur Änderungen eines bestimmten Benutzers anzeigen lassen. TIPP: Um einen Filter wieder zu entfernen, klicken Sie neben dem entsprechenden Filter auf × (Filterung zurücksetzen).
Zur Tabellenübersicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen in einer Tabelle anzeigen.
Zur Zeitstrahlansicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen im Zeitstrahl anzeigen.
Tabreiter Zustandsvergleich	
Zeitpunktauswahl	Wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie Änderungen anzeigen möchten.
Nur geänderte Werte anzeigen	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden.

Tabelle 387: Bedienelemente im Detailbereich einer Änderung

Bedienelement	Beschreibung
Vergleichen	Öffnet den Tabreiter Zustandsvergleich . Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Änderungen anzeigen, die seit der gewählten Änderung bis heute vorgenommen wurden (siehe Zustände meiner Kostenstellen vergleichen auf Seite 355). Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Tabelle 388: Spalten

Spalte	Beschreibung
Tabreiter Ereignisse (Tabellenansicht)	
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Anzeigen	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Datum	Zeigt Ihnen das Datum, an dem die Änderung durchgeführt wurde.
Benutzer	Zeigt Ihnen den Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat.
Tabreiter Zustandsübersicht	
Anzeigen	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Wert	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Start	Zeigt Ihnen, wann die Änderung durchgeführt wurde.
Ende	Zeigt Ihnen, bis wann der geänderte Wert verwendet wurde oder ob er aktuell noch verwendet wird.
Tabreiter Zustandsvergleich	
Geändert	Zeigt Ihnen, ob eine Änderung stattfand oder nicht.
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Objekttyp	Zeigt Ihnen den Typ des Objekts, das in die Änderung involviert ist.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das geändert wurde.
Historischer Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert vor der Änderung verwendet wurde.
Aktueller Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert aktuell verwendet wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Nutzung – Kostenstelle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Nutzung – Kostenstelle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Kostenstellen > eine Kostenstelle klicken > Nutzung**.

Auf der Seite **Nutzung – Kostenstelle** können Sie anzeigen, welchen Rollen und Organisationen die Identitäten angehören, denen die Kostenstelle zugewiesen ist (siehe [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 356).

Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Nutzung – Kostenstelle**.

Tabelle 389: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Rollenklassen	Sie können in dieser Liste die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen auswählen, die Sie anzeigen möchten (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Kostenstellen anzeigen auf Seite 356).
Weitere Angaben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Legende anzeigen, die Ihnen die Inhalte der Übersicht erklärt (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Kostenstellen anzeigen auf Seite 356).

Compliance-Berichte – Kostenstelle (Seitenbeschreibung)

Text

Standorte (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Standorte** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Standorte**.

Auf der Seite **Standorte** können Sie:

- alle Standorte anzeigen, für die Sie verantwortlich sind (siehe [Meine Standorte anzeigen](#) auf Seite 408)
- gelöschte Standorte wiederherstellen (siehe [Meine gelöschten Standorte wiederherstellen](#) auf Seite 408)

Wenn Sie in der Liste einen Standort klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Übersichtsseite eines Standorts \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1210), auf der Sie weitere Informationen und Bearbeitungsmöglichkeiten zum Standort erhalten.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Standorte**.

Tabelle 390: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Eine gelöschte	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche einen bereits gelöschten

Bedienelement	Beschreibung
Rolle wiederherstellen	Standort wiederherstellen (siehe Meine gelöschten Standorte wiederherstellen auf Seite 408).

Tabelle 391: Spalten

Spalte	Beschreibung
Bezeichnung	Zeigt Ihnen den Namen des Standorts.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Übersichtsseite eines Standorts (Seitenbeschreibung)

Die Übersichtsseite eines Standorts öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Standorte** > einen Standort klicken.

Auf der Übersichtsseite eines Standorts können Sie verschiedene Aktionen für den vorher gewählten Standort ausführen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 392: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – Standort (siehe Übersicht – Standort (Seitenbeschreibung) auf Seite 1213).</p> <p>Hier können Sie alle relevanten Informationen zur Systemberechtigung in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe Übersichten meiner Standorte anzeigen auf Seite 409). Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – Standort (siehe Stammdaten – Standort (Seitenbeschreibung) auf Seite 1213).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten des Standorts anzeigen und bearbeiten (siehe Stammdaten meiner Standorte anzeigen und bearbeiten auf Seite 410).</p>
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – Standort (siehe Mitgliedschaften – Standort (Seitenbeschreibung) auf Seite 1214).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identitäten anzeigen, die dem Standort zugewiesen sind (siehe Mitgliedschaften in meinen Standorten anzeigen auf Seite 411) • dem Standort Identitäten zuweisen (siehe Identitäten meinen

Kachel	Beschreibung
	<p>Standorten zuweisen auf Seite 411)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identitäten aus dem Standort entfernen (siehe Identitäten aus meinen Standorten entfernen auf Seite 412)
Berechtigungen	<p>Öffnet die Seite Berechtigungen – Standort (siehe Berechtigungen – Standort (Seitenbeschreibung) auf Seite 1215).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berechtigungen anzeigen, die dem Standort zugewiesen sind (siehe Berechtigungen meiner Standorte anzeigen auf Seite 413) • dem Standort neue Berechtigungen hinzufügen (siehe Meinen Standorten Berechtigungen hinzufügen auf Seite 414) • Berechtigungen/Mitgliedschaften des Standorts löschen (siehe Berechtigungen meiner Standorte löschen auf Seite 415)
Compliance	<p>Öffnet die Seite Compliance – Standort (siehe Compliance – Standort (Seitenbeschreibung) auf Seite 1216).</p> <p>Hier können Sie Regelverletzungen anzeigen, die durch den Standort verursacht werden (siehe Regelverletzungen meiner Standorte anzeigen auf Seite 423).</p>
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Standort (siehe Attestierungen – Standort (Seitenbeschreibung) auf Seite 1217).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit dem Standort zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge meiner Standorte anzeigen auf Seite 416) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge meiner Standorte anzeigen auf Seite 416) • über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe Attestierungsvorgänge meiner Standorte genehmigen und ablehnen auf Seite 418) • Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Standorte anzeigen auf Seite 417) • Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Standorte versenden auf Seite 420)
Risiko	<p>Öffnet die Seite Risiko – Standort (siehe Risiko – Standort (Seitenbeschreibung) auf Seite 1219).</p>

Kachel	Beschreibung
	Hier können Sie den Risikoindex des Standorts anzeigen (siehe Risikoindizes meiner Standorte anzeigen auf Seite 425). Mehr Informationen zum Thema Risikobewertung erhalten Sie in Risikobewertung auf Seite 220.
Historie	<p>Öffnet die Seite Historie – Standort (siehe Historie – Standort (Seitenbeschreibung) auf Seite 1220).</p> <p>Hier können Sie sämtliche Änderungen des Standorts anzeigen (siehe Historie meiner Standorte auf Seite 426).</p>
Nutzung	<p>Öffnet die Seite Nutzung – Standort (siehe Nutzung – Standort (Seitenbeschreibung) auf Seite 1222).</p> <p>Hier können Sie anzeigen, welchen Rollen und Organisationen die Mitglieder des Standorts angehören (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Standorte anzeigen auf Seite 429).</p>
Compliance-Berichte	<p>Öffnet die Seite Compliance-Berichte – Standort (siehe Compliance-Berichte – Standort (Seitenbeschreibung) auf Seite 1223).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Richtlinienverletzungen des Standorts anzeigen (siehe Richtlinienverletzungen meiner Standorte anzeigen auf Seite 423) • Regelverletzungen von Identitäten anzeigen, die dem Standort zugewiesen sind (siehe Regelverletzungen der Mitglieder meiner Standorte anzeigen auf Seite 424) • Risikoindizes und Berechtigungen von Identitäten anzeigen, die dem Standort zugewiesen sind (siehe Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder meiner Standorte anzeigen auf Seite 424)
Teilen	Hier können Sie Mitgliedschaften und Berechtigungen aus dem Standort in eine neue Rolle (Abteilung, Geschäftsrolle, Kostenstelle, Standort) kopieren oder verschieben (siehe Meine Standorte kopieren/teilen auf Seite 430).
Vergleichen und zusammenfassen	Hier können Sie die Eigenschaften des Standorts mit den Eigenschaften einer anderen Rolle (Abteilung, Geschäftsrolle, Kostenstelle, Standort), für die Sie ebenfalls verantwortlich sind, vergleichen und daraus die gewünschten Eigenschaften nehmen und zusammenführen (siehe Meine Standorte vergleichen und zusammenfassen auf Seite 431).
Wiederherstellen	Hier können Sie einen gelöschten Standort wiederherstellen, der diesem Standort untergeordnet war (siehe Meine gelöschten Standorte wiederherstellen auf Seite 408).

Kachel	Beschreibung
Statistiken	Hier können Sie verschiedenste Statistiken zum Standort anzeigen (siehe Statistiken meiner Kostenstellen anzeigen auf Seite 360).

Übersicht – Standort (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Standort** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Standorte > einen Standort klicken > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Standort** können Sie alle relevanten Informationen zum Standort in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten meiner Standorte anzeigen](#) auf Seite 409).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Standort (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Standort** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Standorte > einen Standort klicken > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Standort** können Sie die Stammdaten des Standorts anzeigen und bearbeiten (siehe [Stammdaten meiner Standorte anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 410).

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Stammdaten – Standort**.

Tabelle 393: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen an den Stammdaten speichern.

Sie können die folgenden Stammdaten ändern.

Tabelle 394: Stammdaten von Standorten

Eigenschaft	Beschreibung
Standort	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für den Standort ein.
Kurzname	Geben Sie einen kurzen Namen für den Standort ein.
Bezeichnung	Geben Sie eine zusätzliche Bezeichnung für den Standort ein.
Manager	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Manager, der für den Standort verantwortlich ist.

Eigenschaft	Beschreibung
2. Verantwortlicher	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Identität, die stellvertretend für den Manager für den Standort verantwortlich ist.
Übergeordneter Standort	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Standort, der dem Standort übergeordnet werden soll, um den Standort hierarchisch zu organisieren. Falls der Standort in der obersten Ebene einer Standorthierarchie stehen soll, lassen Sie das Feld leer.
Attestierer	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Attestierungsvorgänge für den Standort entscheiden.
Abteilung	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die Abteilung, welcher der Standort primär zugeordnet ist.
Kostenstelle	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die Kostenstelle, welcher der Standort primär zugeordnet ist.
Genehmiger	Klicken Sie auf Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder des Standorts genehmigen.
Genehmiger (IT)	Klicken Sie auf Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder des Standorts genehmigen.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für den Standort ein.

Mitgliedschaften – Standort (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mitgliedschaften – Standort** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Standorte > einen Standort klicken > Mitgliedschaften**.

Auf der Seite **Mitgliedschaften – Standort** können Sie:

- Identitäten anzeigen, die dem Standort zugewiesen sind (siehe [Mitgliedschaften in meinen Standorten anzeigen](#) auf Seite 411)
- dem Standort Identitäten zuweisen (siehe [Identitäten meinen Standorten zuweisen](#) auf Seite 411)
- Identitäten aus dem Standort entfernen (siehe [Identitäten aus meinen Standorten entfernen](#) auf Seite 412)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Mitgliedschaften – Standort**.

Tabelle 395: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Mitgliedschaften bestellen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Zuweisung zum Standort für Identitäten bestellen (siehe Identitäten meinen Standorten zuweisen auf Seite 411).
Mitgliedschaften löschen	<p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Zuweisung zum Standort für ausgewählte Identitäten löschen (siehe Identitäten aus meinen Standorten entfernen auf Seite 412).</p> <p>Aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Identitäten, für die Sie Zuweisung zum Standort löschen möchten, und klicken Sie diese Schaltfläche.</p>

Tabelle 396: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, die dem Standort zugewiesen ist.
Herkunft	Zeigt Ihnen, ob der Standort der Identität direkt oder indirekt zugewiesen wurde.

TIPP: Zu jeder Identitäten können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die Identität die Mitgliedschaft nicht über eine direkte Zuweisung (beispielsweise über eine Zuweisungsbestellung oder eine Delegation), erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreitern weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.
- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Berechtigungen – Standort (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Berechtigungen – Standort** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Standorte > einen Standort klicken > Berechtigungen**.

Auf der Seite **Berechtigungen – Standort** können Sie:

- Berechtigungen anzeigen, die dem Standort zugewiesen sind (siehe [Berechtigungen meiner Standorte anzeigen](#) auf Seite 413)
- dem Standort neue Berechtigungen hinzufügen (siehe [Meinen Standorten Berechtigungen hinzufügen](#) auf Seite 414)
- Berechtigungen/Mitgliedschaften des Standorts löschen (siehe [Berechtigungen meiner Standorte löschen](#) auf Seite 415)

TIPP: Berechtigungen stellen grundsätzlich eine Mitgliedschaft in einem Objekt (beispielsweise in einer Abteilung) dar.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Berechtigungen – Standort**.

Tabelle 397: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Neu	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche dem Standort eine neue Berechtigung hinzufügen (siehe Meinen Standorten Berechtigungen hinzufügen auf Seite 414). Identitäten, die dem Standort zugewiesen sind, erhalten dann automatisch Mitgliedschaften in dem hier zugewiesenen Objekt.
Entfernen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche ausgewählte Berechtigungen löschen. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen vor der Berechtigung, die Sie löschen möchten, und klicken Sie dann die Schaltfläche.

Tabelle 398: Spalten

Spalte	Beschreibung
Berechtigung	Zeigt Ihnen den Namen der Berechtigung.
Herkunft	Zeigt Ihnen, wie die Berechtigung zugewiesen wurde. Beispielsweise kann die Berechtigung über eine dynamische Rolle zugewiesen worden sein.
Art der Berechtigung	Zeigt Ihnen die Art der Berechtigung (beispielsweise abonmierbare Berichte, Kontendefinitionen, Ressourcen).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Compliance – Standort (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance – Standort** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Standorte > einen Standort klicken > Compliance**.

Auf der Seite **Compliance – Standort** können Sie Regelverletzungen anzeigen, die durch den Standort verursacht werden (siehe [Regelverletzungen meiner Standorte anzeigen](#) auf Seite 423).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Compliance – Standort**.

Tabelle 399: Spalten

Spalte	Beschreibung
Berechtigung	Zeigt Ihnen, welche Berechtigung die Regelverletzung verursacht hat.
Regel	Zeigt Ihnen, welche Regel verletzt wurde.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Grad der Regelverletzung (das heißt, den berechneten Risikoindex). Je höher dieser Wert ist, umso höher ist das Risiko, das von dieser Regelverletzung ausgeht.
Risikoindex (reduziert)	<p>Zeigt Ihnen den Risikoindex reduziert um risikomindernden Maßnahmen. Nachdem risikomindernde Maßnahmen ergriffen wurden, kann das Risiko einer solchen Regelverletzung beispielsweise erheblich niedriger sein.</p> <p>Risikomindernde Maßnahmen sind Prozesse, die außerhalb der One Identity Manager Lösung entstehen und das Risiko einer Regelverletzung verringern. Weitere Informationen finden Sie unter Compliance – Governance Administration auf Seite 219.</p>

TIPP: Zu jeder Regelverletzung können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Eintrag.

- **Berechtigung:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Berechtigung.
- **Regel:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Regel, die verletzt wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierungen – Standort (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungen – Standort** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Standorte > einen Standort klicken > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierungen – Standort** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit dem Standort zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge meiner Standorte anzeigen](#) auf Seite 416)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge meiner Standorte anzeigen](#) auf Seite 416)
- über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Attestierungsvorgänge meiner Standorte genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 418)
- Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Standorte anzeigen](#) auf Seite 417)
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Standorte versenden](#) auf Seite 420)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungen – Standort**.

Tabelle 400: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Standorte anzeigen auf Seite 417). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Standorte versenden auf Seite 420).
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Standorte versenden auf Seite 420).
Genehmigen	Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Standort (siehe Offene Attestierungen – Standort (Seitenbeschreibung) auf Seite 1003). Sie können mithilfe dieser Schaltfläche über offene Attestierungsvorgänge entscheiden, die mit dem Standort zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge meiner Standorte genehmigen und ablehnen auf Seite 418).

Tabelle 401: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Erinnerungsmail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Standorte anzeigen auf Seite 417). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Standorte versenden auf Seite 420).
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge meiner Standorte anzeigen auf Seite 416).

Tabelle 402: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.

Spalte	Beschreibung
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Risiko – Standort (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Risiko – Standort** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Standorte > einen Standort klicken > Risiko**.

Auf der Seite **Risiko – Standort** können Sie:

- den errechneten Risikoindex des Standorts anzeigen (siehe [Risikoindizes meiner Standorte anzeigen](#) auf Seite 425)
- anzeigen, wie sich der errechnete Risikoindex zusammensetzt (siehe [Risikoindizes meiner Standorte anzeigen](#) auf Seite 425)

Der Risikoindex berechnet sich aus der Summe aller attributbasierten Werte und dem Maximum aller zuweisungsbasierten Werte.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Risiko – Standort**.

Tabelle 403: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Risikoindexfunktionen anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche anzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen (siehe Risikoindizes meiner Standorte anzeigen auf Seite 425).

Tabelle 404: Spalten

Spalte	Beschreibung
Risikoindex	Zeigt Ihnen, welche Eigenschaft/Zuweisung sich auf den Risikoindex auswirkt.
Risiko	<ul style="list-style-type: none"> Auf oberster Ebene: Zeigt Ihnen, den zusammengefassten Risikoindex der Eigenschaft/Zuweisung. Auf den weiteren Ebenen: Zeigt Ihnen weitere Details zu den Eigenschaften/Zuweisungen.
Wichtung/Änderungsbetrag	Zeigt Ihnen, je nach Berechnungsart, mit welchem Wert der ermittelte Risikoindex bei der Gesamtberechnung gewichtet wird beziehungsweise um welchen Wert der Risikoindex geändert wird.

Historie – Standort (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Historie – Standort** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Standorte > einen Standort klicken > Historie**.

Auf der Seite **Historie – Standort** können Sie sämtliche Änderungen des Standorts anzeigen (siehe [Historie meiner Standorte](#) auf Seite 426).

HINWEIS: Welche Änderungen angezeigt werden, hängt von der Konfiguration Ihres Systems ab.

Die Informationen sind auf drei Tabreiter aufgeteilt:

- **Ereignisse:** Zeigt Ihnen alle Ereignisse, die den Standort betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an (siehe [Historie meiner Standorte anzeigen](#) auf Seite 426).
TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.
Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mause rad.
- **Zustandsübersicht:** Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen (siehe [Zustandsübersicht meiner Standorte anzeigen](#) auf Seite 428). Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status,

sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

- **Zustandsvergleich:** Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden (siehe [Zustände meiner Standorte vergleichen](#) auf Seite 428). Zusätzlich können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Historie – Standort**.

Tabelle 405: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Tabreiter Ereignisse	
Filtern nach	Sie können mithilfe dieser Funktion die angezeigten Änderungen nach bestimmten Kriterien filtern. Beispielsweise können Sie nur Änderungen eines bestimmten Benutzers anzeigen lassen. TIPP: Um einen Filter wieder zu entfernen, klicken Sie neben dem entsprechenden Filter auf ✕ (Filterung zurücksetzen) .
Zur Tabellenübersicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen in einer Tabelle anzeigen.
Zur Zeitstrahlansicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen im Zeitstrahl anzeigen.
Tabreiter Zustandsvergleich	
Zeitpunktauswahl	Wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie Änderungen anzeigen möchten.
Nur geänderte Werte anzeigen	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden.

Tabelle 406: Bedienelemente im Detailbereich einer Änderung

Bedienelement	Beschreibung
Vergleichen	Öffnet den Tabreiter Zustandsvergleich . Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Änderungen anzeigen, die seit der gewählten Änderung bis heute vorgenommen wurden (siehe Zustände meiner Standorte vergleichen auf Seite 428). Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Tabelle 407: Spalten

Spalte	Beschreibung
Tabreiter Ereignisse (Tabellenansicht)	

Spalte	Beschreibung
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Anzeigen	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Datum	Zeigt Ihnen das Datum, an dem die Änderung durchgeführt wurde.
Benutzer	Zeigt Ihnen den Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat.

Tabreiter **Zustandsübersicht**

Anzeigen	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Wert	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Start	Zeigt Ihnen, wann die Änderung durchgeführt wurde.
Ende	Zeigt Ihnen, bis wann der geänderte Wert verwendet wurde oder ob er aktuell noch verwendet wird.

Tabreiter **Zustandsvergleich**

Geändert	Zeigt Ihnen, ob eine Änderung stattfand oder nicht.
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Objekttyp	Zeigt Ihnen den Typ des Objekts, das in die Änderung involviert ist.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das geändert wurde.
Historischer Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert vor der Änderung verwendet wurde.
Aktueller Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert aktuell verwendet wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Nutzung – Standort (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Nutzung – Standort** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Standorte > einen Standort klicken > Nutzung**.

Auf der Seite **Nutzung – Standort** können Sie anzeigen, welchen Rollen und Organisationen die Identitäten des Standorts angehören (siehe [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Standorte anzeigen](#) auf Seite 429).

Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Nutzung – Standort**.

Tabelle 408: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Rollenklassen	Sie können in dieser Liste die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen auswählen, die Sie anzeigen möchten (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Standorte anzeigen auf Seite 429).
Weitere Angaben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Legende anzeigen, die Ihnen die Inhalte der Übersicht erklärt (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Standorte anzeigen auf Seite 429).

Compliance-Berichte – Standort (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance-Berichte – Standort** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Standorte > einen Standort klicken > Compliance-Berichte**.

Auf der Seite **Compliance-Berichte – Standort** können Sie:

- Richtlinienverletzungen des Standorts anzeigen (siehe [Richtlinienverletzungen meiner Standorte anzeigen](#) auf Seite 423)
- Regelverletzungen von Identitäten anzeigen, die dem Standort zugewiesen sind (siehe [Regelverletzungen der Mitglieder meiner Standorte anzeigen](#) auf Seite 424)
- Risikoindizes und Berechtigungen von Identitäten anzeigen, die dem Standort zugewiesen sind (siehe [Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder meiner Standorte anzeigen](#) auf Seite 424)

Die Informationen sind in drei Bereiche aufgeteilt:

- **Richtlinienverletzungen:** Zeigt Ihnen alle aktuellen Richtlinienverletzungen, die durch den Standort verursacht wurden.
- **Compliance-Regelverletzungen:** Zeigt Ihnen alle aktuellen Regelverletzungen der Identitäten, die dem Standort zugewiesen sind.
TIPP: Wie Sie Regelverletzungen auflösen können, erfahren Sie unter [Regelverletzungen auflösen](#) auf Seite 213.
- **Identitäten: Risikoindex und Berechtigungen:** Zeigt alle Identitäten, die dem Standort zugewiesen sind. Zusätzlich wird die Anzahl der zugewiesenen Berechtigungen und der Risikoindex dieser Identitäten angezeigt.

Um die Informationen anzuzeigen, wählen Sie in der Auswahlliste **Anzeigen** den entsprechenden Bereich aus.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Compliance-Berichte – Standort**.

Tabelle 409: Spalten

Spalte	Beschreibung
Richtlinienverletzungen	
Verletzendes Objekt	Zeigt Ihnen, welches Objekt die Richtlinienverletzung verursacht hat.
Richtlinie	Zeigt Ihnen die Richtlinie, die verletzt wurde.
Status	Zeigt Ihnen den Status der Richtlinienverletzung
Compliance-Regelverletzungen	
Person	Zeigt Ihnen die Identität, die die Regelverletzung verursacht hat.
Regelverletzung	Zeigt Ihnen die Regel, die verletzt wurde.
Entscheidungsstatus	Zeigt Ihnen, wie beziehungsweise ob zur Regelverletzung entschieden wurde.
Risikoindex (reduziert)	<p>Zeigt Ihnen den Risikoindex reduziert um risikomindernden Maßnahmen. Nachdem risikomindernde Maßnahmen ergriffen wurden, kann das Risiko einer solchen Regelverletzung beispielsweise erheblich niedriger sein.</p> <p>Risikomindernde Maßnahmen sind Prozesse, die außerhalb der One Identity Manager Lösung entstehen und das Risiko einer Regelverletzung verringern. Weitere Informationen finden Sie unter Compliance – Governance Administration auf Seite 219.</p>
Identitäten: Risikoindex und Berechtigungen	
Identitäten	Zeigt Ihnen die Identität, die dem Standort zugewiesen ist.
Risikoindex (berechnet)	Zeigt Ihnen den berechneten Risikoindex der Identität.
Zugewiesene Berechtigungen	Zeigt Ihnen die Anzahl der Berechtigungen, die der Identität zugewiesen sind.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite [41](#).

Anwendungsrollen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **One Identity Manager Anwendungsrollen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > One Identity Manager Anwendungsrollen**.

Mit Anwendungsrollen können Sie Identitäten schnell und einfach Berechtigungsprofile zuweisen, die auf ihre Aufgaben und Funktionen abgestimmt sind. Der One Identity

Manager liefert bereits eine Vielzahl an Standardanwendungsrollen mit. Zusätzlich können Sie eigene Anwendungsrollen für unternehmensspezifische Aufgaben [erstellen](#).

Auf der Seite **One Identity Manager Anwendungsrollen** können Sie:

- alle Anwendungsrollen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind (siehe [Meine Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 258)
- neue Anwendungsrollen erstellen (siehe [Eigene Anwendungsrollen erstellen](#) auf Seite 259)

Wenn Sie in der Liste eine Anwendungsrolle klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Übersichtsseite einer Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1226), auf der Sie weitere Informationen und Bearbeitungsmöglichkeiten zur Anwendungsrolle erhalten.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **One Identity Manager Anwendungsrollen**.

Tabelle 410: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Neue Anwendungsrolle	Öffnet die Seite Neue Anwendungsrolle erstellen (siehe Neue Anwendungsrolle erstellen (Seitenbeschreibung) auf Seite 1225). Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine neue Anwendungsrolle im System anlegen (siehe Eigene Anwendungsrollen erstellen auf Seite 259).

Tabelle 411: Spalten

Spalte	Beschreibung
Bezeichnung	Zeigt Ihnen den Namen der Anwendungsrolle.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Neue Anwendungsrolle erstellen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Neue Anwendungsrolle erstellen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > One Identity Manager Anwendungsrollen > Neue Anwendungsrolle**.

Auf der Seite **Neue Anwendungsrolle erstellen** können Sie eine neue Anwendungsrolle anlegen, für die Sie verantwortlich sind. Geben Sie dazu die Stammdaten der neuen Anwendungsrolle an (siehe [Eigene Anwendungsrollen erstellen](#) auf Seite 259).

Sie können die folgenden Stammdaten angeben.

Tabelle 412: Stammdaten von Anwendungsrollen

Eigenschaft	Beschreibung
Anwendungsrolle	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Anwendungsrolle ein.
Interner Name	Geben Sie einen unternehmensinternen Namen für die Anwendungsrolle ein.
Übergeordnete Anwendungsrolle	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die Anwendungsrolle, die der Anwendungsrolle übergeordnet werden soll, um die Anwendungsrolle hierarchisch zu organisieren. Falls die Anwendungsrolle in der obersten Ebene einer Anwendungsrollenhierarchie stehen soll, lassen Sie das Feld leer.
Manager	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Manager, der für die Anwendungsrolle verantwortlich ist.
2. Verantwortlicher	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Identität, die stellvertretend für den Manager für die Anwendungsrolle verantwortlich ist.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Anwendungsrolle ein.
Kommentar	Geben Sie einen Kommentar für die Anwendungsrolle ein.
Vollständiger Name	Zeigt Ihnen den vollständigen Namen der Anwendungsrolle, der aus der Bezeichnung der Anwendungsrolle und den übergeordneten Anwendungsrollen automatisch gebildet wird.
Abteilung	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die Abteilung, der diese Anwendungsrolle zugewiesen werden soll.
Standort	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Standort, dem diese Anwendungsrolle zugewiesen werden soll.
Kostenstelle	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die Kostenstelle, der diese Anwendungsrolle zugewiesen werden soll.

Übersichtsseite einer Anwendungsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Übersichtsseite einer Anwendungsrolle öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten** > **One Identity Manager Anwendungsrollen** > eine Anwendungsrolle klicken.

Auf der Übersichtsseite einer Anwendungsrolle können Sie verschiedene Aktionen für die vorher gewählte Anwendungsrolle ausführen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 413: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – Anwendungsrolle (siehe Übersicht – Anwendungsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1228).</p> <p>Hier können Sie alle relevanten Informationen zur Systemberechtigung in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe Übersichten meiner Anwendungsrollen anzeigen auf Seite 258). Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – Anwendungsrolle (siehe Stammdaten – Anwendungsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1229).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der Anwendungsrolle anzeigen und bearbeiten (siehe Stammdaten meiner Anwendungsrollen anzeigen und bearbeiten auf Seite 260).</p>
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – Anwendungsrolle (siehe Mitgliedschaften – Anwendungsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1230).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identitäten anzeigen, denen die Anwendungsrolle zugewiesen ist (siehe Mitgliedschaften in meinen Anwendungsrollen anzeigen auf Seite 261) • die Anwendungsrolle für Identitäten bestellen (siehe Identitäten meine Anwendungsrollen zuweisen auf Seite 261) • die Anwendungsrolle für Identitäten abbestellen (siehe Identitäten meine Anwendungsrollen entziehen auf Seite 262)
Berechtigungen	<p>Öffnet die Seite Berechtigungen – Anwendungsrolle (siehe Berechtigungen – Anwendungsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1231).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berechtigungen anzeigen, die der Anwendungsrolle zugewiesen sind (siehe Berechtigungen meiner Anwendungsrollen anzeigen auf Seite 263)
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Anwendungsrolle (siehe Attestierungen – Anwendungsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1232).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Anwendungsrolle zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge meiner Anwendungsrollen anzeigen auf

Kachel	Beschreibung
	<p>Seite 267)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge meiner Anwendungsrollen anzeigen auf Seite 267) • über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe Attestierungsvorgänge meiner Anwendungsrollen genehmigen und ablehnen auf Seite 270) • Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Anwendungsrollen anzeigen auf Seite 268) • Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Anwendungsrollen versenden auf Seite 271)
Historie	<p>Öffnet die Seite Historie – Anwendungsrolle (siehe Historie – Anwendungsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1234).</p> <p>Hier können Sie sämtliche Änderungen der Anwendungsrolle anzeigen (siehe Historie meiner Anwendungsrollen auf Seite 273).</p>
Nutzung	<p>Öffnet die Seite Nutzung – Anwendungsrolle (siehe Nutzung – Anwendungsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1236).</p> <p>Hier können Sie anzeigen, welchen Rollen und Organisationen die Mitglieder der Anwendungsrolle angehören (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Anwendungsrollen anzeigen auf Seite 277).</p>
Compliance-Berichte	<p>Öffnet die Seite Compliance-Berichte – Anwendungsrolle (siehe Compliance-Berichte – Anwendungsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1237).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Richtlinienverletzungen der Anwendungsrolle anzeigen (siehe Richtlinienverletzungen meiner Anwendungsrollen anzeigen auf Seite 264) • Regelverletzungen von Identitäten anzeigen, denen die Anwendungsrolle zugewiesen ist (siehe Regelverletzungen der Mitglieder meiner Anwendungsrollen anzeigen auf Seite 265) • Risikoindizes und Berechtigungen von Identitäten anzeigen, denen die Anwendungsrolle zugewiesen ist (siehe Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder meiner Anwendungsrollen anzeigen auf Seite 266)

Übersicht – Anwendungsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Anwendungsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten** > **One Identity Manager Anwendungsrollen** > eine

Anwendungsrolle klicken > **Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Anwendungsrolle** können Sie alle relevanten Informationen zur Anwendungsrolle in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten meiner Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 258).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Anwendungsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Anwendungsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > One Identity Manager Anwendungsrollen** > eine Anwendungsrolle klicken > **Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Anwendungsrolle** können Sie die Stammdaten der Anwendungsrolle anzeigen und bearbeiten (siehe [Stammdaten meiner Anwendungsrollen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 260).

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Stammdaten – One Identity Manager Anwendungsrolle**.

Tabelle 414: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen an den Stammdaten speichern.

Sie können die folgenden Stammdaten ändern.

Tabelle 415: Stammdaten von Anwendungsrollen

Eigenschaft	Beschreibung
Anwendungsrolle	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Anwendungsrolle ein.
Interner Name	Geben Sie einen unternehmensinternen Namen für die Anwendungsrolle ein.
Übergeordnete Anwendungsrolle	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die Anwendungsrolle, die der Anwendungsrolle übergeordnet werden soll, um die Anwendungsrolle hierarchisch zu organisieren. Falls die Anwendungsrolle in der obersten Ebene einer Anwendungsrollenhierarchie stehen soll, lassen Sie das Feld leer.
Manager	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Manager, der für die Anwendungsrolle verantwortlich ist.
2.	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Identität,

Eigenschaft	Beschreibung
Verantwortlicher	die stellvertretend für den Manager für die Anwendungsrolle verantwortlich ist.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Anwendungsrolle ein.
Kommentar	Geben Sie einen Kommentar für die Anwendungsrolle ein.
Vollständiger Name	Zeigt Ihnen den vollständigen Namen der Anwendungsrolle, der aus der Bezeichnung der Anwendungsrolle und den übergeordneten Anwendungsrollen automatisch gebildet wird.
Abteilung	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die Abteilung, der diese Anwendungsrolle zugewiesen werden soll.
Standort	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Standort, dem diese Anwendungsrolle zugewiesen werden soll.
Kostenstelle	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die Kostenstelle, der diese Anwendungsrolle zugewiesen werden soll.

Mitgliedschaften – Anwendungsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mitgliedschaften – Anwendungsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > One Identity Manager Anwendungsrollen > eine Anwendungsrolle klicken > Mitgliedschaften**.

Auf der Seite **Mitgliedschaften – Anwendungsrolle** können Sie:

- Identitäten anzeigen, denen die Anwendungsrolle zugewiesen ist (siehe [Mitgliedschaften in meinen Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 261)
- die Anwendungsrolle für Identitäten bestellen (siehe [Identitäten meine Anwendungsrollen zuweisen](#) auf Seite 261)
- die Anwendungsrolle für Identitäten abbestellen (siehe [Identitäten meine Anwendungsrollen entziehen](#) auf Seite 262)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Mitgliedschaften – Anwendungsrolle**.

Tabelle 416: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Mitgliedschaften bestellen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Anwendungsrolle für Identitäten bestellen (siehe Identitäten meine Anwendungsrollen zuweisen auf Seite 261).
Mitgliedschaften löschen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Zuweisung der Anwendungsrolle für ausgewählte Identitäten löschen (siehe Identitäten meine Anwendungsrollen entziehen auf Seite 262). Aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Identitäten, für die Sie die

Bedienelement	Beschreibung
	Mitgliedschaft in der Anwendungsrolle löschen möchten, und klicken Sie diese Schaltfläche.

Tabelle 417: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, der die Anwendungsrolle zugewiesen ist.
Herkunft	Zeigt Ihnen, ob die Anwendungsrolle der Identität direkt oder indirekt zugewiesen wurde.

TIPP: Zu jeder Identitäten können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die Identität die Mitgliedschaft nicht über eine direkte Zuweisung (beispielsweise über eine Zuweisungsbestellung oder eine Delegierung), erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreiter weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.
- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Berechtigungen – Anwendungsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Berechtigungen – Anwendungsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > One Identity Manager Anwendungsrollen > eine Anwendungsrolle klicken > Berechtigungen**.

Auf der Seite **Berechtigungen – Anwendungsrolle** können Sie:

- Berechtigungen anzeigen, die der Anwendungsrolle zugewiesen sind (siehe [Berechtigungen meiner Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 263)

TIPP: Berechtigungen stellen grundsätzlich eine Mitgliedschaft in einem Objekt (beispielsweise in einer Abteilung) dar.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Berechtigungen – One Identity Manager Anwendungsrollen**.

Tabelle 418: Spalten

Spalte	Beschreibung
Berechtigung	Zeigt Ihnen den Namen der Berechtigung.
Herkunft	Zeigt Ihnen, wie die Berechtigung zugewiesen wurde. Beispielsweise kann die Berechtigung über eine dynamische Rolle zugewiesen worden sein.
Art der Berechtigung	Zeigt Ihnen die Art der Berechtigung (beispielsweise abonmierbare Berichte, Kontendefinitionen, Ressourcen).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierungen – Anwendungsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungen – Anwendungsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > One Identity Manager Anwendungsrollen > eine Anwendungsrolle klicken > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierungen – Anwendungsrolle** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Anwendungsrolle zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge meiner Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 267)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge meiner Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 267)
- über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Attestierungsvorgänge meiner Anwendungsrollen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 270)
- Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 268)
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Anwendungsrollen versenden](#) auf Seite 271)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungen – One Identity Manager Anwendungsrolle**.

Tabelle 419: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Anwendungsrollen anzeigen auf Seite 268). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Anwendungsrollen versenden auf Seite 271).

Bedienelement	Beschreibung
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Anwendungsrollen versenden auf Seite 271).
Genehmigen	<p>Öffnet die Seite Offene Attestierungen – One Identity Manager Anwendungsrolle (siehe Offene Attestierungen – Anwendungsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 990).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche über offene Attestierungsvorgänge entscheiden, die mit der Anwendungsrolle zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge meiner Anwendungsrollen genehmigen und ablehnen auf Seite 270).</p>

Tabelle 420: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Erinnerungsmail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Anwendungsrollen anzeigen auf Seite 268). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Anwendungsrollen versenden auf Seite 271).
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge meiner Anwendungsrollen anzeigen auf Seite 267).

Tabelle 421: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde.

Spalte	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Historie – Anwendungsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Historie – Anwendungsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > One Identity Manager Anwendungsrollen > eine Anwendungsrolle klicken > Historie**.

Auf der Seite **Historie – Anwendungsrolle** können Sie sämtliche Änderungen der Anwendungsrolle anzeigen (siehe [Historie meiner Anwendungsrollen](#) auf Seite 273).

HINWEIS: Welche Änderungen angezeigt werden, hängt von der Konfiguration Ihres Systems ab.

Die Informationen sind auf drei Tabreiter aufgeteilt:

- **Ereignisse:** Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Anwendungsrolle betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an (siehe [Historie meiner Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 274).

TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.

Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mause rad.
- **Zustandsübersicht:** Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen (siehe [Zustandsübersicht meiner Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 275). Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.
- **Zustandsvergleich:** Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden (siehe [Zustände meiner Anwendungsrollen vergleichen](#) auf Seite 276). Zusätzlich können Sie anzeigen, welchen Wert eine Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Historie – Anwendungsrolle**.

Tabelle 422: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Tabreiter Ereignisse	
Filtern nach	Sie können mithilfe dieser Funktion die angezeigten Änderungen nach bestimmten Kriterien filtern. Beispielsweise können Sie nur Änderungen eines bestimmten Benutzers anzeigen lassen. TIPP: Um einen Filter wieder zu entfernen, klicken Sie neben dem entsprechenden Filter auf ✕ (Filterung zurücksetzen).
Zur Tabellenübersicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen in einer Tabelle anzeigen.
Zur Zeitstrahlansicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen im Zeitstrahl anzeigen.
Tabreiter Zustandsvergleich	
Zeitpunktauswahl	Wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie Änderungen anzeigen möchten.
Nur geänderte Werte anzeigen	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden.

Tabelle 423: Bedienelemente im Detailbereich einer Änderung

Bedienelement	Beschreibung
Vergleichen	Öffnet den Tabreiter Zustandsvergleich . Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Änderungen anzeigen, die seit der gewählten Änderung bis heute vorgenommen wurden (siehe Zustände meiner Anwendungsrollen vergleichen auf Seite 276). Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Tabelle 424: Spalten

Spalte	Beschreibung
Tabreiter Ereignisse (Tabellenansicht)	
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Anzeigen	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Datum	Zeigt Ihnen das Datum, an dem die Änderung durchgeführt wurde.

Spalte	Beschreibung
Benutzer	Zeigt Ihnen den Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat.
Tabreiter Zustandsübersicht	
Anzeigen	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Wert	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Start	Zeigt Ihnen, wann die Änderung durchgeführt wurde.
Ende	Zeigt Ihnen, bis wann der geänderte Wert verwendet wurde oder ob er aktuell noch verwendet wird.
Tabreiter Zustandsvergleich	
Geändert	Zeigt Ihnen, ob eine Änderung stattfand oder nicht.
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Objekttyp	Zeigt Ihnen den Typ des Objekts, das in die Änderung involviert ist.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das geändert wurde.
Historischer Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert vor der Änderung verwendet wurde.
Aktueller Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert aktuell verwendet wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Nutzung – Anwendungsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Nutzung – Anwendungsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten** > **One Identity Manager Anwendungsrollen** > eine Anwendungsrolle klicken > **Nutzung**.

Auf der Seite **Nutzung – Anwendungsrolle** können Sie anzeigen, welchen Rollen und Organisationen die Identitäten angehören, denen die Anwendungsrolle zugewiesen ist (siehe [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 277).

Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Nutzung – Anwendungsrolle**.

Tabelle 425: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Rollenklassen	Sie können in dieser Liste die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen auswählen, die Sie anzeigen möchten (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Anwendungsrollen anzeigen auf Seite 277).
Weitere Angaben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Legende anzeigen, die Ihnen die Inhalte der Übersicht erklärt (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Anwendungsrollen anzeigen auf Seite 277).

Compliance-Berichte – Anwendungsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance-Berichte – Anwendungsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > One Identity Manager Anwendungsrollen > eine Anwendungsrolle klicken > Compliance-Berichte**.

Auf der Seite **Compliance-Berichte – Anwendungsrolle** können Sie:

- Richtlinienverletzungen der Anwendungsrolle anzeigen (siehe [Richtlinienverletzungen meiner Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 264)
- Regelverletzungen von Identitäten anzeigen, denen die Anwendungsrolle zugewiesen ist (siehe [Regelverletzungen der Mitglieder meiner Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 265)
- Risikoindizes und Berechtigungen von Identitäten anzeigen, denen die Anwendungsrolle zugewiesen ist (siehe [Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder meiner Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 266)

Die Informationen sind in drei Bereiche aufgeteilt:

- **Richtlinienverletzungen:** Zeigt Ihnen alle aktuellen Richtlinienverletzungen, die durch die Anwendungsrolle verursacht wurden.
- **Compliance-Regelverletzungen:** Zeigt Ihnen alle aktuellen Regelverletzungen der Identitäten, denen die Anwendungsrolle zugewiesen ist.
TIPP: Wie Sie Regelverletzungen auflösen können, erfahren Sie unter [Regelverletzungen auflösen](#) auf Seite 213.
- **Identitäten: Risikoindex und Berechtigungen:** Zeigt alle Identitäten, denen die Anwendungsrolle zugewiesen ist. Zusätzlich wird die Anzahl der zugewiesenen Berechtigungen und der Risikoindex dieser Identitäten angezeigt.

Um die Informationen anzuzeigen, wählen Sie in der Auswahlliste **Anzeigen** den entsprechenden Bereich aus.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Compliance-Berichte – Anwendungsrolle**.

Tabelle 426: Spalten

Spalte	Beschreibung
Richtlinienverletzungen	
Verletzendes Objekt	Zeigt Ihnen, welches Objekt die Richtlinienverletzung verursacht hat.
Richtlinie	Zeigt Ihnen die Richtlinie, die verletzt wurde.
Status	Zeigt Ihnen den Status der Richtlinienverletzung
Compliance-Regelverletzungen	
Person	Zeigt Ihnen die Identität, die die Regelverletzung verursacht hat.
Regelverletzung	Zeigt Ihnen die Regel, die verletzt wurde.
Entscheidungsstatus	Zeigt Ihnen, wie beziehungsweise ob zur Regelverletzung entschieden wurde.
Risikoindex (reduziert)	<p>Zeigt Ihnen den Risikoindex reduziert um risikomindernden Maßnahmen. Nachdem risikomindernde Maßnahmen ergriffen wurden, kann das Risiko einer solchen Regelverletzung beispielsweise erheblich niedriger sein.</p> <p>Risikomindernde Maßnahmen sind Prozesse, die außerhalb der One Identity Manager Lösung entstehen und das Risiko einer Regelverletzung verringern. Weitere Informationen finden Sie unter Compliance – Governance Administration auf Seite 219.</p>
Identitäten: Risikoindex und Berechtigungen	
Identitäten	Zeigt Ihnen die Identität, der die Anwendungsrolle zugewiesen ist.
Risikoindex (berechnet)	Zeigt Ihnen den berechneten Risikoindex der Identität.
Zugewiesene Berechtigungen	Zeigt Ihnen die Anzahl der Berechtigungen, die der Identität zugewiesen sind.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Ressourcen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Ressourcen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Ressourcen**.

Auf der Seite **Ressourcen** können Sie:

- alle Ressourcen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind (siehe [Meine Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 383)
- neue Ressourcen erstellen (siehe [Eigene Ressourcen erstellen](#) auf Seite 384)

Wenn Sie in der Liste eine Ressource klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Übersichtsseite einer Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1240), auf der Sie weitere Informationen und Bearbeitungsmöglichkeiten zur Ressource erhalten.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Ressourcen**.

Tabelle 427: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Neue Ressource	Öffnet die Seite Neue Ressource (siehe Neue Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1239). Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine neue Ressource im System anlegen (siehe Eigene Ressourcen erstellen auf Seite 384).

Tabelle 428: Spalten

Spalte	Beschreibung
Bezeichnung	Zeigt Ihnen den Namen der Ressource.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Neue Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Neue Ressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Ressourcen > Neue Ressource**.

Auf der Seite **Neue Ressource** können Sie eine neue Ressource anlegen, für die Sie verantwortlich sind. Geben Sie dazu die Stammdaten der neuen Ressource an (siehe [Eigene Ressourcen erstellen](#) auf Seite 384).

Sie können die folgenden Stammdaten angeben.

Tabelle 429: Stammdaten von Ressourcen

Eigenschaft	Beschreibung
Ressource	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Ressource ein.
Ressourcentyp	Wählen Sie den Ressourcentyp der Ressource aus. Ressourcentypen werden zur Gruppierung von Ressourcen genutzt.

Eigenschaft	Beschreibung
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Ressource ein.
IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Ressource auch über den IT Shop bestellbar sein soll. Die Ressource kann über das Web Portal von Ihren Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop</i> .
Verwendung nur im IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Ressource ausschließlich über den IT Shop bestellbar sein soll. Die Ressource kann über das Web Portal von Ihren Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der Ressource an Rollen außerhalb des IT Shops (beispielsweise im Manager) ist nicht möglich.
Leistungsposition	Klicken Sie auf Neues bestellbares Produkt und erstellen Sie anschließend eine neue Leistungsposition (ein Produkt). Wenn bereits eine Leistungsposition zugewiesen ist, klicken Sie Ändern und wählen Sie anschließend eine Leistungsposition aus. Eine Ressource kann erst verwendet werden, wenn ihr eine Leistungsposition zugewiesen wurde.
Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Dieser Wert wird zur Bewertung des Risikos von Zuweisungen der Ressource an Identitäten verwendet. Ausführliche Informationen zur Risikobewertung finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen</i> .

Übersichtsseite einer Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Übersichtsseite einer Ressource öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Ressourcen** > eine Ressource klicken.

Auf der Übersichtsseite einer Ressource können Sie verschiedene Aktionen für die vorher gewählte Ressource ausführen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 430: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	Öffnet die Seite Übersicht – Ressource (siehe Übersicht – Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1242). Hier können Sie alle relevanten Informationen zur Systemberechtigung in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe Übersichten meiner

Kachel	Beschreibung
	Ressourcen anzeigen auf Seite 383). Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – Ressource (siehe Stammdaten – Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1242).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der Ressource anzeigen und bearbeiten (siehe Stammdaten meiner Ressourcen anzeigen und bearbeiten auf Seite 384).</p>
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – Ressource (siehe Mitgliedschaften – Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1243).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identitäten anzeigen, denen die Ressource zugewiesen ist (siehe Mitgliedschaften in meinen Ressourcen anzeigen auf Seite 385) • die Ressource für Identitäten bestellen (siehe Identitäten meine Ressourcen zuweisen auf Seite 386) • die Ressource für Identitäten abbestellen (siehe Identitäten meine Ressourcen entziehen auf Seite 387)
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Ressource (siehe Attestierungen – Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1244).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Ressource zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge meiner Ressourcen anzeigen auf Seite 388) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge meiner Ressourcen anzeigen auf Seite 388) • über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe Attestierungsvorgänge meiner Ressourcen genehmigen und ablehnen auf Seite 390) • Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Ressourcen anzeigen auf Seite 389) • Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Ressourcen versenden auf Seite 392)
Nutzung	<p>Öffnet die Seite Nutzung – Ressource (siehe Nutzung – Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1246).</p> <p>Hier können Sie anzeigen, welchen Rollen und Organisationen die</p>

Kachel	Beschreibung
	Mitglieder der Ressource angehören (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Ressourcen anzeigen auf Seite 394).

Übersicht – Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Ressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Ressourcen > eine Ressource klicken > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Ressource** können Sie alle relevanten Informationen zur Ressource in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten meiner Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 383).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Ressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Ressourcen > eine Ressource klicken > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Ressource** können Sie die Stammdaten der Ressource anzeigen und bearbeiten (siehe [Stammdaten meiner Ressourcen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 384).

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Stammdaten – Ressource**.

Tabelle 431: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen an den Stammdaten speichern.

Sie können die folgenden Stammdaten ändern.

Tabelle 432: Stammdaten von Ressourcen

Eigenschaft	Beschreibung
Ressource	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Ressource ein.
Ressourcentyp	Wählen Sie den Ressourcentyp der Ressource aus. Ressourcentypen werden zur Gruppierung von Ressourcen genutzt.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Ressource ein.
IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Ressource auch über den

Eigenschaft	Beschreibung
	IT Shop bestellbar sein soll. Die Ressource kann über das Web Portal von Ihren Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop</i> .
Verwendung nur im IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Ressource ausschließlich über den IT Shop bestellbar sein soll. Die Ressource kann über das Web Portal von Ihren Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der Ressource an Rollen außerhalb des IT Shops (beispielsweise im Manager) ist nicht möglich.
Leistungsposition	Klicken Sie auf Neues bestellbares Produkt und erstellen Sie anschließend eine neue Leistungsposition (ein Produkt). Wenn bereits eine Leistungsposition zugewiesen ist, klicken Sie Ändern und wählen Sie anschließend eine Leistungsposition aus. Eine Ressource kann erst verwendet werden, wenn ihr eine Leistungsposition zugewiesen wurde.
Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Dieser Wert wird zur Bewertung des Risikos von Zuweisungen der Ressource an Identitäten verwendet. Ausführliche Informationen zur Risikobewertung finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen</i> .

Mitgliedschaften – Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mitgliedschaften – Ressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Ressourcen > eine Ressource klicken > Mitgliedschaften**.

Auf der Seite **Mitgliedschaften – Ressource** können Sie:

- Identitäten anzeigen, denen die Ressource zugewiesen ist (siehe [Mitgliedschaften in meinen Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 385)
- die Ressource für Identitäten bestellen (siehe [Identitäten meine Ressourcen zuweisen](#) auf Seite 386)
- die Ressource für Identitäten abbestellen (siehe [Identitäten meine Ressourcen entziehen](#) auf Seite 387)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Mitgliedschaften – Ressource**.

Tabelle 433: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Mitgliedschaften bestellen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Ressource für Identitäten bestellen (siehe Identitäten meine Ressourcen zuweisen auf Seite 386).
Mitgliedschaften löschen	<p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Zuweisung der Ressource für ausgewählte Identitäten löschen (siehe Identitäten meine Ressourcen entziehen auf Seite 387).</p> <p>Aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Identitäten, für die Sie die Zuweisung der Ressource löschen möchten, und klicken Sie diese Schaltfläche.</p>

Tabelle 434: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, der die Ressource zugewiesen ist.
Herkunft	Zeigt Ihnen, ob die Ressource der Identität direkt oder indirekt zugewiesen wurde.

TIPP: Zu jeder Identitäten können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die Identität die Mitgliedschaft nicht über eine direkte Zuweisung (beispielsweise über eine Zuweisungsbestellung oder eine Delegierung), erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreitern weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.
- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierungen – Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungen – Ressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Ressourcen > eine Ressource klicken > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierungen – Ressource** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Ressource zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge meiner Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 388)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge meiner Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 388)
- über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Attestierungsvorgänge meiner Ressourcen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 390)
- Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 389)
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Ressourcen versenden](#) auf Seite 392)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungen – Ressource**.

Tabelle 435: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Ressourcen anzeigen auf Seite 389). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Ressourcen versenden auf Seite 392).
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Ressourcen versenden auf Seite 392).
Genehmigen	Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Ressource (siehe Offene Attestierungen – Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1039). Sie können mithilfe dieser Schaltfläche über offene Attestierungsvorgänge entscheiden, die mit der Ressource zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge meiner Ressourcen genehmigen und ablehnen auf Seite 390).

Tabelle 436: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Erinnerungs-E-Mail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Ressourcen anzeigen auf Seite 389). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner

Bedienelement	Beschreibung
	Ressourcen versenden auf Seite 392).
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge meiner Ressourcen anzeigen auf Seite 388).

Tabelle 437: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Nutzung – Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Nutzung – Ressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Ressourcen > eine Ressource klicken > Nutzung**.

Auf der Seite **Nutzung – Ressource** können Sie anzeigen, welchen Rollen und Organisationen die Identitäten angehören, denen die Ressource zugewiesen ist (siehe [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 394).

Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Nutzung – Ressource**.

Tabelle 438: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Rollenklassen	Sie können in dieser Liste die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen auswählen, die Sie anzeigen möchten (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Ressourcen anzeigen auf Seite 394).
Weitere Angaben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Legende anzeigen, die Ihnen die Inhalte der Übersicht erklärt (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Ressourcen anzeigen auf Seite 394).

Zuweisungsressourcen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Zuweisungsressourcen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Zuweisungsressourcen**.

Auf der Seite **Zuweisungsressourcen** können Sie alle Zuweisungsressourcen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind (siehe [Meine Zuweisungsressourcen anzeigen](#) auf Seite 483).

Wenn Sie in der Liste eine Zuweisungsressource klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Übersichtsseite einer Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1247), auf der Sie weitere Informationen und Bearbeitungsmöglichkeiten zur Zuweisungsressource erhalten.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Zuweisungsressourcen**.

Tabelle 439: Spalten

Spalte	Beschreibung
Bezeichnung	Zeigt Ihnen den Namen der Zuweisungsressource.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Übersichtsseite einer Zuweisungsressource (Seitenbeschreibung)

Die Übersichtsseite einer Zuweisungsressource öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Zuweisungsressourcen > eine Zuweisungsressource**

klicken.

Auf der Übersichtsseite einer Zuweisungsressource können Sie verschiedene Aktionen für die vorher gewählte Zuweisungsressource ausführen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 440: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – Zuweisungsressource (siehe Übersicht – Zuweisungsressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1249).</p> <p>Hier können Sie alle relevanten Informationen zur Systemberechtigung in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe Übersichten meiner Zuweisungsressourcen anzeigen auf Seite 483). Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – Zuweisungsressource (siehe Stammdaten – Zuweisungsressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1249).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der Zuweisungsressource anzeigen und bearbeiten (siehe Stammdaten meiner Zuweisungsressourcen anzeigen und bearbeiten auf Seite 484).</p>
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Zuweisungsressource (siehe Attestierungen – Zuweisungsressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1250).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Zuweisungsressource zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge meiner Zuweisungsressourcen anzeigen auf Seite 485)• Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge meiner Zuweisungsressourcen anzeigen auf Seite 485)• über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe Attestierungsvorgänge meiner Zuweisungsressourcen genehmigen und ablehnen auf Seite 487)• Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Zuweisungsressourcen anzeigen auf Seite 486)• Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Zuweisungsressourcen versenden auf Seite 489)

Übersicht – Zuweisungsressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Zuweisungsressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Zuweisungsressourcen > eine Zuweisungsressource** klicken > **Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Zuweisungsressource** können Sie alle relevanten Informationen zur Zuweisungsressource in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten meiner Zuweisungsressourcen anzeigen](#) auf Seite 483).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Zuweisungsressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Zuweisungsressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Zuweisungsressourcen > eine Zuweisungsressource** klicken > **Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Zuweisungsressource** können Sie die Stammdaten der Zuweisungsressource anzeigen und bearbeiten (siehe [Stammdaten meiner Zuweisungsressourcen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 484).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Stammdaten – Zuweisungsressource**.

Tabelle 441: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen an den Stammdaten speichern.

Sie können die folgenden Stammdaten ändern.

Tabelle 442: Stammdaten von Zuweisungsressourcen

Eigenschaft	Beschreibung
Zuweisungsressource	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Zuweisungsressource ein.
Ressourcentyp	Wählen Sie den Ressourcentyp der Zuweisungsressource aus. Ressourcentypen werden zur Gruppierung von Zuweisungsressourcen genutzt.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Zuweisungsressource ein.
IT Shop	Zeigt Ihnen, ob die Zuweisungsressource auch über den IT Shop bestellbar ist. Die Zuweisungsressource kann über das Web Portal von Ihren Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Ausführliche

Eigenschaft	Beschreibung
	Informationen über den IT Shop finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop</i> . Diese Option kann nicht deaktiviert werden.
Verwendung nur im IT Shop	Zeigt Ihnen, ob die Zuweisungsressource ausschließlich über den IT Shop bestellbar ist. Die Zuweisungsressource kann über das Web Portal von Ihren Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der Zuweisungsressource an hierarchische Rollen ist nicht möglich. Diese Option kann nicht deaktiviert werden.
Leistungsposition	Klicken Sie auf Neues bestellbares Produkt und erstellen Sie anschließend eine neue Leistungsposition (ein Produkt). Wenn bereits eine Leistungsposition zugewiesen ist, klicken Sie Ändern und wählen Sie anschließend eine Leistungsposition aus. Eine Ressource kann erst verwendet werden, wenn ihr eine Leistungsposition zugewiesen wurde.
Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Dieser Wert wird zur Bewertung des Risikos von Zuweisungen der Zuweisungsressource an Identitäten verwendet. Ausführliche Informationen zur Risikobewertung finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen</i> .
Bestellte Zuweisungen bleiben bestehen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit bestellte Zuweisungen an Rollen in Direktzuweisungen umgewandelt werden, wenn der Empfänger der Bestellung aus dem Kundenknoten des zugehörigen Shops entfernt wird. Die Option kann nur bearbeitet werden, solange keine Bestellung mit dieser Zuweisungsressource zugewiesen wurde.

Attestierungen – Zuweisungsressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungen – Zuweisungsressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Zuweisungsressourcen > eine Zuweisungsressource klicken > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierungen – Zuweisungsressource** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Zuweisungsressource zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge meiner Zuweisungsressourcen anzeigen](#) auf Seite 485)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge meiner Zuweisungsressourcen anzeigen](#) auf Seite 485)

- über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Attestierungsvorgänge meiner Zuweisungsressourcen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 487)
- Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Zuweisungsressourcen anzeigen](#) auf Seite 486)
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Zuweisungsressourcen versenden](#) auf Seite 489)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungen – Zuweisungsressource**.

Tabelle 443: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Zuweisungsressourcen anzeigen auf Seite 486). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Zuweisungsressourcen versenden auf Seite 489).
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Zuweisungsressourcen versenden auf Seite 489).
Genehmigen	Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Zuweisungsressource (siehe Offene Attestierungen – Zuweisungsressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1044). Sie können mithilfe dieser Schaltfläche über offene Attestierungsvorgänge entscheiden, die mit der Zuweisungsressource zusammenhängen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Zuweisungsressourcen anzeigen auf Seite 486).

Tabelle 444: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Erinnerungsmail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Zuweisungsressourcen anzeigen auf Seite 486). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Zuweisungsressourcen versenden auf Seite 489).
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge meiner Zuweisungsressourcen anzeigen auf Seite 486).

Bedienelement	Beschreibung
	tierungsvorgänge meiner Zuweisungsressourcen anzeigen auf Seite 485).

Tabelle 445: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Mehrfach bestellbare Ressourcen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mehrfach bestellbare Ressourcen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Mehrfach bestellbare Ressourcen**.

Auf der Seite **Mehrfach bestellbare Ressourcen** können Sie alle mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind (siehe [Meine mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 361).

Wenn Sie in der Liste eine mehrfach bestellbare Ressource klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Übersichtsseite einer mehrfach bestellbaren Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1253), auf der Sie weitere Informationen und Bearbeitungsmöglichkeiten zur mehrfach bestellbaren Ressource erhalten.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Mehrfach bestellbare Ressourcen**.

Tabelle 446: Spalten

Spalte	Beschreibung
Bezeichnung	Zeigt Ihnen den Namen der mehrfach bestellbaren Ressource.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Übersichtsseite einer mehrfach bestellbaren Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Übersichtsseite einer mehrfach bestellbaren Ressource öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Mehrfach bestellbare Ressourcen >** eine mehrfach bestellbare Ressource klicken.

Auf der Übersichtsseite einer mehrfach bestellbaren Ressource können Sie verschiedene Aktionen für die vorher gewählte mehrfach zu-/abbestellbare Ressource ausführen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 447: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – Mehrfach bestellbare Ressource (siehe Übersicht – Mehrfach bestellbare Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1254).</p> <p>Hier können Sie alle relevanten Informationen zur Systemberechtigung in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe Übersichten meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 362). Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – Mehrfach bestellbare Ressource (siehe Stammdaten – Mehrfach bestellbare Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1254).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der mehrfach bestellbaren Ressource anzeigen und bearbeiten (siehe Stammdaten meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen und bearbeiten auf Seite 362).</p>
Attestierung	Öffnet die Seite Attestierungen – Mehrfach bestellbare Ressource

Kachel	Beschreibung
	<p>(siehe Attestierungen – Mehrfach bestellbare Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1256).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der mehrfach bestellbaren Ressource zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 364) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 364) • über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe Attestierungsvorgänge meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen genehmigen und ablehnen auf Seite 366) • Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 365) • Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen versenden auf Seite 368)

Übersicht – Mehrfach bestellbare Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Mehrfach bestellbare Ressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Mehrfach bestellbare Ressourcen > eine mehrfach bestellbare Ressource klicken > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Mehrfach bestellbare Ressource** können Sie alle relevanten Informationen zur mehrfach bestellbaren Ressource in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 362).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Mehrfach bestellbare Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Mehrfach bestellbare Ressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Mehrfach bestellbare Ressourcen > eine mehrfach bestellbare Ressource klicken > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Mehrfach bestellbare Ressource** können Sie die Stammdaten der mehrfach bestellbaren Ressource anzeigen und bearbeiten (siehe [Stammdaten meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 362).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Stammdaten – Mehrfach bestellbare Ressource**.

Tabelle 448: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen an den Stammdaten speichern.

Sie können die folgenden Stammdaten ändern.

Tabelle 449: Stammdaten von mehrfach bestellbaren Ressourcen

Eigenschaft	Beschreibung
Mehrfach bestellbare Ressource	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die mehrfach bestellbare Ressource ein.
Ressourcentyp	Wählen Sie den Ressourcentyp der mehrfach bestellbare Ressource aus. Ressourcentypen werden zur Gruppierung von mehrfach bestellbaren Ressourcen genutzt.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die mehrfach bestellbaren Ressource ein.
IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die mehrfach bestellbare Ressource auch über den IT Shop bestellbar sein soll. Die mehrfach bestellbare Ressource kann über das Web Portal von Ihren Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop</i> .
Verwendung nur im IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die mehrfach bestellbare Ressource ausschließlich über den IT Shop bestellbar sein soll. Die mehrfach bestellbare Ressource kann über das Web Portal von Ihren Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der mehrfach bestellbaren Ressource an Rollen außerhalb des IT Shops (beispielsweise im Manager) ist nicht möglich.
Leistungsposition	Klicken Sie auf Neues bestellbares Produkt und erstellen Sie anschließend eine neue Leistungsposition (ein Produkt). Wenn bereits eine Leistungsposition zugewiesen ist, klicken Sie Ändern und wählen Sie anschließend eine Leistungsposition aus. Eine mehrfach bestellbare Ressource kann erst verwendet werden, wenn ihr eine Leistungsposition zugewiesen wurde.
Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest.

Eigenschaft	Beschreibung
	<p>Dieser Wert wird zur Bewertung des Risikos von Zuweisungen der mehrfach bestellbaren Ressource an Identitäten verwendet.</p> <p>Ausführliche Informationen zur Risikobewertung finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen</i>.</p>

Attestierungen – Mehrfach bestellbare Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungen – Mehrfach bestellbare Ressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Mehrfach bestellbare Ressourcen > eine mehrfach bestellbare Ressource klicken > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierungen – Mehrfach bestellbare Ressource** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der mehrfach bestellbaren Ressource zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 364)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 364)
- über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Attestierungsvorgänge meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 366)
- Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 365)
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen versenden](#) auf Seite 368)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungen – Mehrfach bestellbare Ressource**.

Tabelle 450: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 365). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen versenden auf Seite 368).
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner mehrfach bestellbaren

Bedienelement	Beschreibung
	Ressourcen versenden auf Seite 368).
Genehmigen	<p>Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Mehrfach bestellbare Ressource (siehe Offene Attestierungen – Mehrfach bestellbare Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1049).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche über offene Attestierungsvorgänge entscheiden, die mit der mehrfach bestellbaren Ressource zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen genehmigen und ablehnen auf Seite 366).</p>

Tabelle 451: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Erinnerungsmail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 365). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen versenden auf Seite 368).
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge meiner mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 364).

Tabelle 452: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im

Spalte	Beschreibung
	Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Software (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Software** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Software**.

Auf der Seite **Software** können Sie:

- alle Software-Anwendungen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind (siehe [Meine Software-Anwendungen anzeigen](#) auf Seite 395)
- neue Software-Anwendungen erstellen (siehe [Eigene Software hinzufügen](#) auf Seite 395)

Wenn Sie in der Liste eine Software-Anwendung klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Übersichtsseite einer Software-Anwendung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1260), auf der Sie weitere Informationen und Bearbeitungsmöglichkeiten zur Software-Anwendung erhalten.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Software**.

Tabelle 453: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Neue Software	<p>Öffnet die Seite Neue Software (siehe Neue Software (Seitenbeschreibung) auf Seite 1259).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine neue Software-Anwendung im System anlegen (siehe Eigene Software hinzufügen auf Seite 395).</p>

Tabelle 454: Spalten

Spalte	Beschreibung
Bezeichnung	Zeigt Ihnen den Namen der Software-Anwendung.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Neue Software (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Neue Software** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Software > Neue Software**.

Auf der Seite **Neue Software** können Sie eine neue Software-Anwendung anlegen, für die Sie verantwortlich sind. Geben Sie dazu die Stammdaten der neuen Software-Anwendung an (siehe [Eigene Software hinzufügen](#) auf Seite 395).

Sie können die folgenden Stammdaten angeben.

Tabelle 455: Stammdaten von Software-Anwendungen

Eigenschaft	Beschreibung
Name der Software	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Software-Anwendung ein.
Version	Geben Sie die Version der Software-Anwendung ein.
Sprachkultur	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die Sprache der Software-Anwendung.
Leistungsposition	Klicken Sie auf Neues bestellbares Produkt und erstellen Sie anschließend eine neue Leistungsposition (ein Produkt). Wenn bereits eine Leistungsposition zugewiesen ist, klicken Sie Ändern und wählen Sie anschließend eine Leistungsposition aus. Eine Software-Anwendung kann erst verwendet werden, wenn ihr eine Leistungsposition zugewiesen wurde.
Interner Produktname	Geben Sie einen unternehmensinternen Namen für die Software-Anwendung ein.
Webseite	Geben Sie die URL der Produkt-Webseite des Herstellers ein.
Link zur Dokumentation	Geben Sie die URL der Webseite ein, auf der sich die Dokumentation befindet.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Software-Anwendung ein.
Kommentar	Geben Sie einen Kommentar für die Software-Anwendung ein.
IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Software-Anwendung

Eigenschaft	Beschreibung
	über den IT Shop bestellbar sein soll. Die Software-Anwendung kann über das Web Portal von Ihren Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Die Software-Anwendung kann weiterhin direkt an Identitäten und hierarchische Rollen zugewiesen werden. Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop</i> .
Verwendung nur im IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Software-Anwendung ausschließlich über den IT Shop bestellbar sein soll. Die Software-Anwendung kann über das Web Portal von Ihren Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der Software-Anwendung an hierarchische Rollen ist nicht zulässig.
Deaktiviert	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Software-Anwendung nicht verwendet wird. Nur Software-Anwendungen, die aktiviert sind, können innerhalb des One Identity Managers zugewiesen werden. Ist eine Software-Anwendung deaktiviert, dann wird die Zuweisung der Software-Anwendung unterbunden, bereits bestehende Zuweisungen bleiben jedoch erhalten.

Übersichtsseite einer Software-Anwendung (Seitenbeschreibung)

Die Übersichtsseite einer Software-Anwendung öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten** > **Meine Verantwortlichkeiten** > **Software** > eine Software-Anwendung klicken.

Auf der Übersichtsseite einer Software-Anwendung können Sie verschiedene Aktionen für die vorher gewählte Software-Anwendung ausführen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 456: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	Öffnet die Seite Übersicht – Software (siehe Übersicht – Software (Seitenbeschreibung) auf Seite 1262). Hier können Sie alle relevanten Informationen zur Systemberechtigung in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe Übersichten meiner Software-Anwendungen anzeigen auf Seite 396). Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.
Stammdaten	Öffnet die Seite Stammdaten – Software (siehe Stammdaten – Software (Seitenbeschreibung) auf Seite 1262).

Kachel	Beschreibung
	Hier können Sie die Stammdaten der Software-Anwendung anzeigen und bearbeiten (siehe Stammdaten meiner Software-Anwendungen anzeigen und bearbeiten auf Seite 397).
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – Software (siehe Mitgliedschaften – Software (Seitenbeschreibung) auf Seite 1263).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identitäten anzeigen, denen die Software-Anwendung zugewiesen ist (siehe Mitgliedschaften in meinen Software-Anwendungen anzeigen auf Seite 398) • die Software-Anwendung für Identitäten bestellen (siehe Identitäten meine Software-Anwendungen zuweisen auf Seite 398) • die Software-Anwendung für Identitäten abbestellen (siehe Identitäten meine Software-Anwendungen entziehen auf Seite 399)
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Software (siehe Attestierungen – Software (Seitenbeschreibung) auf Seite 1265).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Software-Anwendung zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge meiner Software-Anwendungen anzeigen auf Seite 400) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge meiner Software-Anwendungen anzeigen auf Seite 400) • über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe Attestierungsvorgänge meiner Software-Anwendungen genehmigen und ablehnen auf Seite 403) • Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Software-Anwendungen anzeigen auf Seite 402) • Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Software-Anwendungen versenden auf Seite 404)
Nutzung	<p>Öffnet die Seite Nutzung – Software (siehe Nutzung – Software (Seitenbeschreibung) auf Seite 1267).</p> <p>Hier können Sie anzeigen, welchen Rollen und Organisationen die Mitglieder der Software-Anwendung angehören (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Software-Anwendungen anzeigen auf Seite 406).</p>

Übersicht – Software (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Software** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Software > eine Software-Anwendung klicken > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Software** können Sie alle relevanten Informationen zur Software-Anwendung in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten meiner Software-Anwendungen anzeigen](#) auf Seite 396).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Software (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Software** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Software > eine Software-Anwendung klicken > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Software** können Sie die Stammdaten der Software-Anwendung anzeigen und bearbeiten (siehe [Stammdaten meiner Software-Anwendungen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 397).

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Stammdaten – Software**.

Tabelle 457: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen an den Stammdaten speichern.

Sie können die folgenden Stammdaten ändern.

Tabelle 458: Stammdaten von Software-Anwendungen

Eigenschaft	Beschreibung
Name der Software	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Software-Anwendung ein.
Version	Geben Sie die Version der Software-Anwendung ein.
Sprachkultur	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die Sprache der Software-Anwendung.
Leistungsposition	<p>Klicken Sie auf Neues bestellbares Produkt und erstellen Sie anschließend eine neue Leistungsposition (ein Produkt).</p> <p>Wenn bereits eine Leistungsposition zugewiesen ist, klicken Sie Ändern und wählen Sie anschließend eine Leistungsposition aus.</p> <p>Eine Software-Anwendung kann erst verwendet werden, wenn ihr eine</p>

Eigenschaft	Beschreibung
	Leistungsposition zugewiesen wurde.
Interner Produktname	Geben Sie einen unternehmensinternen Namen für die Software-Anwendung ein.
Webseite	Geben Sie die URL der Produkt-Webseite des Herstellers ein.
Link zur Dokumentation	Geben Sie die URL der Webseite ein, auf der sich die Dokumentation befindet.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Software-Anwendung ein.
Kommentar	Geben Sie einen Kommentar für die Software-Anwendung ein.
IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Software-Anwendung über den IT Shop bestellbar sein soll. Die Software-Anwendung kann über das Web Portal von Ihren Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Die Software-Anwendung kann weiterhin direkt an Identitäten und hierarchische Rollen zugewiesen werden. Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop</i> .
Verwendung nur im IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Software-Anwendung ausschließlich über den IT Shop bestellbar sein soll. Die Software-Anwendung kann über das Web Portal von Ihren Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der Software-Anwendung an hierarchische Rollen ist nicht zulässig.
Deaktiviert	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Software-Anwendung nicht verwendet wird. Nur Software-Anwendungen, die aktiviert sind, können innerhalb des One Identity Managers zugewiesen werden. Ist eine Software-Anwendung deaktiviert, dann wird die Zuweisung der Software-Anwendung unterbunden, bereits bestehende Zuweisungen bleiben jedoch erhalten.

Mitgliedschaften – Software (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mitgliedschaften – Software** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Software > eine Software-Anwendung klicken > Mitgliedschaften**.

Auf der Seite **Mitgliedschaften – Software** können Sie:

- Identitäten anzeigen, denen die Software-Anwendung zugewiesen ist (siehe [Mitgliedschaften in meinen Software-Anwendungen anzeigen](#) auf Seite 398)
- die Software-Anwendung für Identitäten bestellen (siehe [Identitäten meine Software-Anwendungen zuweisen](#) auf Seite 398)

- die Software-Anwendung für Identitäten abbestellen (siehe [Identitäten meine Software-Anwendungen entziehen](#) auf Seite 399)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Mitgliedschaften – Software**.

Tabelle 459: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Mitgliedschaften bestellen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Software-Anwendung für Identitäten bestellen (siehe Identitäten meine Software-Anwendungen zuweisen auf Seite 398).
Mitgliedschaften löschen	<p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Zuweisung der Software-Anwendung für ausgewählte Identitäten löschen (siehe Identitäten meine Software-Anwendungen entziehen auf Seite 399).</p> <p>Aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Identitäten, für die Sie die Zuweisung der Software-Anwendung löschen möchten, und klicken Sie diese Schaltfläche.</p>

Tabelle 460: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, der die Software-Anwendung zugewiesen ist.
Herkunft	Zeigt Ihnen, ob die Software-Anwendung der Identität direkt oder indirekt zugewiesen wurde.

TIPP: Zu jeder Identitäten können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die Identität die Mitgliedschaft nicht über eine direkte Zuweisung (beispielsweise über eine Zuweisungsbestellung oder eine Delegation), erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreitern weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.
- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierungen – Software (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungen – Software** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Software > eine Software-Anwendung klicken > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierungen – Software** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Software-Anwendung zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge meiner Software-Anwendungen anzeigen](#) auf Seite 400)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge meiner Software-Anwendungen anzeigen](#) auf Seite 400)
- über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Attestierungsvorgänge meiner Software-Anwendungen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 403)
- Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Software-Anwendungen anzeigen](#) auf Seite 402)
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Software-Anwendungen versenden](#) auf Seite 404)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungen – Software**.

Tabelle 461: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Software-Anwendungen anzeigen auf Seite 402). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Software-Anwendungen versenden auf Seite 404).
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Software-Anwendungen versenden auf Seite 404).
Genehmigen	<p>Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Software (siehe Offene Attestierungen – Software (Seitenbeschreibung) auf Seite 1053).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche über offene Attestierungsvorgänge entscheiden, die mit der Software-Anwendung zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge meiner Software-Anwendungen genehmigen und ablehnen auf Seite 403).</p>

Tabelle 462: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Erinnerungsmail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner Software-Anwendungen anzeigen auf Seite 402). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungsmails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner Software-Anwendungen versenden auf Seite 404).
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge meiner Software-Anwendungen anzeigen auf Seite 400).

Tabelle 463: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Nutzung – Software (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Nutzung – Software** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Software > eine Software-Anwendung klicken > Nutzung**.

Auf der Seite **Nutzung – Software** können Sie anzeigen, welchen Rollen und Organisationen die Identitäten angehören, denen die Software-Anwendung zugewiesen ist (siehe [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Software-Anwendungen anzeigen](#) auf Seite 406).

Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Nutzung – Software**.

Tabelle 464: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Rollenklassen	Sie können in dieser Liste die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen auswählen, die Sie anzeigen möchten (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Software-Anwendungen anzeigen auf Seite 406).
Weitere Angaben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Legende anzeigen, die Ihnen die Inhalte der Übersicht erklärt (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern meiner Software-Anwendungen anzeigen auf Seite 406).

Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.

Auf der Seite **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** können Sie alle mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen, für die Sie verantwortlich sind (siehe [Meine mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 371).

Wenn Sie in der Liste eine mehrfach zu-/abbestellbare Ressource klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Übersichtsseite einer mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1268), auf der Sie weitere Informationen und Bearbeitungsmöglichkeiten zur mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource erhalten.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.

Tabelle 465: Spalten

Spalte	Beschreibung
Bezeichnung	Zeigt Ihnen den Namen der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Übersichtsseite einer mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Übersichtsseite einer mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** > eine mehrfach zu-/abbestellbare Ressource klicken.

Auf der Übersichtsseite einer mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource können Sie verschiedene Aktionen für die vorher gewählte mehrfach zu-/abbestellbare Ressource ausführen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 466: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (siehe Übersicht – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1269).</p> <p>Hier können Sie alle relevanten Informationen zur Systemberechtigung in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe Übersichten meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 371). Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (siehe Stammdaten – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1270).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource anzeigen und bearbeiten (siehe Meine mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen auf Seite 370).</p>
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (siehe Mitgliedschaften – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1271).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identitäten anzeigen, denen eine mehrfach zu-/abbestellbare Ressource zugewiesen ist (siehe Mitgliedschaften in meinen

Kachel	Beschreibung
	<p>mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 373)</p> <ul style="list-style-type: none"> • die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource für Identitäten bestellen (siehe Identitäten meine mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen zuweisen auf Seite 374) • die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource für Identitäten abbestellen (siehe Identitäten meine mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen entziehen auf Seite 375)
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (siehe Attestierungen – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1272).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 376) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 376) • über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe Attestierungsvorgänge meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen genehmigen und ablehnen auf Seite 379) • Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 377) • Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen versenden auf Seite 380)

Übersicht – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen > eine mehrfach zu-/abbestellbare Ressource klicken > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource** können Sie alle relevanten Informationen zur mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 371).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** > eine mehrfach zu-/abbestellbare Ressource klicken > **Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource** können Sie die Stammdaten der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource anzeigen und bearbeiten (siehe [Stammdaten meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 372).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Stammdaten – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource**.

Tabelle 467: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen an den Stammdaten speichern.

Sie können die folgenden Stammdaten ändern.

Tabelle 468: Stammdaten von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen

Eigenschaft	Beschreibung
Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource ein.
Ressourcentyp	Wählen Sie den Ressourcentyp der mehrfach zu-/abbestellbare Ressource aus. Ressourcentypen werden zur Gruppierung von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen genutzt.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource ein.
IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource auch über den IT Shop bestellbar sein soll. Die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource kann über das Web Portal von Ihren Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop</i> .
Verwendung nur im IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource ausschließlich über den IT Shop bestellbar sein soll. Die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource kann über das Web

Eigenschaft	Beschreibung
	Portal von Ihren Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource an Rollen außerhalb des IT Shops (beispielsweise im Manager) ist nicht möglich.
Leistungsposition	<p>Klicken Sie auf Neues bestellbares Produkt und erstellen Sie anschließend eine neue Leistungsposition (ein Produkt).</p> <p>Wenn bereits eine Leistungsposition zugewiesen ist, klicken Sie Ändern und wählen Sie anschließend eine Leistungsposition aus.</p> <p>Eine mehrfach zu-/abbestellbare Ressource kann erst verwendet werden, wenn ihr eine Leistungsposition zugewiesen wurde.</p>
Risikoindex	<p>Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Dieser Wert wird zur Bewertung des Risikos von Zuweisungen der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource an Identitäten verwendet.</p> <p>Ausführliche Informationen zur Risikobewertung finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen</i>.</p>

Mitgliedschaften – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mitgliedschaften – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen > eine mehrfach zu-/abbestellbare Ressource klicken > Mitgliedschaften**.

Auf der Seite **Mitgliedschaften – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource** können Sie:

- Identitäten anzeigen, denen eine mehrfach zu-/abbestellbare Ressource zugewiesen ist (siehe [Mitgliedschaften in meinen mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 373)
- die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource für Identitäten bestellen (siehe [Identitäten meine mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen zuweisen](#) auf Seite 374)
- die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource für Identitäten abbestellen (siehe [Identitäten meine mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen entziehen](#) auf Seite 375)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Mitgliedschaften – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource**.

Tabelle 469: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Mitgliedschaften bestellen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource für Identitäten bestellen (siehe Identitäten

Bedienelement	Beschreibung
	meine mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen zuweisen auf Seite 374).
Mitgliedschaften löschen	<p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Zuweisung der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource für ausgewählte Identitäten löschen (siehe Identitäten meine mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen entziehen auf Seite 375).</p> <p>Aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Identitäten, für die Sie die Zuweisung der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource löschen möchten, und klicken Sie diese Schaltfläche.</p>

Tabelle 470: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, der die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource zugewiesen ist.
Herkunft	Zeigt Ihnen, ob die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource der Identität direkt oder indirekt zugewiesen wurde.

TIPP: Zu jeder Identitäten können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die Identität die Mitgliedschaft nicht über eine direkte Zuweisung (beispielsweise über eine Zuweisungsbestellung oder eine Delegation), erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreitern weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.
- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierungen – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungen – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen > eine mehrfach zu-/abbestellbare Ressource klicken > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierungen – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 376)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 376)
- über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Attestierungsvorgänge meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 379)
- Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 377)
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen versenden](#) auf Seite 380)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungen – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource**.

Tabelle 471: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 377). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen versenden auf Seite 380).
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen versenden auf Seite 380).
Genehmigen	Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (siehe Offene Attestierungen: Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen (Seitenbeschreibung) auf Seite 1057). Sie können mithilfe dieser Schaltfläche über offene Attestierungsvorgänge entscheiden, die mit der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen genehmigen und ablehnen auf Seite 379).

Tabelle 472: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Erinnerungsmail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 377). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen versenden auf Seite 380).
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge meiner mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 376).

Tabelle 473: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Geräte (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Geräte** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Geräte**.

Auf der Seite **Geräte** können Sie:

- alle Geräte anzeigen, für die Sie verantwortlich sind (siehe [Meine Geräte anzeigen](#) auf Seite 278)
- neue Geräte hinzufügen (siehe [Eigene Geräte hinzufügen](#) auf Seite 278)

Wenn Sie in der Liste ein Gerät klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Übersichtsseite eines Geräts \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1278), auf der Sie weitere Informationen und Bearbeitungsmöglichkeiten zum Gerät erhalten.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Geräte**.

Tabelle 474: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Neues Gerät hinzufügen	Öffnet die Seite Neues Gerät hinzufügen (siehe Neues Gerät hinzufügen (Seitenbeschreibung) auf Seite 1275). Sie können mithilfe dieser Schaltfläche ein neues Gerät im System anlegen (siehe Eigene Geräte hinzufügen auf Seite 278).

Tabelle 475: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Zeigt Ihnen den Namen des Geräts an.
Gerätemodell	Zeigt Ihnen, um welches Modell es sich bei dem Gerät handelt.
Verwendet von	Zeigt Ihnen, welche Identität das Gerät verwendet.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Neues Gerät hinzufügen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Neues Gerät hinzufügen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Geräte > Neues Gerät**.

Auf der Seite **Neues Gerät hinzufügen** können Sie ein neues Gerät anlegen, für das Sie verantwortlich sind. Geben Sie dazu die Stammdaten des neuen Geräts an (siehe [Eigene Geräte hinzufügen](#) auf Seite 278).

Sie können die folgenden Stammdaten angeben.

Tabelle 476: Stammdaten von Mobiltelefonen

Eigenschaft	Beschreibung
Gerätetyp	In der Auswahlliste wählen Sie aus, um was für ein Gerät es sich handelt.
Verwendet von	Klicken Sie Ändern und anschließend auf die Identität, die das Gerät verwenden soll.
Gerätemodell	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf das Modell des Geräts.
Hersteller	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Hersteller des Geräts.
Gerätekennung	Geben Sie einen Namen für das Gerät ein.
Gerätestatus	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Status des Geräts.
Telefon	Geben Sie die Telefonnummer des Geräts ein.
Standortbeschreibung	Geben Sie zusätzliche Angaben zum Standort des Geräts ein.
Seriennummer	Geben Sie die Seriennummer des Geräts ein.
Speicherkapazität [GB]	Geben Sie die Speicherkapazität des Geräts an (in Gigabyte).
Betriebssystem	Geben Sie den Namen des Betriebssystems des Geräts ein.
Version Betriebssystem	Geben Sie die Versionsnummer des Betriebssystems des Geräts ein.
Netzbetreiber	Geben Sie den Namen des Netzbetreibers des Geräts ein.
IMEI	Geben Sie die IMEI (eindeutige Identifikationsnummer) des Geräts ein.
ICCID	Geben Sie die IMEI (eindeutige Identifikationsnummer) der SIM-Karte des Geräts ein.
MAC-Adresse	Geben Sie die MAC-Adresse des Geräts ein.
Anlagegut-Nummer	Geben Sie die Anlagegut-Nummer des Geräts ein.
Firmeneigentum	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich bei dem Gerät um Firmeneigentum handelt.

Tabelle 477: Stammdaten von PCs

Eigenschaft	Beschreibung
Gerätetyp	In der Auswahlliste wählen Sie aus, um was für ein Gerät es sich handelt.

Eigenschaft	Beschreibung
Verwendet von	Klicken Sie Ändern und anschließend auf die Identität, die das Gerät verwenden soll.
Gerätemodell	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf das Modell des Geräts.
Hersteller	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Hersteller des Geräts.
Geräteerkennung	Geben Sie einen Namen für das Gerät ein.
Gerätestatus	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Status des Geräts.
Standortbeschreibung	Geben Sie zusätzliche Angaben zum Standort des Geräts ein.
Seriennummer	Geben Sie die Seriennummer des Geräts ein.
Speicherkapazität [GB]	Geben Sie die Arbeitsspeicherkapazität des Geräts an (in Megabyte).
Betriebssystem	Geben Sie den Namen des Betriebssystems des Geräts ein.
Version Betriebssystem	Geben Sie die Versionsnummer des Betriebssystems des Geräts ein.
MAC-Adresse	Geben Sie die MAC-Adresse des Geräts ein.
PC	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich um einen einfachen Desktop-PC für eine Identität handelt.
Server	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich um einen Server handelt.
VM Host	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich es sich um einen Host für virtuelle Maschinen handelt.
VM Client	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich es sich um eine virtuelle Maschine handelt.
VM Host	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf das Gerät, auf der die virtuelle Maschine installiert ist. Die Auswahl wird freigeschaltet, wenn Sie das Kontrollkästchen VM Client aktiviert haben.
MAC-Adresse	Geben Sie die MAC-Adresse des Geräts ein.
Anlagegut-Nummer	Geben Sie die Anlagegut-Nummer des Geräts ein.
Firmeneigentum	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich bei dem Gerät um Firmeneigentum handelt.

Tabelle 478: Stammdaten von Tablets

Eigenschaft	Beschreibung
Gerätetyp	In der Auswahlliste wählen Sie aus, um was für ein Gerät es sich handelt.
Verwendet von	Klicken Sie Ändern und anschließend auf die Identität, die das Gerät verwenden soll.
Gerätemodell	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf das Modell des Geräts.
Hersteller	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Hersteller des Geräts.
Gerätekennung	Geben Sie einen Namen für das Gerät ein.
Gerätestatus	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Status des Geräts.
Telefon	Geben Sie die Telefonnummer des Geräts ein.
Standortbeschreibung	Geben Sie zusätzliche Angaben zum Standort des Geräts ein.
Seriennummer	Geben Sie die Seriennummer des Geräts ein.
Speicherkapazität [GB]	Geben Sie die Speicherkapazität des Geräts an (in Gigabyte).
Betriebssystem	Geben Sie den Namen des Betriebssystems des Geräts ein.
Version Betriebssystem	Geben Sie die Versionsnummer des Betriebssystems des Geräts ein.
Netzbetreiber	Geben Sie den Namen des Netzbetreibers des Geräts ein.
IMEI	Geben Sie die IMEI (eindeutige Identifikationsnummer) des Geräts ein.
ICCID	Geben Sie die IMEI (eindeutige Identifikationsnummer) der SIM-Karte des Geräts ein.
MAC-Adresse	Geben Sie die MAC-Adresse des Geräts ein.
Anlagegut-Nummer	Geben Sie die Nummer des Anlagegutes in der Anlagenbuchhaltung des Geräts ein.
Firmeneigentum	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich bei dem Gerät um Firmeneigentum handelt.

Übersichtsseite eines Geräts (Seitenbeschreibung)

Die Übersichtsseite eines Geräts öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Geräte > ein Gerät** klicken.

Auf der Übersichtsseite eines Geräts können Sie verschiedene Aktionen für das vorher gewählte Gerät ausführen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 479: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – Gerät (siehe Übersicht – Gerät (Seitenbeschreibung) auf Seite 1279).</p> <p>Hier können Sie alle relevanten Informationen zur Systemberechtigung in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe Übersichten meiner Geräte anzeigen auf Seite 279). Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – Gerät (siehe Stammdaten – Gerät (Seitenbeschreibung) auf Seite 1279).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten des Geräts anzeigen und bearbeiten (siehe Stammdaten meiner Geräte anzeigen und bearbeiten auf Seite 279).</p>

Übersicht – Gerät (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Gerät** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Geräte > ein Gerät klicken > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Gerät** können Sie alle relevanten Informationen zum Gerät in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten meiner Geräte anzeigen](#) auf Seite 279).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Gerät (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Gerät** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Meine Verantwortlichkeiten > Geräte > ein Gerät klicken > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Gerät** können Sie die Stammdaten eines Geräts anzeigen und bearbeiten (siehe [Stammdaten meiner Geräte anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 279).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Stammdaten – Gerät**.

Tabelle 480: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen an den Stammdaten speichern.

Sie können die folgenden Stammdaten ändern.

Tabelle 481: Stammdaten von Mobiltelefonen

Eigenschaft	Beschreibung
Gerätetyp	In der Auswahlliste wählen Sie aus, um was für ein Gerät es sich handelt.
Verwendet von	Klicken Sie Ändern und anschließend auf die Identität, die das Gerät verwenden soll.
Gerätemodell	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf das Modell des Geräts.
Hersteller	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Hersteller des Geräts.
Geräteerkennung	Geben Sie einen Namen für das Gerät ein.
Gerätestatus	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Status des Geräts.
Telefon	Geben Sie die Telefonnummer des Geräts ein.
Standortbeschreibung	Geben Sie zusätzliche Angaben zum Standort des Geräts ein.
Seriennummer	Geben Sie die Seriennummer des Geräts ein.
Speicherkapazität [GB]	Geben Sie die Speicherkapazität des Geräts an (in Gigabyte).
Betriebssystem	Geben Sie den Namen des Betriebssystems des Geräts ein.
Version Betriebssystem	Geben Sie die Versionsnummer des Betriebssystems des Geräts ein.
Netzbetreiber	Geben Sie den Namen des Netzbetreibers des Geräts ein.
IMEI	Geben Sie die IMEI (eindeutige Identifikationsnummer) des Geräts ein.
ICCID	Geben Sie die IMEI (eindeutige Identifikationsnummer) der SIM-Karte des Geräts ein.
MAC-Adresse	Geben Sie die MAC-Adresse des Geräts ein.
Anlagegut-Nummer	Geben Sie die Anlagegut-Nummer des Geräts ein.
Firmeneigentum	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich bei dem Gerät um Firmeneigentum handelt.

Tabelle 482: Stammdaten von PCs

Eigenschaft	Beschreibung
Gerätetyp	In der Auswahlliste wählen Sie aus, um was für ein Gerät es sich

Eigenschaft	Beschreibung
	handelt.
Verwendet von	Klicken Sie Ändern und anschließend auf die Identität, die das Gerät verwenden soll.
Gerätemodell	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf das Modell des Geräts.
Hersteller	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Hersteller des Geräts.
Gerätekennung	Geben Sie einen Namen für das Gerät ein.
Gerätestatus	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Status des Geräts.
Standortbeschreibung	Geben Sie zusätzliche Angaben zum Standort des Geräts ein.
Seriennummer	Geben Sie die Seriennummer des Geräts ein.
Speicherkapazität [GB]	Geben Sie die Arbeitsspeicherkapazität des Geräts an (in Megabyte).
Betriebssystem	Geben Sie den Namen des Betriebssystems des Geräts ein.
Version Betriebssystem	Geben Sie die Versionsnummer des Betriebssystems des Geräts ein.
MAC-Adresse	Geben Sie die MAC-Adresse des Geräts ein.
PC	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich um einen einfachen Desktop-PC für eine Identität handelt.
Server	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich um einen Server handelt.
VM Host	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich es sich um einen Host für virtuelle Maschinen handelt.
VM Client	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich es sich um eine virtuelle Maschine handelt.
VM Host	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf das Gerät, auf der die virtuelle Maschine installiert ist. Die Auswahl wird freigeschaltet, wenn Sie das Kontrollkästchen VM Client aktiviert haben.
MAC-Adresse	Geben Sie die MAC-Adresse des Geräts ein.
Anlagegut-Nummer	Geben Sie die Anlagegut-Nummer des Geräts ein.
Firmeneigentum	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich bei dem Gerät um Firmeneigentum handelt.

Tabelle 483: Stammdaten von Tablets

Eigenschaft	Beschreibung
Gerätetyp	In der Auswahlliste wählen Sie aus, um was für ein Gerät es sich handelt.
Verwendet von	Klicken Sie Ändern und anschließend auf die Identität, die das Gerät verwenden soll.
Gerätemodell	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf das Modell des Geräts.
Hersteller	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Hersteller des Geräts.
Gerätekennung	Geben Sie einen Namen für das Gerät ein.
Gerätestatus	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Status des Geräts.
Telefon	Geben Sie die Telefonnummer des Geräts ein.
Standortbeschreibung	Geben Sie zusätzliche Angaben zum Standort des Geräts ein.
Seriennummer	Geben Sie die Seriennummer des Geräts ein.
Speicherkapazität [GB]	Geben Sie die Speicherkapazität des Geräts an (in Gigabyte).
Betriebssystem	Geben Sie den Namen des Betriebssystems des Geräts ein.
Version Betriebssystem	Geben Sie die Versionsnummer des Betriebssystems des Geräts ein.
Netzbetreiber	Geben Sie den Namen des Netzbetreibers des Geräts ein.
IMEI	Geben Sie die IMEI (eindeutige Identifikationsnummer) des Geräts ein.
ICCID	Geben Sie die IMEI (eindeutige Identifikationsnummer) der SIM-Karte des Geräts ein.
MAC-Adresse	Geben Sie die MAC-Adresse des Geräts ein.
Anlagegut-Nummer	Geben Sie die Nummer des Anlagegutes in der Anlagenbuchhaltung des Geräts ein.
Firmeneigentum	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich bei dem Gerät um Firmeneigentum handelt.



Aufgabendelegierung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Aufgabendelegierung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten** > **Aufgabendelegierung**.

Auf der Seite **Aufgabendelegierung** können Sie verschiedene Aktionen rund um die Delegation von Rollenmitgliedschaften und Verantwortlichkeiten ausführen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 484: Kacheln

Kachel	Beschreibung
 Delegierung	Hier können Sie folgende Aktionen ausführen: <ul style="list-style-type: none">• alle aktiven Delegierungen anzeigen, die von Ihnen oder von anderen für Sie angelegt wurden(siehe Delegierungen anzeigen auf Seite 492)• Rollenmitgliedschaften und Verantwortlichkeiten delegieren (siehe Delegierungen erstellen auf Seite 492)• Delegierungen stornieren (siehe Delegierungen meiner Identitäten löschen auf Seite 322)• Delegierungen löschen (siehe Delegierungen meiner Identitäten löschen auf Seite 322)
 Delegierungshistorie	Hier können Sie in der Vergangenheit getätigte Delegierungen anzeigen, in die Sie involviert waren (siehe Delegierungshistorie anzeigen auf Seite 495).

Delegierung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Delegierung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Aufgabendelegierung > Delegierung**.

Delegierungen sind Verantwortlichkeiten, die Sie an andere Identitäten übertragen haben oder die an Sie übertragen wurden.

Auf der Seite **Delegierung** können Sie:


- alle aktiven Delegierungen anzeigen, die von Ihnen oder von anderen für Sie angelegt wurden(siehe [Delegierungen anzeigen](#) auf Seite 492)
- Rollenmitgliedschaften und Verantwortlichkeiten delegieren (siehe [Delegierungen erstellen](#) auf Seite 492)
- Delegierungen stornieren (siehe [Delegierungen meiner Identitäten löschen](#) auf Seite 322)
- Delegierungen löschen (siehe [Delegierungen meiner Identitäten löschen](#) auf Seite 322)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Delegierung**.

Tabelle 485: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
 Wählen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Delegation auswählen, um sie später über Aktionen > Delegation löschen zu löschen (siehe Delegierungen löschen auf Seite 494).
 Alle wählen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle angezeigten Delegierungen auswählen, um sie später über Aktionen > Delegation löschen zu löschen (siehe Delegierungen löschen auf Seite 494).
Aktionen > Alle meine Delegierungen löschen	Sie können mithilfe dieser Funktion alle Delegierungen löschen, die Sie selbst erstellt haben (siehe Delegierungen löschen auf Seite 494).
Aktionen > Delegation löschen	Sie können mithilfe dieser Funktion alle in der Spalte Löschen ausgewählten Delegierungen löschen (siehe Delegierungen löschen auf Seite 494).
Aktionen > Alle auswählen	Sie können mithilfe dieser Funktion alle Delegierungen auswählen, um sie später über Aktionen > Delegation löschen zu löschen (siehe Delegierungen löschen auf Seite 494).
Neue Delegation anlegen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Verantwortlichkeiten an eine andere Identität übertragen (siehe Delegierungen erstellen auf Seite 492).

Tabelle 486: Bedienelemente im Detailbereich einer Delegation

Bedienelement	Beschreibung
Stornieren	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Delegation der Verantwortlichkeit abbrechen (siehe Delegierungen stornieren auf Seite 493). Das ist solange möglich, bis die Delegation genehmigt wurde.
 Löschen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Delegation löschen (siehe Delegierungen löschen auf Seite 494).
Details	<p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche weitere Informationen zur Delegation anzeigen, die auf folgende Tabreiter verteilt sind (siehe Delegierungen anzeigen auf Seite 492):</p> <p>HINWEIS: Im Web Portal wird eine Delegation wie eine Bestellung behandelt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Information: Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. • Workflow: Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung. • Compliance: Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der

Bedienelement	Beschreibung
	<p>Bestellung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berechtigungen: Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der delegierten Anwendungsrolle zugewiesen sind. Dieser Tabreiter wird nur angezeigt, wenn es sich um eine Delegation einer Anwendungsrolle handelt.

Tabelle 487: Spalten

Spalte	Beschreibung
Bezeichnung	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, dessen Verantwortlichkeit delegiert wurde.
Delegierender	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, die die Delegation erstellt hat.
Empfänger der Delegation	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, an die die Verantwortlichkeit delegiert wurde.
Zuweisungsart	Zeigt Ihnen, um welche Art der delegierten Verantwortung es sich handelt. Delegieren Sie beispielsweise die Verantwortung über eine Identität, handelt es sich um die Zuweisungsart Manager der Person .
Löschen	Sie können mithilfe der Schaltflächen Delegationen auswählen, um sie später über Aktionen > Delegation löschen zu löschen.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jeder Delegation können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in Tabreitern anzeigen.

Delegierungshistorie (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Delegierungshistorie** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Aufgabendelegation > Delegierungshistorie**.

Auf der Seite **Delegierungshistorie** können Sie in der Vergangenheit getätigte Delegationen anzeigen, in die Sie involviert waren (siehe [Delegierungshistorie anzeigen](#) auf Seite 495).

Möchten Sie nur Delegationen einer bestimmten Identität oder an eine bestimmte Identität anzeigen, verwenden Sie die [erweiterte Suche](#).

Die Delegationen sind für den leichten Überblick in verschiedene Bereiche auf den folgenden Tabreitern aufgeteilt:

- **An Sie delegiert:** Zeigt Ihnen Verantwortlichkeiten/Rollenmitgliedschaften, die an Sie delegiert wurden.

- **An andere Identitäten delegiert:** Zeigt Ihnen Verantwortlichkeiten/Rollenmitgliedschaften, die Sie an andere Identitäten delegiert haben.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Delegierungshistorie**.

Tabelle 488: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Gültig von	Sie können mithilfe dieser Funktion alle Delegierungen berücksichtigen, die ab diesem Zeitpunkt oder ab einem Zeitpunkt innerhalb dieses Zeitraums gültig sind.
Gültig bis	Sie können mithilfe dieser Funktion alle Delegierungen berücksichtigen, die bis zu diesem Zeitpunkt oder bis zu einem Zeitpunkt innerhalb dieses Zeitraums gültig sind.
Erweiterte Suche	<p>Die erweiterte Suche bietet Ihnen die Möglichkeit die anzuzeigenden Delegierungen weiter einzuschränken oder zu erweitern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Delegierender: Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die entsprechende Identität. Nur Verantwortlichkeiten/Rollenmitgliedschaften, die von dieser Identität delegiert wurden, werden angezeigt. Die entsprechenden Delegierungen werden im Tabreiter An Sie delegiert angezeigt. • Empfänger der Delegierung: Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die entsprechende Identität. Nur Verantwortlichkeiten/Rollenmitgliedschaften, die an diese Identität delegiert wurden, werden angezeigt. Die entsprechenden Delegierungen werden im Tabreiter An andere Identitäten delegiert angezeigt. • Auch unwirksame Delegierungen anzeigen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie auch Delegierungen anzeigen möchten, die unwirksam waren (beispielsweise Delegierungen, die abgelehnt wurden).
Suchen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Suche mit den von Ihnen definierten Suchkriterien ausführen.

Tabelle 489: Spalten

Spalte	Beschreibung
Bezeichnung	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, dessen Verantwortlichkeit/Rollenmitgliedschaft delegiert wurde.
Typ	Zeigt Ihnen, um welche Art der delegierten Verantwortlichkeit/Rollenmitgliedschaft es sich handelt. Delegieren Sie

Spalte	Beschreibung
	beispielsweise die Verantwortlichkeit/Rollenmitgliedschaft über eine Identität, handelt es sich um die Zuweisungsart Verantwortlicher .
Gültig von	Zeigt Ihnen, ab wann die Delegation gültig war.
Gültig bis	Zeigt Ihnen, bis wann die Delegation gültig war.
Delegiert an	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, an die die Verantwortlichkeit/Rollenmitgliedschaft delegiert wurde.
Delegation von	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, die die Delegation erstellt hat.

TIPP: Zu jeder Delegation können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Eintrag.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Delegation.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Delegation.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.
- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der delegierten Anwendungsrolle zugewiesen sind. Dieser Tabreiter wird nur angezeigt, wenn es sich um eine Delegation einer Anwendungsrolle handelt.
- **Delegation:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Delegation.


Eigentümerschaften (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Eigentümerschaften** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten** > **Eigentümerschaften**.

Auf der Seite **Eigentümerschaften** können Sie Objekten neue Eigentümer zuweisen beziehungsweise die Verantwortung für Gruppen übernehmen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 490: Kacheln

Kachel	Beschreibung
 Eigentümer zuweisen	Hier können Sie einem Geschäftsobjekt ohne Eigentümer einen Eigentümer zuweisen (siehe Eigentümer für Geräte zuweisen auf Seite 498 und Produkteigner für Systemberechtigungen zuweisen auf Seite 497).
Verantwortung übernehmen	Hier können Sie für Active Directory-Gruppen ohne Eigentümer die Verantwortung übernehmen (siehe Verantwortung über Active Directory-Gruppen übernehmen auf Seite 499).

Eigentümer zuweisen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Eigentümer zuweisen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Eigentümerschaften > Eigentümer zuweisen**.

Auf der Seite **Eigentümer zuweisen** können Sie:

- Geräten ohne Eigentümer einen neuen Eigentümer zuweisen (siehe [Eigentümer für Geräte zuweisen](#) auf Seite 498)
- Systemberechtigungen ohne Eigentümer einen neuen Eigentümer zuweisen (siehe [Produkteigner für Systemberechtigungen zuweisen](#) auf Seite 497)

Klicken Sie auf die entsprechende Kachel, um mit der Zuweisung eines neuen Eigentümers zu einem Gerät oder einer Systemberechtigung zu beginnen.

Verantwortung übernehmen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Verantwortung übernehmen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Eigentümerschaften > Verantwortung übernehmen**.

Auf der Seite **Verantwortung übernehmen** können Sie für Active Directory-Gruppen ohne Eigentümer die Verantwortung übernehmen (siehe [Verantwortung über Active Directory-Gruppen übernehmen](#) auf Seite 499).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Delegierung**.

Tabelle 491: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Gruppenauswahl	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die Active Directory-Gruppe, deren Verantwortung Sie übernehmen möchten.
Verantwortung übernehmen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Verantwortung über die ausgewählte Active Directory-Gruppe übernehmen (siehe Verantwortung über Active Directory-Gruppen übernehmen auf Seite 499).

Auditierung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung**.

Über die Seite **Auditierung** können Sie sämtliche Objekte und deren Detailinformationen anzeigen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

- Abteilungen
- Geschäftsrollen
- Kostenstellen
- Mehrfach bestellbare Ressourcen
- Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen
- Identitäten
- One Identity Manager Anwendungsrollen
- Ressourcen
- Software
- Standorte
- Systemrollen
- Zuweisungsressourcen
- Active Directory
- Azure Active Directory
- Kundendefinierte Zielsysteme
- Google Workspace
- Domino
- LDAP
- Oracle E-Business Suite
- Privileged Account Management
- SAP R/3
- Unix

Auditierung – Abteilungen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Abteilungen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Abteilungen**.

Auf der Seite **Auditierung - Abteilungen** können Sie alle Abteilungen anzeigen (siehe [Alle Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 501).

Wenn Sie im Detailbereich einer Abteilung **Details anzeigen** klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1290), auf der Sie weitere Informationen zur Abteilung erhalten.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Auditierung - Abteilungen**.

Tabelle 492: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Identitäten auswählen	Sie können mithilfe dieser Funktion eine Identität auswählen, um nur die Abteilungen anzuzeigen, für die diese Identität verantwortlich ist (siehe Alle Abteilungen anzeigen auf Seite 501).

Tabelle 493: Bedienelemente im Detailbereich eines Eintrags

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	Öffnet die Seite Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Abteilung (siehe Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Abteilung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1290). Sie können mithilfe dieser Schaltfläche weitere Details der Abteilung anzeigen.

Tabelle 494: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Zeigt Ihnen den Namen der Abteilung.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Abteilung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Abteilung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Abteilungen > Details anzeigen**.

Auf der Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Abteilung** können Sie verschiedene Informationen für die gewählte Abteilung abrufen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 495: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	Öffnet die Seite Übersicht – Abteilung (siehe Übersicht – Abteilung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1292). Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen (siehe Übersichten von Abteilungen anzeigen auf Seite 501) .
Stammdaten	Öffnet die Seite Stammdaten – Abteilung (siehe Stammdaten –

Kachel	Beschreibung
	<p>Abteilung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1292).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der Abteilung anzeigen (siehe Stammdaten von Abteilungen anzeigen auf Seite 502).</p>
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – Abteilung (siehe Mitgliedschaften – Abteilung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1293).</p> <p>Hier können Sie Identitäten anzeigen, die der Abteilung zugewiesen sind (siehe Mitgliedschaften in Abteilungen anzeigen auf Seite 502).</p>
Berechtigungen	<p>Öffnet die Seite Berechtigungen – Abteilung (siehe Berechtigungen – Abteilung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1294).</p> <p>Hier können Sie die Berechtigungen anzeigen, die der Abteilung zugewiesen sind (siehe Berechtigungen von Abteilungen anzeigen auf Seite 503).</p>
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Abteilung (siehe Attestierungen – Abteilung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1294).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Abteilung zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Abteilungen anzeigen auf Seite 504) • Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der Abteilung entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Abteilungen anzeigen auf Seite 506) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge von Abteilungen anzeigen auf Seite 504)
Compliance	<p>Öffnet die Seite Compliance – Abteilung (siehe Compliance – Abteilung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1296).</p> <p>Hier können Sie Compliance-Regelverletzungen anzeigen, die durch die Abteilung verursacht werden (siehe Regelverletzungen von Abteilungen anzeigen auf Seite 507).</p>
Risiko	<p>Öffnet die Seite Risiko – Abteilung (siehe Risiko – Abteilung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1296).</p> <p>Hier können Sie den Risikoindex der Abteilung anzeigen (siehe Risikoindizes von Abteilungen anzeigen auf Seite 508).</p> <p>Weitere Informationen zum Thema Risikobewertung finden Sie unter Risikobewertung auf Seite 220.</p>
Historie	<p>Öffnet die Seite Historie – Abteilung (siehe Historie – Abteilung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1297).</p> <p>Hier können Sie sämtliche Änderungen der Abteilung anzeigen (siehe</p>

Kachel	Beschreibung
	Historie von Abteilungen auf Seite 509).
Nutzung	<p>Öffnet die Seite Nutzung – Abteilung (siehe Nutzung – Abteilung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1300).</p> <p>Hier können Sie anzeigen, welchen Rollen und Organisationen die Mitglieder der Abteilung angehören (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Abteilungen anzeigen auf Seite 512).</p>

Übersicht – Abteilung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Abteilung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Abteilungen > Details anzeigen > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Abteilung** können Sie alle relevanten Informationen zur Abteilung in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 501).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Abteilung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Abteilung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Abteilungen > Details anzeigen > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Abteilung** können Sie die Stammdaten der Abteilung anzeigen (siehe [Stammdaten von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 502).

Sie können die folgenden Stammdaten anzeigen:

Tabelle 496: Stammdaten von Abteilungen

Eigenschaft	Beschreibung
Abteilung	Zeigt Ihnen den vollständigen beschreibenden Namen der Abteilung.
Kurzname	Zeigt Ihnen den kurzen Namen der Abteilung.
Objekt ID	<p>Zeigt Ihnen die eindeutige Objekt-ID der Abteilung.</p> <p>Die Objekt-ID wird beispielsweise in SAP-Systemen zur Zuordnung von Identitäten zu Abteilungen benötigt.</p>
Standort	Zeigt Ihnen den Standort, dem die Abteilung primär zugeordnet ist.
Übergeordnete Abteilung	<p>Zeigt Ihnen, welche Abteilung dieser Abteilung übergeordnet ist.</p> <p>Falls die Abteilung in der obersten Ebene einer Abteilungshierarchie steht, ist das Feld leer.</p>
Attestierer	Zeigt Ihnen die Attestierer-Anwendungsrolle.

Eigenschaft	Beschreibung
	Mitglieder der angezeigten Anwendungsrolle dürfen Attestierungsvorgänge für die Abteilung entscheiden.
Kostenstelle	Zeigt Ihnen, welcher Kostenstelle die Abteilung primär zugeordnet ist.
Genehmiger	Zeigt Ihnen die Genehmiger-Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Abteilung genehmigen.
Genehmiger (IT)	Zeigt Ihnen IT-Genehmiger-Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Abteilung genehmigen.
Manager	Zeigt Ihnen, welche Identität für die Abteilung verantwortlich ist.
2. Verantwortlicher	Zeigt Ihnen, welche Identität stellvertretend für den Manager für die Abteilung verantwortlich ist.
Beschreibung	Zeigt Ihnen die Beschreibung für die Abteilung.

Mitgliedschaften – Abteilung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mitgliedschaften – Abteilung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Abteilungen > Details anzeigen > Mitgliedschaften**.

Auf der Seite **Mitgliedschaften – Abteilung** können Sie Identitäten anzeigen, die der Abteilung zugeordnet sind (siehe [Mitgliedschaften in Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 502).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Mitgliedschaften – Abteilung**.

Tabelle 497: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, die der Abteilung zugewiesen ist.
Herkunft	Zeigt Ihnen, ob die Identität der Abteilung direkt oder indirekt zugewiesen wurde.

TIPP: Zu jeder Identität können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die Identität die Mitgliedschaft über eine Bestellung, erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreitern weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.

- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.
- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Berechtigungen – Abteilung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Berechtigungen – Abteilung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Abteilungen > Details anzeigen > Berechtigungen**.

Auf der Seite **Berechtigungen – Abteilung** können Sie Berechtigungen anzeigen, die der Abteilung zugewiesen sind (siehe [Berechtigungen von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 503).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Berechtigungen – Abteilung**.

Tabelle 498: Spalten

Spalte	Beschreibung
Berechtigung	Zeigt Ihnen den Namen der Berechtigung.
Herkunft	Zeigt Ihnen, wie die Berechtigung zugewiesen wurde. Beispielsweise kann die Berechtigung über eine dynamische Rolle zugewiesen worden sein.
Art der Berechtigung	Zeigt Ihnen die Art der Berechtigung (beispielsweise abonmierbare Berichte, Kontendefinitionen, Ressourcen).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierungen – Abteilung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungen – Abteilung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Abteilungen > Details anzeigen > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierungen – Abteilung** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Abteilung zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 504)
- Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der Abteilung entscheiden müssen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 506)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 504)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungen – Abteilung**.

Tabelle 499: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Abteilungen anzeigen auf Seite 506).

Tabelle 500: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge von Abteilungen anzeigen auf Seite 504).

Tabelle 501: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Compliance – Abteilung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance – Abteilung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Abteilungen > Details anzeigen > Compliance**.

Auf der Seite **Compliance – Abteilung** können Sie Compliance-Regelverletzungen im Zusammenhang mit der Abteilung anzeigen (siehe [Regelverletzungen von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 507).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Compliance – Abteilungen**.

Tabelle 502: Spalten

Spalte	Beschreibung
Berechtigung	Zeigt Ihnen, welche Berechtigung die Regelverletzung verursacht hat.
Regel	Zeigt Ihnen, welche Regel verletzt wurde.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Grad der Regelverletzung (das heißt, den berechneten Risikoindex). Je höher dieser Wert ist, umso höher ist das Risiko, das von dieser Regelverletzung ausgeht.
Risikoindex	<p>Zeigt Ihnen den Risikoindex reduziert um risikomindernden Maßnahmen. Nachdem risikomindernde Maßnahmen ergriffen wurden, kann das Risiko einer solchen Regelverletzung beispielsweise erheblich niedriger sein.</p> <p>Risikomindernde Maßnahmen sind Prozesse, die außerhalb der One Identity Manager Lösung entstehen und das Risiko einer Regelverletzung verringern. Weitere Informationen finden Sie unter Compliance – Governance Administration auf Seite 219.</p>

TIPP: Zu jeder Regelverletzung können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Eintrag.

- **Berechtigung:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Berechtigung.
- **Regel:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Regel, die verletzt wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Risiko – Abteilung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance – Abteilung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Abteilungen > Details anzeigen > Compliance**.

Auf der Seite **Risiko – Abteilung** können Sie:

- den errechneten Risikoindex der Abteilung anzeigen (siehe [Risikoindizes von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 508)

- anzeigen, wie sich der errechnete Risikoindex zusammensetzt (siehe [Risikoindizes von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 508)

Der Risikoindex berechnet sich aus der Summe aller attributbasierten Werte und dem Maximum aller zuweisungsbasierten Werte.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Risiko – Abteilung**.

Tabelle 503: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Risikoindexfunktionen anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche anzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen (siehe Risikoindizes von Abteilungen anzeigen auf Seite 508).

Tabelle 504: Spalten

Spalte	Beschreibung
Risikoindex	Zeigt Ihnen, welche Eigenschaft/Zuweisung sich auf den Risikoindex auswirkt.
Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Auf oberster Ebene: Zeigt Ihnen, den zusammengefassten Risikoindex der Eigenschaft/Zuweisung. • Auf den weiteren Ebenen: Zeigt Ihnen weitere Details zu den Eigenschaften/Zuweisungen.
Wichtung/Änderungsbetrag	Zeigt Ihnen, je nach Berechnungsart, mit welchem Wert der ermittelte Risikoindex bei der Gesamtberechnung gewichtet wird beziehungsweise um welchen Wert der Risikoindex geändert wird.

Historie – Abteilung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Historie – Abteilung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Abteilungen > Details anzeigen > Historie**.

Auf der Seite **Historie – Abteilung** können Sie sämtliche Änderungen einer Abteilung anzeigen (siehe [Historie von Abteilungen](#) auf Seite 509).

HINWEIS: Welche Änderungen angezeigt werden, hängt von der Konfiguration Ihres Systems ab.

Die Informationen sind auf drei Tabreiter aufgeteilt:

- **Ereignisse:** Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Abteilung betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an.

TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.

Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mause rad.

- **Zustandsübersicht:** Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.
- **Zustandsvergleich:** Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Historie - Abteilungen**.

Tabelle 505: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Ereignisse	
Filtern nach	Sie können mithilfe dieser Funktion die angezeigten Änderungen nach bestimmten Kriterien filtern. Beispielsweise können Sie nur Änderungen eines bestimmten Benutzers anzeigen lassen (siehe Historie von Abteilungen anzeigen auf Seite 509). TIPP: Um einen Filter wieder zu entfernen, klicken Sie neben dem entsprechenden Filter auf ✕ Filterung zurücksetzen .
Zur Tabellenübersicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen in einer Tabelle anzeigen (siehe Historie von Abteilungen anzeigen auf Seite 509).
Zur Zeitstrahlansicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen im Zeitstrahl anzeigen (siehe Historie von Abteilungen anzeigen auf Seite 509).
Zustandsvergleich	
Zeitpunktauswahl	Wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie Änderungen anzeigen möchten (siehe Zustände von Abteilungen vergleichen auf Seite 511).
Nur geänderte Werte anzeigen	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden (siehe Zustände von Abteilungen vergleichen auf Seite 511).

Tabelle 506: Bedienelemente im Detailbereich einer Änderung

Bedienelement	Beschreibung
Vergleichen	Öffnet den Tabreiter Zustandsvergleich . Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Änderungen anzeigen, die seit der gewählten Änderung bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Tabelle 507: Spalten

Spalte	Beschreibung
Ereignisse (Tabellenansicht)	
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Anzeigen	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Datum	Zeigt Ihnen das Datum, an dem die Änderung durchgeführt wurde.
Benutzer	Zeigt Ihnen den Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat.
Zustandsübersicht	
Anzeigen	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Wert	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Start	Zeigt Ihnen, wann die Änderung durchgeführt wurde.
Ende	Zeigt Ihnen, bis wann der geänderte Wert verwendet wurde oder ob er aktuell noch verwendet wird.
Zustandsvergleich	
Geändert	Zeigt Ihnen, ob eine Änderung stattfand oder nicht.
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Objekttyp	Zeigt Ihnen den Typ des Objekts, das in die Änderung involviert ist.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das geändert wurde.
Historischer Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert vor der Änderung verwendet wurde.
Aktueller Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert aktuell verwendet wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Nutzung – Abteilung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Nutzung – Abteilung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Abteilungen > Details anzeigen > Nutzung**.

Auf der Seite **Nutzung – Abteilung** können Sie anzeigen, welchen Rollen und Organisationen die Identitäten der Abteilung angehören (siehe [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 512).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Nutzung – Abteilungen**.

Tabelle 508: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Rollenklassen	Sie können in dieser Liste die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen auswählen, die Sie anzeigen möchten.
Weitere Angaben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Legende anzeigen, die Ihnen die Inhalte der Übersicht erklärt.

Auditierung – Anwendungsrollen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - One Identity Manager Anwendungsrollen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Auditierung - One Identity Manager Anwendungsrollen**.

Auf der Seite **Auditierung - One Identity Manager Anwendungsrollen** können Sie alle Anwendungsrollen anzeigen (siehe [Alle Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 513).

Wenn Sie im Detailbereich einer Anwendungsrolle **Details anzeigen** klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Anwendungsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1301), auf der Sie weitere Informationen zur Anwendungsrolle erhalten.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Auditierung - One Identity Manager Anwendungsrollen**.

Tabelle 509: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Identitäten auswählen	Sie können mithilfe dieser Funktion eine Identität auswählen, um nur

Bedienelement	Beschreibung
	die Anwendungsrollen anzuzeigen, für die diese Identität verantwortlich ist (siehe Alle Anwendungsrollen anzeigen auf Seite 513).

Tabelle 510: Bedienelemente im Detailbereich eines Eintrags

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	<p>Öffnet die Seite Auditierung - Rollen und Berechtigungen: One Identity Manager Anwendungsrolle (siehe Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Anwendungsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1301).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche weitere Details der Anwendungsrolle anzeigen.</p>

Tabelle 511: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Zeigt Ihnen den Namen der Anwendungsrolle.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Anwendungsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Anwendungsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Auditierung - One Identity Manager Anwendungsrollen > Details anzeigen**.

Auf der Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Anwendungsrolle** können Sie verschiedene Informationen für die gewählte Anwendungsrolle abrufen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 512: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – Anwendungsrolle (siehe Übersicht – Anwendungsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1303).</p> <p>Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen (siehe Übersichten von Anwendungsrollen anzeigen auf Seite 514) .</p>

Kachel	Beschreibung
Stammdaten	Öffnet die Seite Stammdaten – Anwendungsrollen (siehe Stammdaten – Anwendungsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1303).
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – Anwendungsrolle (siehe Mitgliedschaften – Anwendungsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1304).</p> <p>Hier können Sie Identitäten anzeigen, denen die Anwendungsrolle zugewiesen ist (siehe Mitgliedschaften in Anwendungsrollen anzeigen auf Seite 515).</p>
Berechtigungen	<p>Öffnet die Seite Berechtigungen – Anwendungsrolle (siehe Berechtigungen – Anwendungsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1305).</p> <p>Hier können Sie die Berechtigungen anzeigen, die der Anwendungsrolle zugewiesen sind (siehe Berechtigungen von Anwendungsrollen anzeigen auf Seite 516).</p>
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Anwendungsrolle (siehe Attestierungen – Anwendungsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1305).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Anwendungsrolle zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Anwendungsrollen anzeigen auf Seite 517) • Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der Anwendungsrolle entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Anwendungsrollen anzeigen auf Seite 518) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge von Anwendungsrollen anzeigen auf Seite 517)
Historie	<p>Öffnet die Seite Historie – Anwendungsrolle (siehe Historie – Anwendungsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1307).</p> <p>Hier können Sie sämtliche Änderungen der Anwendungsrolle anzeigen (siehe Historie von Anwendungsrollen auf Seite 520).</p>
Nutzung	<p>Öffnet die Seite Nutzung – Anwendungsrolle (siehe Nutzung – Anwendungsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1310).</p> <p>Hier können Sie anzeigen, welchen Rollen die Mitglieder der Anwendungsrolle angehören (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Anwendungsrollen anzeigen auf Seite 523).</p>

Übersicht – Anwendungsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Anwendungsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Auditierung - One Identity Manager Anwendungsrollen > Details anzeigen > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Anwendungsrolle** können Sie alle relevanten Informationen zur Anwendungsrolle in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten von Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 514).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Anwendungsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Anwendungsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Auditierung - One Identity Manager Anwendungsrollen > Details anzeigen > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Anwendungsrolle** können Sie die Stammdaten der Anwendungsrolle anzeigen (siehe [Stammdaten von Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 515).

Sie können die folgenden Stammdaten anzeigen:

Tabelle 513: Stammdaten von Anwendungsrollen

Eigenschaft	Beschreibung
Anwendungsrolle	Zeigt Ihnen den vollständigen beschreibenden Namen der Anwendungsrolle.
Interner Name	Zeigt Ihnen den unternehmensinternen Namen der Anwendungsrolle.
Standort	Zeigt Ihnen den Standort, dem die Anwendungsrolle primär zugeordnet ist.
Übergeordnete Anwendungsrolle	Zeigt Ihnen, welche Anwendungsrolle dieser Anwendungsrolle übergeordnet ist. Falls die Anwendungsrolle in der obersten Ebene einer Anwendungsrollenhierarchie steht, ist das Feld leer.
Abteilung	Zeigt Ihnen, welcher Abteilung die Anwendungsrolle zugeordnet ist.
Kostenstelle	Zeigt Ihnen, welcher Kostenstelle die Anwendungsrolle primär zugeordnet ist.
Manager	Zeigt Ihnen, welche Identität für die Anwendungsrolle verantwortlich ist.
2. Verantwortlicher	Zeigt Ihnen, welche Identität stellvertretend für den Manager für die Anwendungsrolle verantwortlich ist.

Eigenschaft	Beschreibung
Beschreibung	Zeigt Ihnen die Beschreibung für die Anwendungsrolle.
Kommentar	Zeigt Ihnen einen informativen Kommentar zur Anwendungsrolle.
Vollständiger Name	Zeigt Ihnen den vollständigen Namen der Anwendungsrolle, der aus der Bezeichnung der Anwendungsrolle und den übergeordneten Anwendungsrollen automatisch gebildet wird.

Mitgliedschaften – Anwendungsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mitgliedschaften – Anwendungsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Auditierung - One Identity Manager Anwendungsrollen > Details anzeigen > Mitgliedschaften**.

Auf der Seite **Mitgliedschaften – Anwendungsrolle** können Sie Identitäten anzeigen, denen die Anwendungsrolle zugeordnet ist (siehe [Mitgliedschaften in Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 515).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Mitgliedschaften – Anwendungsrolle**.

Tabelle 514: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, der die Anwendungsrolle zugewiesen ist.
Herkunft	Zeigt Ihnen, ob die Anwendungsrolle der Identität direkt oder indirekt zugewiesen wurde.

TIPP: Zu jeder Identität können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die Identität die Mitgliedschaft über eine Bestellung, erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreitern weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.
- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Berechtigungen – Anwendungsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Berechtigungen – Anwendungsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Auditierung - One Identity Manager Anwendungsrollen > Details anzeigen > Berechtigungen**.

Auf der Seite **Berechtigungen – Anwendungsrolle** können Sie die Berechtigungen anzeigen, die der Anwendungsrolle zugewiesen sind (siehe [Berechtigungen von Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 516).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Berechtigungen – One Identity Manager Anwendungsrollen**.

Tabelle 515: Spalten

Spalte	Beschreibung
Berechtigung	Zeigt Ihnen den Namen der Berechtigung.
Herkunft	Zeigt Ihnen, wie die Berechtigung zugewiesen wurde. Beispielsweise kann die Berechtigung über eine dynamische Rolle zugewiesen worden sein.
Art der Berechtigung	Zeigt Ihnen die Art der Berechtigung (beispielsweise abonmierbare Berichte, Kontendefinitionen, Ressourcen).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierungen – Anwendungsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungen – Anwendungsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Auditierung - One Identity Manager Anwendungsrollen > Details anzeigen > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierungen – Anwendungsrolle** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Anwendungsrolle zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge von Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 517)
- Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der Anwendungsrolle entscheiden müssen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 518)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge von Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 517)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungen - Anwendungsrolle**.

Tabelle 516: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die

Bedienelement	Beschreibung
Attestierungsvorgänge anzeigen	noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Anwendungsrollen anzeigen auf Seite 518).

Tabelle 517: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge von Anwendungsrollen anzeigen auf Seite 517).

Tabelle 518: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Risiko – Anwendungsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance – Anwendungsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Auditierung - One Identity Manager Anwendungsrollen > Details anzeigen > Compliance**.

- anzeigen, wie sich der errechnete Risikoindex zusammensetzt

Der Risikoindex berechnet sich aus der Summe aller attributbasierten Werte und dem Maximum aller zuweisungsbasierten Werte.

Tabelle 519: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Risikoindexfunktionen anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche anzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen .

Tabelle 520: Spalten

Spalte	Beschreibung
Risikoindex	Zeigt Ihnen, welche Eigenschaft/Zuweisung sich auf den Risikoindex auswirkt.
Risiko	<ul style="list-style-type: none">• Auf oberster Ebene: Zeigt Ihnen, den zusammengefassten Risikoindex der Eigenschaft/Zuweisung.• Auf den weiteren Ebenen: Zeigt Ihnen weitere Details zu den Eigenschaften/Zuweisungen.
Wichtung/Änderungsbetrag	Zeigt Ihnen, je nach Berechnungsart, mit welchem Wert der ermittelte Risikoindex bei der Gesamtberechnung gewichtet wird beziehungsweise um welchen Wert der Risikoindex geändert wird.

Historie – Anwendungsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Historie – Anwendungsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Auditierung - One Identity Manager Anwendungsrollen > Details anzeigen > Historie**.

Auf der Seite **Historie – Anwendungsrolle** können Sie sämtliche Änderungen einer Anwendungsrolle anzeigen (siehe [Historie von Anwendungsrollen](#) auf Seite 520).

HINWEIS: Welche Änderungen angezeigt werden, hängt von der Konfiguration Ihres Systems ab.

Die Informationen sind auf drei Tabreiter aufgeteilt:

- **Ereignisse:** Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Anwendungsrolle betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an.
TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.
 Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mause rad.
- **Zustandsübersicht:** Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.
- **Zustandsvergleich:** Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Historie - Anwendungsrollen**.

Tabelle 521: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Ereignisse	
Filtern nach	Sie können mithilfe dieser Funktion die angezeigten Änderungen nach bestimmten Kriterien filtern. Beispielsweise können Sie nur Änderungen eines bestimmten Benutzers anzeigen lassen (siehe Historie von Anwendungsrollen anzeigen auf Seite 520). TIPP: Um einen Filter wieder zu entfernen, klicken Sie neben dem entsprechenden Filter auf ✕ Filterung zurücksetzen .
Zur Tabellenübersicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen in einer Tabelle anzeigen (siehe Historie von Anwendungsrollen anzeigen auf Seite 520).
Zur Zeitstrahlansicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen im Zeitstrahl anzeigen (siehe Historie von Anwendungsrollen anzeigen auf Seite 520).
Zustandsvergleich	
Zeitpunktauswahl	Wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie Änderungen anzeigen möchten (siehe Zustände von Anwendungsrollen vergleichen auf Seite 522).
Nur geänderte Werte anzeigen	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden (siehe Zustände von Anwendungsrollen vergleichen auf Seite 522).

Tabelle 522: Bedienelemente im Detailbereich einer Änderung

Bedienelement	Beschreibung
Vergleichen	Öffnet den Tabreiter Zustandsvergleich . Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Änderungen anzeigen, die seit der gewählten Änderung bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Tabelle 523: Spalten

Spalte	Beschreibung
Ereignisse (Tabellenansicht)	
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Anzeigen	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Datum	Zeigt Ihnen das Datum, an dem die Änderung durchgeführt wurde.
Benutzer	Zeigt Ihnen den Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat.
Zustandsübersicht	
Anzeigen	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Wert	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Start	Zeigt Ihnen, wann die Änderung durchgeführt wurde.
Ende	Zeigt Ihnen, bis wann der geänderte Wert verwendet wurde oder ob er aktuell noch verwendet wird.
Zustandsvergleich	
Geändert	Zeigt Ihnen, ob eine Änderung stattfand oder nicht.
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Objekttyp	Zeigt Ihnen den Typ des Objekts, das in die Änderung involviert ist.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das geändert wurde.
Historischer Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert vor der Änderung verwendet wurde.
Aktueller Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert aktuell verwendet wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Nutzung – Anwendungsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Nutzung – Anwendungsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Auditierung - One Identity Manager Anwendungsrollen > Details anzeigen > Nutzung**.

Auf der Seite **Nutzung – Anwendungsrolle** können Sie anzeigen, welchen Rollen und Organisationen die Identitäten angehören, denen die Anwendungsrolle zugewiesen ist (siehe [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Anwendungsrollen anzeigen](#) auf Seite 523).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Nutzung – Anwendungsrollen**.

Tabelle 524: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Rollenklassen	Sie können in dieser Liste die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen auswählen, die Sie anzeigen möchten.
Weitere Angaben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Legende anzeigen, die Ihnen die Inhalte der Übersicht erklärt.

Auditierung – Geräte (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Geräte** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Geräte**.

Auf der Seite **Auditierung - Geräte** können Sie alle Geräte anzeigen (siehe [Alle Geräte anzeigen](#) auf Seite 524).

Wenn Sie im Detailbereich eines Geräts **Details anzeigen** klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Gerät \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1311), auf der Sie weitere Informationen zur Abteilung erhalten.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Auditierung - Geräte**.

Tabelle 525: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Zeigt Ihnen den Namen des Geräts.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Gerät (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Gerät** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Geräte > Details anzeigen**.

Auf der Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Gerät** können Sie verschiedene Informationen für das gewählte Gerät abrufen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 526: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – Gerät (siehe Übersicht – Gerät (Seitenbeschreibung) auf Seite 1311).</p> <p>Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen (siehe Übersichten von Geräten anzeigen auf Seite 525).</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – Gerät (siehe Stammdaten – Gerät (Seitenbeschreibung) auf Seite 1312).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten des Geräts anzeigen (siehe Stammdaten von Geräten anzeigen auf Seite 525).</p>
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Gerät (siehe Attestierungen – Gerät (Seitenbeschreibung) auf Seite 1315).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit dem Gerät zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Geräten anzeigen auf Seite 527)• Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge des Geräts entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Geräten anzeigen auf Seite 528)• Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge von Geräten anzeigen auf Seite 527)

Übersicht – Gerät (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Gerät** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Geräte > Details anzeigen > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Gerät** können Sie alle relevanten Informationen zum Gerät in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten von Geräten anzeigen](#) auf Seite 525).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Gerät (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Gerät** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Geräte > Details anzeigen > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Gerät** können Sie die Stammdaten des Geräts anzeigen (siehe [Stammdaten von Geräten anzeigen](#) auf Seite 525).

Sie können die folgenden Stammdaten anzeigen:

Tabelle 527: Stammdaten von Mobiltelefonen

Eigenschaft	Beschreibung
Gerätetyp	In der Auswahlliste wählen Sie aus, um was für ein Gerät es sich handelt.
Verwendet von	Klicken Sie Ändern und anschließend auf die Identität, die das Gerät verwenden soll.
Gerätemodell	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf das Modell des Geräts.
Hersteller	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Hersteller des Geräts.
Gerätekennung	Geben Sie einen Namen für das Gerät ein.
Gerätestatus	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Status des Geräts.
Telefon	Geben Sie die Telefonnummer des Geräts ein.
Standortbeschreibung	Geben Sie zusätzliche Angaben zum Standort des Geräts ein.
Seriennummer	Geben Sie die Seriennummer des Geräts ein.
Speicherkapazität [GB]	Geben Sie die Speicherkapazität des Geräts an (in Gigabyte).
Betriebssystem	Geben Sie den Namen des Betriebssystems des Geräts ein.
Version Betriebssystem	Geben Sie die Versionsnummer des Betriebssystems des Geräts ein.
Netzbetreiber	Geben Sie den Namen des Netzbetreibers des Geräts ein.
IMEI	Geben Sie die IMEI (eindeutige Identifikationsnummer) des Geräts ein.
ICCID	Geben Sie die IMEI (eindeutige Identifikationsnummer) der SIM-Karte des Geräts ein.

Eigenschaft	Beschreibung
MAC-Adresse	Geben Sie die MAC-Adresse des Geräts ein.
Anlagegut-Nummer	Geben Sie die Anlagegut-Nummer des Geräts ein.
Firmeneigentum	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich bei dem Gerät um Firmeneigentum handelt.

Tabelle 528: Stammdaten von PCs

Eigenschaft	Beschreibung
Gerätetyp	In der Auswahlliste wählen Sie aus, um was für ein Gerät es sich handelt.
Verwendet von	Klicken Sie Ändern und anschließend auf die Identität, die das Gerät verwenden soll.
Gerätemodell	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf das Modell des Geräts.
Hersteller	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Hersteller des Geräts.
Gerätekennung	Geben Sie einen Namen für das Gerät ein.
Gerätestatus	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Status des Geräts.
Standortbeschreibung	Geben Sie zusätzliche Angaben zum Standort des Geräts ein.
Seriennummer	Geben Sie die Seriennummer des Geräts ein.
Speicherkapazität [GB]	Geben Sie die Arbeitsspeicherkapazität des Geräts an (in Megabyte).
Betriebssystem	Geben Sie den Namen des Betriebssystems des Geräts ein.
Version Betriebssystem	Geben Sie die Versionsnummer des Betriebssystems des Geräts ein.
MAC-Adresse	Geben Sie die MAC-Adresse des Geräts ein.
PC	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich um einen einfachen Desktop-PC für eine Identität handelt.
Server	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich um einen Server handelt.
VM Host	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich es sich um einen Host für virtuelle Maschinen handelt.
VM Client	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich es sich um eine virtuelle Maschine handelt.

Eigenschaft	Beschreibung
VM Host	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf das Gerät, auf der die virtuelle Maschine installiert ist. Die Auswahl wird freigeschaltet, wenn Sie das Kontrollkästchen VM Client aktiviert haben.
MAC-Adresse	Geben Sie die MAC-Adresse des Geräts ein.
Anlagegut-Nummer	Geben Sie die Anlagegut-Nummer des Geräts ein.
Firmeneigentum	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich bei dem Gerät um Firmeneigentum handelt.

Tabelle 529: Stammdaten von Tablets

Eigenschaft	Beschreibung
Gerätetyp	In der Auswahlliste wählen Sie aus, um was für ein Gerät es sich handelt.
Verwendet von	Klicken Sie Ändern und anschließend auf die Identität, die das Gerät verwenden soll.
Gerätemodell	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf das Modell des Geräts.
Hersteller	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Hersteller des Geräts.
Gerätekennung	Geben Sie einen Namen für das Gerät ein.
Gerätestatus	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Status des Geräts.
Telefon	Geben Sie die Telefonnummer des Geräts ein.
Standortbeschreibung	Geben Sie zusätzliche Angaben zum Standort des Geräts ein.
Seriennummer	Geben Sie die Seriennummer des Geräts ein.
Speicherkapazität [GB]	Geben Sie die Speicherkapazität des Geräts an (in Gigabyte).
Betriebssystem	Geben Sie den Namen des Betriebssystems des Geräts ein.
Version Betriebssystem	Geben Sie die Versionsnummer des Betriebssystems des Geräts ein.
Netzbetreiber	Geben Sie den Namen des Netzbetreibers des Geräts ein.
IMEI	Geben Sie die IMEI (eindeutige Identifikationsnummer) des Geräts ein.
ICCID	Geben Sie die IMEI (eindeutige Identifikationsnummer) der SIM-Karte des Geräts ein.

Eigenschaft	Beschreibung
MAC-Adresse	Geben Sie die MAC-Adresse des Geräts ein.
Anlagegut-Nummer	Geben Sie die Nummer des Anlagegutes in der Anlagenbuchhaltung des Geräts ein.
Firmeneigentum	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich bei dem Gerät um Firmeneigentum handelt.

Attestierungen – Gerät (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungen – Abteilung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Geräte > Details anzeigen > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierungen – Geräte** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit dem Gerät zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge von Geräten anzeigen](#) auf Seite 527)
- Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge des Geräts entscheiden müssen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Geräten anzeigen](#) auf Seite 528)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge von Geräten anzeigen](#) auf Seite 527)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungen – Gerät**.

Tabelle 530: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Geräten anzeigen auf Seite 528).

Tabelle 531: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge von Geräten anzeigen auf Seite 527).

Tabelle 532: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attes-

Spalte	Beschreibung
	tierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Auditierung – Geschäftsrollen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Geschäftsrollen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Geschäftsrollen**.

Auf der Seite **Auditierung - Geschäftsrollen** können Sie alle Geschäftsrollen anzeigen (siehe [Alle Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 529).

Wenn Sie im Detailbereich einer Geschäftsrolle **Details anzeigen** klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1317), auf der Sie weitere Informationen zur Geschäftsrolle erhalten.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Auditierung - Geschäftsrollen**.

Tabelle 533: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Identitäten auswählen	Sie können mithilfe dieser Funktion eine Identität auswählen, um nur die Geschäftsrollen anzuzeigen, für die diese Identität verantwortlich ist (siehe Alle Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 529).

Tabelle 534: Bedienelemente im Detailbereich eines Eintrags

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	<p>Öffnet die Seite Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Geschäftsrolle (siehe Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1317).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche weitere Details der Geschäftsrolle anzeigen.</p>

Tabelle 535: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Zeigt Ihnen den Namen der Geschäftsrolle.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Geschäftsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Geschäftsrollen > Details anzeigen**.

Auf der Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Geschäftsrolle** können Sie verschiedene Informationen für die gewählte Geschäftsrolle abrufen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 536: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – Geschäftsrolle (siehe Übersicht – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1319).</p> <p>Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen (siehe Übersichten von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 530).</p>
Stammdaten	Öffnet die Seite Stammdaten – Geschäftsrolle (siehe Stammdaten

Kachel	Beschreibung
	<p>– Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1319).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der Geschäftsrolle anzeigen (siehe Stammdaten von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 530).</p>
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – Geschäftsrolle (siehe Mitgliedschaften – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1320).</p> <p>Hier können Sie Identitäten anzeigen, denen die Geschäftsrolle zugewiesen ist (siehe Mitgliedschaften in Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 531).</p>
Berechtigungen	<p>Öffnet die Seite Berechtigungen – Geschäftsrolle (siehe Berechtigungen – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1321).</p> <p>Hier können Sie die Berechtigungen anzeigen, die der Geschäftsrolle zugewiesen sind (siehe Berechtigungen von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 531).</p>
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Geschäftsrolle (siehe Attestierungen – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1321).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Geschäftsrolle zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 533) • Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der Geschäftsrolle entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 534) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 533)
Compliance	<p>Öffnet die Seite Compliance – Geschäftsrolle (siehe Compliance – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1323).</p> <p>Hier können Sie Compliance-Regelverletzungen anzeigen, die durch die Geschäftsrolle verursacht werden (siehe Regelverletzungen von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 536).</p>
Risiko	<p>Öffnet die Seite Risiko – Geschäftsrolle (siehe Risiko – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1324).</p> <p>Hier können Sie den Risikoindex der Geschäftsrolle anzeigen (siehe Risikoindizes von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 536).</p> <p>Weitere Informationen zum Thema Risikobewertung finden Sie unter Risikobewertung auf Seite 220.</p>

Kachel	Beschreibung
Historie	<p>Öffnet die Seite Historie – Geschäftsrolle (siehe Historie – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1325).</p> <p>Hier können Sie sämtliche Änderungen der Geschäftsrolle anzeigen (siehe Historie von Geschäftsrollen auf Seite 537).</p>
Nutzung	<p>Öffnet die Seite Nutzung – Geschäftsrolle (siehe Nutzung – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1327).</p> <p>Hier können Sie anzeigen, welchen Rollen die Mitglieder der Geschäftsrolle angehören (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 541).</p>

Übersicht – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Geschäftsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Geschäftsrollen > Details anzeigen > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Geschäftsrolle** können Sie alle relevanten Informationen zur Geschäftsrolle in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 530).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Geschäftsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Geschäftsrollen > Details anzeigen > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Geschäftsrolle** können Sie die Stammdaten der Geschäftsrolle anzeigen (siehe [Stammdaten von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 530).

Sie können die folgenden Stammdaten anzeigen:

Tabelle 537: Stammdaten von Geschäftsrollen

Eigenschaft	Beschreibung
Geschäftsrolle	Zeigt Ihnen den vollständigen beschreibenden Namen der Geschäftsrolle.
Kurzname	Zeigt Ihnen den kurzen Namen der Geschäftsrolle.
Interner Name	Zeigt Ihnen den unternehmensinternen Namen der Geschäftsrolle.
Rollenklasse	<p>Zeigt Ihnen die Rollenklasse der Geschäftsrolle.</p> <p>Um verschiedene Geschäftsrollen zu unterscheiden, können unternehmensspezifische Rollenklassen definiert werden. Über die Rollenklassen wird festgelegt, welche Zuweisungen von Unternehmensressourcen über die Rollen einer Rollenklasse möglich</p>

Eigenschaft	Beschreibung
	sind.
Übergeordnete Geschäftsrolle	Zeigt Ihnen, welche Geschäftsrolle dieser Geschäftsrolle übergeordnet ist. Falls die Geschäftsrolle in der obersten Ebene einer Geschäftsrollenhierarchie steht, ist das Feld leer.
Rollentyp	Zeigt Ihnen den Rollentyp der Geschäftsrolle. Rollentypen werden hauptsächlich verwendet, um die Vererbung von Entscheidungsrichtlinien zu regeln.
Genehmiger	Zeigt Ihnen die Genehmiger-Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Geschäftsrolle genehmigen.
Genehmiger (IT)	Zeigt Ihnen IT-Genehmiger-Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Geschäftsrolle genehmigen.
Manager	Zeigt Ihnen, welche Identität für die Geschäftsrolle verantwortlich ist.
2. Verantwortlicher	Zeigt Ihnen, welche Identität stellvertretend für den Manager für die Geschäftsrolle verantwortlich ist.
Keine Vererbung an Personen	Zeigt Ihnen, ob die Vererbung an Identitäten für diese Geschäftsrolle vorübergehend verhindert wird.
Beschreibung	Zeigt Ihnen die Beschreibung für die Geschäftsrolle.
Kommentar	Zeigt Ihnen einen informativen Kommentar zur Geschäftsrolle.

Mitgliedschaften – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mitgliedschaften – Geschäftsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Geschäftsrollen > Details anzeigen > Mitgliedschaften**.

Auf der Seite **Mitgliedschaften – Geschäftsrolle** können Sie Identitäten anzeigen, denen die Geschäftsrolle zugeordnet ist (siehe [Mitgliedschaften in Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 531).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Mitgliedschaften – Geschäftsrolle**.

Tabelle 538: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, der die Geschäftsrolle zugewiesen ist.
Herkunft	Zeigt Ihnen, ob die Geschäftsrolle der Identität direkt oder indirekt zugewiesen wurde.

TIPP: Zu jeder Identität können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die Identität die Mitgliedschaft über eine Bestellung, erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreibern weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.
- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Berechtigungen – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Berechtigungen – Geschäftsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Geschäftsrollen > Details anzeigen > Berechtigungen**.

Auf der Seite **Berechtigungen – Geschäftsrolle** können Sie Berechtigungen anzeigen, die der Geschäftsrolle zugewiesen sind (siehe [Berechtigungen von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 531).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Berechtigungen – Geschäftsrolle**.

Tabelle 539: Spalten

Spalte	Beschreibung
Berechtigung	Zeigt Ihnen den Namen der Berechtigung.
Herkunft	Zeigt Ihnen, wie die Berechtigung zugewiesen wurde. Beispielsweise kann die Berechtigung über eine dynamische Rolle zugewiesen worden sein.
Art der Berechtigung	Zeigt Ihnen die Art der Berechtigung (beispielsweise abonmierbare Berichte, Kontendefinitionen, Ressourcen).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierungen – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungen – Geschäftsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Geschäftsrollen > Details anzeigen > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierungen – Geschäftsrolle** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Geschäftsrolle zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 533)
- Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der Geschäftsrolle entscheiden müssen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 534)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 533)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungen - Geschäftsrolle**.

Tabelle 540: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 534).

Tabelle 541: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 533).

Tabelle 542: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum

Spalte	Beschreibung
	der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Compliance – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance – Geschäftsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Geschäftsrollen > Details anzeigen > Compliance**.

Auf der Seite **Compliance – Geschäftsrolle** können Sie Compliance-Regelverletzungen im Zusammenhang mit der Geschäftsrolle anzeigen (siehe [Regelverletzungen von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 536).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Compliance – Geschäftsrollen**.

Tabelle 543: Spalten

Spalte	Beschreibung
Berechtigung	Zeigt Ihnen, welche Berechtigung die Regelverletzung verursacht hat.
Regel	Zeigt Ihnen, welche Regel verletzt wurde.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Grad der Regelverletzung (das heißt, den berechneten Risikoindex). Je höher dieser Wert ist, umso höher ist das Risiko, das von dieser Regelverletzung ausgeht.
Risikoindex	<p>Zeigt Ihnen den Risikoindex reduziert um risikomindernden Maßnahmen. Nachdem risikomindernde Maßnahmen ergriffen wurden, kann das Risiko einer solchen Regelverletzung beispielsweise erheblich niedriger sein.</p> <p>Risikomindernde Maßnahmen sind Prozesse, die außerhalb der One Identity Manager Lösung entstehen und das Risiko einer Regelverletzung verringern. Weitere Informationen finden Sie unter Compliance – Governance Administration auf Seite 219.</p>

TIPP: Zu jeder Regelverletzung können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Eintrag.

- **Berechtigung:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Berechtigung.
- **Regel:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Regel, die verletzt wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Risiko – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance – Geschäftsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Geschäftsrollen > Details anzeigen > Compliance**.

Auf der Seite **Risiko – Geschäftsrolle** können Sie:

- den errechneten Risikoindex der Geschäftsrolle anzeigen (siehe [Risikoindizes von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 536)
- anzeigen, wie sich der errechnete Risikoindex zusammensetzt (siehe [Risikoindizes von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 536)

Der Risikoindex berechnet sich aus der Summe aller attributbasierten Werte und dem Maximum aller zuweisungsbasierten Werte.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Risiko – Geschäftsrolle**.

Tabelle 544: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Risikoindexfunktionen anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche anzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen (siehe Risikoindizes von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 536).

Tabelle 545: Spalten

Spalte	Beschreibung
Risikoindex	Zeigt Ihnen, welche Eigenschaft/Zuweisung sich auf den Risikoindex auswirkt.
Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Auf oberster Ebene: Zeigt Ihnen, den zusammengefassten Risikoindex der Eigenschaft/Zuweisung. • Auf den weiteren Ebenen: Zeigt Ihnen weitere Details zu den Eigenschaften/Zuweisungen.
Wichtung/Änderungsbetrag	Zeigt Ihnen, je nach Berechnungsart, mit welchem Wert der ermittelte Risikoindex bei der Gesamtberechnung gewichtet wird beziehungsweise um welchen Wert der Risikoindex geändert wird.

Historie – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Historie – Geschäftsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Geschäftsrollen > Details anzeigen > Historie**.

Auf der Seite **Historie – Geschäftsrolle** können Sie sämtliche Änderungen einer Geschäftsrolle anzeigen (siehe [Historie von Geschäftsrollen](#) auf Seite 537).

HINWEIS: Welche Änderungen angezeigt werden, hängt von der Konfiguration Ihres Systems ab.

Die Informationen sind auf drei Tabreiter aufgeteilt:

- **Ereignisse:** Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Geschäftsrolle betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an.
TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.
Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mousrad.
- **Zustandsübersicht:** Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.
- **Zustandsvergleich:** Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Historie – Geschäftsrollen**.

Tabelle 546: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Ereignisse	
Filtern nach	Sie können mithilfe dieser Funktion die angezeigten Änderungen nach bestimmten Kriterien filtern. Beispielsweise können Sie nur Änderungen eines bestimmten Benutzers anzeigen lassen (siehe Historie von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 538). TIPP: Um einen Filter wieder zu entfernen, klicken Sie neben dem entsprechenden Filter auf ✕ Filterung zurücksetzen .
Zur Tabellenübersicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen in einer Tabelle anzeigen (siehe Historie von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 538).
Zur Zeitstrahlansicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen im Zeitstrahl anzeigen (siehe Historie von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 538).

Bedienelement	Beschreibung
Zustandsvergleich	
Zeitpunktauswahl	Wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie Änderungen anzeigen möchten (siehe Zustände von Geschäftsrollen vergleichen auf Seite 540).
Nur geänderte Werte anzeigen	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden (siehe Zustände von Geschäftsrollen vergleichen auf Seite 540).

Tabelle 547: Bedienelemente im Detailbereich einer Änderung

Bedienelement	Beschreibung
Vergleichen	<p>Öffnet den Tabreiter Zustandsvergleich.</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Änderungen anzeigen, die seit der gewählten Änderung bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.</p>

Tabelle 548: Spalten

Spalte	Beschreibung
Ereignisse (Tabellenansicht)	
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Anzeigen	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Datum	Zeigt Ihnen das Datum, an dem die Änderung durchgeführt wurde.
Benutzer	Zeigt Ihnen den Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat.
Zustandsübersicht	
Anzeigen	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Wert	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Start	Zeigt Ihnen, wann die Änderung durchgeführt wurde.
Ende	Zeigt Ihnen, bis wann der geänderte Wert verwendet wurde oder ob er aktuell noch verwendet wird.

Spalte	Beschreibung
Zustandsvergleich	
Geändert	Zeigt Ihnen, ob eine Änderung stattfand oder nicht.
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Objekttyp	Zeigt Ihnen den Typ des Objekts, das in die Änderung involviert ist.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das geändert wurde.
Historischer Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert vor der Änderung verwendet wurde.
Aktueller Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert aktuell verwendet wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Nutzung – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Nutzung – Geschäftsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Geschäftsrollen > Details anzeigen > Nutzung**.

Auf der Seite **Nutzung – Geschäftsrolle** können Sie anzeigen, welchen Rollen und Organisationen die Identitäten angehören, denen die Geschäftsrolle zugewiesen ist (siehe [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 541).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Nutzung – Geschäftsrollen**.

Tabelle 549: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Rollenklassen	Sie können in dieser Liste die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen auswählen, die Sie anzeigen möchten.
Weitere Angaben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Legende anzeigen, die Ihnen die Inhalte der Übersicht erklärt.

Auditierung – Details einer Identität (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung – Details einer Identität** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Identitäten**.

Auf der Seite **Auditierung – Details einer Identität** können Sie alle Identitäten anzeigen (siehe [Alle Identitäten anzeigen](#) auf Seite 542).

Wenn Sie in der Liste eine Identität klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Auditierung - Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1328), auf der Sie weitere Informationen zur Identität erhalten.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Auditierung - Details einer Identität**.

Tabelle 550: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Zeigt Ihnen den Namen der Identität.
Primäre Abteilung	Zeigt Ihnen, welcher Abteilung die Identität primär zugeordnet ist.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Auditierung - Identität (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Identität** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Identitäten** > eine Identität klicken.

Auf der Seite **Auditierung - Identität** können Sie verschiedene Informationen für die gewählte Identität abrufen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 551: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	Öffnet die Seite Übersicht – Identität (siehe Übersicht – Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 1330). Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen (siehe Übersichten von Identitäten anzeigen auf Seite 542).
Stammdaten	Öffnet die Seite Stammdaten – Identität (siehe Stammdaten – Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 1330). Hier können Sie die Stammdaten der Identität anzeigen (siehe Stammdaten von Identitäten anzeigen auf Seite 543).
Bestellungen	Öffnet die Seite Bestellungen – Identität (siehe Bestellungen – Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 1332). Hier können Sie alle Produkte anzeigen, die diese Identität bestellt hat oder die für ihn bestellt wurden (siehe Bestellungen von Identitäten anzeigen auf Seite 544).
Entscheidungen	Öffnet die Seite Entscheidungen – Identität (siehe

Kachel	Beschreibung
	<p>Entscheidungen – Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 1334).</p> <p>Hier können Sie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Genehmigungsverfahren zu Produktbestellungen, an denen die Identität beteiligt war, und ihre Entscheidungen anzeigen (siehe Entscheidungen von Identitäten anzeigen auf Seite 544) • alle Regelverletzungen anzeigen, die von der Identität bearbeitet wurden (siehe Entscheidungen von Identitäten anzeigen auf Seite 544) • alle Genehmigungsverfahren zu Attestierungen anzeigen, an denen die Identität beteiligt war und ihre Entscheidungen (siehe Entscheidungen von Identitäten anzeigen auf Seite 544) • alle Richtlinienverletzungen anzeigen, die von der ausgewählten Identität bearbeitet wurden (siehe Entscheidungen von Identitäten anzeigen auf Seite 544)
Berechtigungen	<p>Öffnet die Seite Berechtigungen – Identität (siehe Berechtigungen – Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 1340).</p> <p>Hier können Sie die Berechtigungen anzeigen, die der Identität zugewiesen sind (siehe Berechtigungen von Identitäten anzeigen auf Seite 545).</p>
Verantwortlichkeiten	<p>Öffnet die Seite Verantwortlichkeiten – Identität (siehe Verantwortlichkeiten – Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 1340).</p> <p>Hier können Sie sämtliche Objekte anzeigen, für die die Identität verantwortlich ist (siehe Verantwortlichkeiten von Identitäten anzeigen auf Seite 546).</p>
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Identität (siehe Attestierungen – Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 1341).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Identität zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Identitäten anzeigen auf Seite 547) • Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der Identität entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Identitäten anzeigen auf Seite 549) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge von Identitäten anzeigen auf Seite 547)

Kachel	Beschreibung
	Seite 547)
Regelverletzungen	<p>Öffnet die Seite Regelverletzungen – Identität (siehe Regelverletzungen – Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 1342).</p> <p>Hier können Sie Regelverletzungen anzeigen, die durch die Identität verursacht werden (siehe Regelverletzungen von Identitäten anzeigen auf Seite 550).</p>
Compliance	<p>Öffnet die Seite Compliance – Identität (siehe Compliance – Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 1343).</p> <p>Hier können Sie Compliance-Regelverletzungen anzeigen, die durch die Identität verursacht werden (siehe Regelverletzungen von Identitäten anzeigen auf Seite 550).</p>
Risiko	<p>Öffnet die Seite Risiko – Identität (siehe Risiko – Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 1344).</p> <p>Hier können Sie den Risikoindex der Identität anzeigen (siehe Risikoindizes von Identitäten anzeigen auf Seite 551).</p> <p>Weitere Informationen zum Thema Risikobewertung finden Sie unter Risikobewertung auf Seite 220.</p>
Historie	<p>Öffnet die Seite Historie – Identität (siehe Historie – Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 1345).</p> <p>Hier können Sie sämtliche Änderungen der Identität anzeigen (siehe Historie von Identitäten auf Seite 552).</p>

Übersicht – Identität (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Identität** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Identitäten > eine Identität klicken > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Identität** können Sie alle relevanten Informationen zur Identität in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten von Identitäten anzeigen](#) auf Seite [542](#)).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Identität (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Identität** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Identitäten > eine Identität klicken > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Identität** können Sie die Stammdaten der Identität anzeigen (siehe [Stammdaten von Identitäten anzeigen](#) auf Seite [543](#)).

Sie können die folgenden Stammdaten anzeigen:

Tabelle 552: Stammdaten von Identitäten

Eigenschaft	Beschreibung
Persönliche Angaben	
Nachname	Zeigt Ihnen den Nachnamen der Identität.
Vorname	Zeigt Ihnen den Vornamen der Identität.
Geburtsdatum	Zeigt Ihnen Geburtsdatum der Identität.
Personalnummer	Zeigt Ihnen die Personalnummer der Identität.
Geschlecht	Zeigt Ihnen das Geschlecht der Identität.
Zentrales Benutzerkonto	Zeigt Ihnen den Namen des zentralen Benutzerkontos der Identität.
Standard-E-Mail-Adresse	Zeigt Ihnen die Standard-E-Mail-Adresse der Identität.
Organisatorische Informationen	
Primäre Kostenstelle	Zeigt Ihnen, welcher Kostenstelle die Identität primär zugewiesen ist.
Primäre Abteilung	Zeigt Ihnen, welcher Abteilung die Identität primär zugewiesen ist.
Extern	Zeigt Ihnen, ob es sich bei der Identität um eine externe Identität handelt.
Mitarbeitertyp	Zeigt Ihnen, ob die Identität beispielsweise ein Mitarbeiter Ihres Unternehmens oder ein Auszubildender ist.
Eintrittsdatum	Zeigt Ihnen das Datum, an dem die Identität in Ihr Unternehmen eingetreten ist.
Austrittsdatum	Zeigt Ihnen das Datum, an dem die Identität aus Ihrem Unternehmen ausscheidet.
Manager	Zeigt Ihnen, welchem Manager die Identität unterstellt ist.
Deaktivieren bis	Zeigt Ihnen, ob die Identität zeitweilig deaktiviert ist (beispielsweise wegen Urlaub, Krankheit oder Schwangerschaft).
Standortinformationen	
Primärer Standort	Zeigt Ihnen, welchem Standort die Identität primär zugewiesen ist.
Gebäude	Zeigt Ihnen das Gebäude, in dem die Identität arbeitet.
Etage	Zeigt Ihnen die Etage, in welcher die Identität arbeitet.

Eigenschaft	Beschreibung
Raum	Zeigt Ihnen den Raum, in dem die Identität arbeitet.
Straße	Zeigt Ihnen die Straße, in welcher die Identität arbeitet.
Postleitzahl	Zeigt Ihnen die Postleitzahl des Arbeitsortes der Identität ein.
Ort	Zeigt Ihnen den Ort, in dem die Identität arbeitet.

Bestellungen – Identität (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Bestellungen – Identität** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Identitäten > eine Identität klicken > Bestellungen**.

Auf der Seite **Bestellungen – Identität** können Sie alle Produkte einer Identität anzeigen, die sie bestellt hat oder die für sie bestellt wurden (siehe [Bestellungen von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 544).

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Bestellungen – Identität**.

Tabelle 553: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Erweiterte Suche	<p>Die erweiterte Suche bietet Ihnen die Möglichkeit die anzuzeigenden Produktbestellungen weiter einzuschränken oder zu erweitern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Von der ausgewählten Identität für sich selbst durchgeführte Bestellungen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die die gewählte Identität für sich selbst aufgegeben hat. • Von der ausgewählten Identität für andere durchgeführte Bestellungen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die die gewählte Identität für andere Identitäten aufgegeben hat. • Von anderen für die ausgewählte Identität durchgeführte Bestellungen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die andere Identitäten für die gewählte Identität aufgegeben haben. • Bestellungen in von der ausgewählten Identität verantworteten Strukturen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die im Zuständigkeitsbereich der ausgewählten Identität aufgegeben wurden. • Filterung nach Bestellnummer: Geben Sie die Bestellnummer einer Bestellung ein, die Sie anzeigen möchten. • ausstehend: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die noch nicht entschieden sind

Bedienelement	Beschreibung
	<p>(Status: Bestellung).</p> <ul style="list-style-type: none"> • genehmigt: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die genehmigt wurden (Status: Zugewiesen). • abgebrochen, abgelehnt oder abbestellt: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die abgebrochen, abgelehnt oder abbestellt wurden. <p>Klicken Sie Suchen, um die Filterkriterien auf die Bestellhistorie anzuwenden.</p> <p>Klicken Sie Zurücksetzen, um die Filterkriterien wieder auf den Standard zurückzusetzen.</p>

Tabelle 554: Spalten

Spalte	Beschreibung
Produkt	Zeigt Ihnen den Namen des Produkts, das bestellt wurde.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status die Bestellung des Produkts derzeit hat. Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zugewiesen: Die Bestellung des Produkts war erfolgreich und das Produkt wurde erfolgreich zugewiesen. • Bestellung: Die Bestellung des Produkts befindet sich noch in der Entscheidungsphase (es durchläuft noch den Bestell-Workflow). Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie die aktuelle Position im Workflow. • Wartend: Die Bestellung des Produkts wartet auf eine Entscheidung eines Entscheiders. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, auf wessen Entscheidung gewartet wird. • Genehmigt: Die Bestellung des Produkts wurde vom Entscheider genehmigt und durchläuft den weiteren Workflow. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie die aktuelle Position im Workflow. • Verlängerung: Das Produkt wurde verlängert (siehe Gültigkeit von Produkten verlängern auf Seite 138). • Abbestellung: Das Produkt wird gerade abbestellt (siehe Produkte abbestellen auf Seite 139). • Abgelehnt: Die Bestellung des Produkts wurde abgelehnt. Die Ursache für die Ablehnung kann eine Richtlinien- oder Regelverletzung sein oder der Verantwortliche hat die Bestellung nicht geprüft, wenn die Bestellung nur befristet gültig ist. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow können Sie nachvollziehen,

Spalte	Beschreibung
	<p>wann und warum die Bestellung abgelehnt wurde. .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abgebrochen: Die Bestellung des Produkts wurde storniert oder das System konnte die Bestellung nicht ausführen (beispielsweise weil für die Bestellung keine prüfende Person angegeben wurde oder die Gültigkeitsfrist abgelaufen ist). Im Detailbereich im Tabreiter Workflow können Sie nachvollziehen, wann und warum die Bestellung abgebrochen wurde. • Abbestellt: Das Produkt wurde abbestellt (siehe Produkte abbestellen auf Seite 139). Im Detailbereich im Tabreiter Workflow können Sie nachvollziehen, wann und warum die Bestellung abbestellt wurde.
Bestelldatum	<p>Zeigt Ihnen, wann das Produkt bestellt wurde.</p> <p>TIPP: Möchten Sie nur Produkte anzeigen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraumes bestellt wurden, klicken Sie neben der Spaltenüberschrift auf Filterung: Bestelldatum und nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor.</p>
Empfänger	Zeigt Ihnen, für wen das Produkt bestellt wurde.
Einkaufswagen	Zeigt Ihnen die Bestellnummer der Gesamtbestellung, mit der das Produkt bestellt wurde.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Produkt können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf das entsprechende Produkt.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.

Entscheidungen – Identität (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Entscheidungen – Identität** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten** > **Auditierung** > **Identitäten** > eine Identität klicken > **Entscheidungen**.

Auf der Seite **Entscheidungen – Identität** können Sie:

- alle Genehmigungsverfahren zu Produktbestellungen, an denen die Identität beteiligt war, und ihre Entscheidungen anzeigen (siehe [Entscheidungen von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 544)

- alle Regelverletzungen anzeigen, die von der Identität bearbeitet wurden (siehe [Entscheidungen von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 544)
- alle Genehmigungsverfahren zu Attestierungen anzeigen, an denen die Identität beteiligt war und ihre Entscheidungen (siehe [Entscheidungen von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 544)
- alle Richtlinienverletzungen anzeigen, die von der ausgewählten Identität bearbeitet wurden (siehe [Entscheidungen von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 544)

Die Informationen sind auf folgende Tabreiter aufgeteilt:

- **Entscheidungen**

TIPP: Zu jedem Produkt können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf das entsprechende Produkt.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.

- **Ausnahmegenehmigungen**

TIPP: Zu jeder Regelverletzung können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Eintrag.

- **Regelverletzung:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Regelverletzung.
- **Regel:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Regel, die verletzt wurde.

- **Attestierungen**

TIPP: Zu jedem Vorgang können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zum Attestierungsvorgang.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus des Attestierungsvorgangs.
- **Attestierungsrichtlinie:** Zeigt Ihnen weiterführende Informationen zur angewendeten Attestierungsrichtlinie.
- **Historie:** Zeigt Ihnen die Attestierungshistorie des Objekts.

- **Richtlinienverletzungen**

TIPP: Zu jeder Richtlinienverletzung können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Eintrag.

- **Richtlinienverletzung:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Richtlinienverletzung.
- **Objekt:** Zeigt Ihnen zusätzliche Informationen zum Objekt, das die Richtlinie verletzt.
- **Richtlinie:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Richtlinie, die verletzt wurde.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Entscheidungen – Identität**.

Tabelle 555: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Tabreiter Entscheidungen	
Erweiterte Suche	<p>Die erweiterte Suche bietet Ihnen die Möglichkeit die anzuzeigenden Produktbestellungen weiter einzuschränken oder zu erweitern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filterung nach Bestellnummer: Geben Sie die Bestellnummer einer Bestellung ein, die Sie anzeigen möchten. • ausstehend: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die noch nicht entschieden sind (Status: Bestellung). • genehmigt: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die genehmigt wurden (Status: Zugewiesen). • abgebrochen, abgelehnt oder abbestellt: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die abgebrochen, abgelehnt oder abbestellt wurden. <p>Klicken Sie Suchen, um die Filterkriterien auf die Bestellhistorie anzuwenden.</p> <p>Klicken Sie Zurücksetzen, um die Filterkriterien wieder auf den Standard zurückzusetzen.</p>
Tabreiter Attestierungen	
Attestierungsstatus	<p>Die Kontrollkästchen bieten Ihnen die Möglichkeit die anzuzeigenden Entscheidungen weiter einzuschränken oder zu erweitern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • genehmigt: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Attestierungsvorgänge anzuzeigen, die genehmigt wurden. • ausstehend: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Attestierungsvorgänge anzuzeigen, zu der Sie eine

Bedienelement	Beschreibung
	<p>Entscheidung getroffen haben, die aber noch nicht endgültig entschieden sind.</p> <ul style="list-style-type: none"> • nicht genehmigt: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Attestierungsvorgänge anzuzeigen, die abgelehnt wurden.
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	<p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe auch Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Identitäten anzeigen auf Seite 549).</p>

Tabelle 556: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Erinnerungsmail versenden	<p>Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe auch Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Identitäten anzeigen auf Seite 549). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden.</p>
Details anzeigen	<p>Sie können mithilfe dieser Funktion Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge von Identitäten anzeigen auf Seite 547).</p>

Tabelle 557: Spalten

Spalte	Beschreibung
Tabreiter Entscheidungen	
Produkt	Zeigt Ihnen den Namen des Produkts, das bestellt wurde.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status die Bestellung des Produkts derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zugewiesen: Die Bestellung des Produkts war erfolgreich und das Produkt wurde Ihnen erfolgreich zugewiesen. • Bestellung: Die Bestellung des Produkts befindet sich noch in der Entscheidungsphase (es durchläuft noch den Bestell-Workflow). Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie die aktuelle Position im Workflow. • Wartend : Die Bestellung des Produkts wartet auf eine Entscheidung eines Entscheiders. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, auf wessen Entscheidung gewartet wird.

Spalte	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • Genehmigt: Die Bestellung des Produkts wurde vom Entscheider genehmigt und durchläuft den weiteren Workflow. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie die aktuelle Position im Workflow. • Verlängerung: Das Produkt wurde verlängert (siehe Gültigkeit von Produkten verlängern auf Seite 138). • Abbestellung: Das Produkt wird gerade abbestellt (siehe Produkte abbestellen auf Seite 139). • Abgelehnt: Die Bestellung des Produkts wurde abgelehnt. Die Ursache für die Ablehnung kann eine Richtlinien- oder Regelverletzung sein oder der Verantwortliche hat die Bestellung nicht geprüft, wenn die Bestellung nur befristet gültig ist. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow können Sie nachvollziehen, wann und warum die Bestellung abgelehnt wurde. . • Abgebrochen: Die Bestellung des Produkts wurde storniert oder das System konnte die Bestellung nicht ausführen (beispielsweise weil für die Bestellung keine prüfende Identität angegeben wurde oder die Gültigkeitsfrist abgelaufen ist). Im Detailbereich im Tabreiter Workflow können Sie nachvollziehen, wann und warum die Bestellung abgebrochen wurde. • Abbestellt: Das Produkt wurde abbestellt (siehe Produkte abbestellen auf Seite 139). Im Detailbereich im Tabreiter Workflow können Sie nachvollziehen, wann und warum die Bestellung abbestellt wurde.
Bestelldatum	<p>Zeigt Ihnen, wann das Produkt bestellt wurde.</p> <p>TIPP: Möchten Sie nur Produkte anzeigen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraumes bestellt wurden, klicken Sie neben der Spaltenüberschrift auf Filterung: Bestelldatum und nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor.</p>
Empfänger	Zeigt Ihnen, für wen das Produkt bestellt wurde.
Einkaufswagen	Zeigt Ihnen die Bestellnummer der Gesamtbestellung, mit der das Produkt bestellt wurde.
Tabreiter Ausnahmegenehmigungen	
Regelverletzung	Zeigt Ihnen den Namen der Regel, die verletzt wurde.
Entscheidungsstatus	<p>Zeigt Ihnen, ob die Ausnahme genehmigt oder verweigert wurde. Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausnahme erteilt: Die Ausnahme wurde genehmigt. Im

Spalte	Beschreibung
	<p>Detailbereich im Tabreiter Regelverletzung sehen Sie, warum die Ausnahme genehmigt wurde.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausnahme verweigert: Die Ausnahme wurde verweigert. Im Detailbereich im Tabreiter Regelverletzung sehen Sie, warum die Ausnahme verweigert wurde.
Risikoindex (reduziert)	Zeigt Ihnen den um die risikomindernde Maßnahme reduzierten Risikoindex an.
Tabreiter Attestierungen	
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • genehmigt: Der Attestierungsvorgang wurde genehmigt. • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • abgelehnt: Der Attestierungsvorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.
Tabreiter Richtlinienverletzungen	
Verletzendes Objekt	Zeigt Ihnen, welches Objekt die Richtlinie verletzt hat.
Richtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Richtlinie, die verletzt wurde.
Status	<p>Zeigt Ihnen, ob die Ausnahme genehmigt oder verweigert wurde.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausnahme erteilt: Die Ausnahme wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Richtlinienverletzung sehen

Spalte	Beschreibung
	<p>Sie, warum die Ausnahme genehmigt wurde.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausnahme verweigert: Die Ausnahme wurde verweigert. Im Detailbereich im Tabreiter Richtlinienverletzung sehen Sie, warum die Ausnahme verweigert wurde.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Berechtigungen – Identität (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Identität** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten** > **Auditierung** > **Identitäten** > eine Identität klicken > **Berechtigungen**.

Auf der Seite **Berechtigungen - Identität** können Sie Berechtigungen anzeigen, die der Identität zugewiesen sind (siehe [Berechtigungen von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 545).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Berechtigungen – Identität**.

Tabelle 558: Spalten

Spalte	Beschreibung
Berechtigung	Zeigt Ihnen den Namen der Berechtigung.
Objekttyp	Zeigt Ihnen den Typ der Berechtigung (beispielsweise, ob es sich um eine Systemrolle handelt).
Herkunft	Zeigt Ihnen, wie die Berechtigung zugewiesen wurde. Beispielsweise kann die Berechtigung über eine dynamische Rolle zugewiesen worden sein.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Verantwortlichkeiten – Identität (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Verantwortlichkeiten - Identität** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten** > **Auditierung** > **Identitäten** > eine Identität klicken > **Verantwortlichkeiten**.

Auf der Seite **Verantwortlichkeiten – Identität** können Sie sämtliche Objekte anzeigen, für die die Identität verantwortlich ist (siehe [Verantwortlichkeiten von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 546).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Verantwortlichkeiten – Identität**.

Tabelle 559: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Objekttyp	Sie können mithilfe dieser Auswahlliste auswählen, welche verantworteten Objekte der Identität Sie anzeigen möchten (beispielsweise Abteilungen).

Tabelle 560: Bedienelemente im Detailbereich eines Objekts

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zum Objekt anzeigen (siehe Verantwortlichkeiten von Identitäten anzeigen auf Seite 546).

Tabelle 561: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, für das die Identität verantwortlich ist.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierungen – Identität (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungen - Identität** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Identitäten > eine Identität klicken > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierungen – Identität** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Identität zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 547)
- Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der Identität entscheiden müssen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 549)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 547)

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Attestierungen - Identität**.

Tabelle 562: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Identitäten anzeigen auf Seite 549).

Tabelle 563: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge von Identitäten anzeigen auf Seite 547).

Tabelle 564: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Regelverletzungen – Identität (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Regelverletzungen - Identität** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Identitäten > eine Identität klicken > Regelverletzungen**.

Auf der Seite **Regelverletzungen – Identität** können Sie Compliance-Regelverletzungen im Zusammenhang mit der Identität anzeigen (siehe [Regelverletzungen von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 550).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Regelverletzungen - Identität**.

Tabelle 565: Spalten

Spalte	Beschreibung
Person	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, die die Regel verletzt hat.
Regelverletzung	Zeigt Ihnen den Namen der Regel, die verletzt wurde.
Entscheidungsstatus	<p>Zeigt Ihnen, ob die Ausnahme genehmigt oder verweigert wurde. Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausnahme erteilt: Die Ausnahme wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Regelverletzung sehen Sie, warum die Ausnahme genehmigt wurde. • Ausnahme verweigert: Die Ausnahme wurde verweigert. Im Detailbereich im Tabreiter Regelverletzung sehen Sie, warum die Ausnahme verweigert wurde.
Risikoindex (reduziert)	Zeigt Ihnen den um die risikomindernde Maßnahme reduzierten Risikoindex an.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jeder Regelverletzung können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Eintrag.

- **Regelverletzung:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Regelverletzung.
- **Regel:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Regel, die verletzt wurde.

Compliance – Identität (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance - Identität** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Identitäten > eine Identität klicken > Compliance**.

Auf der Seite **Compliance – Identität** können Sie Compliance-Regelverletzungen im Zusammenhang mit der Identität anzeigen (siehe [Regelverletzungen von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 550).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Compliance - Identität**.

Tabelle 566: Spalten

Spalte	Beschreibung
Berechtigung	Zeigt Ihnen, welche Berechtigung die Regelverletzung verursacht hat.

Spalte	Beschreibung
Regel	Zeigt Ihnen, welche Regel verletzt wurde.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Grad der Regelverletzung (das heißt, den berechneten Risikoindex). Je höher dieser Wert ist, umso höher ist das Risiko, das von dieser Regelverletzung ausgeht.
Risikoindex	<p>Zeigt Ihnen den Risikoindex reduziert um risikomindernden Maßnahmen. Nachdem risikomindernde Maßnahmen ergriffen wurden, kann das Risiko einer solchen Regelverletzung beispielsweise erheblich niedriger sein.</p> <p>Risikomindernde Maßnahmen sind Prozesse, die außerhalb der One Identity Manager Lösung entstehen und das Risiko einer Regelverletzung verringern. Weitere Informationen finden Sie unter Compliance – Governance Administration auf Seite 219.</p>

TIPP: Zu jeder Regelverletzung können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Eintrag.

- **Berechtigung:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Berechtigung.
- **Regel:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Regel, die verletzt wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Risiko – Identität (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Identität** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten** > **Auditierung** > **Identitäten** > eine Identität klicken > **Compliance**.

Auf der Seite **Risiko – Identität** können Sie:

- den errechneten Risikoindex der Identität anzeigen (siehe [Risikoindizes von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 551)
- anzeigen, wie sich der errechnete Risikoindex zusammensetzt (siehe [Risikoindizes von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 551)

Der Risikoindex berechnet sich aus der Summe aller attributbasierten Werte und dem Maximum aller zuweisungsbasierten Werte.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Risiko – Identität**.

Tabelle 567: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Risikoindexfunktionen anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche anzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen (siehe Risikoindizes von Identitäten anzeigen auf Seite 551).

Tabelle 568: Spalten

Spalte	Beschreibung
Risikoindex	Zeigt Ihnen, welche Eigenschaft/Zuweisung sich auf den Risikoindex auswirkt.
Risiko	<ul style="list-style-type: none">• Auf oberster Ebene: Zeigt Ihnen, den zusammengefassten Risikoindex der Eigenschaft/Zuweisung.• Auf den weiteren Ebenen: Zeigt Ihnen weitere Details zu den Eigenschaften/Zuweisungen.
Wichtung/Änderungsbetrag	Zeigt Ihnen, je nach Berechnungsart, mit welchem Wert der ermittelte Risikoindex bei der Gesamtberechnung gewichtet wird beziehungsweise um welchen Wert der Risikoindex geändert wird.

Historie – Identität (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Identität** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Identitäten > eine Identität klicken > Historie**.

Auf der Seite **Historie – Identität** können Sie sämtliche Änderungen einer Identität anzeigen (siehe [Historie von Identitäten](#) auf Seite 552).

HINWEIS: Welche Änderungen angezeigt werden, hängt von der Konfiguration Ihres Systems ab.

Die Informationen sind auf drei Tabreiter aufgeteilt:

- **Ereignisse:** Zeigt Ihnen alle Ereignisse, die die Identität betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an.
TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.
Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mause rad.
- **Zustandsübersicht:** Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.
- **Zustandsvergleich:** Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Historie - Details einer Identität**.

Tabelle 569: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Ereignisse	
Filtern nach	Sie können mithilfe dieser Funktion die angezeigten Änderungen nach bestimmten Kriterien filtern. Beispielsweise können Sie nur Änderungen eines bestimmten Benutzers anzeigen lassen (siehe Historie von Identitäten anzeigen auf Seite 552). TIPP: Um einen Filter wieder zu entfernen, klicken Sie neben dem entsprechenden Filter auf ✕ Filterung zurücksetzen .
Zur Tabellenübersicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen in einer Tabelle anzeigen (siehe Historie von Identitäten anzeigen auf Seite 552).
Zur Zeitstrahlansicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen im Zeitstrahl anzeigen (siehe Historie von Identitäten anzeigen auf Seite 552).
Zustandsvergleich	
Zeitpunktauswahl	Wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie Änderungen anzeigen möchten (siehe Zustände von Identitäten vergleichen auf Seite 554).
Nur geänderte Werte anzeigen	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden (siehe Zustände von Identitäten vergleichen auf Seite 554).

Tabelle 570: Bedienelemente im Detailbereich einer Änderung

Bedienelement	Beschreibung
Vergleichen	Öffnet den Tabreiter Zustandsvergleich . Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Änderungen anzeigen, die seit der gewählten Änderung bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Tabelle 571: Spalten

Spalte	Beschreibung
Ereignisse (Tabellenansicht)	
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Anzeigen	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.

Spalte	Beschreibung
Datum	Zeigt Ihnen das Datum, an dem die Änderung durchgeführt wurde.
Benutzer	Zeigt Ihnen den Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat.
Zustandsübersicht	
Anzeigen	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Wert	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Start	Zeigt Ihnen, wann die Änderung durchgeführt wurde.
Ende	Zeigt Ihnen, bis wann der geänderte Wert verwendet wurde oder ob er aktuell noch verwendet wird.
Zustandsvergleich	
Geändert	Zeigt Ihnen, ob eine Änderung stattfand oder nicht.
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Objekttyp	Zeigt Ihnen den Typ des Objekts, das in die Änderung involviert ist.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das geändert wurde.
Historischer Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert vor der Änderung verwendet wurde.
Aktueller Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert aktuell verwendet wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Auditierung – Kostenstellen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung – Kostenstellen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Kostenstellen**.

Auf der Seite **Auditierung – Kostenstellen** können Sie alle Kostenstellen anzeigen (siehe [Alle Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 556).

Wenn Sie im Detailbereich einer Kostenstelle **Details anzeigen** klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Auditierung – Rollen und Berechtigungen: Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1348), auf der Sie weitere Informationen zur Kostenstelle erhalten.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Auditierung – Kostenstellen**.

Tabelle 572: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Identitäten auswählen	Sie können mithilfe dieser Funktion eine Identität auswählen, um nur die Kostenstellen anzuzeigen, für die diese Identität verantwortlich ist (siehe Alle Kostenstellen anzeigen auf Seite 556).

Tabelle 573: Bedienelemente im Detailbereich eines Eintrags

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	Öffnet die Seite Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Kostenstelle (siehe Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Kostenstelle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1348). Sie können mithilfe dieser Schaltfläche weitere Details der Kostenstelle anzeigen.

Tabelle 574: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Zeigt Ihnen den Namen der Kostenstelle.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Kostenstelle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Kostenstelle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Kostenstellen > Details anzeigen**.

Auf der Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Kostenstelle** können Sie verschiedene Informationen für die gewählte Kostenstelle abrufen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 575: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	Öffnet die Seite Übersicht – Kostenstelle (siehe Übersicht – Kostenstelle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1350). Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen (siehe Übersichten von Kostenstellen anzeigen auf Seite 556).
Stammdaten	Öffnet die Seite Stammdaten – Kostenstelle (siehe Stammdaten –

Kachel	Beschreibung
	<p>Kostenstelle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1350).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der Kostenstelle anzeigen (siehe Stammdaten von Kostenstellen anzeigen auf Seite 557).</p>
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – Kostenstelle (siehe Mitgliedschaften – Kostenstelle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1351).</p> <p>Hier können Sie Identitäten anzeigen, die der Kostenstelle zugewiesen sind (siehe Mitgliedschaften in Kostenstellen anzeigen auf Seite 557).</p>
Berechtigungen	<p>Öffnet die Seite Berechtigungen – Kostenstelle (siehe Berechtigungen – Kostenstelle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1352).</p> <p>Hier können Sie die Berechtigungen anzeigen, die der Kostenstelle zugewiesen sind (siehe Berechtigungen von Kostenstellen anzeigen auf Seite 558).</p>
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Kostenstelle (siehe Attestierungen – Kostenstelle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1352).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Kostenstelle zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Kostenstellen anzeigen auf Seite 559) • Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der Kostenstelle entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Kostenstellen anzeigen auf Seite 561) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge von Kostenstellen anzeigen auf Seite 559)
Compliance	<p>Öffnet die Seite Compliance – Kostenstelle (siehe Compliance – Kostenstelle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1354).</p> <p>Hier können Sie Compliance-Regelverletzungen anzeigen, die durch die Kostenstelle verursacht werden (siehe Regelverletzungen von Kostenstellen anzeigen auf Seite 562).</p>
Risiko	<p>Öffnet die Seite Risiko – Kostenstelle (siehe Risiko – Kostenstelle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1354).</p> <p>Hier können Sie den Risikoindex der Kostenstelle anzeigen (siehe Risikoindizes von Kostenstellen anzeigen auf Seite 563).</p> <p>Weitere Informationen zum Thema Risikobewertung finden Sie unter Risikobewertung auf Seite 220.</p>
Historie	<p>Öffnet die Seite Historie – Kostenstelle (siehe Historie – Kostenstelle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1355).</p> <p>Hier können Sie sämtliche Änderungen der Kostenstelle anzeigen</p>

Kachel	Beschreibung
	(siehe Historie von Kostenstellen auf Seite 564).
Nutzung	<p>Öffnet die Seite Nutzung – Kostenstelle (siehe Nutzung – Kostenstelle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1358).</p> <p>Hier können Sie anzeigen, welchen Rollen die Mitglieder der Kostenstelle angehören (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Kostenstellen anzeigen auf Seite 567).</p>

Übersicht – Kostenstelle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Kostenstelle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Kostenstellen > Details anzeigen > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Kostenstelle** können Sie alle relevanten Informationen zur Kostenstelle in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 556).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Kostenstelle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Kostenstelle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Kostenstellen > Details anzeigen > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Kostenstelle** können Sie die Stammdaten der Kostenstelle anzeigen (siehe [Stammdaten von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 557).

Sie können die folgenden Stammdaten anzeigen:

Tabelle 576: Stammdaten von Kostenstellen

Eigenschaft	Beschreibung
Kostenstelle	Zeigt Ihnen den vollständigen beschreibenden Namen der Kostenstelle.
Kurzname	Zeigt Ihnen den kurzen Namen der Kostenstelle.
Standort	Zeigt Ihnen den Standort, dem die Kostenstelle primär zugeordnet ist.
Übergeordnete Kostenstelle	Zeigt Ihnen, welche Kostenstelle dieser Kostenstelle übergeordnet ist. Falls die Kostenstelle in der obersten Ebene einer Kostenstellenhierarchie steht, ist das Feld leer.
Attestierer	<p>Zeigt Ihnen die Attestierer-Anwendungsrolle.</p> <p>Mitglieder der angezeigten Anwendungsrolle dürfen Attestierungsvorgänge für die Kostenstelle entscheiden.</p>

Eigenschaft	Beschreibung
Abteilung	Zeigt Ihnen, welcher Abteilung die Kostenstelle zugeordnet ist.
Genehmiger	Zeigt Ihnen die Genehmiger-Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Kostenstelle genehmigen.
Genehmiger (IT)	Zeigt Ihnen IT-Genehmiger-Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Kostenstelle genehmigen.
Manager	Zeigt Ihnen, welche Identität für die Kostenstelle verantwortlich ist.
2. Verantwortlicher	Zeigt Ihnen, welche Identität stellvertretend für den Manager für die Kostenstelle verantwortlich ist.
Beschreibung	Zeigt Ihnen die Beschreibung für die Kostenstelle.

Mitgliedschaften – Kostenstelle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mitgliedschaften – Kostenstelle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Kostenstellen > Details anzeigen > Mitgliedschaften**.

Auf der Seite **Mitgliedschaften – Kostenstelle** können Sie Identitäten anzeigen, die der Kostenstelle zugeordnet sind (siehe [Mitgliedschaften in Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 557).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Mitgliedschaften – Kostenstelle**.

Tabelle 577: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, die der Kostenstelle zugewiesen ist.
Herkunft	Zeigt Ihnen, ob die Identität der Kostenstelle direkt oder indirekt zugewiesen wurde.

TIPP: Zu jeder Identität können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die Identität die Mitgliedschaft über eine Bestellung, erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreiter weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.

- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Berechtigungen – Kostenstelle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Berechtigungen – Kostenstelle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Kostenstellen > Details anzeigen > Berechtigungen**.

Auf der Seite **Berechtigungen – Kostenstelle** können Sie Berechtigungen anzeigen, die der Kostenstelle zugewiesen sind (siehe [Berechtigungen von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 558).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Berechtigungen – Kostenstelle**.

Tabelle 578: Spalten

Spalte	Beschreibung
Berechtigung	Zeigt Ihnen den Namen der Berechtigung.
Herkunft	Zeigt Ihnen, wie die Berechtigung zugewiesen wurde. Beispielsweise kann die Berechtigung über eine dynamische Rolle zugewiesen worden sein.
Art der Berechtigung	Zeigt Ihnen die Art der Berechtigung (beispielsweise abonmierbare Berichte, Kontendefinitionen, Ressourcen).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierungen – Kostenstelle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungen – Kostenstelle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Kostenstellen > Details anzeigen > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierungen – Kostenstelle** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Kostenstelle zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 559)
- Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der Kostenstelle entscheiden müssen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 561)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 559)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungen – Kostenstelle**.

Tabelle 579: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Kostenstellen anzeigen auf Seite 561).

Tabelle 580: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge von Kostenstellen anzeigen auf Seite 559).

Tabelle 581: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Compliance – Kostenstelle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance – Kostenstelle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Kostenstellen > Details anzeigen > Compliance**.

Auf der Seite **Compliance – Kostenstelle** können Sie Compliance-Regelverletzungen im Zusammenhang mit der Kostenstelle anzeigen (siehe [Regelverletzungen von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 562).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Compliance – Kostenstellen**.

Tabelle 582: Spalten

Spalte	Beschreibung
Berechtigung	Zeigt Ihnen, welche Berechtigung die Regelverletzung verursacht hat.
Regel	Zeigt Ihnen, welche Regel verletzt wurde.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Grad der Regelverletzung (das heißt, den berechneten Risikoindex). Je höher dieser Wert ist, umso höher ist das Risiko, das von dieser Regelverletzung ausgeht.
Risikoindex	<p>Zeigt Ihnen den Risikoindex reduziert um risikomindernden Maßnahmen. Nachdem risikomindernde Maßnahmen ergriffen wurden, kann das Risiko einer solchen Regelverletzung beispielsweise erheblich niedriger sein.</p> <p>Risikomindernde Maßnahmen sind Prozesse, die außerhalb der One Identity Manager Lösung entstehen und das Risiko einer Regelverletzung verringern. Weitere Informationen finden Sie unter Compliance – Governance Administration auf Seite 219.</p>

TIPP: Zu jeder Regelverletzung können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Eintrag.

- **Berechtigung:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Berechtigung.
- **Regel:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Regel, die verletzt wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Risiko – Kostenstelle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance – Kostenstelle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Kostenstellen > Details anzeigen > Compliance**.

Auf der Seite **Risiko – Kostenstelle** können Sie:

- den errechneten Risikoindex der Kostenstelle anzeigen (siehe [Risikoindizes von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 563)

- anzeigen, wie sich der errechnete Risikoindex zusammensetzt (siehe [Risikoindizes von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 563)

Der Risikoindex berechnet sich aus der Summe aller attributbasierten Werte und dem Maximum aller zuweisungsbasierten Werte.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Risiko – Kostenstelle**.

Tabelle 583: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Risikoindexfunktionen anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche anzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen (siehe Risikoindizes von Kostenstellen anzeigen auf Seite 563).

Tabelle 584: Spalten

Spalte	Beschreibung
Risikoindex	Zeigt Ihnen, welche Eigenschaft/Zuweisung sich auf den Risikoindex auswirkt.
Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Auf oberster Ebene: Zeigt Ihnen, den zusammengefassten Risikoindex der Eigenschaft/Zuweisung. • Auf den weiteren Ebenen: Zeigt Ihnen weitere Details zu den Eigenschaften/Zuweisungen.
Wichtung/Änderungsbetrag	Zeigt Ihnen, je nach Berechnungsart, mit welchem Wert der ermittelte Risikoindex bei der Gesamtberechnung gewichtet wird beziehungsweise um welchen Wert der Risikoindex geändert wird.

Historie – Kostenstelle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Historie – Kostenstelle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Kostenstellen > Details anzeigen > Historie**.

Auf der Seite **Historie – Kostenstelle** können Sie sämtliche Änderungen einer Kostenstelle anzeigen (siehe [Historie von Kostenstellen](#) auf Seite 564).

HINWEIS: Welche Änderungen angezeigt werden, hängt von der Konfiguration Ihres Systems ab.

Die Informationen sind auf drei Tabreiter aufgeteilt:

- **Ereignisse:** Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Kostenstelle betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an.

TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.

Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mousrad.

- **Zustandsübersicht:** Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.
- **Zustandsvergleich:** Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Historie - Kostenstellen**.

Tabelle 585: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Ereignisse	
Filtern nach	Sie können mithilfe dieser Funktion die angezeigten Änderungen nach bestimmten Kriterien filtern. Beispielsweise können Sie nur Änderungen eines bestimmten Benutzers anzeigen lassen (siehe Historie von Kostenstellen anzeigen auf Seite 564). TIPP: Um einen Filter wieder zu entfernen, klicken Sie neben dem entsprechenden Filter auf ✕ Filterung zurücksetzen .
Zur Tabellenübersicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen in einer Tabelle anzeigen (siehe Historie von Kostenstellen anzeigen auf Seite 564).
Zur Zeitstrahlansicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen im Zeitstrahl anzeigen (siehe Historie von Kostenstellen anzeigen auf Seite 564).
Zustandsvergleich	
Zeitpunktauswahl	Wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie Änderungen anzeigen möchten (siehe Zustände von Kostenstellen vergleichen auf Seite 566).
Nur geänderte Werte anzeigen	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden (siehe Zustände von Kostenstellen vergleichen auf Seite 566).

Tabelle 586: Bedienelemente im Detailbereich einer Änderung

Bedienelement	Beschreibung
Vergleichen	<p>Öffnet den Tabreiter Zustandsvergleich.</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Änderungen anzeigen, die seit der gewählten Änderung bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.</p>

Tabelle 587: Spalten

Spalte	Beschreibung
Ereignisse (Tabellenansicht)	
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Anzeigen	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Datum	Zeigt Ihnen das Datum, an dem die Änderung durchgeführt wurde.
Benutzer	Zeigt Ihnen den Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat.
Zustandsübersicht	
Anzeigen	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Wert	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Start	Zeigt Ihnen, wann die Änderung durchgeführt wurde.
Ende	Zeigt Ihnen, bis wann der geänderte Wert verwendet wurde oder ob er aktuell noch verwendet wird.
Zustandsvergleich	
Geändert	Zeigt Ihnen, ob eine Änderung stattfand oder nicht.
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Objekttyp	Zeigt Ihnen den Typ des Objekts, das in die Änderung involviert ist.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das geändert wurde.
Historischer Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert vor der Änderung verwendet wurde.
Aktueller Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert aktuell verwendet wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Nutzung – Kostenstelle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Nutzung – Kostenstelle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Kostenstellen > Details anzeigen > Nutzung**.

Auf der Seite **Nutzung – Kostenstelle** können Sie anzeigen, welchen Rollen und Organisationen die Identitäten angehören, denen die Kostenstelle zugewiesen ist (siehe [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 567).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Nutzung – Kostenstellen**.

Tabelle 588: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Rollenklassen	Sie können in dieser Liste die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen auswählen, die Sie anzeigen möchten.
Weitere Angaben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Legende anzeigen, die Ihnen die Inhalte der Übersicht erklärt.

Auditierung – Mehrfach bestellbare Ressourcen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung – Mehrfach bestellbare Ressourcen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Mehrfach bestellbare Ressourcen**.

Auf der Seite **Auditierung – Mehrfach bestellbare Ressourcen** können Sie alle mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen (siehe [Alle mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 568).

Wenn Sie im Detailbereich einer mehrfach bestellbare Ressource **Details anzeigen** klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Auditierung – Rollen und Berechtigungen: Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1359), auf der Sie weitere Informationen zur mehrfach bestellbaren Ressource erhalten.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Auditierung – Mehrfach bestellbare Ressourcen**.

Tabelle 589: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Identitäten auswählen	Sie können mithilfe dieser Funktion eine Identität auswählen, um nur die mehrfach bestellbaren Ressourcen anzuzeigen, für die diese Identität verantwortlich ist (siehe Alle mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 568).

Tabelle 590: Bedienelemente im Detailbereich eines Eintrags

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	Öffnet die Seite Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Mehrfach bestellbare Ressource (siehe Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Mehrfach bestellbare Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1359). Sie können mithilfe dieser Schaltfläche weitere Details der mehrfach bestellbaren Ressource anzeigen.

Tabelle 591: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Zeigt Ihnen den Namen der mehrfach bestellbare Ressource.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Mehrfach bestellbare Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Mehrfach bestellbare Ressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Mehrfach bestellbare Ressourcen > Details anzeigen**.

Auf der Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Mehrfach bestellbare Ressource** können Sie verschiedene Informationen für die gewählte mehrfach bestellbare Ressource abrufen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 592: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	Öffnet die Seite Übersicht – Mehrfach bestellbare Ressource (siehe Übersicht – Mehrfach bestellbare Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1360). Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen (siehe Übersichten von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 569).
Stammdaten	Öffnet die Seite Stammdaten – Mehrfach bestellbare Ressource (siehe Stammdaten – Mehrfach bestellbare Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1360). Hier können Sie die Stammdaten der mehrfach bestellbaren Ressource

Kachel	Beschreibung
	anzeigen (siehe Stammdaten von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 570).
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Mehrfach bestellbare Ressource (siehe Attestierungen – Mehrfach bestellbare Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1361).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der mehrfach bestellbaren Ressource zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 571) • Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der mehrfach bestellbaren Ressource entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 572) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 571)

Übersicht – Mehrfach bestellbare Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Mehrfach bestellbare Ressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Mehrfach bestellbare Ressourcen > Details anzeigen > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Mehrfach bestellbare Ressource** können Sie alle relevanten Informationen zur mehrfach bestellbaren Ressource in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 569).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Mehrfach bestellbare Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Mehrfach bestellbare Ressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Mehrfach bestellbare Ressourcen > Details anzeigen > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Mehrfach bestellbare Ressource** können Sie die Stammdaten der mehrfach bestellbaren Ressource anzeigen (siehe [Stammdaten von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 570).

Sie können die folgenden Stammdaten anzeigen:

Tabelle 593: Stammdaten von mehrfach bestellbaren Ressourcen

Eigenschaft	Beschreibung
Mehrfach bestellbare Ressource	Zeigt Ihnen den vollständigen beschreibenden Namen der mehrfach bestellbaren Ressource.
Ressourcentyp	Zeigt Ihnen den Typ der Ressource. Ressourcentypen werden zur Gruppierung von mehrfach bestellbaren Ressourcen genutzt.
Beschreibung	Zeigt Ihnen die Beschreibung für die mehrfach bestellbare Ressource.
IT Shop	Zeigt Ihnen, ob die mehrfach bestellbare Ressource über den IT Shop bestellbar ist. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, kann die mehrfach bestellbare Ressource über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop</i> .
Verwendung nur im IT Shop	Zeigt Ihnen, ob die mehrfach bestellbare Ressource ausschließlich über den IT Shop bestellbar ist. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, kann die mehrfach bestellbare Ressource über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der mehrfach bestellbaren Ressource an Rollen außerhalb des IT Shops (beispielsweise im Manager) ist nicht möglich.
Leistungsposition	Zeigt Ihnen die zugewiesene Leistungsposition.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den konfigurierten Risikoindex. Dieser Wert gibt an, wie riskant die Zuweisung dieser mehrfach bestellbaren Ressource an Identitäten ist.

Attestierungen – Mehrfach bestellbare Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungen – Mehrfach bestellbare Ressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Mehrfach bestellbare Ressourcen > Details anzeigen > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierungen – Mehrfach bestellbare Ressource** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der mehrfach bestellbaren Ressource zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 571)
- Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der mehrfach bestellbaren Ressource entscheiden müssen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 572)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe

[Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 571)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungen - Mehrfach bestellbare Ressource**.

Tabelle 594: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 572).

Tabelle 595: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 571).

Tabelle 596: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none">• ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden.• genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde.• abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.

Spalte	Beschreibung
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Auditierung – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.

Auf der Seite **Auditierung – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** können Sie alle mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen (siehe [Alle mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 574).

Wenn Sie im Detailbereich einer mehrfach zu-/abbestellbare Ressource **Details anzeigen** klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Auditierung – Rollen und Berechtigungen: Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1364), auf der Sie weitere Informationen zur mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource erhalten.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Auditierung – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.

Tabelle 597: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Identitäten auswählen	Sie können mithilfe dieser Funktion eine Identität auswählen, um nur die mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzuzeigen, für die diese Identität verantwortlich ist (siehe Alle mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 574).

Tabelle 598: Bedienelemente im Detailbereich eines Eintrags

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	<p>Öffnet die Seite Auditierung – Rollen und Berechtigungen: Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen (siehe Auditierung – Rollen und Berechtigungen: Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1364).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche weitere Details der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource anzeigen.</p>

Tabelle 599: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Zeigt Ihnen den Namen der mehrfach zu-/abbestellbare Ressource.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen > Details anzeigen**.

Auf der Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource** können Sie verschiedene Informationen für die gewählte mehrfach zu-/abbestellbare Ressource abrufen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 600: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (siehe Übersicht – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1365).</p> <p>Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen (siehe Übersichten von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 575).</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (siehe Stammdaten – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1365).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource anzeigen (siehe Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen auditieren auf Seite 574).</p>
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (siehe Mitgliedschaften – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1366).</p>
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (siehe Attestierungen – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1367).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p>

Kachel	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 578) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 578)

Übersicht – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen > Details anzeigen > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource** können Sie alle relevanten Informationen zur mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 575).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen > Details anzeigen > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource** können Sie die Stammdaten der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource anzeigen (siehe [Stammdaten von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 576).

Sie können die folgenden Stammdaten anzeigen:

Tabelle 601: Stammdaten von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen

Eigenschaft	Beschreibung
Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource	Zeigt Ihnen den vollständigen beschreibenden Namen der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource.
Ressourcentyp	<p>Zeigt Ihnen den Typ der Ressource.</p> <p>Ressourcentypen werden zur Gruppierung von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen genutzt.</p>
Beschreibung	Zeigt Ihnen die Beschreibung für die mehrfach zu-/abbestellbare

Eigenschaft	Beschreibung
	Ressource.
IT Shop	Zeigt Ihnen, ob die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource über den IT Shop bestellbar ist. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, kann die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop</i> .
Verwendung nur im IT Shop	Zeigt Ihnen, ob die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource ausschließlich über den IT Shop bestellbar ist. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, kann die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der mehrfach zu-/abbestellbare Ressource an Rollen außerhalb des IT Shops (beispielsweise im Manager) ist nicht möglich.
Leistungsposition	Zeigt Ihnen die zugewiesene Leistungsposition.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den konfigurierten Risikoindex. Dieser Wert gibt an, wie riskant die Zuweisung dieser mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource an Identitäten ist.

Mitgliedschaften – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mitgliedschaften – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen > Details anzeigen > Mitgliedschaften**.

Auf der Seite **Mitgliedschaften – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource** können Sie Identitäten anzeigen, denen die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource zugeordnet ist (siehe [Mitgliedschaften in mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 576).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Mitgliedschaften – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource**.

Tabelle 602: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, der die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource zugewiesen ist.
Herkunft	Zeigt Ihnen, ob die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource der Identität direkt oder indirekt zugewiesen wurde.

TIPP: Zu jeder Identität können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die

Identität die Mitgliedschaft über eine Bestellung, erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreitern weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.
- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierungen – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungen – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen > Details anzeigen > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierungen – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 578)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 578)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungen – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource**.

Tabelle 603: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 579).

Tabelle 604: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 578).

Tabelle 605: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none">• ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden.• genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde.• abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Auditierung – Ressourcen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung – Ressourcen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten** > **Auditierung** > **Ressourcen**.

Auf der Seite **Auditierung – Ressourcen** können Sie alle Ressourcen anzeigen (siehe [Alle Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 581).

Wenn Sie im Detailbereich einer Ressource **Details anzeigen** klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1369), auf der Sie weitere Informationen zur Ressource erhalten.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Auditierung - Ressourcen**.

Tabelle 606: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Identitäten auswählen	Sie können mithilfe dieser Funktion eine Identität auswählen, um nur die Ressourcen anzuzeigen, für die diese Identität verantwortlich ist (siehe Alle Ressourcen anzeigen auf Seite 581).

Tabelle 607: Bedienelemente im Detailbereich eines Eintrags

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	<p>Öffnet die Seite Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Ressource (siehe Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1369).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche weitere Details der Ressource anzeigen.</p>

Tabelle 608: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Zeigt Ihnen den Namen der Ressource.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Ressourcen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Ressourcen > Details anzeigen**.

Auf der Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Ressource** können Sie verschiedene Informationen für die gewählte Ressource abrufen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 609: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – Ressource (siehe Übersicht – Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1370).</p> <p>Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen (siehe Übersichten von Ressourcen anzeigen auf Seite 581).</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – Ressource (siehe Stammdaten – Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1371).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der Ressource anzeigen (siehe Stammdaten von Ressourcen anzeigen auf Seite 582).</p>
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – Ressource (siehe Mitgliedschaften – Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1371).</p> <p>Hier können Sie Identitäten anzeigen, denen die Ressource zugewiesen ist (siehe Mitgliedschaften in Ressourcen anzeigen auf Seite 583).</p>
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Ressource (siehe Attestierungen – Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1372).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Ressource zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Ressourcen anzeigen auf Seite 584) • Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der Ressource entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Ressourcen anzeigen auf Seite 585) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge von Ressourcen anzeigen auf Seite 584)
Nutzung	<p>Öffnet die Seite Nutzung – Ressource (siehe Nutzung – Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1374).</p> <p>Hier können Sie anzeigen, welchen Rollen die Mitglieder der Ressource angehören (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Ressourcen anzeigen auf Seite 586).</p>

Übersicht – Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Ressourcen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Ressourcen > Details anzeigen > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Ressource** können Sie alle relevanten Informationen zur Ressource in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten von Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 581).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Ressourcen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Ressourcen > Details anzeigen > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Ressource** können Sie die Stammdaten der Ressource anzeigen (siehe [Stammdaten von Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 582).

Sie können die folgenden Stammdaten anzeigen:

Tabelle 610: Stammdaten von Ressourcen

Eigenschaft	Beschreibung
Ressource	Zeigt Ihnen den vollständigen beschreibenden Namen der Ressource.
Ressourcentyp	Zeigt Ihnen den Typ der Ressource. Ressourcentypen werden zur Gruppierung von Ressourcen genutzt.
Beschreibung	Zeigt Ihnen die Beschreibung für die Ressource.
IT Shop	Zeigt Ihnen, ob die Ressource über den IT Shop bestellbar ist. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, kann die Ressource über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop</i> .
Verwendung nur im IT Shop	Zeigt Ihnen, ob die Ressource ausschließlich über den IT Shop bestellbar ist. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, kann die Ressource über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der Ressource an Rollen außerhalb des IT Shops (beispielsweise im Manager) ist nicht möglich.
Leistungsposition	Zeigt Ihnen die zugewiesene Leistungsposition.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den konfigurierten Risikoindex. Dieser Wert gibt an, wie riskant die Zuweisung dieser Ressource an Identitäten ist.

Mitgliedschaften – Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mitgliedschaften – Ressourcen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Ressourcen > Details anzeigen > Mitgliedschaften**.

Auf der Seite **Mitgliedschaften – Ressource** können Sie Identitäten anzeigen, denen die Ressource zugeordnet ist (siehe [Mitgliedschaften in Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 583).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Mitgliedschaften – Ressource**.

Tabelle 611: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, der die Ressource zugewiesen ist.
Herkunft	Zeigt Ihnen, ob die Ressource der Identität direkt oder indirekt zugewiesen wurde.

TIPP: Zu jeder Identität können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die Identität die Mitgliedschaft über eine Bestellung, erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreitern weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.
- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierungen – Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungen – Ressourcen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Ressourcen > Details anzeigen > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierungen – Ressource** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Ressource zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge von Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 584)
- Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der Ressource entscheiden müssen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 585)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge von Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 584)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungen – Ressource**.

Tabelle 612: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen.

Bedienelement	Beschreibung
anzeigen	Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Ressourcen anzeigen auf Seite 585).

Tabelle 613: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge von Ressourcen anzeigen auf Seite 584).

Tabelle 614: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Nutzung – Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Nutzung – Ressourcen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Ressourcen > Details anzeigen > Nutzung**.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Nutzung – Ressourcen**.

Tabelle 615: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Rollenklassen	Sie können in dieser Liste die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen auswählen, die Sie anzeigen möchten.
Weitere Angaben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Legende anzeigen, die Ihnen die Inhalte der Übersicht erklärt.

Auditierung – Software (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung – Software** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Software**.

Auf der Seite **Auditierung – Software** können Sie alle Software-Anwendungen anzeigen (siehe [Alle Software-Anwendungen anzeigen](#) auf Seite 587).

Wenn Sie im Detailbereich einer Software-Anwendung **Details anzeigen** klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Auditierung – Rollen und Berechtigungen: Software \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1375), auf der Sie weitere Informationen zur Software-Anwendung erhalten.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Auditierung – Software**.

Tabelle 616: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Identitäten auswählen	Sie können mithilfe dieser Funktion eine Identität auswählen, um nur die Software-Anwendungen anzuzeigen, für die diese Identität verantwortlich ist (siehe Alle Software-Anwendungen anzeigen auf Seite 587).

Tabelle 617: Bedienelemente im Detailbereich eines Eintrags

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	Öffnet die Seite Auditierung – Rollen und Berechtigungen: Software (siehe Auditierung – Rollen und Berechtigungen: Software (Seitenbeschreibung) auf Seite 1375).

Bedienelement	Beschreibung
	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche weitere Details der Software-Anwendung anzeigen.

Tabelle 618: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Zeigt Ihnen den Namen der Software-Anwendung.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Software (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Software** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Software > Details anzeigen**.

Auf der Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Software** können Sie verschiedene Informationen für die gewählte Software-Anwendung abrufen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 619: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – Software (siehe Übersicht – Software (Seitenbeschreibung) auf Seite 1376).</p> <p>Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen (siehe Übersichten von Software-Anwendungen anzeigen auf Seite 588).</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – Software (siehe Stammdaten – Software (Seitenbeschreibung) auf Seite 1376).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der Software-Anwendung anzeigen (siehe Stammdaten von Software-Anwendungen anzeigen auf Seite 589).</p>
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – Software (siehe Mitgliedschaften – Software (Seitenbeschreibung) auf Seite 1377).</p> <p>Hier können Sie Identitäten anzeigen, denen die Software-Anwendung zugewiesen ist (siehe Mitgliedschaften in Software-Anwendungen anzeigen auf Seite 589).</p>
Attestierung	Öffnet die Seite Attestierungen – Software (siehe Attestierungen –

Kachel	Beschreibung
	<p>Software (Seitenbeschreibung) auf Seite 1378).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Software-Anwendung zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Software-Anwendungen anzeigen auf Seite 591) • Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der Software-Anwendung entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Software-Anwendungen anzeigen auf Seite 592) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge von Software-Anwendungen anzeigen auf Seite 591)
Nutzung	<p>Öffnet die Seite Nutzung – Software (siehe Nutzung – Software (Seitenbeschreibung) auf Seite 1380).</p> <p>Hier können Sie anzeigen, welchen Rollen die Mitglieder der Software-Anwendung angehören (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Software-Anwendungen anzeigen auf Seite 593).</p>

Übersicht – Software (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Software** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Software > Details anzeigen > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Software** können Sie alle relevanten Informationen zur Software in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten von Software-Anwendungen anzeigen](#) auf Seite 588).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Software (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Software** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Software > Details anzeigen > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Software** können Sie die Stammdaten der Software-Anwendung anzeigen (siehe [Stammdaten von Software-Anwendungen anzeigen](#) auf Seite 589).

Sie können die folgenden Stammdaten anzeigen:

Tabelle 620: Stammdaten von Software-Anwendungen

Eigenschaft	Beschreibung
Name der Software	Zeigt Ihnen den vollständigen beschreibenden Namen der Software-Anwendung.
Version	Zeigt Ihnen die Version der Software-Anwendung.
Sprachkultur	Zeigt Ihnen, welche Sprache die Software-Anwendung verwendet.
Interner Produktname	Zeigt Ihnen den unternehmensinternen Namen der Software-Anwendung.
Webseite	Zeigt Ihnen die URL der Produkt-Webseite des Herstellers.
Link zur Dokumentation	Zeigt Ihnen die URL der Webseite, auf der sich die Dokumentation befindet.
Beschreibung	Zeigt Ihnen die Beschreibung für die Software-Anwendung.
Kommentar	Zeigt Ihnen einen informativen Kommentar zur Software-Anwendung.
IT Shop	Zeigt Ihnen, ob die Software-Anwendung über den IT Shop bestellbar ist. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, kann die Software-Anwendung über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Die Software-Anwendung kann weiterhin direkt an Identitäten und hierarchische Rollen zugewiesen werden. Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop</i> .
Verwendung nur im IT Shop	Zeigt Ihnen, ob die Software-Anwendung ausschließlich über den IT Shop bestellbar ist. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, kann die Software-Anwendung über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der Software-Anwendung an hierarchische Rollen ist nicht möglich.
Deaktiviert	Zeigt Ihnen, ob die Software-Anwendung deaktiviert ist. Nur Software-Anwendungen, die aktiviert sind, können innerhalb des One Identity Managers zugewiesen werden. Ist eine Software-Anwendung deaktiviert, dann wird die Zuweisung der Software-Anwendung unterbunden, bereits bestehende Zuweisungen bleiben jedoch erhalten.
Leistungsposition	Zeigt Ihnen die zugewiesene Leistungsposition.

Mitgliedschaften – Software (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mitgliedschaften – Software** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Software > Details anzeigen > Mitgliedschaften**.

Auf der Seite **Mitgliedschaften – Software** können Sie Identitäten anzeigen, denen die Software-Anwendung zugeordnet ist (siehe [Mitgliedschaften in Software-Anwendungen anzeigen](#) auf Seite 589).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Mitgliedschaften – Software**.

Tabelle 621: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, der die Software-Anwendung zugewiesen ist.
Herkunft	Zeigt Ihnen, ob die Software-Anwendung der Identität direkt oder indirekt zugewiesen wurde.

TIPP: Zu jeder Identität können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die Identität die Mitgliedschaft über eine Bestellung, erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreitern weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.
- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierungen – Software (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungen – Software** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Software > Details anzeigen > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierungen – Software** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Software-Anwendung zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge von Software-Anwendungen anzeigen](#) auf Seite 591)
- Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der Software-Anwendung entscheiden müssen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Software-Anwendungen anzeigen](#) auf Seite 592)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge von Software-Anwendungen anzeigen](#) auf Seite 591)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungen – Software**.

Tabelle 622: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Software-Anwendungen anzeigen auf Seite 592).

Tabelle 623: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge von Software-Anwendungen anzeigen auf Seite 591).

Tabelle 624: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Nutzung – Software (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Nutzung – Software** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Software > Details anzeigen > Nutzung**.

Auf der Seite **Nutzung – Software** können Sie anzeigen, welchen Rollen und Organisationen die Identitäten angehören, denen die Software-Anwendung zugewiesen ist (siehe [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Software-Anwendungen anzeigen](#) auf Seite 593).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Nutzung – Software**.

Tabelle 625: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Rollenklassen	Sie können in dieser Liste die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen auswählen, die Sie anzeigen möchten.
Weitere Angaben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Legende anzeigen, die Ihnen die Inhalte der Übersicht erklärt.

Auditierung – Standorte (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung – Standorte** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Standorte**.

Auf der Seite **Auditierung – Standorte** können Sie alle Standorte anzeigen (siehe [Alle Standorte anzeigen](#) auf Seite 594).

Wenn Sie im Detailbereich eines Standort **Details anzeigen** klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1381), auf der Sie weitere Informationen zum Standort erhalten.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Auditierung – Standorte**.

Tabelle 626: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Identitäten auswählen	Sie können mithilfe dieser Funktion eine Identität auswählen, um nur die Standorte anzuzeigen, für die diese Identität verantwortlich ist (siehe Alle Standorte anzeigen auf Seite 594).

Tabelle 627: Bedienelemente im Detailbereich eines Eintrags

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	<p>Öffnet die Seite Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Standort (siehe Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Standort (Seitenbeschreibung) auf Seite 1381).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche weitere Details des Standorts anzeigen.</p>

Tabelle 628: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Zeigt Ihnen den Namen des Standorts.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Standort (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Standort** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Standorte > Details anzeigen**.

Auf der Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Standort** können Sie verschiedene Informationen für den gewählten Standort abrufen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 629: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – Standort (siehe Übersicht – Standort (Seitenbeschreibung) auf Seite 1383).</p> <p>Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen (siehe Übersichten von Standorten anzeigen auf Seite 595).</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – Standort (siehe Stammdaten – Standort (Seitenbeschreibung) auf Seite 1383).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten des Standorts anzeigen (siehe Stammdaten von Standorten anzeigen auf Seite 595).</p>
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – Standort (siehe Mitgliedschaften – Standort (Seitenbeschreibung) auf Seite 1384).</p> <p>Hier können Sie Identitäten anzeigen, die dem Standort zugewiesen</p>

Kachel	Beschreibung
	sind (siehe Mitgliedschaften in Standorten anzeigen auf Seite 596).
Berechtigungen	<p>Öffnet die Seite Berechtigungen – Standort (siehe Berechtigungen – Standort (Seitenbeschreibung) auf Seite 1384).</p> <p>Hier können Sie die Berechtigungen anzeigen, die dem Standort zugewiesen sind (siehe Berechtigungen von Standorten anzeigen auf Seite 597).</p>
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Standort (siehe Attestierungen – Standort (Seitenbeschreibung) auf Seite 1385).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit dem Standort zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Standorten anzeigen auf Seite 598) • Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge des Standorts entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Standorten anzeigen auf Seite 599) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge von Standorten anzeigen auf Seite 598)
Compliance	<p>Öffnet die Seite Compliance – Standort (siehe Compliance – Standort (Seitenbeschreibung) auf Seite 1386).</p> <p>Hier können Sie Compliance-Regelverletzungen anzeigen, die durch den Standort verursacht werden (siehe Regelverletzungen von Standorten anzeigen auf Seite 601).</p>
Risiko	<p>Öffnet die Seite Risiko – Standort (siehe Risiko – Standort (Seitenbeschreibung) auf Seite 1387).</p> <p>Hier können Sie den Risikoindex des Standorts anzeigen (siehe Risikoindizes von Standorten anzeigen auf Seite 602).</p> <p>Weitere Informationen zum Thema Risikobewertung finden Sie unter Risikobewertung auf Seite 220.</p>
Historie	<p>Öffnet die Seite Historie – Standort (siehe Historie – Standort (Seitenbeschreibung) auf Seite 1388).</p> <p>Hier können Sie sämtliche Änderungen des Standorts anzeigen (siehe Historie von Standorten auf Seite 602).</p>
Nutzung	<p>Öffnet die Seite Nutzung – Standort (siehe Nutzung – Standort (Seitenbeschreibung) auf Seite 1390).</p> <p>Öffnet die Seite Nutzung – Systemrolle (siehe Nutzung – Systemrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1401).</p> <p>Hier können Sie anzeigen, welchen Rollen die Mitglieder des Standorts angehören (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Standorten anzeigen auf Seite 606).</p>

Übersicht – Standort (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Standort** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Standorte > Details anzeigen > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Standort** können Sie alle relevanten Informationen zum Standort in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten von Standorten anzeigen](#) auf Seite 595).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Standort (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Standort** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Standorte > Details anzeigen > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Standort** können Sie die Stammdaten des Standorts anzeigen (siehe [Stammdaten von Standorten anzeigen](#) auf Seite 595).

Sie können die folgenden Stammdaten anzeigen:

Tabelle 630: Stammdaten von Standorten

Eigenschaft	Beschreibung
Standort	Zeigt Ihnen den vollständigen beschreibenden Namen des Standorts.
Kurzname	Zeigt Ihnen den kurzen Namen des Standorts.
Bezeichnung	Zeigt Ihnen die zusätzliche Bezeichnung des Standorts.
Übergeordneter Standort	Zeigt Ihnen, welcher Standort diesem Standort übergeordnet ist. Falls die Standort in der obersten Ebene einer Standorthierarchie steht, ist das Feld leer.
Attestierer	Zeigt Ihnen die Attestierer-Anwendungsrolle. Mitglieder der angezeigten Anwendungsrolle dürfen Attestierungsvorgänge für den Standort entscheiden.
Abteilung	Zeigt Ihnen, welcher Abteilung der Standort zugeordnet ist.
Kostenstelle	Zeigt Ihnen, welcher Kostenstelle der Standort primär zugeordnet ist.
Genehmiger	Zeigt Ihnen die Genehmiger-Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder des Standorts genehmigen.
Genehmiger (IT)	Zeigt Ihnen IT-Genehmiger-Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder des Standorts genehmigen.

Eigenschaft	Beschreibung
Manager	Zeigt Ihnen, welche Identität für den Standort verantwortlich ist.
2. Verantwortlicher	Zeigt Ihnen, welche Identität stellvertretend für den Manager für den Standort verantwortlich ist.
Beschreibung	Zeigt Ihnen die Beschreibung für den Standort.

Mitgliedschaften – Standort (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mitgliedschaften – Standort** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Standorte > Details anzeigen > Mitgliedschaften**.

Auf der Seite **Mitgliedschaften – Standort** können Sie Identitäten anzeigen, die dem Standort zugeordnet sind (siehe [Mitgliedschaften in Standorten anzeigen](#) auf Seite 596).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Mitgliedschaften – Standort**.

Tabelle 631: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, die dem Standort zugewiesen ist.
Herkunft	Zeigt Ihnen, ob die Identität dem Standort direkt oder indirekt zugewiesen wurde.

TIPP: Zu jeder Identität können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die Identität die Mitgliedschaft über eine Bestellung, erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreitern weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.
- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Berechtigungen – Standort (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Berechtigungen – Standort** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Standorte > Details anzeigen > Berechtigungen**.

Auf der Seite **Berechtigungen – Standort** können Sie Berechtigungen anzeigen, die dem Standort zugewiesen sind (siehe [Berechtigungen von Standorten anzeigen](#) auf Seite 597).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Berechtigungen – Standort**.

Tabelle 632: Spalten

Spalte	Beschreibung
Berechtigung	Zeigt Ihnen den Namen der Berechtigung.
Herkunft	Zeigt Ihnen, wie die Berechtigung zugewiesen wurde. Beispielsweise kann die Berechtigung über eine dynamische Rolle zugewiesen worden sein.
Art der Berechtigung	Zeigt Ihnen die Art der Berechtigung (beispielsweise abonmierbare Berichte, Kontendefinitionen, Ressourcen).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierungen – Standort (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungen – Standort** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Standorte > Details anzeigen > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierungen – Standort** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit dem Standort zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge von Standorten anzeigen](#) auf Seite 598)
- Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge des Standorts entscheiden müssen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Standorten anzeigen](#) auf Seite 599)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge von Standorten anzeigen](#) auf Seite 598)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungen – Standort**.

Tabelle 633: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Standorten anzeigen auf Seite 599).

Tabelle 634: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge von Standorten anzeigen auf Seite 598).

Tabelle 635: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Compliance – Standort (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance – Standort** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Standorte > Details anzeigen > Compliance**.

Auf der Seite **Compliance – Standort** können Sie Compliance-Regelverletzungen im Zusammenhang mit dem Standort anzeigen (siehe [Regelverletzungen von Standorten anzeigen](#) auf Seite 601).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Compliance – Standorte**.

Tabelle 636: Spalten

Spalte	Beschreibung
Berechtigung	Zeigt Ihnen, welche Berechtigung die Regelverletzung verursacht hat.
Regel	Zeigt Ihnen, welche Regel verletzt wurde.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Grad der Regelverletzung (das heißt, den berechneten Risikoindex). Je höher dieser Wert ist, umso höher ist das Risiko, das von dieser Regelverletzung ausgeht.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex reduziert um risikomindernden Maßnahmen. Nachdem risikomindernde Maßnahmen ergriffen wurden, kann das Risiko einer solchen Regelverletzung beispielsweise erheblich niedriger sein. Risikomindernde Maßnahmen sind Prozesse, die außerhalb der One Identity Manager Lösung entstehen und das Risiko einer Regelverletzung verringern. Weitere Informationen finden Sie unter Compliance – Governance Administration auf Seite 219.

TIPP: Zu jeder Regelverletzung können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Eintrag.

- **Berechtigung:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Berechtigung.
- **Regel:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Regel, die verletzt wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Risiko – Standort (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance – Standort** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Standorte > Details anzeigen > Compliance**.

Auf der Seite **Risiko – Standort** können Sie:

- den errechneten Risikoindex des Standorts anzeigen (siehe [Risikoindizes von Standorten anzeigen](#) auf Seite 602)
- anzeigen, wie sich der errechnete Risikoindex zusammensetzt (siehe [Risikoindizes von Standorten anzeigen](#) auf Seite 602)

Der Risikoindex berechnet sich aus der Summe aller attributbasierten Werte und dem Maximum aller zuweisungsbasierten Werte.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Risiko – Standort**.

Tabelle 637: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Risikoindexfunktionen anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche anzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen (siehe Risikoindizes von Standorten anzeigen auf Seite 602).

Tabelle 638: Spalten

Spalte	Beschreibung
Risikoindex	Zeigt Ihnen, welche Eigenschaft/Zuweisung sich auf den Risikoindex auswirkt.
Risiko	<ul style="list-style-type: none"> Auf oberster Ebene: Zeigt Ihnen, den zusammengefassten Risikoindex der Eigenschaft/Zuweisung. Auf den weiteren Ebenen: Zeigt Ihnen weitere Details zu den Eigenschaften/Zuweisungen.
Wichtung/Änderungsbetrag	Zeigt Ihnen, je nach Berechnungsart, mit welchem Wert der ermittelte Risikoindex bei der Gesamtberechnung gewichtet wird beziehungsweise um welchen Wert der Risikoindex geändert wird.

Historie – Standort (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Historie – Standort** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Standorte > Details anzeigen > Historie**.

Auf der Seite **Historie – Standort** können Sie sämtliche Änderungen eines Standorts anzeigen (siehe [Historie von Standorten](#) auf Seite 602).

HINWEIS: Welche Änderungen angezeigt werden, hängt von der Konfiguration Ihres Systems ab.

Die Informationen sind auf drei Tabreiter aufgeteilt:

- **Ereignisse:** Zeigt Ihnen alle Ereignisse, die den Standort betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an.
TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.
Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mause.
- **Zustandsübersicht:** Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

- **Zustandsvergleich:** Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Historie - Standorte**.

Tabelle 639: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Ereignisse	
Filtern nach	Sie können mithilfe dieser Funktion die angezeigten Änderungen nach bestimmten Kriterien filtern. Beispielsweise können Sie nur Änderungen eines bestimmten Benutzers anzeigen lassen (siehe Historie von Standorten anzeigen auf Seite 603). TIPP: Um einen Filter wieder zu entfernen, klicken Sie neben dem entsprechenden Filter auf ✕ Filterung zurücksetzen .
Zur Tabellenübersicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen in einer Tabelle anzeigen (siehe Historie von Standorten anzeigen auf Seite 603).
Zur Zeitstrahlansicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen im Zeitstrahl anzeigen (siehe Historie von Standorten anzeigen auf Seite 603).
Zustandsvergleich	
Zeitpunktauswahl	Wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie Änderungen anzeigen möchten (siehe Zustände von Standorten vergleichen auf Seite 605).
Nur geänderte Werte anzeigen	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden (siehe Zustände von Standorten vergleichen auf Seite 605).

Tabelle 640: Bedienelemente im Detailbereich einer Änderung

Bedienelement	Beschreibung
Vergleichen	Öffnet den Tabreiter Zustandsvergleich . Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Änderungen anzeigen, die seit der gewählten Änderung bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Tabelle 641: Spalten

Spalte	Beschreibung
Ereignisse (Tabellenansicht)	
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Anzeigen	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Datum	Zeigt Ihnen das Datum, an dem die Änderung durchgeführt wurde.
Benutzer	Zeigt Ihnen den Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat.
Zustandsübersicht	
Anzeigen	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Wert	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Start	Zeigt Ihnen, wann die Änderung durchgeführt wurde.
Ende	Zeigt Ihnen, bis wann der geänderte Wert verwendet wurde oder ob er aktuell noch verwendet wird.
Zustandsvergleich	
Geändert	Zeigt Ihnen, ob eine Änderung stattfand oder nicht.
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Objekttyp	Zeigt Ihnen den Typ des Objekts, das in die Änderung involviert ist.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das geändert wurde.
Historischer Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert vor der Änderung verwendet wurde.
Aktueller Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert aktuell verwendet wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Nutzung – Standort (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Nutzung – Standort** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Standorte > Details anzeigen > Nutzung**.

Auf der Seite **Nutzung – Standort** können Sie anzeigen, welchen Rollen und Organisationen die Identitäten des Standorts angehören (siehe [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Standorten anzeigen](#) auf Seite 606).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Nutzung – Standorte**.

Tabelle 642: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Rollenklassen	Sie können in dieser Liste die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen auswählen, die Sie anzeigen möchten.
Weitere Angaben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Legende anzeigen, die Ihnen die Inhalte der Übersicht erklärt.

Auditierung – Systemrollen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung – Systemrollen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Systemrollen**.

Auf der Seite **Auditierung – Systemrollen** können Sie alle Systemrollen anzeigen (siehe [Alle Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 607).

Wenn Sie im Detailbereich einer Systemrolle **Details anzeigen** klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Auditierung – Rollen und Berechtigungen: Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1392), auf der Sie weitere Informationen zur Systemrolle erhalten.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Auditierung – Systemrollen**.

Tabelle 643: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Identitäten auswählen	Sie können mithilfe dieser Funktion eine Identität auswählen, um nur die Systemrollen anzuzeigen, für die diese Identität verantwortlich ist (siehe Alle Systemrollen anzeigen auf Seite 607).

Tabelle 644: Bedienelemente im Detailbereich eines Eintrags

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	<p>Öffnet die Seite Auditierung – Rollen und Berechtigungen: Systemrolle (siehe Auditierung – Rollen und Berechtigungen: Systemrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1392).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche weitere Details der Systemrolle anzeigen.</p>

Tabelle 645: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Zeigt Ihnen den Namen der Systemrolle.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Systemrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Systemrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Systemrollen > Details anzeigen**.

Auf der Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Systemrolle** können Sie verschiedene Informationen für die gewählte Systemrolle abrufen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 646: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – Systemrolle (siehe Übersicht – Systemrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1393).</p> <p>Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen (siehe Übersichten von Systemrollen anzeigen auf Seite 608).</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – Systemrolle (siehe Stammdaten – Systemrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1394).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der Systemrolle anzeigen (siehe Stammdaten von Systemrollen anzeigen auf Seite 608).</p>
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – Systemrolle (siehe Mitgliedschaften – Systemrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1394).</p> <p>Hier können Sie Identitäten anzeigen, denen die Systemrolle zugewiesen ist (siehe Mitgliedschaften in Systemrollen anzeigen auf Seite 609).</p>
Berechtigungen	<p>Öffnet die Seite Berechtigungen – Systemrolle (siehe Berechtigungen – Systemrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1395).</p> <p>Hier können Sie die Berechtigungen anzeigen, die der Systemrolle zugewiesen sind (siehe Berechtigungen von Systemrollen anzeigen auf Seite 610).</p>
Attestierung	Öffnet die Seite Attestierungen – Systemrolle (siehe

Kachel	Beschreibung
	<p>Attestierungen – Systemrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1396).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Systemrolle zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Systemrollen anzeigen auf Seite 611) • Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der Systemrolle entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemrollen anzeigen auf Seite 612) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge von Systemrollen anzeigen auf Seite 611)
Compliance	<p>Öffnet die Seite Compliance – Systemrolle (siehe Compliance – Systemrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1397).</p> <p>Hier können Sie Compliance-Regelverletzungen anzeigen, die durch die Systemrolle verursacht werden (siehe Regelverletzungen von Systemrollen anzeigen auf Seite 614).</p>
Risiko	<p>Öffnet die Seite Risiko – Systemrolle (siehe Risiko – Systemrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1398).</p> <p>Hier können Sie den Risikoindex der Systemrolle anzeigen (siehe Risikoindizes von Systemrollen anzeigen auf Seite 615).</p> <p>Weitere Informationen zum Thema Risikobewertung finden Sie unter Risikobewertung auf Seite 220.</p>
Historie	<p>Öffnet die Seite Historie – Systemrolle (siehe Historie – Systemrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1399).</p> <p>Hier können Sie sämtliche Änderungen der Systemrolle anzeigen (siehe Historie von Systemrollen auf Seite 615).</p>
Nutzung	<p>Hier können Sie anzeigen, welchen Rollen die Mitglieder der Systemrolle angehören (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Systemrollen anzeigen auf Seite 619).</p>

Übersicht – Systemrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Systemrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Systemrollen > Details anzeigen > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Systemrolle** können Sie alle relevanten Informationen zur Systemrolle in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 608).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Systemrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Systemrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Systemrollen > Details anzeigen > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Systemrolle** können Sie die Stammdaten der Systemrolle anzeigen (siehe [Stammdaten von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 608).

Sie können die folgenden Stammdaten anzeigen:

Tabelle 647: Stammdaten von Systemrollen

Eigenschaft	Beschreibung
Systemrolle	Zeigt Ihnen den vollständigen beschreibenden Namen der Systemrolle.
Anzeigename	Zeigt Ihnen, unter welchem Namen die Systemrolle in den Werkzeugen des One Identity Managers angezeigt wird.
Interner Produktname	Zeigt Ihnen den unternehmensinternen Namen der Systemrolle.
Systemrollentyp	Zeigt Ihnen den Rollentyp der Systemrolle. Der Systemrollentyp bestimmt welche Art Unternehmensressourcen in der Systemrolle zusammengefasst werden.
Verantwortlicher der Systemrolle	Zeigt Ihnen, welche Identität für die Systemrolle verantwortlich ist.
Kommentar	Zeigt Ihnen einen informativen Kommentar zur Systemrolle.
IT Shop	Zeigt Ihnen, ob die Systemrolle über den IT Shop bestellbar ist. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, kann die Systemrolle über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Die Systemrolle kann weiterhin direkt an Identitäten und hierarchische Rollen zugewiesen werden. Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop</i> .
Verwendung nur im IT Shop	Zeigt Ihnen, ob die Systemrolle ausschließlich über den IT Shop bestellbar ist. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, kann die Systemrolle über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der Systemrolle an hierarchische Rollen ist nicht möglich.
Leistungsposition	Zeigt Ihnen die zugewiesene Leistungsposition.

Mitgliedschaften – Systemrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mitgliedschaften – Systemrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Systemrollen > Details anzeigen > Mitgliedschaften**.

Auf der Seite **Mitgliedschaften – Systemrolle** können Sie Identitäten anzeigen, denen die Systemrolle zugeordnet ist (siehe [Mitgliedschaften in Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 609).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Mitgliedschaften – Systemrolle**.

Tabelle 648: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, der die Systemrolle zugewiesen ist.
Herkunft	Zeigt Ihnen, ob die Systemrolle der Identität direkt oder indirekt zugewiesen wurde.

TIPP: Zu jeder Identität können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die Identität die Mitgliedschaft über eine Bestellung, erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreitern weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.
- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Berechtigungen – Systemrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Berechtigungen – Systemrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Systemrollen > Details anzeigen > Berechtigungen**.

Auf der Seite **Berechtigungen – Systemrolle** Berechtigungen anzeigen, die der Systemrolle zugewiesen sind (siehe [Berechtigungen von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 610).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Berechtigungen – Systemrolle**.

Tabelle 649: Spalten

Spalte	Beschreibung
Berechtigung	Zeigt Ihnen den Namen der Berechtigung.
Herkunft	Zeigt Ihnen, wie die Berechtigung zugewiesen wurde. Beispielsweise kann

Spalte	Beschreibung
	die Berechtigung über eine dynamische Rolle zugewiesen worden sein.
Art der Berechtigung	Zeigt Ihnen die Art der Berechtigung (beispielsweise abonmierbare Berichte, Kontendefinitionen, Ressourcen).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierungen – Systemrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungen – Systemrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Systemrollen > Details anzeigen > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierungen – Systemrolle** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Systemrolle zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 611)
- Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der Systemrolle entscheiden müssen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 612)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 611)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungen – Systemrolle**.

Tabelle 650: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemrollen anzeigen auf Seite 612).

Tabelle 651: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge von Systemrollen anzeigen auf Seite 611).

Tabelle 652: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attes-

Spalte	Beschreibung
	Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Compliance – Systemrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance – Systemrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Systemrollen > Details anzeigen > Compliance**.

Auf der Seite **Compliance – Systemrolle** können Sie Compliance-Regelverletzungen im Zusammenhang mit der Systemrolle anzeigen (siehe [Regelverletzungen von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 614).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Compliance – Systemrollen**.

Tabelle 653: Spalten

Spalte	Beschreibung
Berechtigung	Zeigt Ihnen, welche Berechtigung die Regelverletzung verursacht hat.
Regel	Zeigt Ihnen, welche Regel verletzt wurde.

Spalte	Beschreibung
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Grad der Regelverletzung (das heißt, den berechneten Risikoindex). Je höher dieser Wert ist, umso höher ist das Risiko, das von dieser Regelverletzung ausgeht.
Risikoindex	<p>Zeigt Ihnen den Risikoindex reduziert um risikomindernden Maßnahmen. Nachdem risikomindernde Maßnahmen ergriffen wurden, kann das Risiko einer solchen Regelverletzung beispielsweise erheblich niedriger sein.</p> <p>Risikomindernde Maßnahmen sind Prozesse, die außerhalb der One Identity Manager Lösung entstehen und das Risiko einer Regelverletzung verringern. Weitere Informationen finden Sie unter Compliance – Governance Administration auf Seite 219.</p>

TIPP: Zu jeder Regelverletzung können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Eintrag.

- **Berechtigung:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Berechtigung.
- **Regel:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Regel, die verletzt wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Risiko – Systemrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance – Systemrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Systemrollen > Details anzeigen > Compliance**.

Auf der Seite **Risiko – Systemrolle** können Sie:

- den errechneten Risikoindex der Systemrolle anzeigen (siehe [Risikoindizes von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 615)
- anzeigen, wie sich der errechnete Risikoindex zusammensetzt (siehe [Risikoindizes von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 615)

Der Risikoindex berechnet sich aus der Summe aller attributbasierten Werte und dem Maximum aller zuweisungsbasierten Werte.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Risiko – Systemrolle**.

Tabelle 654: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Risikoindexfunktionen anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche anzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen (siehe Risikoindizes von Systemrollen anzeigen auf Seite 615).

Tabelle 655: Spalten

Spalte	Beschreibung
Risikoindex	Zeigt Ihnen, welche Eigenschaft/Zuweisung sich auf den Risikoindex auswirkt.
Risiko	<ul style="list-style-type: none">• Auf oberster Ebene: Zeigt Ihnen, den zusammengefassten Risikoindex der Eigenschaft/Zuweisung.• Auf den weiteren Ebenen: Zeigt Ihnen weitere Details zu den Eigenschaften/Zuweisungen.
Wichtung/Änderungsbetrag	Zeigt Ihnen, je nach Berechnungsart, mit welchem Wert der ermittelte Risikoindex bei der Gesamtberechnung gewichtet wird beziehungsweise um welchen Wert der Risikoindex geändert wird.

Historie – Systemrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Historie – Systemrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Systemrollen > Details anzeigen > Historie**.

Auf der Seite **Historie – Systemrolle** können Sie sämtliche Änderungen einer Systemrolle anzeigen (siehe [Historie von Systemrollen](#) auf Seite 615).

HINWEIS: Welche Änderungen angezeigt werden, hängt von der Konfiguration Ihres Systems ab.

Die Informationen sind auf drei Tabreiter aufgeteilt:

- **Ereignisse:** Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Systemrolle betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an.
TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.
Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mause rad.
- **Zustandsübersicht:** Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.
- **Zustandsvergleich:** Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Historie – Systemrollen**.

Tabelle 656: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Ereignisse	
Filtern nach	Sie können mithilfe dieser Funktion die angezeigten Änderungen nach bestimmten Kriterien filtern. Beispielsweise können Sie nur Änderungen eines bestimmten Benutzers anzeigen lassen (siehe Historie von Systemrollen anzeigen auf Seite 616). TIPP: Um einen Filter wieder zu entfernen, klicken Sie neben dem entsprechenden Filter auf ✕ Filterung zurücksetzen .
Zur Tabellenübersicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen in einer Tabelle anzeigen (siehe Historie von Systemrollen anzeigen auf Seite 616).
Zur Zeitstrahlansicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen im Zeitstrahl anzeigen (siehe Historie von Systemrollen anzeigen auf Seite 616).
Zustandsvergleich	
Zeitpunktauswahl	Wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie Änderungen anzeigen möchten (siehe Zustände von Systemrollen vergleichen auf Seite 618).
Nur geänderte Werte anzeigen	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden (siehe Zustände von Systemrollen vergleichen auf Seite 618).

Tabelle 657: Bedienelemente im Detailbereich einer Änderung

Bedienelement	Beschreibung
Vergleichen	Öffnet den Tabreiter Zustandsvergleich . Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Änderungen anzeigen, die seit der gewählten Änderung bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Tabelle 658: Spalten

Spalte	Beschreibung
Ereignisse (Tabellenansicht)	
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Anzeigen	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.

Spalte	Beschreibung
Datum	Zeigt Ihnen das Datum, an dem die Änderung durchgeführt wurde.
Benutzer	Zeigt Ihnen den Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat.
Zustandsübersicht	
Anzeigen	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Wert	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Start	Zeigt Ihnen, wann die Änderung durchgeführt wurde.
Ende	Zeigt Ihnen, bis wann der geänderte Wert verwendet wurde oder ob er aktuell noch verwendet wird.
Zustandsvergleich	
Geändert	Zeigt Ihnen, ob eine Änderung stattfand oder nicht.
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Objekttyp	Zeigt Ihnen den Typ des Objekts, das in die Änderung involviert ist.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das geändert wurde.
Historischer Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert vor der Änderung verwendet wurde.
Aktueller Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert aktuell verwendet wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Nutzung – Systemrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Nutzung – Systemrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Systemrollen > Details anzeigen > Nutzung**.

Auf der Seite **Nutzung – Systemrolle** können Sie anzeigen, welchen Rollen die Identitäten angehören, denen die Systemrolle zugewiesen ist (siehe [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 619).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Nutzung – Systemrollen**.

Tabelle 659: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Rollenklassen	Sie können in dieser Liste die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen auswählen, die Sie anzeigen möchten.
Weitere Angaben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Legende anzeigen, die Ihnen die Inhalte der Übersicht erklärt.

Auditierung – Zuweisungsressourcen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Zuweisungsressourcen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Zuweisungsressourcen**.

Auf der Seite **Auditierung - Zuweisungsressourcen** können Sie alle Zuweisungsressourcen anzeigen (siehe [Alle Zuweisungsressourcen anzeigen](#) auf Seite 630).

Wenn Sie im Detailbereich einer Zuweisungsressource **Details anzeigen** klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1403), auf der Sie weitere Informationen zur Zuweisungsressource erhalten.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Auditierung - Zuweisungsressourcen**.

Tabelle 660: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Identitäten auswählen	Sie können mithilfe dieser Funktion eine Identität auswählen, um nur die Zuweisungsressourcen anzuzeigen, für die diese Identität verantwortlich ist (siehe Alle Zuweisungsressourcen anzeigen auf Seite 630).

Tabelle 661: Bedienelemente im Detailbereich eines Eintrags

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	<p>Öffnet die Seite Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Zuweisungsressource (siehe Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Zuweisungsressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1403).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche weitere Details der Zuweisungsressource anzeigen.</p>

Tabelle 662: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Zeigt Ihnen den Namen der Zuweisungsressource.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Zuweisungsressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Zuweisungsressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Zuweisungsressourcen > Details anzeigen**.

Auf der Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Zuweisungsressource** können Sie verschiedene Informationen für die gewählte Zuweisungsressource abrufen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 663: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – Zuweisungsressourcen (siehe Übersicht – Zuweisungsressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1404).</p> <p>Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen (siehe Übersichten von Zuweisungsressourcen anzeigen auf Seite 631).</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – Zuweisungsressource (siehe Stammdaten – Zuweisungsressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1404).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der Zuweisungsressource (siehe Stammdaten von Zuweisungsressourcen anzeigen auf Seite 631).</p>
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Zuweisungsressource (siehe Attestierungen – Zuweisungsressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1405).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Zuweisungsressource zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Zuweisungsressourcen anzeigen auf Seite 633)• Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der Zuweisungsressource entscheiden müssen (siehe Attestierer offener

Kachel	Beschreibung
	<p>Attestierungsvorgänge von Zuweisungsressourcen anzeigen auf Seite 634)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen

Übersicht – Zuweisungsressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Zuweisungsressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Zuweisungsressourcen > Details anzeigen > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Zuweisungsressource** können Sie alle relevanten Informationen zur Zuweisungsressource in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten von Zuweisungsressourcen anzeigen](#) auf Seite 631).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Zuweisungsressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Zuweisungsressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Zuweisungsressourcen > Details anzeigen > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Zuweisungsressource** können Sie die Stammdaten der Zuweisungsressource anzeigen (siehe [Stammdaten von Zuweisungsressourcen anzeigen](#) auf Seite 631).

Sie können die folgenden Stammdaten anzeigen:

Tabelle 664: Stammdaten von Zuweisungsressourcen

Eigenschaft	Beschreibung
Zuweisungsressource	Zeigt Ihnen den vollständigen beschreibenden Namen der Zuweisungsressource.
Ressourcentyp	<p>Zeigt Ihnen den Typ der Ressource.</p> <p>Ressourcentypen werden zur Gruppierung von Zuweisungsressourcen genutzt.</p>
Beschreibung	Zeigt Ihnen die Beschreibung für die Zuweisungsressource.
IT Shop	Zeigt Ihnen, ob die Zuweisungsressource über den IT Shop bestellbar ist. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, kann die Zuweisungsressource über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop</i> .
Verwendung nur im	Zeigt Ihnen, ob die Zuweisungsressource ausschließlich über den

Eigenschaft	Beschreibung
IT Shop	IT Shop bestellbar ist. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, kann die Zuweisungsressource über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der Zuweisungsressource an hierarchische Rollen ist nicht möglich.
Leistungsposition	Zeigt Ihnen die zugewiesene Leistungsposition.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den konfigurierten Risikoindex. Dieser Wert gibt an, wie riskant die Zuweisung dieser mehrfach bestellbaren Zuweisungsressource an Identitäten ist.
Bestellte Zuweisungen bleiben bestehen	Zeigt Ihnen, ob die durch eine Identität bestellte Ressource der Organisation/Geschäftsrolle zugewiesen bleibt, auch wenn die Identität ihre Bestellberechtigung verliert.

Attestierungen – Zuweisungsressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungen – Zuweisungsressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Zuweisungsressourcen > Details anzeigen > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierungen – Zuweisungsressource** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Zuweisungsressource zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge von Zuweisungsressourcen anzeigen](#) auf Seite 633)
- Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der Zuweisungsressource entscheiden müssen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Zuweisungsressourcen anzeigen](#) auf Seite 634)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungen – Zuweisungsressource**.

Tabelle 665: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden.

Tabelle 666: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind.

Tabelle 667: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none">• ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden.• genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde.• abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Auditierung – Active Directory (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Active Directory** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Active Directory**.

Auf der Seite **Auditierung - Active Directory** können Sie alle Active Directory-Gruppen anzeigen (siehe [Alle Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 620).

Wenn Sie im Detailbereich einer Active Directory-Gruppe **Details anzeigen** klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Active Directory-Gruppe \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1407), auf der Sie weitere Informationen zur Active Directory-Gruppe erhalten.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Auditierung - Active Directory**.

Tabelle 668: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Identitäten auswählen	Sie können mithilfe dieser Funktion eine Identität auswählen, um nur die Active Directory-Gruppen anzuzeigen, für die diese Identität verantwortlich ist (siehe Alle Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 620).

Tabelle 669: Bedienelemente im Detailbereich eines Eintrags

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	<p>Öffnet die Seite Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Active Directory-Gruppe (siehe Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Active Directory-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1407).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche weitere Details der Active Directory-Gruppe anzeigen.</p>

Tabelle 670: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Zeigt Ihnen den Namen der Active Directory-Gruppe.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Active Directory-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Active Directory-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Active Directory > Details anzeigen**.

Auf der Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Active Directory-Gruppe** können Sie verschiedene Informationen für die gewählte Active Directory-Gruppe abrufen. Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 671: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – Active Directory-Gruppe (siehe Übersicht – Active Directory-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1409).</p> <p>Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick. Sie können sich</p>

Kachel	Beschreibung
	<p>zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen (siehe Übersichten von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 621).</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – Active Directory-Gruppe (siehe Stammdaten – Active Directory-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1409).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der Active Directory-Gruppe anzeigen (siehe Stammdaten von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 621).</p>
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – Active Directory-Gruppe (siehe Mitgliedschaften – Active Directory-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1410).</p> <p>Hier können Sie Identitäten anzeigen, denen die Active Directory-Gruppe zugewiesen ist (siehe Mitgliedschaften in Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 622).</p>
Untergeordnete Gruppen	<p>Öffnet die Seite Untergeordnete Gruppen – Active Directory-Gruppe (siehe Untergeordnete Gruppen – Active Directory-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1413).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • untergeordnete Gruppen der Active Directory-Gruppe anzeigen (siehe Untergeordnete Gruppen von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 622)
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Active Directory-Gruppe (siehe Attestierungen – Active Directory-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1411).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Active Directory-Gruppe zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 624) • Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der Active Directory-Gruppe entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 625) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 624)
Historie	<p>Öffnet die Seite Historie – Active Directory-Gruppe (siehe Historie – Active Directory-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1413).</p>

Kachel	Beschreibung
	Hier können Sie sämtliche Änderungen der Active Directory-Gruppe anzeigen (siehe Historie von Systemberechtigungen auf Seite 626).
Nutzung	<p>Öffnet die Seite Nutzung – Active Directory-Gruppe (siehe Nutzung – Active Directory-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1415).</p> <p>Hier können Sie anzeigen, welchen Rollen die Mitglieder der Active Directory-Gruppe angehören (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 629).</p>

Übersicht – Active Directory-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Active Directory-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Active Directory > Details anzeigen > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Active Directory-Gruppe** können Sie alle relevanten Informationen zur Active Directory-Gruppe in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 621).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Active Directory-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Active Directory-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Active Directory > Details anzeigen > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Active Directory-Gruppe** können Sie die Stammdaten der Active Directory-Gruppe anzeigen (siehe [Stammdaten von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 621).

Sie können die folgenden Stammdaten anzeigen:

Tabelle 672: Stammdaten von Active Directory-Gruppen

Eigenschaft	Beschreibung
Bezeichnung	Zeigt Ihnen den vollständigen beschreibenden Namen der Active Directory-Gruppe.
Kanonischer Name	Zeigt Ihnen den automatisch erzeugten kanonischen Namen der Active Directory-Gruppe.
Definierter Name	Zeigt Ihnen den automatisch erzeugten definierten Namen der Active Directory-Gruppe.
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen der Active Directory-Gruppe, unter dem die Active Directory-Gruppe in den Werkzeugen des One Identity Manager

Eigenschaft	Beschreibung
	angezeigt werden soll.
Container	Zeigt Ihnen den Container, dem die Active Directory-Gruppe untergeordnet ist.
Leistungsposition	Zeigt Ihnen die zugewiesene Leistungsposition.
Kategorie	<p>Zeigt Ihnen die Kategorie für die Vererbung der Active Directory-Gruppe.</p> <p>Active Directory-Gruppen können selektiv an Benutzerkonten vererbt werden. Dazu werden die Active Directory-Gruppen und die Benutzerkonten in Kategorien eingeteilt.</p>
Beschreibung	Zeigt Ihnen die Beschreibung der Active Directory-Gruppe.
Risikoindex	<p>Zeigt Ihnen den konfigurierten Risikoindex.</p> <p>Dieser Wert gibt an, wie riskant die Zuweisung dieser Active Directory-Gruppe an Benutzerkonten ist.</p> <p>Ausführliche Informationen zur Risikobewertung finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen</i>.</p>
IT Shop	<p>Zeigt Ihnen, ob die Active Directory-Gruppe über den IT Shop bestellbar ist. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, kann die Active Directory-Gruppe über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Die Active Directory-Gruppe kann weiterhin direkt an Identitäten und hierarchische Rollen zugewiesen werden.</p> <p>Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop</i>.</p>
Verwendung nur im IT Shop	Zeigt Ihnen, ob die Active Directory-Gruppe ausschließlich über den IT Shop bestellbar ist. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, kann die Active Directory-Gruppe über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der Active Directory-Gruppe an hierarchische Rollen ist nicht möglich.

Mitgliedschaften – Active Directory-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mitgliedschaften – Active Directory-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Active Directory > Details anzeigen > Mitgliedschaften**.

Auf der Seite **Mitgliedschaften – Active Directory-Gruppe** können Sie Identitäten anzeigen, denen die Active Directory-Gruppe zugeordnet ist.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Mitgliedschaften – Active Directory-Gruppe**.

Tabelle 673: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, der die Active Directory-Gruppe zugewiesen ist.
Herkunft	Zeigt Ihnen, ob die Active Directory-Gruppe direkt oder indirekt zugewiesen wurde.

TIPP: Zu jeder Identität können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die Identität die Mitgliedschaft über eine Bestellung, erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreibern weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.
- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierungen – Active Directory-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungen – Active Directory-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Active Directory > Details anzeigen > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierungen – Active Directory-Gruppe** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Active Directory-Gruppe zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 624)
- Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der Active Directory-Gruppe entscheiden müssen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 625)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 624)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungen – Active Directory-Gruppe**.

Tabelle 674: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 625).

Tabelle 675: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 624).

Tabelle 676: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Untergeordnete Gruppen – Active Directory-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance – Active Directory-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Active Directory > Details anzeigen > Compliance**.

Auf der Seite **Compliance – Active Directory-Gruppe** können Sie alle untergeordneten Gruppen der Active Directory-Gruppe anzeigen (siehe [Untergeordnete Gruppen von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 622).

Historie – Active Directory-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Historie – Active Directory-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Active Directory > Details anzeigen > Historie**.

Auf der Seite **Historie – Active Directory-Gruppe** können Sie sämtliche Änderungen der Active Directory-Gruppe anzeigen (siehe [Historie von Systemberechtigungen](#) auf Seite 626).

HINWEIS: Welche Änderungen angezeigt werden, hängt von der Konfiguration Ihres Systems ab.

Die Informationen sind auf drei Tabreiter aufgeteilt:

- **Ereignisse:** Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Systemberechtigung betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an.
TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.
Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mause rad.
- **Zustandsübersicht:** Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.
- **Zustandsvergleich:** Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Historie - Active Directory**.

Tabelle 677: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Ereignisse	
Filtern nach	Sie können mithilfe dieser Funktion die angezeigten Änderungen nach bestimmten Kriterien filtern. Beispielsweise können Sie nur

Bedienelement	Beschreibung
	<p>Änderungen eines bestimmten Benutzers anzeigen lassen (siehe Historie von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 626).</p> <p>TIPP: Um einen Filter wieder zu entfernen, klicken Sie neben dem entsprechenden Filter auf ✕ Filterung zurücksetzen.</p>
Zur Tabellenübersicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen in einer Tabelle anzeigen (siehe Historie von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 626).
Zur Zeitstrahlansicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen im Zeitstrahl anzeigen (siehe Historie von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 626).
Zustandsvergleich	
Zeitpunktauswahl	Wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie Änderungen anzeigen möchten (siehe Zustände von Systemberechtigungen vergleichen auf Seite 628).
Nur geänderte Werte anzeigen	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden (siehe Zustände von Systemberechtigungen vergleichen auf Seite 628).

Tabelle 678: Bedienelemente im Detailbereich einer Änderung

Bedienelement	Beschreibung
Vergleichen	<p>Öffnet den Tabreiter Zustandsvergleich.</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Änderungen anzeigen, die seit der gewählten Änderung bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.</p>

Tabelle 679: Spalten

Spalte	Beschreibung
Ereignisse (Tabellenansicht)	
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Anzeigen	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Datum	Zeigt Ihnen das Datum, an dem die Änderung durchgeführt wurde.
Benutzer	Zeigt Ihnen den Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat.

Spalte	Beschreibung
Zustandsübersicht	
Anzeigen	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Wert	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Start	Zeigt Ihnen, wann die Änderung durchgeführt wurde.
Ende	Zeigt Ihnen, bis wann der geänderte Wert verwendet wurde oder ob er aktuell noch verwendet wird.
Zustandsvergleich	
Geändert	Zeigt Ihnen, ob eine Änderung stattfand oder nicht.
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Objekttyp	Zeigt Ihnen den Typ des Objekts, das in die Änderung involviert ist.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das geändert wurde.
Historischer Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert vor der Änderung verwendet wurde.
Aktueller Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert aktuell verwendet wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Nutzung – Active Directory-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Nutzung – Active Directory-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Active Directory > Details anzeigen > Nutzung**.

Auf der Seite **Nutzung – Active Directory-Gruppe** können Sie anzeigen, welchen Rollen und Organisationen die Identitäten angehören, denen die Active Directory-Gruppe zugewiesen ist (siehe [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 629).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Nutzung – Active Directory**.

Tabelle 680: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Rollenklassen	Sie können in dieser Liste die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen auswählen, die Sie anzeigen möchten.

Bedienelement	Beschreibung
Weitere Angaben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Legende anzeigen, die Ihnen die Inhalte der Übersicht erklärt.

Auditierung – Azure Active Directory (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Azure Active Directory** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Azure Active Directory**.

Auf der Seite **Auditierung - Azure Active Directory** können Sie alle Azure Active Directory-Gruppen anzeigen (siehe [Alle Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 620).

Wenn Sie im Detailbereich einer Azure Active Directory-Gruppe **Details anzeigen** klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Azure Active Directory\(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1417), auf der Sie weitere Informationen zur Azure Active Directory-Gruppe erhalten.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Auditierung - Azure Active Directory**.

Tabelle 681: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Identitäten auswählen	Sie können mithilfe dieser Funktion eine Identität auswählen, um nur die Azure Active Directory-Gruppen anzuzeigen, für die diese Identität verantwortlich ist (siehe Alle Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 620).

Tabelle 682: Bedienelemente im Detailbereich eines Eintrags

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	<p>Öffnet die Seite Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Azure Active Directory-Gruppe (siehe Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Azure Active Directory(Seitenbeschreibung) auf Seite 1417).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche weitere Details der Azure Active Directory-Gruppe anzeigen.</p>

Tabelle 683: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Zeigt Ihnen den Namen der Azure Active Directory-Gruppe.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Azure Active Directory(Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Azure Active Directory-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Azure Active Directory > Details anzeigen**.

Auf der Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Azure Active Directory-Gruppe** können Sie verschiedene Informationen für die gewählte Azure Active Directory-Gruppe abrufen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 684: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – Azure Active Directory-Gruppe (siehe Übersicht – Azure Active Directory-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1418).</p> <p>Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen (siehe Übersichten von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 621).</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – Azure Active Directory-Gruppe (siehe Stammdaten – Azure Active Directory-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1418).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der Azure Active Directory-Gruppe anzeigen (siehe Stammdaten von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 621).</p>
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – Azure Active Directory-Gruppe (siehe Mitgliedschaften – Azure Active Directory-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1420).</p> <p>Hier können Sie Identitäten anzeigen, denen die Azure Active Directory-Gruppe zugewiesen ist (siehe Mitgliedschaften in Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 622).</p>
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Azure Active Directory-Gruppe (siehe Attestierungen – Azure Active Directory-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1420).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Azure Active Directory-Gruppe zusammenhängen (siehe

Kachel	Beschreibung
	<p>Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 624)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der Azure Active Directory-Gruppe entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 625) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 624)
Historie	<p>Öffnet die Seite Historie – Azure Active Directory-Gruppe (siehe Historie – Azure Active Directory-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1422).</p> <p>Hier können Sie sämtliche Änderungen der Azure Active Directory-Gruppe anzeigen (siehe Historie von Systemberechtigungen auf Seite 626).</p>
Nutzung	<p>Öffnet die Seite Nutzung – Azure Active Directory-Gruppe (siehe Nutzung – Azure Active Directory-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1424).</p> <p>Hier können Sie anzeigen, welchen Rollen die Mitglieder der Azure Active Directory-Gruppe angehören (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 629).</p>

Übersicht – Azure Active Directory-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Azure Active Directory-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Azure Active Directory > Details anzeigen > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Azure Active Directory-Gruppe** können Sie alle relevanten Informationen zur Azure Active Directory-Gruppe in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 621).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Azure Active Directory-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Azure Active Directory-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Azure Active Directory > Details anzeigen > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Azure Active Directory-Gruppe** können Sie die Stammdaten der Azure Active Directory-Gruppe anzeigen (siehe [Stammdaten von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 621).

Sie können die folgenden Stammdaten anzeigen:

Tabelle 685: Stammdaten von Azure Active Directory-Gruppen

Eigenschaft	Beschreibung
Bezeichnung	Zeigt Ihnen den vollständigen beschreibenden Namen der Azure Active Directory-Gruppe.
Kanonischer Name	Zeigt Ihnen den automatisch erzeugten kanonischen Namen der Azure Active Directory-Gruppe.
Definierter Name	Zeigt Ihnen den automatisch erzeugten definierten Namen der Azure Active Directory-Gruppe.
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen der Azure Active Directory-Gruppe, unter dem die Azure Active Directory-Gruppe in den Werkzeugen des One Identity Manager angezeigt werden soll.
Container	Zeigt Ihnen den Container, dem die Azure Active Directory-Gruppe untergeordnet ist.
Leistungsposition	Zeigt Ihnen die zugewiesene Leistungsposition.
Kategorie	<p>Zeigt Ihnen die Kategorie für die Vererbung der Azure Active Directory-Gruppe.</p> <p>Azure Active Directory-Gruppen können selektiv an Benutzerkonten vererbt werden. Dazu werden die Azure Active Directory-Gruppen und die Benutzerkonten in Kategorien eingeteilt.</p>
Beschreibung	Zeigt Ihnen die Beschreibung der Azure Active Directory-Gruppe.
Risikoindex	<p>Zeigt Ihnen den konfigurierten Risikoindex.</p> <p>Dieser Wert gibt an, wie riskant die Zuweisung dieser Azure Active Directory-Gruppe an Benutzerkonten ist.</p> <p>Ausführliche Informationen zur Risikobewertung finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen</i>.</p>
IT Shop	<p>Zeigt Ihnen, ob die Azure Active Directory-Gruppe über den IT Shop bestellbar ist. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, kann die Azure Active Directory-Gruppe über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Die Azure Active Directory-Gruppe kann weiterhin direkt an Identitäten und hierarchische Rollen zugewiesen werden.</p> <p>Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop</i>.</p>
Verwendung nur im IT Shop	Zeigt Ihnen, ob die Azure Active Directory-Gruppe ausschließlich über den IT Shop bestellbar ist. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, kann die Azure Active Directory-Gruppe über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der Azure Active Directory-Gruppe an hierarchische Rollen ist nicht möglich.

Mitgliedschaften – Azure Active Directory-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mitgliedschaften – Azure Active Directory-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Azure Active Directory > Details anzeigen > Mitgliedschaften**.

Auf der Seite **Mitgliedschaften – Azure Active Directory-Gruppe** können Sie Identitäten anzeigen, denen die Azure Active Directory-Gruppe zugeordnet ist (siehe [Mitgliedschaften in Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 622).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Mitgliedschaften – Azure Active Directory-Gruppe**.

Tabelle 686: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, der die Azure Active Directory-Gruppe zugewiesen ist.
Herkunft	Zeigt Ihnen, ob die Azure Active Directory-Gruppe direkt oder indirekt zugewiesen wurde.

TIPP: Zu jeder Identität können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die Identität die Mitgliedschaft über eine Bestellung, erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreitern weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.
- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierungen – Azure Active Directory-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungen – Azure Active Directory-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Azure Active Directory > Details anzeigen > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierungen – Azure Active Directory-Gruppe** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Azure Active Directory-Gruppe zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 624)

- Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der Azure Active Directory-Gruppe entscheiden müssen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 625)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 624)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungen - Azure Active Directory-Gruppe**.

Tabelle 687: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 625).

Tabelle 688: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 624).

Tabelle 689: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.

Spalte	Beschreibung
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Historie – Azure Active Directory-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Historie – Azure Active Directory-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Azure Active Directory > Details anzeigen > Historie**.

Auf der Seite **Historie – Azure Active Directory-Gruppe** können Sie sämtliche Änderungen der Azure Active Directory-Gruppe anzeigen (siehe [Historie von Systemberechtigungen](#) auf Seite 626).

HINWEIS: Welche Änderungen angezeigt werden, hängt von der Konfiguration Ihres Systems ab.

Die Informationen sind auf drei Tabreiter aufgeteilt:

- **Ereignisse:** Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Systemberechtigung betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an.
TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.
Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mousrad.
- **Zustandsübersicht:** Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.
- **Zustandsvergleich:** Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Historie – Azure Active Directory**.

Tabelle 690: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Ereignisse	
Filtern nach	Sie können mithilfe dieser Funktion die angezeigten Änderungen nach bestimmten Kriterien filtern. Beispielsweise können Sie nur Änderungen eines bestimmten Benutzers anzeigen lassen (siehe Historie von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 626). TIPP: Um einen Filter wieder zu entfernen, klicken Sie neben dem entsprechenden Filter auf ✕ Filterung zurücksetzen .
Zur Tabellenübersicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen in einer Tabelle anzeigen (siehe Historie von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 626).
Zur Zeitstrahlansicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen im Zeitstrahl anzeigen (siehe Historie von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 626).
Zustandsvergleich	
Zeitpunktauswahl	Wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie Änderungen anzeigen möchten (siehe Zustände von Systemberechtigungen vergleichen auf Seite 628).
Nur geänderte Werte anzeigen	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden (siehe Zustände von Systemberechtigungen vergleichen auf Seite 628).

Tabelle 691: Bedienelemente im Detailbereich einer Änderung

Bedienelement	Beschreibung
Vergleichen	Öffnet den Tabreiter Zustandsvergleich . Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Änderungen anzeigen, die seit der gewählten Änderung bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Tabelle 692: Spalten

Spalte	Beschreibung
Ereignisse (Tabellenansicht)	
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Anzeigen	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.

Spalte	Beschreibung
Datum	Zeigt Ihnen das Datum, an dem die Änderung durchgeführt wurde.
Benutzer	Zeigt Ihnen den Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat.
Zustandsübersicht	
Anzeigen	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Wert	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Start	Zeigt Ihnen, wann die Änderung durchgeführt wurde.
Ende	Zeigt Ihnen, bis wann der geänderte Wert verwendet wurde oder ob er aktuell noch verwendet wird.
Zustandsvergleich	
Geändert	Zeigt Ihnen, ob eine Änderung stattfand oder nicht.
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Objekttyp	Zeigt Ihnen den Typ des Objekts, das in die Änderung involviert ist.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das geändert wurde.
Historischer Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert vor der Änderung verwendet wurde.
Aktueller Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert aktuell verwendet wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Nutzung – Azure Active Directory-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Nutzung – Azure Active Directory-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Azure Active Directory > Details anzeigen > Nutzung**.

Auf der Seite **Nutzung – Azure Active Directory-Gruppe** können Sie anzeigen, welchen Rollen und Organisationen die Identitäten angehören, denen die Azure Active Directory-Gruppe zugewiesen ist (siehe [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 629).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Nutzung – Azure Active Directory**.

Tabelle 693: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Rollenklassen	Sie können in dieser Liste die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen auswählen, die Sie anzeigen möchten.
Weitere Angaben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Legende anzeigen, die Ihnen die Inhalte der Übersicht erklärt.

Auditierung – Kundendefinierte Zielsysteme (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Kundendefinierte Zielsysteme** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Kundendefinierte Zielsysteme**.

Auf der Seite **Auditierung - Kundendefinierte Zielsysteme** können Sie alle Gruppen von kundendefinierten Zielsystemen anzeigen (siehe [Alle Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 620).

Wenn Sie im Detailbereich eines kundendefinierten Zielsystems **Details anzeigen** klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1426), auf der Sie weitere Informationen zur Gruppe des kundendefinierten Zielsystems erhalten.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Auditierung - Kundendefinierte Zielsysteme**.

Tabelle 694: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Identitäten auswählen	Sie können mithilfe dieser Funktion eine Identität auswählen, um nur die Gruppen des kundendefinierten Zielsystems anzuzeigen, für die diese Identität verantwortlich ist (siehe Alle Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 620).

Tabelle 695: Bedienelemente im Detailbereich eines Eintrags

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	<p>Öffnet die Seite Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe (siehe Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1426).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche weitere Details der Gruppe des kundendefinierten Zielsystems anzeigen.</p>

Tabelle 696: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Zeigt Ihnen den Namen der Gruppe des kundendefinierten Zielsystems.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Kundendefinierte Zielsysteme > Details anzeigen**.

Auf der Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe** können Sie verschiedene Informationen für die gewählte Gruppe des kundendefinierten Zielsystems abrufen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 697: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe (siehe Übersicht – Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1427).</p> <p>Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen (siehe Übersichten von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 621).</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe (siehe Stammdaten – Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1428).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der kundendefinierten Zielsystem-Gruppe anzeigen (siehe Stammdaten von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 621).</p>
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe (siehe Mitgliedschaften – Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1429).</p> <p>Hier können Sie Identitäten anzeigen, denen die Gruppe des kundendefinierten Zielsystems zugewiesen ist (siehe Mitgliedschaften in Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 622).</p>

Kachel	Beschreibung
Untergeordnete Gruppen	<p>Öffnet die Seite Untergeordnete Gruppen – Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe (siehe Untergeordnete Gruppen – Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1431).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • untergeordnete Gruppen der Gruppe des kundendefinierten Zielsystems anzeigen (siehe Untergeordnete Gruppen von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 622)
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Kundendefiniert Zielsystem-Gruppe (siehe Attestierungen – Kundendefiniert Zielsystem-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1430).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Gruppe des kundendefinierten Zielsystems zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 624) • Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der Gruppe des kundendefinierten Zielsystems entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 625) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 624)
Historie	<p>Öffnet die Seite Historie – Kundendefiniert Zielsystem-Gruppe (siehe Historie – Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1432).</p> <p>Hier können Sie sämtliche Änderungen der Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe anzeigen (siehe Historie von Systemberechtigungen auf Seite 626).</p>
Nutzung	<p>Öffnet die Seite Nutzung – Kundendefiniert Zielsystem-Gruppe (siehe Nutzung – Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1434).</p> <p>Hier können Sie anzeigen, welchen Rollen die Mitglieder der Gruppe des kundendefinierten Zielsystems angehören (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 629).</p>

Übersicht – Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Kundendefinierte Zielsysteme > Details anzeigen > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe** können Sie alle relevanten Informationen zur Gruppe des kundendefinierten Zielsystems in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 621).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Kundendefinierte Zielsysteme > Details anzeigen > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe** können Sie die Stammdaten der Gruppe des kundendefinierten Zielsystems anzeigen (siehe [Stammdaten von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 621).

Sie können die folgenden Stammdaten anzeigen:

Tabelle 698: Stammdaten von Kundendefinierte Zielsystem-Gruppen

Eigenschaft	Beschreibung
Bezeichnung	Zeigt Ihnen den vollständigen beschreibenden Namen der Gruppe des kundendefinierten Zielsystems.
Kanonischer Name	Zeigt Ihnen den automatisch erzeugten kanonischen Namen der Gruppe des kundendefinierten Zielsystems.
Definierter Name	Zeigt Ihnen den automatisch erzeugten definierten Namen der Gruppe des kundendefinierten Zielsystems.
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen der Gruppe des kundendefinierten Zielsystems, unter dem die Gruppe des kundendefinierten Zielsystems in den Werkzeugen des One Identity Manager angezeigt werden soll.
Container	Zeigt Ihnen den Container, dem die Gruppe des kundendefinierten Zielsystems untergeordnet ist.
Leistungsposition	Zeigt Ihnen die zugewiesene Leistungsposition.
Kategorie	<p>Zeigt Ihnen die Kategorie für die Vererbung der Gruppe des kundendefinierten Zielsystems.</p> <p>Gruppen eines kundendefinierten Zielsystems können selektiv an Benutzerkonten vererbt werden. Dazu werden die Gruppen eines kundendefinierten Zielsystems und die Benutzerkonten in Kategorien eingeteilt.</p>
Beschreibung	Zeigt Ihnen die Beschreibung der Gruppe des kundendefinierten

Eigenschaft	Beschreibung
	Zielsystems.
Risikoindex	<p>Zeigt Ihnen den konfigurierten Risikoindex.</p> <p>Dieser Wert gibt an, wie riskant die Zuweisung dieser Gruppe des kundendefinierten Zielsystems an Benutzerkonten ist.</p> <p>Ausführliche Informationen zur Risikobewertung finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen</i>.</p>
IT Shop	<p>Zeigt Ihnen, ob die Gruppe des kundendefinierten Zielsystems über den IT Shop bestellbar ist. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, kann die Gruppe des kundendefinierten Zielsystems über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Die Gruppe des kundendefinierten Zielsystems kann weiterhin direkt an Identitäten und hierarchische Rollen zugewiesen werden.</p> <p>Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop</i>.</p>
Verwendung nur im IT Shop	<p>Zeigt Ihnen, ob die Gruppe des kundendefinierten Zielsystems ausschließlich über den IT Shop bestellbar ist. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, kann die Gruppe des kundendefinierten Zielsystems über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der Gruppe des kundendefinierten Zielsystems an hierarchische Rollen ist nicht möglich.</p>

Mitgliedschaften – Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mitgliedschaften – Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Kundendefinierte Zielsysteme > Details anzeigen > Mitgliedschaften**.

Auf der Seite **Mitgliedschaften – Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe** können Sie Identitäten anzeigen, denen die Gruppe des kundendefinierten Zielsystems zugeordnet ist (siehe [Mitgliedschaften in Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 622).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Mitgliedschaften – Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe**.

Tabelle 699: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, der die Gruppe des kundendefinierten Zielsystems zugewiesen ist.
Herkunft	Zeigt Ihnen, ob die Gruppe des kundendefinierten Zielsystems direkt oder indirekt zugewiesen wurde.

TIPP: Zu jeder Identität können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die Identität die Mitgliedschaft über eine Bestellung, erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreibern weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.
- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierungen – Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungen – Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Kundendefinierte Zielsysteme > Details anzeigen > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierungen – Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Gruppe des kundendefinierten Zielsystems zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 624)
- Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der Gruppe des kundendefinierten Zielsystems entscheiden müssen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 625)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 624)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungen – Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe**.

Tabelle 700: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 625).

Tabelle 701: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 624).

Tabelle 702: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Untergeordnete Gruppen – Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance – Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Kundendefinierte Zielsysteme > Details anzeigen > Compliance**.

Auf der Seite **Compliance – Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe** können Sie alle untergeordneten Gruppen der Gruppe des kundendefinierten Zielsystems anzeigen (siehe [Untergeordnete Gruppen von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 622).

Historie – Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Historie – Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Kundendefinierte Zielsysteme > Details anzeigen > Historie**.

Auf der Seite **Historie – Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe** können Sie sämtliche Änderungen der Gruppe des kundendefinierten Zielsystems anzeigen (siehe [Historie von Systemberechtigungen](#) auf Seite 626).

HINWEIS: Welche Änderungen angezeigt werden, hängt von der Konfiguration Ihres Systems ab.

Die Informationen sind auf drei Tabreiter aufgeteilt:

- **Ereignisse:** Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Systemberechtigung betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an.
TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.
Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mousrad.
- **Zustandsübersicht:** Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.
- **Zustandsvergleich:** Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Historie – Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe**.

Tabelle 703: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Ereignisse	
Filtern nach	Sie können mithilfe dieser Funktion die angezeigten Änderungen nach bestimmten Kriterien filtern. Beispielsweise können Sie nur Änderungen eines bestimmten Benutzers anzeigen lassen (siehe Historie von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 626). TIPP: Um einen Filter wieder zu entfernen, klicken Sie neben dem entsprechenden Filter auf ✕ Filterung zurücksetzen .
Zur Tabellenübersicht	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen in einer

Bedienelement	Beschreibung
wechseln	Tabelle anzeigen (siehe Historie von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 626).
Zur Zeitstrahlansicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen im Zeitstrahl anzeigen (siehe Historie von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 626).
Zustandsvergleich	
Zeitpunktauswahl	Wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie Änderungen anzeigen möchten (siehe Zustände von Systemberechtigungen vergleichen auf Seite 628).
Nur geänderte Werte anzeigen	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden (siehe Zustände von Systemberechtigungen vergleichen auf Seite 628).

Tabelle 704: Bedienelemente im Detailbereich einer Änderung

Bedienelement	Beschreibung
Vergleichen	Öffnet den Tabreiter Zustandsvergleich . Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Änderungen anzeigen, die seit der gewählten Änderung bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Tabelle 705: Spalten

Spalte	Beschreibung
Ereignisse (Tabellenansicht)	
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Anzeigen	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Datum	Zeigt Ihnen das Datum, an dem die Änderung durchgeführt wurde.
Benutzer	Zeigt Ihnen den Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat.
Zustandsübersicht	
Anzeigen	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Wert	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.

Spalte	Beschreibung
Start	Zeigt Ihnen, wann die Änderung durchgeführt wurde.
Ende	Zeigt Ihnen, bis wann der geänderte Wert verwendet wurde oder ob er aktuell noch verwendet wird.
Zustandsvergleich	
Geändert	Zeigt Ihnen, ob eine Änderung stattfand oder nicht.
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Objekttyp	Zeigt Ihnen den Typ des Objekts, das in die Änderung involviert ist.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das geändert wurde.
Historischer Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert vor der Änderung verwendet wurde.
Aktueller Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert aktuell verwendet wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Nutzung – Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Nutzung – Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Kundendefinierte Zielsysteme > Details anzeigen > Nutzung**.

Auf der Seite **Nutzung – Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe** können Sie anzeigen, welchen Rollen und Organisationen die Identitäten angehören, denen die Gruppe des kundendefinierten Zielsystems zugewiesen ist (siehe [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 629).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Nutzung – Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe**.

Tabelle 706: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Rollenklassen	Sie können in dieser Liste die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen auswählen, die Sie anzeigen möchten.
Weitere Angaben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Legende anzeigen, die Ihnen die Inhalte der Übersicht erklärt.

Auditierung – Google Workspace (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Google Workspace** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Google Workspace**.

Auf der Seite **Auditierung - Google Workspace** können Sie alle Google Workspace-Gruppen anzeigen (siehe [Alle Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 620).

Wenn Sie im Detailbereich einer Google Workspace-Gruppe **Details anzeigen** klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Google Workspace-Gruppe \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1436), auf der Sie weitere Informationen zur Google Workspace-Gruppe erhalten.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Auditierung - Google Workspace**.

Tabelle 707: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Identitäten auswählen	Sie können mithilfe dieser Funktion eine Identität auswählen, um nur die Google Workspace-Gruppen anzuzeigen, für die diese Identität verantwortlich ist (siehe Alle Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 620).

Tabelle 708: Bedienelemente im Detailbereich eines Eintrags

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	<p>Öffnet die Seite Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Google Workspace-Gruppe (siehe Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Google Workspace-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1436).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche weitere Details der Google Workspace-Gruppe anzeigen.</p>

Tabelle 709: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Zeigt Ihnen den Namen der Google Workspace-Gruppe.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Google Workspace-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Google Workspace-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Google Workspace > Details anzeigen**.

Auf der Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Google Workspace-Gruppe** können Sie verschiedene Informationen für die gewählte Google Workspace-Gruppe abrufen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 710: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – Google Workspace-Gruppe (siehe Übersicht – Google Workspace-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1437).</p> <p>Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen (siehe Übersichten von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 621).</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – Google Workspace-Gruppe (siehe Stammdaten – Google Workspace-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1437).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der Google Workspace-Gruppe anzeigen (siehe Stammdaten von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 621).</p>
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – Google Workspace-Gruppe (siehe Mitgliedschaften – Google Workspace-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1439).</p> <p>Hier können Sie Identitäten anzeigen, denen die Google Workspace-Gruppe zugewiesen ist (siehe Mitgliedschaften in Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 622).</p>
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Google Workspace-Gruppe (siehe Attestierungen – Google Workspace-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1439).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Google Workspace-Gruppe zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 624)• Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der Google

Kachel	Beschreibung
	<p>Workspace-Gruppe entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 625)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 624)
Historie	<p>Öffnet die Seite Historie – Google Workspace-Gruppe (siehe Historie – Google Workspace-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1441).</p> <p>Hier können Sie sämtliche Änderungen der Google Workspace-Gruppe anzeigen (siehe Historie von Systemberechtigungen auf Seite 626).</p>
Nutzung	<p>Öffnet die Seite Nutzung – Google Workspace-Gruppe (siehe Nutzung – Google Workspace-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1443).</p> <p>Hier können Sie anzeigen, welchen Rollen die Mitglieder der Google Workspace-Gruppe angehören (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 629).</p>

Übersicht – Google Workspace-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Google Workspace-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Google Workspace > Details anzeigen > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Google Workspace-Gruppe** können Sie alle relevanten Informationen zur Google Workspace-Gruppe in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 621).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Google Workspace-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Google Workspace-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Google Workspace > Details anzeigen > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Google Workspace-Gruppe** können Sie die Stammdaten der Google Workspace-Gruppe anzeigen (siehe [Stammdaten von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 621).

Sie können die folgenden Stammdaten anzeigen:

Tabelle 711: Stammdaten von Google Workspace-Gruppen

Eigenschaft	Beschreibung
Bezeichnung	Zeigt Ihnen den vollständigen beschreibenden Namen der Google Workspace-Gruppe.
Kanonischer Name	Zeigt Ihnen den automatisch erzeugten kanonischen Namen der Google Workspace-Gruppe.
Definierter Name	Zeigt Ihnen den automatisch erzeugten definierten Namen der Google Workspace-Gruppe.
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen der Google Workspace-Gruppe, unter dem die Google Workspace-Gruppe in den Werkzeugen des One Identity Manager angezeigt werden soll.
Container	Zeigt Ihnen den Container, dem die Google Workspace-Gruppe untergeordnet ist.
Leistungsposition	Zeigt Ihnen die zugewiesene Leistungsposition.
Kategorie	<p>Zeigt Ihnen die Kategorie für die Vererbung der Google Workspace-Gruppe.</p> <p>Google Workspace-Gruppen können selektiv an Benutzerkonten vererbt werden. Dazu werden die Google Workspace-Gruppen und die Benutzerkonten in Kategorien eingeteilt.</p>
Beschreibung	Zeigt Ihnen die Beschreibung der Google Workspace-Gruppe.
Risikoindex	<p>Zeigt Ihnen den konfigurierten Risikoindex.</p> <p>Dieser Wert gibt an, wie riskant die Zuweisung dieser Google Workspace-Gruppe an Benutzerkonten ist.</p> <p>Ausführliche Informationen zur Risikobewertung finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen</i>.</p>
IT Shop	<p>Zeigt Ihnen, ob die Google Workspace-Gruppe über den IT Shop bestellbar ist. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, kann die Google Workspace-Gruppe über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Die Google Workspace-Gruppe kann weiterhin direkt an Identitäten und hierarchische Rollen zugewiesen werden.</p> <p>Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop</i>.</p>
Verwendung nur im IT Shop	Zeigt Ihnen, ob die Google Workspace-Gruppe ausschließlich über den IT Shop bestellbar ist. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, kann die Google Workspace-Gruppe über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der Google Workspace-Gruppe an hierarchische Rollen ist nicht möglich.

Mitgliedschaften – Google Workspace-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mitgliedschaften – Google Workspace-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Google Workspace > Details anzeigen > Mitgliedschaften**.

Auf der Seite **Mitgliedschaften – Google Workspace-Gruppe** können Sie Identitäten anzeigen, denen die Google Workspace-Gruppe zugeordnet ist (siehe [Mitgliedschaften in Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 622).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Mitgliedschaften – Google Workspace-Gruppe**.

Tabelle 712: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, der die Google Workspace-Gruppe zugewiesen ist.
Herkunft	Zeigt Ihnen, ob die Google Workspace-Gruppe direkt oder indirekt zugewiesen wurde.

TIPP: Zu jeder Identität können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die Identität die Mitgliedschaft über eine Bestellung, erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreitern weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.
- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierungen – Google Workspace-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungen – Google Workspace-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Google Workspace > Details anzeigen > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierungen – Google Workspace-Gruppe** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Google Workspace-Gruppe zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 624)

- Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der Google Workspace-Gruppe entscheiden müssen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 625)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 624)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungen - Google Workspace-Gruppe**.

Tabelle 713: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 625).

Tabelle 714: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 624).

Tabelle 715: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.

Spalte	Beschreibung
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Historie – Google Workspace-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Historie – Google Workspace-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Google Workspace > Details anzeigen > Historie**.

Auf der Seite **Historie – Google Workspace-Gruppe** können Sie sämtliche Änderungen der Google Workspace-Gruppe anzeigen (siehe [Historie von Systemberechtigungen](#) auf Seite 626).

HINWEIS: Welche Änderungen angezeigt werden, hängt von der Konfiguration Ihres Systems ab.

Die Informationen sind auf drei Tabreiter aufgeteilt:

- **Ereignisse:** Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Systemberechtigung betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an.
TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.
Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mousrad.
- **Zustandsübersicht:** Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.
- **Zustandsvergleich:** Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Historie – Google Workspace**.

Tabelle 716: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Ereignisse	
Filtern nach	Sie können mithilfe dieser Funktion die angezeigten Änderungen nach bestimmten Kriterien filtern. Beispielsweise können Sie nur Änderungen eines bestimmten Benutzers anzeigen lassen (siehe Historie von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 626). TIPP: Um einen Filter wieder zu entfernen, klicken Sie neben dem entsprechenden Filter auf ✕ Filterung zurücksetzen .
Zur Tabellenübersicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen in einer Tabelle anzeigen (siehe Historie von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 626).
Zur Zeitstrahlansicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen im Zeitstrahl anzeigen (siehe Historie von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 626).
Zustandsvergleich	
Zeitpunktauswahl	Wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie Änderungen anzeigen möchten (siehe Zustände von Systemberechtigungen vergleichen auf Seite 628).
Nur geänderte Werte anzeigen	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden (siehe Zustände von Systemberechtigungen vergleichen auf Seite 628).

Tabelle 717: Bedienelemente im Detailbereich einer Änderung

Bedienelement	Beschreibung
Vergleichen	Öffnet den Tabreiter Zustandsvergleich . Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Änderungen anzeigen, die seit der gewählten Änderung bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Tabelle 718: Spalten

Spalte	Beschreibung
Ereignisse (Tabellenansicht)	
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Anzeigen	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.

Spalte	Beschreibung
Datum	Zeigt Ihnen das Datum, an dem die Änderung durchgeführt wurde.
Benutzer	Zeigt Ihnen den Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat.
Zustandsübersicht	
Anzeigen	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Wert	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Start	Zeigt Ihnen, wann die Änderung durchgeführt wurde.
Ende	Zeigt Ihnen, bis wann der geänderte Wert verwendet wurde oder ob er aktuell noch verwendet wird.
Zustandsvergleich	
Geändert	Zeigt Ihnen, ob eine Änderung stattfand oder nicht.
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Objekttyp	Zeigt Ihnen den Typ des Objekts, das in die Änderung involviert ist.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das geändert wurde.
Historischer Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert vor der Änderung verwendet wurde.
Aktueller Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert aktuell verwendet wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Nutzung – Google Workspace-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Nutzung – Google Workspace-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Google Workspace > Details anzeigen > Nutzung**.

Auf der Seite **Nutzung – Google Workspace-Gruppe** können Sie anzeigen, welchen Rollen und Organisationen die Identitäten angehören, denen die Google Workspace-Gruppe zugewiesen ist (siehe [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 629).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Nutzung – Google Workspace**.

Tabelle 719: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Rollenklassen	Sie können in dieser Liste die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen auswählen, die Sie anzeigen möchten.
Weitere Angaben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Legende anzeigen, die Ihnen die Inhalte der Übersicht erklärt.

Auditierung – Domino (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Domino** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten** > **Auditierung** > **Domino**.

Auf der Seite **Auditierung - Domino** können Sie alle Notes-Gruppen anzeigen (siehe [Alle Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 620).

Wenn Sie im Detailbereich einer Notes-Gruppe **Details anzeigen** klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Notes-Gruppe \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1445), auf der Sie weitere Informationen zur Notes-Gruppe erhalten.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Auditierung - Domino**.

Tabelle 720: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Identitäten auswählen	Sie können mithilfe dieser Funktion eine Identität auswählen, um nur die Notes-Gruppen anzuzeigen, für die diese Identität verantwortlich ist (siehe Alle Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 620).

Tabelle 721: Bedienelemente im Detailbereich eines Eintrags

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	<p>Öffnet die Seite Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Notes-Gruppe (siehe Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Notes-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1445).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche weitere Details der Notes-Gruppe anzeigen.</p>

Tabelle 722: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Zeigt Ihnen den Namen der Notes-Gruppe.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Notes-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Notes-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Domino > Details anzeigen**.

Auf der Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Notes-Gruppe** können Sie verschiedene Informationen für die gewählte Notes-Gruppe abrufen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 723: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – Notes-Gruppe (siehe Übersicht – Notes-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1446).</p> <p>Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen (siehe Übersichten von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 621).</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – Notes-Gruppe (siehe Stammdaten – Notes-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1446).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der Notes-Gruppe anzeigen (siehe Stammdaten von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 621).</p>
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – Notes-Gruppe (siehe Mitgliedschaften – Notes-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1448).</p> <p>Hier können Sie Identitäten anzeigen, denen die Notes-Gruppe zugewiesen ist (siehe Mitgliedschaften in Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 622).</p>
Untergeordnete Gruppen	<p>Öffnet die Seite Untergeordnete Gruppen – Notes-Gruppe (siehe Untergeordnete Gruppen – Notes-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1450).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none">• untergeordnete Gruppen der Notes-Gruppe anzeigen (siehe Untergeordnete Gruppen von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 622)
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Notes-Gruppe (siehe Attestierungen – Notes-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1448).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p>

Kachel	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Notes-Gruppe zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 624) • Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der Notes-Gruppe entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 625) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 624)
Historie	<p>Öffnet die Seite Historie – Notes-Gruppe (siehe Historie – Notes-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1450).</p> <p>Hier können Sie sämtliche Änderungen der Notes-Gruppe anzeigen (siehe Historie von Systemberechtigungen auf Seite 626).</p>
Nutzung	<p>Öffnet die Seite Nutzung – Notes-Gruppe (siehe Nutzung – Notes-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1452).</p> <p>Hier können Sie anzeigen, welchen Rollen die Mitglieder der Notes-Gruppe angehören (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 629).</p>

Übersicht – Notes-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Notes-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Domino > Details anzeigen > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Notes-Gruppe** können Sie alle relevanten Informationen zur Notes-Gruppe in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 621).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Notes-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Notes-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Domino > Details anzeigen > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Notes-Gruppe** können Sie die Stammdaten der Notes-Gruppe anzeigen (siehe [Stammdaten von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 621).

Sie können die folgenden Stammdaten anzeigen:

Tabelle 724: Stammdaten von Notes-Gruppen

Eigenschaft	Beschreibung
Bezeichnung	Zeigt Ihnen den vollständigen beschreibenden Namen der Notes-Gruppe.
Kanonischer Name	Zeigt Ihnen den automatisch erzeugten kanonischen Namen der Notes-Gruppe.
Definierter Name	Zeigt Ihnen den automatisch erzeugten definierten Namen der Notes-Gruppe.
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen der Notes-Gruppe, unter dem die Notes-Gruppe in den Werkzeugen des One Identity Manager angezeigt werden soll.
Container	Zeigt Ihnen den Container, dem die Notes-Gruppe untergeordnet ist.
Leistungsposition	Zeigt Ihnen die zugewiesene Leistungsposition.
Kategorie	Zeigt Ihnen die Kategorie für die Vererbung der Notes-Gruppe. Notes-Gruppen können selektiv an Benutzerkonten vererbt werden. Dazu werden die Notes-Gruppen und die Benutzerkonten in Kategorien eingeteilt.
Beschreibung	Zeigt Ihnen die Beschreibung der Notes-Gruppe.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den konfigurierten Risikoindex. Dieser Wert gibt an, wie riskant die Zuweisung dieser Notes-Gruppe an Benutzerkonten ist. Ausführliche Informationen zur Risikobewertung finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen</i> .
IT Shop	Zeigt Ihnen, ob die Notes-Gruppe über den IT Shop bestellbar ist. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, kann die Notes-Gruppe über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Die Notes-Gruppe kann weiterhin direkt an Identitäten und hierarchische Rollen zugewiesen werden. Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop</i> .
Verwendung nur im IT Shop	Zeigt Ihnen, ob die Notes-Gruppe ausschließlich über den IT Shop bestellbar ist. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, kann die Notes-Gruppe über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der Notes-Gruppe an hierarchische Rollen ist nicht möglich.

Mitgliedschaften – Notes-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mitgliedschaften – Notes-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Domino > Details anzeigen > Mitgliedschaften**.

Auf der Seite **Mitgliedschaften – Notes-Gruppe** können Sie Identitäten anzeigen, denen die Notes-Gruppe zugeordnet ist (siehe [Mitgliedschaften in Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 622).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Mitgliedschaften – Notes-Gruppe**.

Tabelle 725: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, der die Notes-Gruppe zugewiesen ist.
Herkunft	Zeigt Ihnen, ob die Notes-Gruppe direkt oder indirekt zugewiesen wurde.

TIPP: Zu jeder Identität können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die Identität die Mitgliedschaft über eine Bestellung, erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreitern weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.
- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierungen – Notes-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungen – Notes-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Domino > Details anzeigen > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierungen – Notes-Gruppe** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Notes-Gruppe zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 624)
- Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der Notes-Gruppe entscheiden müssen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 625)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 624)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungen - Notes-Gruppe**.

Tabelle 726: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 625).

Tabelle 727: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 624).

Tabelle 728: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Untergeordnete Gruppen – Notes-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance – Notes-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Domino > Details anzeigen > Compliance**.

Auf der Seite **Compliance – Notes-Gruppe** können Sie alle untergeordneten Gruppen der Notes-Gruppe anzeigen (siehe [Untergeordnete Gruppen von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 622).

Historie – Notes-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Historie – Notes-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Domino > Details anzeigen > Historie**.

Auf der Seite **Historie – Notes-Gruppe** können Sie sämtliche Änderungen der Notes-Gruppe anzeigen (siehe [Historie von Systemberechtigungen](#) auf Seite 626).

HINWEIS: Welche Änderungen angezeigt werden, hängt von der Konfiguration Ihres Systems ab.

Die Informationen sind auf drei Tabreiter aufgeteilt:

- **Ereignisse:** Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Systemberechtigung betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an.
TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.
Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mousrad.
- **Zustandsübersicht:** Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.
- **Zustandsvergleich:** Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Historie - Domino**.

Tabelle 729: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Ereignisse	
Filtern nach	Sie können mithilfe dieser Funktion die angezeigten Änderungen nach bestimmten Kriterien filtern. Beispielsweise können Sie nur

Bedienelement	Beschreibung
	<p>Änderungen eines bestimmten Benutzers anzeigen lassen (siehe Historie von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 626).</p> <p>TIPP: Um einen Filter wieder zu entfernen, klicken Sie neben dem entsprechenden Filter auf ✕ Filterung zurücksetzen.</p>
Zur Tabellenübersicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen in einer Tabelle anzeigen (siehe Historie von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 626).
Zur Zeitstrahlansicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen im Zeitstrahl anzeigen (siehe Historie von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 626).
Zustandsvergleich	
Zeitpunktauswahl	Wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie Änderungen anzeigen möchten (siehe Zustände von Systemberechtigungen vergleichen auf Seite 628).
Nur geänderte Werte anzeigen	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden (siehe Zustände von Systemberechtigungen vergleichen auf Seite 628).

Tabelle 730: Bedienelemente im Detailbereich einer Änderung

Bedienelement	Beschreibung
Vergleichen	<p>Öffnet den Tabreiter Zustandsvergleich.</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Änderungen anzeigen, die seit der gewählten Änderung bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.</p>

Tabelle 731: Spalten

Spalte	Beschreibung
Ereignisse (Tabellenansicht)	
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Anzeigen	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Datum	Zeigt Ihnen das Datum, an dem die Änderung durchgeführt wurde.
Benutzer	Zeigt Ihnen den Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat.

Spalte	Beschreibung
Zustandsübersicht	
Anzeigen	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Wert	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Start	Zeigt Ihnen, wann die Änderung durchgeführt wurde.
Ende	Zeigt Ihnen, bis wann der geänderte Wert verwendet wurde oder ob er aktuell noch verwendet wird.
Zustandsvergleich	
Geändert	Zeigt Ihnen, ob eine Änderung stattfand oder nicht.
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Objekttyp	Zeigt Ihnen den Typ des Objekts, das in die Änderung involviert ist.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das geändert wurde.
Historischer Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert vor der Änderung verwendet wurde.
Aktueller Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert aktuell verwendet wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Nutzung – Notes-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Nutzung – Notes-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Domino > Details anzeigen > Nutzung**.

Auf der Seite **Nutzung – Notes-Gruppe** können Sie anzeigen, welchen Rollen die Identitäten angehören, denen die Notes-Gruppe zugewiesen ist (siehe [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 629).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Nutzung – Domino**.

Tabelle 732: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Rollenklassen	Sie können in dieser Liste die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen auswählen, die Sie anzeigen möchten.

Bedienelement	Beschreibung
Weitere Angaben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Legende anzeigen, die Ihnen die Inhalte der Übersicht erklärt.

Auditierung – LDAP (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - LDAP** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > LDAP**.

Auf der Seite **Auditierung - LDAP** können Sie alle LDAP-Gruppen anzeigen (siehe [Alle Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 620).

Wenn Sie im Detailbereich einer LDAP-Gruppe **Details anzeigen** klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: LDAP-Gruppe \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1454), auf der Sie weitere Informationen zur LDAP-Gruppe erhalten.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Auditierung - LDAP**.

Tabelle 733: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Identitäten auswählen	Sie können mithilfe dieser Funktion eine Identität auswählen, um nur die LDAP-Gruppen anzuzeigen, für die diese Identität verantwortlich ist (siehe Alle Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 620).

Tabelle 734: Bedienelemente im Detailbereich eines Eintrags

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	<p>Öffnet die Seite Auditierung - Rollen und Berechtigungen: LDAP-Gruppe (siehe Auditierung - Rollen und Berechtigungen: LDAP-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1454).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche weitere Details der LDAP-Gruppe anzeigen.</p>

Tabelle 735: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Zeigt Ihnen den Namen der LDAP-Gruppe.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Auditierung - Rollen und Berechtigungen: LDAP-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: LDAP-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > LDAP > Details anzeigen**.

Auf der Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: LDAP-Gruppe** können Sie verschiedene Informationen für die gewählte LDAP-Gruppe abrufen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 736: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – LDAP-Gruppe (siehe Übersicht – LDAP-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1455).</p> <p>Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen (siehe Übersichten von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 621).</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – LDAP-Gruppe (siehe Stammdaten – LDAP-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1455).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der LDAP-Gruppe anzeigen und bearbeiten (siehe Stammdaten von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 621).</p>
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – LDAP-Gruppe (siehe Mitgliedschaften – LDAP-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1456).</p> <p>Hier können Sie Identitäten anzeigen, denen die LDAP-Gruppe zugewiesen ist (siehe Mitgliedschaften in Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 622).</p>
Untergeordnete Gruppen	<p>Öffnet die Seite Untergeordnete Gruppen – LDAP-Gruppe (siehe Untergeordnete Gruppen – LDAP-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1459).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none">• untergeordnete Gruppen der LDAP-Gruppe anzeigen (siehe Untergeordnete Gruppen von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 622)
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – LDAP-Gruppe (siehe Attestierungen – LDAP-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1457).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der LDAP-Gruppe zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 624)

Kachel	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der LDAP-Gruppe entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 625) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 624)
Historie	<p>Öffnet die Seite Historie – LDAP-Gruppe (siehe Historie – LDAP-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1459).</p> <p>Hier können Sie sämtliche Änderungen der LDAP-Gruppe anzeigen (siehe Historie von Systemberechtigungen auf Seite 626).</p>
Nutzung	<p>Öffnet die Seite Nutzung – LDAP-Gruppe (siehe Nutzung – LDAP-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1461).</p> <p>Hier können Sie anzeigen, welchen Rollen die Mitglieder der LDAP-Gruppe angehören (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 629).</p>

Übersicht – LDAP-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – LDAP-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > LDAP > Details anzeigen > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – LDAP-Gruppe** können Sie alle relevanten Informationen zur LDAP-Gruppe in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 621).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – LDAP-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – LDAP-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > LDAP > Details anzeigen > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – LDAP-Gruppe** können Sie die Stammdaten der LDAP-Gruppe anzeigen.

Sie können die folgenden Stammdaten anzeigen:

Tabelle 737: Stammdaten von LDAP-Gruppen

Eigenschaft	Beschreibung
Bezeichnung	Zeigt Ihnen den vollständigen beschreibenden Namen der LDAP-Gruppe.

Eigenschaft	Beschreibung
Kanonischer Name	Zeigt Ihnen den automatisch erzeugten kanonischen Namen der LDAP-Gruppe.
Definierter Name	Zeigt Ihnen den automatisch erzeugten definierten Namen der LDAP-Gruppe.
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen der LDAP-Gruppe, unter dem die LDAP-Gruppe in den Werkzeugen des One Identity Manager angezeigt werden soll.
Container	Zeigt Ihnen den Container, dem die LDAP-Gruppe untergeordnet ist.
Leistungsposition	Zeigt Ihnen die zugewiesene Leistungsposition.
Kategorie	Zeigt Ihnen die Kategorie für die Vererbung der LDAP-Gruppe. LDAP-Gruppen können selektiv an Benutzerkonten vererbt werden. Dazu werden die LDAP-Gruppen und die Benutzerkonten in Kategorien eingeteilt.
Beschreibung	Zeigt Ihnen die Beschreibung der LDAP-Gruppe.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den konfigurierten Risikoindex. Dieser Wert gibt an, wie riskant die Zuweisung dieser LDAP-Gruppe an Benutzerkonten ist. Ausführliche Informationen zur Risikobewertung finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen</i> .
IT Shop	Zeigt Ihnen, ob die LDAP-Gruppe über den IT Shop bestellbar ist. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, kann die LDAP-Gruppe über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Die LDAP-Gruppe kann weiterhin direkt an Identitäten und hierarchische Rollen zugewiesen werden. Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop</i> .
Verwendung nur im IT Shop	Zeigt Ihnen, ob die LDAP-Gruppe ausschließlich über den IT Shop bestellbar ist. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, kann die LDAP-Gruppe über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der LDAP-Gruppe an hierarchische Rollen ist nicht möglich.

Mitgliedschaften – LDAP-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mitgliedschaften – LDAP-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > LDAP > Details anzeigen > Mitgliedschaften**.

Auf der Seite **Mitgliedschaften – LDAP-Gruppe** können Sie Identitäten anzeigen, denen die LDAP-Gruppe zugeordnet ist (siehe [Mitgliedschaften in Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 622).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Mitgliedschaften – LDAP-Gruppe**.

Tabelle 738: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, der die LDAP-Gruppe zugewiesen ist.
Herkunft	Zeigt Ihnen, ob die LDAP-Gruppe direkt oder indirekt zugewiesen wurde.

TIPP: Zu jeder Identität können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die Identität die Mitgliedschaft über eine Bestellung, erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreibern weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.
- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierungen – LDAP-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungen – LDAP-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > LDAP > Details anzeigen > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierungen – LDAP-Gruppe** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der LDAP-Gruppe zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 624)
- Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der LDAP-Gruppe entscheiden müssen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 625)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 624)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungen – LDAP-Gruppe**.

Tabelle 739: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 625).

Tabelle 740: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 624).

Tabelle 741: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Untergeordnete Gruppen – LDAP-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance – LDAP-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > LDAP > Details anzeigen > Compliance**.

Auf der Seite **Compliance – LDAP-Gruppe** können Sie alle untergeordneten Gruppen der LDAP-Gruppe anzeigen (siehe [Untergeordnete Gruppen von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 622).

Historie – LDAP-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Historie – LDAP-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > LDAP > Details anzeigen > Historie**.

Auf der Seite **Historie – LDAP-Gruppe** können Sie sämtliche Änderungen der LDAP-Gruppe anzeigen (siehe [Historie von Systemberechtigungen](#) auf Seite 626).

HINWEIS: Welche Änderungen angezeigt werden, hängt von der Konfiguration Ihres Systems ab.

Die Informationen sind auf drei Tabreiter aufgeteilt:

- **Ereignisse:** Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Systemberechtigung betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an.
TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.
Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mousrad.
- **Zustandsübersicht:** Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.
- **Zustandsvergleich:** Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Historie – LDAP**.

Tabelle 742: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Ereignisse	
Filtern nach	Sie können mithilfe dieser Funktion die angezeigten Änderungen nach bestimmten Kriterien filtern. Beispielsweise können Sie nur Änderungen eines bestimmten Benutzers anzeigen lassen (siehe Historie von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 626). TIPP: Um einen Filter wieder zu entfernen, klicken Sie neben

Bedienelement	Beschreibung
	dem entsprechenden Filter auf ✕ Filterung zurücksetzen .
Zur Tabellenübersicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen in einer Tabelle anzeigen (siehe Historie von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 626).
Zur Zeitstrahlansicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen im Zeitstrahl anzeigen (siehe Historie von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 626).
Zustandsvergleich	
Zeitpunktauswahl	Wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie Änderungen anzeigen möchten (siehe Zustände von Systemberechtigungen vergleichen auf Seite 628).
Nur geänderte Werte anzeigen	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden (siehe Zustände von Systemberechtigungen vergleichen auf Seite 628).

Tabelle 743: Bedienelemente im Detailbereich einer Änderung

Bedienelement	Beschreibung
Vergleichen	Öffnet den Tabreiter Zustandsvergleich . Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Änderungen anzeigen, die seit der gewählten Änderung bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Tabelle 744: Spalten

Spalte	Beschreibung
Ereignisse (Tabellenansicht)	
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Anzeigen	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Datum	Zeigt Ihnen das Datum, an dem die Änderung durchgeführt wurde.
Benutzer	Zeigt Ihnen den Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat.
Zustandsübersicht	
Anzeigen	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.

Spalte	Beschreibung
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Wert	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Start	Zeigt Ihnen, wann die Änderung durchgeführt wurde.
Ende	Zeigt Ihnen, bis wann der geänderte Wert verwendet wurde oder ob er aktuell noch verwendet wird.
Zustandsvergleich	
Geändert	Zeigt Ihnen, ob eine Änderung stattfand oder nicht.
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Objekttyp	Zeigt Ihnen den Typ des Objekts, das in die Änderung involviert ist.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das geändert wurde.
Historischer Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert vor der Änderung verwendet wurde.
Aktueller Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert aktuell verwendet wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Nutzung – LDAP-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Nutzung – LDAP-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > LDAP > Details anzeigen > Nutzung**.

Auf der Seite **Nutzung – LDAP-Gruppe** können Sie anzeigen, welchen Rollen und Organisationen die Identitäten angehören, denen die LDAP-Gruppe zugewiesen ist (siehe [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 629).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Nutzung – LDAP**.

Tabelle 745: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Rollenklassen	Sie können in dieser Liste die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen auswählen, die Sie anzeigen möchten.
Weitere Angaben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Legende anzeigen, die Ihnen die Inhalte der Übersicht erklärt.

Auditierung – Oracle E-Business Suite (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung – Oracle E-Business Suite** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Oracle E-Business Suite**.

Auf der Seite **Auditierung – Oracle E-Business Suite** können Sie alle E-Business Suite-Gruppen anzeigen (siehe [Alle Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 620).

Wenn Sie im Detailbereich einer E-Business Suite-Gruppe **Details anzeigen** klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Auditierung – Oracle E-Business Suite \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1462), auf der Sie weitere Informationen zur E-Business Suite-Gruppe erhalten.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Auditierung – Oracle E-Business Suite**.

Tabelle 746: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Identitäten auswählen	Sie können mithilfe dieser Funktion eine Identität auswählen, um nur die E-Business Suite-Gruppen anzuzeigen, für die diese Identität verantwortlich ist (siehe Alle Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 620).

Tabelle 747: Bedienelemente im Detailbereich eines Eintrags

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	<p>Öffnet die Seite Auditierung – Rollen und Berechtigungen: E-Business Suite-Gruppe (siehe Auditierung – E-Business Suite-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1463).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche weitere Details der E-Business Suite-Gruppe anzeigen.</p>

Tabelle 748: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Zeigt Ihnen den Namen der E-Business Suite-Gruppe.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Auditierung - E-Business Suite-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: E-Business Suite-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Oracle E-Business Suite > Details anzeigen**.

Auf der Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: E-Business Suite-Gruppe** können Sie verschiedene Informationen für die gewählte E-Business Suite-Gruppe abrufen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 749: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – E-Business Suite-Gruppe (siehe Übersicht – E-Business Suite-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1464).</p> <p>Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen (siehe Übersichten von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 621).</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – E-Business Suite-Gruppe (siehe Stammdaten – E-Business Suite-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1464).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der E-Business Suite-Gruppe anzeigen (siehe Stammdaten von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 621).</p>
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – E-Business Suite-Gruppe (siehe Mitgliedschaften – E-Business Suite-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1465).</p> <p>Hier können Sie Identitäten anzeigen, denen die E-Business Suite-Gruppe zugewiesen ist (siehe Mitgliedschaften in Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 622).</p>
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – E-Business Suite-Gruppe (siehe Attestierungen – E-Business Suite-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1466).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der E-Business Suite-Gruppe zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 624)• Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der E-Business Suite-Gruppe entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen)

Kachel	Beschreibung
	anzeigen auf Seite 625) <ul style="list-style-type: none"> Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 624)
Historie	<p>Öffnet die Seite Historie – E-Business Suite-Gruppe (siehe Historie – E-Business Suite-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1468).</p> <p>Hier können Sie sämtliche Änderungen der E-Business Suite-Gruppe anzeigen (siehe Historie von Systemberechtigungen auf Seite 626).</p>
Nutzung	<p>Öffnet die Seite Nutzung – E-Business Suite-Gruppe (siehe Nutzung – E-Business Suite-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1470).</p> <p>Hier können Sie anzeigen, welchen Rollen die Mitglieder der E-Business Suite-Gruppe angehören (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 629).</p>

Übersicht – E-Business Suite-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – E-Business Suite-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Oracle E-Business Suite > Details anzeigen > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – E-Business Suite-Gruppe** können Sie alle relevanten Informationen zur E-Business Suite-Gruppe in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 621).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – E-Business Suite-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – E-Business Suite-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Oracle E-Business Suite > Details anzeigen > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – E-Business Suite-Gruppe** können Sie die Stammdaten der E-Business Suite-Gruppe anzeigen (siehe [Stammdaten von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 621).

Sie können die folgenden Stammdaten anzeigen:

Tabelle 750: Stammdaten von E-Business Suite-Gruppen

Eigenschaft	Beschreibung
Bezeichnung	Zeigt Ihnen den vollständigen beschreibenden Namen der E-Business Suite-Gruppe.

Eigenschaft	Beschreibung
Kanonischer Name	Zeigt Ihnen den automatisch erzeugten kanonischen Namen der E-Business Suite-Gruppe.
Definierter Name	Zeigt Ihnen den automatisch erzeugten definierten Namen der E-Business Suite-Gruppe.
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen der E-Business Suite-Gruppe, unter dem die E-Business Suite-Gruppe in den Werkzeugen des One Identity Manager angezeigt werden soll.
Container	Zeigt Ihnen den Container, dem die E-Business Suite-Gruppe untergeordnet ist.
Leistungsposition	Zeigt Ihnen die zugewiesene Leistungsposition.
Kategorie	<p>Zeigt Ihnen die Kategorie für die Vererbung der E-Business Suite-Gruppe.</p> <p>E-Business Suite-Gruppen können selektiv an Benutzerkonten vererbt werden. Dazu werden die E-Business Suite-Gruppen und die Benutzerkonten in Kategorien eingeteilt.</p>
Beschreibung	Zeigt Ihnen die Beschreibung der E-Business Suite-Gruppe.
Risikoindex	<p>Zeigt Ihnen den konfigurierten Risikoindex.</p> <p>Dieser Wert gibt an, wie riskant die Zuweisung dieser E-Business Suite-Gruppe an Benutzerkonten ist.</p> <p>Ausführliche Informationen zur Risikobewertung finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen</i>.</p>
IT Shop	<p>Zeigt Ihnen, ob die E-Business Suite-Gruppe über den IT Shop bestellbar ist. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, kann die E-Business Suite-Gruppe über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Die E-Business Suite-Gruppe kann weiterhin direkt an Identitäten und hierarchische Rollen zugewiesen werden.</p> <p>Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop</i>.</p>
Verwendung nur im IT Shop	Zeigt Ihnen, ob die E-Business Suite-Gruppe ausschließlich über den IT Shop bestellbar ist. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, kann die E-Business Suite-Gruppe über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der E-Business Suite-Gruppe an hierarchische Rollen ist nicht möglich.

Mitgliedschaften – E-Business Suite-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mitgliedschaften – E-Business Suite-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Oracle E-Business Suite > Details anzeigen > Mitgliedschaften**.

Auf der Seite **Mitgliedschaften – E-Business Suite-Gruppe** können Sie Identitäten anzeigen, denen die E-Business Suite-Gruppe zugeordnet ist (siehe [Mitgliedschaften in Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 622).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Mitgliedschaften – E-Business Suite-Gruppe**.

Tabelle 751: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, der die E-Business Suite-Gruppe zugewiesen ist.
Herkunft	Zeigt Ihnen, ob die E-Business Suite-Gruppe direkt oder indirekt zugewiesen wurde.

TIPP: Zu jeder Identität können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die Identität die Mitgliedschaft über eine Bestellung, erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreitern weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.
- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierungen – E-Business Suite-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungen – E-Business Suite-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Oracle E-Business Suite > Details anzeigen > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierungen – E-Business Suite-Gruppe** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der E-Business Suite-Gruppe zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 624)
- Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der E-Business Suite-Gruppe entscheiden müssen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 625)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 624)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungen - E-Business Suite-Gruppe**.

Tabelle 752: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 625).

Tabelle 753: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 624).

Tabelle 754: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Historie – E-Business Suite-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Historie – E-Business Suite-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Oracle E-Business Suite > Details anzeigen > Historie**.

Auf der Seite **Historie – E-Business Suite-Gruppe** können Sie sämtliche Änderungen der E-Business Suite-Gruppe anzeigen (siehe [Historie von Systemberechtigungen](#) auf Seite 626).

HINWEIS: Welche Änderungen angezeigt werden, hängt von der Konfiguration Ihres Systems ab.

Die Informationen sind auf drei Tabreiter aufgeteilt:

- **Ereignisse:** Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Systemberechtigung betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an.
TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.
Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mousrad.
- **Zustandsübersicht:** Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.
- **Zustandsvergleich:** Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Historie - Oracle E-Business Suite**.

Tabelle 755: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Ereignisse	
Filtern nach	Sie können mithilfe dieser Funktion die angezeigten Änderungen nach bestimmten Kriterien filtern. Beispielsweise können Sie nur Änderungen eines bestimmten Benutzers anzeigen lassen (siehe Historie von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 626). TIPP: Um einen Filter wieder zu entfernen, klicken Sie neben dem entsprechenden Filter auf ✕ Filterung zurücksetzen .
Zur Tabellenübersicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen in einer Tabelle anzeigen (siehe Historie von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 626).

Bedienelement	Beschreibung
Zur Zeitstrahlansicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen im Zeitstrahl anzeigen (siehe Historie von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 626).
Zustandsvergleich	
Zeitpunktauswahl	Wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie Änderungen anzeigen möchten (siehe Zustände von Systemberechtigungen vergleichen auf Seite 628).
Nur geänderte Werte anzeigen	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden (siehe Zustände von Systemberechtigungen vergleichen auf Seite 628).

Tabelle 756: Bedienelemente im Detailbereich einer Änderung

Bedienelement	Beschreibung
Vergleichen	Öffnet den Tabreiter Zustandsvergleich . Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Änderungen anzeigen, die seit der gewählten Änderung bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Tabelle 757: Spalten

Spalte	Beschreibung
Ereignisse (Tabellenansicht)	
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Anzeigen	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Datum	Zeigt Ihnen das Datum, an dem die Änderung durchgeführt wurde.
Benutzer	Zeigt Ihnen den Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat.
Zustandsübersicht	
Anzeigen	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Wert	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Start	Zeigt Ihnen, wann die Änderung durchgeführt wurde.

Spalte	Beschreibung
Ende	Zeigt Ihnen, bis wann der geänderte Wert verwendet wurde oder ob er aktuell noch verwendet wird.
Zustandsvergleich	
Geändert	Zeigt Ihnen, ob eine Änderung stattfand oder nicht.
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Objekttyp	Zeigt Ihnen den Typ des Objekts, das in die Änderung involviert ist.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das geändert wurde.
Historischer Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert vor der Änderung verwendet wurde.
Aktueller Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert aktuell verwendet wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Nutzung – E-Business Suite-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Nutzung – E-Business Suite-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Oracle E-Business Suite > Details anzeigen > Nutzung**.

Auf der Seite **Nutzung – E-Business Suite-Gruppe** können Sie anzeigen, welchen Rollen und Organisationen die Identitäten angehören, denen die E-Business Suite-Gruppe zugewiesen ist (siehe [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 629).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Nutzung – Oracle E-Business Suite**.

Tabelle 758: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Rollenklassen	Sie können in dieser Liste die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen auswählen, die Sie anzeigen möchten.
Weitere Angaben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Legende anzeigen, die Ihnen die Inhalte der Übersicht erklärt.

Auditierung – Privileged Account Management (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Privileged Account Management** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Privileged Account Management**.

Auf der Seite **Auditierung - Privileged Account Management** können Sie alle PAM-Gruppen anzeigen (siehe [Alle Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 620).

Wenn Sie im Detailbereich einer PAM-Gruppe **Details anzeigen** klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: PAM-Gruppe \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1471), auf der Sie weitere Informationen zur PAM-Gruppe erhalten.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Auditierung - Privileged Account Management**.

Tabelle 759: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Identitäten auswählen	Sie können mithilfe dieser Funktion eine Identität auswählen, um nur die PAM-Gruppen anzuzeigen, für die diese Identität verantwortlich ist (siehe Alle Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 620).

Tabelle 760: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Zeigt Ihnen den Namen der PAM-Gruppe.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Auditierung - Rollen und Berechtigungen: PAM-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: PAM-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Privileged Account Management > Details anzeigen**.

Auf der Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: PAM-Gruppe** können Sie verschiedene Informationen für die gewählte PAM-Gruppe abrufen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 761: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – PAM-Gruppe (siehe Übersicht – PAM-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1473).</p> <p>Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen (siehe Übersichten von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 621).</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – PAM-Gruppe (siehe Stammdaten – PAM-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1473).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der PAM-Gruppe anzeigen und bearbeiten (siehe Stammdaten von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 621).</p>
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – PAM-Gruppe (siehe Mitgliedschaften – PAM-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1474).</p> <p>Hier können Sie Identitäten anzeigen, denen die PAM-Gruppe zugewiesen ist (siehe Mitgliedschaften in Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 622).</p>
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – PAM-Gruppe (siehe Attestierungen – PAM-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1475).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der PAM-Gruppe zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 624) • Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der PAM-Gruppe entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 625) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 624)
Historie	<p>Öffnet die Seite Historie – PAM-Gruppe (siehe Historie – PAM-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1476).</p> <p>Hier können Sie sämtliche Änderungen der PAM-Gruppe anzeigen (siehe Historie von Systemberechtigungen auf Seite 626).</p>
Nutzung	<p>Öffnet die Seite Nutzung – PAM-Gruppe (siehe Nutzung – PAM-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1478).</p> <p>Hier können Sie anzeigen, welchen Rollen die Mitglieder der PAM-Gruppe angehören (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 629).</p>

Übersicht – PAM-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – PAM-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Privileged Account Management > Details anzeigen > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – PAM-Gruppe** können Sie alle relevanten Informationen zur PAM-Gruppe in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 621).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – PAM-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – PAM-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Privileged Account Management > Details anzeigen > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – PAM-Gruppe** können Sie die Stammdaten der PAM-Gruppe anzeigen (siehe [Stammdaten von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 621).

Sie können die folgenden Stammdaten anzeigen:

Tabelle 762: Stammdaten von PAM-Gruppen

Eigenschaft	Beschreibung
Bezeichnung	Zeigt Ihnen den vollständigen beschreibenden Namen der PAM-Gruppe.
Kanonischer Name	Zeigt Ihnen den automatisch erzeugten kanonischen Namen der PAM-Gruppe.
Definierter Name	Zeigt Ihnen den automatisch erzeugten definierten Namen der PAM-Gruppe.
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen der PAM-Gruppe, unter dem die PAM-Gruppe in den Werkzeugen des One Identity Manager angezeigt werden soll.
Container	Zeigt Ihnen den Container, dem die PAM-Gruppe untergeordnet ist.
Leistungsposition	Zeigt Ihnen die zugewiesene Leistungsposition.
Kategorie	Zeigt Ihnen die Kategorie für die Vererbung der PAM-Gruppe. PAM-Gruppen können selektiv an Benutzerkonten vererbt werden. Dazu werden die PAM-Gruppen und die Benutzerkonten in Kategorien eingeteilt.
Beschreibung	Zeigt Ihnen die Beschreibung der PAM-Gruppe.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den konfigurierten Risikoindex. Dieser Wert gibt an, wie riskant die Zuweisung dieser PAM-Gruppe an Benutzerkonten ist.

Eigenschaft	Beschreibung
	Ausführliche Informationen zur Risikobewertung finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen</i> .
IT Shop	Zeigt Ihnen, ob die PAM-Gruppe über den IT Shop bestellbar ist. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, kann die PAM-Gruppe über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Die PAM-Gruppe kann weiterhin direkt an Identitäten und hierarchische Rollen zugewiesen werden. Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop</i> .
Verwendung nur im IT Shop	Zeigt Ihnen, ob die PAM-Gruppe ausschließlich über den IT Shop bestellbar ist. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, kann die PAM-Gruppe über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der PAM-Gruppe an hierarchische Rollen ist nicht möglich.

Mitgliedschaften – PAM-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mitgliedschaften – PAM-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Privileged Account Management > Details anzeigen > Mitgliedschaften**.

Auf der Seite **Mitgliedschaften – PAM-Gruppe** können Sie Identitäten anzeigen, denen die PAM-Gruppe zugeordnet ist (siehe [Mitgliedschaften in Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 622).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Mitgliedschaften – PAM-Gruppe**.

Tabelle 763: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, der die PAM-Gruppe zugewiesen ist.
Herkunft	Zeigt Ihnen, ob die PAM-Gruppe direkt oder indirekt zugewiesen wurde.

TIPP: Zu jeder Identität können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die Identität die Mitgliedschaft über eine Bestellung, erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreitern weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.

- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.
- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierungen – PAM-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungen – PAM-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Privileged Account Management > Details anzeigen > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierungen – PAM-Gruppe** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der PAM-Gruppe zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 624)
- Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der PAM-Gruppe entscheiden müssen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 625)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 624)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungen – PAM-Gruppe**.

Tabelle 764: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 625).

Tabelle 765: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 624).

Tabelle 766: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.

Spalte	Beschreibung
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Historie – PAM-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Historie – PAM-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Privileged Account Management > Details anzeigen > Historie**.

Auf der Seite **Historie – PAM-Gruppe** können Sie sämtliche Änderungen der PAM-Gruppe anzeigen (siehe [Historie von Systemberechtigungen](#) auf Seite 626).

HINWEIS: Welche Änderungen angezeigt werden, hängt von der Konfiguration Ihres Systems ab.

Die Informationen sind auf drei Tabreiter aufgeteilt:

- **Ereignisse:** Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Systemberechtigung betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an.

TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.

Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mousrad.
- **Zustandsübersicht:** Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der

Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.

- **Zustandsvergleich:** Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Historie - Privileged Account Management**.

Tabelle 767: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Ereignisse	
Filtern nach	Sie können mithilfe dieser Funktion die angezeigten Änderungen nach bestimmten Kriterien filtern. Beispielsweise können Sie nur Änderungen eines bestimmten Benutzers anzeigen lassen (siehe Historie von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 626). TIPP: Um einen Filter wieder zu entfernen, klicken Sie neben dem entsprechenden Filter auf ✕ Filterung zurücksetzen .
Zur Tabellenübersicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen in einer Tabelle anzeigen (siehe Historie von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 626).
Zur Zeitstrahlansicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen im Zeitstrahl anzeigen (siehe Historie von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 626).
Zustandsvergleich	
Zeitpunktauswahl	Wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie Änderungen anzeigen möchten (siehe Zustände von Systemberechtigungen vergleichen auf Seite 628).
Nur geänderte Werte anzeigen	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden (siehe Zustände von Systemberechtigungen vergleichen auf Seite 628).

Tabelle 768: Bedienelemente im Detailbereich einer Änderung

Bedienelement	Beschreibung
Vergleichen	Öffnet den Tabreiter Zustandsvergleich . Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Änderungen anzeigen, die seit der gewählten Änderung bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Tabelle 769: Spalten

Spalte	Beschreibung
Ereignisse (Tabellenansicht)	
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Anzeigen	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Datum	Zeigt Ihnen das Datum, an dem die Änderung durchgeführt wurde.
Benutzer	Zeigt Ihnen den Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat.
Zustandsübersicht	
Anzeigen	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Wert	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Start	Zeigt Ihnen, wann die Änderung durchgeführt wurde.
Ende	Zeigt Ihnen, bis wann der geänderte Wert verwendet wurde oder ob er aktuell noch verwendet wird.
Zustandsvergleich	
Geändert	Zeigt Ihnen, ob eine Änderung stattfand oder nicht.
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Objekttyp	Zeigt Ihnen den Typ des Objekts, das in die Änderung involviert ist.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das geändert wurde.
Historischer Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert vor der Änderung verwendet wurde.
Aktueller Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert aktuell verwendet wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Nutzung – PAM-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Nutzung – PAM-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Privileged Account Management > Details anzeigen > Nutzung**.

Auf der Seite **Nutzung – PAM-Gruppe** können Sie anzeigen, welchen Rollen und Organisationen die Identitäten angehören, denen die PAM-Gruppe zugewiesen ist (siehe

[Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 629).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Nutzung - Privileged Account Management**.

Tabelle 770: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Rollenklassen	Sie können in dieser Liste die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen auswählen, die Sie anzeigen möchten.
Weitere Angaben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Legende anzeigen, die Ihnen die Inhalte der Übersicht erklärt.

Auditierung – SAP R/3 (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - SAP R/3** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > SAP R/3**.

Auf der Seite **Auditierung - SAP R/3** können Sie alle SAP-Gruppen anzeigen (siehe [Alle Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 620).

Wenn Sie im Detailbereich einer SAP-Gruppe **Details anzeigen** klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: SAP-Gruppe \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1480), auf der Sie weitere Informationen zur SAP-Gruppe erhalten.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Auditierung - SAP R/3**.

Tabelle 771: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Identitäten auswählen	Sie können mithilfe dieser Funktion eine Identität auswählen, um nur die SAP-Gruppen anzuzeigen, für die diese Identität verantwortlich ist (siehe Alle Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 620).

Tabelle 772: Bedienelemente im Detailbereich eines Eintrags

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	<p>Öffnet die Seite Auditierung - Rollen und Berechtigungen: SAP-Gruppe (siehe Auditierung - Rollen und Berechtigungen: SAP-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1480).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche weitere Details der SAP-Gruppe anzeigen.</p>

Tabelle 773: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Zeigt Ihnen den Namen der SAP-Gruppe.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Auditierung - Rollen und Berechtigungen: SAP-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: SAP-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > SAP R/3 > Details anzeigen**.

Auf der Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: SAP-Gruppe** können Sie verschiedene Informationen für die gewählte SAP-Gruppe abrufen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 774: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – SAP-Gruppe (siehe Übersicht – SAP-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1481).</p> <p>Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen (siehe Übersichten von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 621).</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – SAP-Gruppe (siehe Stammdaten – SAP-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1481).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der SAP-Gruppe anzeigen (siehe Stammdaten von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 621).</p>
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – SAP-Gruppe (siehe Mitgliedschaften – SAP-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1482).</p> <p>Hier können Sie Identitäten anzeigen, denen die SAP-Gruppe zugewiesen ist (siehe Mitgliedschaften in Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 622).</p>
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – SAP-Gruppe (siehe Attestierungen – SAP-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1483).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der SAP-Gruppe zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 624)

Kachel	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der SAP-Gruppe entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 625) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 624)
Historie	<p>Öffnet die Seite Historie – SAP-Gruppe (siehe Historie – SAP-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1485).</p> <p>Hier können Sie sämtliche Änderungen der SAP-Gruppe anzeigen (siehe Historie von Systemberechtigungen auf Seite 626).</p>
Nutzung	<p>Öffnet die Seite Nutzung – SAP-Gruppe (siehe Nutzung – SAP-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1487).</p> <p>Hier können Sie anzeigen, welchen Rollen die Mitglieder der SAP-Gruppe angehören (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 629).</p>

Übersicht – SAP-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – SAP-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > SAP R/3 > Details anzeigen > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – SAP-Gruppe** können Sie alle relevanten Informationen zur SAP-Gruppe in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 621).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – SAP-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – SAP-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > SAP R/3 > Details anzeigen > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – SAP-Gruppe** können Sie die Stammdaten der SAP-Gruppe anzeigen (siehe [Stammdaten von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 621).

Sie können die folgenden Stammdaten anzeigen:

Tabelle 775: Stammdaten von SAP-Gruppen

Eigenschaft	Beschreibung
Bezeichnung	Zeigt Ihnen den vollständigen beschreibenden Namen der SAP-Gruppe.

Eigenschaft	Beschreibung
Kanonischer Name	Zeigt Ihnen den automatisch erzeugten kanonischen Namen der SAP-Gruppe.
Definierter Name	Zeigt Ihnen den automatisch erzeugten definierten Namen der SAP-Gruppe.
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen der SAP-Gruppe, unter dem die SAP-Gruppe in den Werkzeugen des One Identity Manager angezeigt werden soll.
Container	Zeigt Ihnen den Container, dem die SAP-Gruppe untergeordnet ist.
Leistungsposition	Zeigt Ihnen die zugewiesene Leistungsposition.
Kategorie	<p>Zeigt Ihnen die Kategorie für die Vererbung der SAP-Gruppe.</p> <p>SAP-Gruppen können selektiv an Benutzerkonten vererbt werden. Dazu werden die SAP-Gruppen und die Benutzerkonten in Kategorien eingeteilt.</p>
Beschreibung	Zeigt Ihnen die Beschreibung der SAP-Gruppe.
Risikoindex	<p>Zeigt Ihnen den konfigurierten Risikoindex.</p> <p>Dieser Wert gibt an, wie riskant die Zuweisung dieser SAP-Gruppe an Benutzerkonten ist.</p> <p>Ausführliche Informationen zur Risikobewertung finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen</i>.</p>
IT Shop	<p>Zeigt Ihnen, ob die SAP-Gruppe über den IT Shop bestellbar ist. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, kann die SAP-Gruppe über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Die SAP-Gruppe kann weiterhin direkt an Identitäten und hierarchische Rollen zugewiesen werden.</p> <p>Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop</i>.</p>
Verwendung nur im IT Shop	Zeigt Ihnen, ob die SAP-Gruppe ausschließlich über den IT Shop bestellbar ist. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, kann die SAP-Gruppe über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der SAP-Gruppe an hierarchische Rollen ist nicht möglich.

Mitgliedschaften – SAP-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mitgliedschaften – SAP-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > SAP R/3 > Details anzeigen > Mitgliedschaften**.

Auf der Seite **Mitgliedschaften – SAP-Gruppe** können Sie Identitäten anzeigen, denen die SAP-Gruppe zugeordnet ist (siehe [Mitgliedschaften in Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 622).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Mitgliedschaften – SAP-Gruppe**.

Tabelle 776: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, der die SAP-Gruppe zugewiesen ist.
Herkunft	Zeigt Ihnen, ob die SAP-Gruppe direkt oder indirekt zugewiesen wurde.

TIPP: Zu jeder Identität können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die Identität die Mitgliedschaft über eine Bestellung, erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreitern weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.
- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierungen – SAP-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungen – SAP-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > SAP R/3 > Details anzeigen > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierungen – SAP-Gruppe** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der SAP-Gruppe zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 624)
- Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der SAP-Gruppe entscheiden müssen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 625)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 624)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungen – SAP-Gruppe**.

Tabelle 777: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 625).

Tabelle 778: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 624).

Tabelle 779: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Historie – SAP-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Historie – SAP-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > SAP R/3 > Details anzeigen > Historie**.

Auf der Seite **Historie – SAP-Gruppe** können Sie sämtliche Änderungen der SAP-Gruppe anzeigen (siehe [Historie von Systemberechtigungen](#) auf Seite 626).

HINWEIS: Welche Änderungen angezeigt werden, hängt von der Konfiguration Ihres Systems ab.

Die Informationen sind auf drei Tabreiter aufgeteilt:

- **Ereignisse:** Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Systemberechtigung betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an.
TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.
Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mousrad.
- **Zustandsübersicht:** Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.
- **Zustandsvergleich:** Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Historie – SAP R/3**.

Tabelle 780: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Ereignisse	
Filtern nach	Sie können mithilfe dieser Funktion die angezeigten Änderungen nach bestimmten Kriterien filtern. Beispielsweise können Sie nur Änderungen eines bestimmten Benutzers anzeigen lassen (siehe Historie von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 626). TIPP: Um einen Filter wieder zu entfernen, klicken Sie neben dem entsprechenden Filter auf ✕ Filterung zurücksetzen .
Zur Tabellenübersicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen in einer Tabelle anzeigen (siehe Historie von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 626).
Zur Zeitstrahlansicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen im Zeitstrahl anzeigen (siehe Historie von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 626).

Bedienelement	Beschreibung
Zustandsvergleich	
Zeitpunktauswahl	Wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie Änderungen anzeigen möchten (siehe Zustände von Systemberechtigungen vergleichen auf Seite 628).
Nur geänderte Werte anzeigen	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden (siehe Zustände von Systemberechtigungen vergleichen auf Seite 628).

Tabelle 781: Bedienelemente im Detailbereich einer Änderung

Bedienelement	Beschreibung
Vergleichen	<p>Öffnet den Tabreiter Zustandsvergleich.</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Änderungen anzeigen, die seit der gewählten Änderung bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.</p>

Tabelle 782: Spalten

Spalte	Beschreibung
Ereignisse (Tabellenansicht)	
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Anzeigen	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Datum	Zeigt Ihnen das Datum, an dem die Änderung durchgeführt wurde.
Benutzer	Zeigt Ihnen den Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat.
Zustandsübersicht	
Anzeigen	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Wert	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Start	Zeigt Ihnen, wann die Änderung durchgeführt wurde.
Ende	Zeigt Ihnen, bis wann der geänderte Wert verwendet wurde oder ob er aktuell noch verwendet wird.

Spalte	Beschreibung
Zustandsvergleich	
Geändert	Zeigt Ihnen, ob eine Änderung stattfand oder nicht.
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Objekttyp	Zeigt Ihnen den Typ des Objekts, das in die Änderung involviert ist.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das geändert wurde.
Historischer Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert vor der Änderung verwendet wurde.
Aktueller Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert aktuell verwendet wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Nutzung – SAP-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Nutzung – SAP-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > SAP R/3 > Details anzeigen > Nutzung**.

Auf der Seite **Nutzung – SAP-Gruppe** können Sie anzeigen, welchen Rollen und Organisationen die Identitäten angehören, denen die SAP-Gruppe anzeigen.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Nutzung – SAP R/3**.

Tabelle 783: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Rollenklassen	Sie können in dieser Liste die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen auswählen, die Sie anzeigen möchten.
Weitere Angaben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Legende anzeigen, die Ihnen die Inhalte der Übersicht erklärt.

Auditierung – Unix (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung – Unix** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Unix**.

Auf der Seite **Auditierung – Unix** können Sie alle Unix-Gruppen anzeigen (siehe [Alle Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 620).

Wenn im Detailbereich einer Unix-Gruppe **Details anzeigen** klicken, öffnet sich eine neue Seite (siehe [Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Unix-Gruppe \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1488), auf der Sie weitere Informationen zur Unix-Gruppe erhalten.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Auditierung - Unix**.

Tabelle 784: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Identitäten auswählen	Sie können mithilfe dieser Funktion eine Identität auswählen, um nur die Unix-Gruppen anzuzeigen, für die diese Identität verantwortlich ist (siehe Alle Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 620).

Tabelle 785: Bedienelemente im Detailbereich eines Eintrags

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	<p>Öffnet die Seite Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Unix-Gruppe (siehe Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Unix-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1488).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche weitere Details der Unix-Gruppe anzeigen.</p>

Tabelle 786: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Zeigt Ihnen den Namen der Unix-Gruppe.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Unix-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Unix-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Unix > Details anzeigen**.

Auf der Seite **Auditierung - Rollen und Berechtigungen: Unix-Gruppe** können Sie verschiedene Informationen für die gewählte Unix-Gruppe abrufen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 787: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	Öffnet die Seite Übersicht - Unix-Gruppe (siehe Übersicht - Unix-

Kachel	Beschreibung
	<p>Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1489).</p> <p>Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen (siehe Übersichten von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 621).</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – Unix-Gruppe (siehe Stammdaten – Unix-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1490).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der Unix-Gruppe anzeigen (siehe Stammdaten von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 621).</p>
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – Unix-Gruppe (siehe Mitgliedschaften – Unix-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1491).</p> <p>Hier können Sie Identitäten anzeigen, denen die Unix-Gruppe zugewiesen ist (siehe Mitgliedschaften in Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 622).</p>
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Unix-Gruppe (siehe Attestierungen – Unix-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1492).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Unix-Gruppe zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 624) • Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der Unix-Gruppe entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 625) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 624)
Historie	<p>Öffnet die Seite Historie – Unix-Gruppe (siehe Historie – Unix-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1493).</p> <p>Hier können Sie sämtliche Änderungen der Unix-Gruppe anzeigen (siehe Historie von Systemberechtigungen auf Seite 626).</p>
Nutzung	<p>Öffnet die Seite Nutzung – Unix-Gruppe (siehe Nutzung – Unix-Gruppe (Seitenbeschreibung) auf Seite 1495).</p> <p>Hier können Sie anzeigen, welchen Rollen die Mitglieder der Unix-Gruppe angehören (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 629).</p>

Übersicht – Unix-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Unix-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Unix > Details anzeigen > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Unix-Gruppe** können Sie alle relevanten Informationen zur Unix-Gruppe in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 621).

Diese Informationen werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Unix-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Unix-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Unix > Details anzeigen > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Unix-Gruppe** können Sie die Stammdaten der Unix-Gruppe anzeigen (siehe [Stammdaten von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 621).

Sie können die folgenden Stammdaten anzeigen:

Tabelle 788: Stammdaten von Unix-Gruppen

Eigenschaft	Beschreibung
Bezeichnung	Zeigt Ihnen den vollständigen beschreibenden Namen der Unix-Gruppe.
Kanonischer Name	Zeigt Ihnen den automatisch erzeugten kanonischen Namen der Unix-Gruppe.
Definierter Name	Zeigt Ihnen den automatisch erzeugten definierten Namen der Unix-Gruppe.
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen der Unix-Gruppe, unter dem die Unix-Gruppe in den Werkzeugen des One Identity Manager angezeigt werden soll.
Container	Zeigt Ihnen den Container, dem die Unix-Gruppe untergeordnet ist.
Leistungsposition	Zeigt Ihnen die zugewiesene Leistungsposition.
Kategorie	Zeigt Ihnen die Kategorie für die Vererbung der Unix-Gruppe. Unix-Gruppen können selektiv an Benutzerkonten vererbt werden. Dazu werden die Unix-Gruppen und die Benutzerkonten in Kategorien eingeteilt.
Beschreibung	Zeigt Ihnen die Beschreibung der Unix-Gruppe.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den konfigurierten Risikoindex. Dieser Wert gibt an, wie riskant die Zuweisung dieser Unix-Gruppe an Benutzerkonten ist. Ausführliche Informationen zur Risikobewertung finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen</i> .
IT Shop	Zeigt Ihnen, ob die Unix-Gruppe über den IT Shop bestellbar ist. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, kann die Unix-Gruppe über das Web

Eigenschaft	Beschreibung
	Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Die Unix-Gruppe kann weiterhin direkt an Identitäten und hierarchische Rollen zugewiesen werden. Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop</i> .
Verwendung nur im IT Shop	Zeigt Ihnen, ob die Unix-Gruppe ausschließlich über den IT Shop bestellbar ist. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, kann die Unix-Gruppe über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der Unix-Gruppe an hierarchische Rollen ist nicht möglich.

Mitgliedschaften – Unix-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mitgliedschaften – Unix-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Unix > Details anzeigen > Mitgliedschaften**.

Auf der Seite **Mitgliedschaften – Unix-Gruppe** können Sie Identitäten anzeigen, denen die Unix-Gruppe zugeordnet ist (siehe [Mitgliedschaften in Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 622).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Mitgliedschaften – Unix-Gruppe**.

Tabelle 789: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, der die Unix-Gruppe zugewiesen ist.
Herkunft	Zeigt Ihnen, ob die Unix-Gruppe direkt oder indirekt zugewiesen wurde.

TIPP: Zu jeder Identität können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die Identität die Mitgliedschaft über eine Bestellung, erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreitern weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.
- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierungen – Unix-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierungen – Unix-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Unix > Details anzeigen > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierungen – Unix-Gruppe** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Unix-Gruppe zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 624)
- Identitäten anzeigen, die noch Attestierungsvorgänge der Unix-Gruppe entscheiden müssen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 625)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 624)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierungen – Unix**.

Tabelle 790: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 625).

Tabelle 791: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 624).

Tabelle 792: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.

Spalte	Beschreibung
	<p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Historie – Unix-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Historie – Unix-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Unix > Details anzeigen > Historie**.

Auf der Seite **Historie – Unix-Gruppe** können Sie sämtliche Änderungen der Unix-Gruppe anzeigen (siehe [Historie von Systemberechtigungen](#) auf Seite 626).

HINWEIS: Welche Änderungen angezeigt werden, hängt von der Konfiguration Ihres Systems ab.

Die Informationen sind auf drei Tabreiter aufgeteilt:

- **Ereignisse:** Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Systemberechtigung betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an.

TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.
Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Musrad.
- **Zustandsübersicht:** Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.
- **Zustandsvergleich:** Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen,

welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Historie - Unix**.

Tabelle 793: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Ereignisse	
Filtern nach	Sie können mithilfe dieser Funktion die angezeigten Änderungen nach bestimmten Kriterien filtern. Beispielsweise können Sie nur Änderungen eines bestimmten Benutzers anzeigen lassen (siehe Historie von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 626). TIPP: Um einen Filter wieder zu entfernen, klicken Sie neben dem entsprechenden Filter auf ✕ Filterung zurücksetzen .
Zur Tabellenübersicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen in einer Tabelle anzeigen (siehe Historie von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 626).
Zur Zeitstrahlansicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen im Zeitstrahl anzeigen (siehe Historie von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 626).
Zustandsvergleich	
Zeitpunktauswahl	Wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie Änderungen anzeigen möchten (siehe Zustände von Systemberechtigungen vergleichen auf Seite 628).
Nur geänderte Werte anzeigen	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden (siehe Zustände von Systemberechtigungen vergleichen auf Seite 628).

Tabelle 794: Bedienelemente im Detailbereich einer Änderung

Bedienelement	Beschreibung
Vergleichen	Öffnet den Tabreiter Zustandsvergleich . Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Änderungen anzeigen, die seit der gewählten Änderung bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Tabelle 795: Spalten

Spalte	Beschreibung
Ereignisse (Tabellenansicht)	

Spalte	Beschreibung
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Anzeigen	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Datum	Zeigt Ihnen das Datum, an dem die Änderung durchgeführt wurde.
Benutzer	Zeigt Ihnen den Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat.
Zustandsübersicht	
Anzeigen	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Wert	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Start	Zeigt Ihnen, wann die Änderung durchgeführt wurde.
Ende	Zeigt Ihnen, bis wann der geänderte Wert verwendet wurde oder ob er aktuell noch verwendet wird.
Zustandsvergleich	
Geändert	Zeigt Ihnen, ob eine Änderung stattfand oder nicht.
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Objekttyp	Zeigt Ihnen den Typ des Objekts, das in die Änderung involviert ist.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das geändert wurde.
Historischer Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert vor der Änderung verwendet wurde.
Aktueller Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert aktuell verwendet wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Nutzung – Unix-Gruppe (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Nutzung – Unix-Gruppe** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Auditierung > Unix > Details anzeigen > Nutzung**.

Auf der Seite **Nutzung – Unix-Gruppe** können Sie anzeigen, welchen Rollen und Organisationen die Identitäten angehören, denen die Unix-Gruppe zugewiesen ist.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Nutzung – Unix**.

Tabelle 796: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Rollenklassen	Sie können in dieser Liste die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen auswählen, die Sie anzeigen möchten.
Weitere Angaben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Legende anzeigen, die Ihnen die Inhalte der Übersicht erklärt.

Governance Administration (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Governance Administration** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten** > **Governance Administration**.

Über die Seite **Governance Administration** können Sie sämtliche Objekte verwalten.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

- [Organisation](#) (beinhaltet [Abteilungen](#), [Kostenstellen](#) und [Standorte](#))
- [Identitäten](#)
- [Geschäftsrollen](#)
- [Systemberechtigungen](#)
- [Ressourcen](#)
- [mehrfach bestellbare Ressourcen](#)
- [mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen](#)
- [Zuweisungsressourcen](#)
- [Systemrollen](#)

Geschäftsrollen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Geschäftsrollen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten** > **Governance Administration** > **Geschäftsrollen**.

Auf der Seite **Geschäftsrollen** können Sie:

- alle Geschäftsrollen anzeigen (siehe [Alle Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 666)
- gelöschte Geschäftsrollen wiederherstellen (siehe [Gelöschte Geschäftsrollen wiederherstellen](#) auf Seite 667)

Wenn Sie im Detailbereich einer Geschäftsrolle **Bearbeiten** klicken, öffnet sich eine neue Seite, auf der Sie weitere Informationen und Bearbeitungsmöglichkeiten zur Geschäftsrolle erhalten (siehe [Geschäftsrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1497).

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Geschäftsrollen**.

Tabelle 797: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Eine gelöschte Rolle wiederherstellen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine bereits gelöschte Geschäftsrolle wiederherstellen (siehe Gelöschte Geschäftsrollen wiederherstellen auf Seite 667).

Tabelle 798: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Zeigt Ihnen den Namen der Geschäftsrolle.
Manager	Zeigt Ihnen, welche Identität verantwortlich für die Geschäftsrolle ist.
Rollenklasse	Zeigt Ihnen, welcher Rollenklasse die Geschäftsrolle angehört.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Geschäftsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Geschäftsrollen > Bearbeiten**.

Auf der Seite **Geschäftsrolle** können Sie verschiedene Aktionen für die vorher gewählte Geschäftsrolle ausführen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 799: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – Geschäftsrolle (siehe Übersicht – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1500).</p> <p>Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick (siehe Übersichten von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 668). Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – Geschäftsrolle (siehe Stammdaten – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1500).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der Geschäftsrolle anzeigen und bearbeiten (siehe Stammdaten von Geschäftsrollen anzeigen und bearbeiten auf Seite 668).</p>

Kachel	Beschreibung
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – Geschäftsrolle (siehe Mitgliedschaften – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1501).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identitäten anzeigen, denen die Geschäftsrolle zugewiesen ist (siehe Mitgliedschaften von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 669) • die Geschäftsrolle für Identitäten bestellen (siehe Identitäten Geschäftsrollen zuweisen auf Seite 670) • die Geschäftsrolle für Identitäten abbestellen (siehe Identitäten Geschäftsrollen entziehen auf Seite 671)
Berechtigungen	<p>Öffnet die Seite Berechtigungen – Geschäftsrolle (siehe Berechtigungen – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1503).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berechtigungen anzeigen, die der Geschäftsrolle zugewiesen sind (siehe Berechtigungen von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 672) • neue Berechtigungen hinzufügen (siehe Geschäftsrollen Berechtigungen hinzufügen auf Seite 672) • Berechtigungen der Geschäftsrolle löschen (siehe Berechtigungen von Geschäftsrollen löschen auf Seite 673)
Compliance	<p>Öffnet die Seite Compliance – Geschäftsrolle (siehe Compliance – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1504).</p> <p>Hier können Sie Compliance-Regelverletzungen anzeigen, die durch die Geschäftsrolle verursacht werden (siehe Regelverletzungen von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 675).</p>
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Geschäftsrolle (siehe Attestierung – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1504).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Geschäftsrolle zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 678) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 678) • über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen genehmigen und

Kachel	Beschreibung
	<p>ablehnen auf Seite 680)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 679) • Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen versenden auf Seite 682)
Risiko	<p>Öffnet die Seite Risiko – Geschäftsrolle (siehe Risiko – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1506).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • den errechneten Risikoindex der Geschäftsrolle anzeigen (siehe Risikoindizes von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 684) • anzeigen, wie sich der errechnete Risikoindex zusammensetzt
Historie	<p>Öffnet die Seite Historie – Geschäftsrolle (siehe Historie – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1507).</p> <p>Hier können Sie sämtliche Änderungen der Geschäftsrolle anzeigen (siehe Historie von Geschäftsrollen auf Seite 685).</p>
Nutzung	<p>Öffnet die Seite Nutzung – Geschäftsrolle (siehe Nutzung – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1509).</p> <p>Hier können Sie anzeigen, welchen Rollen die Mitglieder der Geschäftsrolle angehören (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 688).</p>
Compliance-Berichte	<p>Öffnet die Seite Compliance-Berichte – Geschäftsrolle (siehe Compliance-Berichte – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1510).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Richtlinienverletzungen der Geschäftsrolle anzeigen (siehe Richtlinienverletzungen von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 675) • Regelverletzungen der Mitglieder der Geschäftsrolle anzeigen (siehe Regelverletzungen der Mitglieder von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 676) • Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder der Geschäftsrolle anzeigen (siehe Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 677)
Teilen	<p>Hier können Sie die Geschäftsrolle in zwei Geschäftsrollen aufteilen (siehe Geschäftsrollen kopieren/teilen auf Seite 689).</p>

Kachel	Beschreibung
Vergleichen und zusammenfassen	Hier können Sie die Geschäftsrolle mit einer anderen Rolle (Geschäftsrolle, Abteilung, Kostenstelle oder Standort) vergleichen und zusammenzufassen (siehe Geschäftsrollen vergleichen und zusammenfassen auf Seite 690).
Wiederherstellen	Hier können Sie eine gelöschte Geschäftsrolle wiederherstellen, die dieser Geschäftsrolle untergeordnet war (siehe Gelöschte Geschäftsrollen wiederherstellen auf Seite 667).

Übersicht – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Geschäftsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Geschäftsrollen > Bearbeiten > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Geschäftsrolle** können Sie alle relevanten Informationen zur Geschäftsrolle in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 668).

Diese Informationen sind werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Geschäftsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Geschäftsrollen > Bearbeiten > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Geschäftsrolle** können Sie die Stammdaten der Geschäftsrolle anzeigen und bearbeiten (siehe [Stammdaten von Geschäftsrollen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 668).

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Stammdaten – Geschäftsrolle**.

Tabelle 800: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen an den Stammdaten speichern.

Sie können die folgenden Stammdaten ändern.

Tabelle 801: Stammdaten von Geschäftsrollen

Eigenschaft	Beschreibung
Geschäftsrolle	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Geschäftsrolle ein.

Eigenschaft	Beschreibung
Kurzname	Geben Sie einen kurzen Namen für die Geschäftsrolle ein.
Interner Name	Geben Sie einen unternehmensinternen Namen für die Geschäftsrolle ein.
Rollenklasse	<p>In der Auswahlliste wählen Sie die Rollenklasse der Geschäftsrolle aus.</p> <p>Um verschiedene Geschäftsrollen zu unterscheiden, können unternehmensspezifische Rollenklassen definiert werden. Über die Rollenklassen wird festgelegt, welche Zuweisungen von Unternehmensressourcen über die Rollen einer Rollenklasse möglich sind.</p>
Übergeordnete Geschäftsrolle	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die Geschäftsrolle, die der Geschäftsrolle übergeordnet werden soll, um die Geschäftsrolle hierarchisch zu organisieren. Falls die Geschäftsrolle in der obersten Ebene einer Geschäftsrollenhierarchie stehen soll, lassen Sie das Feld leer.
Rollentyp	<p>In der Auswahlliste wählen Sie den Rollentyp der Geschäftsrolle aus.</p> <p>Rollentypen werden hauptsächlich verwendet, um die Vererbung von Entscheidungsrichtlinien zu regeln.</p>
Genehmiger	Klicken Sie auf Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Geschäftsrolle genehmigen.
Genehmiger (IT)	Klicken Sie auf Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Geschäftsrolle genehmigen.
Manager	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Manager, der für die Geschäftsrolle verantwortlich ist.
2. Verantwortlicher	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Identität, die stellvertretend für den Manager für die Geschäftsrolle verantwortlich ist.
Keine Vererbung an Personen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, falls die Vererbung an Identitäten für diese Geschäftsrolle vorübergehend verhindert werden soll.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Geschäftsrolle ein.
Kommentar	Geben Sie einen Kommentar für die Geschäftsrolle ein.

Mitgliedschaften – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mitgliedschaften – Geschäftsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Geschäftsrollen > Bearbeiten > Mitgliedschaften**.

Auf der Seite **Mitgliedschaften – Geschäftsrolle** können Sie:

- Identitäten anzeigen, denen die Geschäftsrolle zugewiesen ist (siehe [Mitgliedschaften von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 669)
- die Geschäftsrolle für Identitäten bestellen (siehe [Identitäten Geschäftsrollen zuweisen](#) auf Seite 670)
- die Geschäftsrolle für Identitäten abbestellen (siehe [Identitäten Geschäftsrollen entziehen](#) auf Seite 671)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Mitgliedschaften – Geschäftsrolle**.

Tabelle 802: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Mitgliedschaften bestellen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Geschäftsrolle für Identitäten bestellen (siehe Identitäten Geschäftsrollen zuweisen auf Seite 670).
Mitgliedschaften löschen	<p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Mitgliedschaft in der Geschäftsrolle für ausgewählte Identitäten abbestellen (siehe Identitäten Geschäftsrollen entziehen auf Seite 671).</p> <p>Aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Identitäten, für die Sie die Mitgliedschaft in der Geschäftsrolle abbestellen möchten, und klicken Sie diese Schaltfläche.</p>

Tabelle 803: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, der die Geschäftsrolle zugewiesen ist.
Herkunft	Zeigt Ihnen, ob die Geschäftsrolle der Identität direkt oder indirekt zugewiesen wurde.

TIPP: Zu jeder Identität können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die Identität die Mitgliedschaft nicht über eine direkte Zuweisung (beispielsweise über eine Zuweisungsbestellung oder eine Delegierung), erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreitern weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.
- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Berechtigungen – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Berechtigungen – Geschäftsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Geschäftsrollen > Bearbeiten > Berechtigungen**.

Auf der Seite **Berechtigungen – Geschäftsrolle** können Sie:

- Berechtigungen anzeigen, die der Geschäftsrolle zugewiesen sind (siehe [Berechtigungen von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 672)
- neue Berechtigungen hinzufügen (siehe [Geschäftsrollen Berechtigungen hinzufügen](#) auf Seite 672)
- Berechtigungen der Geschäftsrolle löschen (siehe [Berechtigungen von Geschäftsrollen löschen](#) auf Seite 673)

TIPP: Berechtigungen stellen grundsätzlich eine Mitgliedschaft in einem Objekt (beispielsweise in einer Abteilung) dar.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Berechtigungen – Geschäftsrolle**.

Tabelle 804: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Neu	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche der Geschäftsrolle eine neue Berechtigung hinzufügen (siehe Geschäftsrollen Berechtigungen hinzufügen auf Seite 672). Identitäten, denen die Geschäftsrolle zugewiesen ist, erhalten dann automatisch Mitgliedschaften in dem hier zugewiesenen Objekt.
Entfernen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche ausgewählte Berechtigungen löschen (siehe Berechtigungen von Geschäftsrollen löschen auf Seite 673)(siehe Berechtigungen von Abteilungen löschen auf Seite 644) (siehe Berechtigungen von Kostenstellen löschen auf Seite 722)(siehe Berechtigungen von Standorten löschen auf Seite 786). Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen vor der Berechtigung, die Sie löschen möchten, und klicken Sie dann die Schaltfläche.

Tabelle 805: Spalten

Spalte	Beschreibung
Berechtigung	Zeigt Ihnen den Namen der Berechtigung.
Herkunft	Zeigt Ihnen, wie die Berechtigung zugewiesen wurde. Beispielsweise kann die Berechtigung über eine dynamische Rolle zugewiesen worden sein.
Art der Berechtigung	Zeigt Ihnen die Art der Berechtigung (beispielsweise abonmierbare Berichte, Kontendefinitionen, Ressourcen).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Compliance – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance – Geschäftsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Geschäftsrollen > Bearbeiten > Compliance**.

Auf der Seite **Compliance – Geschäftsrolle** können Sie Compliance-Regelverletzungen anzeigen, die durch die Geschäftsrolle verursacht werden (siehe [Regelverletzungen von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 675).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Compliance – Geschäftsrolle**.

Tabelle 806: Spalten

Spalte	Beschreibung
Berechtigung	Zeigt Ihnen, welche Berechtigung die Regelverletzung verursacht hat.
Regel	Zeigt Ihnen, welche Regel verletzt wurde.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Grad der Regelverletzung (das heißt, den berechneten Risikoindex). Je höher dieser Wert ist, umso höher ist das Risiko, das von dieser Regelverletzung ausgeht.
Risikoindex (reduziert)	<p>Zeigt Ihnen den Risikoindex reduziert um risikomindernden Maßnahmen. Nachdem risikomindernde Maßnahmen ergriffen wurden, kann das Risiko einer solchen Regelverletzung beispielsweise erheblich niedriger sein.</p> <p>Risikomindernde Maßnahmen sind Prozesse, die außerhalb der One Identity Manager Lösung entstehen und das Risiko einer Regelverletzung verringern. Weitere Informationen finden Sie unter Compliance – Governance Administration auf Seite 219.</p>

TIPP: Zu jeder Regelverletzung können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Eintrag.

- **Berechtigung:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Berechtigung.
- **Regel:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Regel, die verletzt wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierung – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierung – Geschäftsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Geschäftsrollen > Bearbeiten > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierung – Geschäftsrolle** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Geschäftsrolle zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 678)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 678)
- über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 680)
- Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 679)
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen versenden](#) auf Seite 682)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierung – Geschäftsrolle**.

Tabelle 807: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 679). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden.
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen versenden auf Seite 682).
Genehmigen	<p>Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Geschäftsrolle (siehe Offene Attestierungen – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1008).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche über offene Attestierungsvorgänge entscheiden, die mit der Geschäftsrolle zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen genehmigen und ablehnen auf Seite 680).</p>

Tabelle 808: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Erinnerungsmail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 679). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen versenden auf Seite 682).

Bedienelement	Beschreibung
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge von Geschäftsrollen anzeigen auf Seite 678).

Tabelle 809: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Risiko – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Risiko – Geschäftsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Geschäftsrollen > Bearbeiten > Risiko**.

Auf der Seite **Risiko – Geschäftsrolle** können Sie:

- den errechneten Risikoindex der Geschäftsrolle anzeigen (siehe [Risikoindizes von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 684)
- anzeigen, wie sich der errechnete Risikoindex zusammensetzt

Der Risikoindex berechnet sich aus der Summe aller attributbasierten Werte und dem Maximum aller zuweisungsbasierten Werte.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Risiko – Geschäftsrolle**.

Tabelle 810: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Risikoindexfunktionen anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche anzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen.

Tabelle 811: Spalten

Spalte	Beschreibung
Risikoindex	Zeigt Ihnen, welche Eigenschaft/Zuweisung sich auf den Risikoindex auswirkt.
Risiko	<ul style="list-style-type: none">Auf oberster Ebene: Zeigt Ihnen, den zusammengefassten Risikoindex der Eigenschaft/Zuweisung.Auf den weiteren Ebenen: Zeigt Ihnen weitere Details zu den Eigenschaften/Zuweisungen.
Wichtung/Änderungsbetrag	Zeigt Ihnen, je nach Berechnungsart, mit welchem Wert der ermittelte Risikoindex bei der Gesamtberechnung gewichtet wird beziehungsweise um welchen Wert der Risikoindex geändert wird.

Historie – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Historie – Geschäftsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Geschäftsrollen > Bearbeiten > Historie**.

Auf der Seite **Historie – Geschäftsrolle** können Sie sämtliche Änderungen der Geschäftsrolle anzeigen (siehe [Historie von Geschäftsrollen](#) auf Seite 685).

HINWEIS: Welche Änderungen angezeigt werden, hängt von der Konfiguration Ihres Systems ab.

Die Informationen sind auf drei Tabreiter aufgeteilt:

- Ereignisse:** Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Geschäftsrolle betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an.

TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.

Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mousrad.

- **Zustandsübersicht:** Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.
- **Zustandsvergleich:** Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Historie – Geschäftsrolle**.

Tabelle 812: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Tabreiter Ereignisse	
Filtern nach	Sie können mithilfe dieser Funktion die angezeigten Änderungen nach bestimmten Kriterien filtern. Beispielsweise können Sie nur Änderungen eines bestimmten Benutzers anzeigen lassen. TIPP: Um einen Filter wieder zu entfernen, klicken Sie neben dem entsprechenden Filter auf ✕ (Filterung zurücksetzen).
Zur Tabellenübersicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen in einer Tabelle anzeigen.
Zur Zeitstrahlansicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen im Zeitstrahl anzeigen.
Tabreiter Zustandsvergleich	
Zeitpunktauswahl	Wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie Änderungen anzeigen möchten.
Nur geänderte Werte anzeigen	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden.

Tabelle 813: Bedienelemente im Detailbereich einer Änderung

Bedienelement	Beschreibung
Vergleichen	Öffnet den Tabreiter Zustandsvergleich . Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Änderungen anzeigen, die seit der gewählten Änderung bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Tabelle 814: Spalten

Spalte	Beschreibung
Tabreiter Ereignisse (Tabellenansicht)	
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Anzeigen	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Datum	Zeigt Ihnen das Datum, an dem die Änderung durchgeführt wurde.
Benutzer	Zeigt Ihnen den Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat.
Tabreiter Zustandsübersicht	
Anzeigen	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Wert	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Start	Zeigt Ihnen, wann die Änderung durchgeführt wurde.
Ende	Zeigt Ihnen, bis wann der geänderte Wert verwendet wurde oder ob er aktuell noch verwendet wird.
Tabreiter Zustandsvergleich	
Geändert	Zeigt Ihnen, ob eine Änderung stattfand oder nicht.
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Objekttyp	Zeigt Ihnen den Typ des Objekts, das in die Änderung involviert ist.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das geändert wurde.
Historischer Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert vor der Änderung verwendet wurde.
Aktueller Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert aktuell verwendet wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Nutzung – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Nutzung – Geschäftsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Geschäftsrollen > Bearbeiten > Nutzung**.

Auf der Seite **Nutzung – Geschäftsrolle** können Sie anzeigen, welchen Rollen die Mitglieder der Geschäftsrolle angehören (siehe [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 688).

Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Nutzung – Geschäftsrolle**.

Tabelle 815: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Rollenklassen	Sie können in dieser Auswahlliste die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen auswählen, die Sie anzeigen möchten.
Weitere Angaben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Legende anzeigen, die Ihnen die Inhalte der Übersicht erklärt.

Compliance-Berichte – Geschäftsrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance-Berichte – Geschäftsrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Geschäftsrollen > Bearbeiten > Compliance-Berichte**.

Auf der Seite **Compliance-Berichte – Geschäftsrolle** können Sie:

- Richtlinienverletzungen der Geschäftsrolle anzeigen (siehe [Richtlinienverletzungen von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 675)
- Regelverletzungen der Mitglieder der Geschäftsrolle anzeigen (siehe [Regelverletzungen der Mitglieder von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 676)
- Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder der Geschäftsrolle anzeigen (siehe [Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder von Geschäftsrollen anzeigen](#) auf Seite 677)

Die Informationen sind in drei Bereiche aufgeteilt:

- **Richtlinienverletzungen:** Zeigt Ihnen alle aktuellen Richtlinienverletzungen, die durch die Geschäftsrolle verursacht wurden.
- **Compliance-Regelverletzungen:** Zeigt Ihnen alle aktuellen Regelverletzungen der Identitäten, denen die Geschäftsrolle zugewiesen ist.
TIPP: Wie Sie Regelverletzungen auflösen können, erfahren Sie unter [Regelverletzungen auflösen](#) auf Seite 213.
- **Identitäten: Risikoindex und Berechtigungen:** Zeigt alle Identitäten, denen die Geschäftsrolle zugewiesen ist. Zusätzlich wird Anzahl der zugewiesenen Berechtigungen und der Risikoindex dieser Identitäten angezeigt.

Um die Informationen anzuzeigen, wählen Sie in der Auswahlliste **Anzeigen** den entsprechenden Bereich aus.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Compliance-Berichte – Geschäftsrolle**.

Tabelle 816: Spalten

Spalte	Beschreibung
Richtlinienverletzungen	
Verletzendes Objekt	Zeigt Ihnen, welches Objekt die Richtlinienverletzung verursacht hat.
Richtlinie	Zeigt Ihnen die Richtlinie, die verletzt wurde.
Status	Zeigt Ihnen den Status der Richtlinienverletzung
Compliance-Regelverletzungen	
Person	Zeigt Ihnen die Identität, die die Regelverletzung verursacht hat.
Regelverletzung	Zeigt Ihnen die Regel, die verletzt wurde.
Entscheidungsstatus	Zeigt Ihnen, wie beziehungsweise ob zur Regelverletzung entschieden wurde.
Risikoindex (reduziert)	<p>Zeigt Ihnen den Risikoindex reduziert um risikomindernden Maßnahmen. Nachdem risikomindernde Maßnahmen ergriffen wurden, kann das Risiko einer solchen Regelverletzung beispielsweise erheblich niedriger sein.</p> <p>Risikomindernde Maßnahmen sind Prozesse, die außerhalb der One Identity Manager Lösung entstehen und das Risiko einer Regelverletzung verringern. Weitere Informationen finden Sie unter Compliance – Governance Administration auf Seite 219.</p>
Identitäten: Risikoindex und Berechtigungen	
Identität	Zeigt Ihnen die Identität, der die Geschäftsrolle zugewiesen ist.
Risikoindex (berechnet)	Zeigt Ihnen den berechneten Risikoindex der Identität.
Zugewiesene Berechtigungen	Zeigt Ihnen die Anzahl der Berechtigungen, die der Identität zugewiesen sind.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite [41](#).

Identitäten (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Identitäten** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Identitäten**.

Auf der Seite **Identitäten** können Sie:

- alle Identitäten anzeigen (siehe [Alle Identitäten anzeigen](#) auf Seite 693)
- neue Identitäten anlegen (siehe [Identitäten hinzufügen](#) auf Seite 693)

Wenn Sie in der Liste eine Identität klicken, öffnet sich eine neue Seite, auf der Sie weitere Informationen und Bearbeitungsmöglichkeiten zur Identität erhalten (siehe [Identität \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1514).

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Identitäten**.

Tabelle 817: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Anlegen einer neuen Identität	Öffnet die Seite Anlegen einer neuen Identität (siehe Anlegen einer neuen Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 1512). Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine neue Identität im System anlegen (siehe Identitäten hinzufügen auf Seite 693).

Tabelle 818: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Zeigt Ihnen den Namen der Identität an.
Primäre Abteilung	Zeigt Ihnen, welcher Abteilung die Identität primär zugeordnet ist.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Anlegen einer neuen Identität (Seitenbeschreibung)


Die Seite **Anlegen einer neuen Identität** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Identitäten > Anlegen einer neuen Identität**.

Auf der Seite **Anlegen einer neuen Identität** können Sie eine neue Identität anlegen, indem Sie die Stammdaten der neuen Identität angeben (siehe [Eigene Identitäten hinzufügen](#) auf Seite 313).




Sie können die folgenden Stammdaten angeben.

Tabelle 819: Stammdaten von Identitäten

Eigenschaft	Beschreibung
Persönliche Angaben	
Nachname	Geben Sie den Nachnamen der Identität ein.

Eigenschaft	Beschreibung
Vorname	Geben Sie den Vornamen der Identität ein.
Geburtsdatum	Geben Sie das Geburtsdatum der Identität an. Klicken Sie dazu  (Kalender) und wählen Sie mithilfe des Assistenten das Geburtsdatum.
Personalnummer	Geben Sie die Personalnummer der Identität ein.
Geschlecht	In der Auswahlliste wählen Sie das Geschlecht der Identität aus.
Zentrales Benutzerkonto	Geben Sie den Namen des zentralen Benutzerkontos der Identität ein.
Standard-E-Mail-Adresse	Geben Sie die Standard-E-Mail-Adresse der Identität ein.

Organisatorische Informationen

Primäre Kostenstelle	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die primäre Kostenstelle der Identität.
Primäre Abteilung	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die primäre Abteilung der Identität.
Extern	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich bei der Identität um eine externe Identität handelt.
Mitarbeitertyp	In der Auswahlliste wählen Sie aus, ob die Identität beispielsweise ein Mitarbeiter Ihres Unternehmens oder ein Auszubildender ist.
Eintrittsdatum	Geben Sie das Datum an, an dem die Identität in Ihr Unternehmen eingetreten ist. Klicken Sie dazu  (Kalender) und wählen Sie mithilfe des Assistenten das Eintrittsdatum.
Austrittsdatum	Geben Sie das Datum an, an dem die Identität aus Ihrem Unternehmen ausscheidet. Klicken Sie dazu  (Kalender) und wählen Sie mithilfe des Assistenten das Austrittsdatum.
Manager	Zeigt Ihnen den Manager der Identität. TIPP: Den Manager der Identität können Sie später gegebenenfalls an einen anderen Manager übergeben (siehe Meinen Identitäten andere Manager zuweisen auf Seite 316).
Deaktivieren bis	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Identität erst zu einem späteren Zeitpunkt aktiviert werden soll. Klicken Sie anschließend  (Kalender) und wählen Sie mithilfe des Assistenten das Datum, an dem die Identität aktiviert werden soll.

Standortinformationen

Primärer Standort	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den primären Standort der Identität.
-------------------	--

Eigenschaft	Beschreibung
Gebäude	Geben Sie das Gebäude an, in dem die Identität arbeitet.
Etage	Geben Sie die Etage an, in der die Identität arbeitet.
Raum	Geben Sie den Raum an, in dem die Identität arbeitet.
Straße	Geben Sie die Straße an, in der die Identität arbeitet.
Postleitzahl	Geben Sie die Postleitzahl des Arbeitsortes der Identität ein.
Ort	Geben Sie den Ort an, in dem die Identität arbeitet.

Identität (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Identität** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Identitäten** > eine Identität klicken.

Auf der Seite **Identität** können Sie verschiedene Aktionen für die vorher gewählten Identität ausführen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 820: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – Identität (siehe Übersicht – Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 1516).</p> <p>Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick (siehe Übersichten von Identitäten anzeigen auf Seite 694). Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – Identität (siehe Stammdaten – Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 1516).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stammdaten der Identität anzeigen und bearbeiten (siehe Stammdaten von Identitäten anzeigen und bearbeiten auf Seite 695) • Verantwortung der Identität auf einen anderen Manager übertragen (siehe Identitäten andere Manager zuweisen auf Seite 695) • Berichte über die Daten der Identität erstellen (siehe Berichte über Identitäten erstellen auf Seite 696)
Bestellungen	<p>Öffnet die Seite Bestellungen – Identität (siehe Bestellungen – Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 1519).</p> <p>Hier können Sie alle Produkte anzeigen, die diese Identität bestellt hat</p>

Kachel	Beschreibung
	oder die für sie bestellt wurden (siehe Bestellungen von Identitäten anzeigen auf Seite 697).
Berechtigungen	<p>Öffnet die Seite Berechtigungen – Identität (siehe Berechtigungen – Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 1522).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berechtigungen anzeigen, die der Identität zugewiesen sind (siehe Berechtigungen von Identitäten anzeigen auf Seite 698) • Berechtigungen der Identität entfernen (siehe Berechtigungen von Identitäten löschen auf Seite 699)
Delegierungen	<p>Öffnet die Seite Delegierungen – Identität (siehe Delegierungen – Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 1523).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Delegierungen anzeigen, in die die Identität involviert ist (siehe Delegierungen von Identitäten anzeigen auf Seite 700) • Rollenmitgliedschaften und Verantwortlichkeiten der Identität an andere Identitäten delegieren (siehe Delegierungen für Identitäten anlegen auf Seite 700) • Delegierungen stornieren (siehe Delegierungen von Identitäten stornieren auf Seite 701) • Delegierungen löschen (siehe Delegierungen von Identitäten löschen auf Seite 702)
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Identität (siehe Attestierung – Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 1524).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Identität zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Identitäten anzeigen auf Seite 703) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge von Identitäten anzeigen auf Seite 703) • über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe Attestierungsvorgänge von Identitäten genehmigen und ablehnen auf Seite 705) • Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Identitäten anzeigen auf Seite 704) • Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Identitäten versenden auf Seite 707)

Kachel	Beschreibung
Risiko	<p>Öffnet die Seite Risiko – Identität (siehe Risiko – Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 1526).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • den errechneten Risikoindex der Identität anzeigen (siehe Risikoindizes von Identitäten anzeigen auf Seite 709) • anzeigen, wie sich der errechnete Risikoindex zusammensetzt
Historie	<p>Öffnet die Seite Historie – Identität (siehe Historie – Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 1527).</p> <p>Hier können Sie sämtliche Änderungen der Identität anzeigen (siehe Historie von Identitäten auf Seite 710).</p>
Zugangscode	<p>Hier können Sie einen Zugangscode für die Identität erstellen, falls diese ihr Kennwort zur Anmeldung am Web Portal vergessen hat und sein Kennwort über die Frage-Antwort-Funktion nicht zurücksetzen kann (siehe ZugangsCodes für Identitäten erstellen auf Seite 713).</p>

Übersicht – Identität (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Identität** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Identitäten > eine Identität klicken > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Identität** können Sie alle relevanten Informationen zur Identität in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 694).

Diese Informationen sind werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Identität (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Identität** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Identitäten > eine Identität klicken > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Identität** können Sie folgende Aktionen ausführen:

- Stammdaten der Identität anzeigen und bearbeiten (siehe [Stammdaten von Identitäten anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 695)
- Verantwortung der Identität auf einen anderen Manager übertragen (siehe [Identitäten andere Manager zuweisen](#) auf Seite 695)
- Berichte über die Daten der Identität erstellen (siehe [Berichte über Identitäten erstellen](#) auf Seite 696)


Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Stammdaten – Identität**.




Tabelle 821: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
An neuen Manager übergeben	Öffnet die Seite An neuen Manager übergeben . Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Verantwortung der Identität auf einen anderen Manager übertragen (siehe Identitäten andere Manager zuweisen auf Seite 695).
Bericht erstellen	Öffnet ein Dialogfenster. Sie können mithilfe dieser Schaltfläche einen Bericht über die Daten der Identität erstellen (siehe Berichte über Identitäten erstellen auf Seite 696).
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen an den Stammdaten speichern.

Sie können die folgenden Stammdaten ändern.

Tabelle 822: Stammdaten von Identitäten

Eigenschaft	Beschreibung
Persönliche Angaben	
Nachname	Geben Sie den Nachnamen der Identität ein.
Vorname	Geben Sie den Vornamen der Identität ein.
Geburtsdatum	Geben Sie das Geburtsdatum der Identität an. Klicken Sie dazu  (Kalender) und wählen Sie mithilfe des Assistenten das Geburtsdatum.
Personalnummer	Geben Sie die Personalnummer der Identität ein.
Geschlecht	In der Auswahlliste wählen Sie das Geschlecht der Identität aus.
Zentrales Benutzerkonto	Geben Sie den Namen des zentralen Benutzerkontos der Identität ein.
Standard-E-Mail-Adresse	Geben Sie die Standard-E-Mail-Adresse der Identität ein.
Organisatorische Informationen	
Primäre Kostenstelle	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die primäre Kostenstelle der Identität.
Primäre Abteilung	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die primäre Abteilung der Identität.
Extern	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls es sich bei der Identität um eine externe Identität handelt.
Mitarbeitertyp	In der Auswahlliste wählen Sie aus, ob die Identität beispielsweise ein

Eigenschaft	Beschreibung
	Mitarbeiter Ihres Unternehmens oder ein Auszubildender ist.
Eintrittsdatum	Geben Sie das Datum an, an dem die Identität in Ihr Unternehmen eingetreten ist. Klicken Sie dazu  (Kalender) und wählen Sie mithilfe des Assistenten das Eintrittsdatum.
Austrittsdatum	Geben Sie das Datum an, an dem die Identität aus Ihrem Unternehmen ausscheidet. Klicken Sie dazu  (Kalender) und wählen Sie mithilfe des Assistenten das Austrittsdatum.
Manager	Zeigt Ihnen den Manager der Identität. TIPP: Den Manager der Identität können Sie später gegebenenfalls an einen anderen Manager übergeben (siehe Meinen Identitäten andere Manager zuweisen auf Seite 316).
Deaktivieren bis	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Identität erst zu einem späteren Zeitpunkt aktiviert werden soll. Klicken Sie anschließend  (Kalender) und wählen Sie mithilfe des Assistenten das Datum, an dem die Identität aktiviert werden soll.

Standortinformationen

Primärer Standort	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den primären Standort der Identität.
Gebäude	Geben Sie das Gebäude an, in dem die Identität arbeitet.
Etage	Geben Sie die Etage an, in der die Identität arbeitet.
Raum	Geben Sie den Raum an, in dem die Identität arbeitet.
Straße	Geben Sie die Straße an, in der die Identität arbeitet.
Postleitzahl	Geben Sie die Postleitzahl des Arbeitsortes der Identität ein.
Ort	Geben Sie den Ort an, in dem die Identität arbeitet.

An neuen Manager übergeben (Seitenbeschreibung)

Die Seite **An neuen Manager übergeben** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Identitäten > eine Identität klicken > Stammdaten > An neuen Manager übergeben**.

Auf der Seite **An neuen Manager übergeben** können Sie einer Identität einen neuen Manager zuweisen und dabei bestimmen, welche Änderungen zum Stichtag der Änderung durchgeführt werden sollen (siehe [Meinen Identitäten andere Manager zuweisen](#) auf Seite 316).

HINWEIS: Wurden der Identität, der Sie einen neuen Manager zuweisen möchten, bereits Bestellungen oder Berechtigungen genehmigt, werden diese standardmäßig zum Stichtag gelöscht. Möchten Sie, dass diese Bestellungen oder Berechtigungen der Identität bei der Übergabe an den neuen Manager erhalten bleiben, deaktivieren Sie in diesem Fall das Kontrollkästchen in der Spalte **Am Stichtag entfernen** beziehungsweise **Zum Stichtag**

abbestellen.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **An neuen Manager übergeben**.

Tabelle 823: Bedienelemente


Bedienelement	Beschreibung
Neuer Manager	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den neuen Manager der Identität.
Stichtag	Geben Sie das Datum an, an dem der neue Manager die Verantwortung über die Identität übernimmt. Klicken Sie dazu  (Kalender) und wählen Sie mithilfe des Assistenten das Datum.
Zurück	Öffnet die Seite Stammdaten – Identität (siehe Stammdaten – Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 1118).
Absenden	Mithilfe dieser Schaltfläche speichern Sie Ihre Einstellungen und der Manager wird der Identität zum angegebenen Termin zugewiesen.

Tabelle 824: Spalten

Spalte	Beschreibung
Beschreibung	Zeigt Ihnen welche Änderung zum Stichtag durchgeführt werden soll.
Objekttyp	Zeigt Ihnen, welchen Typ das Objekt hat, dass zum Stichtag für die Identität geändert wird.
Objekt	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das zum Stichtag für die Identität geändert wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Bestellungen – Identität (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Bestellungen – Identität** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten** > **Governance Administration** > **Identitäten** > eine Identität klicken > **Bestellungen**.

Auf der Seite **Bestellungen – Identität** können Sie alle Produkte anzeigen, die diese Identität bestellt hat oder die für sie bestellt wurden (siehe [Bestellungen von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 697).

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Bestellungen – Identität**.

Tabelle 825: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Erweiterte Suche	Die erweiterte Suche bietet Ihnen die Möglichkeit die anzuzeigenden

Bedienelement	Beschreibung
	<p>Produktbestellungen weiter einzuschränken oder zu erweitern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Von der ausgewählten Identität für sich selbst durchgeführte Bestellungen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die die gewählte Identität für sich selbst aufgegeben hat. • Von der ausgewählten Identität für andere durchgeführte Bestellungen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die die gewählte Identität für andere Identitäten aufgegeben hat. • Von anderen für die ausgewählte Identität durchgeführte Bestellungen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die andere Identitäten für die gewählte Identität aufgegeben haben. • Bestellungen in von der ausgewählten Identität verantworteten Strukturen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die im Zuständigkeitsbereich der ausgewählten Identität aufgegeben wurden. • Filterung nach Bestellnummer: Geben Sie die Bestellnummer einer Bestellung ein, die Sie anzeigen möchten. • ausstehend: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die noch nicht entschieden sind (Status: Bestellung). • genehmigt: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die genehmigt wurden (Status: Zugewiesen). • abgebrochen, abgelehnt oder abbestellt: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Produktbestellungen anzuzeigen, die abgebrochen, abgelehnt oder abbestellt wurden. <p>Klicken Sie Suchen, um die Filterkriterien auf die Bestellhistorie anzuwenden.</p> <p>Klicken Sie Zurücksetzen, um die Filterkriterien wieder auf den Standard zurückzusetzen.</p>

Tabelle 826: Spalten

Spalte	Beschreibung
Produkt	Zeigt Ihnen den Namen des Produkts, das bestellt wurde.
Status	Zeigt Ihnen, welchen Status die Bestellung des Produkts derzeit hat. Die folgenden Status sind möglich:

Spalte	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • Zugewiesen: Die Bestellung des Produkts war erfolgreich und das Produkt wurde erfolgreich zugewiesen. • Bestellung: Die Bestellung des Produkts befindet sich noch in der Entscheidungsphase (es durchläuft noch den Bestell-Workflow). Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie die aktuelle Position im Workflow. • Wartend : Die Bestellung des Produkts wartet auf eine Entscheidung eines Entscheiders. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, auf wessen Entscheidung gewartet wird. • Genehmigt: Die Bestellung des Produkts wurde vom Entscheider genehmigt und durchläuft den weiteren Workflow. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie die aktuelle Position im Workflow. • Verlängerung: Das Produkt wurde verlängert (siehe Gültigkeit von Produkten verlängern auf Seite 138). • Abbestellung: Das Produkt wird gerade abbestellt (siehe Produkte abbestellen auf Seite 139). • Abgelehnt: Die Bestellung des Produkts wurde abgelehnt. Die Ursache für die Ablehnung kann eine Richtlinien- oder Regelverletzung sein oder der Verantwortliche hat die Bestellung nicht geprüft, wenn die Bestellung nur befristet gültig ist. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow können Sie nachvollziehen, wann und warum die Bestellung abgelehnt wurde. . • Abgebrochen: Die Bestellung des Produkts wurde storniert oder das System konnte die Bestellung nicht ausführen (beispielsweise weil für die Bestellung keine prüfende Identität angegeben wurde oder die Gültigkeitsfrist abgelaufen ist). Im Detailbereich im Tabreiter Workflow können Sie nachvollziehen, wann und warum die Bestellung abgebrochen wurde. • Abbestellt: Das Produkt wurde abbestellt (siehe Produkte abbestellen auf Seite 139). Im Detailbereich im Tabreiter Workflow können Sie nachvollziehen, wann und warum die Bestellung abbestellt wurde.
Bestelldatum	<p>Zeigt Ihnen, wann das Produkt bestellt wurde.</p> <p>TIPP: Möchten Sie nur Produkte anzeigen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraumes bestellt wurden, klicken Sie neben der Spaltenüberschrift auf Filterung: Bestelldatum und nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor.</p>
Empfänger	Zeigt Ihnen, für wen das Produkt bestellt wurde.
Einkaufswagen	Zeigt Ihnen die Bestellnummer der Gesamtbestellung, mit der das Produkt bestellt wurde.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jedem Produkt können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf das entsprechende Produkt.

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.

Berechtigungen – Identität (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Berechtigungen – Identität** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Identitäten > eine Identität klicken > Berechtigungen**.

Auf der Seite **Berechtigungen – Identität** können Sie:

- Berechtigungen anzeigen, die der Identität zugewiesen sind (siehe [Berechtigungen von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 698)
- Berechtigungen der Identität entfernen (siehe [Berechtigungen von Identitäten löschen](#) auf Seite 699)

TIPP: Berechtigungen stellen grundsätzlich eine Mitgliedschaft in einem Objekt (beispielsweise in einer Abteilung) dar.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Berechtigungen – Identität**.

Tabelle 827: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Mitgliedschaften löschen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche ausgewählte Berechtigungen (beispielsweise Mitgliedschaften in Gruppen) löschen (siehe Berechtigungen von Identitäten löschen auf Seite 699). Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen vor der Berechtigung und klicken Sie dann die Schaltfläche.

Tabelle 828: Spalten

Spalte	Beschreibung
Berechtigung	Zeigt Ihnen den Namen der Berechtigung.
Objekttyp	Zeigt Ihnen den Typ der Berechtigung (beispielsweise, ob es sich um eine Systemrolle handelt).
Herkunft	Zeigt Ihnen, wie die Berechtigung zugewiesen wurde. Beispielsweise kann die Berechtigung über eine dynamische Rolle zugewiesen worden sein.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Delegierungen – Identität (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Delegierungen – Identität** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten** > **Governance Administration** > **Identitäten** > eine Identität klicken > **Delegierungen**.

Auf der Seite **Delegierungen – Identität** können Sie:

- alle Delegierungen anzeigen, in die die Identität involviert ist (siehe [Delegierungen von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 700)
- Rollenmitgliedschaften und Verantwortlichkeiten der Identität an andere Identitäten delegieren (siehe [Delegierungen für Identitäten anlegen](#) auf Seite 700)
- Delegierungen stornieren (siehe [Delegierungen von Identitäten stornieren](#) auf Seite 701)
- Delegierungen löschen (siehe [Delegierungen von Identitäten löschen](#) auf Seite 702)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Delegierungen – Identität**.

Tabelle 829: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Alle Delegierungen löschen	Sie können mithilfe dieser Funktion alle bestehenden Delegierungen löschen, die die Identität ausgelöst hat (siehe Delegierungen von Identitäten löschen auf Seite 702). HINWEIS: Verantwortlichkeiten, die Sie an die Identität delegiert haben, können Sie hier nicht löschen. Löschen Sie diese Delegierung stattdessen wie in Delegierungen löschen auf Seite 494 beschrieben.
Aktionen > Delegierung löschen	Sie können mithilfe dieser Funktion Delegierungen löschen, die Sie vorher mithilfe der Schaltfläche <input checked="" type="checkbox"/> Wählen ausgewählt haben (siehe Delegierungen von Identitäten löschen auf Seite 702).
Aktionen > Alle auswählen	Sie können mithilfe dieser Funktion alle Delegierungen auswählen, um sie dann zu löschen (siehe Delegierungen von Identitäten löschen auf Seite 702).
Neue Delegierung anlegen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine neue Delegierung anlegen (siehe Delegierungen für Identitäten anlegen auf Seite 700).

Tabelle 830: Bedienelemente im Detailbereich einer Delegierung

Bedienelement	Beschreibung
Stornieren	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die gewählte Delegierung stornieren (siehe Delegierungen von Identitäten stornieren auf Seite 701).

Bedienelement	Beschreibung
Details	Sie können mithilfe dieser Funktion Details zu allen Objekten anzeigen, die an der Delegation beteiligt sind (siehe Delegierungen von Identitäten anzeigen auf Seite 700).

Tabelle 831: Spalten

Spalte	Beschreibung
Bezeichnung	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, dessen Verantwortlichkeit delegiert wurde.
Delegierender	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, die die Delegation erstellt hat.
Empfänger der Delegation	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, an die die Verantwortlichkeit delegiert wurde.
Zuweisungsart	Zeigt Ihnen, um welche Art der delegierten Verantwortung es sich handelt. Delegieren Sie beispielsweise die Verantwortung über eine Identität, handelt es sich um die Zuweisungsart Manager der Person .
Löschen	Sie können mithilfe der Schaltflächen Delegierungen auswählen, um sie später über Aktionen > Delegation löschen zu löschen.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

TIPP: Zu jeder Delegation können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in Tabreitern anzeigen.

Attestierung – Identität (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierung – Identität** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Identitäten > eine Identität klicken > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierung – Identität** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Identität zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 703)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 703)
- über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Attestierungsvorgänge von Identitäten genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 705)
- Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 704)
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Identitäten versenden](#) auf Seite 707)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierung – Identität**.

Tabelle 832: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Identitäten anzeigen auf Seite 704). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden.
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Identitäten versenden auf Seite 707).
Genehmigen	<p>Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Identität (siehe Offene Attestierungen – Identität (Seitenbeschreibung) auf Seite 1021).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche über offene Attestierungsvorgänge entscheiden, die mit der Identität zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Identitäten genehmigen und ablehnen auf Seite 705).</p>

Tabelle 833: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Erinnerungsmail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Identitäten anzeigen auf Seite 704). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Identitäten versenden auf Seite 707).
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge von Identitäten anzeigen auf Seite 703).

Tabelle 834: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p>

Spalte	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Risiko – Identität (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Risiko – Identität** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Identitäten > eine Identität klicken > Risiko**.

Auf der Seite **Risiko – Identität** können Sie:

- den errechneten Risikoindex der Identität anzeigen (siehe [Risikoindizes von Identitäten anzeigen](#) auf Seite 709)
- anzeigen, wie sich der errechnete Risikoindex zusammensetzt

Der Risikoindex berechnet sich aus der Summe aller attributbasierten Werte und dem Maximum aller zuweisungsbasierten Werte.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Risiko – Identität**.

Tabelle 835: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Risikoindexfunktionen anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche anzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen.

Tabelle 836: Spalten

Spalte	Beschreibung
Risikoindex	Zeigt Ihnen, welche Eigenschaft/Zuweisung sich auf den Risikoindex auswirkt.
Risiko	<ul style="list-style-type: none">• Auf oberster Ebene: Zeigt Ihnen, den zusammengefassten Risikoindex der Eigenschaft/Zuweisung.• Auf den weiteren Ebenen: Zeigt Ihnen weitere Details zu den Eigenschaften/Zuweisungen.
Wichtung/Änderungsbetrag	Zeigt Ihnen, je nach Berechnungsart, mit welchem Wert der ermittelte Risikoindex bei der Gesamtberechnung gewichtet wird beziehungsweise um welchen Wert der Risikoindex geändert wird.

Historie – Identität (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Historie – Identität** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Identitäten > eine Identität klicken > Historie**.

Auf der Seite **Historie – Identität** können Sie sämtliche Änderungen der Identität anzeigen (siehe [Historie von Identitäten](#) auf Seite 710).

HINWEIS: Welche Änderungen angezeigt werden, hängt von der Konfiguration Ihres Systems ab.

Die Informationen sind auf drei Tabreiter aufgeteilt:

- **Ereignisse:** Zeigt Ihnen alle Ereignisse, die die Identität betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an.
TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.
Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mause rad.
- **Zustandsübersicht:** Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.
- **Zustandsvergleich:** Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Historie – Identität**.

Tabelle 837: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Tabreiter Ereignisse	
Filtern nach	Sie können mithilfe dieser Funktion die angezeigten Änderungen nach bestimmten Kriterien filtern. Beispielsweise können Sie nur Änderungen eines bestimmten Benutzers anzeigen lassen. TIPP: Um einen Filter wieder zu entfernen, klicken Sie neben dem entsprechenden Filter auf ✕ (Filterung zurücksetzen).
Zur Tabellenübersicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen in einer Tabelle anzeigen.
Zur Zeitstrahlansicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen im Zeitstrahl anzeigen.
Tabreiter Zustandsvergleich	
Zeitpunktauswahl	Wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie Änderungen anzeigen möchten.
Nur geänderte Werte anzeigen	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden.

Tabelle 838: Bedienelemente im Detailbereich einer Änderung

Bedienelement	Beschreibung
Vergleichen	Öffnet den Tabreiter Zustandsvergleich . Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Änderungen anzeigen, die seit der gewählten Änderung bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Tabelle 839: Spalten

Spalte	Beschreibung
Tabreiter Ereignisse (Tabellenansicht)	
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Anzeigen	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Datum	Zeigt Ihnen das Datum, an dem die Änderung durchgeführt wurde.
Benutzer	Zeigt Ihnen den Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat.

Spalte	Beschreibung
Tabreiter Zustandsübersicht	
Anzeigen	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Wert	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Start	Zeigt Ihnen, wann die Änderung durchgeführt wurde.
Ende	Zeigt Ihnen, bis wann der geänderte Wert verwendet wurde oder ob er aktuell noch verwendet wird.
Tabreiter Zustandsvergleich	
Geändert	Zeigt Ihnen, ob eine Änderung stattfand oder nicht.
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Objekttyp	Zeigt Ihnen den Typ des Objekts, das in die Änderung involviert ist.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das geändert wurde.
Historischer Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert vor der Änderung verwendet wurde.
Aktueller Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert aktuell verwendet wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Mehrfach bestellbare Ressourcen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mehrfach bestellbare Ressourcen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Mehrfach bestellbare Ressourcen**.

Auf der Seite **Mehrfach bestellbare Ressourcen** können Sie alle mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen (siehe [Alle mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 744).

Wenn Sie im Detailbereich einer mehrfach bestellbaren Ressource **Bearbeiten** klicken, öffnet sich eine neue Seite, auf der Sie weitere Informationen und Bearbeitungsmöglichkeiten zur mehrfach bestellbaren Ressource erhalten (siehe [Mehrfach bestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1530).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Mehrfach bestellbare Ressourcen**.

Tabelle 840: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Zeigt Ihnen den Namen der mehrfach bestellbaren Ressource.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Mehrfach bestellbare Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mehrfach bestellbare Ressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Mehrfach bestellbare Ressourcen > Bearbeiten**.

Auf der Seite **Mehrfach bestellbare Ressource** können Sie verschiedene Aktionen für die vorher gewählte mehrfach zu-/abbestellbare Ressource ausführen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 841: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – Mehrfach bestellbare Ressource (siehe Übersicht – Mehrfach bestellbare Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1531).</p> <p>Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick (siehe Übersichten von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 744). Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – Mehrfach bestellbare Ressource (siehe Stammdaten – Mehrfach bestellbare Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1531).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der mehrfach bestellbaren Ressource anzeigen und bearbeiten (siehe Stammdaten von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen und bearbeiten auf Seite 745).</p>
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Mehrfach bestellbare Ressource (siehe Attestierung – Mehrfach bestellbare Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1532).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der mehrfach bestellbaren Ressource zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 747) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 747)

Kachel	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen genehmigen und ablehnen auf Seite 749) • Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 748) • Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen versenden auf Seite 751)

Übersicht – Mehrfach bestellbare Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Mehrfach bestellbare Ressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Mehrfach bestellbare Ressourcen > Bearbeiten > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Mehrfach bestellbare Ressource** können Sie alle relevanten Informationen zur mehrfach bestellbaren Ressource in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 744).

Diese Informationen sind werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Mehrfach bestellbare Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Mehrfach bestellbare Ressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Mehrfach bestellbare Ressourcen > Bearbeiten > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Mehrfach bestellbare Ressource** können Sie die Stammdaten der mehrfach bestellbaren Ressource anzeigen und bearbeiten (siehe [Stammdaten von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 745).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Stammdaten – Mehrfach bestellbare Ressource**.

Tabelle 842: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen an den Stammdaten speichern.

Sie können die folgenden Stammdaten ändern.

Tabelle 843: Stammdaten von mehrfach bestellbaren Ressourcen

Eigenschaft	Beschreibung
Mehrfach bestellbare Ressource	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die mehrfach bestellbare Ressource ein.
Ressourcentyp	Wählen Sie den Ressourcentyp der mehrfach bestellbare Ressource aus. Ressourcentypen werden zur Gruppierung von mehrfach bestellbaren Ressourcen genutzt.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die mehrfach bestellbaren Ressource ein.
IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die mehrfach bestellbare Ressource auch über den IT Shop bestellbar sein soll. Die mehrfach bestellbare Ressource kann über das Web Portal von Ihren Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop</i> .
Verwendung nur im IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die mehrfach bestellbare Ressource ausschließlich über den IT Shop bestellbar sein soll. Die mehrfach bestellbare Ressource kann über das Web Portal von Ihren Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der mehrfach bestellbaren Ressource an Rollen außerhalb des IT Shops (beispielsweise im Manager) ist nicht möglich.
Leistungsposition	Klicken Sie auf Neues bestellbares Produkt und erstellen Sie anschließend eine neue Leistungsposition (ein Produkt). Wenn bereits eine Leistungsposition zugewiesen ist, klicken Sie Ändern und wählen Sie anschließend eine Leistungsposition aus. Eine mehrfach bestellbare Ressource kann erst verwendet werden, wenn ihr eine Leistungsposition zugewiesen wurde.
Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Dieser Wert wird zur Bewertung des Risikos von Zuweisungen der mehrfach bestellbaren Ressource an Identitäten verwendet. Ausführliche Informationen zur Risikobewertung finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen</i> .

Attestierung – Mehrfach bestellbare Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierung – Mehrfach bestellbare Ressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Mehrfach bestellbare Ressourcen > Bearbeiten > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierung – Mehrfach bestellbare Ressource** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der mehrfach bestellbaren Ressource zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 747)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 747)
- über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 749)
- Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 748)
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen versenden](#) auf Seite 751)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierung – Mehrfach bestellbare Ressource**.

Tabelle 844: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 748). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden.
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen versenden auf Seite 751).
Genehmigen	Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Mehrfach bestellbare Ressource (siehe Offene Attestierungen – Mehrfach bestellbare Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1049). Sie können mithilfe dieser Schaltfläche über offene Attestierungsvorgänge entscheiden, die mit der mehrfach bestellbaren Ressource zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen genehmigen und ablehnen auf Seite 749).

Tabelle 845: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Erinnerungsmail	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener

Bedienelement	Beschreibung
versenden	Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 748). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen versenden auf Seite 751).
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 747).

Tabelle 846: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.

Auf der Seite **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen** können Sie alle mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen (siehe [Alle mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 753).

Wenn Sie im Detailbereich einer mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource **Bearbeiten** klicken, öffnet sich eine neue Seite, auf der Sie weitere Informationen und Bearbeitungsmöglichkeiten zur mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource erhalten (siehe [Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1535).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen**.

Tabelle 847: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Zeigt Ihnen den Namen der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen > Bearbeiten**.

Auf der Seite **Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource** können Sie verschiedene Aktionen für die vorher gewählte mehrfach zu-/abbestellbare Ressource ausführen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 848: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	Öffnet die Seite Übersicht – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (siehe Übersicht – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1537). Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick (siehe Übersichten

Kachel	Beschreibung
	<p>von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 754). Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (siehe Stammdaten – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1537).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource anzeigen und bearbeiten (siehe Stammdaten von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen und bearbeiten auf Seite 745).</p>
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (siehe Mitgliedschaften – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1538).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identitäten anzeigen, denen eine mehrfach zu-/abbestellbare Ressource zugewiesen ist (siehe Mitgliedschaften von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 756) • die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource für Identitäten bestellen (siehe Identitäten mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen zuweisen auf Seite 756) • die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource für Identitäten abbestellen (siehe Identitäten mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen entziehen auf Seite 757)
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (siehe Attestierung – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1539).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 759) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 759) • über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen genehmigen und ablehnen auf Seite 761) • Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 760)

Kachel	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen versenden auf Seite 763)

Übersicht – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen > Bearbeiten > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource** können Sie alle relevanten Informationen zur mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 754).

Diese Informationen sind werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen > Bearbeiten > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource** können Sie die Stammdaten der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource anzeigen und bearbeiten (siehe [Stammdaten von mehrfach bestellbaren Ressourcen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 745).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Stammdaten – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource**.

Tabelle 849: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen an den Stammdaten speichern.

Sie können die folgenden Stammdaten ändern.

Tabelle 850: Stammdaten von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen

Eigenschaft	Beschreibung
Mehrfach zu-/abbestellbare	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource ein.

Eigenschaft	Beschreibung
Ressource	
Ressourcentyp	<p>Wählen Sie den Ressourcentyp der mehrfach zu-/abbestellbare Ressource aus.</p> <p>Ressourcentypen werden zur Gruppierung von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen genutzt.</p>
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource ein.
IT Shop	<p>Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource auch über den IT Shop bestellbar sein soll. Die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource kann über das Web Portal von Ihren Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop</i>.</p>
Verwendung nur im IT Shop	<p>Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource ausschließlich über den IT Shop bestellbar sein soll. Die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource kann über das Web Portal von Ihren Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource an Rollen außerhalb des IT Shops (beispielsweise im Manager) ist nicht möglich.</p>
Leistungsposition	<p>Klicken Sie auf Neues bestellbares Produkt und erstellen Sie anschließend eine neue Leistungsposition (ein Produkt).</p> <p>Wenn bereits eine Leistungsposition zugewiesen ist, klicken Sie Ändern und wählen Sie anschließend eine Leistungsposition aus.</p> <p>Eine mehrfach zu-/abbestellbare Ressource kann erst verwendet werden, wenn ihr eine Leistungsposition zugewiesen wurde.</p>
Risikoindex	<p>Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Dieser Wert wird zur Bewertung des Risikos von Zuweisungen der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource an Identitäten verwendet.</p> <p>Ausführliche Informationen zur Risikobewertung finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen</i>.</p>

Mitgliedschaften – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (Seitenbeschreibung)

- Identitäten anzeigen, denen eine mehrfach zu-/abbestellbare Ressource zugewiesen ist (siehe [Mitgliedschaften von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 756)
- die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource für Identitäten bestellen (siehe [Identitäten mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen zuweisen](#) auf Seite 756)

- die mehrfach zu-/abbestellbare Ressource für Identitäten abbestellen (siehe [Identitäten mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen entziehen](#) auf Seite 757)

Tabelle 851: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Mitgliedschaften bestellen	
Mitgliedschaften löschen	

Tabelle 852: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	
Herkunft	

TIPP: Zu jeder Identität können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die Identität die Mitgliedschaft nicht über eine direkte Zuweisung (beispielsweise über eine Zuweisungsbestellung oder eine Delegation), erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreitern weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.
- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierung – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierung – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen > Bearbeiten > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierung – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 759)

- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 759)
- über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 761)
- Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 760)
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen versenden](#) auf Seite 763)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierung – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource**.

Tabelle 853: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 760). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden.
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen versenden auf Seite 763).
Genehmigen	Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource (siehe Offene Attestierungen: Mehrfach zu-/abbestellbare Ressourcen (Seitenbeschreibung) auf Seite 1057). Sie können mithilfe dieser Schaltfläche über offene Attestierungsvorgänge entscheiden, die mit der mehrfach zu-/abbestellbaren Ressource zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen genehmigen und ablehnen auf Seite 761).

Tabelle 854: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Erinnerungsmail	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener

Bedienelement	Beschreibung
versenden	Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 760). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen versenden auf Seite 763).
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge von mehrfach zu-/abbestellbaren Ressourcen anzeigen auf Seite 759).

Tabelle 855: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Organisation (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Organisation** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Organisation**.

Auf der Seite **Organisation** können Sie über die Auswahlliste **Typ**:

- alle Abteilungen anzeigen (siehe [Alle Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 636)
- gelöschte Abteilungen wiederherstellen (siehe [Gelöschte Abteilungen wiederherstellen](#) auf Seite 637)
- alle Kostenstellen anzeigen (siehe [Alle Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 714)
- gelöschte Kostenstellen wiederherstellen (siehe [Gelöschte Kostenstellen wiederherstellen](#) auf Seite 715)
- alle Standorte anzeigen (siehe [Alle Standorte anzeigen](#) auf Seite 778)
- gelöschte Standorte wiederherstellen (siehe [Gelöschte Standorte wiederherstellen](#) auf Seite 778)

Wenn Sie im Detailbereich einer Abteilung, Kostenstelle oder eines Standorts **Bearbeiten** klicken, öffnet sich eine neue Seite, auf der Sie weitere Informationen und Bearbeitungsmöglichkeiten zur Abteilung (siehe [Abteilung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1543), Kostenstelle (siehe [Kostenstelle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1557) oder zum Standort (siehe [Standort \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1571) erhalten.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Organisation**.

Tabelle 856: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Typ	Sie können mithilfe dieser Auswahlliste auswählen, ob Sie Abteilungen, Kostenstellen oder Standorte anzeigen.
Eine gelöschte Rolle wiederherstellen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine bereits gelöschte Abteilung (siehe Gelöschte Abteilungen wiederherstellen auf Seite 637), Kostenstelle (siehe Gelöschte Kostenstellen wiederherstellen auf Seite 715) oder Standort (siehe Gelöschte Standorte wiederherstellen auf Seite 778) wiederherstellen.

Tabelle 857: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Zeigt Ihnen den Namen der Abteilung, der Kostenstelle oder des Standorts.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Abteilung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Abteilung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Organisation > Bearbeiten**.

Auf der Seite **Abteilung** können Sie verschiedene Aktionen für die vorher gewählte Abteilung ausführen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 858: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – Abteilung (siehe Übersicht – Abteilung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1545).</p> <p>Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick (siehe Übersichten von Abteilungen anzeigen auf Seite 638). Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – Abteilung (siehe Stammdaten – Abteilung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1545).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der Abteilung anzeigen und bearbeiten (siehe Stammdaten von Abteilungen anzeigen und bearbeiten auf Seite 639).</p>
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – Abteilung (siehe Mitgliedschaften – Abteilung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1547).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Identitäten anzeigen, die der Abteilung zugewiesen sind (siehe Mitgliedschaften von Abteilungen anzeigen auf Seite 640)• der Abteilung Identitäten zuweisen (siehe Identitäten Abteilungen zuweisen auf Seite 640)• Identitäten aus der Abteilung entfernen (siehe Identitäten aus Abteilungen entfernen auf Seite 641)
Berechtigungen	<p>Öffnet die Seite Berechtigungen – Abteilung (siehe Berechtigungen – Abteilung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1548).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Berechtigungen anzeigen, die der Abteilung zugewiesen sind (siehe Berechtigungen von Abteilungen anzeigen auf Seite 642)• der Abteilung neue Berechtigungen hinzufügen (siehe Abteilungen Berechtigungen hinzufügen auf Seite 643)• Berechtigungen der Abteilung löschen (siehe Berechtigungen von Abteilungen löschen auf Seite 644)

Kachel	Beschreibung
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Abteilung (siehe Attestierung – Abteilung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1550).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Abteilung zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Abteilungen anzeigen auf Seite 650) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge von Abteilungen anzeigen auf Seite 650) • über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe Attestierungsvorgänge von Abteilungen genehmigen und ablehnen auf Seite 652) • Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Abteilungen anzeigen auf Seite 651) • Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Abteilungen versenden auf Seite 654)
Risiko	<p>Öffnet die Seite Risiko – Abteilung (siehe Risiko – Abteilung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1552).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • den errechneten Risikoindex der Abteilung anzeigen (siehe Risikoindizes von Abteilungen anzeigen auf Seite 656) • anzeigen, wie sich der errechnete Risikoindex zusammensetzt
Historie	<p>Öffnet die Seite Historie – Abteilung (siehe Historie – Abteilung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1552).</p> <p>Hier können Sie sämtliche Änderungen der Abteilung anzeigen (siehe Historie von Abteilungen auf Seite 657).</p>
Nutzung	<p>Öffnet die Seite Nutzung – Abteilung (siehe Nutzung – Abteilung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1555).</p> <p>Hier können Sie anzeigen, welchen Rollen die Mitglieder der Abteilung angehören (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Abteilungen anzeigen auf Seite 661).</p>
Compliance-Berichte	<p>Öffnet die Seite Compliance-Berichte – Abteilung (siehe Compliance-Berichte – Abteilung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1555).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p>

Kachel	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • Richtlinienverletzungen der Abteilung anzeigen (siehe Richtlinienverletzungen von Abteilungen anzeigen auf Seite 647) • Regelverletzungen der Mitglieder der Abteilung anzeigen (siehe Regelverletzungen der Mitglieder von Abteilungen anzeigen auf Seite 647) • Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder der Abteilung anzeigen (siehe Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder von Abteilungen anzeigen auf Seite 648)
Teilen	Hier können Sie die Abteilung in zwei Abteilungen aufteilen (siehe Abteilungen kopieren/teilen auf Seite 662).
Vergleichen und zusammenfassen	Hier können Sie die Abteilung mit einer anderen Rolle (Abteilung, Geschäftsrolle, Kostenstelle oder Standort) vergleichen und zusammenzufassen (siehe Abteilungen vergleichen und zusammenfassen auf Seite 663).
Wiederherstellen	Hier können Sie eine gelöschte Abteilung wiederherstellen, die dieser Abteilung untergeordnet war (siehe Gelöschte Abteilungen wiederherstellen auf Seite 637).
Statistiken	Hier können Sie verschiedenste Statistiken zur Abteilung anzeigen (siehe Statistiken von Abteilungen anzeigen auf Seite 665).

Übersicht – Abteilung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Abteilung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Organisation > Bearbeiten > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Abteilung** können Sie alle relevanten Informationen zur Abteilung in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 638).

Diese Informationen sind werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Abteilung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Abteilung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Organisation > Bearbeiten > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Abteilung** können Sie die Stammdaten der Abteilung anzeigen und bearbeiten (siehe [Stammdaten von Abteilungen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 639).

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Stammdaten – Abteilung**.

Tabelle 859: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen an den Stammdaten speichern.

Sie können die folgenden Stammdaten ändern.

Tabelle 860: Stammdaten von Abteilungen

Eigenschaft	Beschreibung
Abteilung	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Abteilung ein.
Kurzname	Geben Sie einen kurzen Namen für die Abteilung ein.
Objekt ID	Geben Sie die eindeutige Objekt-ID der Abteilung ein. Die Objekt-ID wird beispielsweise in SAP-Systemen zur Zuordnung von Identitäten zu Abteilungen benötigt.
Standort	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Standort, dem die Abteilung primär zugeordnet ist.
Manager	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Manager, der für die Abteilung verantwortlich ist.
2. Verantwortlicher	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Identität, die stellvertretend für den Manager für die Abteilung verantwortlich ist.
Übergeordnete Abteilung	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die Abteilung, die der Abteilung übergeordnet werden soll, um die Abteilung hierarchisch zu organisieren. Falls die Abteilung in der obersten Ebene einer Abteilungshierarchie stehen soll, lassen Sie das Feld leer.
Attestierer	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Attestierungsvorgänge für die Abteilung entscheiden.
Kostenstelle	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die Kostenstelle, der die Abteilung primär zugeordnet ist.
Genehmiger	Klicken Sie auf Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Abteilung genehmigen.
Genehmiger (IT)	Klicken Sie auf Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Abteilung genehmigen.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Abteilung ein.

Mitgliedschaften – Abteilung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mitgliedschaften – Abteilung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Organisation > Bearbeiten > Mitgliedschaften**.

Auf der Seite **Mitgliedschaften – Abteilung** können Sie:

- Identitäten anzeigen, die der Abteilung zugewiesen sind (siehe [Mitgliedschaften von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 640)
- der Abteilung Identitäten zuweisen (siehe [Identitäten Abteilungen zuweisen](#) auf Seite 640)
- Identitäten aus der Abteilung entfernen (siehe [Identitäten aus Abteilungen entfernen](#) auf Seite 641)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Mitgliedschaften – Abteilung**.

Tabelle 861: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Mitgliedschaften bestellen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Mitgliedschaft in der Abteilung für Identitäten bestellen (siehe Identitäten Abteilungen zuweisen auf Seite 640).
Mitgliedschaften löschen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche ausgewählte Identitäten aus der Abteilung entfernen (siehe Identitäten aus Abteilungen entfernen auf Seite 641). Aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Identitäten, die Sie aus der Abteilung entfernen möchten, und klicken Sie diese Schaltfläche.

Tabelle 862: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, die der Abteilung zugewiesen ist.
Herkunft	Zeigt Ihnen, ob die Abteilung der Identität direkt oder indirekt zugewiesen wurde.

TIPP: Zu jeder Identität können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die Identität die Mitgliedschaft nicht über eine direkte Zuweisung (beispielsweise über eine Zuweisungsbestellung oder eine Delegation), erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreitern weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.

- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.
- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Berechtigungen – Abteilung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Berechtigungen – Abteilung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Organisation > Bearbeiten > Berechtigungen**.

Auf der Seite **Berechtigungen – Abteilung** können Sie:

- Berechtigungen anzeigen, die der Abteilung zugewiesen sind (siehe [Berechtigungen von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 642)
- der Abteilung neue Berechtigungen hinzufügen (siehe [Abteilungen Berechtigungen hinzufügen](#) auf Seite 643)
- Berechtigungen der Abteilung löschen (siehe [Berechtigungen von Abteilungen löschen](#) auf Seite 644)

TIPP: Berechtigungen stellen grundsätzlich eine Mitgliedschaft in einem Objekt (beispielsweise in einer Abteilung) dar.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Berechtigungen – Abteilung**.

Tabelle 863: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Neu	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche der Abteilung eine neue Berechtigung hinzufügen (siehe Abteilungen Berechtigungen hinzufügen auf Seite 643). Identitäten, die der Abteilung zugewiesen sind, erhalten dann automatisch Mitgliedschaften in dem hier zugewiesenen Objekt.
Entfernen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche ausgewählte Berechtigungen löschen (siehe Berechtigungen von Geschäftsrollen löschen auf Seite 673)(siehe Berechtigungen von Abteilungen löschen auf Seite 644)(siehe Berechtigungen von Kostenstellen löschen auf Seite 722)(siehe Berechtigungen von Standorten löschen auf Seite 786). Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen vor der Berechtigung, die Sie löschen möchten, und klicken Sie dann die Schaltfläche.

Tabelle 864: Spalten

Spalte	Beschreibung
Berechtigung	Zeigt Ihnen den Namen der Berechtigung.
Herkunft	Zeigt Ihnen, wie die Berechtigung zugewiesen wurde. Beispielsweise kann die Berechtigung über eine dynamische Rolle zugewiesen worden sein.
Art der Berechtigung	Zeigt Ihnen die Art der Berechtigung (beispielsweise abonnierbare Berichte, Kontendefinitionen, Ressourcen).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Compliance – Abteilung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance – Abteilung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Abteilungen > Bearbeiten > Compliance**.

Auf der Seite **Compliance – Abteilung** können Sie Compliance-Regelverletzungen anzeigen, die durch die Abteilung verursacht werden (siehe [Regelverletzungen von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 646).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Compliance – Abteilung**.

Tabelle 865: Spalten

Spalte	Beschreibung
Berechtigung	Zeigt Ihnen, welche Berechtigung die Regelverletzung verursacht hat.
Regel	Zeigt Ihnen, welche Regel verletzt wurde.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Grad der Regelverletzung (das heißt, den berechneten Risikoindex). Je höher dieser Wert ist, umso höher ist das Risiko, das von dieser Regelverletzung ausgeht.
Risikoindex (reduziert)	<p>Zeigt Ihnen den Risikoindex reduziert um risikomindernden Maßnahmen. Nachdem risikomindernde Maßnahmen ergriffen wurden, kann das Risiko einer solchen Regelverletzung beispielsweise erheblich niedriger sein.</p> <p>Risikomindernde Maßnahmen sind Prozesse, die außerhalb der One Identity Manager Lösung entstehen und das Risiko einer Regelverletzung verringern. Weitere Informationen finden Sie unter Compliance – Governance Administration auf Seite 219.</p>

TIPP: Zu jeder Regelverletzung können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Eintrag.

- **Berechtigung:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Berechtigung.
- **Regel:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Regel, die verletzt wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierung – Abteilung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierung – Abteilung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Organisation > Bearbeiten > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierung – Abteilung** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Abteilung zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 650)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 650)
- über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Attestierungsvorgänge von Abteilungen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 652)
- Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 651)
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Abteilungen versenden](#) auf Seite 654)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierung – Abteilung**.

Tabelle 866: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Abteilungen anzeigen auf Seite 651). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden.
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Abteilungen versenden auf Seite 654).
Genehmigen	<p>Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Abteilung (siehe Offene Attestierungen – Abteilung (Seitenbeschreibung) auf Seite 994).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche über offene Attestierungsvorgänge entscheiden, die mit der Abteilung zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Abteilungen genehmigen und ablehnen auf Seite 652).</p>

Tabelle 867: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Erinnerungsmail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Abteilungen anzeigen auf Seite 651). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Abteilungen versenden auf Seite 654).
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge von Abteilungen anzeigen auf Seite 650).

Tabelle 868: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Risiko – Abteilung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Risiko – Abteilung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Organisation > Bearbeiten > Risiko**.

Auf der Seite **Risiko – Abteilung** können Sie:

- den errechneten Risikoindex der Abteilung anzeigen (siehe [Risikoindizes von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 656)
- anzeigen, wie sich der errechnete Risikoindex zusammensetzt

Der Risikoindex berechnet sich aus der Summe aller attributbasierten Werte und dem Maximum aller zuweisungsbasierten Werte.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Risiko – Abteilung**.

Tabelle 869: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Risikoindexfunktionen anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche anzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen.

Tabelle 870: Spalten

Spalte	Beschreibung
Risikoindex	Zeigt Ihnen, welche Eigenschaft/Zuweisung sich auf den Risikoindex auswirkt.
Risiko	<ul style="list-style-type: none">• Auf oberster Ebene: Zeigt Ihnen, den zusammengefassten Risikoindex der Eigenschaft/Zuweisung.• Auf den weiteren Ebenen: Zeigt Ihnen weitere Details zu den Eigenschaften/Zuweisungen.
Wichtung/Änderungsbetrag	Zeigt Ihnen, je nach Berechnungsart, mit welchem Wert der ermittelte Risikoindex bei der Gesamtberechnung gewichtet wird beziehungsweise um welchen Wert der Risikoindex geändert wird.

Historie – Abteilung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Historie – Abteilung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Organisation > Bearbeiten > Historie**.

Auf der Seite **Historie – Abteilung** können Sie sämtliche Änderungen der Abteilung anzeigen (siehe [Historie von Abteilungen](#) auf Seite 657).

HINWEIS: Welche Änderungen angezeigt werden, hängt von der Konfiguration Ihres Systems ab.

Die Informationen sind auf drei Tabreiter aufgeteilt:

- **Ereignisse:** Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Abteilung betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an.
TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.
Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mausehrad.
- **Zustandsübersicht:** Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.
- **Zustandsvergleich:** Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Historie – Abteilung**.

Tabelle 871: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Tabreiter Ereignisse	
Filtern nach	Sie können mithilfe dieser Funktion die angezeigten Änderungen nach bestimmten Kriterien filtern. Beispielsweise können Sie nur Änderungen eines bestimmten Benutzers anzeigen lassen. TIPP: Um einen Filter wieder zu entfernen, klicken Sie neben dem entsprechenden Filter auf ✕ (Filterung zurücksetzen) .
Zur Tabellenübersicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen in einer Tabelle anzeigen.
Zur Zeitstrahlansicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen im Zeitstrahl anzeigen.
Tabreiter Zustandsvergleich	
Zeitpunktauswahl	Wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie Änderungen anzeigen möchten.
Nur geänderte Werte anzeigen	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden.

Tabelle 872: Bedienelemente im Detailbereich einer Änderung

Bedienelement	Beschreibung
Vergleichen	Öffnet den Tabreiter Zustandsvergleich . Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Änderungen anzeigen, die

Bedienelement	Beschreibung
	seit der gewählten Änderung bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Tabelle 873: Spalten

Spalte	Beschreibung
Tabreiter Ereignisse (Tabellenansicht)	
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Anzeigen	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Datum	Zeigt Ihnen das Datum, an dem die Änderung durchgeführt wurde.
Benutzer	Zeigt Ihnen den Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat.
Tabreiter Zustandsübersicht	
Anzeigen	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Wert	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Start	Zeigt Ihnen, wann die Änderung durchgeführt wurde.
Ende	Zeigt Ihnen, bis wann der geänderte Wert verwendet wurde oder ob er aktuell noch verwendet wird.
Tabreiter Zustandsvergleich	
Geändert	Zeigt Ihnen, ob eine Änderung stattfand oder nicht.
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Objekttyp	Zeigt Ihnen den Typ des Objekts, das in die Änderung involviert ist.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das geändert wurde.
Historischer Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert vor der Änderung verwendet wurde.
Aktueller Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert aktuell verwendet wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Nutzung – Abteilung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Nutzung – Abteilung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Organisation > Bearbeiten > Nutzung**.

Auf der Seite **Nutzung – Abteilung** können Sie anzeigen, welchen Rollen die Mitglieder der Abteilung angehören (siehe [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 661).

Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Nutzung – Abteilung**.

Tabelle 874: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Rollenklassen	Sie können in dieser Auswahlliste die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen auswählen, die Sie anzeigen möchten.
Weitere Angaben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Legende anzeigen, die Ihnen die Inhalte der Übersicht erklärt.

Compliance-Berichte – Abteilung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance-Berichte – Abteilung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Organisation > Bearbeiten > Compliance-Berichte**.

Auf der Seite **Compliance-Berichte – Abteilung** können Sie:

- Richtlinienverletzungen der Abteilung anzeigen (siehe [Richtlinienverletzungen von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 647)
- Regelverletzungen der Mitglieder der Abteilung anzeigen (siehe [Regelverletzungen der Mitglieder von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 647)
- Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder der Abteilung anzeigen (siehe [Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder von Abteilungen anzeigen](#) auf Seite 648)

Die Informationen sind in drei Bereiche aufgeteilt:

- **Richtlinienverletzungen:** Zeigt Ihnen alle aktuellen Richtlinienverletzungen, die durch die Abteilung verursacht wurden.
- **Compliance-Regelverletzungen:** Zeigt Ihnen alle aktuellen Regelverletzungen der Identitäten, die der Abteilung zugewiesen sind.
TIPP: Wie Sie Regelverletzungen auflösen können, erfahren Sie unter [Regelverletzungen auflösen](#) auf Seite 213.
- **Identitäten: Risikoindex und Berechtigungen:** Zeigt alle Identitäten, die der Abteilung zugewiesen sind. Zusätzlich wird Anzahl der zugewiesenen Berechtigungen und der Risikoindex dieser Identitäten angezeigt.

Um die Informationen anzuzeigen, wählen Sie in der Auswahlliste **Anzeigen** den entsprechenden Bereich aus.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Compliance-Berichte – Abteilung**.

Tabelle 875: Spalten

Spalte	Beschreibung
Richtlinienverletzungen	
Verletzendes Objekt	Zeigt Ihnen, welches Objekt die Richtlinienverletzung verursacht hat.
Richtlinie	Zeigt Ihnen die Richtlinie, die verletzt wurde.
Status	Zeigt Ihnen den Status der Richtlinienverletzung
Compliance-Regelverletzungen	
Person	Zeigt Ihnen die Identität, die die Regelverletzung verursacht hat.
Regelverletzung	Zeigt Ihnen die Regel, die verletzt wurde.
Entscheidungsstatus	Zeigt Ihnen, wie beziehungsweise ob zur Regelverletzung entschieden wurde.
Risikoindex (reduziert)	<p>Zeigt Ihnen den Risikoindex reduziert um risikomindernden Maßnahmen. Nachdem risikomindernde Maßnahmen ergriffen wurden, kann das Risiko einer solchen Regelverletzung beispielsweise erheblich niedriger sein.</p> <p>Risikomindernde Maßnahmen sind Prozesse, die außerhalb der One Identity Manager Lösung entstehen und das Risiko einer Regelverletzung verringern. Weitere Informationen finden Sie unter Compliance – Governance Administration auf Seite 219.</p>
Identitäten: Risikoindex und Berechtigungen	
Identität	Zeigt Ihnen die Identität, die der Abteilung zugewiesen ist.
Risikoindex (berechnet)	Zeigt Ihnen den berechneten Risikoindex der Identität.
Zugewiesene Berechtigungen	Zeigt Ihnen die Anzahl der Berechtigungen, die der Identität zugewiesen sind.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite [41](#).

Kostenstelle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Kostenstelle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Organisation > Bearbeiten**.

Auf der Seite **Kostenstelle** können Sie verschiedene Aktionen für die vorher gewählte Kostenstelle ausführen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 876: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – Kostenstelle (siehe Übersicht – Kostenstelle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1559).</p> <p>Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick (siehe Übersichten von Kostenstellen anzeigen auf Seite 716). Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – Kostenstelle (siehe Stammdaten – Kostenstelle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1559).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der Kostenstelle anzeigen und bearbeiten (siehe Stammdaten von Kostenstellen anzeigen und bearbeiten auf Seite 717).</p>
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – Kostenstelle (siehe Mitgliedschaften – Kostenstelle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1560).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Identitäten anzeigen, die der Kostenstelle zugewiesen sind (siehe Mitgliedschaften von Kostenstellen anzeigen auf Seite 718)• der Kostenstelle Identitäten zuweisen (siehe Identitäten Kostenstellen zuweisen auf Seite 718)• Identitäten aus der Kostenstelle entfernen (siehe Identitäten aus Kostenstellen entfernen auf Seite 719)
Berechtigungen	<p>Öffnet die Seite Berechtigungen – Kostenstelle (siehe Berechtigungen – Abteilung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1548).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Berechtigungen anzeigen, die der Kostenstelle zugewiesen sind (siehe Berechtigungen von Kostenstellen anzeigen auf Seite 720)• der Kostenstelle neue Berechtigungen hinzufügen (siehe Kostenstellen Berechtigungen hinzufügen auf Seite 721)• Berechtigungen der Kostenstelle löschen (siehe Berechtigungen

Kachel	Beschreibung
	von Kostenstellen löschen auf Seite 722)
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Kostenstelle (siehe Attestierung – Kostenstelle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1564).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Kostenstelle zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Kostenstellen anzeigen auf Seite 728) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge von Kostenstellen anzeigen auf Seite 728) • über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe Attestierungsvorgänge von Kostenstellen genehmigen und ablehnen auf Seite 730) • Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Kostenstellen anzeigen auf Seite 729) • Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Kostenstellen versenden auf Seite 732)
Risiko	<p>Öffnet die Seite Risiko – Kostenstelle (siehe Risiko – Kostenstelle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1565).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • den errechneten Risikoindex der Kostenstelle anzeigen (siehe Risikoindizes von Kostenstellen anzeigen auf Seite 734) • anzeigen, wie sich der errechnete Risikoindex zusammensetzt
Historie	<p>Öffnet die Seite Historie – Kostenstelle (siehe Historie – Kostenstelle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1566).</p> <p>Hier können Sie sämtliche Änderungen der Kostenstelle anzeigen (siehe Historie von Kostenstellen auf Seite 735).</p>
Nutzung	<p>Öffnet die Seite Nutzung – Kostenstelle (siehe Nutzung – Kostenstelle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1569).</p> <p>Hier können Sie anzeigen, welchen Rollen die Mitglieder der Kostenstelle angehören (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Kostenstellen anzeigen auf Seite 739).</p>
Compliance-Berichte	<p>Öffnet die Seite Compliance-Berichte – Kostenstelle (siehe Compliance-Berichte – Kostenstelle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1569).</p>

Kachel	Beschreibung
	<p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Richtlinienverletzungen der Kostenstelle anzeigen (siehe Richtlinienverletzungen von Kostenstellen anzeigen auf Seite 725) • Regelverletzungen der Mitglieder der Kostenstelle anzeigen (siehe Regelverletzungen der Mitglieder von Kostenstellen anzeigen auf Seite 725) • Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder der Kostenstelle anzeigen (siehe Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder von Kostenstellen anzeigen auf Seite 726)
Teilen	Hier können Sie die Kostenstelle in zwei Kostenstellen aufteilen (siehe Kostenstellen kopieren/teilen auf Seite 740).
Vergleichen und zusammenfassen	Hier können Sie die Kostenstelle mit einer anderen Rolle (Kostenstelle, Geschäftsrolle, Abteilung oder Standort) vergleichen und zusammenzufassen (siehe Kostenstellen vergleichen und zusammenfassen auf Seite 741).
Wiederherstellen	Hier können Sie eine gelöschte Kostenstelle wiederherstellen, die dieser Kostenstelle untergeordnet war (siehe Gelöschte Kostenstellen wiederherstellen auf Seite 715).
Statistiken	Hier können Sie verschiedenste Statistiken zur Kostenstelle anzeigen (siehe Statistiken von Kostenstellen anzeigen auf Seite 743).

Übersicht – Kostenstelle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Kostenstelle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Organisation > Bearbeiten > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Kostenstelle** können Sie alle relevanten Informationen zur Kostenstelle in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 716).

Diese Informationen sind werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Kostenstelle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Kostenstelle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Organisation > Bearbeiten > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Kostenstelle** können Sie die Stammdaten der Kostenstelle anzeigen und bearbeiten (siehe [Stammdaten von Kostenstellen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 717).

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Stammdaten – Kostenstelle**.

Tabelle 877: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen an den Stammdaten speichern.

Sie können die folgenden Stammdaten ändern.

Tabelle 878: Stammdaten von Kostenstellen

Eigenschaft	Beschreibung
Kostenstelle	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Kostenstelle ein.
Kurzname	Geben Sie einen kurzen Namen für die Kostenstelle ein.
Manager	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Manager, der für die Kostenstelle verantwortlich ist.
2. Verantwortlicher	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Identität, die stellvertretend für den Manager für die Kostenstelle verantwortlich ist.
Übergeordnete Kostenstelle	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die Kostenstelle, die der Kostenstelle übergeordnet werden soll, um die Kostenstelle hierarchisch zu organisieren. Falls die Kostenstelle in der obersten Ebene einer Kostenstellenhierarchie stehen soll, lassen Sie das Feld leer.
Attestierer	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Attestierungsvorgänge für die Kostenstelle entscheiden.
Abteilung	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die Abteilung, der die Kostenstelle primär zugeordnet ist.
Standort	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Standort, dem die Abteilung primär zugeordnet ist.
Genehmiger	Klicken Sie auf Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Kostenstelle genehmigen.
Genehmiger (IT)	Klicken Sie auf Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder der Kostenstelle genehmigen.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Kostenstelle ein.

Mitgliedschaften – Kostenstelle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mitgliedschaften – Kostenstelle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Organisation > Bearbeiten > Mitgliedschaften**.

Auf der Seite **Mitgliedschaften – Kostenstelle** können Sie:

- Identitäten anzeigen, die der Kostenstelle zugewiesen sind (siehe [Mitgliedschaften von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 718)
- der Kostenstelle Identitäten zuweisen (siehe [Identitäten Kostenstellen zuweisen](#) auf Seite 718)
- Identitäten aus der Kostenstelle entfernen (siehe [Identitäten aus Kostenstellen entfernen](#) auf Seite 719)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Mitgliedschaften – Kostenstelle**.

Tabelle 879: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Mitgliedschaften bestellen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Mitgliedschaft in der Kostenstelle für Identitäten bestellen (siehe Identitäten Kostenstellen zuweisen auf Seite 718).
Mitgliedschaften löschen	<p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche ausgewählte Identitäten aus der Kostenstelle entfernen (siehe Identitäten aus Kostenstellen entfernen auf Seite 719).</p> <p>Aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Identitäten, die Sie aus der Kostenstelle entfernen möchten, und klicken Sie diese Schaltfläche.</p>

Tabelle 880: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, die der Kostenstelle zugewiesen ist.
Herkunft	Zeigt Ihnen, ob die Kostenstelle der Identität direkt oder indirekt zugewiesen wurde.

TIPP: Zu jeder Identität können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die Identität die Mitgliedschaft nicht über eine direkte Zuweisung (beispielsweise über eine Zuweisungsbestellung oder eine Delegation), erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreitern weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.

- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Berechtigungen – Kostenstelle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Berechtigungen – Kostenstelle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Organisation > Bearbeiten > Berechtigungen**.

Auf der Seite **Berechtigungen – Kostenstelle** können Sie:

- Berechtigungen anzeigen, die der Kostenstelle zugewiesen sind (siehe [Berechtigungen von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 720)
- der Kostenstelle neue Berechtigungen hinzufügen (siehe [Kostenstellen Berechtigungen hinzufügen](#) auf Seite 721)
- Berechtigungen der Kostenstelle löschen (siehe [Berechtigungen von Kostenstellen löschen](#) auf Seite 722)

TIPP: Berechtigungen stellen grundsätzlich eine Mitgliedschaft in einem Objekt (beispielsweise in einer Abteilung) dar.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Berechtigungen – Kostenstelle**.

Tabelle 881: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Neu	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche der Kostenstelle eine neue Berechtigung hinzufügen (siehe Kostenstellen Berechtigungen hinzufügen auf Seite 721). Identitäten, denen die Kostenstelle zugewiesen sind, erhalten dann automatisch Mitgliedschaften in dem hier zugewiesenen Objekt.
Entfernen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche ausgewählte Berechtigungen löschen (siehe Berechtigungen von Geschäftsrollen löschen auf Seite 673)(siehe Berechtigungen von Abteilungen löschen auf Seite 644)(siehe Berechtigungen von Kostenstellen löschen auf Seite 722)(siehe Berechtigungen von Standorten löschen auf Seite 786). Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen vor der Berechtigung, die Sie löschen möchten, und klicken Sie dann die Schaltfläche.

Tabelle 882: Spalten

Spalte	Beschreibung
Berechtigung	Zeigt Ihnen den Namen der Berechtigung.
Herkunft	Zeigt Ihnen, wie die Berechtigung zugewiesen wurde. Beispielsweise kann die Berechtigung über eine dynamische Rolle zugewiesen worden sein.

Spalte	Beschreibung
Art der Berechtigung	Zeigt Ihnen die Art der Berechtigung (beispielsweise abonnierbare Berichte, Kontendefinitionen, Ressourcen).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Compliance – Kostenstelle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance – Kostenstelle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Kostenstellen > Bearbeiten > Compliance**.

Auf der Seite **Compliance – Kostenstelle** können Sie Compliance-Regelverletzungen anzeigen, die durch die Kostenstelle verursacht werden (siehe [Regelverletzungen von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 724).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Compliance – Kostenstelle**.

Tabelle 883: Spalten

Spalte	Beschreibung
Berechtigung	Zeigt Ihnen, welche Berechtigung die Regelverletzung verursacht hat.
Regel	Zeigt Ihnen, welche Regel verletzt wurde.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Grad der Regelverletzung (das heißt, den berechneten Risikoindex). Je höher dieser Wert ist, umso höher ist das Risiko, das von dieser Regelverletzung ausgeht.
Risikoindex (reduziert)	<p>Zeigt Ihnen den Risikoindex reduziert um risikomindernden Maßnahmen. Nachdem risikomindernde Maßnahmen ergriffen wurden, kann das Risiko einer solchen Regelverletzung beispielsweise erheblich niedriger sein.</p> <p>Risikomindernde Maßnahmen sind Prozesse, die außerhalb der One Identity Manager Lösung entstehen und das Risiko einer Regelverletzung verringern. Weitere Informationen finden Sie unter Compliance – Governance Administration auf Seite 219.</p>

TIPP: Zu jeder Regelverletzung können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Eintrag.

- **Berechtigung:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Berechtigung.
- **Regel:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Regel, die verletzt wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierung – Kostenstelle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierung – Kostenstelle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Organisation > Bearbeiten > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierung – Kostenstelle** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Kostenstelle zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 728)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 728)
- über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Attestierungsvorgänge von Kostenstellen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 730)
- Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 729)
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Kostenstellen versenden](#) auf Seite 732)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierung – Kostenstelle**.

Tabelle 884: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Kostenstellen anzeigen auf Seite 729). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden.
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Kostenstellen versenden auf Seite 732).
Genehmigen	<p>Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Kostenstelle (siehe Offene Attestierungen – Kostenstelle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1026).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche über offene Attestierungsvorgänge entscheiden, die mit der Kostenstelle zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Kostenstellen genehmigen und ablehnen auf Seite 730).</p>

Tabelle 885: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen >	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den

Bedienelement	Beschreibung
Erinnerungsmail versenden	Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Kostenstellen anzeigen auf Seite 729. Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Kostenstellen versenden auf Seite 732).
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge von Kostenstellen anzeigen auf Seite 728.

Tabelle 886: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Risiko – Kostenstelle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Risiko – Kostenstelle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Organisation > Bearbeiten > Risiko**.

Auf der Seite **Risiko – Kostenstelle** können Sie:

- den errechneten Risikoindex der Kostenstelle anzeigen (siehe [Risikoindizes von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 734)
- anzeigen, wie sich der errechnete Risikoindex zusammensetzt

Der Risikoindex berechnet sich aus der Summe aller attributbasierten Werte und dem Maximum aller zuweisungsbasierten Werte.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Risiko – Kostenstelle**.

Tabelle 887: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Risikoindexfunktionen anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche anzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen.

Tabelle 888: Spalten

Spalte	Beschreibung
Risikoindex	Zeigt Ihnen, welche Eigenschaft/Zuweisung sich auf den Risikoindex auswirkt.
Risiko	<ul style="list-style-type: none">• Auf oberster Ebene: Zeigt Ihnen, den zusammengefassten Risikoindex der Eigenschaft/Zuweisung.• Auf den weiteren Ebenen: Zeigt Ihnen weitere Details zu den Eigenschaften/Zuweisungen.
Wichtung/Änderungsbetrag	Zeigt Ihnen, je nach Berechnungsart, mit welchem Wert der ermittelte Risikoindex bei der Gesamtberechnung gewichtet wird beziehungsweise um welchen Wert der Risikoindex geändert wird.

Historie – Kostenstelle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Historie – Kostenstelle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Organisation > Bearbeiten > Historie**.

Auf der Seite **Historie – Kostenstelle** können Sie sämtliche Änderungen der Kostenstelle anzeigen (siehe [Historie von Kostenstellen](#) auf Seite 735).

HINWEIS: Welche Änderungen angezeigt werden, hängt von der Konfiguration Ihres Systems ab.

Die Informationen sind auf drei Tabreiter aufgeteilt:

- **Ereignisse:** Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Kostenstelle betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an.
TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.
Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mausehrad.
- **Zustandsübersicht:** Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.
- **Zustandsvergleich:** Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Historie – Kostenstelle**.

Tabelle 889: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Tabreiter Ereignisse	
Filtern nach	Sie können mithilfe dieser Funktion die angezeigten Änderungen nach bestimmten Kriterien filtern. Beispielsweise können Sie nur Änderungen eines bestimmten Benutzers anzeigen lassen. TIPP: Um einen Filter wieder zu entfernen, klicken Sie neben dem entsprechenden Filter auf X (Filterung zurücksetzen) .
Zur Tabellenübersicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen in einer Tabelle anzeigen.
Zur Zeitstrahlansicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen im Zeitstrahl anzeigen.
Tabreiter Zustandsvergleich	
Zeitpunktauswahl	Wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie Änderungen anzeigen möchten.
Nur geänderte Werte anzeigen	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden.

Tabelle 890: Bedienelemente im Detailbereich einer Änderung

Bedienelement	Beschreibung
Vergleichen	Öffnet den Tabreiter Zustandsvergleich . Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Änderungen anzeigen, die

Bedienelement	Beschreibung
	seit der gewählten Änderung bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Tabelle 891: Spalten

Spalte	Beschreibung
Tabreiter Ereignisse (Tabellenansicht)	
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Anzeigen	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Datum	Zeigt Ihnen das Datum, an dem die Änderung durchgeführt wurde.
Benutzer	Zeigt Ihnen den Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat.
Tabreiter Zustandsübersicht	
Anzeigen	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Wert	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Start	Zeigt Ihnen, wann die Änderung durchgeführt wurde.
Ende	Zeigt Ihnen, bis wann der geänderte Wert verwendet wurde oder ob er aktuell noch verwendet wird.
Tabreiter Zustandsvergleich	
Geändert	Zeigt Ihnen, ob eine Änderung stattfand oder nicht.
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Objekttyp	Zeigt Ihnen den Typ des Objekts, das in die Änderung involviert ist.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das geändert wurde.
Historischer Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert vor der Änderung verwendet wurde.
Aktueller Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert aktuell verwendet wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Nutzung – Kostenstelle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Nutzung – Kostenstelle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Organisation > Bearbeiten > Nutzung**.

Auf der Seite **Nutzung – Kostenstelle** können Sie anzeigen, welchen Rollen die Mitglieder der Kostenstelle angehören (siehe [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 739).

Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Nutzung – Kostenstelle**.

Tabelle 892: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Rollenklassen	Sie können in dieser Auswahlliste die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen auswählen, die Sie anzeigen möchten.
Weitere Angaben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Legende anzeigen, die Ihnen die Inhalte der Übersicht erklärt.

Compliance-Berichte – Kostenstelle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance-Berichte – Kostenstelle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Organisation > Bearbeiten > Compliance-Berichte**.

Auf der Seite **Compliance-Berichte – Kostenstelle** können Sie:

- Richtlinienverletzungen der Kostenstelle anzeigen (siehe [Richtlinienverletzungen von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 725)
- Regelverletzungen der Mitglieder der Kostenstelle anzeigen (siehe [Regelverletzungen der Mitglieder von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 725)
- Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder der Kostenstelle anzeigen (siehe [Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder von Kostenstellen anzeigen](#) auf Seite 726)

Die Informationen sind in drei Bereiche aufgeteilt:

- **Richtlinienverletzungen:** Zeigt Ihnen alle aktuellen Richtlinienverletzungen, die durch die Kostenstelle verursacht wurden.
- **Compliance-Regelverletzungen:** Zeigt Ihnen alle aktuellen Regelverletzungen der Identitäten, die der Kostenstelle zugewiesen sind.
TIPP: Wie Sie Regelverletzungen auflösen können, erfahren Sie unter [Regelverletzungen auflösen](#) auf Seite 213.
- **Identitäten: Risikoindex und Berechtigungen:** Zeigt alle Identitäten, denen die

Kostenstelle zugewiesen ist. Zusätzlich wird Anzahl der zugewiesenen Berechtigungen und der Risikoindex dieser Identitäten angezeigt.

Um die Informationen anzuzeigen, wählen Sie in der Auswahlliste **Anzeigen** den entsprechenden Bereich aus.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Compliance-Berichte – Kostenstelle**.

Tabelle 893: Spalten

Spalte	Beschreibung
Richtlinienverletzungen	
Verletzendes Objekt	Zeigt Ihnen, welches Objekt die Richtlinienverletzung verursacht hat.
Richtlinie	Zeigt Ihnen die Richtlinie, die verletzt wurde.
Status	Zeigt Ihnen den Status der Richtlinienverletzung
Compliance-Regelverletzungen	
Person	Zeigt Ihnen die Identität, die die Regelverletzung verursacht hat.
Regelverletzung	Zeigt Ihnen die Regel, die verletzt wurde.
Entscheidungsstatus	Zeigt Ihnen, wie beziehungsweise ob zur Regelverletzung entschieden wurde.
Risikoindex (reduziert)	<p>Zeigt Ihnen den Risikoindex reduziert um risikomindernden Maßnahmen. Nachdem risikomindernde Maßnahmen ergriffen wurden, kann das Risiko einer solchen Regelverletzung beispielsweise erheblich niedriger sein.</p> <p>Risikomindernde Maßnahmen sind Prozesse, die außerhalb der One Identity Manager Lösung entstehen und das Risiko einer Regelverletzung verringern. Weitere Informationen finden Sie unter Compliance – Governance Administration auf Seite 219.</p>
Identitäten: Risikoindex und Berechtigungen	
Identität	Zeigt Ihnen die Identität, die der Kostenstelle zugewiesen ist.
Risikoindex (berechnet)	Zeigt Ihnen den berechneten Risikoindex der Identität.
Zugewiesene Berechtigungen	Zeigt Ihnen die Anzahl der Berechtigungen, die der Identität zugewiesen sind.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite [41](#).

Standort (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Standort** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Organisation > Bearbeiten**.

Auf der Seite **Standort** können Sie verschiedene Aktionen für den vorher gewählten Standort ausführen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 894: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – Standort (siehe Übersicht – Standort (Seitenbeschreibung) auf Seite 1573).</p> <p>Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick (siehe Übersichten von Standorten anzeigen auf Seite 780). Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – Standort (siehe Stammdaten – Standort (Seitenbeschreibung) auf Seite 1573).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten des Standorts anzeigen und bearbeiten (siehe Stammdaten von Standorten anzeigen und bearbeiten auf Seite 780).</p>
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – Standort (siehe Mitgliedschaften – Standort (Seitenbeschreibung) auf Seite 1575).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Identitäten anzeigen, die dem Standort zugewiesen sind (siehe Mitgliedschaften von Standorten anzeigen auf Seite 781)• dem Standort Identitäten zuweisen (siehe Identitäten Standorten zuweisen auf Seite 782)• Identitäten aus dem Standort entfernen (siehe Identitäten aus Standorten entfernen auf Seite 783)
Berechtigungen	<p>Öffnet die Seite Berechtigungen – Standort (siehe Berechtigungen – Standort (Seitenbeschreibung) auf Seite 1576).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Berechtigungen anzeigen, die dem Standort zugewiesen sind (siehe Berechtigungen von Standorten anzeigen auf Seite 784)• dem Standort neue Berechtigungen hinzufügen (siehe Standorten Berechtigungen hinzufügen auf Seite 785)• Berechtigungen/Mitgliedschaften des Standorts löschen (siehe Berechtigungen von Standorten löschen auf Seite 786)

Kachel	Beschreibung
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Standort (siehe Attestierung – Standort (Seitenbeschreibung) auf Seite 1578).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit dem Standort zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Standorten anzeigen auf Seite 791) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge von Standorten anzeigen auf Seite 791) • über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe Attestierungsvorgänge von Standorten genehmigen und ablehnen auf Seite 794) • Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Standorten anzeigen auf Seite 792) • Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Standorten versenden auf Seite 795)
Risiko	<p>Öffnet die Seite Risiko – Standort (siehe Risiko – Standort (Seitenbeschreibung) auf Seite 1580).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • den errechneten Risikoindex des Standorts anzeigen (siehe Risikoindizes von Standorten anzeigen auf Seite 798) • anzeigen, wie sich der errechnete Risikoindex zusammensetzt
Historie	<p>Öffnet die Seite Historie – Standort (siehe Historie – Standort (Seitenbeschreibung) auf Seite 1580).</p> <p>Hier können Sie sämtliche Änderungen des Standorts anzeigen (siehe Historie von Standorten auf Seite 798).</p>
Nutzung	<p>Öffnet die Seite Nutzung – Standort (siehe Nutzung – Standort (Seitenbeschreibung) auf Seite 1583).</p> <p>Hier können Sie anzeigen, welchen Rollen die Mitglieder des Standorts angehören (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Standorten anzeigen auf Seite 802).</p>
Compliance-Berichte	<p>Öffnet die Seite Compliance-Berichte – Standort (siehe Compliance-Berichte – Standort (Seitenbeschreibung) auf Seite 1583).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p>

Kachel	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • Richtlinienverletzungen des Standorts anzeigen (siehe Richtlinienverletzungen von Standorten anzeigen auf Seite 788) • Regelverletzungen der Mitglieder des Standorts anzeigen (siehe Regelverletzungen der Mitglieder von Standorten anzeigen auf Seite 789) • Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder des Standorts anzeigen (siehe Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder von Standorten anzeigen auf Seite 789)
Teilen	Hier können Sie den Standort in zwei Standorte aufteilen (siehe Standorte kopieren/teilen auf Seite 803).
Vergleichen und zusammenfassen	Hier können Sie den Standort mit einer anderen Rolle (Standort, Geschäftsrolle, Abteilung oder Kostenstelle) vergleichen und zusammenzufassen (siehe Standorte vergleichen und zusammenfassen auf Seite 805).
Wiederherstellen	Hier können Sie einen gelöschten Standort wiederherstellen, der diesem Standort untergeordnet war (siehe Gelöschte Standorte wiederherstellen auf Seite 778).
Statistiken	Hier können Sie verschiedenste Statistiken zum Standort anzeigen (siehe Statistiken von Standorten anzeigen auf Seite 806).

Übersicht – Standort (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Standort** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Organisation > Bearbeiten > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Standort** können Sie alle relevanten Informationen zum Standort in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten von Standorten anzeigen](#) auf Seite 780).

Diese Informationen sind werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Standort (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Standort** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Organisation > Bearbeiten > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Standort** können Sie die Stammdaten des Standorts anzeigen und bearbeiten (siehe [Stammdaten von Standorten anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 780).

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Stammdaten – Standort**.

Tabelle 895: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen an den Stammdaten speichern.

Sie können die folgenden Stammdaten ändern.

Tabelle 896: Stammdaten von Standorten

Eigenschaft	Beschreibung
Standort	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für den Standort ein.
Kurzname	Geben Sie einen kurzen Namen für den Standort ein.
Bezeichnung	Geben Sie eine zusätzliche Bezeichnung für den Standort ein.
Manager	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Manager, der für den Standort verantwortlich ist.
2. Verantwortlicher	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Identität, die stellvertretend für den Manager für den Standort verantwortlich ist.
Übergeordneter Standort	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf den Standort, der dem Standort übergeordnet werden soll, um den Standort hierarchisch zu organisieren. Falls der Standort in der obersten Ebene einer Standorthierarchie stehen soll, lassen Sie das Feld leer.
Attestierer	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Attestierungsvorgänge für den Standort entscheiden.
Abteilung	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die Abteilung, welcher der Standort primär zugeordnet ist.
Kostenstelle	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die Kostenstelle, welcher der Standort primär zugeordnet ist.
Genehmiger	Klicken Sie auf Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder des Standorts genehmigen.
Genehmiger (IT)	Klicken Sie auf Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Anwendungsrolle. Mitglieder der gewählten Anwendungsrolle dürfen Bestellungen für Mitglieder des Standorts genehmigen.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für den Standort ein.

Mitgliedschaften – Standort (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mitgliedschaften – Standort** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Organisation > Bearbeiten > Mitgliedschaften**.

Auf der Seite **Mitgliedschaften – Standort** können Sie:

- Identitäten anzeigen, die dem Standort zugewiesen sind (siehe [Mitgliedschaften von Standorten anzeigen](#) auf Seite 781)
- dem Standort Identitäten zuweisen (siehe [Identitäten Standorten zuweisen](#) auf Seite 782)
- Identitäten aus dem Standort entfernen (siehe [Identitäten aus Standorten entfernen](#) auf Seite 783)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Mitgliedschaften – Standort**.

Tabelle 897: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Mitgliedschaften bestellen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Zuweisung zum Standort für Identitäten bestellen (siehe Identitäten Standorten zuweisen auf Seite 782).
Mitgliedschaften löschen	<p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Zuweisung zum Standort für ausgewählte Identitäten löschen (siehe Identitäten aus Standorten entfernen auf Seite 783).</p> <p>Aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Identitäten, für die Sie Zuweisung zum Standort löschen möchten, und klicken Sie diese Schaltfläche.</p>

Tabelle 898: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, die dem Standort zugewiesen ist.
Herkunft	Zeigt Ihnen, ob der Standort der Identität direkt oder indirekt zugewiesen wurde.

TIPP: Zu jeder Identität können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die Identität die Mitgliedschaft nicht über eine direkte Zuweisung (beispielsweise über eine Zuweisungsbestellung oder eine Delegation), erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreitern weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.

- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.
- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Berechtigungen – Standort (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Berechtigungen – Standort** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Organisation > Bearbeiten > Berechtigungen**.

Auf der Seite **Berechtigungen – Standort** können Sie:

- Berechtigungen anzeigen, die dem Standort zugewiesen sind (siehe [Berechtigungen von Standorten anzeigen](#) auf Seite 784)
- dem Standort neue Berechtigungen hinzufügen (siehe [Standorten Berechtigungen hinzufügen](#) auf Seite 785)
- Berechtigungen/Mitgliedschaften des Standorts löschen (siehe [Berechtigungen von Standorten löschen](#) auf Seite 786)

TIPP: Berechtigungen stellen grundsätzlich eine Mitgliedschaft in einem Objekt (beispielsweise in einer Abteilung) dar.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Berechtigungen – Standort**.

Tabelle 899: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Neu	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche dem Standort eine neue Berechtigung hinzufügen (siehe Standorten Berechtigungen hinzufügen auf Seite 785). Identitäten, die dem Standort zugewiesen sind, erhalten dann automatisch Mitgliedschaften in dem hier zugewiesenen Objekt.
Entfernen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche ausgewählte Berechtigungen löschen (siehe Berechtigungen von Geschäftsrollen löschen auf Seite 673)(siehe Berechtigungen von Abteilungen löschen auf Seite 644)(siehe Berechtigungen von Kostenstellen löschen auf Seite 722)(siehe Berechtigungen von Standorten löschen auf Seite 786). Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen vor der Berechtigung, die Sie löschen möchten, und klicken Sie dann die Schaltfläche.

Tabelle 900: Spalten

Spalte	Beschreibung
Berechtigung	Zeigt Ihnen den Namen der Berechtigung.
Herkunft	Zeigt Ihnen, wie die Berechtigung zugewiesen wurde. Beispielsweise kann die Berechtigung über eine dynamische Rolle zugewiesen worden sein.
Art der Berechtigung	Zeigt Ihnen die Art der Berechtigung (beispielsweise abonnierbare Berichte, Kontendefinitionen, Ressourcen).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Compliance – Standort (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance – Standort** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Standorte > Bearbeiten > Compliance**.

Auf der Seite **Compliance – Standort** können Sie Compliance-Regelverletzungen anzeigen, die durch den Standort verursacht werden (siehe [Regelverletzungen von Standorten anzeigen](#) auf Seite 787).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Compliance – Standort**.

Tabelle 901: Spalten

Spalte	Beschreibung
Berechtigung	Zeigt Ihnen, welche Berechtigung die Regelverletzung verursacht hat.
Regel	Zeigt Ihnen, welche Regel verletzt wurde.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Grad der Regelverletzung (das heißt, den berechneten Risikoindex). Je höher dieser Wert ist, umso höher ist das Risiko, das von dieser Regelverletzung ausgeht.
Risikoindex (reduziert)	<p>Zeigt Ihnen den Risikoindex reduziert um risikomindernden Maßnahmen. Nachdem risikomindernde Maßnahmen ergriffen wurden, kann das Risiko einer solchen Regelverletzung beispielsweise erheblich niedriger sein.</p> <p>Risikomindernde Maßnahmen sind Prozesse, die außerhalb der One Identity Manager Lösung entstehen und das Risiko einer Regelverletzung verringern. Weitere Informationen finden Sie unter Compliance – Governance Administration auf Seite 219.</p>

TIPP: Zu jeder Regelverletzung können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Eintrag.

- **Berechtigung:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Berechtigung.
- **Regel:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Regel, die verletzt wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierung – Standort (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierung – Standort** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Organisation > Bearbeiten > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierung – Standort** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit dem Standort zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge von Standorten anzeigen](#) auf Seite 791)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge von Standorten anzeigen](#) auf Seite 791)
- über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Attestierungsvorgänge von Standorten genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 794)
- Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Standorten anzeigen](#) auf Seite 792)
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Standorten versenden](#) auf Seite 795)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierung – Standort**.

Tabelle 902: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Standorten anzeigen auf Seite 792). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden.
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Standorten versenden auf Seite 795).
Genehmigen	Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Standort (siehe Offene Attestierungen – Standort (Seitenbeschreibung) auf Seite 1003). Sie können mithilfe dieser Schaltfläche über offene Attestierungsvorgänge entscheiden, die mit dem Standort zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Standorten genehmigen und ablehnen auf Seite 794).

Tabelle 903: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Erinnerungsmail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Standorten anzeigen auf Seite 792). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Standorten versenden auf Seite 795).
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge von Standorten anzeigen auf Seite 791).

Tabelle 904: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Risiko – Standort (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Risiko – Standort** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Organisation > Bearbeiten > Risiko**.

Auf der Seite **Risiko – Standort** können Sie:

- den errechneten Risikoindex des Standorts anzeigen (siehe [Risikoindizes von Standorten anzeigen](#) auf Seite 798)
- anzeigen, wie sich der errechnete Risikoindex zusammensetzt

Der Risikoindex berechnet sich aus der Summe aller attributbasierten Werte und dem Maximum aller zuweisungsbasierten Werte.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Risiko – Standort**.

Tabelle 905: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Risikoindexfunktionen anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche anzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen.

Tabelle 906: Spalten

Spalte	Beschreibung
Risikoindex	Zeigt Ihnen, welche Eigenschaft/Zuweisung sich auf den Risikoindex auswirkt.
Risiko	<ul style="list-style-type: none">• Auf oberster Ebene: Zeigt Ihnen, den zusammengefassten Risikoindex der Eigenschaft/Zuweisung.• Auf den weiteren Ebenen: Zeigt Ihnen weitere Details zu den Eigenschaften/Zuweisungen.
Wichtung/Änderungsbetrag	Zeigt Ihnen, je nach Berechnungsart, mit welchem Wert der ermittelte Risikoindex bei der Gesamtberechnung gewichtet wird beziehungsweise um welchen Wert der Risikoindex geändert wird.

Historie – Standort (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Historie – Standort** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Organisation > Bearbeiten > Historie**.

Auf der Seite **Historie – Standort** können Sie sämtliche Änderungen des Standorts anzeigen (siehe [Historie von Standorten](#) auf Seite 798).

HINWEIS: Welche Änderungen angezeigt werden, hängt von der Konfiguration Ihres Systems ab.

Die Informationen sind auf drei Tabreiter aufgeteilt:

- **Ereignisse:** Zeigt Ihnen alle Ereignisse, die den Standort betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an.
TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.
Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mausehrad.
- **Zustandsübersicht:** Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.
- **Zustandsvergleich:** Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Historie – Standort**.

Tabelle 907: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Tabreiter Ereignisse	
Filtern nach	Sie können mithilfe dieser Funktion die angezeigten Änderungen nach bestimmten Kriterien filtern. Beispielsweise können Sie nur Änderungen eines bestimmten Benutzers anzeigen lassen. TIPP: Um einen Filter wieder zu entfernen, klicken Sie neben dem entsprechenden Filter auf X (Filterung zurücksetzen) .
Zur Tabellenübersicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen in einer Tabelle anzeigen.
Zur Zeitstrahlansicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen im Zeitstrahl anzeigen.
Tabreiter Zustandsvergleich	
Zeitpunktauswahl	Wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie Änderungen anzeigen möchten.
Nur geänderte Werte anzeigen	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden.

Tabelle 908: Bedienelemente im Detailbereich einer Änderung

Bedienelement	Beschreibung
Vergleichen	Öffnet den Tabreiter Zustandsvergleich . Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Änderungen anzeigen, die

Bedienelement	Beschreibung
	seit der gewählten Änderung bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Tabelle 909: Spalten

Spalte	Beschreibung
Tabreiter Ereignisse (Tabellenansicht)	
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Anzeigen	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Datum	Zeigt Ihnen das Datum, an dem die Änderung durchgeführt wurde.
Benutzer	Zeigt Ihnen den Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat.
Tabreiter Zustandsübersicht	
Anzeigen	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Wert	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Start	Zeigt Ihnen, wann die Änderung durchgeführt wurde.
Ende	Zeigt Ihnen, bis wann der geänderte Wert verwendet wurde oder ob er aktuell noch verwendet wird.
Tabreiter Zustandsvergleich	
Geändert	Zeigt Ihnen, ob eine Änderung stattfand oder nicht.
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Objekttyp	Zeigt Ihnen den Typ des Objekts, das in die Änderung involviert ist.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das geändert wurde.
Historischer Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert vor der Änderung verwendet wurde.
Aktueller Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert aktuell verwendet wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Nutzung – Standort (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Nutzung – Standort** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Organisation > Bearbeiten > Nutzung**.

Auf der Seite **Nutzung – Standort** können Sie anzeigen, welchen Rollen die Mitglieder des Standorts angehören (siehe [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Standorten anzeigen](#) auf Seite 802).

Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Nutzung – Standort**.

Tabelle 910: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Rollenklassen	Sie können in dieser Auswahlliste die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen auswählen, die Sie anzeigen möchten.
Weitere Angaben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Legende anzeigen, die Ihnen die Inhalte der Übersicht erklärt.

Compliance-Berichte – Standort (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance-Berichte – Standort** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Organisation > Bearbeiten > Compliance-Berichte**.

Auf der Seite **Compliance-Berichte – Standort** können Sie:

- Richtlinienverletzungen des Standorts anzeigen (siehe [Richtlinienverletzungen von Standorten anzeigen](#) auf Seite 788)
- Regelverletzungen der Mitglieder des Standorts anzeigen (siehe [Regelverletzungen der Mitglieder von Standorten anzeigen](#) auf Seite 789)
- Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder des Standorts anzeigen (siehe [Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder von Standorten anzeigen](#) auf Seite 789)

Die Informationen sind in drei Bereiche aufgeteilt:

- **Richtlinienverletzungen:** Zeigt Ihnen alle aktuellen Richtlinienverletzungen, die durch den Standort verursacht wurden.
- **Compliance-Regelverletzungen:** Zeigt Ihnen alle aktuellen Regelverletzungen der Identitäten, die dem Standort zugewiesen sind.
TIPP: Wie Sie Regelverletzungen auflösen können, erfahren Sie unter [Regelverletzungen auflösen](#) auf Seite 213.
- **Identitäten: Risikoindex und Berechtigungen:** Zeigt alle Identitäten, die dem Standort zugewiesen sind. Zusätzlich wird Anzahl der zugewiesenen Berechtigungen und der Risikoindex dieser Identitäten angezeigt.

Um die Informationen anzuzeigen, wählen Sie in der Auswahlliste **Anzeigen** den entsprechenden Bereich aus.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Compliance-Berichte – Standort**.

Tabelle 911: Spalten

Spalte	Beschreibung
Richtlinienverletzungen	
Verletzendes Objekt	Zeigt Ihnen, welches Objekt die Richtlinienverletzung verursacht hat.
Richtlinie	Zeigt Ihnen die Richtlinie, die verletzt wurde.
Status	Zeigt Ihnen den Status der Richtlinienverletzung
Compliance-Regelverletzungen	
Person	Zeigt Ihnen die Identität, die die Regelverletzung verursacht hat.
Regelverletzung	Zeigt Ihnen die Regel, die verletzt wurde.
Entscheidungsstatus	Zeigt Ihnen, wie beziehungsweise ob zur Regelverletzung entschieden wurde.
Risikoindex (reduziert)	<p>Zeigt Ihnen den Risikoindex reduziert um risikomindernden Maßnahmen. Nachdem risikomindernde Maßnahmen ergriffen wurden, kann das Risiko einer solchen Regelverletzung beispielsweise erheblich niedriger sein.</p> <p>Risikomindernde Maßnahmen sind Prozesse, die außerhalb der One Identity Manager Lösung entstehen und das Risiko einer Regelverletzung verringern. Weitere Informationen finden Sie unter Compliance – Governance Administration auf Seite 219.</p>
Identitäten: Risikoindex und Berechtigungen	
Identität	Zeigt Ihnen die Identität, die dem Standort zugewiesen ist.
Risikoindex (berechnet)	Zeigt Ihnen den berechneten Risikoindex der Identität.
Zugewiesene Berechtigungen	Zeigt Ihnen die Anzahl der Berechtigungen, die der Identität zugewiesen sind.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite [41](#).

Ressourcen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Ressourcen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Ressourcen**.

Auf der Seite **Ressourcen** können Sie alle Ressourcen anzeigen (siehe [Alle Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 766).

Wenn Sie im Detailbereich einer Ressource **Bearbeiten** klicken, öffnet sich eine neue Seite, auf der Sie weitere Informationen und Bearbeitungsmöglichkeiten zur Ressource erhalten (siehe [Ressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1585).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Ressourcen**.

Tabelle 912: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Zeigt Ihnen den Namen der Ressource.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Ressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Ressourcen > Bearbeiten**.

Auf der Seite **Ressource** können Sie verschiedene Aktionen für die vorher gewählte Ressource ausführen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 913: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – Ressource (siehe Übersicht – Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1586).</p> <p>Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick (siehe Übersichten von Ressourcen anzeigen auf Seite 766). Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – Ressource (siehe Stammdaten – Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1587).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der Ressource anzeigen und bearbeiten (siehe Stammdaten von Ressourcen anzeigen und bearbeiten auf Seite 767).</p>

Kachel	Beschreibung
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – Ressource (siehe Mitgliedschaften – Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1588).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identitäten anzeigen, denen die Ressource zugewiesen ist (siehe Mitgliedschaften von Ressourcen anzeigen auf Seite 768) • die Ressource für Identitäten bestellen (siehe Identitäten Ressourcen zuweisen auf Seite 768) • die Ressource für Identitäten abbestellen (siehe Identitäten Ressourcen entziehen auf Seite 769)
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Ressource (siehe Attestierung – Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1589).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Ressource zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Ressourcen anzeigen auf Seite 770) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge von Ressourcen anzeigen auf Seite 770) • über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe Attestierungsvorgänge von Ressourcen genehmigen und ablehnen auf Seite 773) • Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Ressourcen anzeigen auf Seite 772) • Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Ressourcen versenden auf Seite 775)
Nutzung	<p>Öffnet die Seite Nutzung – Ressource (siehe Nutzung – Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1591).</p> <p>Hier können Sie anzeigen, welchen Rollen die Mitglieder der Ressource angehören (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Ressourcen anzeigen auf Seite 777).</p>

Übersicht – Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Ressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Ressourcen > Bearbeiten > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Ressource** können Sie alle relevanten Informationen zur Ressource in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten von Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 766).

Diese Informationen sind werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Ressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Ressourcen > Bearbeiten > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Ressource** können Sie die Stammdaten der Ressource anzeigen und bearbeiten (siehe [Stammdaten von Ressourcen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 767).

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Stammdaten – Ressource**.

Tabelle 914: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen an den Stammdaten speichern.

Sie können die folgenden Stammdaten ändern.

Tabelle 915: Stammdaten von Ressourcen

Eigenschaft	Beschreibung
Ressource	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Ressource ein.
Ressourcentyp	Wählen Sie den Ressourcentyp der Ressource aus. Ressourcentypen werden zur Gruppierung von Ressourcen genutzt.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Ressource ein.
IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Ressource auch über den IT Shop bestellbar sein soll. Die Ressource kann über das Web Portal von Ihren Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop</i> .
Verwendung nur im IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Ressource ausschließlich über den IT Shop bestellbar sein soll. Die Ressource kann über das Web Portal von Ihren Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der Ressource an Rollen außerhalb des IT Shops (beispielsweise im Manager) ist nicht möglich.
Leistungsposition	Klicken Sie auf Neues bestellbares Produkt und erstellen Sie

Eigenschaft	Beschreibung
	<p>anschließend eine neue Leistungsposition (ein Produkt).</p> <p>Wenn bereits eine Leistungsposition zugewiesen ist, klicken Sie Ändern und wählen Sie anschließend eine Leistungsposition aus.</p> <p>Eine Ressource kann erst verwendet werden, wenn ihr eine Leistungsposition zugewiesen wurde.</p>
Risikoindex	<p>Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Dieser Wert wird zur Bewertung des Risikos von Zuweisungen der Ressource an Identitäten verwendet.</p> <p>Ausführliche Informationen zur Risikobewertung finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen</i>.</p>

Mitgliedschaften – Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mitgliedschaften – Ressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Ressourcen > Bearbeiten > Mitgliedschaften**.

Auf der Seite **Mitgliedschaften – Ressource** können Sie:

- Identitäten anzeigen, denen die Ressource zugewiesen ist (siehe [Mitgliedschaften von Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 768)
- die Ressource für Identitäten bestellen (siehe [Identitäten Ressourcen zuweisen](#) auf Seite 768)
- die Ressource für Identitäten abbestellen (siehe [Identitäten Ressourcen entziehen](#) auf Seite 769)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Mitgliedschaften – Ressource**.

Tabelle 916: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Mitgliedschaften bestellen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Ressource für Identitäten bestellen (siehe Identitäten Ressourcen zuweisen auf Seite 768).
Mitgliedschaften löschen	<p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Zuweisung der Ressource für ausgewählte Identitäten löschen (siehe Identitäten Ressourcen entziehen auf Seite 769).</p> <p>Aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Identitäten, für die Sie die Zuweisung der Ressource löschen möchten, und klicken Sie diese Schaltfläche.</p>

Tabelle 917: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, der die Ressource zugewiesen ist.
Herkunft	Zeigt Ihnen, ob die Ressource der Identität direkt oder indirekt zugewiesen wurde.

TIPP: Zu jeder Identität können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die Identität die Mitgliedschaft nicht über eine direkte Zuweisung (beispielsweise über eine Zuweisungsbestellung oder eine Delegation), erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreitern weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.
- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierung – Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierung – Ressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Ressourcen > Bearbeiten > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierung – Ressource** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Ressource zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge von Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 770)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge von Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 770)
- über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Attestierungsvorgänge von Ressourcen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 773)
- Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 772)
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Ressourcen versenden](#) auf Seite 775)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierung – Ressource**.

Tabelle 918: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Ressourcen anzeigen auf Seite 772). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden.
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Ressourcen versenden auf Seite 775).
Genehmigen	<p>Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Ressource (siehe Offene Attestierungen – Ressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1039).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche über offene Attestierungsvorgänge entscheiden, die mit der Ressource zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Ressourcen genehmigen und ablehnen auf Seite 773).</p>

Tabelle 919: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Erinnerungsmail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Ressourcen anzeigen auf Seite 772). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Ressourcen versenden auf Seite 775).
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge von Ressourcen anzeigen auf Seite 770).

Tabelle 920: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p>

Spalte	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Nutzung – Ressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Nutzung – Ressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Ressourcen > Bearbeiten > Nutzung**.

Auf der Seite **Nutzung – Ressource** können Sie anzeigen, welchen Rollen die Mitglieder der Ressource angehören (siehe [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Ressourcen anzeigen](#) auf Seite 777).

Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Nutzung – Ressource**.

Tabelle 921: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Rollenklassen	Sie können in dieser Auswahlliste die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen auswählen, die Sie anzeigen möchten.
Weitere Angaben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Legende anzeigen, die Ihnen die Inhalte der Übersicht erklärt.

Systemberechtigungen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Systemberechtigungen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Systemberechtigungen**.

Auf der Seite **Systemberechtigungen** können Sie alle Systemberechtigungen anzeigen (siehe [Alle Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 808).

Wenn Sie in der Liste eine Systemberechtigung klicken, öffnet sich eine neue Seite, auf der Sie weitere Informationen und Bearbeitungsmöglichkeiten zur Systemberechtigung erhalten (siehe [Systemberechtigung \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1592).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Systemberechtigungen**.

Tabelle 922: Spalten

Spalte	Beschreibung
Systemberechtigung	Zeigt Ihnen den Namen der Systemberechtigung.
Container	Zeigt Ihnen den Container, dem die Systemberechtigung untergeordnet ist.
Zielsystem	Zeigt Ihnen, zu welchem Zielsystem die Systemberechtigung gehört.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Systemberechtigung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Systemberechtigung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Systemberechtigungen > eine Systemberechtigung klicken**.

Auf der Seite **Systemberechtigung** können Sie verschiedene Aktionen für die vorher gewählte Systemberechtigung ausführen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 923: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – Systemberechtigung (siehe Übersicht – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1595).</p> <p>Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick (siehe Übersichten von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 808). Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.</p>

Kachel	Beschreibung
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – Systemberechtigung (siehe Stammdaten – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1595).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der Systemberechtigung anzeigen und bearbeiten (siehe Stammdaten von Systemberechtigungen anzeigen und bearbeiten auf Seite 809).</p>
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – Systemberechtigung (siehe Mitgliedschaften – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1597).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identitäten anzeigen, denen die Systemberechtigung zugewiesen ist (siehe Mitgliedschaften von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 811) • die Systemberechtigung für Identitäten bestellen (siehe Identitäten Systemberechtigungen zuweisen auf Seite 812) • die Systemberechtigung für Identitäten abbestellen (siehe Identitäten Systemberechtigungen entziehen auf Seite 812)
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Systemberechtigung (siehe Attestierung – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1599).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Systemberechtigung zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 816) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 816) • über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen genehmigen und ablehnen auf Seite 818) • Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 817) • Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen versenden auf Seite 820)
Attestierer	<p>Öffnet die Seite Attestierer – Systemberechtigung (siehe Attestierer – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1599).</p>

Kachel	Beschreibung
	<p>1601).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Identitäten anzeigen, die über Attestierungsvorgänge der Systemberechtigung entscheiden dürfen (Attestierer von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 822) • Attestierer für die Systemberechtigung festlegen (siehe Attestierer für Systemberechtigungen festlegen auf Seite 823) • Neue Anwendungsrollen für Attestierer erstellen (siehe Attestierer für Systemberechtigungen festlegen auf Seite 823)
Untergeordnete Gruppen	<p>Öffnet die Seite Untergeordnete Gruppen – Systemberechtigung (siehe Untergeordnete Gruppen – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1599).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle untergeordneten Gruppen der Systemberechtigung anzeigen (siehe Untergeordnete Gruppen von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 814) • der Systemberechtigung eine Gruppe unterordnen (siehe Systemberechtigungen Gruppen unterordnen auf Seite 814) • untergeordnete Gruppen der Systemberechtigung entfernen (siehe Untergeordnete Gruppen von Systemberechtigungen entfernen auf Seite 815)
Eigentümer	<p>Öffnet die Seite Eigentümer – Systemberechtigung (siehe Eigentümer – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1602).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Identitäten anzeigen, die Eigentümer der Systemberechtigung sind (siehe Produkteigner von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 824) • Eigentümer der Systemberechtigung festlegen (siehe Produkteigner für Systemberechtigungen festlegen auf Seite 825) • neue Anwendungsrollen für Eigentümer erstellen (siehe Produkteigner für Systemberechtigungen festlegen auf Seite 825)
Historie	<p>Öffnet die Seite Historie – Systemberechtigung (siehe Historie – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1603).</p> <p>Hier können Sie sämtliche Änderungen der Systemberechtigung anzeigen (siehe Historie von Systemberechtigungen auf Seite 827).</p>

Kachel	Beschreibung
Nutzung	<p>Öffnet die Seite Nutzung – Systemberechtigung (siehe Nutzung – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1606).</p> <p>Hier können Sie anzeigen, welchen Rollen die Mitglieder der Systemberechtigung angehören (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 830).</p>

Übersicht – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Systemberechtigung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Systemberechtigungen > eine Systemberechtigung** klicken > **Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Systemberechtigung** können Sie alle relevanten Informationen zur Systemberechtigung in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 808).

Diese Informationen sind werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Systemberechtigung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Systemberechtigungen > eine Systemberechtigung** klicken > **Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Systemberechtigung** können Sie die Stammdaten der Systemberechtigung anzeigen und bearbeiten (siehe [Stammdaten von Systemberechtigungen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 809).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Stammdaten – Systemberechtigung**.

Tabelle 924: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Änderung beantragen	<p>HINWEIS: Diese Schaltfläche steht Ihnen nur für Active Directory-Gruppen zur Verfügung.</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderung der folgenden Eigenschaften der Active Directory-Gruppe beantragen (siehe Stammdaten von Systemberechtigungen anzeigen und bearbeiten auf Seite 809):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gruppenbereich: Wählen Sie den Bereich, der angibt, in welchem Umfang die Gruppe in der Domänenstruktur oder Gesamtstruktur angewendet wird. Der Bereich der Gruppe legt fest, wo der Gruppe Berechtigungen erteilt werden können. Sie können folgende Gruppenbereiche festlegen:

Bedienelement	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> • Globale Gruppe: Globale Gruppen können eingesetzt werden, um domänenübergreifend Berechtigungen zur Verfügung zu stellen. Mitglieder in einer globalen Gruppe sind nur Benutzerkonten, Computer und Gruppen der Domäne der globalen Gruppe. • Lokale Gruppe: Lokale Gruppen werden eingesetzt, um Berechtigungen innerhalb einer Domäne zu erteilen. Mitglieder in einer Gruppe der lokalen Domäne können Benutzerkonten, Computer und Gruppen beliebiger Domänen sein. • Universale Gruppe: Universale Gruppen können eingesetzt werden, um domänenübergreifend Berechtigungen zur Verfügung zu stellen. Mitglieder einer universalen Gruppe können Benutzerkonten und Gruppen aller Domänen einer Domänenstruktur sein. • Gruppentyp: Legen Sie fest, ob es sich um eine Active Directory-Sicherheitsgruppe oder um eine Active Directory-Verteilerguppe handelt.
Löschung beantragen	<p>HINWEIS: Diese Schaltfläche steht Ihnen nur für Active Directory-Gruppen zur Verfügung.</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Löschung der Gruppe beantragen (siehe Active Directory-Gruppen löschen auf Seite 810).</p>
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen an den Stammdaten speichern.

Sie können die folgenden Stammdaten ändern.

Tabelle 925: Stammdaten von Systemberechtigungen

Eigenschaft	Beschreibung
Bezeichnung	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Systemberechtigung ein.
Kanonischer Name	Zeigt Ihnen den automatisch erzeugten kanonischen Namen der Systemberechtigung.
Definierter Name	Zeigt Ihnen den automatisch erzeugten definierten Namen der Systemberechtigung.
Anzeigename	Geben Sie einen Namen für die Systemberechtigung ein, unter dem die Systemberechtigung in den Werkzeugen des One Identity Manager angezeigt werden soll.
Notes Domäne	Zeigt Ihnen den Namen der Notes-Domäne.

Eigenschaft	Beschreibung
Leistungsposition	<p>Klicken Sie Neues bestellbares Produkt und erstellen Sie anschließend eine neue Leistungsposition (ein Produkt).</p> <p>Wenn bereits eine Leistungsposition zugewiesen ist, klicken Sie Ändern und wählen Sie anschließend eine Leistungsposition aus.</p> <p>Eine Systemberechtigung kann erst verwendet werden, wenn ihr eine Leistungsposition zugewiesen wurde.</p>
Kategorie	<p>Wählen Sie die Kategorie für die Vererbung der Systemberechtigung. Systemberechtigungen können selektiv an Benutzerkonten vererbt werden. Dazu werden die Systemberechtigungen und die Benutzerkonten in Kategorien eingeteilt.</p>
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung der Systemberechtigung an.
Risikoindex	<p>Legen Sie mithilfe des Schiebereglers den Risikoindex fest. Dieser Wert wird zur Bewertung des Risikos von Zuweisungen der Systemberechtigung an Benutzerkonten verwendet.</p> <p>Ausführliche Informationen zur Risikobewertung finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für Risikobewertungen</i>.</p>
IT Shop	<p>Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Systemberechtigung über den IT Shop bestellbar sein soll. Die Systemberechtigung kann über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Die Systemberechtigung kann weiterhin direkt an Identitäten und hierarchische Rollen zugewiesen werden. Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop</i>.</p>
Verwendung nur im IT Shop	<p>Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Systemberechtigung ausschließlich über den IT Shop bestellbar sein soll. Die Systemberechtigung kann über das Web Portal von Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der Systemberechtigung an hierarchische Rollen ist nicht zulässig.</p>
IT Shop-Produkt ist inaktiv	<p>Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Systemberechtigung nicht verwendet wird. Nur Systemberechtigungen, die aktiviert sind, können innerhalb des One Identity Managers zugewiesen werden. Ist eine Systemberechtigung deaktiviert, dann wird die Zuweisung der Systemberechtigung unterbunden, bereits bestehende Zuweisungen bleiben jedoch erhalten.</p>

Mitgliedschaften – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mitgliedschaften – Systemberechtigung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Systemberechtigungen > eine Systemberechtigung klicken > Mitgliedschaften**.

Auf der Seite **Mitgliedschaften – Systemberechtigung** können Sie:

- Identitäten anzeigen, denen die Systemberechtigung zugewiesen ist (siehe [Mitgliedschaften von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 811)
- die Systemberechtigung für Identitäten bestellen (siehe [Identitäten Systemberechtigungen zuweisen](#) auf Seite 812)
- die Systemberechtigung für Identitäten abbestellen (siehe [Identitäten Systemberechtigungen entziehen](#) auf Seite 812)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Mitgliedschaften – Systemberechtigung**.

Tabelle 926: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Mitgliedschaften bestellen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Systemberechtigung für Identitäten bestellen (siehe Identitäten Systemberechtigungen zuweisen auf Seite 812).
Mitgliedschaften löschen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Mitgliedschaft in der Systemberechtigung für ausgewählte Identitäten abbestellen (siehe Identitäten Systemberechtigungen entziehen auf Seite 812). Aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Identitäten, für die Sie die Mitgliedschaft in der Systemberechtigung abbestellen möchten, und klicken Sie diese Schaltfläche.

Tabelle 927: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, der die Systemberechtigung zugewiesen ist.
Herkunft	Zeigt Ihnen, ob die Systemberechtigung der Identität direkt oder indirekt zugewiesen wurde.

TIPP: Zu jeder Identität können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die Identität die Mitgliedschaft nicht über eine direkte Zuweisung (beispielsweise über eine Zuweisungsbestellung oder eine Delegation), erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreitern weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.
- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.

- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Untergeordnete Gruppen – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Untergeordnete Gruppen – Systemberechtigung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Systemberechtigungen > eine Systemberechtigung klicken > Untergeordnete Gruppen**.

Auf der Seite **Untergeordnete Gruppen – Systemberechtigung** können Sie:

- alle untergeordneten Gruppen der Systemberechtigung anzeigen (siehe [Untergeordnete Gruppen von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 814)
- der Systemberechtigung eine Gruppe unterordnen (siehe [Systemberechtigungen Gruppen unterordnen](#) auf Seite 814)
- untergeordnete Gruppen der Systemberechtigung entfernen (siehe [Untergeordnete Gruppen von Systemberechtigungen entfernen](#) auf Seite 815)

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Untergeordnete Gruppen – Systemberechtigung**.

Tabelle 928: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Ausgewählte entfernen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche ausgewählte untergeordnete Gruppen entfernen (siehe Untergeordnete Gruppen von Systemberechtigungen entfernen auf Seite 815). Aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Gruppen, die Sie entfernen möchten, und klicken Sie diese Schaltfläche.
Neue untergeordnete Gruppe	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche der Systemberechtigung eine Gruppe unterordnen (siehe Systemberechtigungen Gruppen unterordnen auf Seite 814).

Attestierung – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierung – Systemberechtigung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Systemberechtigungen > eine Systemberechtigung klicken > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierung – Systemberechtigung** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Systemberechtigung zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 816)

- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 816)
- über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 818)
- Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 817)
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen versenden](#) auf Seite 820)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierung – Systemberechtigung**.

Tabelle 929: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 817). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden.
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen versenden auf Seite 820).
Genehmigen	Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Systemberechtigung (siehe Offene Attestierungen – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung) auf Seite 1035). Sie können mithilfe dieser Schaltfläche über offene Attestierungsvorgänge entscheiden, die mit der Systemberechtigung zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen genehmigen und ablehnen auf Seite 818).

Tabelle 930: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Erinnerungsmail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 817). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen versenden auf Seite 820).
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge von Systemberechtigungen anzeigen auf Seite 816).

Tabelle 931: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierer – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierer – Systemberechtigung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Systemberechtigungen > eine Systemberechtigung klicken > Attestierer**.

Auf der Seite **Attestierer – Systemberechtigung** können Sie:

- Alle Identitäten anzeigen, die über Attestierungsvorgänge der Systemberechtigung entscheiden dürfen ([Attestierer von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 822)
- Attestierer für die Systemberechtigung festlegen (siehe [Attestierer für Systemberechtigungen festlegen](#) auf Seite 823)
- Neue Anwendungsrollen für Attestierer erstellen (siehe [Attestierer für Systemberechtigungen festlegen](#) auf Seite 823)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierer – Systemberechtigung**.

Tabelle 932: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die Anwendungsrolle, deren Mitglieder über Attestierungsvorgänge der Systemberechtigung entscheiden können. Um die Änderungen zu übernehmen, klicken Sie Speichern . Weitere Informationen finden Sie unter Attestierer für Systemberechtigungen festlegen auf Seite 823.
Neu	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine neue Anwendungsrolle erstellen (siehe Attestierer für Systemberechtigungen festlegen auf Seite 823). Anschließend können Sie die neue Anwendungsrolle Identitäten zuweisen, die über Attestierungsvorgänge der Systemberechtigung entscheiden können. Um die Änderungen zu übernehmen, klicken Sie Speichern .
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle vorgenommenen Änderungen speichern.

Tabelle 933: Spalten

Spalte	Beschreibung
Bezeichnung	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, der Sie die Anwendungsrolle zuweisen können.
Primäre Abteilung	Zeigt Ihnen, welcher Abteilung die Identität primär zugeordnet ist.
Identität	Zeigt Ihnen, ob es sich eine Haupt- oder Subidentität handelt.

Eigentümer – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Eigentümer – Systemberechtigung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Systemberechtigungen > eine Systemberechtigung klicken > Eigentümer**.

Auf der Seite **Eigentümer – Systemberechtigung** können Sie:

- alle Identitäten anzeigen, die Eigentümer der Systemberechtigung sind (siehe [Produkteigner von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 824)
- Eigentümer der Systemberechtigung festlegen (siehe [Produkteigner für Systemberechtigungen festlegen](#) auf Seite 825)
- neue Anwendungsrollen für Eigentümer erstellen (siehe [Produkteigner für Systemberechtigungen festlegen](#) auf Seite 825)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Eigentümer – Systemberechtigung**.

Tabelle 934: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Produkteigner	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf die Anwendungsrolle, deren Mitglieder Eigentümer der Systemberechtigung sein sollen. Um die Änderungen zu übernehmen, klicken Sie Speichern . Weitere Informationen finden Sie unter Produkteigner für Systemberechtigungen festlegen auf Seite 825.
Neu	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine neue Anwendungsrolle erstellen (siehe Produkteigner für Systemberechtigungen festlegen auf Seite 825). Anschließend können Sie die neue Anwendungsrolle Identitäten zuweisen, die Eigentümer der Systemberechtigung sein sollen. Um die Änderungen zu übernehmen, klicken Sie Speichern .
Verantwortlichkeit verschieben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine neue Anwendungsrolle erstellen und dabei alle derzeit zugewiesenen Eigentümer in die neue Anwendungsrolle übernehmen. Um die Änderungen zu übernehmen, klicken Sie Speichern . Weitere Informationen finden Sie unter Produkteigner für Systemberechtigungen festlegen auf Seite 825.
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle vorgenommenen Änderungen speichern.

Tabelle 935: Spalten

Spalte	Beschreibung
Bezeichnung	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, der Sie die Anwendungsrolle zuweisen können.
Primäre Abteilung	Zeigt Ihnen, welcher Abteilung die Identität primär zugeordnet ist.
Identität	Zeigt Ihnen, ob es sich eine Haupt- oder Subidentität handelt.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Historie – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Historie – Systemberechtigung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Systemberechtigungen > eine Systemberechtigung klicken > Historie**.

Auf der Seite **Historie – Systemberechtigung** können Sie sämtliche Änderungen der Systemberechtigung anzeigen (siehe [Historie von Systemberechtigungen](#) auf Seite 827).

HINWEIS: Welche Änderungen angezeigt werden, hängt von der Konfiguration Ihres Systems ab.

Die Informationen sind auf drei Tabreiter aufgeteilt:

- **Ereignisse:** Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Systemberechtigung betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an.
TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.
Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mausehrad.
- **Zustandsübersicht:** Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.
- **Zustandsvergleich:** Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Historie – Systemberechtigung**.

Tabelle 936: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Tabreiter Ereignisse	
Filtern nach	Sie können mithilfe dieser Funktion die angezeigten Änderungen nach bestimmten Kriterien filtern. Beispielsweise können Sie nur Änderungen eines bestimmten Benutzers anzeigen lassen. TIPP: Um einen Filter wieder zu entfernen, klicken Sie neben dem entsprechenden Filter auf X (Filterung zurücksetzen) .
Zur Tabellenübersicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen in einer Tabelle anzeigen.
Zur Zeitstrahlansicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen im Zeitstrahl anzeigen.
Tabreiter Zustandsvergleich	
Zeitpunktauswahl	Wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie Änderungen anzeigen möchten.
Nur geänderte Werte anzeigen	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden.

Tabelle 937: Bedienelemente im Detailbereich einer Änderung

Bedienelement	Beschreibung
Vergleichen	Öffnet den Tabreiter Zustandsvergleich . Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Änderungen anzeigen, die

Bedienelement	Beschreibung
	seit der gewählten Änderung bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Tabelle 938: Spalten

Spalte	Beschreibung
Tabreiter Ereignisse (Tabellenansicht)	
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Anzeigen	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Datum	Zeigt Ihnen das Datum, an dem die Änderung durchgeführt wurde.
Benutzer	Zeigt Ihnen den Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat.
Tabreiter Zustandsübersicht	
Anzeigen	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Wert	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Start	Zeigt Ihnen, wann die Änderung durchgeführt wurde.
Ende	Zeigt Ihnen, bis wann der geänderte Wert verwendet wurde oder ob er aktuell noch verwendet wird.
Tabreiter Zustandsvergleich	
Geändert	Zeigt Ihnen, ob eine Änderung stattfand oder nicht.
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Objekttyp	Zeigt Ihnen den Typ des Objekts, das in die Änderung involviert ist.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das geändert wurde.
Historischer Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert vor der Änderung verwendet wurde.
Aktueller Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert aktuell verwendet wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Nutzung – Systemberechtigung (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Nutzung – Systemberechtigung** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Systemberechtigungen** > eine Systemberechtigung klicken > **Nutzung**.

Auf der Seite **Nutzung – Systemberechtigung** können Sie anzeigen, welchen Rollen die Mitglieder der Systemberechtigung angehören (siehe [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Systemberechtigungen anzeigen](#) auf Seite 830).

Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Nutzung – Systemberechtigung**.

Tabelle 939: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Rollenklassen	Sie können in dieser Auswahlliste die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen auswählen, die Sie anzeigen möchten.
Weitere Angaben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Legende anzeigen, die Ihnen die Inhalte der Übersicht erklärt.

Systemrollen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Systemrollen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Systemrollen**.

Auf der Seite **Systemrollen** können Sie alle Systemrollen anzeigen (siehe [Alle Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 832).

Wenn Sie im Detailbereich einer Systemrolle **Bearbeiten** klicken, öffnet sich eine neue Seite, auf der Sie weitere Informationen und Bearbeitungsmöglichkeiten zur Systemrolle erhalten (siehe [Systemrolle \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1607).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Systemrollen**.

Tabelle 940: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Zeigt Ihnen den Namen der Systemrolle.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Systemrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Systemrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Systemrollen > Bearbeiten**.

Auf der Seite **Systemrolle** können Sie verschiedene Aktionen für die vorher gewählte Systemrolle ausführen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 941: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – Systemrolle (siehe Übersicht – Systemrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1609).</p> <p>Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick (siehe Übersichten von Systemrollen anzeigen auf Seite 832). Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – Systemrolle (siehe Stammdaten – Systemrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1609).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der Systemrolle anzeigen und bearbeiten (siehe Stammdaten von Systemrollen anzeigen und bearbeiten auf Seite 833).</p>
Mitgliedschaften	<p>Öffnet die Seite Mitgliedschaften – Systemrolle (siehe Mitgliedschaften – Systemrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1611).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Identitäten anzeigen, denen die Systemrolle zugewiesen ist (siehe Mitgliedschaften von Systemrollen anzeigen auf Seite 834)• die Systemrolle für Identitäten bestellen (siehe Identitäten Systemrollen zuweisen auf Seite 834)• die Systemrolle für Identitäten abbestellen (siehe Identitäten Systemrollen entziehen auf Seite 835)
Berechtigungen	<p>Öffnet die Seite Berechtigungen – Systemrolle (siehe Berechtigungen – Systemrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1612).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Berechtigungen anzeigen, die der Systemrolle zugewiesen sind (siehe Berechtigungen von Systemrollen anzeigen auf Seite 836)• der Systemrolle neue Berechtigungen hinzufügen (siehe Systemrollen Berechtigungen hinzufügen auf Seite 837)• Berechtigungen der Systemrolle löschen (siehe Berechtigungen von Systemrollen löschen auf Seite 837)

Kachel	Beschreibung
Compliance	<p>Öffnet die Seite Compliance – Systemrolle (siehe Compliance – Systemrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1613).</p> <p>Hier können Sie Compliance-Regelverletzungen anzeigen, die durch die Systemrolle verursacht werden (siehe Regelverletzungen von Systemrollen anzeigen auf Seite 839).</p>
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Systemrolle (siehe Attestierung – Systemrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1614).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Systemrolle zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Systemrollen anzeigen auf Seite 842) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge von Systemrollen anzeigen auf Seite 842) • über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe Attestierungsvorgänge von Systemrollen genehmigen und ablehnen auf Seite 845) • Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemrollen anzeigen auf Seite 844) • Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Systemrollen versenden auf Seite 847)
Risiko	<p>Öffnet die Seite Risiko – Systemrolle (siehe Risiko – Systemrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1615).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • den errechneten Risikoindex der Systemrolle anzeigen (siehe Risikoindizes von Systemrollen anzeigen auf Seite 849) • anzeigen, wie sich der errechnete Risikoindex zusammensetzt
Historie	<p>Öffnet die Seite Historie – Systemrolle (siehe Historie – Systemrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1616).</p> <p>Hier können Sie sämtliche Änderungen der Systemrolle anzeigen (siehe Historie von Systemrollen auf Seite 849).</p>
Nutzung	<p>Öffnet die Seite Nutzung – Systemrolle (siehe Nutzung – Systemrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1619).</p> <p>Hier können Sie anzeigen, welchen Rollen die Mitglieder der Systemrolle angehören (siehe Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Systemrollen anzeigen auf Seite 853).</p>

Kachel	Beschreibung
Compliance-Berichte	<p>Öffnet die Seite Compliance-Berichte – Systemrolle (siehe Compliance-Berichte – Systemrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 1619).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Richtlinienverletzungen der Systemrolle anzeigen (siehe Richtlinienverletzungen von Systemrollen anzeigen auf Seite 839) • Regelverletzungen der Mitglieder der Systemrolle anzeigen (siehe Regelverletzungen der Mitglieder von Systemrollen anzeigen auf Seite 840) • Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder der Systemrolle anzeigen (siehe Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder von Systemrollen anzeigen auf Seite 841)

Übersicht – Systemrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Systemrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Systemrollen > Bearbeiten > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Systemrolle** können Sie alle relevanten Informationen zur Systemrolle in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 832).

Diese Informationen sind werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Systemrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Systemrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Systemrollen > Bearbeiten > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Systemrolle** können Sie die Stammdaten der Systemrolle anzeigen und bearbeiten (siehe [Stammdaten von Systemrollen anzeigen und bearbeiten](#) auf Seite 833).

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Stammdaten – Systemrolle**.

Tabelle 942: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen an den Stammdaten speichern.

Sie können die folgenden Stammdaten ändern.

Tabelle 943: Stammdaten von Systemrollen

Eigenschaft	Beschreibung
Systemrolle	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Systemrolle ein.
Anzeigename	Geben Sie einen Namen für die Systemrolle ein, unter dem die Systemrolle in den Werkzeugen des One Identity Manager angezeigt werden soll.
Interner Produktname	Geben Sie einen zusätzlichen unternehmensinternen Namen für die Systemrolle ein.
Systemrollentyp	In der Auswahlliste wählen Sie den Rollentyp der Systemrolle aus. Der Systemrollentyp bestimmt welche Art Unternehmensressourcen in der Systemrolle zusammengefasst werden.
Leistungsposition	Klicken Sie Neues bestellbares Produkt und erstellen Sie anschließend eine neue Leistungsposition (ein Produkt). Wenn bereits eine Leistungsposition zugewiesen ist, klicken Sie Ändern und wählen Sie anschließend eine Leistungsposition aus. Eine Systemrolle kann erst verwendet werden, wenn ihr eine Leistungsposition zugewiesen wurde.
Verantwortlicher der Systemrolle	Klicken Sie Ändern und wählen Sie eine Identität aus, der für die Systemrolle verantwortlich ist. Diese Identität kann die Stammdaten der Systemrolle bearbeiten und als Attestierer für die Eigenschaften der Systemrolle ermittelt werden. Wenn die Systemrolle im IT Shop bestellt werden kann, wird der Verantwortliche automatisch Mitglied in der Anwendungsrolle für Produkteigner, die der Leistungsposition zugeordnet ist.
Kommentar	Geben Sie ein Kommentar für die Systemrolle ein.
IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Systemrolle über den IT Shop bestellbar sein soll. Die Systemrolle kann über das Web Portal von Ihren Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Die Systemrolle kann weiterhin direkt an Identitäten und hierarchische Rollen zugewiesen werden. Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop</i> .
Verwendung nur im IT Shop	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, falls die Systemrolle ausschließlich über den IT Shop bestellbar sein soll. Die Systemrolle kann über das Web Portal von Ihren Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der Systemrolle an hierarchische Rollen ist nicht zulässig.

Mitgliedschaften – Systemrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Mitgliedschaften – Systemrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Systemrollen > Bearbeiten > Mitgliedschaften**.

Auf der Seite **Mitgliedschaften – Systemrolle** können Sie:

- Identitäten anzeigen, denen die Systemrolle zugewiesen ist (siehe [Mitgliedschaften von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 834)
- die Systemrolle für Identitäten bestellen (siehe [Identitäten Systemrollen zuweisen](#) auf Seite 834)
- die Systemrolle für Identitäten abbestellen (siehe [Identitäten Systemrollen entziehen](#) auf Seite 835)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Mitgliedschaften – Systemrolle**.

Tabelle 944: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Mitgliedschaften bestellen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Systemrolle für Identitäten bestellen (siehe Identitäten Systemrollen zuweisen auf Seite 834).
Mitgliedschaften löschen	<p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Mitgliedschaft in der Systemrolle für ausgewählte Identitäten abbestellen (siehe Identitäten Systemrollen entziehen auf Seite 835).</p> <p>Aktivieren Sie die Kontrollkästchen vor den Identitäten, für die Sie die Mitgliedschaft in der Systemrolle abbestellen möchten, und klicken Sie diese Schaltfläche.</p>

Tabelle 945: Spalten

Spalte	Beschreibung
Identität	Zeigt Ihnen den Namen der Identität, der die Systemrolle zugewiesen ist.
Herkunft	Zeigt Ihnen, ob die Systemrolle der Identität direkt oder indirekt zugewiesen wurde.

TIPP: Zu jeder Identität können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang. Erhielt die Identität die Mitgliedschaft nicht über eine direkte Zuweisung (beispielsweise über eine Zuweisungsbestellung oder eine Delegierung), erhalten Sie im Tabreiter **Bestellung** in den folgenden Tabreitern weitere Informationen:

- **Information:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Bestellung. Die angezeigten Informationen variieren und sind abhängig von der Servicekategorie, aus der die Bestellung ausgelöst wurde.

- **Workflow:** Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus der Bestellung ab dem Zeitpunkt der Bestellung.
- **Compliance:** Zeigt Ihnen eventuelle Regelverletzungen der Bestellung.
- **Berechtigungen:** Zeigt Ihnen, welche Berechtigungen der Rolle zugewiesen sind (falls eine Rolle bestellt wurde).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Berechtigungen – Systemrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Berechtigungen – Systemrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Systemrollen > Bearbeiten > Berechtigungen**.

Auf der Seite **Berechtigungen – Systemrolle** können Sie:

- Berechtigungen anzeigen, die der Systemrolle zugewiesen sind (siehe [Berechtigungen von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 836)
- der Systemrolle neue Berechtigungen hinzufügen (siehe [Systemrollen Berechtigungen hinzufügen](#) auf Seite 837)
- Berechtigungen der Systemrolle löschen (siehe [Berechtigungen von Systemrollen löschen](#) auf Seite 837)

TIPP: Berechtigungen stellen grundsätzlich eine Mitgliedschaft in einem Objekt (beispielsweise in einer Abteilung) dar.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Berechtigungen – Systemrolle**.

Tabelle 946: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Neu	
Entfernen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche ausgewählte Berechtigungen löschen (siehe Berechtigungen von Geschäftsrollen löschen auf Seite 673)(siehe Berechtigungen von Abteilungen löschen auf Seite 644) (siehe Berechtigungen von Kostenstellen löschen auf Seite 722)(siehe Berechtigungen von Standorten löschen auf Seite 786). Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen vor der Berechtigung, die Sie löschen möchten, und klicken Sie dann die Schaltfläche.

Tabelle 947: Spalten

Spalte	Beschreibung
Berechtigung	Zeigt Ihnen den Namen der Berechtigung.
Herkunft	Zeigt Ihnen, wie die Berechtigung zugewiesen wurde. Beispielsweise kann die Berechtigung über eine dynamische Rolle zugewiesen worden sein.

Spalte	Beschreibung
Art der Berechtigung	Zeigt Ihnen die Art der Berechtigung (beispielsweise abonnierbare Berichte, Kontendefinitionen, Ressourcen).

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Compliance – Systemrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance – Systemrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Systemrollen > Bearbeiten > Compliance**.

Auf der Seite **Compliance – Systemrolle** können Sie Compliance-Regelverletzungen anzeigen, die durch die Systemrolle verursacht werden (siehe [Regelverletzungen von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 839).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Compliance – Systemrolle**.

Tabelle 948: Spalten

Spalte	Beschreibung
Berechtigung	Zeigt Ihnen, welche Berechtigung die Regelverletzung verursacht hat.
Regel	Zeigt Ihnen, welche Regel verletzt wurde.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Grad der Regelverletzung (das heißt, den berechneten Risikoindex). Je höher dieser Wert ist, umso höher ist das Risiko, das von dieser Regelverletzung ausgeht.
Risikoindex (reduziert)	<p>Zeigt Ihnen den Risikoindex reduziert um risikomindernden Maßnahmen. Nachdem risikomindernde Maßnahmen ergriffen wurden, kann das Risiko einer solchen Regelverletzung beispielsweise erheblich niedriger sein.</p> <p>Risikomindernde Maßnahmen sind Prozesse, die außerhalb der One Identity Manager Lösung entstehen und das Risiko einer Regelverletzung verringern. Weitere Informationen finden Sie unter Compliance – Governance Administration auf Seite 219.</p>

TIPP: Zu jeder Regelverletzung können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Eintrag.

- **Berechtigung:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Berechtigung.
- **Regel:** Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zur Regel, die verletzt wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Attestierung – Systemrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierung – Systemrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Systemrollen > Bearbeiten > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierung – Systemrolle** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Systemrolle zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 842)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 842)
- über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Attestierungsvorgänge von Systemrollen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 845)
- Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 844)
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Systemrollen versenden](#) auf Seite 847)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierung – Systemrolle**.

Tabelle 949: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemrollen anzeigen auf Seite 844). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden.
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Systemrollen versenden auf Seite 847).
Genehmigen	<p>Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Systemrolle (siehe Offene Attestierungen – Systemrolle (Seitenbeschreibung) auf Seite 999).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche über offene Attestierungsvorgänge entscheiden, die mit der Systemrolle zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Systemrollen genehmigen und ablehnen auf Seite 845).</p>

Tabelle 950: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen >	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den

Bedienelement	Beschreibung
Erinnerungsmail versenden	Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge von Systemrollen anzeigen auf Seite 844). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Systemrollen versenden auf Seite 847).
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge von Systemrollen anzeigen auf Seite 842).

Tabelle 951: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Risiko – Systemrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Risiko – Systemrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Systemrollen > Bearbeiten > Risiko**.

Auf der Seite **Risiko – Systemrolle** können Sie:

- den errechneten Risikoindex der Systemrolle anzeigen (siehe [Risikoindizes von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 849)
- anzeigen, wie sich der errechnete Risikoindex zusammensetzt

Der Risikoindex berechnet sich aus der Summe aller attributbasierten Werte und dem Maximum aller zuweisungsbasierten Werte.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Risiko – Systemrolle**.

Tabelle 952: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Risikoindexfunktionen anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche anzeigen, welche Attribute und Zuweisungen zum berechneten Risikoindex beitragen.

Tabelle 953: Spalten

Spalte	Beschreibung
Risikoindex	Zeigt Ihnen, welche Eigenschaft/Zuweisung sich auf den Risikoindex auswirkt.
Risiko	<ul style="list-style-type: none">• Auf oberster Ebene: Zeigt Ihnen, den zusammengefassten Risikoindex der Eigenschaft/Zuweisung.• Auf den weiteren Ebenen: Zeigt Ihnen weitere Details zu den Eigenschaften/Zuweisungen.
Wichtung/Änderungsbetrag	Zeigt Ihnen, je nach Berechnungsart, mit welchem Wert der ermittelte Risikoindex bei der Gesamtberechnung gewichtet wird beziehungsweise um welchen Wert der Risikoindex geändert wird.

Historie – Systemrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Historie – Systemrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Systemrollen > Bearbeiten > Historie**.

Auf der Seite **Historie – Systemrolle** können Sie sämtliche Änderungen der Systemrolle anzeigen (siehe [Historie von Systemrollen](#) auf Seite 849).

HINWEIS: Welche Änderungen angezeigt werden, hängt von der Konfiguration Ihres Systems ab.

Die Informationen sind auf drei Tabreiter aufgeteilt:

- **Ereignisse:** Zeigt Ihnen alle Ereignisse, welche die Systemrolle betreffen, wahlweise auf einem Zeitstrahl oder in einer Tabelle an.
TIPP: Um im Zeitstrahl zu navigieren, klicken Sie in den Zeitstrahl, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts.
Um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, drehen Sie am Mausehrad.
- **Zustandsübersicht:** Zeigt Ihnen eine Übersicht aller Änderungen. Zusätzlich wird angezeigt, wie lange die jeweilige Änderung gültig war. Mithilfe der Zustandsübersicht können Sie genau nachvollziehen, wann und von wem Änderungen vorgenommen wurden. So sehen Sie nicht nur den initialen oder aktuellen Status, sondern auch sämtliche Zwischenschritte.
- **Zustandsvergleich:** Sie können ein Datum auswählen und alle Änderungen anzeigen, die seitdem bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Historie – Systemrolle**.

Tabelle 954: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Tabreiter Ereignisse	
Filtern nach	Sie können mithilfe dieser Funktion die angezeigten Änderungen nach bestimmten Kriterien filtern. Beispielsweise können Sie nur Änderungen eines bestimmten Benutzers anzeigen lassen. TIPP: Um einen Filter wieder zu entfernen, klicken Sie neben dem entsprechenden Filter auf X (Filterung zurücksetzen) .
Zur Tabellenübersicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen in einer Tabelle anzeigen.
Zur Zeitstrahlansicht wechseln	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen im Zeitstrahl anzeigen.
Tabreiter Zustandsvergleich	
Zeitpunktauswahl	Wählen Sie einen Zeitpunkt aus, ab dem Sie Änderungen anzeigen möchten.
Nur geänderte Werte anzeigen	Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auch Eigenschaften anzuzeigen, die seit der Erstellung nicht geändert wurden.

Tabelle 955: Bedienelemente im Detailbereich einer Änderung

Bedienelement	Beschreibung
Vergleichen	Öffnet den Tabreiter Zustandsvergleich . Sie können mithilfe dieser Schaltfläche alle Änderungen anzeigen, die

Bedienelement	Beschreibung
	seit der gewählten Änderung bis heute vorgenommen wurden. Zudem können Sie anzeigen, welchen Wert die Eigenschaft zum gewählten Zeitpunkt hatte und welchen Wert sie jetzt hat.

Tabelle 956: Spalten

Spalte	Beschreibung
Tabreiter Ereignisse (Tabellenansicht)	
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Anzeigen	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Datum	Zeigt Ihnen das Datum, an dem die Änderung durchgeführt wurde.
Benutzer	Zeigt Ihnen den Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat.
Tabreiter Zustandsübersicht	
Anzeigen	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Typ der geänderten Eigenschaft.
Wert	Zeigt Ihnen den Wert, der verwendet wurde. Das kann beispielsweise der Name einer zugewiesenen Abteilung sein.
Start	Zeigt Ihnen, wann die Änderung durchgeführt wurde.
Ende	Zeigt Ihnen, bis wann der geänderte Wert verwendet wurde oder ob er aktuell noch verwendet wird.
Tabreiter Zustandsvergleich	
Geändert	Zeigt Ihnen, ob eine Änderung stattfand oder nicht.
Änderungsart	Zeigt Ihnen die Art der Änderung.
Objekttyp	Zeigt Ihnen den Typ des Objekts, das in die Änderung involviert ist.
Eigenschaft	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das geändert wurde.
Historischer Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert vor der Änderung verwendet wurde.
Aktueller Wert	Zeigt Ihnen, welcher Wert aktuell verwendet wird.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Nutzung – Systemrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Nutzung – Systemrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Systemrollen > Bearbeiten > Nutzung**.

Auf der Seite **Nutzung – Systemrolle** können Sie anzeigen, welchen Rollen die Mitglieder der Systemrolle angehören (siehe [Rollenmitgliedschaften von Mitgliedern von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 853).

Die dargestellten Informationen werden als hierarchisches Schaubild angezeigt und Sie haben die Möglichkeit mehr über die Rollenvererbung zu erfahren.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Nutzung – Systemrolle**.

Tabelle 957: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Rollenklassen	Sie können in dieser Auswahlliste die Hauptkategorie der Rollen und Organisationen auswählen, die Sie anzeigen möchten.
Weitere Angaben	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Legende anzeigen, die Ihnen die Inhalte der Übersicht erklärt.

Compliance-Berichte – Systemrolle (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Compliance-Berichte – Systemrolle** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Systemrollen > Bearbeiten > Compliance-Berichte**.

Auf der Seite **Compliance-Berichte – Systemrolle** können Sie:

- Richtlinienverletzungen der Systemrolle anzeigen (siehe [Richtlinienverletzungen von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 839)
- Regelverletzungen der Mitglieder der Systemrolle anzeigen (siehe [Regelverletzungen der Mitglieder von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 840)
- Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder der Systemrolle anzeigen (siehe [Risikoindizes und Berechtigungen der Mitglieder von Systemrollen anzeigen](#) auf Seite 841)

Die Informationen sind in drei Bereiche aufgeteilt:

- **Richtlinienverletzungen:** Zeigt Ihnen alle aktuellen Richtlinienverletzungen, die durch die Systemrolle verursacht wurden.
- **Compliance-Regelverletzungen:** Zeigt Ihnen alle aktuellen Regelverletzungen der Identitäten, denen die Systemrolle zugewiesen ist.
TIPP: Wie Sie Regelverletzungen auflösen können, erfahren Sie unter [Regelverletzungen auflösen](#) auf Seite 213.
- **Identitäten: Risikoindex und Berechtigungen:** Zeigt alle Identitäten, denen die

Systemrolle zugewiesen ist. Zusätzlich wird Anzahl der zugewiesenen Berechtigungen und der Risikoindex dieser Identitäten angezeigt.

Um die Informationen anzuzeigen, wählen Sie in der Auswahlliste **Anzeigen** den entsprechenden Bereich aus.

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Compliance-Berichte – Systemrolle**.

Tabelle 958: Spalten

Spalte	Beschreibung
Richtlinienverletzungen	
Verletzendes Objekt	Zeigt Ihnen, welches Objekt die Richtlinienverletzung verursacht hat.
Richtlinie	Zeigt Ihnen die Richtlinie, die verletzt wurde.
Status	Zeigt Ihnen den Status der Richtlinienverletzung
Compliance-Regelverletzungen	
Person	Zeigt Ihnen die Identität, die die Regelverletzung verursacht hat.
Regelverletzung	Zeigt Ihnen die Regel, die verletzt wurde.
Entscheidungsstatus	Zeigt Ihnen, wie beziehungsweise ob zur Regelverletzung entschieden wurde.
Risikoindex (reduziert)	<p>Zeigt Ihnen den Risikoindex reduziert um risikomindernden Maßnahmen. Nachdem risikomindernde Maßnahmen ergriffen wurden, kann das Risiko einer solchen Regelverletzung beispielsweise erheblich niedriger sein.</p> <p>Risikomindernde Maßnahmen sind Prozesse, die außerhalb der One Identity Manager Lösung entstehen und das Risiko einer Regelverletzung verringern. Weitere Informationen finden Sie unter Compliance – Governance Administration auf Seite 219.</p>
Identitäten: Risikoindex und Berechtigungen	
Identität	Zeigt Ihnen die Identität, der die Systemrolle zugewiesen ist.
Risikoindex (berechnet)	Zeigt Ihnen den berechneten Risikoindex der Identität.
Zugewiesene Berechtigungen	Zeigt Ihnen die Anzahl der Berechtigungen, die der Identität zugewiesen sind.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite [41](#).

Zuweisungsressourcen (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Zuweisungsressourcen** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten** > **Governance Administration** > **Zuweisungsressourcen**.

Auf der Seite **Zuweisungsressourcen** können Sie alle Zuweisungsressourcen anzeigen (siehe [Alle Zuweisungsressourcen anzeigen](#) auf Seite 854).

Wenn Sie im Detailbereich einer Zuweisungsressource **Bearbeiten** klicken, öffnet sich eine neue Seite, auf der Sie weitere Informationen und Bearbeitungsmöglichkeiten zur Zuweisungsressource erhalten (siehe [Zuweisungsressource \(Seitenbeschreibung\)](#) auf Seite 1621).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Inhalte der Seite **Zuweisungsressourcen**.

Tabelle 959: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Zeigt Ihnen den Namen der Zuweisungsressource.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Zuweisungsressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Zuweisungsressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten** > **Governance Administration** > **Zuweisungsressourcen** > **Bearbeiten**.

Auf der Seite **Zuweisungsressource** können Sie verschiedene Aktionen für die vorher gewählte Zuweisungsressource ausführen.

Klicken Sie dazu auf eine der Kacheln:

Tabelle 960: Kacheln

Kachel	Beschreibung
Übersicht	<p>Öffnet die Seite Übersicht – Zuweisungsressource (siehe Übersicht – Zuweisungsressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1622).</p> <p>Hier erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick (siehe Übersichten von Zuweisungsressourcen anzeigen auf Seite 855). Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.</p>
Stammdaten	<p>Öffnet die Seite Stammdaten – Zuweisungsressource (siehe Stammdaten – Zuweisungsressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1622).</p> <p>Hier können Sie die Stammdaten der Zuweisungsressource anzeigen und</p>

Kachel	Beschreibung
	bearbeiten (siehe Zuweisungsressourcen verwalten auf Seite 854).
Attestierung	<p>Öffnet die Seite Attestierungen – Zuweisungsressource (siehe Attestierung – Zuweisungsressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1624).</p> <p>Hier können Sie folgende Aktionen ausführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Zuweisungsressource zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Zuweisungsressourcen anzeigen auf Seite 857) • Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe Attestierungsvorgänge von Zuweisungsressourcen anzeigen auf Seite 857) • über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe Attestierungsvorgänge von Zuweisungsressourcen genehmigen und ablehnen auf Seite 859) • Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge Zuweisungsressourcen anzeigen auf Seite 858) • Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Zuweisungsressourcen versenden auf Seite 861)

Übersicht – Zuweisungsressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Übersicht – Zuweisungsressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Zuweisungsressourcen > Bearbeiten > Übersicht**.

Auf der Seite **Übersicht – Zuweisungsressource** können Sie alle relevanten Informationen zur Zuweisungsressource in Kurzform in einer Übersicht anzeigen (siehe [Übersichten von Zuweisungsressourcen anzeigen](#) auf Seite 855).

Diese Informationen sind werden in Shapes dargestellt. Sie können sich zudem mit einem Mausklick auf verlinkte Inhalte innerhalb eines Shapes weitere Informationen anzeigen lassen.

Stammdaten – Zuweisungsressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Stammdaten – Zuweisungsressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Zuweisungsressourcen > Bearbeiten > Stammdaten**.

Auf der Seite **Stammdaten – Zuweisungsressource** können Sie die Stammdaten der Zuweisungsressource anzeigen und bearbeiten (siehe [Zuweisungsressourcen verwalten](#) auf Seite 854).

Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite **Stammdaten – Zuweisungsressource**.

Tabelle 961: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen an den Stammdaten speichern.

Sie können die folgenden Stammdaten ändern.

Tabelle 962: Stammdaten von Zuweisungsressourcen

Eigenschaft	Beschreibung
Zuweisungsressource	Geben Sie einen vollständigen beschreibenden Namen für die Zuweisungsressource ein.
Ressourcentyp	Wählen Sie den Ressourcentyp der Zuweisungsressource aus. Ressourcentypen werden zur Gruppierung von Zuweisungsressourcen genutzt.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Zuweisungsressource ein.
IT Shop	Zeigt Ihnen, ob die Zuweisungsressource auch über den IT Shop bestellbar ist. Die Zuweisungsressource kann über das Web Portal von Ihren Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Ausführliche Informationen über den IT Shop finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für IT Shop</i> . Diese Option kann nicht deaktiviert werden.
Verwendung nur im IT Shop	Zeigt Ihnen, ob die Zuweisungsressource ausschließlich über den IT Shop bestellbar ist. Die Zuweisungsressource kann über das Web Portal von Ihren Identitäten bestellt und über definierte Genehmigungsverfahren zugeteilt werden. Eine direkte Zuweisung der Zuweisungsressource an hierarchische Rollen ist nicht möglich. Diese Option kann nicht deaktiviert werden.
Leistungsposition	Klicken Sie auf Neues bestellbares Produkt und erstellen Sie anschließend eine neue Leistungsposition (ein Produkt). Wenn bereits eine Leistungsposition zugewiesen ist, klicken Sie Ändern und wählen Sie anschließend eine Leistungsposition aus. Eine Ressource kann erst verwendet werden, wenn ihr eine Leistungsposition zugewiesen wurde.
Risikoindex	Legen Sie mithilfe der Schieberegler einen Risikoindexbereich fest. Dieser Wert wird zur Bewertung des Risikos von Zuweisungen der Zuweisungsressource an Identitäten verwendet. Ausführliche Informationen zur Risikobewertung finden Sie im <i>One Identity Manager Administrationshandbuch für</i>

Eigenschaft	Beschreibung
	<i>Risikobewertungen.</i>
Bestellte Zuweisungen bleiben bestehen	<p>Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit bestellte Zuweisungen an Rollen in Direktzuweisungen umgewandelt werden, wenn der Empfänger der Bestellung aus dem Kundenknoten des zugehörigen Shops entfernt wird.</p> <p>Die Option kann nur bearbeitet werden, solange keine Bestellung mit dieser Zuweisungsressource zugewiesen wurde.</p>

Attestierung – Zuweisungsressource (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Attestierung – Zuweisungsressource** öffnen Sie über **Verantwortlichkeiten > Governance Administration > Zuweisungsressourcen > Bearbeiten > Attestierung**.

Auf der Seite **Attestierung – Zuweisungsressource** können Sie:

- alle Attestierungsvorgänge anzeigen, die mit der Zuweisungsressource zusammenhängen (siehe [Attestierungsvorgänge von Zuweisungsressourcen anzeigen](#) auf Seite 857)
- Details zu Objekten anzeigen, die attestiert werden sollen (siehe [Attestierungsvorgänge von Zuweisungsressourcen anzeigen](#) auf Seite 857)
- über offene Attestierungsvorgänge entscheiden (siehe [Attestierungsvorgänge von Zuweisungsressourcen genehmigen und ablehnen](#) auf Seite 859)
- Attestierer offener Attestierungsvorgänge anzeigen (siehe [Attestierer offener Attestierungsvorgänge Zuweisungsressourcen anzeigen](#) auf Seite 858)
- Erinnerungen an Entscheider versenden (siehe [Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Zuweisungsressourcen versenden](#) auf Seite 861)

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Attestierung – Zuweisungsressource**.

Tabelle 963: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Attestierer für offene Attestierungsvorgänge anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Identitäten anzeigen, die noch über Attestierungsvorgänge entscheiden müssen (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge Zuweisungsressourcen anzeigen auf Seite 858). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden.
Erinnerung versenden	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche allen Identitäten, die noch Attestierungsvorgänge im aktiven Tabreiter entscheiden müssen, Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Zuweisungsressourcen versenden auf Seite 861).

Bedienelement	Beschreibung
Genehmigen	<p>Öffnet die Seite Offene Attestierungen – Zuweisungsressource (siehe Offene Attestierungen – Zuweisungsressource (Seitenbeschreibung) auf Seite 1044).</p> <p>Sie können mithilfe dieser Schaltfläche über offene Attestierungsvorgänge entscheiden, die mit der Zuweisungsressource zusammenhängen (siehe Attestierungsvorgänge von Zuweisungsressourcen genehmigen und ablehnen auf Seite 859).</p>

Tabelle 964: Bedienelemente im Detailbereich eines Attestierungsvorgangs

Bedienelement	Beschreibung
Aktionen > Erinnerungsmail versenden	Sie können mithilfe dieser Funktion Identitäten anzeigen, die über den Attestierungsvorgang entscheiden können (siehe Attestierer offener Attestierungsvorgänge Zuweisungsressourcen anzeigen auf Seite 858). Anschließend können Sie diesen Identitäten Erinnerungs-E-Mails senden (siehe Erinnerungen für offene Attestierungsvorgänge von Zuweisungsressourcen versenden auf Seite 861).
Details anzeigen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Details zu allen Objekten anzeigen, die am Attestierungsvorgang beteiligt sind (siehe Attestierungsvorgänge von Zuweisungsressourcen anzeigen auf Seite 857).

Tabelle 965: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeigename	Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist.
Attestierungsrichtlinie	Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird.
Status	<p>Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.</p> <p>Die folgenden Status sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden. • genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde. • abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde.
Neu	Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal

Spalte	Beschreibung
	abgelehnt worden sein.
Fälligkeit	Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss.
Risikoindex	Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

Calls (Menübeschreibung)

Über das Menü **Calls** können Sie über verschiedene Menüeinträge weitere Aktionen zu Calls (Problemfälle) ausführen und Informationen erhalten. Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick der Menüeinträge und Aktionen, die hier ausgeführt werden können.

Tabelle 966: Menüeinträge

Menü	Menüeintrag	Beschreibung
Calls		
	Neuer Call	Hier können Sie neue Calls anlegen.
	Callhistorie	Hier können Sie alle Calls anzeigen.

Neuer Call (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Neuer Call** öffnen Sie über **Calls > Neuer Call**.

Auf der Seite **Neuer Call** können Sie einen neuen Call anlegen.

Um Problemfälle zu erfassen, die unterschiedliche Ursachen haben können, können Sie Calls erstellen. Sie können beispielsweise einen Call für eine Person erstellen, die einen Problemfall meldet oder bei Produkten, für die Vertragsbedingungen festgelegt wurden. Auch Geräte oder der Arbeitsplatz, an den das problembehaftete Gerät gebunden ist, können beim Erstellen des Calls eine Rolle spielen.

Sie können die folgenden Informationen angeben:

Tabelle 967: Stammdaten eines Calls

Eigenschaft	Beschreibung
Beschreibung	Geben Sie hier eine ausführliche Beschreibung des Problems ein.

Eigenschaft	Beschreibung
Produkt	Wählen Sie hier das Produkt aus, das mit dem Problem zu tun hat.
Schweregrad	Wählen Sie hier aus, wie schwerwiegend das Problem ist.
Kostenstelle	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Kostenstelle.
Zusätzlicher Mitarbeiter	Klicken Sie Zuweisen/Ändern und anschließend auf eine Identität, die als zusätzlicher Ansprechpartner gilt.

Callhistorie (Seitenbeschreibung)

Die Seite **Callhistorie** öffnen Sie über **Calls > Callhistorie**.

Auf der Seite **Callhistorie** können Sie alle existierenden Calls und deren Details anzeigen und bearbeiten.

Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite **Callhistorie**.

Tabelle 968: Bedienelemente

Bedienelement	Beschreibung
Calls anzeigen	<p>Dieser Bereich bietet Ihnen die Möglichkeit die anzuzeigenden Calls weiter einzuschränken oder zu erweitern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Von Ihnen für Sie selbst angelegte Calls: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Calls anzuzeigen, die Sie für sich selbst erstellt haben. • Von Ihnen für andere Identitäten angelegte Calls: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Calls anzuzeigen, die Sie für andere Identitäten erstellt haben. • Von anderen für Sie angelegte Calls: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Calls anzuzeigen, die andere Identitäten für Sie erstellt haben. • Geschlossene Calls: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Calls anzuzeigen, die bereits geschlossen wurden.

Tabelle 969: Bedienelemente im Detailbereich eines Calls

Bedienelement	Beschreibung
Tabreiter Stammdaten	
Schweregrad	Wählen Sie hier aus, wie schwerwiegend das Problem ist.
Beschreibung	Ergänzen oder ändern Sie hier gegebenenfalls die Beschreibung des Problems.

Bedienelement	Beschreibung
Letzte Anmerkung	Zeigt Ihnen die letzte Anmerkung, die an diesem Call gemacht wurde. Sie können diese Anmerkung auch bearbeiten.
Produkt	Wählen Sie hier das Produkt aus, das mit dem Problem zu tun hat.
Anmerkung hinzufügen	Geben Sie eine zusätzliche Anmerkung zum Call ein. Hier können Sie beispielsweise angeben, welche Maßnahmen vorgenommen werden, um das Problem zu beheben.
Speichern	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche Ihre Änderungen am Call speichern.

Tabreiter **Anhänge**


Datei auswählen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine Datei als Anhang zu diesem Call hinzufügen (beispielsweise einen Screenshot).
 Löschen	Sie können mithilfe dieser Schaltfläche den Anhang der entsprechenden Zeile löschen.

Tabelle 970: Spalten

Spalte	Beschreibung
Anzeige	Zeigt Ihnen die Call-Nummer und das Erstelldatum des Calls.
Beschreibung	Zeigt Ihnen die Beschreibung des Problems.
Callstatus	Zeigt Ihnen den Bearbeitungsstatus des Calls.
Gemeldet von	Zeigt Ihnen, welche Identität den Call erstellt hat.

TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Filter](#) auf Seite 41.

One Identity Lösungen eliminieren die Komplexität und die zeitaufwendigen Prozesse, die häufig bei der Identity Governance, der Verwaltung privilegierter Konten und dem Zugriffsmanagement aufkommen. Unsere Lösungen fördern die Geschäftsagilität und bieten durch lokale, hybride und Cloud-Umgebungen eine Möglichkeit zur Bewältigung Ihrer Herausforderungen beim Identitäts- und Zugriffsmanagement.

Kontaktieren Sie uns

Bei Fragen zum Kauf oder anderen Anfragen, wie Lizenzierungen, Support oder Support-Erneuerungen, besuchen Sie <https://www.oneidentity.com/company/contact-us.aspx>.

Technische Supportressourcen

Technische Unterstützung steht für One Identity Kunden mit einem gültigen Wartungsvertrag und Kunden mit Testversionen zur Verfügung. Sie können auf das Support Portal unter <https://support.oneidentity.com/> zugreifen.

Das Support Portal bietet Selbsthilfe-Tools, die Sie verwenden können, um Probleme schnell und unabhängig zu lösen, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Das Support Portal ermöglicht Ihnen:

- Senden und Verwalten von Serviceanfragen
- Anzeigen von Knowledge Base Artikeln
- Anmeldung für Produktbenachrichtigungen
- Herunterladen von Software und technischer Dokumentation
- Anzeigen von Videos unter www.YouTube.com/OneIdentity
- Engagement in der One Identity Community
- Chat mit Support-Ingenieuren
- Anzeigen von Diensten, die Sie bei Ihrem Produkt unterstützen

2

2FA 78

A

Ablehnen

 eskalierte Bestellungen 150

 offene Bestellungen 118

Abmelden 28, 32

Abonnements

 verwalten 63

Absenden

 Einkaufswagen 87

Abteilung

 Attestierungen 1294, 1550

 Berechtigungen 1294, 1548

 Compliance 1296

 Compliance-Berichte 1555

 Historie 1297, 1552

 Mitgliedschaften 1293, 1547

 Nutzung 1300, 1555

 Risiko 1296, 1552

 Stammdaten 1292, 1545

 Übersicht 1292, 1311, 1545

Abteilung zuweisen 93

Active Directory

 Attestierungen 1411

 Historie 1413

 Mitgliedschaften 1410

 Nutzung 1415

 Stammdaten 1409

 Übersicht 1409

 Untergeordnete Gruppen 1413

Adressbuch 929

 anzeigen 54

Aktivieren

 E-Mail-Benachrichtigungen 62

Andere Dienste

 Stammdaten bearbeiten 285

Ändern

 Sicherheitsschlüssel 81

 Sprache 61

Anfrage

 löschen 134, 159, 186

 senden 133, 158

Anmelden 28-29

 Kennworrücksetzungsportal 31

 Sicherheitsschlüssel 30

Anwendungsrolle

 Attestierungen 1305

 Berechtigungen 1305

 Historie 1307

 Mitgliedschaften 1304

 Nutzung 1310

 Risiko 1307

 Stammdaten 1303

 Übersicht 1303

Anwendungsrollen 258

 erstellen 259

Anzeigen

 Attestierungsvorgänge 174, 202

 Einkaufswagen 87

 Entscheidungen 140

- Genehmigungshistorie 140
 - offene Bestellungen 118
 - Sicherheitsschlüssel 79
 - Attestierung
 - durch Peer-Gruppe 201
 - Attestierungen
 - Abteilung 1294, 1550
 - Active Directory 1411
 - Anwendungsrolle 1305
 - Anzeigen von abgeschlossenen Attestierungen 187
 - Azure Active Directory 1420
 - durchführen 191
 - Gerät 1315
 - Geschäftsrolle 1321, 1504
 - Google Workspace 1439
 - Identitäten 1341, 1524
 - Kostenstelle 1352, 1564
 - Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe 1430
 - LDAP 1457
 - Mehrfach bestellbare
 - Ressource 1361, 1532
 - Mehrfach zu-/abbestellbare
 - Ressource 1367, 1539
 - Notes-Gruppen 1448
 - Oracle E-Business Suite 1466
 - Privileged Account Management 1475
 - Ressource 1372, 1589
 - SAP R/3 1483
 - Software 1378
 - Standort 1385, 1578
 - Systemberechtigung 1599
 - Systemrolle 1396, 1614
 - Unix 1492
 - Verwalten von Attestierungsrichtlinien 192
 - Zuweisungsressource 1405, 1624
 - Attestierungsvorgänge
 - anzeigen 174, 202
 - Auditierung
 - Attestierungen 190
 - Bestellungen 143
 - Details der Identität 542
 - Regel- und Richtlinienverletzung 218
 - Auf Merkliste setzen 108
 - Aufbau 71
 - Authentifizierung 78
 - Azure Active Directory
 - Attestierungen 1420
 - Historie 1422
 - Mitgliedschaften 1420
 - Nutzung 1424
 - Stammdaten 1418
 - Übersicht 1418
- ## B
- Bearbeiten
 - Sicherheitsschlüssel 81
 - Bedienen 33
 - Begründung angeben 92
 - Benutzerkonto
 - erstellen 28
 - neu 28
 - Benutzeroberfläche 71
 - Berechtigungen 929
 - Abteilung 1294, 1548
 - Anwendungsrolle 1305
 - Geschäftsrolle 1321, 1503
 - Identitäten 1340, 1522
 - Kostenstelle 1352, 1562

- Standort 1384, 1576
- Systemrolle 1395, 1612
- Bestellen 84, 86, 96
 - privilegiertes Zugang 102
- Bestellhistorie
 - anzeigen 135
- Bestellung
 - absenden 96
- Bestellungen
 - bearbeiten offener Bestellungen 117
 - fehlgeschlagen 93
 - Gruppe bestellen 106
 - ungültig 93
 - verlängern 138
 - verwalten 83
 - vornehmen 84
 - aus einer Vorlage 97
 - für einen anderen Empfänger 101
 - Produkte anderer Identitäten 98
 - über einen Referenzbenutzer 98
 - wiederholen 136
 - zurückziehen 139
- Bestellvorlagen
 - anzeigen 112
 - bearbeiten 112
 - erstellen 112-113

C

- Call
 - erstellen 1626
 - Historie 1627
- Compliance
 - Abteilung 1296
 - Geschäftsrolle 1323, 1504
 - Identitäten 1343

- Kostenstelle 1354
- Standort 1386
- Systemrolle 1397, 1613
- Verwalten von Compliance 219

- Compliance-Berichte
 - Abteilung 1555
 - Geschäftsrolle 1510
 - Kostenstelle 1569
 - Standort 1583
 - Systemrolle 1619
- Compliance Framework
 - Anzeigen von Compliance Frameworks 223

D

- Datumsformate 61
- Deaktivieren
 - E-Mail-Benachrichtigungen 62
- Delegationshistorie
 - aufrufen 495

E

- E-Mail-Benachrichtigungen
 - aktivieren 62
 - deaktivieren 62
- Eigene Attestierungsvorgänge
 - anzeigen 174
- Einkaufswagen
 - absenden 87
 - Abteilung zuweisen 93
 - anzeigen 87
 - Auf Merkliste setzen 108
 - befüllen 84
 - Begründung angeben 92
 - Für mehrere Identitäten bestellen 95

- Gültigkeit festlegen 89
- leeren 89
- löschen 89, 96
- Mehrfachbearbeitung 88
- Merkliste 108-111
- Priorität festlegen 91
- Produkte entfernen 89
- Produkte in Merkliste verschieben 108
- verwalten 86
- Einrichten
 - Sicherheitsschlüssel 80
- Entfernen
 - Sicherheitsschlüssel 81
- Entscheiden
 - eskalierte Bestellungen 150
 - offene Bestellungen 118
- Entscheidung
 - eskalieren 129
- Entscheidungen
 - anzeigen 140
- Entsperren
 - Benutzerkonto 59
- Erste Anmeldung 28
- Erstellen
 - Benutzerkonto 28
 - Call 1626
 - Sicherheitsschlüssel 80
- Eskalierte Attestierungsvorgänge
 - anzeigen 202
- Eskalierte Bestellungen
 - entscheiden 150
 - genehmigen 150

F

- Fido 78
- Funktionsfremdes Produkt 201
- Für mehrere Identitäten bestellen 95

G

- Genehmigen
 - eskalierte Bestellungen 150
 - offene Bestellungen 118
- Genehmigungshistorie
 - anzeigen 140
- Gerät
 - Attestierungen 1315
 - Stammdaten 1312
- Geschäftsrolle
 - Attestierungen 1321, 1504
 - Berechtigungen 1321, 1503
 - Compliance 1323, 1504
 - Compliance-Berichte 1510
 - Historie 1325, 1507
 - Mitgliedschaften 1320, 1501
 - Nutzung 1327, 1509
 - Risiko 1324, 1506
 - Stammdaten 1319, 1500
 - Übersicht 1319, 1500
- Geschäftsrollen
 - Stammdaten bearbeiten 285
 - verwalten 280
- Google Workspace
 - Attestierungen 1439
 - Historie 1441
 - Mitgliedschaften 1439
 - Nutzung 1443

Stammdaten 1437
Übersicht 1437
Gültigkeit festlegen 89

H

Hilfe 930

Historie

Abteilung 1297, 1552
Active Directory 1413
Anwendungsrolle 1307
Azure Active Directory 1422
Call 1627
Geschäftsrolle 1325, 1507
Google Workspace 1441
Identitäten 1345, 1516, 1527
Kostenstelle 1355, 1566
Kundendefinierte Zielsystem-
Gruppe 1432
LDAP 1459
Notes-Gruppen 1450
Oracle E-Business Suite 1468
Privileged Account Management 1476
SAP R/3 1485
Standort 1388, 1580
Systemberechtigung 1603
Systemrolle 1399, 1616
Unix 1493

Hold-Status

aufheben 135, 160, 186

I

Identitäten

Attestierungen 1341, 1524
bearbeiten 312

Berechtigungen 1340, 1522
Compliance 1343
hinzufügen 312
Historie 1345, 1527
Regelverletzungen 1342
Risiko 1344, 1526
Stammdaten 1330, 1516
Übersicht 926, 1330, 1516

Identitäten als Bestellvorlage 98

Information 922

Interessengruppe 99

K

Kennwort 55, 58

ändern 58

Kennwortfrage 55

ändern 55

bearbeiten 55

entsperren 55

erstellen 55

festlegen 55

löschen 55

verwalten 55

Kennwortfragen 928

Kennwortrücksetzungsportal

anmelden 31

Kontaktdaten 927

überarbeiten 60

Konto

neu 28

Kopfleiste 72

Kostenstelle

Attestierungen 1352, 1564

Berechtigungen 1352, 1562

Compliance 1354

- Compliance-Berichte 1569
- Historie 1355, 1566
- Mitgliedschaften 1351, 1560
- Nutzung 1358, 1569
- Risiko 1354, 1565
- Stammdaten 1350, 1559
- Übersicht 1350, 1559
- Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe
 - Attestierungen 1430
 - Historie 1432
 - Mitgliedschaften 1429
 - Nutzung 1434
 - Stammdaten 1428
 - Übersicht 1427
 - Untergeordnete Gruppen 1431

L

LDAP

- Attestierungen 1457
- Historie 1459
- Mitgliedschaften 1456
- Nutzung 1461
- Stammdaten 1455
- Übersicht 1455
- Untergeordnete Gruppen 1459
- Login 29
- Löschen
 - Einkaufswagen 96
 - Sicherheitsschlüssel 81

M

- Mehrfach bestellbare Ressource
 - Attestierungen 1361, 1532
 - Stammdaten 1360, 1531

- Übersicht 1360, 1531
- Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource
 - Attestierungen 1367, 1539
 - Mitgliedschaften 1366, 1538
 - Stammdaten 1365, 1537
 - Übersicht 1365, 1537
- Meine Attestierungsvorgänge anzeigen 174
- Meine Bestellungen 924
- Meine Verantwortlichkeiten
 - verwalten 229
- Meine Vorgänge 923
- Menüleiste 74
- Merkliste 108-111
- Mitgliedschaften
 - Abteilung 1293, 1547
 - Active Directory 1410
 - Anwendungsrolle 1304
 - Azure Active Directory 1420
 - Geschäftsrolle 1320, 1501
 - Google Workspace 1439
 - Kostenstelle 1351, 1560
 - Kundendefinierte Zielsystem-Gruppe 1429
 - LDAP 1456
 - mehrfach zu-/abbestellbare Ressource 1366
 - Mehrfach zu-/abbestellbare Ressource 1538
 - Notes-Gruppen 1448
 - Oracle E-Business Suite 1465
 - Privileged Account Management 1474
 - Ressource 1371, 1588
 - SAP R/3 1482
 - Software 1377
 - Standort 1384, 1575

Systemberechtigung 1597
Systemrolle 1394, 1611
Unix 1491

N

Navigieren 33

Neu

Benutzerkonto 28
Konto 28
Sicherheitsschlüssel 80

Notes-Gruppen

Attestierungen 1448
Historie 1450
Mitgliedschaften 1448
Nutzung 1452
Stammdaten 1446
Übersicht 1446
Untergeordnete Gruppen 1450

Nutzung

Abteilung 1300, 1555
Active Directory 1415
Anwendungsrolle 1310
Azure Active Directory 1424
Geschäftsrolle 1327, 1509
Google Workspace 1443
Kostenstelle 1358, 1569
Kundendefinierte Zielsystem-
Gruppe 1434
LDAP 1461
Notes-Gruppen 1452
Oracle E-Business Suite 1470
Privileged Account Management 1478
Ressource 1374, 1591
SAP R/3 1487
Software 1380

Standort 1390, 1583
Systemberechtigung 1606
Systemrolle 1401, 1619
Unix 1495

O

Offene Anfragen

anzeigen 142
beantworten 142, 189

Offene Bestellungen

ablehnen 118
anzeigen 118
entscheiden 118
genehmigen 118

Oracle E-Business Suite

Attestierungen 1466
Historie 1468
Mitgliedschaften 1465
Nutzung 1470
Stammdaten 1464
Übersicht 1464

Organisationsstrukturen

verwalten 231

P

PAG 102

PAM 102

Passwort 58

Passwortfrage 55

Peer-Gruppe 98-99

Peer-Gruppen-Analyse
für Attestierung 201

Peer group 99

Peergroup 99

- Persönliche Daten 927
- Priorität festlegen 91
- Privileged Account Management
 - Attestierungen 1475
 - Historie 1476
 - Mitgliedschaften 1474
 - Nutzung 1478
 - Stammdaten 1473
 - Übersicht 1473
- Privilegierter Zugang 102
- Produkt
 - funktionsfremd 201
- Produkte anderer Identitäten 99
- Produkte bestellen 84, 86, 96
 - Peer-Gruppe 99
 - von anderen Identitäten 98
- Produkte in den Einkaufswagen legen 84
- Profil 924
- Profilbild 927

R

- Referenzbenutzer 98
- Regel- und Richtlinienverletzungen
 - Anzeigen von Berichten über Regel- und Richtlinienverletzungen 224
 - Offene Verletzungen bearbeiten 215
- Regelanalyse 227
- Regelverletzungen
 - Identitäten 1342
- Registrieren
 - Sicherheitsschlüssel 80
- Ressource
 - Attestierungen 1372, 1589
 - Mitgliedschaften 1371, 1588

- Nutzung 1374, 1591
- Stammdaten 1371, 1587
- Übersicht 1370, 1586

Risiko

- Abteilung 1296, 1552
- Anwendungsrolle 1307
- Geschäftsrolle 1324, 1506
- Identitäten 1344, 1526
- Kostenstelle 1354, 1565
- Standort 1387, 1580
- Systemrolle 1398, 1615

Risikobewertung

- Risikoindex-Berechnungsvorschriften bearbeiten 220

S

SAP R/3

- Attestierungen 1483
- Historie 1485
- Mitgliedschaften 1482
- Nutzung 1487
- Stammdaten 1481
- Übersicht 1481

Schlüssel 78

Sicherheit 78

Sicherheitsschlüssel 78

- ändern 81
- anmelden 30
- einrichten 80
- entfernen 81
- erstellen 80
- neu 80
- registrieren 80

Sicherheitsschlüssel anzeigen 79

Sicherheitsschlüssel bearbeiten 81

Sicherheitsschlüssel löschen 81

Software

Attestierungen 1378

Mitgliedschaften 1377

Nutzung 1380

Stammdaten 1376

Übersicht 1376

Sprache 927

ändern 61

Stammdaten

Abteilung 1292, 1545

Active Directory 1409

Anwendungsrolle 1303

Azure Active Directory 1418

Gerät 1312

Geschäftsrolle 1319, 1500

Google Workspace 1437

Identitäten 1330

Kostenstelle 1350, 1559

Kundendefinierte Zielsystem-
Gruppe 1428

LDAP 1455

Mehrfach bestellbare
Ressource 1360, 1531

Mehrfach zu-/abbestellbare
Ressource 1365, 1537

Notes-Gruppen 1446

Oracle E-Business Suite 1464

Privileged Account Management 1473

Ressource 1371, 1587

SAP R/3 1481

Software 1376

Standort 1383, 1573

Systemberechtigung 1595

Systemrolle 1394, 1609

Unix 1490

Zuweisungsressource 1404, 1622

Standort

Attestierungen 1385, 1578

Berechtigungen 1384, 1576

Compliance 1386

Compliance-Berichte 1583

Historie 1388, 1580

Mitgliedschaften 1384, 1575

Nutzung 1390, 1583

Risiko 1387, 1580

Stammdaten 1383, 1573

Übersicht 1383, 1573

Startseite 72

Systemberechtigung

Attestierungen 1599

Historie 1603

Mitgliedschaften 1597

Nutzung 1606

Stammdaten 1595

Übersicht 1595

Systemberechtigungen

verwalten 434

Systemrolle

Attestierungen 1396, 1614

Berechtigungen 1395, 1612

Compliance 1397, 1613

Compliance-Berichte 1619

Historie 1399, 1616

Mitgliedschaften 1394, 1611

Nutzung 1401, 1619

Risiko 1398, 1615

Stammdaten 1394, 1609

Übersicht 1393, 1609

Systemrollen

Stammdaten bearbeiten 285, 461

verwalten 280

T

Telefonbuch 929

anzeigen 54

U

Übersicht

Abteilung 1292, 1311, 1545

Active Directory 1409

Anwendungsrolle 1303

Azure Active Directory 1418

Geschäftsrolle 1319, 1500

Google Workspace 1437

Identitäten 926, 1330, 1516

Kostenstelle 1350, 1559

Kundendefinierte Zielsystem-
Gruppe 1427

LDAP 1455

Mehrfach bestellbare
Ressource 1360, 1531

Mehrfach zu-/abbestellbare
Ressource 1365, 1537

Notes-Gruppen 1446

Oracle E-Business Suite 1464

Privileged Account Management 1473

Ressource 1370, 1586

SAP R/3 1481

Software 1376

Standort 1383, 1573

Systemberechtigung 1595

Systemrolle 1393, 1609

Unix 1489

Zuweisungsressource 1404, 1622

Unix

Attestierungen 1492

Historie 1493

Mitgliedschaften 1491

Nutzung 1495

Stammdaten 1490

Übersicht 1489

Untergeordnete Gruppen

Active Directory 1413

Kundendefinierte Zielsystem-
Gruppe 1431

LDAP 1459

Notes-Gruppen 1450

V

Verantwortlichkeiten

Anwendungsrollen 258

Verwalten

Abonnements 63

Einkaufswagen 86

W

W3C 78

Webauthn 30, 78-79, 81

Wertformatierung 61

Z

Zahlenformate 61

Zuweisungsressource

Attestierungen 1405, 1624

Stammdaten 1404, 1622

Übersicht 1404, 1622

Zwei-Faktor-Authentifizierung 78